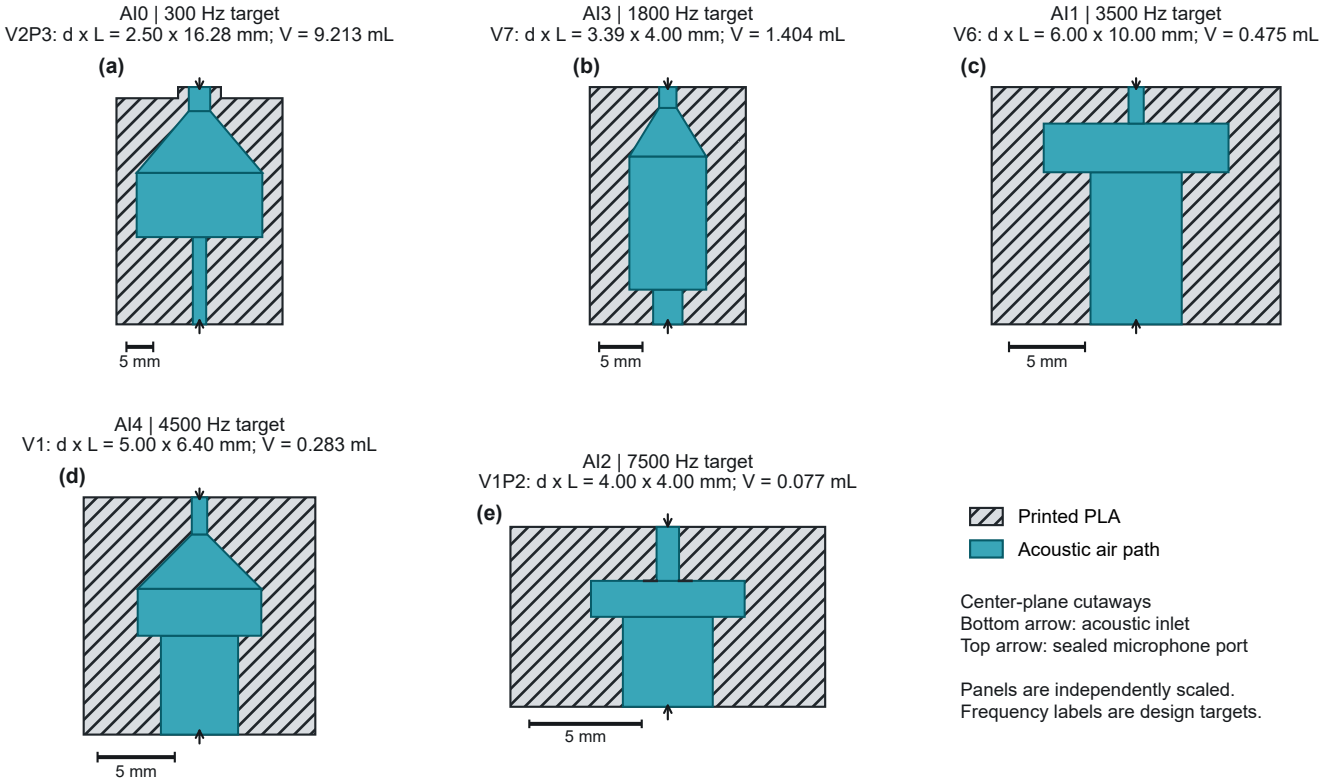
AI0 | 300 Hz target
V2P3: d x L = 2.50 x 16.28 mm; V = 9.213 mL
(a)
5 mm
AI3 | 1800 Hz target
V7: d x L = 3.39 x 4.00 mm; V = 1.404 mL
(b)
5 mm
AI1 | 3500 Hz target
V6: d x L = 6.00 x 10.00 mm; V = 0.475 mL
(c)
5 mm
AI4 | 4500 Hz target
V1: d x L = 5.00 x 6.40 mm; V = 0.283 mL
(d)
5 mm
AI2 | 7500 Hz target
V1P2: d x L = 4.00 x 4.00 mm; V = 0.077 mL
(e)
5 mm
Printed PLA
Acoustic air path
Center-plane cutaways
Bottom arrow: acoustic inlet
Top arrow: sealed microphone port
Panels are independently scaled.
Frequency labels are design targets.