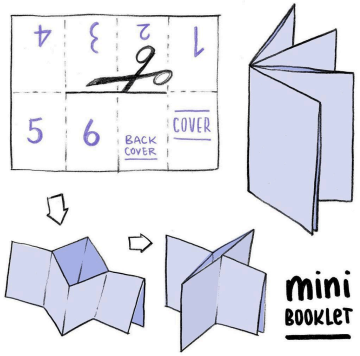

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Titanio grado 2 con DLC
- Diámetro: 48 mm
- Lug to lug: 52 mm
- Ancho de asas: 24 mm
- Cristal frontal: Zafiro con AR azul
- Cristal trasero: Zafiro
- Esfera azul tono Aerospace
- Full Super Luminova Swiss azul
- Bisel interno bidireccional (corona 9h)
- Impermeabilidad: 100 metros (10 bar)
- Coronas roscadas
- Correa NATO gris
- Módulo digital SKMEI 2049
- Módulo analógico Miyota 2035
- Baterías: CR2025 + SR626SW

DESCRIPCIÓN E INSPIRACIÓN

El RSWC Super Stellar Typhoon nace de la necesidad de crear un instrumento de vuelo moderno, preciso y fiable para los pilotos del Ejército del Aire y del Espacio.

La caja de titanio proporciona una ligereza excepcional sin sacrificar resistencia estructural. El tratamiento DLC (Diamond-Like Carbon) añade una capa de dureza extrema contra fricción y rayaduras.

Módulo Híbrido: El módulo Skmei 2049 proporciona funciones digitales críticas (alarma, cronógrafo split, dual time, cuenta regresiva) mientras que el movimiento Miyota 2035 garantiza la precisión analógica incluso bajo fuerzas G extremas de hasta 9G en la cabina del Typhoon.

VALIDACIÓN EN VUELO REAL

Antes de la producción en serie, el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio (base de Albacete) realizó extensas pruebas en vuelo real con el Eurofighter Typhoon a bordo.

Los pilotos sometieron el reloj a:

- Maniobras de 9G de aceleración centrífuga
- Cambios bruscos de presión de cabina
- Temperaturas extremas (de +40ºC a −50ºC)
- Vibración constante de motores EJ200
- Radiación solar intensa a 11.000 metros

Resultados: Aprobado con Excelencia

MÓDULO DIGITAL SKMEI 2049

ENCENDIDO Y MODOS BÁSICOS

- Botón superior izquierda: LIGHT
- Botón superior derecha: MODE
- Botón inferior izquierda: START
- Botón inferior derecha: SET

PANTALLA HOME

- Muestra hora y día

ALARMA

- Pulsa SET para editar
- Usa START y LIGHT para cambiar
- La alarma sonará diariamente a la hora programada
- Desactiva en menú de alarma con el botón LIGHT

CRONÓGRAFO

- Pulsa START para iniciar/pausar
- Pulsa MODE durante cronógrafo activo para tiempo de vuelta
- Pulsa SET para reiniciar a cero

Trasera protegida por zafiro

Escarapelas del Consorcio Eurofighter:

España · Italia · Alemania · Reino Unido

RSWC · Hablemos de Relojes

Jefebus - "v01.01-5-ge1fbf0b"

MOVIMIENTO ANALÓGICO MIYOTA 2035

CARACTERÍSTICAS

El Miyota 2035 es un movimiento de precisión de cuarzo:

- Calibre rotor de máxima confiabilidad
- Duración de batería: 24-36 meses, pila SR626SW / 377
- Frecuencia: 32.768 Hz
- Precisión: ±20 segundos/mes

AJUSTE DE HORA

- Tira de la corona a las 3
- Rota la corona para avanzar/retroceder la hora
- Cuando sea preciso, empuja la corona para confirmar

MANTENIMIENTO

- No requiere servicio especial durante 2-3 de uso normal
- No abra la tapa trasera innecesariamente (sella el reloj)

MÓDULO DIGITAL SKMEI 2049 (CONTINUACIÓN)

HORA DUAL

- Accede pulsando MODE hasta pantalla Dual Time
- Pulsa SET para programar la segunda zona horaria
- Muestra ambas horas simultáneamente

CUENTA REGRESIVA (TIMER)

- Pantalla de temporizador para cuenta atrás
- Pulsa SET para editar duración (horas:minutos:segundos)
- Al terminar, emite alerta sonora

RETROILUMINACIÓN

- Pulsa LIGHT para activar luz de fondo

BATERÍA

- Módulo digital: CR2025 (3V)
- Duración aproximada: 2-3 años