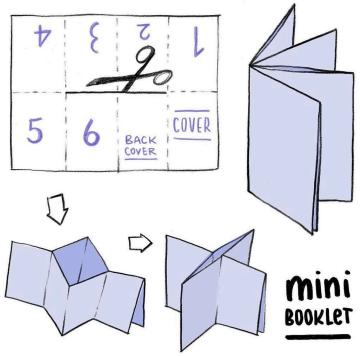

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Titanio grado 2 con DLC
- Diámetro: 48 mm
- Lug to lug: 52 mm
- Ancho de asas: 24 mm
- Cristal frontal: Zafiro con AR azul
- Cristal trasero: Zafiro
- Esfera azul tono Aerospace
- Full Super Luminova Swiss azul
- Bisel interno bidireccional (corona 9h)
- Impermeabilidad: 100 metros (10 bar)
- Corona a las 9 roscada
- Correa de nylon azul con hebilla de titanio
- Módulo digital SKMEI 2049
- Módulo analógico Miyota 2035
- Baterías: CR2025 + SR626SW

DESCRIPCIÓN E INSPIRACIÓN

El RSWC Super Stellar Typhoon nace de la necesidad de crear un instrumento de vuelo moderno, preciso y fiable para los pilotos del Ejército del Aire y del Espacio.

La caja de titanio proporciona una ligereza excepcional sin sacrificar resistencia estructural. El tratamiento DLC (Diamond-Like Carbon) añade una capa de dureza extrema contra fricción y rayaduras.

Módulo Hibrido: El módulo Skmei 2049 proporciona funciones digitales críticas (alarma, cronógrafo split, dual time, cuenta regresiva) mientras que el movimiento Miyota 2035 garantiza la precisión analógica incluso bajo fuerzas G extremas de hasta 9G en la cabina del Typhoon.

VALIDACIÓN EN VUELO REAL

Antes de la producción en serie, el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio (base de Albacete) realizó extensas pruebas en vuelo real con el Eurofighter Typhoon a bordo.

Los pilotos sometieron el reloj a:

- Maniobras de 9G de aceleración centrífuga
- Cambios bruscos de presión de cabina
- Temperaturas extremas (de +40ºC a −50ºC)
- Vibración constante de motores EJ200
- Radiación solar intensa a 11.000 metros

Resultados: Aprobado con Excelencia

MÓDULO DIGITAL SKMEI 2049

BOTONES

- Superior izq: LIGHT, der: START
- Inferior izq: MODE, der: RESET

HOME Y AJUSTE DE HORA

- Mantén RESET 3 seg. en modo hora para configurar
- MODE selecciona (segundo/minuto/hora/año/mes/día)
- START ajusta valores

ALARMA

- Mantén RESET 3 seg. para configurar
- MODE selecciona campo, START ajusta
- Activa/desactiva con RESET en modo alarma

CRONÓGRAFO

- START: iniciar/pausar
- RESET: split (activo) o reiniciar (parado)

Trasera protegida por zafiro

Escarapelas del Consorcio Eurofighter:

España · Italia · Alemania · Reino Unido

RSWC · Hablemos de Relojes

MOVIMIENTO ANALÓGICO MIYOTA 2035

CARACTERÍSTICAS

El Miyota 2035 es un movimiento de precisión de cuarzo:

- Calibre rotor de máxima confiabilidad
- Duración de batería: 24-36 meses, pila SR626SW / 377
- Frecuencia: 32.768 Hz
- Precisión: ±20 segundos/mes

AJUSTE DE HORA

- Tira de la corona a las 3
- Rota la corona para avanzar/retroceder la hora
- Cuando sea preciso, empuja la corona para confirmar

MANTENIMIENTO

- No requiere servicio especial durante 2-3 de uso normal
- No abra la tapa trasera innecesariamente (sella el reloj)

MÓDULO DIGITAL (CONTINUACIÓN)

HORA DUAL

- Accede con MODE hasta Dual Time
- Mantén RESET 3 seg. para configurar
- MODE selecciona, START ajusta
- Muestra ambas zonas horarias simultáneamente

TIMER (CUENTA REGRESIVA)

- Accede con MODE hasta Timer
- Mantén RESET 3 seg. para configurar
- MODE selecciona segundo/minuto/hora, START ajusta
- START inicia/pausa cuenta atrás

OTROS

- LIGHT: retroiluminación de fondo
- Batería CR2025 (3V, duración 2-3 años)