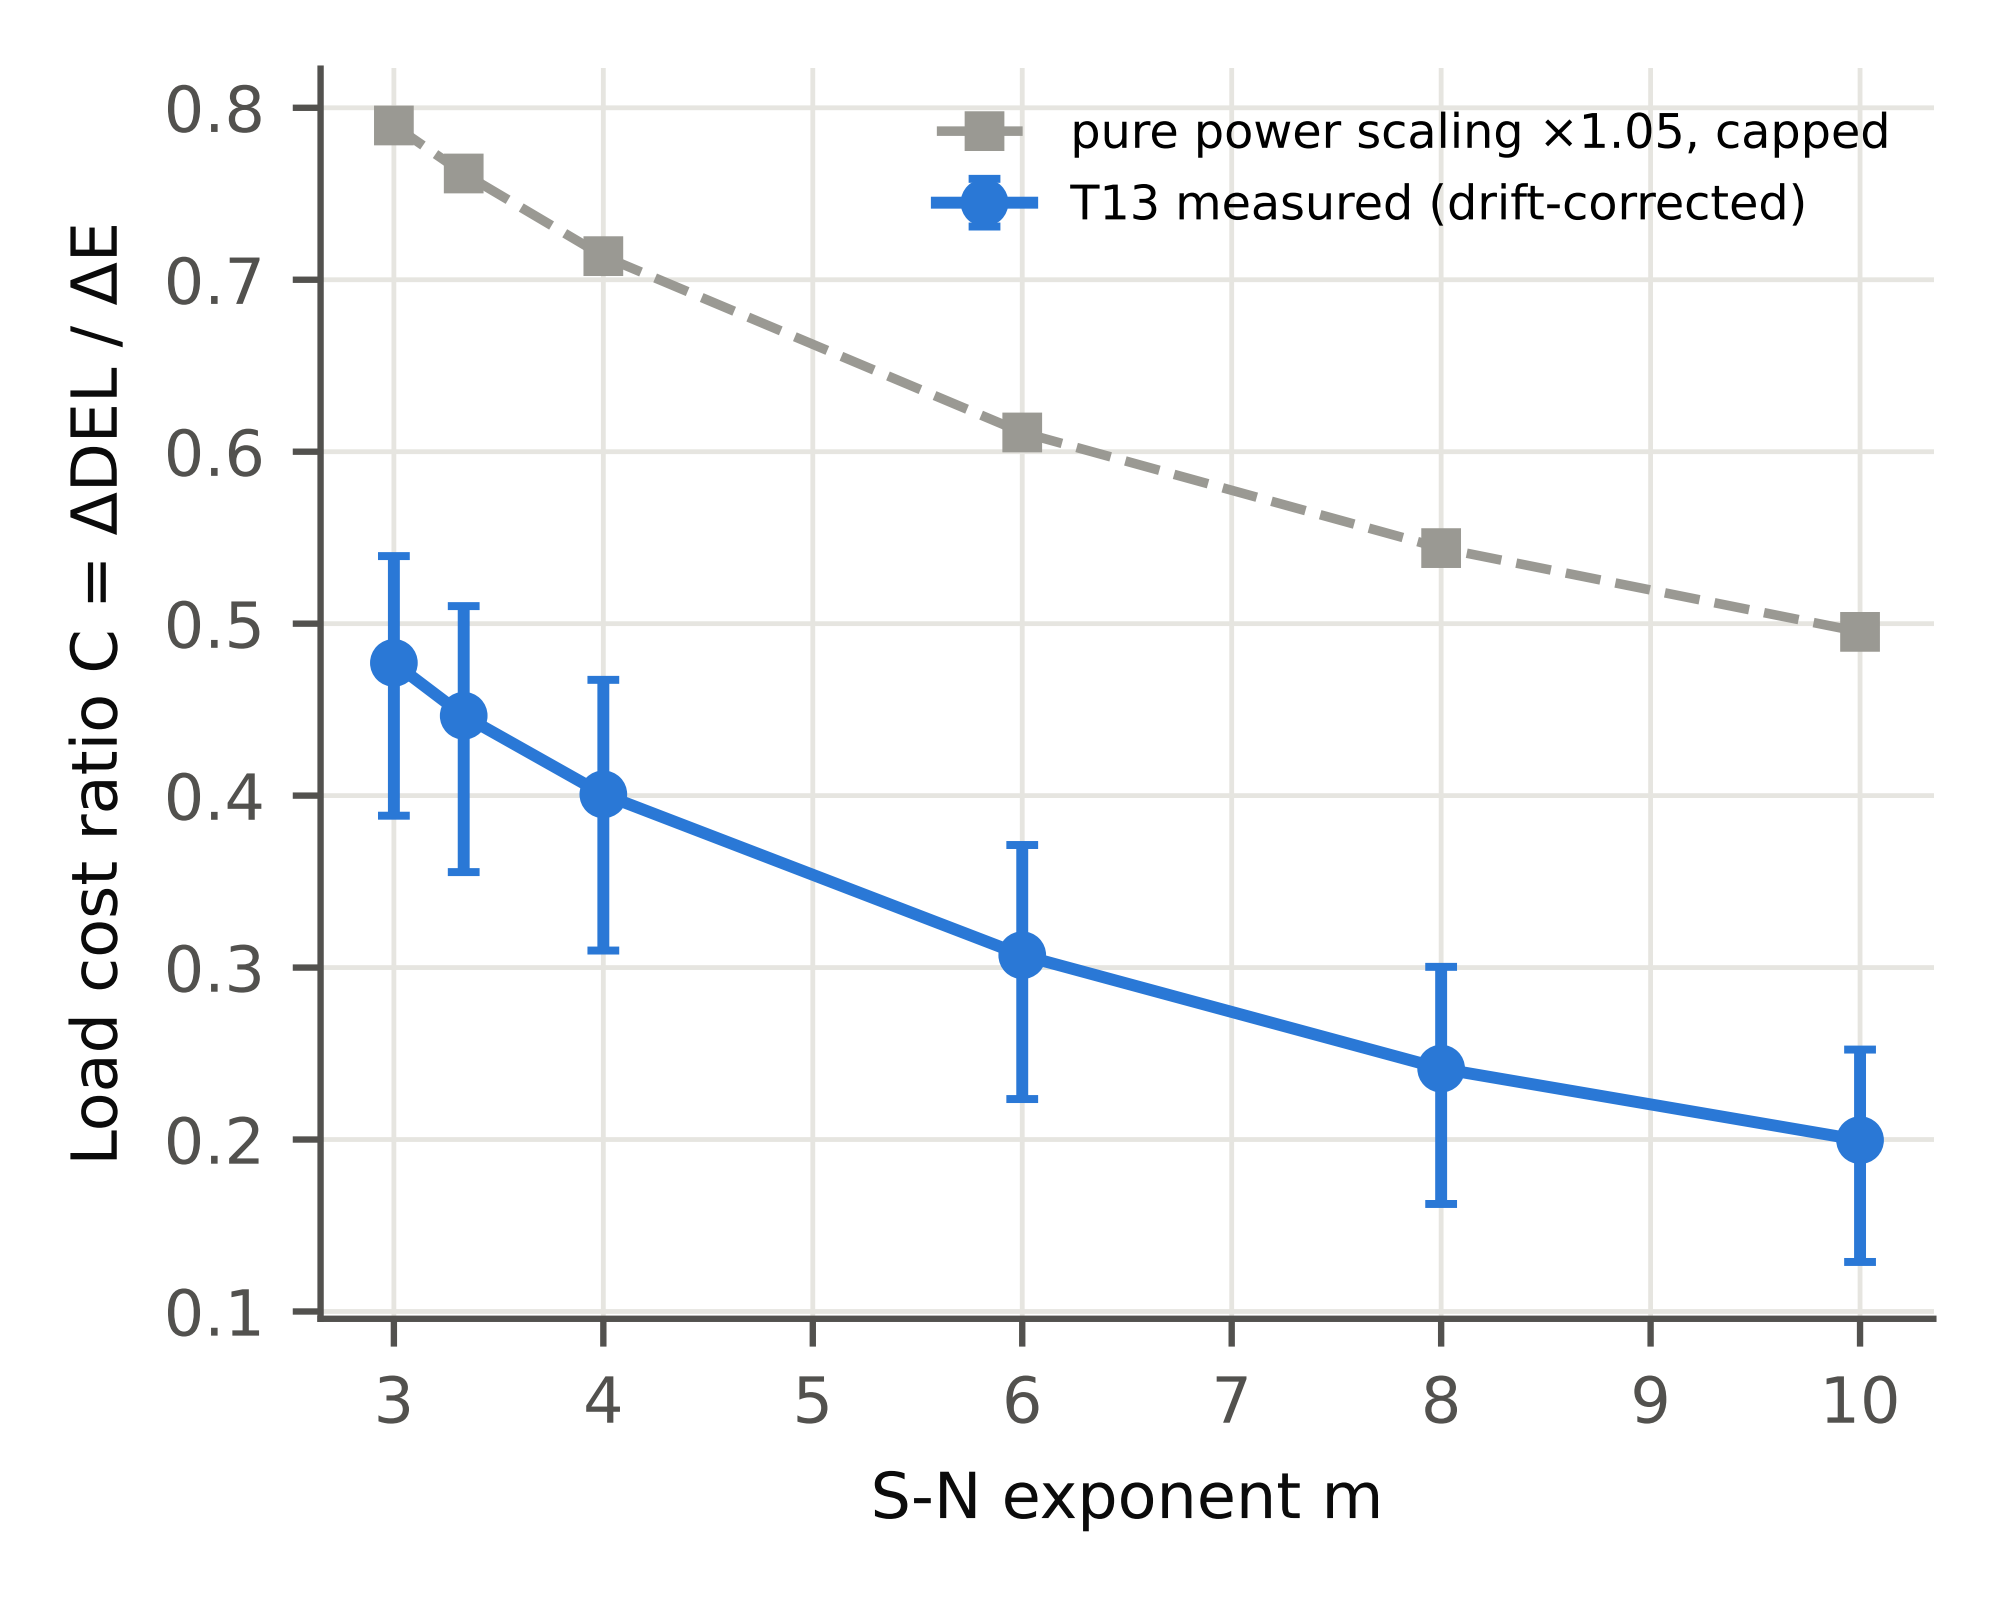
pure power scaling ×1.05, capped
T13 measured (drift-corrected)
Load cost ratio C = ΔDEL / ΔE
S-N exponent m
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
3
4
5
6
7
8
9
10