



100.900 fly jib

gráfico gráfico / diagram

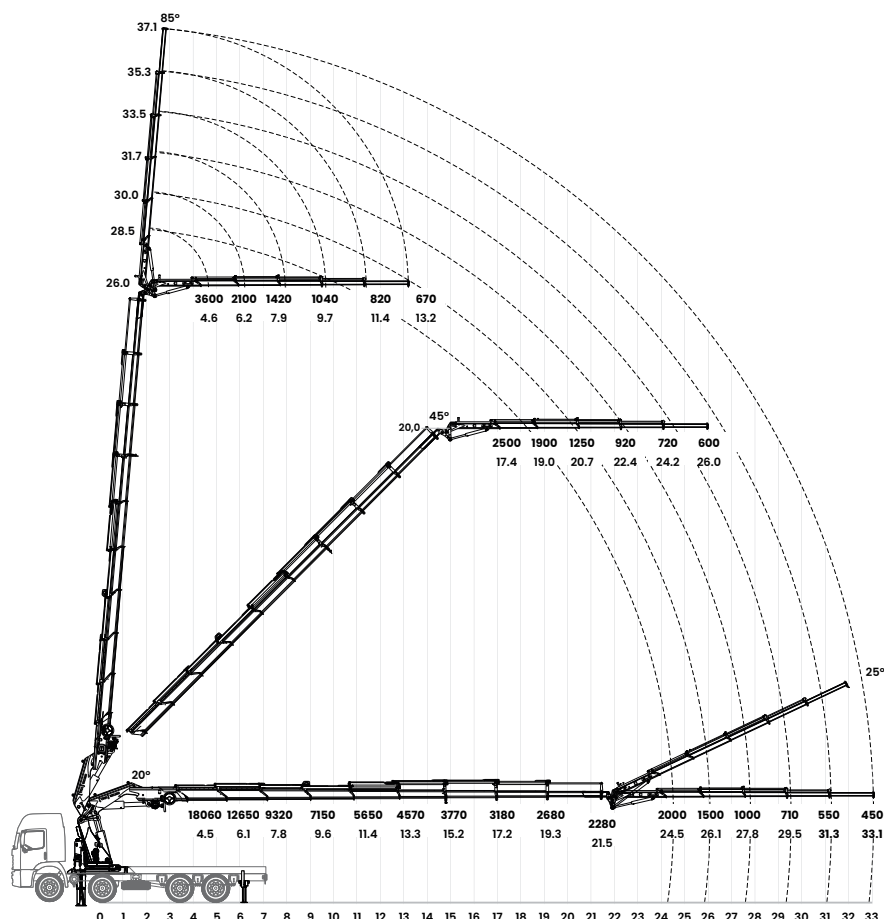

dimensões dimensiones / dimensions

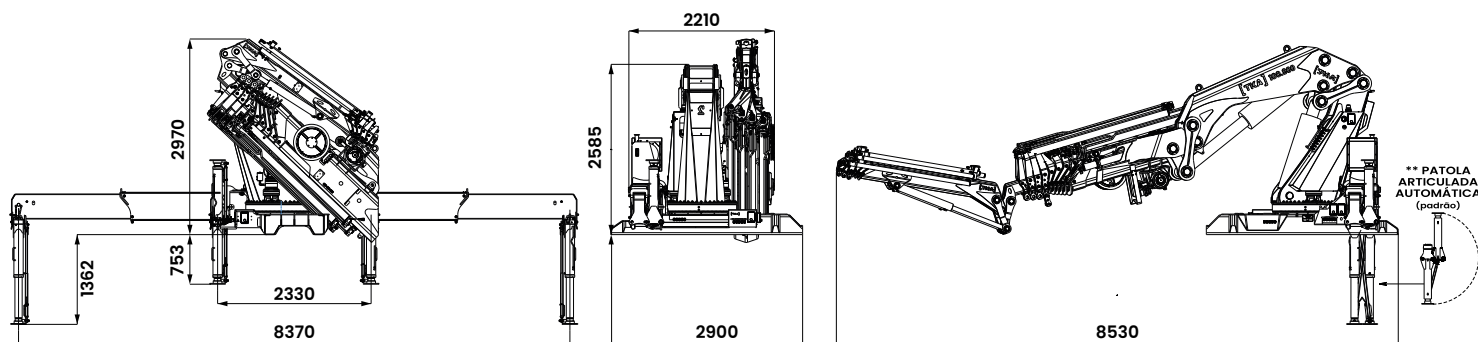

dados técnicos

especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical - 9H0M / 5H0M fly jib

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

26,0 m / 37,1 m

alcance máximo horizontal - 9H0M / 5H0M fly jib

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

21,5 m / 33,1 m

alcance hidráulico vertical - 9H0M / 5H0M fly jib

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

26,0 m / 37,1 m

alcance hidráulico horizontal - 9H0M / 5H0M fly jib

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

21,5 m / 33,1 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

8,4 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

85°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

Contínuo / continuo / continuous

torque de giro

torque de giro / slewing torque

10,7 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

350 bar

peso da máquina base - 9H0M

peso grua / dead weight

10.070 kg

peso da máquina base - 9H0M + 5H0M fly jib

peso grua / dead weight

11.100 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

2,2 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

250 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

32.000 kg*



* mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

** patola articulada automática (padrão)
patas articulada automatica (estándar)
automatic articulated outriggers (standard)