

Busa Roll-On Roll-Off

Linha
Articulada

SB-25

Líder
Absoluto no
Agronegócio




Informações
Técnicas



Informações Técnicas

Dimensões		SB-25	SBL-25 (Longo)	STB-25	STBL-25 (Longo)
CP	Comprimento de Plataformas "Possíveis"	6,00 a 7,50	6,50 a 8,50	6,00 a 7,50	6,50 a 8,50
CC	Comprimento de Contêineres "Possíveis"	5,50 a 6,50	6,00 a 7,00	5,50 a 6,50	6,00 a 7,00
CG	Centro de Gravidade	3,31	3,59	3,13	3,44
CT	Comprimento Total (Chassi)	6	6,57	3,02	6,62
DH	Deslocamento Horizontal	1,02	1,1	0,94	1,14
t	Túnel Livre Necessário	0,16	0,16	0,16	0,16
h	Altura do Chassi (Sobre Chassi)	0,275	0,275	0,3	0,3
Hg	Altura do Gancho (Argola de Içamento)	1,40	1,40	1,40	1,40
L	Largura de "Trilho"	1,08	1,08	1,08	1,08
Le	Largura Externa (Chassi)	1,08	1,08	1,07	1,07
Li	Largura Interna (Chassi)	0,90	0,90	0,91	0,91
Lt	Largura "Trilho"	1,07	1,07	1,07	1,07
Lext	Largura Externa Total	2,45 a 2,60	2,45 a 2,60	2,45 a 2,60	2,45 a 2,60

Dados	SB-25	SBL-25 (Longo)	STB-25	STBL-25 (Longo)
Modelos de veículos	3 Eixos	3 ou 4 Eixos	3 Eixos	3 ou 4 Eixos
PBT (Peso Bruto Total) Indicado (Ton.)	23	23 ou 29	23	23 ou 29
Capacidade de Carga (Ton.)	25	25	25	25
Comprimento do Equipamento (m)	6,2	6,6	6	6,6
Peso do Equipamento (Kg)	2.740	2.790	2.680	2.890
Ângulo de Basculamento (Graus)	52°	47°	53°	48°
Pressão Máxima de Operação (Bar)	280	310	280	310
Vazão Máxima de Operação (LPM)	53	53	53	53
Comprimento Indicado de Contêineres (m)	5,5 a 6,5	6,0 a 7,0	5,5 a 6,5	6,0 a 7,0

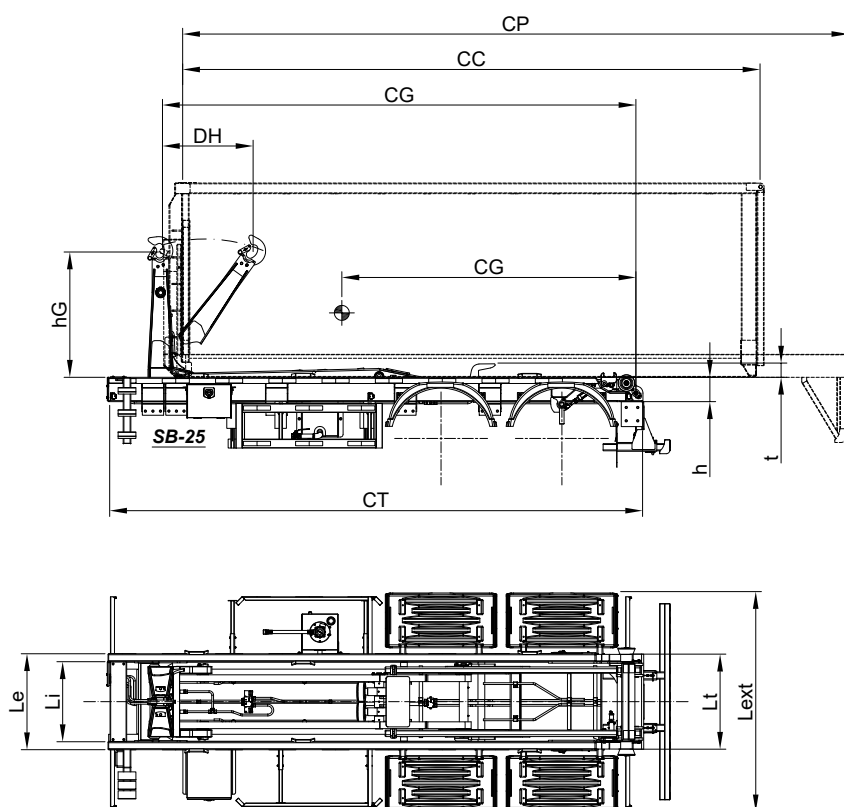

Diferenciais

- 100% nacional.
- Capacidade de içamento e basculamento de até 25 toneladas.
- Estrutura desenvolvida e fabricada em materiais certificados, garantindo resistência e confiabilidade.
- Sistemas hidráulicos e pneumáticos de simples manutenção.
- Upgrades possíveis para instalação de tanques d'água, guindastes, muncks, abastecedores de adubo, reboques basculantes e muito mais.

Detalhes

- Nossos Roll-On's podem ser montados em caminhões 2, 3 ou 4 eixos (consulte nossa engenharia).
- Desenvolvido para o maior ângulo de basculamento possível, facilitando assim a descarga de todo tipo de carga.
- Construção Robusta, visando durabilidade e redução de paradas e manutenções.
- Intercambiável com o padrão nacional (contêineres, plataformas e afins).
- Modelos para melhor atender as necessidades do seu transporte.

[company/busa-i-c-m-a-ltda/](https://www.instagram.com/busa-i-c-m-a-ltda/)
[busaindustria](https://www.facebook.com/busaindustria)
[busaindustria](https://www.linkedin.com/company/busaindustria)



Observações de Instalação

O comprimento total (chassi) pode ser reduzido para atingir um comprimento final de instalação, buscando assim a melhor distribuição de carga ou adequação ao entre-eixo do caminhão. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa engenharia. A Busa Industrial e Comercial reserva-se ao direito de modificações em seus equipamentos. As ilustrações presentes em catálogos, nem sempre representam o equipamento padrão.



Busa Industrial e Comercial Ltda.

Rua Álvaro Rodrigues, 56 | Área Industrial | Guará-SP
 14.580-000 | Brasil | Tel.: (16) 3831-8500
 vendas@busa.com.br | www.busa.com.br





Busa Roll-On Roll-Off





Informações Técnicas

