

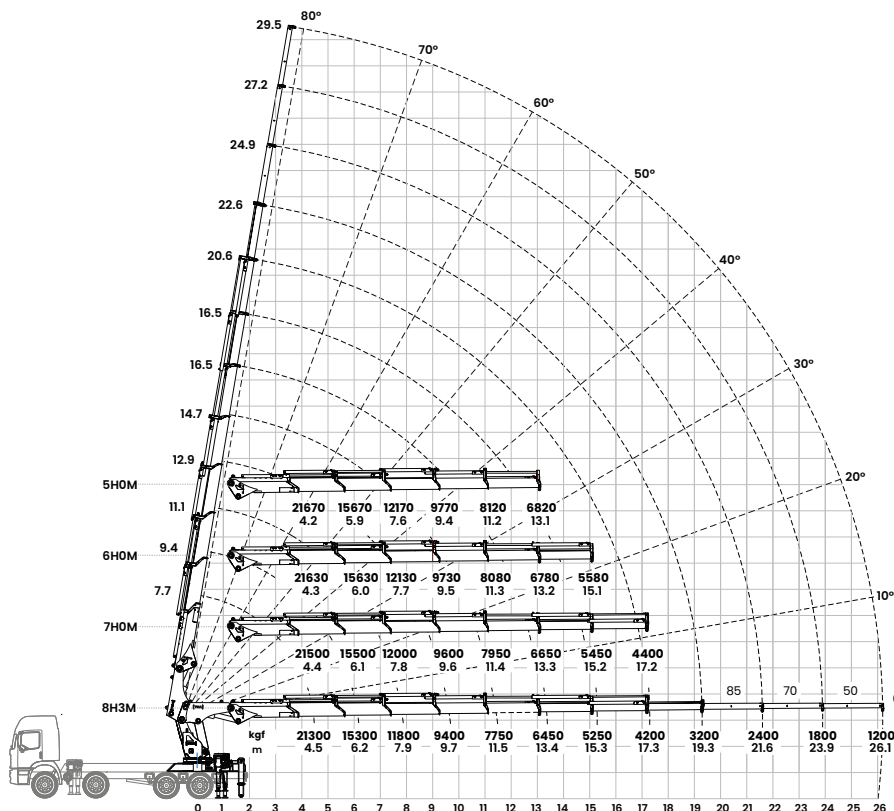
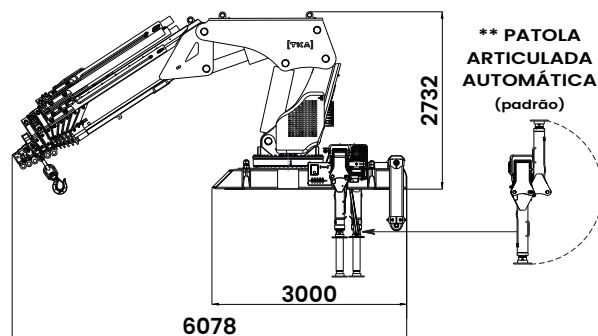


gráfico diagrama de carga / load chart



dimensões dimensiones / dimensions

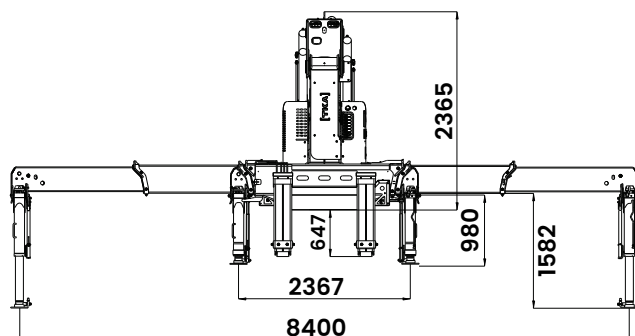

dados técnicos especificaciones técnicas / technical specifications

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

29,5 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

26,1 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

22,6 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

19,3 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de estabilizadores delanteros / main outrigger spread

8,4 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

80°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

Contínuo / continuo / continuous

torque de giro

torque de giro / slewing torque

14,0 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

310 bar

peso da máquina base - 6H0M / 7H0M / 8H0M

peso propio / dead weight

7.665 kg / 7.940 kg / 8.170 kg

peso da máquina base - 8H1M / 8H2M / 8H3M

peso propio / dead weight

8.250 kg / 8.320 kg / 8.370 kg

espaço ocupado para operação

espacio requerido para instalación / fitting space required

INTEGRADO

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

250 l

PBT mínimo para instalação

PBT mínimo para instalación / min. GVW for installation

27.000 kg*



* mediante estudo de integração veicular.

sujeito a estudio de integración vehicular. estabilizadores articulados automáticos (estándar)

subject to vehicle integration study.

** patola articulada automática (padrão)

automatic articulated outriggers (standard)