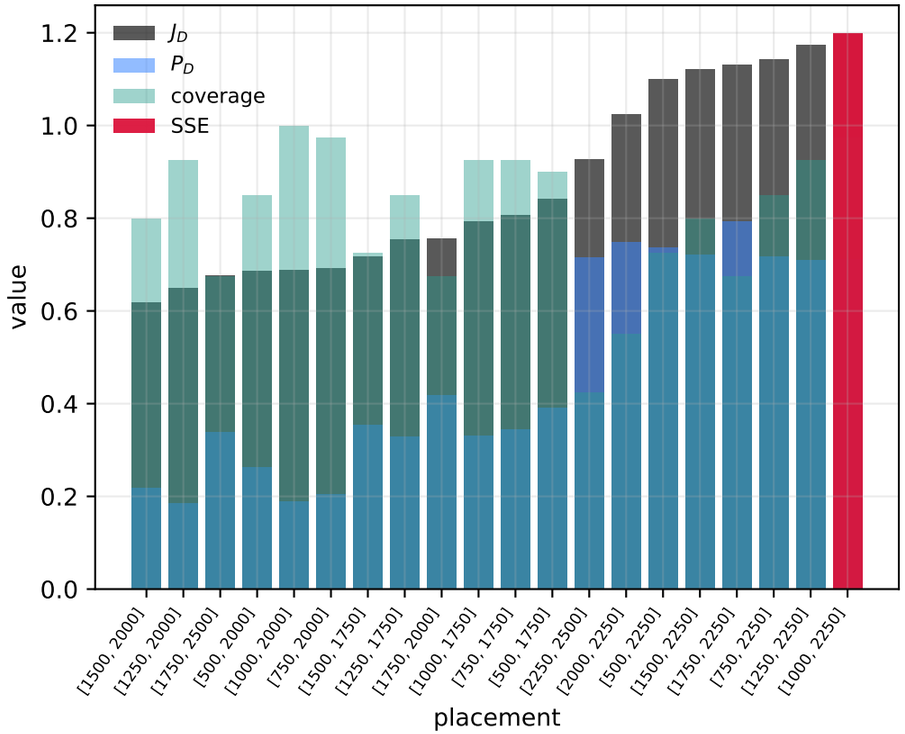
J_D
P_D
coverage
SSE
value
placement
[1500, 2000]
[1250, 2000]
[1750, 2500]
[500, 2000]
[1000, 2000]
[750, 2000]
[1500, 1750]
[1250, 1750]
[1750, 2000]
[1000, 1750]
[750, 1750]
[500, 1750]
[2250, 2500]
[2000, 2250]
[500, 2250]
[1500, 2250]
[1750, 2250]
[750, 2250]
[1250, 2250]
[1000, 2250]

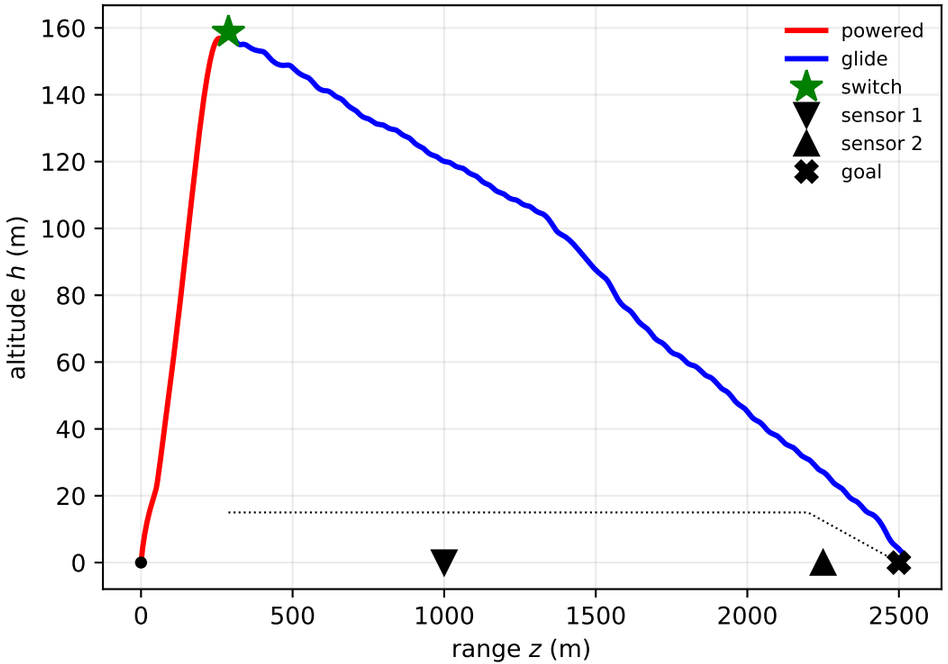
powered
glide
switch
sensor 1
sensor 2
goal
altitude h (m)
range z (m)

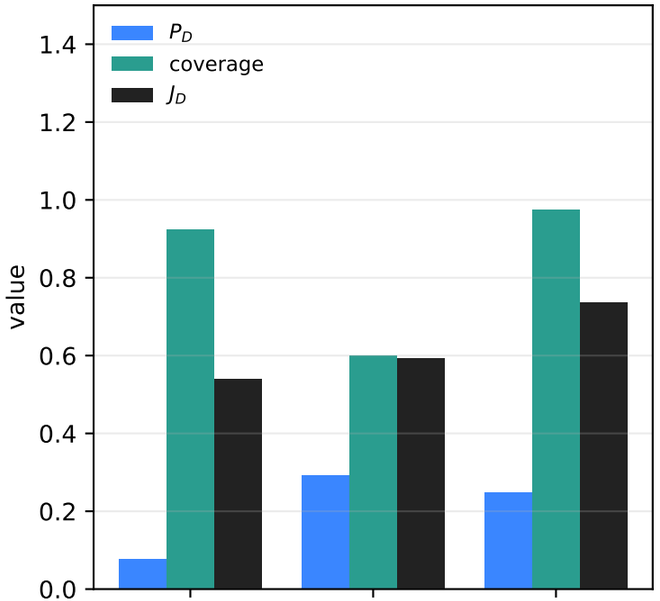
P_D
coverage
J_D
value
Greedy
Naive
SSE