


N 90, Inductiekookplaat, 90 cm,
T59TS61N0




COOKING PASSION SINCE 1877

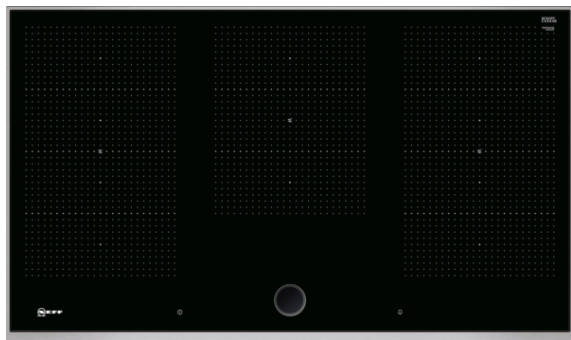

Flexinductie kookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPadFire® - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ FlexInductie - deze kookplaat is opgedeeld in FlexZones: kookzones die de grootte en vorm van pannen automatisch herkennen.
- ✓ PowerMove - met deze functie verdeel je jouw kookplaat in drie verwarmingszones: aan de voorkant koken, in het midden sudderen en aan de achterkant warm houden.
- ✓ BraadSensor - met vijf selecteerbare temperatuurstanden bewaakt hij de ingestelde temperatuur en houdt deze constant.
- ✓ Power Boost - geoptimaliseerd vermogensniveau voor meer flexibiliteit en sneller verwarmen.
- ✓ Inductie - de warmte wordt direct in de pan gegenereerd voor precies koken, dat stopt wanneer je de kookplaat uitschakelt.



Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramik
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 880-880 x 490-500
Breedte apparaat (mm) : 918
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm) : 51 x 918 x 546
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 1073 x 603
Nettogewicht (kg) : 21,405
Brutogewicht (kg) : 23,2
Restwarmte indicator : Apart
Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : RVS, zwart
Kleur van de omlijsting : RVS
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110
EAN-code : 4242004189374
Aansluitwaarde (W) : 11100
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60

Optionele accessoires

Z9410X1	Braadslede inductiekookplaat
Z9415X1	Stoominzet voor braadslede FlexInductie
Z9416X2	Grillplaat
Z9417X2	Teppanyaki
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Systeempan voor Braadsensor
Z9914X0	Verbindingslijst



4 242004 189374

N 90, Inductiekookplaat, 90 cm, T59TS61N0

Uitrusting

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- 3 FlexInductie zones
- Kookzones: - 2 x 400x240 mm, 2.2 kW (max. Powerstand 3.7 kW)
Inductie of 4 x 200x240mm, 2.0 kW (max. Powerstand 2.5 kW) -
1x 300x240mm, 2.6 kW (max. Powerstand 3.7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2
inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele
inductiezone van 400 x 240 mm en 1 FlexInductie zone van 300 x
240 mm
- PowerBoost voor alle inductie zones

Design:

- Design ombouwraam roestvrijstaal in roestvrij staal

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Comfort / Zekerheid:

- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker, Stopwatch
- PanBoost
- Powermanagement
- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan
de pan)
- PowerMove - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld.
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Stopwatch
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- Weergave energieverbruik
- Hoofdschakelaar

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Technische data:

- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Afmetingen (bxdxh): 918 x 546 x 51 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 51 mm x 880 mm x 490 - 500 mm
- Aansluitwaarde: 11.1 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

N 90, Inductiekookplaat, 90 cm,
T59TS61N0

Maatschetsen

