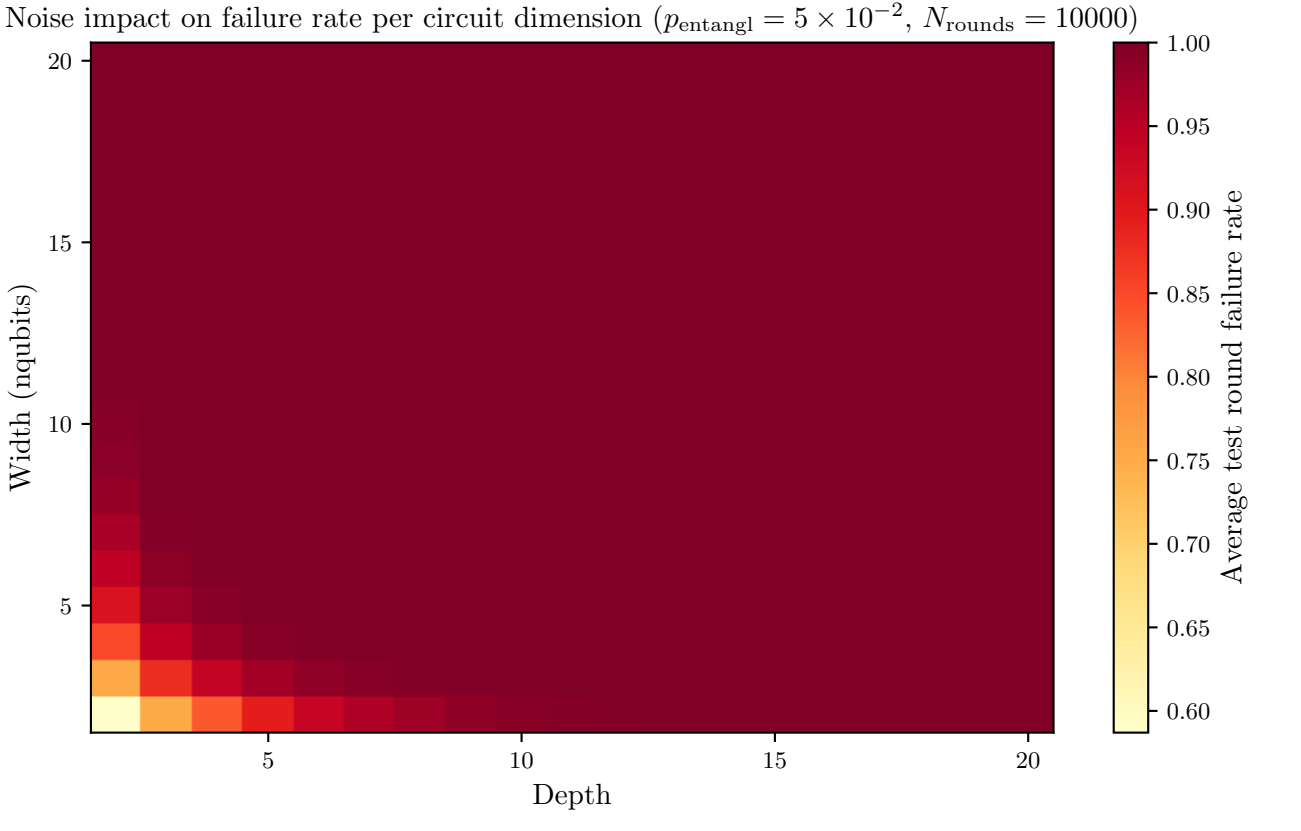
Noise impact on failure rate per circuit dimension ($p_{\text{entangl}} = 5 \times 10^{-2}$, $N_{\text{rounds}} = 10000$)
Width (nqubits)
Depth
Average test round failure rate
20
15
10
5
5
10
15
20
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60