

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 16 jourmada II 1425 – 3 août 2004

147^{ème} année

N° 62

Sommaire

Lois

- Loi n° 2004-64 du 2 août 2004**, portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 2 juillet 2004, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de développement du secteur des technologies de l'information et de la communication..... **2028**
- Loi n° 2004-65 du 2 août 2004**, portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 2 juillet 2004, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au financement du deuxième projet de développement des exportations..... **2028**
- Loi n° 2004-66 du 2 août 2004**, portant approbation du contrat de financement conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement, le 26 juillet 2004 et relatif à la contribution au financement du projet "assainissement du site Taparura"..... **2028**
- Loi n° 2004-67 du 2 août 2004**, portant approbation du contrat de financement conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement, le 7 juin 2004 et relatif à la contribution au financement du projet "voiries prioritaires III, amélioration du réseau routier urbain du grand Tunis et des villes de Sousse, Monastir et Sfax"..... **2028**
- Loi n° 2004-68 du 2 août 2004**, portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis le 1^{er} juillet 2004 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence Française de développement pour la contribution au financement du quatrième programme national d'assainissement des quartiers populaires et d'assainissement rural..... **2029**
- Loi n° 2004-69 du 2 août 2004**, portant approbation du mémorandum d'accord conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et visant à mettre fin à l'application de la convention, portant création de la société Tuniso-Saoudienne d'investissement..... **2029**
- Loi n° 2004-70 du 2 août 2004**, complétant la loi n° 41-93 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement..... **2029**

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

- Arrêté du président de la chambre des députés du 26 juillet 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés..... **2030**
- Arrêté du président de la chambre des députés du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés..... **2031**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

- Attribution de la nationalité tunisienne..... **2032**

Ministère des Finances

- Nomination de contrôleurs des finances de 3^{ème} classe..... **2032**
- Arrêté du ministre des finances du 26 juillet 2004, fixant le tableau des officiers des services financiers et les circonscriptions de l'exercice de leurs fonctions..... **2032**

Ministère du Commerce

- Nomination de directeurs régionaux..... **2032**

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

- Décret n° 2004-1749 du 20 juillet 2004**, fixant la liste et la définition des matières dangereuses de la classe 2 autorisées à être transportées par route et les conditions de leur emballage, chargement et déchargement..... **2033**

Ministère de la Santé Publique

- Nomination d'un directeur..... **2207**
- Nomination d'un sous-directeur..... **2207**
- Nomination de chefs de service hospitalo-sanitaire..... **2207**
- Arrêté du ministre de la santé publique du 24 juillet 2004, portant création de laboratoires de recherche au sein d'établissements publics de santé..... **2207**

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

- Nomination de chefs d'unités..... **2208**
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général du service social..... **2208**
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours externe sur titres, travaux, études et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail..... **2208**
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues..... **2209**
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, complétant l'arrêté du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques..... **2209**
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques..... **2213**
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques..... **2213**
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques..... **2213**
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques..... **2217**

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur du service social.....	2217
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, complétant l'arrêté du 4 décembre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique.....	2217
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique.....	2218
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.....	2218
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens....	2219
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'éducateur spécialisé.....	2219
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	2219
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.....	2220
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	2220
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.....	2220

Loi n° 2004-64 du 2 août 2004, portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 2 juillet 2004, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de développement du secteur des technologies de l'information et de la communication (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi, conclu à Washington, le 2 juillet 2004, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de dix millions huit cent mille (10.800.000) euros pour la contribution au financement du projet de développement du secteur des technologies de l'information et de la communication.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 juillet 2004.

Loi n° 2004-65 du 2 août 2004, portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 2 juillet 2004, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au financement du deuxième projet de développement des exportations (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi, conclu à Washington, le 2 juillet 2004, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de trente millions trois cent mille (30.300.000) euros pour le financement du deuxième projet de développement des exportations.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2004.

Loi n° 2004-66 du 2 août 2004, portant approbation de la convention de prêt, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement, le 26 juillet 2004 et relative à la contribution au financement du projet "assainissement du site Taparura" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement à Tunis, le 26 juillet 2004, et relative au prêt d'un montant de trente quatre millions (34.000.000) d'euros accordé à la République Tunisienne pour la contribution au financement du projet "assainissement du site Taparura".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 juillet 2004.

Loi n° 2004-67 du 2 août 2004, portant approbation de la convention de prêt, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement, le 7 juin 2004 et relative à la contribution au financement du projet "voiries prioritaires III amélioration du réseau routier urbain du grand Tunis et des villes de Sousse, Monastir et Sfax" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement à Alexandrie, le 7 juin 2004 et relative au prêt d'un montant de soixante cinq millions (65.000.000) d'euros accordé à la République Tunisienne pour la contribution au financement du projet "voiries prioritaires III amélioration du réseau routier urbain du grand Tunis et des villes de Sousse, Monastir et Sfax".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2004.

Loi n° 2004-68 du 2 août 2004, portant approbation de la convention d'ouverture de crédit, conclue, le 1^{er} juillet 2004, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de développement pour la contribution au financement du quatrième programme national d'assainissement des quartiers populaires et d'assainissement rural (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention d'ouverture de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis, le 1^{er} juillet 2004, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de développement, relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de trente quatre millions (34.000.000) d'euros, pour la contribution au financement du quatrième programme national d'assainissement des quartiers populaires et d'assainissement rural.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 juillet 2004.

Loi n° 2004-69 du 2 août 2004, portant approbation du mémorandum d'accord conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et visant à mettre fin à l'application de la convention portant création de la société Tuniso-Saoudienne d'investissement (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2004.

Article unique. – Est approuvé, le mémorandum d'accord annexé à la présente loi et conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, le 15 mai 2004, et visant à mettre fin à l'application de la convention conclue entre les deux gouvernements le 6 janvier 1981, portant création de la société Tuniso-Saoudienne d'investissement et ratifiée par la loi n° 81-9 du 2 mars 1981.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2004-70 du 2 août 2004, complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Il est ajouté à l'article 2 de la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 un dernier paragraphe dont la teneur suit :

Article 2. (dernier paragraphe). – L'Etat peut octroyer à des personnes privées des concessions pour le financement, la réalisation et l'exploitation des ouvrages d'assainissement. Les conditions et les procédures d'octroi de ces concessions sont fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 juillet 2004.

CHAMBRE DES DEPUTES

Arrêté du président de la chambre des députés du 26 juillet 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés, est ouvert aux agents temporaires de la sous-catégorie "A3", occupant l'emploi d'administrateur adjoint de la chambre des députés et ayant au moins cinq (5) années d'ancienneté dans la catégorie à la date de l'examen.

Art. 2. - L'examen susvisé est ouvert par arrêté du président de la chambre des députés,

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 : Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la chambre des députés.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central de l'administration d'origine.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1) un certificat attestant que le dossier du candidat comprend tous les documents justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales exigées pour l'accès à la fonction publique,

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

3) une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la sous-catégorie "A3",

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative du candidat.

Art. 4. - Est rejetée, toute candidature déposée au bureau d'ordre central après la clôture de la liste d'inscription.

Art. 5. - L'examen susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à passer l'examen,
- superviser le déroulement des épreuves et leurs corrections,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 6. - La liste des candidats admis à passer l'examen est arrêtée par le président de la chambre des députés sur proposition du jury de l'examen.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites et une épreuve pratique :

- 1- une épreuve professionnelle selon la spécialité du candidat relative à la rédaction d'un document, ou à l'étude d'un dossier,
- 2- une épreuve de droit constitutionnel,
- 3- une épreuve pratique en micro-informatique.

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
* Epreuve professionnelle selon la spécialité du candidat relative à la rédaction d'un document, ou à l'étude d'un dossier	3 heures	2
* Epreuve de droit constitutionnel	2 heures	1
* Epreuve pratique en micro-informatique	2 heures	1

Art. 8. - L'épreuve de droit constitutionnel a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve écrite a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que se soit.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du président de la chambre des députés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 14. - La liste des candidats admis à l'examen susvisé est arrêtée par le président de la chambre des députés.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 2004.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés

I. Programme de l'épreuve professionnelle :

Une épreuve professionnelle selon la spécialité du candidat relative à la rédaction d'un document, ou à l'étude d'un dossier dans les domaines de :

- 1) l'organisation du travail parlementaire,
- 2) l'activité diplomatique et protocolaire,

3) la gestion administrative et financière.

II. Programme de l'épreuve sur le droit constitutionnel :

- les sources du droit constitutionnel (les traités internationaux, la constitution, la coutume).

- l'Etat,

- le principe de la séparation des pouvoirs.

III. Programme de l'épreuve pratique en micro-informatique :

- introduction à la micro-informatique,

- le traitement de texte "Word",

- le tableur "Excel".

Arrêté du président de la chambre des députés du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés.

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 26 juillet 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la chambre des députés, le 30 septembre 2004 et jours suivants, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 30 août 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

ATTRIBUTION

DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret n° 2004-1739 du 24 juillet 2004.

La nationalité tunisienne est attribuée par voie de naturalisation à Monsieur Michel Joseph fils de Gabriel Nastasi né à Tunis, le 14 septembre 1949.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1740 du 24 juillet 2004.

Monsieur Moez Dridi est nommé contrôleur des finances de troisième classe au ministère des finances, à compter du 1^{er} février 2004.

Par décret n° 2004-1741 du 28 juillet 2004.

Monsieur Adel Ltifi est nommé contrôleur des finances de troisième classe au ministère des finances, à compter du 1^{er} février 2004.

Par décret n° 2004-1742 du 28 juillet 2004.

Monsieur Sami Ben Jannete est nommé contrôleur des finances de troisième classe au ministère des finances, à compter du 1^{er} février 2004.

Arrêté du ministre des finances du 26 juillet 2004, fixant le tableau des officiers des services financiers et les circonscriptions de l'exercice de leurs fonctions

Le ministre des finances,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi des finances pour l'année 2003 et notamment l'article 73,

Arrête :

Article premier. - Sont inscrits au tableau des officiers des services financiers, les nommés ci-après (la liste est publiée dans la version arabe du Journal Officiel).

Art. 2. - Les circonscriptions de l'exercice des fonctions des officiers des services financiers susvisés sont fixées dans les limites territoriales des gouvernorats dans lesquels ils sont désignés conformément à l'article premier du présent arrêté.

L'affectation des officiers des services financiers dans les postes comptables au sein de chaque gouvernorat sera effectuée par décisions individuelles établis par le ministre des finances ou par la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 2004.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1743 du 24 juillet 2004.

Monsieur Hédi Sahli, administrateur conseiller, est chargé des fonctions du directeur régional à la direction régionale de Sidi Bouzid au ministère du commerce.

Par décret n° 2004-1744 du 24 juillet 2004.

Monsieur Naceur Gouci, ingénieur principal, est chargé des fonctions du directeur régional à la direction régionale de Zaghouan au ministère du commerce.

Par décret n° 2004-1745 du 24 juillet 2004.

Monsieur Ridha Lahouel, ingénieur principal, est chargé des fonctions du directeur régional à la direction régionale de Nabeul au ministère du commerce.

Par décret n° 2004-1746 du 24 juillet 2004.

Monsieur Mohamed Ali Tebassi, ingénieur principal, est chargé des fonctions du directeur régional à la direction régionale de Ben Arous au ministère du commerce.

Par décret n° 2004-1747 du 24 juillet 2004.

Monsieur Mohsen Ben Ali, administrateur, est chargé des fonctions du directeur régional à la direction régionale de Gabès au ministère du commerce.

Par décret n° 2004-1748 du 24 juillet 2004.

Monsieur Mokhtar Tahri, ingénieur de travaux, est chargé des fonctions du directeur régional à la direction régionale de Kasserine au ministère du commerce.

Décret n° 2004-1749 du 20 juillet 2004, fixant la liste et la définition des matières dangereuses de la classe 2 autorisées à être transportées par route et les conditions de leur emballage, chargement et déchargement.

Le Président de la République ,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le décret du 12 juillet 1956 ,portant réglementation des appareils à pression de gaz ;

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu la loi n°98-21 du 11 mars 1998, relative au transport multimodal international de marchandises ;

Vu le code de la route promulgué par la loi n°99-71 du 26 juillet 1999 et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n°2001-101 du 22 octobre 2001 ;

Vu le décret N° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport ;

Vu le décret n°2000-151 du 24 janvier 2000 relatif aux règles générales de la circulation routière tel que complété par le décret n° 2001-2281 du 25septembre 2001 ;

Vu le décret n°2000-2339 du 10 octobre 2000 fixant la liste des déchets dangereux ;

Vu le décret n°2002-2015 du 4 septembre2002 fixant les règles techniques relatives à l'équipement et à l'aménagement des véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses par route ;

Vu le décret 2002-2106 du 23 septembre 2002 portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport ;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'industrie et de l'energie, de la santé publique , de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète

CHAPITRE PREMIER :DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER : Au sens du présent décret, on entend par :

1. "Bouteille" : un récipient à pression transportable, d'une contenance en eau ne dépassant pas 150 litres ;
 2. "Cadre de bouteilles" : un ensemble de bouteilles attachées entre elles par un tuyau collecteur et transportées en tant qu'ensemble indissociable .La contenance totale en eau ne doit pas dépasser 3000 litres ;sur les cadres destinés au transport de gaz toxiques de la classe 2 (groupes commençant par la lettre T) cette capacité est limitée à 1000 litres ;
 3. "Cartouche à gaz (Récipient de faible capacité contenant du gaz) : tout récipient rechargeable contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz . Il peut être muni ou non d'une valve ;
 4. "Chargement complet" : tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un véhicule ou d'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire;
 5. "Colis" :le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage ou le grand emballage ou le grand récipient pour vrac (GRV) lui-même avec son contenu. Ce terme comprend les récipients à gaz ainsi que les objets qui, par leur taille, masse ou configuration, peuvent être transportés non emballés ou dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention. Le terme « colis » ne s'applique pas aux matières transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes;
 6. "Composant inflammable " : (pour les aérosols et les cartouches à gaz), un gaz qui est inflammable dans l'air , à pression normale, ou une matière ou une préparation sous forme liquide dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 100°C ;
 7. "Contenance nominale du récipient " : le volume nominal exprimé en litres de la matière dangereuse contenue dans le récipient. Pour les bouteilles à gaz comprimé, la contenance nominale sera la capacité en eau de la bouteille ;
 8. "Emballage" : un récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention ;
 9. "Emballage combiné" : une combinaison d'emballages pour le transport, constitué par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme il est prescrit à l'article 32 du présent décret;
- L'élément intérieur des emballages combinés s'appelle toujours "emballage intérieur" et non "récipient intérieur" ;

10. "Emballage composite (matière plastique)" : un emballage constitué d'un récipient intérieur en matière plastique et d'un emballage extérieur (métal, carton, contre-plaqué,...). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel;

11. "Emballage composite (verre, porcelaine ou grès)" : un emballage constitué d'un récipient intérieur en verre, porcelaine ou grès et d'un emballage extérieur (métal, bois, carton, matière plastique, matière plastique expansée,...). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel;

L'"élément intérieur" d'un "emballage composite" s'appelle normalement "récipient intérieur" ;

12. "Emballage extérieur" : la protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs;

13. "Emballage intérieur" : un emballage qui doit être muni d'un emballage extérieur pour le transport;

14. "Fût à pression" : un récipient à pression transportable, de construction soudé d'une contenance en eau supérieure à 150 litres mais ne dépassant pas 1 000 litres (par exemple récipient cylindrique équipé de cercles de roulage, de sphères sur patins);

15. "Gaz" : une matière qui :

a) à 50 °C a une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); ou

b) est complètement gazeuse à 20 °C à la pression standard de 101,3 kPa.

16. "Générateur d'aérosol" (Aérosol, Boite à gaz sous pression) : un récipient non rechargeable répondant aux prescriptions de construction , fait de métal, de verre ou de matière plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous , avec ou sans liquide, une pâte ou une poudre, et muni d'un dispositif de prélèvement permettant d'expulser le contenu en particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou encore à l'état liquide ou gazeux ;

17. "Point d'éclair" d'un liquide: la température minimale à laquelle il faut le porter pour que les vapeurs émises s'enflamment en présence d'une flamme dans des conditions normalisées;

18. " Pression de calcul " : une pression fictive au moins égale à la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur ;
19. " Pression d'épreuve " : la pression qui doit être appliquée lors d'une épreuve de pression pour le contrôle initial ou périodique ,
20. " Pression de remplissage " : la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors de remplissage sous pression ;
21. " Pression de vidange " : la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors de la vidange sous pression ;
22. " Pression maximale de service " : (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes :
- a) valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage)
 - b) valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange)
 - c) pression manométrique effective à laquelle elle est soumise par son contenu (y compris les gaz étrangers qu'il peut renfermer) à la température maximale de service ,

Sauf conditions particulières en matière d'utilisation de citernes, la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la pression de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue),

Pour les citernes munies de soupapes de sécurité(avec ou sans disque de rupture), la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sécurité ;

23. "Récipient" : une enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient. Cette définition ne s'applique pas aux réservoirs;
24. "Récipient cryogénique" : un récipient à pression transportable isolé thermiquement pour les gaz liquéfiés réfrigérés d'une contenance en eau ne dépassant pas 1000 litres ;
25. "Récipient intérieur" : un récipient qui doit être muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de rétention;

26. "Rubrique " : un titre sous lequel est désigné une matière ou un objet dangereux ; il existe 4 rubriques:

A : Rubriques individuelles pour les matières et objets définis ;

B : Rubriques génériques pour des groupes bien définis de matières ou d'objets, qui ne sont pas des rubriques " non spécifié par ailleurs (n.s.a)'' . ;

C : Rubriques "n.s.a. spécifiques" couvrant des groupes de matières ou d'objets d'une nature chimique ou technique particulière, non spécifiés par ailleurs ;

D : Rubriques "n.s.a. générales" couvrant des groupes de matières ou d'objets ayant une ou plusieurs propriétés générales dangereuses, non spécifiés par ailleurs,

Les rubriques sous B, C et D sont dites rubriques collectives ;

27. Rubrique "n.s.a" (non spécifié par ailleurs) : une rubrique collective à laquelle peuvent être affectés des matières, mélanges, solutions ou objets, qui

- ne sont pas nommément mentionnés au tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret, et

- présentent des propriétés chimiques, physiques ou dangereuses qui correspondent à la classe, au code de classification, au groupe d'emballage et au nom et à la description de la rubrique n.s.a.;

28. "Suremballage" : une enveloppe utilisée par un même expéditeur pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport.

29. " Tube " : un récipient à pression transportable, sans soudure, d'une contenance en eau supérieure à 150 litres et ne dépassant pas 5000 litres ;

30. « Véhicule de type " FL " », un véhicule destiné au transport de liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 61°C , à l'exception des carburants diesel, du gasoil et de l'huile de chauffe (légère), n°d'identification 1202, ou de gaz inflammables , dans des conteneurs –citernes, citernes mobiles ou conteneurs à gaz à éléments multiples d'une capacité supérieure à trois m³ ou dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à un m³, ou un véhicule -batterie d'une capacité supérieure à un m³ destinés au transport de gaz inflammables ;

31. « Véhicule de type " OX " », un véhicule destiné au transport de peroxyde d'hydrogène stabilisé ou en solution aqueuse stabilisé contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène (Division 5.1, numéro d'identification 2015), dans des conteneurs -citernes ou citernes mobiles d'une capacité supérieure à trois m³ ou dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à un m³,

32. « Véhicule de type “ AT ”, un véhicule , autre qu’un véhicule de type FL ou OX, destiné au transport de matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou dans des conteneurs à gaz à éléments multiples d’une capacité supérieure à trois m³ ou dans des citernes fixes ou démontables d’une capacité supérieure à un m³, ou un véhicule-batterie d’une capacité supérieure à un m³ autre qu’un véhicule du type FL.
33. Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d’épreuve, pression intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sécurité) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la pression de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.
34. Lorsque les prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses prévoient un degré de remplissage pour les récipients, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu’une autre température ne soit pas indiquée.

ARTICLE 2: Les matières dangereuses de la classe 2 sont identifiées par :

- un numéro d’identification .Ce numéro est celui prévu dans les recommandations des nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses;
- le nom de la matière selon l’une des rubriques définies au paragraphe n°26 de l’article premier du présent décret ;
- un code de classification ;
- des étiquettes de danger ;
- un numéro d’identification du danger .

CHAPITRE II :LISTE ET DEFINITION DES MATIERES DANGEREUSES DE LA CLASSE 2 AUTORISEES A ETRE TRANSPORTEES PAR ROUTE

ARTICLE 3 : La classe 2 couvre les gaz purs, les mélanges de gaz, les mélanges d’un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs autres matières et les objets contenant de telles matières.

ARTICLE 4 : Un gaz pur peut contenir d’autres constituants dus à son procédé de fabrication ou ajoutés pour préserver la stabilité du produit, à condition que la concentration de ces constituants n’en modifie pas le classement ou les conditions de transport, telles que le taux de remplissage, la pression de remplissage ou la pression d’épreuve.

Les rubriques N.S.A. énumérées à l’annexe A(partie n°2) du présent décret peuvent inclure des gaz purs ainsi que des mélanges.

ARTICLE 5 : Les matières et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit :

1. **Gaz comprimé:** un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est entièrement gazeux à -50 °C; cette catégorie comprend tous les gaz ayant une température critique inférieure ou égale à -50 °C;
2. **Gaz liquéfié:** un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est partiellement liquide aux températures supérieures à -50 °C. Il existe :
 - Gaz liquéfié à haute pression: un gaz ayant une température critique supérieure à -50 °C et inférieure ou égale à +65 °C; et
 - Gaz liquéfié à basse pression : un gaz ayant une température critique supérieure à +65 °C;
3. **Gaz liquéfié réfrigéré:** un gaz qui, lorsqu'il est emballé pour le transport, est partiellement liquide du fait de sa basse température;
4. **Gaz dissous:** un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est dissous dans un solvant en phase liquide;
5. **Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz);**
6. **Autres objets contenant un gaz sous pression;**
7. **Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz).**

ARTICLE 6: Les matières et objets de la classe 2, à l'exception des aérosols, sont affectés à l'un des groupes ci-dessous, en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent :

- A** : asphyxiant;
- O** : comburant;
- F** : inflammable;
- T** : toxique;
- TF** : toxique, inflammable;
- TC** : toxique, corrosif;
- TO** : toxique, comburant;
- TFC** : toxique, inflammable, corrosif;
- TOC** : toxique, comburant, corrosif.

Pour les gaz et mélanges de gaz présentant, d'après ces critères, des propriétés dangereuses relevant de plus d'un groupe, les groupes portant la lettre T ont prépondérance sur tous les autres groupes. Les groupes portant la lettre F ont prépondérance sur les groupes désignés par les lettres A ou O.

ARTICLE 7: les gaz sont affectés à l'une des trois divisions ci-dessous, en fonction du danger principal qu'ils présentent :

Division 2.1 : gaz inflammables (correspond aux groupes désignés par la lettre F);

Division 2.2 :gaz ininflammables, non toxiques (correspond aux groupes désignés par la lettre A ou O);

Division 2.3 :gaz toxiques (correspond aux groupes désignés par la lettre T , c'est-à-dire T, TF, TC, TO, TFC et TOC).

ARTICLE 8 : Les récipients de faible capacité contenant du gaz (n°d'identification 2037) sont affectés aux groupes A à TOC en fonction du danger présenté par leur contenu.

Les gaz corrosifs sont considérés comme toxiques, et sont donc affectés au groupe TC, TFC ou TOC.

Les mélanges contenant plus de 21 % d'oxygène en volume doivent être classés comme comburants.

Le fluorure d'hydrogène (No d'identification 1052), est une matière de la classe 8.

ARTICLE 9 : Lorsqu'un mélange de gaz de la classe 2, nommément mentionné au tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret répond à différents critères énoncés aux articles 5 et 10 du présent décret, ce mélange doit être classé selon ces critères et affecté à une rubrique N.S.A. appropriée.

ARTICLE 10 :Les matières et objets de la classe 2, à l'exception des aérosols, non nommément mentionnés au tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret sont classés sous une rubrique collective énumérée à l'annexe A(partie n°2) du présent décret conformément aux articles 5 et 6 du présent décret.

Les critères ci-après s'appliquent :

Gaz asphyxiants : Gaz non comburants, ininflammables et non toxiques et qui diluent ou remplacent l'oxygène normalement présent dans l'atmosphère.

Gaz inflammables : Gaz qui, à une température de 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa :

- a)sont inflammables en mélange à 13 % au plus (volume) avec l'air; ou
- b)ont une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage quelle que soit leur limite inférieure d'inflammabilité.

L'inflammabilité doit être déterminée soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes prévues par la norme ISO 10156 -1996..

Lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour que l'on puisse utiliser ces méthodes, on peut appliquer des méthodes d'épreuves équivalentes reconnues par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Gaz comburants : Gaz qui peuvent, en général par apport d'oxygène, causer ou favoriser plus que l'air la combustion d'autres matières. Le pouvoir comburant est déterminé soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes prévues par la norme ISO 10156-1996 .

Gaz toxiques : Gaz qui :

a) sont connus pour être toxiques ou corrosifs pour l'homme au point de présenter un danger pour la santé; ou

b) sont présumés toxiques ou corrosifs pour l'homme parce que leur concentration létale (CL_{50}) pour la toxicité aiguë est inférieure ou égale à 5 000 ml/m³ (ppm) lorsqu'ils sont soumis à des essais exécutés conformément aux critères de classement des matières toxiques .

Pour le classement des mélanges de gaz (y compris les vapeurs de matières d'autres classes), on peut utiliser la formule de calcul ci-dessous :

$$CL_{50} \text{ (Mélange) toxique} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{T_i}}$$

f_i = fraction molaire du ième constituant du mélange;

T_i = indice de toxicité du ième constituant du mélange.

T_i est égal à la CL_{50} indiquée dans l'instruction d'emballage P200.

Lorsque la valeur CL_{50} n'est pas indiquée dans l'instruction d'emballage P200, il faut utiliser la CL_{50} disponible dans les références scientifiques.

Lorsque la valeur CL_{50} est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL_{50} la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique.

Les gaz qui répondent partiellement ou totalement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques.

Gaz corrosifs : Les gaz ou mélanges de gaz répondant entièrement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques avec un risque subsidiaire de corrosivité.

Un mélange de gaz qui est considéré comme toxique à cause de ses effets combinés de corrosivité et de toxicité présente un risque subsidiaire de corrosivité lorsqu'on sait par expérience qu'il exerce un effet destructeur sur la peau, les yeux ou les muqueuses, ou lorsque la valeur CL_{50} des constituants corrosifs du mélange est inférieure ou égale à 5 000 ml/m³ (ppm) quand elle est calculée selon la formule :

$$CL_{50} \text{ (Mélange) corrosif} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{fc_i}{Tc_i}}$$

fc_i = fraction molaire du ième constituant corrosif du mélange;

Tc_i = indice de toxicité de la matière corrosive constituant le mélange.

Tc_i est égal à la CL_{50} indiquée dans l'instruction d'emballage P200..

Lorsque la valeur CL_{50} n'est pas indiquée dans l'instruction d'emballage P200., il faut utiliser la CL_{50} disponible dans les références scientifiques.

Lorsque la valeur CL_{50} est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL_{50} la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique.

ARTICLE 11: Les aérosols (No d'identification 1950) sont affectés à l'un des groupes ci-dessous en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent:

A : asphyxiant;

O : comburant;

F : inflammable;

T : toxique;

C : corrosif;

CO : corrosif, comburant;

FC : inflammable, corrosif;

TF : toxique, inflammable;

TC : toxique, corrosif;

TO : toxique, comburant;

TFC : toxique, inflammable, corrosif;

TOC : toxique, comburant, corrosif.

La classification dépend de la nature du contenu du générateur d'aérosol.

Les gaz qui répondent à la définition des gaz toxiques ou des gaz pyrophoriques selon l'instruction d'emballage P200 ne doivent pas être utilisés comme gaz propulseurs dans les

générateurs d'aérosol. Les aérosols dont le contenu répond aux critères du groupe d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité ne sont pas admis au transport .

Les critères ci-dessous s'appliquent:

- a) L'affectation au groupe A se fait lorsque le contenu ne répond pas aux critères d'affectation à tout autre groupe selon les alinéas b) à f) ci-dessous;
- b) L'affectation au groupe O se fait lorsque l'aérosol contient un gaz comburant ;
- c) L'affectation au groupe F se fait si le contenu renferme plus de 45% en masse, ou plus de 250 g, de composants inflammables. Par composant inflammable on entend un gaz qui est inflammable dans l'air à pression normale ou des préparations sous forme liquide dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 100 °C;
- d) L'affectation au groupe T se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur à éjecter du générateur d'aérosol, est classé dans la division 6.1, groupes d'emballage II ou III;
- e) L'affectation au groupe C se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur à éjecter du générateur d'aérosol, répond aux critères de la classe 8, groupes d'emballage II ou III;
- f) Lorsque les critères correspondant à plus d'un des groupes O, F, T et C sont satisfaits, l'affectation se fait, selon le cas, aux groupes CO, FC, TF, TC, TO, TFC ou TOC.

ARTICLE 12 : Le tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret fixe la liste des matières dangereuses de la classe 2 autorisées à être transportées par route . Ce tableau indique pour chaque matière notamment :

- le numéro d'identification de la matière (colonne n°1) ;
- le nom de la matière (colonne n°2);
- la classe (colonne n°3a);
- le code de classification (colonne 3b) ;
- les numéros des étiquettes de danger (colonne 5);
- le numéro d'identification du danger (colonne n°20).

ARTICLE 13 : Les matières chimiquement instables de la classe 2 ne sont pas admises au transport par route à moins que les mesures nécessaires pour empêcher tout risque de réaction dangereuse, par exemple leur décomposition, leur dismutation ou leur polymérisation dans les conditions normales de transport, aient été prises. A cet effet , il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et les citernes ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

ARTICLE 14 : Les matières et mélanges ci-après ne sont pas admis au transport par route :

- le chlorure d'hydrogène liquide réfrigéré (No d'identification 2186);
- le trioxyde d'azote (No d'identification 2421);

- le nitrite de méthyle (No d'identification 2455);
- les gaz liquéfiés réfrigérés auxquels ne peuvent pas être attribués les codes de classification 3 A, 3 O ou 3 F;
- les gaz dissous sous pression ne pouvant être classés sous les Nos d'identification 1001, 2073 ou 3318.
- Aérosols pour lesquels les gaz qui sont toxiques ou pyrophoriques selon l'instruction d'emballage P200 sont utilisés comme gaz propulseurs;
- Aérosols dont le contenu répond aux critères d'affectation au groupe d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité ;
- Récipients de faible capacité contenant des gaz très toxiques (CL_{50} inférieure à 200 ppm) ou pyrophoriques selon l'instruction d'emballage P200 .

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EMBALLAGE

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15 : Le choix d'un récipient, y compris sa fermeture, pour contenir un gaz ou un mélange de gaz doit se faire selon les prescriptions relatives aux matériaux des récipients en vigueur et les prescriptions des instructions d'emballage appropriées .

ARTICLE 16: Lors d'un changement d'utilisation d'un récipient rechargeable, il doit être procédé aux opérations de vidange, de purge et d'évacuation dans la mesure nécessaire pour une exploitation sûre et conformément à des normes reconnues .

ARTICLE 17 : Les récipients rechargeables utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 doivent être périodiquement contrôlés conformément aux instructions d'emballage appropriées (P200 ou P203) et aux dispositions relatives au contrôle périodique en vigueur.

Les récipients prêts à l'expédition doivent être marqués et étiquetés conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE 18: A l'exception des récipients cryogéniques ouverts, les récipients, y compris leurs fermetures doivent être conformes aux prescriptions relatives à la conception, la construction, l'examen et les épreuves en vigueur . Lorsque des emballages extérieurs sont prescrits, les récipients doivent y être solidement assujettis. Sauf prescriptions contraires dans l'instruction d'emballage appropriée, les emballages intérieurs peuvent être enfermés dans les emballages extérieurs, soit seuls soit en groupes.

ARTICLE 19 : Les robinets doivent être efficacement protégés contre les dommages susceptibles de provoquer une fuite de gaz en cas de chute du récipient et au cours du transport et du gavage. Cette prescription est réputée satisfaite si une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies :

- a) Les robinets sont placés à l'intérieur du col du récipient et protégés par un bouchon vissé;
- b) Les robinets sont protégés par des chapeaux. Les chapeaux doivent être munis d'évents de section suffisante pour évacuer les gaz en cas de fuite aux robinets;
- c) Les robinets sont protégés par une collerette ou par d'autres dispositifs de sécurité;
- d) Les robinets sont conçus et fabriqués de telle sorte qu'ils ne fuient pas même après avoir été endommagés;
- e) Les robinets sont placés dans un cadre protecteur;
- f) les récipients sont transportés dans des caisses ou des cadres protecteurs.

ARTICLE 20 : Les récipients peuvent être transportés après l'expiration du délai fixé pour l'examen périodique, pour être soumis à l'épreuve.

ARTICLE 21 : Les récipients à pression non rechargeables doivent :

- a) être transportés dans un emballage extérieur, par exemple une caisse, ou une harasse ou des bacs à housse rétractable ou extensible;
- b) avoir une contenance (en eau) inférieure ou égale à 1,25 litre lorsqu'ils sont remplis d'un gaz inflammable ou toxique;
- c) ne pas être utilisés pour les gaz toxiques ayant une CL_{50} inférieure ou égale à 200 ml/m^3 ;
- d) ne pas subir de réparation après leur mise en service.

ARTICLE 22 : Les récipients à pression ne peuvent subir de réparation pour les défauts suivants :

- a) fissures des soudures ou autres défauts des soudures;
- b) fissures des parois;
- c) fuites ou défauts du matériau de la paroi, de la partie supérieure ou du fond.

ARTICLE 23 : Un récipient à pression ne peut pas être présenté au remplissage :

- a) s'il est endommagé au point que son intégrité ou celle de son équipement de service puisse en souffrir;
- b) si le récipient à pression et son équipement de service ont été examinés et déclarés en mauvais état de fonctionnement;
- c) si les marques relatives à la certification, aux dates des épreuves périodiques et au remplissage ne sont pas lisibles.

ARTICLE 24 : Un récipient à pression rempli ne peut être présenté au transport :

- a) s'il fuit;
- b) s'il est endommagé au point que son intégrité ou celle de son équipement de service puisse en souffrir;

c) si le récipient à pression et son équipement de service ont été examinés et déclarés en mauvais état de fonctionnement; et

d) si les marques relatives à la certification, aux dates des épreuves périodiques et au remplissage ne sont pas lisibles.

ARTICLE 25 : Les emballages et les récipients doivent être conformes aux normes et conditions techniques en vigueur.

Les emballages et les récipients importés ne peuvent être utilisés qu'après accord des services spécialisés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

ARTICLE 26: Chaque colis doit porter, de façon claire et durable, le numéro d'identification des matières qu'il contient précédé des lettres latines « UN ». Dans le cas d'objets non emballés, la marque doit figurer sur l'objet, sur son berceau ou sur son dispositif de manutention ou de stockage. Cette marque doit:

- être facilement visible et lisible ;
- pouvoir être exposée aux intempéries sans dégradation notable.

ARTICLE 27: Les récipients rechargeables doivent porter en caractères bien lisibles et durables les marques suivantes :

a) Le numéro d'identification et la désignation officielle de transport du gaz ou du mélange de gaz ;

Pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a ,seul le nom technique du gaz doit être indiqué en complément au numéro d'identification.

Pour les mélanges, il suffit d'indiquer les deux composants qui contribuent de façon prédominante aux dangers ;

b) Pour les gaz comprimés qui sont chargés en masse et pour les gaz liquéfiés, soit la masse de remplissage maximale et la tare du récipient avec les organes et accessoires en place au moment du remplissage, soit la masse brute ;

c) la date (année) du prochain contrôle périodique.

Les marques peuvent être soit gravées, soit indiquées sur une plaque ou une étiquette durable fixée au récipient, ou indiquées par une inscription adhérente et bien visible, par exemple à la peinture ou par tout autre procédé équivalent.

SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES D'EMBALLAGE

ARTICLE 28: Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque le respect de l'instruction d'emballage P003 ,pour une matière donnée, est exigé .

ARTICLE 29: Les matières dangereuses doivent être emballées dans des emballages de bonne qualité. Ces emballages doivent être suffisamment solides pour résister aux chocs et

aux sollicitations habituelles en cours de transport, notamment lors du transbordement entre moyens de transport ou entre moyens de transport et entrepôts ainsi que de l'enlèvement de la palette ou du suremballage en vue d'une manutention manuelle ou mécanique ultérieure.

Les emballages doivent être fabriqués et fermés, lorsqu'ils sont préparés pour l'expédition, de façon à exclure toute perte du contenu pouvant résulter, dans les conditions normales de transport, de vibrations ou des variations de température, d'hygrométrie ou de pression. Les emballages doivent être fermés conformément aux informations fournies par le fabricant.

En cours de transport, il ne doit pas y avoir, à l'extérieur des emballages, adhésion de résidus dangereux.

ARTICLE 30: Les parties des emballages qui sont directement en contact avec les matières dangereuses ne doivent pas :

- a) être altérées ou notablement affaiblies par celles-ci;
- b) réagir dangereusement avec celles-ci, par exemple en jouant le rôle de catalyseur d'une réaction ou en entrant en réaction avec elles.

Si nécessaire, elles doivent recevoir un revêtement intérieur ou un traitement intérieur adéquat.

ARTICLE 31: Lors du remplissage des emballages avec des liquides de la classe 2, il y a lieu de laisser une marge de remplissage suffisante (creux) pour exclure toute fuite du contenu, et toute déformation permanente de l'emballage résultant de la dilatation du liquide sous l'effet des variations de température rencontrées en cours de transport.

Sauf prescription particulière, les emballages ne doivent pas être entièrement remplis de liquides à la température de 55 °C. Une marge suffisante doit toutefois être laissée dans un grand récipient pour vrac pour garantir qu'à la température moyenne du contenu de 50 °C il ne soit pas rempli à plus de 98 % de sa contenance en eau.

Sauf dispositions contraires, le taux de remplissage maximal, à une température de remplissage de 15 °C, ne doit pas dépasser :

soit a)

Point d'ébullition (début d'ébullition) de la matière en °C	< 60	≥ 60 < 100	≥ 100 < 200	≥ 200 < 300	≥ 300
Taux de remplissage en % de la contenance de l'emballage	90	92	94	96	98

soit b)
$$\text{Taux de remplissage} = \frac{98}{1 + \alpha (50 - t_F)} \% \text{ de la contenance de l' emballage}$$

Dans cette formule α représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C.

α est calculé d'après la formule:

$$\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 \times d_{50}}$$

d_{15} et d_{50} représentant les densités relatives du liquide à 15 °C et 50 °C et t_F la température moyenne du liquide lors du remplissage.

ARTICLE 32 : Les emballages intérieurs doivent être emballés dans les emballages extérieurs de façon à éviter, dans les conditions normales de transport, qu'ils se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu dans les emballages extérieurs. Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer, tels que les récipients en verre, en porcelaine ou en grès, ou faits de certaines matières plastiques ou autres, doivent être assujettis dans les emballages extérieurs avec l'interposition de matières de rembourrage appropriées. Une fuite du contenu ne doit entraîner aucune altération appréciable des propriétés protectrices des matières de rembourrage ou de l'emballage extérieur.

ARTICLE 33: Des matières dangereuses ne doivent pas être emballées dans un même emballage extérieur, ou dans de grands emballages, avec d'autres matières dangereuses ou non, si elles réagissent dangereusement avec elles en provoquant :

- a) une combustion ou un dégagement de chaleur considérable;
- b) l'émanation de gaz inflammables, asphyxiants, comburants ou toxiques;
- c) la formation de matières corrosives; ou
- d) la formation de matières instables.

ARTICLE 34: Les fermetures des emballages doivent être telles que le pourcentage de liquide ne tombe pas, au cours du transport, au dessous des limites prescrites.

ARTICLE 35: Si deux systèmes de fermeture ou plus sont montés en série sur un grand récipient pour vrac, celui qui est le plus proche de la matière transportée doit être fermé en premier.

ARTICLE 36: Les liquides de la classe 2 ne doivent être chargés dans des emballages intérieurs que si ces emballages ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport.

Si une pression risque d'apparaître dans un emballage en raison d'un dégagement de gaz de la matière transportée (dû à une augmentation de la température ou à d'autres causes),

l'emballage peut être pourvu d'un évent, à condition que le gaz émis ne cause aucun danger du fait de sa toxicité, de son inflammabilité ou de la quantité dégagée, par exemple.

Si une surpression risque d'apparaître due à la décomposition normale de matières, un évent doit être installé. L'évent doit être conçu de façon à éviter les fuites de liquide et la pénétration de matières étrangères en cours d'un transport effectué dans des conditions normales, l'emballage étant placé dans la position prévue pour le transport.

SECTION 3 :DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUCTIONS D'EMBALLAGE

ARTICLE 37: Les instructions d'emballage applicables aux matières dangereuses de la classe 2 sont spécifiées à l'annexe B (partie n° 3) du présent décret . Elles sont désignées par un code alphanumérique commençant par la lettre "P" ou "R".

Des dispositions spéciales d'emballage peuvent aussi être spécifiées dans l'instruction d'emballage concernant certaines matières ou certains objets. Elles sont aussi désignées par un code alphanumérique comprenant les lettres "PP" ou "RR" .

Tout emballage doit être conforme aux prescriptions relatives à la construction des emballages. En général, les instructions d'emballage ne donnent pas de directives sur la compatibilité et l'utilisateur ne doit pas choisir un emballage sans vérifier que la matière est compatible avec le matériau d'emballage choisi.

ARTICLE 38: Pour chaque objet ou matière, le tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret indique :

- la ou les instructions d'emballage à utiliser (colonne n°8).
- les dispositions spéciales d'emballage applicables à des matières ou objets spécifiques (colonne n°9a)

Les codes des emballages, les instructions d'emballage et les dispositions spéciales d'emballage sont définis à l'annexe B (partie n° 3).

ARTICLE 39: Chaque instruction d'emballage mentionne, s'il y a lieu, les emballages simples ou combinés admissibles. Pour les emballages combinés, sont indiqués les emballages extérieurs et intérieurs admissibles et, s'il y a lieu, la quantité maximale autorisée dans chaque emballage intérieur ou extérieur.

SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'EMBALLAGE EN COMMUN

ARTICLE 40: A moins qu'une disposition spéciale applicable selon l'annexe B (partie n° 4) du présent décret ne le prescrive autrement, les matières dangereuses de la même classe et du même code de classification peuvent être emballées en commun.

Le tableau figurant à l'annexe A (partie n°1, colonne n° 9b) du présent décret indique pour chaque objet ou matière les dispositions relatives à l'emballage en commun. Ces dispositions sont identifiées par un code commençant par les lettres « MP », elles sont définies à l'annexe B (partie n° 4) du présent décret.

ARTICLE 41: Lorsque l'emballage en commun est autorisé en vertu des dispositions de la présente section et l'annexe B (partie n°4) du présent décret, des matières dangereuses peuvent être emballées en commun avec des matières dangereuses différentes ou d'autres matières dans des emballages combinés répondant aux conditions exigées, à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles et que toutes les autres dispositions pertinentes du présent chapitre soient satisfaites.

Si des caisses en bois ou en carton sont utilisées comme emballages extérieurs, un colis contenant des matières différentes emballées en commun ne doit pas peser plus de 100 kg.

ARTICLE 42 : Lorsque deux matières dangereuses ou plus sont emballées en commun dans un même emballage extérieur, le colis doit être étiqueté et marqué comme prescrit pour chaque matière. Lorsqu'une même étiquette est requise pour différentes matières, elle ne doit être appliquée qu'une fois.

SECTION 5 : EMPLOI DES SUREMBALLAGES

ARTICLE 43: Chaque colis de matières dangereuses contenu dans un suremballage doit être conforme à toutes les dispositions relatives au transport par route de matières dangereuses. La fonction prévue de chaque emballage ne doit pas être compromise par le suremballage.

ARTICLE 44: Un suremballage doit être marqué et étiqueté, comme prescrit par la réglementation en vigueur pour les colis, pour chaque matière dangereuse contenue dans le suremballage, à moins que les marques et les étiquettes représentatives de toutes les matières dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles. Lorsqu'une même étiquette est requise pour différents colis, elle ne doit être appliquée qu'une fois.

SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES VIDES ET NON-NETTOYES

ARTICLE 45: Les emballages vides, non nettoyés, ayant contenu de matières dangereuses, doivent être marqués et étiquetés comme s'ils étaient pleins.

CHAPITRE IV : CONDITIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT

SECTION 1 : CONDITIONS GENERALES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT

ARTICLE 46: A l'arrivée aux lieux de chargement et de déchargement, le véhicule et son conducteur doivent satisfaire aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne

la sécurité, la propreté et le bon fonctionnement des équipements du véhicule utilisés lors du chargement et du déchargement.

Le chargement ne doit pas être effectué s'il s'avère, par un contrôle des documents et un examen visuel du véhicule et de ses équipements, que le véhicule ou le conducteur ne satisfont pas aux dispositions réglementaires.

Le déchargement ne doit pas être effectué si les mêmes contrôles indiqués ci-dessus montrent des manquements qui peuvent mettre en cause la sécurité du déchargement.

ARTICLE 47: Dans le cas où des matières dangereuses doivent, conformément aux indications des colonnes N°17 et 18 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret, être expédiées par "chargement complet, le véhicule ou le grand conteneur utilisé pour le transport en cause ne doit être chargé qu'en un seul endroit et déchargé qu'en un seul endroit.

ARTICLE 48: Les colis portant l'étiquette de danger n° 2.1, 2.2 ou 2.3 ne peuvent pas être chargées en commun avec des colis portant les étiquettes n° 1 (sauf les matières du groupe 1.4 S), 4.1+1 et 5.2+1.

Les colis munis d'étiquettes de danger différentes ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou conteneur à moins que le chargement en commun ne soit autorisé par les dispositions du paragraphe ci-dessus.

Les interdictions de chargement en commun s'appliquent également à ces suremballages.

ARTICLE 49: Pour l'application des interdictions de chargement en commun dans un même véhicule, il ne sera pas tenu compte des matières contenues dans des conteneurs fermés à parois pleines. Cependant, les interdictions de chargement en commun prévues à l'article 48 du présent décret relatives au chargement en commun de colis munis d'étiquettes conformes aux modèles N°s 1, 1.4, 1.5 ou 1.6 avec d'autres colis s'appliquent également entre des matières dangereuses renfermées dans un conteneur et les autres matières dangereuses chargées dans le même véhicule, que ces dernières soient renfermées ou non dans un ou plusieurs autres conteneurs.

ARTICLE 50: Lorsque les dispositions du présent décret imposent une limitation des quantités transportées pour une matière spécifique, conformément aux indications de la colonne n°7 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret, le fait que des matières dangereuses sont renfermées dans un ou plusieurs conteneurs n'affecte pas les limitations de masse par unité de transport établies par ces dispositions.

Les dispositions relatives au chargement et au transport de matières dangereuses emballées en quantités limitées sont identifiées par un code alphanumérique commençant par les lettres « LQ », elles sont définies à l'annexe B (partie n°2) du présent décret.

ARTICLE 51: Les différents éléments d'un chargement comprenant des matières dangereuses doivent être convenablement arrimés sur le véhicule ou dans le conteneur et assujettis par des moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement significatif de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du véhicule ou du conteneur.

Le chargement peut être protégé par exemple au moyen de sangles fixées aux parois latérales, de traverses coulissantes et de supports réglables, de sacs gonflables et de dispositifs de verrouillage antiglis. Le chargement est aussi suffisamment protégé au sens du présent article si tout l'espace de chargement est, à chaque couche, complètement rempli de colis.

Ces dispositions s'appliquent également au chargement et à l'arrimage des conteneurs sur les véhicules ainsi qu'à leur déchargement.

ARTICLE 52: Il est interdit au conducteur et à tout autre membre de l'équipage d'ouvrir un colis contenant des matières dangereuses.

Des prescriptions spéciales de service doivent également être respectées par le conducteur et par tout autre membre de l'équipage du véhicule concernant le chargement et le déchargement de certaines matières. Ces prescriptions sont identifiées par un code alphanumérique, commençant par la lettre « S », figurant dans la colonne n° 19 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret ; elles sont définies à l'annexe B (partie n° 12) du présent décret.

ARTICLE 53: Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C, une bonne connexion électrique entre le châssis du véhicule, la citerne mobile ou le conteneur-citerne et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage sera limitée.

ARTICLE 54: Outre les dispositions de la présente section, les dispositions supplémentaires, relatives au chargement et au déchargement, définies à l'annexe B (partie n° 11) s'appliquent lorsqu'elles sont indiquées dans la colonne n°18 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

Ces dispositions sont identifiées par un code alphanumérique commençant par les lettres « CV ».

SECTION 2 : CONDITIONS DE CHARGEMENT DES COLIS

ARTICLE 55: Sauf prescriptions contraires à l'article 56 du présent décret, les colis peuvent être chargés :

- a) dans des véhicules couverts ou conteneurs fermés; ou
- b) dans des véhicules ou conteneurs bâchés; ou
- c) dans des véhicules découverts (sans bâche) ou conteneurs ouverts sans bâche.

ARTICLE 56: Les colis dont les emballages sont constitués par des matériaux sensibles à l'humidité doivent être chargés dans des véhicules couverts ou bâchés ou conteneurs fermés ou bâchés.

ARTICLE 57 : Des prescriptions spéciales de chargement des colis, définies à l'annexe B (partie n°10) du présent décret lorsqu'elles sont indiquées dans la colonne n°16 du tableau figurant à l'annexe A(partie n°1) du présent décret .Ces prescriptions sont identifiées par un code alphanumérique commençant par la lettre V.

SECTION 3 : CONDITIONS DE CHARGEMENT EN CITERNES

ARTICLE 58:Une matière ne peut être chargée et transportée en citernes mobiles que lorsque :

- une instruction est indiquée dans la colonne n°10 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret pour cette matière ;
- les conditions de cette instruction sont respectées.

Chaque instruction est identifiée par un code alphanumérique commençant par la lettre « T ».Ces instructions sont définies à l'annexe B (partie n°5) du présent décret. Lorsque aucune instruction ne figure dans la colonne n°10 précitée pour une matière dangereuse particulière, le transport de cette matière en citernes mobiles n'est pas autorisé.

Des dispositions spéciales applicables au chargement et au transport en citernes mobiles sont affectées à des matières dangereuses particulières dans la colonne n°11 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret. Chaque disposition spéciale est identifiée par un code alphanumérique commençant par les lettres « TP ». Ces dispositions spéciales sont définies à l'annexe B (partie n° 6) du présent décret.

ARTICLE 59: Une matière dangereuse ne peut être chargée et transportée en citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, véhicules-batteries, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et conteneurs à gaz à éléments multiples que lorsque dans la colonne n°12 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret un code-citerne selon l'annexe B (partie n°7) est prévu.

Pour certaines matières, les citernes, véhicules-batteries ou conteneurs à gaz à éléments multiples sont soumis à des dispositions supplémentaires, prévues comme dispositions spéciales dans la colonne n°13 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

Ces dispositions sont identifiées par un code alphanumérique commençant par les lettres « TU », elles sont définies à l'annexe B (partie n°8) du présent décret.

ARTICLE 60: Les véhicules des types FL, OX ou AT, doivent être utilisés comme suit:

- Lorsqu'un véhicule de type FL est prescrit, seul un véhicule de ce type peut être utilisé;
- Lorsqu'un véhicule de type OX est prescrit, seul un véhicule de ce type peut être utilisé;
- Lorsqu'un véhicule de type AT est prescrit, les véhicules des types AT, FL et OX peuvent être utilisés.

Le type de véhicule est mentionné dans la colonne n°14 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

ARTICLE 61: Les véhicules, qu'il s'agisse de véhicules-citernes (avec citerne fixe ou démontable), de véhicules-batteries ou de véhicules porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles, doivent répondre aux prescriptions exigées relatives au véhicule à utiliser, tel qu'indiqué dans la colonne n°14 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'UTILISATION DE CITERNES MOBILES POUR LE TRANSPORT DE GAZ LIQUEFIES NON REFRIGERES ET DE GAZ LIQUEFIES REFRIGERES

ARTICLE 62: Les citernes mobiles utilisées pour le transport de gaz liquéfiés non réfrigérés doivent être conformes aux prescriptions de conception, construction, contrôles et épreuves des citernes mobiles en vigueur . Les gaz liquéfiés non réfrigérés doivent être transportés dans des citernes conformément à l'instruction de transport en citernes mobiles T50 décrite à l'annexe B (partie n°5) du présent décret et aux dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles affectées à des gaz liquéfiés non réfrigérés particuliers indiqués dans la colonne N°11 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret et qui sont définies à l'annexe B (partie n°5).

ARTICLE 63: Les gaz liquéfiés non réfrigérés chimiquement instables ne peuvent être admis au transport que si l'on a pris les mesures nécessaires pour en prévenir la décomposition, la transformation, ou la polymérisation dangereuses pendant le transport. A cette fin, on doit en particulier veiller à ce que les citernes mobiles ne contiennent aucun gaz liquéfié non réfrigéré susceptible de favoriser ces réactions.

ARTICLE 64 : Les citernes mobiles utilisées pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés doivent être conformes aux prescriptions de conception, construction contrôles et épreuves en vigueur . Les gaz liquéfiés réfrigérés doivent être transportés dans des citernes mobiles conformément à l'instruction de transport en citernes mobiles T75 décrite à

l'annexe B (partie n°5) du présent décret et aux dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles affectées à chaque gaz liquéfié réfrigéré indiqués dans la colonne n°11 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret et qui sont définies à l'annexe B (partie n°5).

ARTICLE 65: Pendant le transport, les citernes mobiles doivent être adéquatement protégées contre l'endommagement du réservoir et des équipements de service en cas de choc latéral ou longitudinal ou de retournement. Si les réservoirs et les équipements de service sont construits pour pouvoir résister aux chocs ou au retournement, cette protection n'est pas nécessaire.

ARTICLE 66: Les citernes mobiles vides non nettoyées et non dégazées doivent satisfaire aux mêmes dispositions que les citernes mobiles remplies de la matière précédemment transportée.

ARTICLE 67: Avant le remplissage, la citerne mobile doit être inspectée pour s'assurer qu'elle est du type approuvé pour le gaz à transporter et veiller à ce qu'elle ne soit pas remplie de gaz qui, au contact des matériaux du réservoir, des joints d'étanchéité, de l'équipement de service et des revêtements protecteurs éventuels, pourraient réagir dangereusement en formant des produits dangereux ou affaiblir sensiblement ces matériaux.

ARTICLE 68: Les citernes mobiles ne doivent pas être présentées au transport :

- a) si leur taux de remplissage est tel que les oscillations du contenu pourraient engendrer des forces hydrauliques excessives dans le réservoir;
- b) si elles fuient;
- c) si elles sont endommagées à tel point que l'intégrité de la citerne ou de ses attaches de levage ou d'arrimage pourrait être compromise; et
- d) si l'équipement de service n'a pas été examiné et jugé en bon état de fonctionnement.

CHAPITRE V : EXEMPTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION 1 : EXEMPTIONS

ARTICLE 69: Les prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses ne s'appliquent pas au :

a) transport de machines ou de matériels non spécifiés dans les dispositions relatives au transport par route de matières dangereuses et qui comportent accessoirement des matières dangereuses dans leur structure ou leurs circuits de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans les conditions normales de transport.

b) transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tel que l'approvisionnement de chantiers , en quantités ne dépassant pas 450 litres par

emballage ni les quantités maximales totales spécifiées à l'annexe B (partie n°9) .Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite de contenu dans les conditions normales de transport.

Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption;

c) au transport effectué par les services d'intervention ou sous leur contrôle, en particulier par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des matières dangereuses;

d) aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité.

ARTICLE 70: les prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses ne s'appliquent pas au transport :

a) des gaz contenus dans les réservoirs d'un véhicule et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements ;

b) des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés. Le robinet d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé;

c) des gaz des groupes A et O (conformément au chapitre II du présent décret) si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 15 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz est complètement en phase gazeuse pendant le transport. Cela vaut pour tous les types de récipients et de citernes et également pour les différentes parties des machines ou de l'appareillage;

d) des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs et les pneus gonflés, même en tant que pièces de rechange ou en tant que chargement);

e) des gaz contenus dans l'équipement particulier des véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans la même unité de transport;

f) des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition qu'ils soient fermés de manière étanche; ni

g) des gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons.

ARTICLE 71: Certaines des matières dangereuses de la classe 2 peuvent être exemptées partiellement ou totalement des prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses lorsqu'une disposition spéciale, mentionnant cette exemption, est indiquée dans la colonne n°6 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret. Ces dispositions spéciales sont définies à l'annexe B (partie n° 1) du présent décret.

Certaines matières dangereuses emballées en quantités limitées peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions prévues à l'annexe B (partie n°2) soient satisfaites.

ARTICLE 72 : Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 2 ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont évités si des mesures ont été prises pour éliminer tous les risques des classes 1 à 9.

ARTICLE 73 : Aux fins du présent article, les matières dangereuses sont affectées à la catégorie de transport 0, 1, 2, 3 ou 4 comme indiqué dans la colonne n°15 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

Lorsque la quantité de matières dangereuses à bord d'une seule unité de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées dans la colonne n°3 du tableau figurant à l'annexe B (partie n° 9) pour une catégorie de transport donnée (lorsque les matières dangereuses à bord de l'unité de transport sont dans la même catégorie) ou la valeur calculée selon les dispositions de la même annexe (lorsque les matières dangereuses à bord de l'unité de transport sont de plusieurs catégories), elles peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport en appliquant seulement les prescriptions suivantes relatives au transport par route de matières dangereuses :

- la formation des conducteurs ;
- les dispositions relatives aux emballages et aux citernes ;
- les marques et les étiquettes de danger relatives aux colis ;
- les dispositions relatives aux documents prévues dans la section 2 du présent chapitre ;
- les dispositions relatives au chargement et au déchargement ;
- les prescriptions spéciales de service visées dans la colonne n°19 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret [S2 (1); S17 et S20].

SECTION 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 74 : Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, d'étiquetage des colis ou des marques distinctives prévues par les prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses, mais qui sont conformes aux prescriptions en vigueur dans le domaine du transport maritime et du transport aérien sont admis pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes :

- a) Les colis doivent porter des marques et étiquettes de danger conformément aux dispositions en vigueur dans le domaine du transport maritime et du transport aérien ;
- b) Les dispositions en vigueur dans le domaine du transport maritime et du transport aérien sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis;
- c) Pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes, s'ils ne portent pas les étiquettes de danger et le panneau orange conformément aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses, doivent porter les plaques et les étiquettes conformément aux dispositions en vigueur dans le domaine du transport maritime. Dans ce cas, seul le panneau orange s'applique à la signalisation du véhicule. Pour les citernes mobiles et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette disposition s'applique jusqu'à et y compris le transfert subséquent vers une station de nettoyage.

Cette dérogation ne vaut pas pour les matières classées comme dangereuses dans les classes 1 à 8 selon la loi relative au transport par route des matières dangereuses, et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables dans le domaine du transport maritime et du transport aérien.

Pour le transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, les renseignements exigés aux articles 75 et 76 du présent décret et par certaines dispositions spéciales de l'annexe B(partie n°1) peuvent être remplacés par le document de transport et les informations exigées par les prescriptions en vigueur dans le domaine du transport maritime ou aérien de matières dangereuses.

ARTICLE 75: Chaque matière dangereuse doit être accompagnée d'un document de transport comportant les mentions suivantes :

- a) le numéro d'identification;
- b) la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant, par le nom technique, chimique ou biologique.

- c) les numéros des étiquettes qui figurent dans la colonne n°5 du tableau figurant à l'annexe A(partie n°1) du présent décret , dans le cas de plusieurs numéros, ceux qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses ;
- d) le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres des initiales du terme ‘ ‘ groupe d'emballage ‘ ‘ (GE)';
- e) le nombre et la description des colis;
- f) la quantité totale de chaque matière dangereuses caractérisée par son numéro d'identification, sa désignation officielle de transport et un groupe d'emballage (exprimée en volume ou en masse brute, ou en masse nette selon le cas);
- g) la quantité totale de matières dangereuses à laquelle s'appliquent les indications (exprimée en volume ou en masse brute, ou en masse nette selon le cas);

Dans le cas où l'article 73 s'applique, la quantité totale de matières dangereuses transportées par unité de transport doit être exprimée sous la forme d'une valeur calculée conformément aux dispositions pertinentes dudit article et de l'annexe B (partie n°9).

h) le nom et l'adresse de l'expéditeur ou des expéditeurs;

i) le nom et l'adresse du (des) destinataire(s);

L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître sur le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant les mentions a), b), c), d) doivent apparaître soit dans l'ordre a),b),c),d) ou dans l'ordre b),c),a),d) sans informations intercalées.

Pour le transport de mélanges en citernes (citernes démontables, citernes fixes, citernes mobiles, conteneurs-citernes ou éléments de véhicules-batteries ou conteneurs à gaz à éléments multiples), la constitution du mélange en pourcentage de volume ou en pourcentage de masse doit être indiquée. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les constituants du mélange de concentration inférieure à 1 %.

ARTICLE 76: Le document contenant les renseignements prévus à l'article 75 du présent décret pourra être celui exigé par d'autres réglementations en vigueur pour le transport par un autre mode de transport.

Dans le cas de destinataires multiples, le nom et l'adresse des destinataires, ainsi que les quantités livrées permettant d'évaluer la nature et les quantités transportées à tout instant, peuvent être portés sur d'autres documents y compris ceux rendus obligatoires par d'autres réglementations particulières. Ces documents doivent se trouver à bord du véhicule.

Les mentions à porter dans le document seront rédigées en langue arabe et le cas échéant en langue française.

ARTICLE 77: Si un transport de matières dangereuses dans un grand conteneur précède un parcours maritime, un certificat d'emportage de conteneur conforme à la réglementation de transport maritime de matières dangereuses doit être fourni avec le document de transport.

Un document unique peut remplir les fonctions du document de transport prescrit à l'article 75 du présent décret et du certificat d'emportage du conteneur prévus au premier paragraphe du présent article; dans le cas contraire, ces documents doivent être attachés les uns aux autres. Si un document unique doit remplir le rôle de ces documents, il suffira, pour ce faire, d'insérer dans le document de transport une déclaration indiquant que le chargement du conteneur a été effectué conformément à la réglementation en vigueur, avec l'identification de la personne responsable du certificat d'emportage du conteneur.

ARTICLE 78 : Les ministres de l'intérieur et du développement local, des technologies de la communication et du transport, de l'industrie et de l'énergie, de la santé publique et de l'agriculture, de l'environnement de des ressources hydrauliques , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE (A)

AU DECRET N° 2004-1749 DU 20 JUILLET 2004 FIXANT LA LISTE ET LA DEFINITION DES MATIERES DANGEREUSES DE LA CLASSE 2 AUTORISEES A ETRE TRANSPORTEES PAR ROUTE ET LES CONDITIONS DE LEUR EMBALLAGE, CHARGEMENT ET DECHARGEMENT

PARTIE N° 1

LISTE DES MATIERES DANGEREUSES DE LA CLASSE 2 AUTORISEES A ETRE TRANSPORTEES PAR ROUTE

La présente partie comporte la liste des matières dangereuses de la classe 2 autorisées à être transportées par route. Elle comporte 20 colonnes qui indiquent ce qui suit :

Colonne n° 1 : Numéro d'identification de la matière ;

Colonne n° 2 : Nom de la matière ;

Colonne n° 3a : Classe ;

Colonne n° 3b : Code de classification ;

Colonne n° 4 : Groupe d'emballage ;

Colonne n° 5 : Numéros des étiquettes de danger ;

Colonne n° 6 : Dispositions spéciales ;

Colonne n° 7 : Code de transport en quantités limitées ;

Colonne n° 8 : Instructions d'emballage ;

Colonne n° 9a : Code des dispositions spéciales d'emballage ;

Colonne n° 9b : Code des dispositions relatives à l'emballage en commun ;

Colonne n° 10 : Instructions de transport en citernes mobiles ;

Colonne n° 11 : Code des dispositions spéciales de transport en citernes mobiles ;

Colonne n° 12 : Code-citerne de transport de matières dangereuses (code-citerne TMD),

Colonne n° 13 : Code des dispositions spéciales de transport en citernes ;

Colonne n° 14 : Catégorie de véhicule ;

Colonne n° 15 : Catégorie de transport ;

Colonne n° 16 : Code des dispositions spéciales de transport en colis ;

Colonne n° 17 : Code des dispositions spéciales de transport en vrac ;

Colonne n° 18 : Code des dispositions spéciales de chargement et de déchargement ;

Colonne n° 19 : Code des dispositions spéciales de service ;

Colonne n° 20 : Numéro d'identification du danger.

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1001	ACÉTYLÈNE DISSOUS	2	4F		2.1		LQ0	P200		MP9		
3374	ACÉTYLÈNE SANS SOLVANT	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1950	AÉROSOLES asphyxiants	2	5A		2.2	190 625	LQ2	P204		MP9		
1950	AÉROSOLES corrosifs	2	5C		2.2+8	190 625	LQ2	P204		MP9		
1950	AÉROSOLES, corrosifs, comburants	2	5CO		2.2+5.1+8	190 625	LQ2	P204		MP9		
1950	AÉROSOLES inflammables	2	5F		2.1	190 625	LQ2	P204		MP9		
1950	AÉROSOLES inflammables, corrosifs	2	5FC		2.1+8	190 625	LQ2	P204		MP9		
1950	AÉROSOLES comburants	2	5O		2.2 +5.1	190 625	LQ2	P204		MP9		
1950	AÉROSOLES toxiques	2	5T		2.2+6.1	190 625	LQ1	P204		MP9		
1950	AÉROSOLES toxiques, corrosifs	2	5TC		2.2+6.1+8	190 625	LQ1	P204		MP9		
1950	AÉROSOLES toxiques, inflammables	2	5TF		2.1 +6.1	190 625	LQ1	P204		MP9		
1950	AÉROSOLES toxiques, inflammables, corrosifs	2	5TFC		2.1 +6.1 +8	190 625	LQ1	P204		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN	TU17	FL	2	V7		CV9 CV10	S2	239	1001	ACÉTYLÈNE DISSOUS
			2	V7		CV9 CV10	S2		1001	ACÉTYLÈNE SANS SOLVANT
			3			CV9 CV12			1950	AÉROSOLS asphyxiants
			1						1950	AÉROSOLS corrosifs
			1			CV9 CV12			1950	AÉROSOLS, corrosifs, combustibles
			2			CV9 CV12	S2		1950	AÉROSOLS inflammables
			1			CV9 CV12			1950	AÉROSOLS inflammables, corrosifs
			3			CV9 CV12			1950	AÉROSOLS combustibles
			1			CV9 CV12 CV28	S7		1950	AÉROSOLS toxiques
			1			CV9 CV12 CV28	S7		1950	AÉROSOLS toxiques, corrosifs
			1			CV9 CV12 CV28	S2 S7		1950	AÉROSOLS toxiques, inflammables
			1			CV9 CV12 CV28	S2 S7		1950	AÉROSOLS toxiques, inflammables, corrosifs

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1950	AÉROSOLS toxiques, comburants	2	5TO		2.2 +5.1+ 6.1	190 625	LQ1	P204		MP9		
1950	AÉROSOLS toxiques, comburants, corrosifs	2	5TOC		2.2 +5.1 +6.1+8	190 625	LQ1	P204		MP9		
1002	AIR COMPRIMÉ	2	1A		2.2	292	LQ1	P200		MP9		
1003	AIR LIQUIDE RÉFRIGÉRE	2	3O		2.2 +5.1		LQ0	P203		MP9	T75	TP22
1005	AMMONIAC ANHYDRE	2	2TC		2.3 +8	23	LQ0	P200		MP9	T50	
2073	AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35% mais au plus 50% d'ammoniac	2	4A		2.2	532	LQ1	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identi- fication du danger	N° d'identifi- cation (N° ONU)	Nom et description
Code- citerne	Dispositio- ns spéciales			Colis	Vrac	Charge- ment et décharge- ment	Exploita- tion(servi- ce)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1			CV9 CV12 CV28	S7		1950	AÉROSO LS toxiques, comburan ts
			1			CV9 CV12 CV28	S7		1950	AÉROSO LS toxiques, comburan ts,corrosi fs
CxBN (M)		AT	3			CV9 CV10		20	1002	AIR COMPRI MÉ
RxBN	TU7 TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	225	1003	AIR LIQUID E RÉFRIG ÉRE
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	1005	AMMON IAC ANHYD RE
PxBN(M)		AT	3			CV9 CV10		20	2073	AMMON IAC EN SOLUTI ON AQUEU SE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35% mais au plus 50% d'ammoni ac

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3318	AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50% d'ammoniac	2	4TC		2.3+8	23	LQ0	P200		MP9	T50	
1006	ARGON COMPRIMÉ	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9		
1951	ARGON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75	
2188	ARSINE	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
1066	AZOTE COMPRIMÉ	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9		
1977	AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75	
1057	BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable	2	6F		2.1		LQ0	P205		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TE1	AT	1			CV9 CV10 CV28	S7	268	3318	AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50% d'ammoniac
CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1006	ARGON COMPRIMÉ
RxBN	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22	1951	ARGON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17		2188	ARSINE
CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1066	AZOTE COMPRIMÉ
RxBN	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22	1977	AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
			2			CV9	S2		1057	BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1974	BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
2419	BROMOTRIFLUORO-ÉTHYLÈNE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1009	BROMOTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
1048	BROMURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9		
1062	BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2% de chloropicrine	2	2T		2.3	23	LQ0	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositifs spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1974	BROMO CHLORODI-FLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	2419	BROMO TRIFLUOR-ÉTHYLÈNE
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1009	BROMO TRIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1)
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	1048	BROMURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26	1062	BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2% de chloropicrine

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1581	BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE contenant plus de 2% de chloropicrine	2	2T		2.3		LQ0	P200		MP9	T50	
1085	BROMURE DE VINYLE STABILISÉ	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identi- fication du danger	N° d'identif ica-tion (N°ONU)	Nom et description
Code- citerne	Dispositio ns spéciales			Colis	Vrac	Charge- ment et décharge- ment	Exploita- tion(servi- ce)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26	1581	BROMU RE DE MÉTHY LE ET CHLOR OPICRIN E EN MÉLAN GE contenant plus de 2% de chloropic rine
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239	1085	BROMU RE DE VINYLE STABILI SÉ

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1010	BUTADIÈNE-1-2, STABILISÉ ou BUTADIÈNE-1,3, STABILISÉ ou MÉLANGES DE BUTADIÈNE-1,3 ET D'HYDROCARBURES, STABILISÉS, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique	2	2F		2.1	618	LQ0	P200		MP9	T50	
1011	BUTANE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1012	BUTYLÈNES EN MÉLANGE ou BUTYLÈNE-1 ou cis-BUTYLÈNE-2 ou trans-BUTYLÈNE-2	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1017	CHLORE	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9	T50	TP19

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239	1010	BUTADIÈNE-1-2, STABILISÉ ou BUTADIÈNE-1,3, STABILISÉ ou MÉLANGES DE BUTADIÈNE-1,3 ET D'HYDROCARBURES, STABILISÉS, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1011	BUTANE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1012	BUTYLÈNES EN MÉLANGE ou BUTYLÈNE-1 ou cis-BUTYLÈNE-2 ou trans-BUTYLÈNE-2
P22DH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	1017	CHLORE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2517	CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 142b)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1018	CHLORODIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 22)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
1973	CHLORODIFLUORO-MÉTHANE ET CHLOROPENTAFLUOR-ÉTHANE EN MÉLANGE à point d'ébullition fixe, contenant environ 49% de chlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 502)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	2517	CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 142b)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1018	CHLORO-DIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 22)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1973	CHLORO-DIFLUOROMÉTHANE ET CHLORO-PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE à point d'ébullition fixe, contenant environ 49% de chlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 502)

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1020	CHLORO-PENTAFLUOR-ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 115)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
1021	CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 124)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
1983	CHLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 133a)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
1022	CHLORO-TRIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1020	CHLOR OPENTA FLUOR- ÉTHANE (GAZ RÉFRIG ÉRANT R 115)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1021	CHLOR O-1 TÉTRAF LUORO- 1,2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIG ÉRANT R 124)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1983	CHLOR O-1 TRIFLU ORO- 2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIG ÉRANT R 133a)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1022	CHLOR OTRIFL UORO- MÉTHA NE (GAZ RÉFRIG ÉRANT R 13)

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2599	CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE, contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 503)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9		
2901	CHLORURE DE BROME	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9		
1589	CHLORURE DE CYANOGENE STABILISÉ	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9		
1037	CHLORURE D'ÉTHYLE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1050	CHLORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	2599	CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE, contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 503)
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	265	2901	CHLORURE DE BROME
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		1589	CHLORURE DE CYANOGENE STABILISÉ
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1037	CHLORURE D'ÉTHYLE
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	1050	CHLORURE D'HYDROGENE ANHYDRE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2186	CHLORURE D'HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRE	2	3TC	TRANSPORT INTERDIT								
1063	CHLORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 40)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1582	CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE	2	2T		2.3		LQ0	P200		MP9	T50	
1912	CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLENE EN MÉLANGE	2	2F		2.1	228	LQ0	P200		MP9	T50	
1069	CHLORURE DE NITROSYLE	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9		
3057	CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9	T50	TP21

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
TRANSPORT INTERDIT									2186	CHLORURE D'HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1063	CHLORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 40)
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26	1582	CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1912	CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLENE EN MÉLANGE
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		1069	CHLORURE DE NITROSYLE
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	3057	CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1086	CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1026	CYANOGENE	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
2601	CYCLOBUTANE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1027	CYCLOPROPANE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1957	DEUTERIUM COMPRIMÉ	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1911	DIBORANE	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
1028	DICHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositifs spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239	1086	CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ
PxBH(M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	1026	CYANOGENE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	2601	CYCLOBUTANE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1027	CYCLOPROPANE
CxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23	1957	DEUTERIUM COMPRIMÉ
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17		1911	DIBORANE
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1028	DICHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12)

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2602	DICHLORODIFLUOROMÉTHANE ET DIFLUORO-1,1 ÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74% de dichlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 500)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
1029	DICHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 21)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
2189	DICHLOROSILANE	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		LQ0	P200		MP9		
1958	DICHLORO-1,2 TÉTRAFLUORO-1,1,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 114)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	2602	DICHLORODIFLUOROMÉTHANE ET DIFLUORO-1,1 ÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74% de dichlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 500)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1029	DICHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 21)
PxBH(M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	2189	DICHLOROSILANE
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1958	DICHLORO-1,2 TÉTRAFLUORO-1,1,2,2, ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 114)

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1030	DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1959	DIFLUORO-1,1 ÉTHYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1132a)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
3252	DIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 32)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
2190	DIFLUORURE D'OXYGÈNE COMPRIMÉ	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9		
1032	DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
2044	DIMÉTHYL-2,2 PROPANE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1013	DIOXYDE DE CARBONE	2	2A		2.2	584	LQ1	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1030	DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239	1959	DIFLUORO-1,1 ÉTHYLENE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1132a)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	3252	DIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 32)
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		2190	DIFLUORURE D'OXYGÈNE COMPRIMÉ
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1032	DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	2044	DIMÉTHYL-2,2 PROPANE
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1013	DIOXYDE DE CARBONE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1015	DIOXYDE DE CARBONE ET PROTOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9		
2187	DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75	
1079	DIOXYDE DE SOUFRE	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9	T50	TP19
3167	ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré	2	7F		2.1	274	LQ0	P201		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N°ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositifs spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1015	DIOXYDE DE CARBONE ET PROTOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE
RxBN	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22	2187	DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
PxDH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	1079	DIOXYDE DE SOUFRE
			2			CV9	S2		3167	ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3168	ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré	2	7TF		2.3 +2.1	274	LQ0	P201		MP9		
3169	ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré	2	7T		2.3	274	LQ0	P201		MP9		
1043	ENGRAIS EN SOLUTION contenant de l'ammoniac non combiné	2	2A		2.2	642		P200				
1035	ÉTHANE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1961	ÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9	T75	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1			CV9 CV28	S2 S7		3168	ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
			1			CV9 CV28	S7		3169	ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
									1043	ENGRAIS EN SOLUTION contenant de l'ammoniac non combiné
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1035	ÉTHANE
RxBN	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223	1961	ÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1039	ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1033	ÉTHER MÉTHYLIQUE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1087	ÉTHER MÉTHYL VINYLIQUE STABILISÉ	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
3154	ÉTHER PERFLUORO (ÉTHYL VINYLIQUE)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
3153	ÉTHER PERFLUORO (MÉTHYL VINYLIQUE)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
2452	ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉ	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1036	ÉTHYLAMINE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositifs spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1039	ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1033	ÉTHER MÉTHYLIQUE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239	1087	ÉTHER MÉTHYL VINYL IQUE STABILISÉ
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	3154	ÉTHER PERFLUORO (ÉTHYL VINYL IQUE)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	3153	ÉTHER PERFLUORO (MÉTHYL VINYL IQUE)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239	2452	ÉTHYLA CÉTYLÈNE STABILISÉ
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1036	ÉTHYLA MINE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3138	ÉTHYLÈNE, ACÉTYLÈNE ET PROPYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, contenant 71,5% au moins d'éthylène, 22,5% au plus d'acétylène et 6% au plus de propylène	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9	T75	
1962	ÉTHYLÈNE	2	2 F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1038	ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9	T75	
1044	EXTINCTEURS contenant un gaz comprimé ou liquéfié	2	6A		2.2	225 594	LQ0	P003		MP9		
1045	FLUOR COMPRIMÉ	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9		
2417	FLUORURE DE CARBONYLE	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
RxBN	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223	3138	ÉTHYLÈNE, ACÉTYLÈNE ET PROPYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, contenant 71,5% au moins d'éthylène, 22,5% au plus d'acétylène et 6% au plus de propylène
PxBN		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23	1962	ÉTHYLÈNE
RxBN (M)	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223	1038	ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
			3			CV9			1044	EXTINCTEURS contenant un gaz comprimé ou liquéfié
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		1045	FLUOR COMPRIMÉ
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	2417	FLUORURE DE CARBONYLE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2453	FLUORURE D'ÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 161)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
2454	FLUORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 41)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
3083	FLUORURE DE PERCHLORYLE	2	2TO		2.3 +5.1		LQ0	P200		MP9		
2191	FLUORURE DE SULFURYLE	2	2T		2.3		LQ0	P200		MP9		
1860	FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1956	GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.	2	1A		2.2	274 567	LQ1	P200		MP9		
3156	GAZ COMPRIMÉ COMBUSTIBLE, N.S.A.	2	1O		2.2 +5.1	274	LQ0	P200		MP9		
1954	GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.	2	1F		2.1	274	LQ0	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositifs spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	2453	FLUORURE D'ÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 161)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	2454	FLUORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 41)
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	265	3083	FLUORURE DE PERCHLORYLE
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26	2191	FLUORURE DE SULFURYLE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239	1860	FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ
CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1956	GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.
CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25	3156	GAZ COMPRIMÉ COMBUSTIBLE, N.S.A.
CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23	1954	GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1955	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A.	2	1T		2.3	274	LQ0	P200		MP9		
3303	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.	2	1TO		2.3 +5.1	274	LQ0	P200		MP9		
3304	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.	2	1TC		2.3 +8	274	LQ0	P200		MP9		
3306	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.	2	1TOC		2.3 +5.1 +8	274	LQ0	P200		MP9		
1953	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.	2	1TF		2.3 +2.1	274	LQ0	P200		MP9		
3305	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.	2	1TFC		2.3 +2.1 +8	274	LQ0	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
CxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26	1955	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A.
CxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	265	3303	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
CxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	3304	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
CxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	265	3306	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
CxBH (M)	TU6 TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	1953	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
CxBH (M)	TU6 TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	3305	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1023	GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ	2	1TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
1071	GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ	2	1TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
1075	GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS	2	2F		2.1	274 583 639	LQ0	P200		MP9	T50	
1078	GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAS RÉFRIGÉRANT, N.S.A.), comme le mélange F1, le mélange F2, le mélange F3	2	2A		2.2	274 582	LQ1	P200		MP9	T50	
1968	GAZ INSECTICIDE, N.S.A.	2	2A		2.2	274	LQ1	P200		MP9		
3354	GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.	2	2F		2.1	274	LQ0	P200		MP9		
1967	GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.	2	2T		2.3	274	LQ0	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositifs spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
CxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	1023	GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ
CxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	1071	GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1075	GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1078	GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAS RÉFRIGÉRANT, N.S.A.), comme le mélange F1, le mélange F2, le mélange F3
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1968	GAZ INSECTICIDE, N.S.A.
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	3354	GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
PxBH(M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26	1967	GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3355	GAZ INSECTICIDE TOXIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.	2	2TF		2.3 +2.1	274	LQ0	P200		MP9		
3163	GAZ LIQUÉFIÉ, N.S.A.	2	2A		2.2	274	LQ1	P200		MP9	T50	
3157	GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.	2	2O		2.2 +5.1	274	LQ0	P200		MP9		
3161	GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A.	2	2F		2.1	274	LQ0	P200		MP9	T50	
1058	GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9		
3162	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A.	2	2T		2.3	274	LQ0	P200		MP9		
3307	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.	2	2TO		2.3 +5.1	274	LQ0	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TU6 TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	3355	GAZ INSECTICIDE TOXIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3163	GAZ LIQUÉFIÉ, N.S.A.
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25	3157	GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	3161	GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1058	GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air
PxBH(M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26	3162	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A.
PxBH(M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	265	3307	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3308	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.	2	2TC		2.3 +8	274	LQ0	P200		MP9		
3310	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.	2	2TOC		2.3 +5.1 +8	274	LQ0	P200		MP9		
3160	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.	2	2TF		2.3 +2.1	274	LQ0	P200		MP9		
3309	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.	2	2TFC		2.3 +2.1 +8	274	LQ0	P200		MP9		
3158	GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, N.S.A.	2	3A		2.2	274 593	LQ1	P203		MP9	T75	
3311	GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, COMBURANT, N.S.A.	2	3O		2.2 +5.1	274	LQ0	P203		MP9	T75	TP22

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identi- fication du danger	N° d'identif- ication (N° ONU)	Nom et description
Code- citerne	Dispositio- ns spéciales			Colis	Vrac	Charge- ment et décharge- ment	Exploita- tion(servi- ce)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	3308	GAZ LIQUÉFI É TOXIQUE, CORROS IF, N.S.A.
PxBH(M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	265	3310	GAZ LIQUÉFI É TOXIQUE, COMBU RANT, CORROS IF, N.S.A.
PxBH(M)	TU6 TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	3160	GAZ LIQUÉFI É TOXIQUE, INFLAM MABLE, N.S.A.
PxBH(M)	TU6 TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	3309	GAZ LIQUÉFI É TOXIQUE, INFLAM MABLE, CORROS IF, N.S.A.
RxBN	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22	3158	GAZ LIQUID E RÉFRIG ÉRÉ, N.S.A.
RxBN	TU7 TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	225	3311	GAZ LIQUID E RÉFRIG ÉRÉ, COMBU RANT, N.S.A.

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3312	GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRE, INFLAMMABLE, N.S.A.	2	3F		2.1	274	LQ0	P203		MP9	T75	
1979	GAZ RARES EN MÉLANGE COMPRIMÉ	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9		
1981	GAZ RARES ET AZOTE EN MÉLANGE COMPRIMÉ	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9		
1980	GAZ RARES ET OXYGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ	2	1A		2.2	567	LQ1	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
RxBN	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223	3312	GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, INFLAMMABLE, N.S.A.
CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1979	GAZ RARES EN MÉLANGE COMPRIMÉ
CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1981	GAZ RARES ET AZOTE EN MÉLANGE COMPRIMÉ
CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1980	GAZ RARES ET OXYGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3337	GAZ RÉFRIGÉRANT R 404A (pentafluoréthane, trifluoro-1,1,1-éthane et tétrafluoro-1,1,1,2-éthane, en mélange zéotrope avec environ 44% de pentafluoréthane et 52% de trifluoro-1,1,1-éthane)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3337	GAZ RÉFRIGÉRANT R 404A (pentafluoréthane, trifluoro-1,1,1-éthane et tétrafluoro-1,1,1,2-éthane, en mélange zéotrope avec environ 44% de pentafluoréthane et 52% de trifluoro-1,1,1-éthane)

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3338	GAZ RÉFRIGÉRANT R 407A (difluoro méthane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotrope avec environ 20% de difluorométhane et 40% de pentafluoréthane)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
3339	GAZ RÉFRIGÉRANT R 407B (difluoro méthane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotrope avec environ 10% de difluorométhane et 70% de pentafluoréthane)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3338	GAZ RÉFRIGÉRANT R 407A (difluoro méthane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 20% de difluorométhane et 40% de pentafluoréthane)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3339	GAZ RÉFRIGÉRANT R 407B (difluoro méthane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 10% de difluorométhane et 70% de pentafluoréthane)

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3340	GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C (difluoro méthane, pentafluor éthane et tétrafluor o-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 23% de difluorométhane et 25% de pentafluor éthane)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
2192	GERMANE	2	2TF		2.3 +2.1	632	LQ0	P200		MP9		
1046	HÉLIUM COMPRIMÉ	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9		
1963	HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRE	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75	
3296	HEPTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 227)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
2420	HEXAFLUORACÉTONE	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3340	GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C (difluoro méthane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2-éthane, en mélange zéotropique avec environ 23% de difluorométhane et 25% de pentafluoréthane)
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17		2192	GERMANE
CxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1046	HÉLIUM COMPRIMÉ
RxBN	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22	1963	HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3296	HEPTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 227)
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	2420	HEXAFLUORACÉTONE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2193	HEXAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 116)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9		
1858	HEXAFLUOROPROPYLENE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1216)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
2194	HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9		
1080	HEXAFLUORURE DE SOUFRE	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9		
2195	HEXAFLUORURE DE TELLURE	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9		
2196	HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9		
1964	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A.	2	1F		2.1	274	LQ0	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositifs spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	2193	HEXAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 116)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1858	HEXAFLUOROPROPYLENE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1216)
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		2194	HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1080	HEXAFLUORURE DE SOUFRE
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		2195	HEXAFLUORURE DE TELLURE
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		2196	HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE
CxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23	1964	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A.

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1965	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. comme mélange A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ou C	2	2F		2.1	274 583	LQ0	P200		MP9	T50	
1049	HYDROGÈNE COMPRIMÉ	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9		
2034	HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1966	HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRE	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9	T75	TP23
2197	IODURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9		
1969	ISOBUTANE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1055	ISOBUTYLÈNE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1056	KRYPTON COMPRIMÉ	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1965	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. comme mélange A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ou C
CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23	1049	HYDROGÈNE COMPRIMÉ
CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23	2034	HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ
RxBN	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223	1966	HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	2197	IODURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1969	ISOBUTANE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1055	ISOBUTYLÈNE
CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1056	KRYPTON COMPRIMÉ

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1970	KRYPTON LIQUIDE RÉFRIGÉRE	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75	
2857	MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz liquéfiés non inflammables et non toxiques ou une solution d'ammoniac (No ONU 2672)	2	6A		2.2	119	LQ0	P003	PP32	MP9		
3358	MACHINES FRIGORIFIQUES contenant un gaz liquéfié inflammable et non toxique	2	6F		2.1	291	LQ0	P003	PP32	MP9		
1064	MERCAPTAN MÉTHYLIQUE	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
RxBN	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22	1970	KRYPTON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
			3			CV9			2857	MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz liquéfiés non inflammables et non toxiques ou une solution d'ammoniac (No ONU 2672)
			2			CV9	S2		3358	MACHINES FRIGORIFIQUES contenant un gaz liquéfié inflammable et non toxique
PxDH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	1064	MERCAPTAN MÉTHYLIQUE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1971	MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1972	MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9	T75	
1060	MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ comme le mélange P1, le mélange P2	2	2F		2.1	581	LQ0	P200		MP9	T50	
1061	MÉTHYLAMINE ANHYDRE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23	1971	MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ
RxBN	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223	1972	MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239	1060	MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ comme le mélange P1, le mélange P2
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1061	MÉTHYLAMINE ANHYDRE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2534	MÉTHYLCHLOROSILANE	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		LQ0	P200		MP9		
1660	MONOXYDE D'AZOTE (OXYDE NITRIQUE) COMPRIMÉ	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9		
1975	MONOXYDE D'AZOTE ET TETROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE (MONOXYDE D'AZOTE ET DIOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9		
1016	MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ	2	1TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
2600	MONOXYDE DE CARBONE ET HYDROGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ	2	1TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
1065	NÉON COMPRIMÉ	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17		2534	MÉTHYLCHLOROSILANE
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		1660	MONOXYDE D'AZOTE (OXYDE NITRIQUE) COMPRIMÉ
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		1975	MONOXYDE D'AZOTE ET TETROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE (MONOXYDE D'AZOTE ET DIOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE)
CxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	1016	MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ
CxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	2600	MONOXYDE DE CARBONE ET HYDROGENE EN MÉLANGE COMPRIMÉ
CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1065	NÉON COMPRIMÉ

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1913	NÉON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75	
2455	NITRITE DE MÉTHYLE	2	2A	TRANSPORT INTERDIT								
3164	OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE ou HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)	2	6A		2.2	283 594	LQ0	P003		MP9		
2422	OCTAFLUOROBUTÈNE-2 (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1318)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9		
1976	OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (GAZ RÉFRIGÉRANT RC 318)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
2424	OCTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 218)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
1040	OXYDE D'ÉTHYLENE	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositifs spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
RxBN (M)	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22	1913	NÉON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
TRANSPORT INTERDIT									2455	NITRITE DE MÉTHYLE
			3			CV9			3164	OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE ou HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	2422	OCTAFLUOROBUTÈNE-2 (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1318)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1976	OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 318)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	2424	OCTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 218)
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17		1040	OXYDE D'ÉTHYLENE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1040	OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9	T50	TP20
3297	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
3070	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	1040	OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3297	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3070	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1952	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9		
3300	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 87% d'oxyde d'éthylène	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
1041	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1952	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène
PxBH(M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	3300	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 87% d'oxyde d'éthylène
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239	1041	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3298	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
3299	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 5,6% d'oxyde d'éthylène	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
1072	OXYGÈNE COMPRIMÉ	2	10		2.2 +5.1		LQ0	P200		MP9		
1014	OXYGÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE COMPRIMÉ	2	10		2.2 +5.1		LQ0	P200		MP9		
1073	OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	30		2.2 +5.1		LQ0	P203		MP9	T75	TP22

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3298	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET PENTAF LUORÉT HANE EN MÉLAN GE contenant au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3299	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET TÉTRAF LUORÉT HANE EN MÉLAN GE contenant au plus 5,6% d'oxyde d'éthylène
CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25	1072	OXYGÈ NE COMPRI MÉ
CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25	1014	OXYGÈ NE ET DIOXYD E DE CARBO NE EN MÉLAN GE COMPRI MÉ
RxBN	TU7 TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	225	1073	OXYGÈ NE LIQUID E RÉFRIG ÉRÉ

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3220	PENTAF LUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 125)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
2548	PENTAF LUORURE DE CHLORE	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9		
2198	PENTAF LUORURE DE PHOSPHORE	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9		
3150	PETITS APPAREILS À HYDROCARBURES GAZEUX ou RECHARGES D'HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS avec dispositif de décharge	2	6F		2.1		LQ0	P206		MP9		
1076	PHOSGÈNE	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9		
2199	PHOSPHINE	2	2TF		2.3 +2.1	632	LQ0	P200		MP9		
2200	PROPADÈNE STABILISÉ	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		
1978	PROPANE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3220	PENTAF LUORÉT HANE (GAZ RÉFRIG ÉRANT R 125)
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		2548	PENTAF LUORU RE DE CHLORE
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		2198	PENTAF LUORU RE DE PHOSPH ORE
			2			CV9	S2		3150	PETITS APPARE ILS À HYDRO CARBU RES GAZEU X ou RECHA RGES D'HYDR OCARB URES GAZEU X POUR PETITS APPARE ILS avec dispositif de décharge
P22DH	TU17 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	1076	PHOSGÈ NE
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17		2199	PHOSPH INE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239	2200	PROPAD IÈNE STABILI SÉ
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1978	PROPAN E

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1077	PROPYLÈNE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1070	PROTOXYDE D'AZOTE	2	2O		2.2 +5.1	584	LQ0	P200		MP9		
2201	PROTOXYDE D'AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	3O		2.2 +5.1		LQ0	P203		MP9	T75	TP22
2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables	2	5A		2.2	191 303	LQ2	P204		MP9		
2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables	2	5F		2.1	191 303	LQ2	P204		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1077	PROPYLÈNE
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25	1070	PROTOXYDE D'AZOTE
RxBN	TU7 TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	225	2201	PROTOXYDE D'AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
			3			CV9 CV12			2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
			2			CV9 CV12	S2		2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables	2	5O		2.2 +5.1	191 303	LQ2	P204		MP9		
2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables	2	5T		2.3	191 303	LQ1	P204		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositifs spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3			CV9 CV12			2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
			1			CV9 CV12 CV28	S7		2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables	2	5TC		2.3 +8	303	LQ1	P204		MP9		
2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables	2	5TF		2.3 +2.1	303	LQ1	P204		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1			CV9 CV12 CV28	S7		2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables
			1			CV9 CV12 CV28	S2 S7		2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables	2	5TFC		2.3 +2.1 +8	303	LQ1	P204		MP9		
2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables	2	5TO		2.3 +5.1	303	LQ1	P204		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositifs spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1			CV9 CV12 CV28	S2 S7		2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables
			1			CV9 CV12 CV28	S7		2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables	2	5TOC		2.3 +5.1 +8	303	LQ1	P204		MP9		
2202	SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
2203	SILANE	2	2 F		2.1	632	LQ0	P200		MP9		
2676	STIBINE	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
2204	SULFURE DE CARBONYLE	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
1053	SULFURE D'HYDROGÈNE	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9		
1081	TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1			CV9 CV12 CV28	S7		2037	RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17		2202	SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23	2203	SILANE
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17		2676	STIBINE
PxBH(M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	2204	SULFURE DE CARBONYLE
PxDH(M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	1053	SULFURE D'HYDROGÈNE
			2	V7		CV9 CV10	S2 S20		1081	TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3159	TÉTRAF LUORO-1,1,1,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134a)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50	
1982	TÉTRAF LUORO MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 14,)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9		
1859	TÉTRAF LUORURE DE SILICIUM	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9		
2418	TÉTRAF LUORURE DE SOUFRE	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9		
1612	TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAMÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE	2	1T		2.3		LQ0	P200		MP9		
1067	TÉTROXYDE DE DIAZOTE (DIOXYDE D'AZOTE)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9	T50	TP21
1741	TRICHLORURE DE BORE	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	3159	TÉTRAF LUORO-1,1,1,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134a)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1982	TÉTRAF LUORO MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 14,)
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	1859	TÉTRAF LUORURE DE SILICIUM
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		2418	TÉTRAF LUORURE DE SOUFRE
CxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26	1612	TÉTRAPHOSPHATE D'HEXATHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE
PxBH	TU17 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	265	1067	TÉTROXYDE DE DIAZOTE (DIOXYDE D'AZOTE)
			1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17		1741	TRICHLORURE DE BORE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositifs spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositifs spéciales d'emballage	Dispositifs pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositifs spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1082	TRIFLUOROCÉTHYLÈNE STABILISÉ	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
2035	TRIFLUORO-1,1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 143a)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	
1984	TRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 23)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9		
3136	TRIFLUOROMÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75	
2451	TRIFLUORURE D'AZOTE	2	2O		2.2 +5.1		LQ0	P200		MP9		
1008	TRIFLUORURE DE BORE	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9		
1749	TRIFLUORURE DE CHLORE	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9		
1083	TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50	

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263	1082	TRIFLUOROCHELORÉTHYLENE STABILISÉ
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	2035	TRIFLUORO-1,1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 143a)
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	1984	TRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 23)
RxBN	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22	3136	TRIFLUOROMÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25	2451	TRIFLUORURE D'AZOTE
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268	1008	TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ
PxBH(M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	265	1749	TRIFLUORURE DE CHLORE
PxBN(M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23	1083	TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE

N° d'identification (N° ONU)	Nom et description	Classe	Code de classification	Groupe d'emballage	Étiquettes	Dispositions spéciales	Quantités limitées	Emballage			Citernes mobiles	
								Instructions d'emballage	Dispositions spéciales d'emballage	Dispositions pour l'emballage en commun	Instructions de transport	Dispositions spéciales
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2421	TRIOXY DE D'AZOTE	2	2TOC	TRANSPORT INTERDIT								
2591	XÉNON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75	
2036	XENON	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9		

Citernes TMD		Véhicule pour transport en citernes	Catégorie de transport	Dispositions spéciales de chargement et de transport				Numéro d'identification du danger	N° d'identification (N° ONU)	Nom et description
Code-citerne	Dispositions spéciales			Colis	Vrac	Chargement et déchargement	Exploitation (service)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
TRANSPORT INTERDIT									2421	TRIOXY DE D'AZOTE
RxBN	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22	2591	XÉNON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
PxBN(M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20	2036	XENON

PARTIE N°2 : LISTE DES RUBRIQUES COLLECTIVES

Gaz comprimés		
Code de classification	N° d'identification	Nom et description
1 A	1979	GAZ RARES EN MÉLANGE COMPRIMÉ
	1980	GAZ RARES ET OXYGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ
	1981	GAZ RARES ET AZOTE EN MÉLANGE COMPRIMÉ
	1956	GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.
1 O	3156	GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.
1 F	1964	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A.
	1954	GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
1 T	1955	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A.
1 TF	1953	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
1 TC	3304	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
1 TO	3303	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
1 TFC	3305	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
1 TOC	3306	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

Gaz liquéfiés		
Code de classification	N° d'identification	Nom et description
2 A	1058	GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAZ RÉFRIGÉRANT, N.S.A.) tel que les mélanges de gaz, indiqués par la lettre R..., qui, en tant que : Mélange F1. ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,3 MPa (13 bar) au plus et une densité à 50 °C non inférieure à celle du dichlorofluorométhane (1,30 kg/l); Mélange F2. ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,9 MPa (19 bar) au plus et une densité à 50 °C non inférieure à celle du dichlorodifluorométhane (1,21 kg/l); Mélange F3. ont une pression de vapeur à 70 °C de 3 MPa (30 bar) au plus et une densité à 50 °C non inférieure à celle du chlorodifluorométhane (1,09 kg/l); <i>NOTA : Le trichlorofluorométhane (gaz réfrigérant R 11), le 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (gaz réfrigérant R 113), le 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane (gaz réfrigérant R 113a), le 1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane (gaz réfrigérant R 133) et le 1-chloro-1,1,2-trifluoroéthane (gaz réfrigérant R 133b) ne sont pas des matières de la classe 2. Elles peuvent, toutefois, entrer dans la composition des mélanges F 1 à F 3.</i>
	1968	
	3163	
2 O	3157	GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
2 F	1010	MÉLANGES DE BUTADIÈNE-1,3 ET D'HYDROCARBURES, STABILISÉS, ayant une pression de vapeur à 70 °C de 1,1 MPa (11 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,525 kg/l au moins. <i>NOTA: Le butadiène-1,2 stabilisé et le butadiène-1,3 stabilisé, sont aussi classés sous le No ONU 1010, voir partie n°1.</i>
	1060	MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ tels les mélanges de méthylacétylène et de propadiène avec hydrocarbures qui, en tant que: Mélange P1. contiennent au plus 63 % de méthylacétylène et de propadiène en volume et au plus 24 % de propane et de propylène en volume, le pourcentage d'hydrocarbures saturés - C ₄ étant de 14 % en volume au moins; et

Gaz liquéfiés (suite)		
Code de classification	N° d'identification	Nom et description
	1965	Mélange P2. contiennent au plus 48 % de méthylacétylène et de propadiène en volume et au plus 50 % de propane et de propylène en volume, le pourcentage d'hydrocarbures saturés - C₄ étant au moins de 5 % en volume, ainsi que les mélanges de propadiène avec de 1 à 4 % de méthylacétylène. HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. tels que les mélanges qui en tant que : Mélange A. ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,1 MPa (11 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,525 kg/l au moins; Mélange A01. ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,516 kg/l au moins; Mélange A02. ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,505 kg/l au moins; Mélange A0 ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,495 kg/l au moins; Mélange A1. ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,1 MPa (21 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,485 kg/l au moins; Mélange B1. ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au moins et une masse volumique à 50 °C de 0,474 kg/l au moins; Mélange B2. ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,463 kg/l au moins; Mélange B. ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,450 kg/l au moins; Mélange C. ont une pression de vapeur à 70 °C de 3,1 MPa (31 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,440 kg/l au moins; NOTA 1 : Dans le cas des mélanges susmentionnés, l'emploi des noms ci-après, communément utilisés dans le commerce, est autorisé pour décrire ces matières : pour les mélanges A, A01, A02 et A0 : BUTANE; pour le mélange C : PROPANE. 2 : Le No ONU 1075 GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS peut aussi être utilisé au lieu du No ONU 1965 HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. en cas de transport précédant ou suivant un transport maritime ou aérien.
	3354	GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
	3161	GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
2 T	1967	GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.
	3162	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A.
2 TF	3355	GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
	3160	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
2 TC	3308	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
2 TO	3307	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
2 TFC	3309	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
2 TOC	3310	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

Gaz liquéfiés réfrigérés		
Code de classification	N° d'identification	Nom et description
3 A	3158	GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRE, N.S.A.
3 O	3311	GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRE, COMBURANT, N.S.A.
3 F	3312	GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRE, INFLAMMABLE, N.S.A.

Gaz dissous sous pression		
Code de classification	N° d'identification	Nom et description
4		Seuls ceux énumérés au tableau de la partie n°1 de la présente annexe sont admis au transport.

Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité, contenant du gaz		
Code de classification	N° d'identification	Nom et description
5	1950 2037	AÉROSOLS RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables

Autres objets contenant du gaz sous pression		
Code de classification	N° d'identification	Nom et description
6A	3164 3164	OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE (contenant un gaz non inflammable) ou OBJETS SOUS PRESSION HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)
6F	3150 3150	PETITS APPAREILS À HYDROCARBURES GAZEUX, ou RECHARGES D'HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS, avec dispositif de décharge

Échantillons de gaz		
Code de classification	N° d'identification	Nom et description
7 F	3167	ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
7 T	3169	ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
7 TF	3168	ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré

ANNEXE (B)

AU DECRET N° 2004-1749 DU 20 JUILLET 2004 FIXANT LA LISTE ET LA DEFINITION DES MATIERES DANGEREUSES DE LA CLASSE 2 AUTORISEES A ETRE TRANSPORTEES PAR ROUTE ET LES CONDITIONS DE LEUR EMBALLAGE, CHARGEMENT ET DECHARGEMENT

La présente annexe comporte les parties suivantes :

Partie n° 1 : Les dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers en application de l'article 71 du présent décret ;

Partie n° 2 : Les dispositions relatives au transport de matières dangereuses emballées en quantités limitées en application de l'article 71 du présent décret ;

Partie n° 3 : Les dispositions relatives aux emballages (codes des emballages , instructions d'emballage et dispositions spéciales d'emballage) en application des articles 37 et 38 du présent décret ;

Partie n° 4 : Les dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun en application de l'article 40 du présent décret ;

Partie n° 5 : Les instructions de transport en citernes mobiles en application des articles 58, 62 et 64 du présent décret ;

Partie n° 6 : Les dispositions spéciales relatives au transport en citernes mobiles en application de l'article 58 du présent décret ;

Partie n° 7 : Les dispositions relatives aux codes des citernes en application de l'article 59 du présent décret ;

Partie n° 8 : Les dispositions spéciales relatives à l'utilisation des citernes, véhicules-batteries ou conteneurs à gaz à éléments multiples en application de l'article 59 du présent décret ;

Partie n° 9 : Les dispositions relatives aux quantités transportées par unité de transport en application des articles 69 et 73 du présent décret ;

Partie n° 10 : Les dispositions relatives au chargement des véhicules en application de l'article 57 du présent décret ;

Partie n° 11 : Les dispositions supplémentaires relatives au chargement des véhicules en application de l'article 54 du présent décret ;

Partie n° 12 : Les prescriptions spéciales de service en application de l'article 52 du présent décret .

**PARTIE N° 1-DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES A UNE MATIERE
OU A UN OBJET PARTICULIER**

On trouve dans La présente partie les dispositions spéciales correspondant aux numéros indiqués dans la colonne n°6 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret .

23 : Cette matière présente un risque d'inflammabilité, mais ce dernier ne se manifeste qu'en cas d'incendie très violent dans un espace confiné.

119 : Les machines frigorifiques comprennent les machines ou autres appareils conçus spécifiquement en vue de garder des aliments ou d'autres produits à basse température, dans un compartiment interne, ainsi que les unités de conditionnement d'air. Les machines frigorifiques ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses si elles contiennent moins de 12 kg d'un gaz de la classe 2, groupe A ou O , ou moins de 12 l de solution d'ammoniac (No d'identification 2672).

190 : Les générateurs d'aérosols doivent être munis d'un dispositif de protection contre une décharge accidentelle. Les générateurs d'aérosols d'une contenance ne dépassant pas 50 ml, contenant seulement des matières non toxiques, ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses .

191 : Les récipients de faible capacité d'une contenance ne dépassant pas 50 ml, contenant seulement des matières non toxiques, ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses .

225 : Les extincteurs relevant de cette rubrique peuvent être équipés de cartouches assurant leur fonctionnement (cartouches pour pyromécanismes, du code de classification 1.4C ou 1.4 S), sans changement de classification dans la classe 2, groupe A ou O selon l'article 6 du présent décret , si la quantité totale de poudre propulsive agglomérée ne dépasse pas 3,2 g par extincteur.

228 : Les mélanges ne satisfaisant pas aux critères concernant les gaz inflammables (voir article 10 du présent décret) doivent être transportés sous le No d'identification 3163.

274 : Les désignations officielles de transport génériques et "non spécifiées par ailleurs" doivent être complétées par le nom technique de la matière, à moins qu'une disposition n'en interdise la divulgation dans le cas d'une matière soumise au contrôle.

280 : Cette rubrique s'applique aux objets qui sont utilisés dans les véhicules à des fins de protection individuelle comme générateurs de gaz pour sacs gonflables ou modules de sacs gonflables ou rétracteurs de ceintures de sécurité et qui contiennent un gaz ou un mélange de gaz comprimé classé dans la classe 2, groupe A ou O selon l'article 6 du présent décret , avec ou sans petites quantités de matière de la classe 1 . Pour les ensembles qui contiennent une matière de la classe 1 , les effets explosifs provoqués doivent être confinés à l'intérieur du récipient à pression, de telle sorte que ces ensembles puissent être exclus de la classe 1 conformément aux épreuves et critères en vigueur. En outre. les ensembles doivent être conçus ou emballés pour le transport. de telle sorte qu'en cas

d'immersion dans les flammes il n'y ait pas de risque de fragmentation du récipient à pression ou de projection. Une analyse doit être effectuée à cet effet.

283: Les objets contenant du gaz destinés à fonctionner comme amortisseur, y compris les dispositifs de dissipation de l'énergie en cas de choc, ou les ressorts pneumatiques ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses, à condition que :

- a) chaque objet ait un compartiment à gaz d'une contenance ne dépassant pas 1,6 litres et une pression de chargement ne dépassant pas 280 bar lorsque le produit de la contenance (en litres) par la pression de chargement (en bars) ne dépasse pas 80 (c'est-à-dire compartiment à gaz de 0,5 litres et pression de chargement de 160 bar, ou compartiment à gaz de 1 litre et pression de chargement de 80 bar, ou compartiment à gaz de 1,6 litres et pression de chargement de 50 bar, ou encore compartiment à gaz de 0,28 litres et pression de chargement de 280 bar);
- b) chaque objet ait une pression d'éclatement minimale quatre fois supérieure à la pression de chargement à 20 °C lorsque la contenance du compartiment à gaz ne dépasse pas 0,5 litres et cinq fois supérieure à la pression de chargement lorsque cette contenance est supérieure à 0,5 litres;
- c) chaque objet soit fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;
- d) chaque objet soit fabriqué conformément à une norme reconnue ;
- e) le modèle ait été soumis à une épreuve d'exposition au feu démontrant que l'objet est protégé efficacement contre les surpressions internes par un élément fusible ou un dispositif de décompression de sorte qu'il ne puisse ni éclater ni fuser.

Voir aussi article 70 (d) du présent décret pour l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules.

289 : Les sacs gonflables ou les ceintures de sécurité montés sur des véhicules ou sur des sous-ensembles de véhicule tels que colonnes de direction, panneaux de porte, sièges, etc., ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses .

291 : Les gaz liquéfiés inflammables doivent être contenus dans des composants de la machine frigorifique qui doivent être conçus pour résister à au moins trois fois la pression de fonctionnement de la machine et avoir été soumis aux épreuves correspondantes. Les machines frigorifiques doivent être conçues et construites pour contenir le gaz liquéfié et exclure le risque d'éclatement ou de fissuration des composants pressurisés dans des conditions normales de transport. Lorsqu'elles contiennent moins de 12 kg de gaz, les machines frigorifiques ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses .

292 : Seuls les mélanges contenant au plus 23,5 % d'oxygène peuvent être transportés sous cette rubrique. Pour les concentrations ne dépassant pas cette limite, l'utilisation d'une étiquette conforme au modèle No 5.1 n'est pas nécessaire.

303: Le classement de ces récipients (N° d'identification 2037) doit être effectué en fonction des gaz qu'ils contiennent et aux critères de classement de la classe 2.

532 : L'ammoniac en solution, contenant entre 10 % et 35 % d'ammoniac (No d'identification 2672) est une matière de la classe 8.

567 : Les mélanges contenant plus de 21 % d'oxygène en volume doivent être classés comme comburants.

582 : Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz, indiqués par "R..." qui, comme :

- Mélange F1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,3 MPa (13 bar) et à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du dichlorofluorométhane (1,30 kg/l);
- Mélange F2, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,9 MPa (19 bar) et à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du dichlorodifluorométhane (1,21 kg/l);
- Mélange F3, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 3 MPa (30 bar) et à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du chlorodifluorométhane (1,09 kg/l).

NOTA : Le trichlorofluorométhane (gaz réfrigérant R11), le trichloro-1,1,2 trifluoro- 1,2,2 éthane (gaz réfrigérant R113), le trichloro-1,1,1 trifluoro-2,2,2 éthane (gaz réfrigérant R113a), le chloro-1 trifluoro-1,2,2 éthane (gaz réfrigérant R133) et le chloro-1 trifluoro-1,1,2 éthane (gaz réfrigérant R133b) ne sont pas des matières de la classe 2. Ils peuvent cependant entrer dans la composition des mélanges F1 à F3.

Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de transport , il est permis d'utiliser le terme "Mélange F1", "Mélange F2" ou "Mélange F3" en tant que nom technique.

583 : Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges qui, comme :

- Mélange A, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,525 kg/l;
- Mélange A01, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,516 kg/l;
- Mélange A02, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,505 kg/l;
- Mélange A0, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,495 kg/l;
- Mélange A1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,1 MPa (21 bar) et à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,485 kg/l;
- Mélange B1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,474 kg/l;
- Mélange B2, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et à 50 °C, une masse volumique d'au moins 0,463 kg/l;
- Mélange B, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,450 kg/l;
- Mélange C, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 3,1 MPa (31 bar) et à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,440 kg/l.

Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de transport , il est permis d'utiliser un des termes ci-après en tant que nom technique:

- "Mélange A" ou "Butane";
- "Mélange A01" ou "Butane";
- "Mélange A02" ou "Butane";
- "Mélange A0" ou "Butane";
- "Mélange B1";
- "Mélange B2";
- "Mélange B";
- "Mélange C" ou "Propane".

Pour le transport en citernes, les noms commerciaux "butane" ou "propane" ne peuvent être utilisés qu'à titre complémentaire.

584 : Ce gaz n'est pas soumis aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses lorsque:

- il est à l'état gazeux;
- il ne contient pas plus de 0,5% d'air;
- il est contenu dans des capsules métalliques qui sont exemptes de défauts de nature à affaiblir leur résistance;
- l'étanchéité de la fermeture de la capsule est garantie;
- une capsule n'en contient pas plus de 25 g;
- une capsule n'en contient pas plus de 0,75 g par cm³ de capacité.

593 : Ce gaz, conçu pour le refroidissement par exemple d'échantillons médicaux ou biologiques, lorsqu'il est contenu dans des récipients à double cloison qui satisfont aux dispositions de l'instruction d'emballage P203 (11) , n'est pas soumis aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses .

594 : Les objets ci-dessous, s'ils sont fabriqués et remplis conformément aux dispositions en vigueur et s'ils sont placés dans des emballages extérieurs solides, ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses :

- extincteurs (No d'identification 1044) munis d'une protection contre les ouvertures intempestives;
- objets sous pression pneumatique ou hydraulique (No d'identification 3164), conçus pour supporter des contraintes supérieures à la pression intérieure du gaz grâce au transfert des forces, à leur résistance intrinsèque ou aux normes de construction.

618 : Dans les récipients contenant du butadiène-1,2, la teneur en oxygène en phase gazeuse ne doit pas dépasser 50 ml/m³.

625 : Les colis contenant ces objets doivent porter clairement la marque suivante: "UN 1950 AEROSOLS"

632 : Matière considérée comme spontanément inflammable (pyrophorique).

639 : Voir annexe A (partie n°2), code de classification 2F, No d'identification 1965, Nota 2.

642 : Sauf dans la mesure où cela est autorisé selon l'article 74 du présent décret, cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le transport d'engrais en solution contenant de l'ammoniac non combiné.

PARTIE N° 2 :DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIERES DANGEREUSES EMBALLÉES EN QUANTITÉS LIMITÉES

1-Les emballages utilisés conformément aux paragraphes 3 à 6 ci-après doivent seulement être conformes aux dispositions générales des articles 29 à 36 du présent décret.

2-Lorsque le code "LQ0" figure dans la colonne n°7 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret pour une matière ou un objet donné, cette matière ou cet objet n'est exempté d'aucune des prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses lorsqu'ils sont emballés en quantités limitées, sauf spécifications contraires .

3-Sauf dispositions contraires dans la présente partie, lorsque l'un des codes "LQ1" ou "LQ2" figure dans la colonne n° 7 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret pour une matière ou un objet donné, les autres prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses ne s'appliquent pas au transport de ladite matière ou dudit objet, à condition que :

a)les dispositions du paragraphe 5 a) à c) soient observées; en ce qui concerne ces dispositions, les objets sont considérés comme étant des emballages intérieurs;

b) les emballages intérieurs satisfassent aux conditions prescrites .

4- Sauf dispositions contraires prévues dans la présente partie, lorsque l'un des codes "LQ3", "LQ20", "LQ21" ou "LQ29" figure dans la colonne n° 7 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret pour une matière donnée, les autres dispositions relatives au transport par route de matières dangereuses ne s'appliquent pas au transport de ladite matière, à condition que :

a)La matière soit transportée dans des emballages combinés, les emballages extérieurs autorisés étant les suivants :

-fûts en acier ou en aluminium à dessus amovible,

-bidons (jerricanes) en acier ou en aluminium à dessus amovible,

-fûts en contreplaqué ou en carton,

- Fûts ou bidons (jerricanes) en plastique à dessus amovible.

-caisses en bois naturel, en contreplaqué, en bois reconstitué, en carton, en plastique, en acier ou en aluminium;

b)Les quantités maximales par emballage intérieur et par colis, prescrites pour le code correspondant dans les deuxième et troisième colonnes du tableau du paragraphe 6, ne soient pas dépassées;

c)Chaque colis porte de façon claire et durable :

-le numéro d'identification des matières qu'il contient, indiqué dans la colonne n°1 du tableau figurant à l'annexe A(partie n°1) du présent décret , précédé des lettres latines "UN";

-dans le cas de matières différentes avec des numéros d'identification différents transportées dans un même colis :

-les numéros d'identification des matières qu'il contient, précédés des lettres latines"UN", ou

-les lettres "LQ" .

Ces marques doivent s'inscrire dans une surface en forme de losange entouré par une ligne mesurant au moins 100 × 100 mm. La largeur du trait délimitant le losange doit être d'au moins 2 mm; le numéro doit figurer en chiffres d'au moins 6 mm de hauteur. Si le colis contient plusieurs matières portant différents numéros d'identification , le losange doit être de taille suffisante pour pouvoir contenir tous les numéros. Si la taille du colis le justifie, les dimensions peuvent être réduites à condition que les marques restent clairement visibles.

5- Sauf disposition contraire de la présent partie , lorsque l'un des codes "LQ4" à "LQ19" et "LQ22" à "LQ28" est indiqué dans la colonne n° 7 du tableau figurant à l'annexe A(partie n°1) du présent décret pour une matière donnée, les autres dispositions relatives au transport par route de matières dangereuses ne s'appliquent au transport de ladite matière, à condition que :

a)La matière soit transportée :

-dans des emballages combinés correspondant aux conditions prescrites , ou

-dans des emballages intérieurs en métal ou en plastique qui ne risquent pas de se casser ou d'être facilement perforés, placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible;

b)La quantité maximale par emballage intérieur et par colis, prescrite pour le code correspondant dans le tableau du paragraphe 6 (deuxième et troisième colonnes dans le cas d'emballages combinés et quatrième et cinquième colonnes dans celui des bacs à housse rétractable ou extensible), ne soit pas dépassée;

c)Chaque colis porte de façon claire et durable la marque indiquée au paragraphe4 c).

6-Tableau

Code	Emballages combinés		Emballages intérieurs placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible	
	Emballage intérieur Contenu maximum	Colis Masse(kg)/contenu (l) brut maximum	Emballage intérieur Contenu maximum	Colis Masse(kg)/contenu (l) brut maximum
LQ0	Pas d'exemptions dans les conditions du paragraphe 3 ci-dessus			
LQ1	120 ml	30 kg	120 ml	20 kg
LQ2	1 l	30 kg	1 l	20 kg
LQ3	500 ml	1 l	non autorisé	non autorisé
LQ4	3 l	12 l	1 l	12 l et 20 kg
LQ5	5 l	--	1 l	20 kg
LQ6	5 l	20 l	1 l	20 l et 20 kg
LQ7	5 l	45 l	5 l	20 kg
LQ8	3 kg	12 kg	500 g	12 kg
LQ9	6 kg	24 kg	3 kg	20 kg
LQ10	500 ml	30 kg	500 ml	20 kg
LQ11	500 g	30 kg	500 g	20 kg
LQ12	1 kg	30 kg	1 kg	20 kg
LQ13	1 l	30 kg	1 l	20 kg
LQ14	25 ml	30 kg	25 ml	20 kg
LQ15	100 g	30 kg	100 g	20 kg
LQ16	125 ml	30 kg	125 ml	20 kg
LQ17	500 ml	2 l	100 ml	2 l
LQ18	1 kg	4 kg	500 g	4 kg
LQ19	3 l	12 l	1 l	12 l et 20 kg
LQ20	100 ml	400 ml	non autorisé	non autorisé
LQ21	500 g	2 kg	non autorisé	non autorisé
LQ22	1 l	4 l	500 ml	4 l et 20 kg
LQ23	3 kg	12 kg	1 kg	12 kg
LQ24	6 kg	24 kg	2 kg	20 kg
LQ25	1 kg	4 kg	1 kg	20 kg
LQ26	500 ml	2 l	500 ml	2 l
LQ27	6 kg	24 kg	6 kg	20 kg
LQ28	3 l	12 l	3 l	12 l et 20 kg
LQ29	500 ml (par appareillage), si transporté dans des emballages étanches et conformes au paragraphe 4 c) seulement	2 l si transporté dans des emballages étanches et conformes au paragraphe 4 c) seulement	non autorisé	non autorisé

7- Les suremballages contenant des colis conformes aux paragraphes 3, 4 ou 5 porteront un étiquetage comme prescrit au paragraphe 4 c) pour chaque matière dangereuse qui est contenue dans le suremballage, à moins que des étiquettes correspondant à toutes les matières dangereuses contenues dans le suremballage ne soient visibles.

PARTIE N° 3 :DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES

I-CODE DES EMBALLAGES, DES GRANDS RECIPIENTS POUR VRAC ET DES GRANDS EMBALLAGES :

A-Code désignant le type d'emballage :

1-Le code est constitué :

a)d'un chiffre arabe indiquant le genre d'emballage : fût, bidon (jerricane), etc., suivi

b)d'une (de) lettre(s) majuscule(s) en caractères latins indiquant le matériau : acier, bois, etc., suivie(s) le cas échéant

c)d'un chiffre arabe indiquant la catégorie d'emballage pour le genre auquel appartient cet emballage.

2-Dans le cas d'emballages composites, deux lettres majuscules en caractères latins doivent figurer l'une après l'autre en deuxième position dans le code de l'emballage. La première désigne le matériau du récipient intérieur, et la seconde celui de l'emballage extérieur.

3-Dans le cas d'emballages combinés et les emballages pour matières infectieuses seul le code désignant l'emballage extérieur doit être utilisé.

4-Le code de l'emballage peut être suivi des lettres "T", "V" ou "W". La lettre "T" désigne un emballage de secours conforme aux conditions prescrites . La lettre "V" désigne un emballage spécial conforme aux conditions prescrites. La lettre "W" indique que l'emballage, bien qu'il soit du même type que celui qui est désigné par le code, a été fabriqué selon une spécification différente de celle prescrite , mais est considéré comme équivalent.

5-Les chiffres ci-après indiquent le genre d'emballage :

1 :Fût

2 :Tonneau en bois

3 :Bidon (jerricane)

4 :Caisse

5 :Sac

6 :Emballage composite

7 :(réservé)

0 :Emballages métalliques légers.

6-Les lettres majuscules ci-après indiquent le matériau :

A :Acier (comprend tous types et traitements de surface), B :Aluminium, C :Bois naturel, D :Contre-plaqué, F :Bois reconstitué, G :Carton, H :Plastique, L:Textile, M :Papier multiplis, N :Métal (autre que l'acier ou l'aluminium), P :Verre, porcelaine ou grès.

7-Le tableau ci-après indique les codes à utiliser pour désigner les types d'emballage selon le genre d'emballage, le matériau utilisé pour sa construction et sa catégorie; il renvoie aussi aux sous-sections à consulter pour les prescriptions applicables.

Genre	Matériau	Catégorie	Code
1. Fûts	A. Acier	à dessus non amovible	1A1
		à dessus amovible	1A2
	B. Aluminium	à dessus non amovible	1B1
		à dessus amovible	1B2
	D. Contre-plaqué		1D
	G. Carton		1G
	H. Plastique	à dessus non amovible	1H1
		à dessus amovible	1H2
2. Tonneaux en bois	C. Bois	à bonde	2C1
		à dessus amovible	2C2
3. Bidons (jerricanes)	A. Acier	à dessus non amovible	3A1
		à dessus amovible	3A2
	B. Aluminium	à dessus non amovible	3B1
		à dessus amovible	3B2
	H. Plastique	à dessus non amovible	3H1
		à dessus amovible	3H2
4. Caisses	A. Acier		4A
	B. Aluminium		4B
	C. Bois naturel	ordinaires	4C1
		à panneaux étanches aux pulvérulents	4C2
	D. Contre-plaqué		4D
	F. Bois reconstitué		4F
	G. Carton		4G
	H. Plastique	expansé	4H1
		rigide	4H2

Genre	Matériau	Catégorie	Code
5. Sacs	H. Tissu de plastique	sans doublure ni revêtement intérieur	5H1
		étanches aux pulvérulents	5H2
		résistant à l'eau	5H3
	H. Film de plastique		5H4
	L. Textile	sans doublure ni revêtement intérieur	5L1
		étanches aux pulvérulents	5L2
		résistant à l'eau	5L3
	M. Papier	multiplis	5M1
		multiplis, résistant à l'eau	5M2
6. Emballages composites	H. Récipient en plastique	avec fût extérieur en acier	6HA1
		avec harasse ou caisse extérieure en acier	6HA2
		avec fût extérieur en aluminium	6HB1
		avec harasse ou caisse extérieure en aluminium	6HB2
		avec caisse extérieure en bois	6HC
		avec fût extérieur en contre-plaqué	6HD1
		avec caisse extérieure en contre-plaqué	6HD2
		avec fût extérieur en carton	6HG1
		avec caisse extérieure en carton	6HG2
		avec fût extérieur en plastique	6HH1
		avec caisse extérieure en plastique rigide	6HH2

Genre	Matériau	Catégorie	Code
6. Emballages composites (suite)	P. Récipient en verre, en porcelaine ou en grès	avec fût extérieur en acier	6PA1
		avec harasse ou caisse extérieure en acier	6PA2
		avec fût extérieur en aluminium	6PB1
		avec harasse ou caisse extérieure en aluminium	6PB2
		avec caisse extérieure en bois	6PC
		avec fût extérieur en contre-plaqué	6PD1
		avec panier extérieur en osier	6PD2
		avec fût extérieur en carton	6PG1
		avec caisse extérieure en carton	6PG2
		avec emballage extérieur en plastique expansé	6PH1
		avec emballage extérieur en plastique rigide	6PH2
0. Emballages métalliques légers	A. Acier	à dessus non amovible	0A1
		à dessus amovible	0A2

II-LES INSTRUCTIONS D'EMBALLAGE :

P003	INSTRUCTION D'EMBALLAGE	P003
Les matières dangereuses doivent être placées dans des emballages extérieurs appropriés. Les emballages doivent être conformes aux dispositions des articles 29 à 39 du chapitre III du présent décret et conçus de manière à satisfaire aux prescriptions de construction en vigueur. On doit utiliser des emballages extérieurs fabriqués en un matériau approprié présentant une résistance suffisante et conçus en fonction de leur contenance et de l'usage auquel ils sont destinés. Lorsque cette instruction d'emballage est appliquée au transport d'objets ou d'emballages intérieurs contenus dans des emballages combinés, l'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à éviter toute décharge accidentelle des objets dans des conditions normales de transport.		
Dispositions spéciales d'emballage : PP32 Les matières des No d'identification 2857 et 3358 peuvent être transportées sans emballage, dans des harasses ou dans des suremballages appropriés.		

Types d'emballage : Bouteilles, tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles

Les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles sont autorisés à condition que les dispositions d'emballage de la section 1 du chapitre III du présent décret et les dispositions énoncées aux paragraphes (1) à (9) ci-dessous soient satisfaites.

Généralités

- (1) Les récipients à pression doivent être fermés et étanches de manière à éviter l'échappement des gaz;
- (2) Les récipients à pression contenant des matières toxiques ayant une "CL₅₀" inférieure ou égale à 200 ml/m³ (ppm) qui sont énumérés dans le tableau ne doivent pas être munis de dispositifs de décompression;
- (3) Les deux tableaux ci-après s'appliquent aux gaz comprimés (tableau 1), gaz liquéfiés et gaz dissous (tableau 2). Ces tableaux indiquent :
 - a) le numéro d'identification, le nom et description et le code de classification de la matière;
 - b) la "CL₅₀" des matières toxiques;
 - c) les types de récipients à pression autorisés pour la matière en question, indiqués par la lettre "X";
 - d) la périodicité maximale des épreuves pour les contrôles périodiques des récipients à pression;
 - e) la pression minimale d'épreuve des récipients à pression;
 - f) la pression maximale de service des récipients à pression pour les gaz comprimés ou le(s) taux maximum(s) de remplissage pour les gaz liquéfiés et les gaz dissous;
 - g) les dispositions spéciales d'emballage propres à une matière donnée.

Pression d'épreuve et taux de remplissage

- (4) La pression d'épreuve minimale requise est de 1 MPa (10 bar);
- (5) En aucun cas, les récipients à pression ne doivent être remplis au-delà de la limite autorisée selon les prescriptions ci-après :
 - a) Pour les gaz comprimés, la pression de service ne doit pas être supérieure aux deux tiers de la pression d'épreuve des récipients à pression. Des restrictions à cette limite supérieure de la pression de service sont imposées par la disposition spéciale d'emballage "o". En aucun cas, la pression interne à 65 °C ne doit dépasser la pression d'épreuve.
 - b) Pour les gaz liquéfiés à haute pression, le taux de remplissage doit être tel que la pression stabilisée à 65 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve des récipients à pression.

L'utilisation de pressions d'épreuve et de taux de remplissage différents de ceux qui sont indiqués au tableau est permise s'il est satisfait aux critères ci-dessus, sauf dans le cas où la disposition spéciale "o" s'applique.

Pour les gaz liquéfiés à haute pression pour lesquels les données de remplissage ne figurent pas dans le tableau, le taux de remplissage maximal (FR) doit être déterminé comme suit :

$$FR = 8,5 \times 10^{-4} \times d_g \times P_h$$

où FR = taux de remplissage maximal
 d_g = masse volumique du gaz (à 15 °C et 1 bar) (en kg/m³)
 P_h = pression d'épreuve minimale (en bar).

Si la masse volumique du gaz n'est pas connue, le taux de remplissage maximal doit être déterminé comme suit :

$$FR = \frac{P_h \times MM \times 10^{-3}}{R \times 338}$$

- où FR = taux de remplissage maximal
 P_h = pression d'épreuve minimale (en bar)
 MM = masse molaire (en g/mol)
 $R = 8,31451 \cdot 10^{-2} \text{ bar.l.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (constante des gaz).

Pour les mélanges de gaz, on doit prendre comme valeur la masse molaire moyenne en tenant compte des concentrations volumétriques des différents composants.

- c) Pour les gaz liquéfiés à basse pression, la masse maximale de contenu par litre d'eau de capacité doit être égale à 0,95 fois la masse volumique de la phase liquide à 50 °C; en outre, la phase liquide ne doit pas remplir le récipient à pression jusqu'à 60 °C. La pression d'épreuve du récipient à pression doit au moins être égale à la pression de vapeur (absolue) du liquide à 65 °C, moins 100 kPa (1 bar).

Pour les gaz liquéfiés à basse pression pour lesquels les données de remplissage ne figurent pas dans le tableau, le taux de remplissage maximal doit être déterminé comme suit :

$$FR = (0,0032 \times BP - 0,24) \times d_l$$

- où FR = taux de remplissage maximal
 BP = point d'ébullition (en K)
 d_l = masse volumique du liquide au point d'ébullition (en kg/l).

- d) Pour les No d'identification 1001 (acétylène dissous) et 3374 (acétylène sans solvant), voir paragraphe (9) la disposition spéciale d'emballage "p".
- (6) Des pressions d'épreuve et des taux de remplissage autres peuvent être utilisés à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions générales énoncées aux paragraphes (4) et (5) ci-dessus.

Contrôles périodiques

- (7) Les récipients à pression rechargeables doivent subir des contrôles périodiques selon les prescriptions de construction et d'épreuves en vigueur.
- (8) Si des dispositions spéciales ne figurent pas pour certaines matières dans les tableaux ci-après, des contrôles périodiques doivent avoir lieu :
- Tous les cinq ans, pour les récipients à pression destinés au transport des gaz des codes de classification 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F et 4C;
 - Tous les cinq ans, pour les récipients à pression destinés au transport de matières relevant d'autres classes;
 - Tous les dix ans, pour les récipients à pression destinés au transport des gaz des codes de classification 1A, 1O, 1F, 2A, 2O et 2F.

En dérogation au présent paragraphe, les contrôles périodiques des récipients à pression en matériau composite doivent être effectués à des intervalles déterminés par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie .

Dispositions spéciales d'emballage

(9) Légende pour la colonne "Dispositions spéciales d'emballage" :

le matériau (pour les gaz voir normes ISO 11114-1:1997 et ISO 11114-2:2000)

- a : Les récipients à pression en alliage d'aluminium ne sont pas autorisés;
- b : Les robinets en cuivre ne doivent pas être utilisés;
- c : Les parties métalliques en contact avec le contenu ne doivent pas contenir plus de 65% de cuivre;
- d : Lorsque des récipients à pression en acier sont utilisés, seuls ceux qui résistent à la fragilisation par l'hydrogène peuvent être utilisés.

Dispositions applicables aux matières toxiques ayant une CL_{50} inférieure ou égale à 200 ml/m³ (ppm)

- k : Les sorties des robinets doivent être munies de bouchons ou de chapeaux filetés assurant l'étanchéité aux gaz des récipients à pression, qui doivent être faits d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient à pression.

Toutes les bouteilles d'un même cadre doivent être munies d'un robinet individuel, qui doit être fermé pendant le transport. Après remplissage, le tuyau collecteur doit être vidé, purgé et obturé.

Les récipients à pression ne doivent pas être munis d'un dispositif de décompression.

Les bouteilles seules et les bouteilles assemblées dans un cadre doivent avoir une contenance en eau maximale de 85 litres.

Les robinets doivent être vissés directement sur le récipient à pression et être capables de supporter la pression d'épreuve du récipient à pression.

Les robinets doivent être du type sans presse-étoupe et à membrane non perforée ou d'un type à presse-étoupe parfaitement étanche.

Le transport en capsules n'est pas autorisé.

Après le remplissage, tous les récipients à pression doivent subir une épreuve d'étanchéité.

Dispositions spécifiques à certains gaz

- l : L'oxyde d'éthylène (No d'identification 1040), peut aussi être emballé dans des emballages intérieurs en verre ou métalliques, hermétiquement scellés, convenablement rembourrés dans des caisses en carton, en bois ou en métal et satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I. La quantité maximale admise est de 30 g pour les emballages intérieurs en verre, et de 200 g pour les emballages intérieurs métalliques. Après le remplissage, chaque emballage intérieur doit être soumis à une épreuve d'étanchéité dans un bain d'eau chaude; la température et la durée de l'épreuve doivent être telles que la pression interne atteigne la valeur de la pression de vapeur de l'oxyde d'éthylène à 55 °C. La quantité totale dans un emballage extérieur ne doit pas dépasser 2,5 kg.
- m : Les récipients à pression doivent être remplis à une pression de service ne dépassant pas 5 bar.
- n : Un récipient à pression ne doit pas contenir plus de 5 kg de gaz.
- o : En aucun cas la pression de service ou le taux de remplissage indiqués dans les tableaux ne doivent être dépassés.

- p : Pour les No d'identification 1001 (acétylène dissous) et 3374 (acétylène sans solvant), les bouteilles doivent être remplies d'une masse poreuse homogène monolithique; la pression de service et la quantité d'acétylène ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites dans le certificat d'agrément ou dans les normes ISO 3807-1:2000 ou 3807-2:2000, selon le cas.
- Pour le No d'identification 1001 (acétylène dissous) , les bouteilles doivent contenir la quantité d'acétone ou de solvant approprié définie dans l'agrément (voir normes ISO 3807-1:2000 ou 3807-2:2000, selon le cas); les bouteilles munies d'un dispositif de compression ou reliées entre elles au moyen d'un tuyau collecteur doivent être transportées en position verticale.
- Alternativement, pour le No d'identification 1001 (acétylène dissous), les bouteilles qui ne sont pas certifiées peuvent être remplies d'une masse poreuse non monolithique; la pression de service, la quantité d'acétylène et la quantité de solvant ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites dans le certificat d'agrément. La périodicité maximale des épreuves pour les contrôles périodique ne doit pas dépasser cinq ans.
- L'épreuve de pression de 52 bar s'applique seulement aux bouteilles conformes à la norme ISO 3807-2:2000.
- q : Les robinets des récipients à pression destinés au transport des gaz pyrophoriques ou des mélanges inflammables de gaz contenant plus de 1% de composés pyrophoriques doivent être munis de bouchons ou de chapeaux filetés assurant l'étanchéité aux gaz des récipients à pression, qui doivent être faits d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient à pression. Si ces récipients à pression sont assemblés dans un cadre, chacun d'eux doit être muni d'un robinet individuel, qui doit être fermé pendant le transport, et le robinet du tuyau collecteur doit être muni d'un bouchon ou d'un chapeau fileté assurant l'étanchéité aux gaz du récipient à pression. Le transport en capsules n'est pas autorisé.
- r : Admis au transport en capsules dans les conditions suivantes :
- a) La masse de gaz ne doit pas dépasser 150 g par capsule;
 - b) Les capsules doivent être exemptes de défaut de nature à en affaiblir la résistance;
 - c) L'étanchéité de la fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire (coiffe, cape, scellement, ligature, etc.) propre à éviter toute fuite du système de fermeture en cours de transport;
 - d) Les capsules doivent être placées dans un emballage extérieur d'une résistance suffisante. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
- s : Les récipients à pression en alliage d'aluminium doivent :
- être munis exclusivement de robinets en laiton ou en acier inoxydable; et
 - être nettoyés de toute trace d'hydrocarbures et ne pas être souillés avec de l'huile.
- Les récipients à pression certifiés doivent être nettoyés conformément à la norme ISO 11621:1997
- t : D'autres critères peuvent être utilisés pour le remplissage des bouteilles en acier soudé destinées au transport de matières du No d'identification 1965 avec l'accord des services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie

Si les critères de remplissage diffèrent de ceux de l'instruction P200(5), le document de transport doit porter la mention "Transport selon l'instruction d'emballage P200, disposition spéciale d'emballage t" et l'indication de la température de référence retenue pour le calcul du taux de remplissage.

Contrôles périodiques

- u : L'intervalle entre les épreuves périodiques peut être porté à 10 ans pour les récipients à pression en alliage d'aluminium. Cette dérogation ne peut être appliquée qu'aux récipients à pression certifiés si l'alliage du récipient à pression a été soumis à l'épreuve de corrosion sous contrainte définie dans la norme ISO 7866:1999.
- v : L'intervalle entre les contrôles périodiques des bouteilles en acier peut être porté à 15 ans avec l'accord des services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie:

Prescriptions applicables aux rubriques N.S.A. et aux mélanges

- z : Les matériaux dont sont constitués les récipients à pression et leurs accessoires doivent être compatibles avec le contenu et ne doivent pas réagir avec lui pour former des composés nocifs ou dangereux.

La pression d'épreuve et le taux de remplissage doivent être calculés conformément aux prescriptions pertinentes figurant au paragraphe (5).

Les matières toxiques ayant une CL_{50} inférieure ou égale à 200 ml/m³ ne peuvent être transportées dans des tubes ou des fûts à pression ou CGEM et doivent satisfaire aux prescriptions de la disposition spéciale d'emballage "k".

Les récipients à pression contenant des gaz pyrophoriques ou des mélanges inflammables de gaz contenant plus de 1% de composés pyrophoriques doivent satisfaire aux prescriptions de la disposition spéciale d'emballage "q".

Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter tout risque de réactions dangereuses (par exemple, polymérisation ou décomposition) pendant le transport. Une stabilisation doit être effectuée ou un inhibiteur doit être rajouté, si nécessaire.

Pour les mélanges contenant le diborane (No d'identification 1911) , la pression de remplissage doit être telle que, en cas de décomposition complète du diborane, les deux tiers de la pression d'épreuve du récipient à pression ne soient pas dépassés.

- (10) Il est réputé satisfait aux prescriptions applicables de la présente instruction d'emballage si des normes reconnues sont appliquées .

P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)									P200	
Tableau 1 : GAZ COMPRIMÉS												
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar) ^b	Pression de service (en bar) ^b	Dispositions spéciales d'emballage	
1002	AIR COMPRIMÉ	1A		X	X	X	X	10				
1006	ARGON COMPRIMÉ	1A		X	X	X	X	10				
1014	DIOXYDE DE CARBONE ET OXYGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ	1O		X	X	X	X	10				
1016	MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ	1TF	3760	X	X	X	X	5			u	
1023	GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ	1TF		X	X	X	X	5				
1045	FLUOR COMPRIMÉ	1TOC	185	X			X	5	200	30	a, k, n, o	
1046	HÉLIUM COMPRIMÉ	1A		X	X	X	X	10				
1049	HYDROGÈNE COMPRIMÉ	1F		X	X	X	X	10			d	
1056	KRYPTON COMPRIMÉ	1A		X	X	X	X	10				
1065	NÉON COMPRIMÉ	1A		X	X	X	X	10				
1066	AZOTE COMPRIMÉ	1A		X	X	X	X	10				
1071	GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ	1TF		X	X	X	X	5				
1072	OXYGÈNE COMPRIMÉ	1O		X	X	X	X	10			s	
1612	TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE	1T		X	X	X	X	5			z	
1660	MONOXYDE D'AZOTE (OXYDE NITRIQUE) COMPRIMÉ	1TOC	115	X			X	5	200	50	k, o	
1953	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.	1TF		X	X	X	X	5			z	
1954	GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.	1F		X	X	X	X	10			z	
1955	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A.	1T		X	X	X	X	5			z	
1956	GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.	1A		X	X	X	X	10			z	
1957	DEUTÉRIUM COMPRIMÉ	1F		X	X	X	X	10			d	
1964	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A.	1F		X	X	X	X	10			z	

P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)									P200	
Tableau 1 : GAZ COMPRIMÉS												
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar) ^b	Pression de service (en bar) ^b	Dispositions spéciales d'emballage	
1971	MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ	1F		X	X	X	X	10				
1979	GAZ RARES EN MÉLANGE COMPRIMÉ	1A		X	X	X	X	10				
1980	GAZ RARES ET OXYGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ	1A		X	X	X	X	10				
1981	GAZ RARES ET AZOTE EN MÉLANGE COMPRIMÉ	1A		X	X	X	X	10				
2034	HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ	1F		X	X	X	X	10			d	
2190	DIFLUORURE D'OXYGÈNE COMPRIMÉ	1TOC	2,6	X			X	5	200	30	a, k, n, o	
2600	MONOXYDE DE CARBONE ET HYDROGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ	1TF		X	X	X	X	5			d, u	
3156	GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.	1O		X	X	X	X	10			z	
3303	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.	1TO		X	X	X	X	5			z	
3304	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.	1TC		X	X	X	X	5			z	
3305	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.	1TFC		X	X	X	X	5			z	
3306	GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.	1TOC		X	X	X	X	5			z	

^a Ne s'applique pas aux récipients à pression en matériau composite.

^b Dans les cases laissées en blanc, la pression de service ne doit pas dépasser les deux tiers de la pression d'épreuve.

P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)									P200	
Tableau 2 : GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS												
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar)	Taux de remplissage	Dispositions spéciales d'emballage	
1001	ACÉTYLÈNE DISSOUS	4F		X			X	10	60		c, p	
1005	AMMONIAC ANHYDRE	2TC	4000	X	X	X	X	5	33	0,53	b, r	
1008	TRIFLUORURE DE BORE	2TC	387	X	X	X	X	5	225 300	0,715 0,86		
1009	BROMOTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1)	2A		X	X	X	X	10	42 120 250	1,13 1,44 1,60	r r r	
1010	BUTADIÈNE-1,2 STABILISÉ ou	2F		X	X	X	X	10	10	0,59	r	
	BUTADIÈNE-1,3 STABILISÉ ou	2F		X	X	X	X	10	10	0,55	r	
	MÉLANGES DE BUTADIÈNE-1,3 ET D'HYDROCARBURES, STABILISÉS, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l	2F		X	X	X	X	10	10	0,50	r, z	
1011	BUTANE	2F		X	X	X	X	10	10	0,51	r, v	
1012	BUTYLÈNES EN MÉLANGE ou	2F		X	X	X	X	10	10	0,50	r, z	
	BUTYLÈNE -1 ou	2F		X	X	X	X	10	10	0,53		
	cis-BUTYLÈNE -2 ou	2F		X	X	X	X	10	10	0,55		
	trans-BUTYLÈNE-2	2F		X	X	X	X	10	10	0,54		
1013	DIOXYDE DE CARBONE	2A		X	X	X	X	10	190 250	0,66 0,75	r r	
1015	DIOXYDE DE CARBONE ET PROTOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE	2A		X	X	X	X	10	250	0,75	r	
1017	CHLORE	2TC	293	X	X	X	X	5	22	1,25	a, r	
1018	CHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 22)	2A		X	X	X	X	10	29	1,03	r	
1020	CHLOROPENTAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 115)	2A		X	X	X	X	10	25	1,08	r	
1021	CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 124)	2A		X	X	X	X	10	12	1,20	r	
1022	CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13)	2A		X	X	X	X	10	100 120 190 250	0,83 0,90 1,04 1,10	r r r r	

P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)									P200
Tableau 2 : GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS											
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar)	Taux de remplissage	Dispositions spéciales d'emballage
1026	CYANOGENÈNE	2TF	350	X	X	X	X	5	100	0,70	r, u
1027	CYCLOPROPANE	2F		X	X	X	X	10	20	0,53	r
1028	DICHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12)	2A		X	X	X	X	10	18	1,15	r
1029	DICHLOROFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 21)	2A		X	X	X	X	10	10	1,23	r
1030	DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a)	2A		X	X	X	X	10	18	0,79	r
1032	DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE	2F		X	X	X	X	10	10	0,59	b, r
1033	ÉTHÉR MÉTHYLIQUE	2F		X	X	X	X	10	18	0,58	r
1035	ÉTHANE	2F		X	X	X	X	10	95 120 300	0,25 0,29 0,39	r r r
1036	ÉTHYLAMINE	2F		X	X	X	X	10	10	0,61	b, r
1037	CHLORURE D'ÉTHYLE	2F		X	X	X	X	10	10	0,80	a, r
1039	ÉTHÉR MÉTHYLÉTHYLIQUE	2F		X	X	X	X	10	10	0,64	r
1040	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ou OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE sous pression maximale totale de 1 Mpa (10 bar) à 50 °C	2TF	2900	X	X	X	X	5	15	0,78	l, r
1041	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE, contenant plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène	2F		X	X	X	X	10	190 250	0,66 0,75	r r
1043	ENGRAIS EN SOLUTION, contenant de l'ammoniac non combiné	2A		X		X	X	5			b, z
1048	BROMURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE	2TC	2860	X	X	X	X	5	60	1,54	a, d, r
1050	CHLORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE	2TC	2810	X	X	X	X	5	100 120 150 200	0,30 0,56 0,67 0,74	a, d, r a, d, r a, d, r a, d, r
1053	SULFURE D'HYDROGÈNE	2TF	712	X	X	X	X	5	55	0,67	d, r, u
1055	ISOBUTYLÈNE	2F		X	X	X	X	10	10	0,52	r

P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)										P200	
Tableau 2 : GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS													
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar)		Taux de remplissage	Dispositions spéciales d'emballage	
1058	GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air	2A		X	X	X	X	10	pression d'épreuve = 1,5 x pression de service			r	
1060	MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ	2F		X	X	X	X	10				c, r, z	
	Propadiène contenant 1 à 4% de méthylacétylène			X	X	X	X	10	22	0,52	c, r		
	Mélange P1			X	X	X	X	10	30	0,49	c, r		
	Mélange P2			X	X	X	X	10	24	0,47	c, r		
1061	MÉTHYLAMINE ANHYDRE	2F		X	X	X	X	10	13	0,58		b, r	
1062	BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2% de chloropicrine	2T	850	X	X	X	X	5	10	1,51		a	
1063	CHLORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 40)	2F		X	X	X	X	10	17	0,81		a, r	
1064	MERCAPTAN MÉTHYLIQUE	2TF	1350	X	X	X	X	5	10	0,78		d, r, u	
1067	TÉTROXYDE DE DIAZOTE (DIOXYDE D'AZOTE)	2TOC	115	X			X	5	10	1,30		k	
1069	CHLORURE DE NITROSYLE	2TC	35	X			X	5	13	1,10		k, r	
1070	PROTOXYDE D'AZOTE	2O		X	X	X	X	10	180 225 250	0,68 0,74 0,75			
1075	GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ	2F		X	X	X	X	10				v, z	
1076	PHOSGÈNE	2TC	5	X		X	X	5	20	1,23		k, r	
1077	PROPYLÈNE	2F		X	X	X	X	10	30	0,43		r	
1078	GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAZ RÉFRIGÉRANT, N.S.A.)	2A		X	X	X	X	10				r, z	
	Mélange F1			X	X	X	X	10	12	1,23			
	Mélange F2			X	X	X	X	10	18	1,15			
	Mélange F3			X	X	X	X	10	29	1,03			
1079	DIOXYDE DE SOUFRE	2TC	2520	X	X	X	X	5	14	1,23		r	
1080	HEXAFLUORURE DE SOUFRE	2A		X	X	X	X	10	70 140 160	1,04 1,33 1,37		r r r	

P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)									P200	
Tableau 2 : GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS												
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar)	Taux de remplissage	Dispositions spéciales d'emballage	
1081	TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ	2F		X	X	X	X	10	200		m, o, r	
1082	TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉ	2TF	2000	X	X	X	X	5	19	1,13	r, u	
1083	TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE	2F		X	X	X	X	10	10	0,56	b, r	
1085	BROMURE DE VINYLE STABILISÉ	2F		X	X	X	X	10	10	1,37	a, r	
1086	CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ	2F		X	X	X	X	10	12	0,81	a, r	
1087	ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ	2F		X	X	X	X	10	10	0,67	r	
1581	BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE contenant plus de 2% de chloropicrine	2T	850	X	X	X	X	5	10	1,51	a	
1582	CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE	2T	^d	X	X	X	X	5	17	0,81	a	
1589	CHLORURE DE CYANOGENE STABILISÉ	2TC	80	X			X	5	20	1,03	k	
1741	TRICHLORURE DE BORE	2TC	2541	X	X	X	X	5	10	1,19	r	
1749	TRIFLUORURE DE CHLORE	2TOC	299	X	X	X	X	5	30	1,40	a	
1858	HEXAFLUOROPROPYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1216)	2A		X	X	X	X	10	22	1,11	r	
1859	TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM	2TC	450	X	X	X	X	5	200 300	0,74 1,10		
1860	FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ	2F		X	X	X	X	10	250	0,64	a, r	
1911	DIBORANE	2TF	80	X			X	5	250	0,07	d, k, o	
1912	CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE	2F		X	X	X	X	10	17	0,81	a, r	
1952	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE, contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène	2A		X	X	X	X	10	190 250	0,66 0,75	r r	
1958	DICHLORO-1,2 TÉTRAFLUORO-1,1,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 114)	2A		X	X	X	X	10	10	1,30	r	

P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)									P200	
Tableau 2 : GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS												
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar)	Taux de remplissage	Dispositions spéciales d'emballage	
1959	DIFLUORO-1,1 ÉTHYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1132a)	2F		X	X	X	X	10	250	0,77	r	
1962	ÉTHYLÈNE	2F		X	X	X	X	10	225 300	0,34 0,37		
1965	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. Mélange A Mélange A01 Mélange A02 Mélange A0 Mélange A1 Mélange B1 Mélange B2 Mélange B Mélange C	2F		X	X	X	X	10 10 10 10 10 10 10 10 10	 10 15 15 15 20 25 25 25 30	 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42	r, t, v, z	
1967	GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.	2T		X	X	X	X	5			z	
1968	GAZ INSECTICIDE, N.S.A.	2A		X	X	X	X	10			r, z	
1969	ISOBUTANE	2F		X	X	X	X	10	10	0,49	r, v	
1973	CHLORODIFLUOROMÉTHANE ET CLOROPENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE, à point d'ébullition fixe, contenant environ 49% de chlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 502)	2A		X	X	X	X	10	31	1,05	r	
1974	BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1)	2A		X	X	X	X	10	10	1,61	r	
1975	MONOXYDE D'AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE (MONOXYDE D'AZOTE ET DIOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE)	2TOC	115	X		X	X	5			k, z	
1976	OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (GAZ RÉFRIGÉRANT RC 318)	2A		X	X	X	X	10	11	1,34	r	
1978	PROPANE	2F		X	X	X	X	10	25	0,42	r, v	

P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)										P200
Tableau 2 : GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS												
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar)	Taux de remplissage	Dispositions spéciales d'emballage	
1982	TÉTRAFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 14)	2A		X	X	X	X	10	200 300	0,62 0,94		
1983	CHLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 133a)	2A		X	X	X	X	10	10	1,18	r	
1984	TRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 23)	2A		X	X	X	X	10	190 250	0,87 0,95	r r	
2035	TRIFLUORO-1,1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 143a)	2F		X	X	X	X	10	35	0,75	r	
2036	XÉNON	2A		X	X	X	X	10	130	1,24		
2044	DIMÉTHYL-2,2 PROPANE	2F		X	X	X	X	10	10	0,53	r	
2073	AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35% mais au maximum 40% d'ammoniac contenant plus de 40% mais au maximum 50% d'ammoniac	4A		 X X	 X X	 X X	 X X	 5 5	 10 12	 0,80 0,77	 b b	
2188	ARSINE	2TF	20	X			X	5	42	1,10	d, k	
2189	DICHLOROSILANE	2TFC	314	X	X	X	X	5	10	0,90		
2191	FLUORURE DE SULFURYLE	2T	3020	X	X	X	X	5	50	1,10	u	
2192	GERMANE ^c	2TF	620	X	X	X	X	5	250	1,02	d, r	
2193	HEXAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 116)	2A		X	X	X	X	10	200	1,10		
2194	HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM	2TC	50	X			X	5	36	1,46	k, r	
2195	HEXAFLUORURE DE TELLURE	2TC	25	X			X	5	20	1,00	k, r	
2196	HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE	2TC	160	X			X	5	10	2,70	a, k, r	
2197	IODURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE	2TC	2860	X	X	X	X	5	23	2,25	a, d, r	
2198	PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE	2TC	190	X			X	5	200 300	0,90 1,34	k k	
2199	PHOSPHINE ^c	2TF	20	X			X	5	225 250	0,30 0,45	d, k, r d, k, r	
2200	PROPADIÈNE STABILISÉ	2F		X	X	X	X	10	22	0,50	r	

P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)									P200	
Tableau 2 : GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS												
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar)	Taux de remplissage	Dispositions spéciales d'emballage	
2202	SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE	2TF	2	X			X	5	31	1,60	k	
2203	SILANE ^c	2F		X	X	X	X	10	225 250	0,32 0,36	d, q d, q	
2204	SULFURE DE CARBONYLE	2TF	1700	X	X	X	X	5	26	0,84	r, u	
2417	FLUORURE DE CARBONYLE	2TC	360	X	X	X	X	5	200 300	0,47 0,70		
2418	TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE	2TC	40	X			X	5	30	0,91	k, r	
2419	BROMOTRIFLUORÉTHYLÈNE	2F		X	X	X	X	10	10	1,19	r	
2420	HÉXAFLUORACÉTONE	2TC	470	X	X	X	X	5	22	1,08	r	
2421	TRIOXYDE D'AZOTE	2TOC	TRANSPORT INTERDIT									
2422	OCTAFLUOROBUTÈNE-2 (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1318)	2A		X	X	X	X	10	12	1,34	r	
2424	OCTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 218)	2A		X	X	X	X	10	25	1,09	r	
2451	TRIFLUORURE D'AZOTE	2O		X	X	X	X	10	200 300	0,50 0,75		
2452	ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉ	2F		X	X	X	X	10	10	0,57	c, r	
2453	FLUORURE D'ÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 161)	2F		X	X	X	X	10	30	0,57	r	
2454	FLUORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 41)	2F		X	X	X	X	10	300	0,36	r	
2455	NITRITE DE MÉTHYLE	2A	TRANSPORT INTERDIT									
2517	CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 142b)	2F		X	X	X	X	10	10	0,99	r	
2534	MÉTHYLCHLOROSILANE	2TFC	600	X	X	X	X	5			r, z	
2548	PENTAFLUORURE DE CHLORE	2TOC	122	X			X	5	13	1,49	a, k	
2599	CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 503)	2A		X	X	X	X	10	31 42 100	0,11 0,20 0,66	r r r	
2601	CYCLOBUTANE	2F		X	X	X	X	10	10	0,63	r	

P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)									P200	
Tableau 2 : GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS												
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar)	Taux de remplissage	Dispositions spéciales d'emballage	
2602	DICHLORODIFLUOROMÉTHANE ET DIFLUORÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74% de dichlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 500)	2A		X	X	X	X	10	22	1,01	r	
2676	STIBINE	2TF	20	X			X	5	20	1,20	k, r	
2901	CHLORURE DE BROME	2TOC	290	X	X	X	X	5	10	1,50	a	
3057	CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE	2TC	10	X		X	X	5	17	1,17	k, r	
3070	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène	2A		X	X	X	X	10	18	1,09	r	
3083	FLUORURE DE PERCHLORYLE	2TO	770	X	X	X	X	5	33	1,21	k, u	
3153	ÉTHER PERFLUORO (MÉTHYLVINYLIQUE)	2F		X	X	X	X	10	20	0,75	r	
3154	ÉTHER PERFLUORO (ÉTHYLVINYLIQUE)	2F		X	X	X	X	10	10	0,98	r	
3157	GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.	2O		X	X	X	X	10			z	
3159	TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134a)	2A		X	X	X	X	10	22	1,04	r	
3160	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.	2TF		X	X	X	X	5			r, z	
3161	GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A.	2F		X	X	X	X	10			r, z	
3162	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A.	2T		X	X	X	X	5			z	
3163	GAZ LIQUÉFIÉ, N.S.A.	2A		X	X	X	X	10			r, z	
3220	PENTAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 125)	2A		X	X	X	X	10	49 36	0,95 0,72	r r	
3252	DIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 32)	2F		X	X	X	X	10	48	0,78	r	
3296	HEPTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 227)	2A		X	X	X	X	10	15	1,2	r	

P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)									P200	
Tableau 2 : GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS												
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar)	Taux de remplissage	Dispositions spéciales d'emballage	
3297	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène	2A		X	X	X	X	10	10	1,16	r	
3298	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène	2A		X	X	X	X	10	26	1,02	r	
3299	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 5,6% d'oxyde d'éthylène	2A		X	X	X	X	10	17	1,03	r	
3300	OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE, contenant au plus 87% d'oxyde d'éthylène	2TF	plus de 2 900	X	X	X	X	5	28	0,73	r	
3307	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.	2TO		X	X	X	X	5			z	
3308	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.	2TC		X	X	X	X	5			r, z	
3309	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.	2TFC		X	X	X	X	5			r, z	
3310	GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.	2TOC		X	X	X	X	5			z	
3318	AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C, contenant plus de 50% d'ammoniac	4TC		X	X	X	X	5			b	
3337	GAZ RÉFRIGÉRANT R 404A (pentafluoréthane, trifluoro-1,1,1 éthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 44% de pentafluoréthane et 52% de trifluoro-1,1,1 éthane)	2A		X	X	X	X	10	36	0,82	r	
3338	GAZ RÉFRIGÉRANT R 407A (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 20% de difluorométhane et 40% de pentafluoréthane)	2A		X	X	X	X	10	36	0,94	r	


P200		INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite)									P200	
Tableau 2 : GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS												
No d'identification	Nom et description	Code de classification	CL ₅₀ (en ml/m ³)	Bouteilles	Tubes	Fûts à pression	Cadres de bouteilles	Périodicité des épreuves (en années) ^a	Pression d'épreuve (en bar)	Taux de remplissage	Dispositions spéciales d'emballage	
3339	GAZ RÉFRIGÉRANT R 407B (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 10% de difluorométhane et 70% de pentafluoréthane)	2A		X	X	X	X	10	38	0,93	r	
3340	GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 23% de difluorométhane et 25% de pentafluoréthane)	2A		X	X	X	X	10	35	0,95	r	
3354	GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.	2F		X	X	X	X	10			r, z	
3355	GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.	2TF		X	X	X	X	5			r, z	
3374	ACÉTYLÈNE SANS SOLVANT	2F		X			X	5	60		c, p	

^a Ne s'applique pas aux récipients à pression en matériau composite.

^b Pour les mélanges du No d'identification 1965 la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité est la suivante :

^c Considéré comme un gaz pyrophorique.

^d Considérée comme étant toxique. La valeur CL₅₀ doit encore être déterminée.

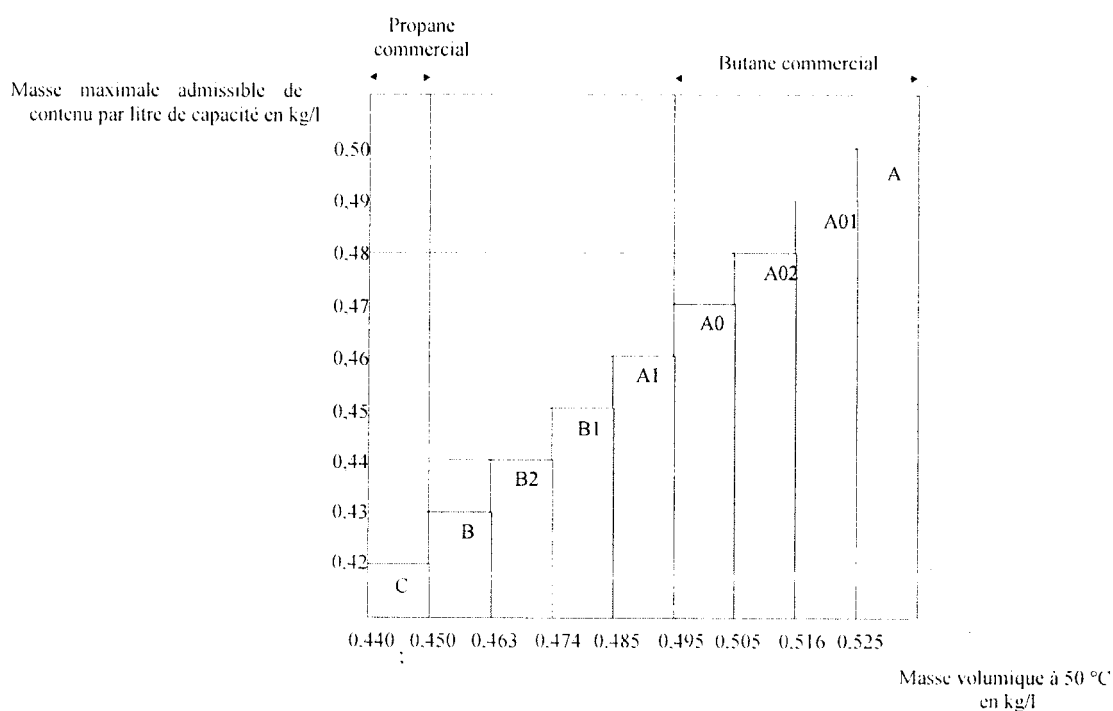

P201	INSTRUCTION D'EMBALLAGE	P201
Cette instruction s'applique aux Nos d'identification 3167, 3168 et 3169		
Les emballages suivants sont autorisés :		
1) Les bouteilles, les tubes et les fûts à pression satisfaisant aux prescriptions en matière de construction, d'épreuve et de remplissage ; 2) En outre, les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions des section 2 et 3 du chapitre III du présent décret . a) Pour les gaz non toxiques, des emballages combinés constitués par des emballages intérieurs en verre ou en métal hermétiquement fermés, d'une contenance maximale de 5 l par colis, satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage III; b) Pour les gaz toxiques, des emballages combinés constitués par des emballages intérieurs en verre ou en métal hermétiquement fermés, d'une contenance maximale d'un litre par colis, satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage III.		

P203	INSTRUCTION D'EMBALLAGE	P203
Type d'emballage : Récipients cryogéniques		
Instructions générales :		
1)	Il doit être satisfait aux dispositions d'emballage de la section 1 du chapitre III du présent décret .	
2)	Les récipients doivent être isolés de telle façon qu'ils ne puissent se couvrir de rosée ou de givre.	
3)	Sur les récipients destinés au transport des gaz du code de classification 3O, les matériaux utilisés pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositions de fermeture doivent être compatibles avec le contenu.	
Instructions spéciales pour les récipients cryogéniques clos :		
4)	Les récipients doivent être munis de soupapes de sécurité.	
5)	Pour les gaz liquides réfrigérés des codes de classification 3A et 3O, le taux de remplissage à la température de remplissage et à une pression de 0,1 MPa (1 bar) ne doit pas dépasser 98% de la capacité.	
6)	Pour les gaz du code de classification 3F, le taux de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes, le volume atteindrait 95% de la capacité à cette température.	
7)	Les récipients doivent subir les examens périodiques conformément aux dispositions en vigueur .	
8)	Les examens périodiques doivent avoir lieu tous les 10 ans. En dérogation à ces délais, les examens périodiques des récipients en matériau composite peuvent être effectués à des intervalles déterminés par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie .	
Instructions spéciales pour les récipients cryogéniques ouverts :		
9)	Les récipients cryogéniques ouverts ne sont pas admis pour le transport des gaz liquides réfrigérés inflammables du code de classification 3F, et du No d'identification 2187 (dioxyde de carbone) liquide et ses mélanges.	
10)	Les récipients doivent être équipés de dispositifs empêchant la projection du liquide.	
11)	Les récipients en verre doivent être à doubles parois séparés par du vide et enveloppés dans un matériau isolant et absorbant; ils doivent être protégés par des paniers en fil de fer et placés dans des caisses en métal. Les caisses en métal conçues pour les récipients en verre et les autres récipients doivent être munies de moyens de préhension.	
12)	Les ouvertures des récipients doivent être munies de dispositifs permettant l'échappement des gaz, empêchant la projection de liquide et fixés de manière à ne pouvoir tomber.	
13)	Pour le No d'identification 1073 (oxygène liquide réfrigéré) et les mélanges en contenant, ces dispositifs ainsi que la matière isolante et absorbante entourant les récipients en verre doivent être en matériaux incombustibles.	

P204	INSTRUCTION D'EMBALLAGE	P204
Cette instruction d'emballage s'applique au No d'identification 1950 (aérosols) et au No d'identification 2037 [récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz)].		
1)	Il doit être satisfait aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent décret lorsqu'elles sont applicables.	
2)	Les récipients doivent être fermés et étanches afin d'empêcher toute fuite de gaz.	
3)	Pour le No d'identification 1950 (aérosols) et le No d'identification 2037 (récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz)) :	
a)	La pression intérieure à 50 °C ne doit pas dépasser ni les deux tiers de la pression d'épreuve ni 1,32 MPa (13,2 bar);	
b)	Ils doivent être remplis de manière qu'à 50 °C, la phase liquide ne dépasse pas 95% de leur capacité;	
c)	Ils doivent satisfaire à une épreuve d'étanchéité dans un bain d'eau chaude :	
	- la température du bain et la durée de l'épreuve sont choisies de manière que la pression intérieure de chaque récipient atteigne au moins 90% de celle qui serait atteinte à 55 °C; - toutefois, si le contenu est sensible à la chaleur ou si les récipients sont faits en une matière plastique qui se ramollit à la température de cette épreuve, la température du bain sera de 20 °C à 30 °C; un récipient sur 2000 devant, en outre, être éprouvé à la température prévue au tiret précédent. - aucune fuite ni déformation permanente ne doit se produire. La disposition concernant la déformation permanente n'est pas applicable aux récipients faits d'une matière plastique qui se ramollisse.	
	Il est réputé satisfait aux prescriptions de l'instruction P204 3)c) si des normes reconnues sont appliquées.:	
4)	Pour le No d'identification 1950 (aérosols) , seuls les gaz non pyrophoriques et les gaz non toxiques peuvent être utilisés comme gaz propulseurs, éléments de gaz propulseurs ou gaz de remplissage.	
5)	Pour le No d'identification 2037 (récipients de faible capacité contenant du gaz) , tous les gaz comprimés et liquéfiés peuvent être utilisés comme gaz de remplissage, à l'exception des gaz pyrophoriques et très toxiques (CL ₅₀) inférieure à 200 ppm.	
6)	Les générateurs d'aérosols et cartouches à gaz doivent être placés dans des caisses en bois, en carton ou en métal; les générateurs d'aérosols (No d'identification 1950) en verre ou en matériau synthétique susceptibles de se briser en éclats doivent être séparés les uns des autres par des feuilles intercalaires en carton ou un autre matériau approprié.	
7)	Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg s'il s'agit de caisses en carton et pas plus de 75 kg s'il s'agit d'autres emballages.	
8)	En cas de transport par chargement complet, les objets en métal peuvent également être emballés de la façon suivante: les objets doivent être groupés en unités sur des plateaux et maintenus en position à l'aide d'une housse plastique appropriée; ces unités doivent être empilées et assujetties d'une manière appropriée sur des palettes.	

P205	INSTRUCTION D'EMBALLAGE	P205
Cette instruction d'emballage s'applique au No d'identification 1057, (briquets ou recharges pour briquets).		
1)	Il doit être satisfait aux prescriptions de la section 1 du chapitre III du présent décret lorsqu'elles sont applicables.	
2)	Les objets doivent satisfaire aux prescriptions de l'État dans lequel ils ont été remplis.	
3)	Les briquets et les recharges pour briquets doivent être munis d'une protection empêchant qu'ils se vident accidentellement.	
4)	La phase liquide ne doit pas dépasser 85% de la capacité du récipient à une température de 15 °C.	
5)	Les récipients, y compris les dispositifs de fermeture, doivent être capables de supporter la pression intérieure du gaz de pétrole liquéfié à une température de 55 °C.	
6)	Les valves et les dispositifs d'allumage doivent être convenablement scellés, recouverts de bande autocollante ou bloqués par un autre moyen, ou encore conçus de manière à empêcher leur fonctionnement ou la fuite du contenu au cours du transport.	
7)	Les briquets et les recharges pour briquets doivent être soigneusement emballés pour éviter tout déclenchement intempestif du dispositif de détente.	
8)	Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10g de gaz de pétrole liquéfié. Les recharges pour briquets ne doivent pas contenir plus de 65g de gaz de pétrole liquéfié.	
9)	Les briquets et les recharges pour briquets doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes conformes aux prescriptions de construction en vigueur , caisses en bois naturel (4C1, 4C2), caisses en contre-plaqué (4D) ou caisses en bois reconstitué (4F) d'une masse brute maximale de 75kg, ou caisses en carton (4G) d'une masse brute maximale de 40kg. Les emballages doivent être éprouvés et agréés conformément aux prescriptions en vigueur , pour le groupe d'emballage II. Cependant, si ces emballages ont une masse brute maximale ne dépassant pas 2kg, il suffira qu'il soit satisfait aux dispositions des articles 29 à 35 du présent décret .	

P206	INSTRUCTION D'EMBALLAGE	P206
Cette instruction d'emballage s'applique au No d'identification 3150 (Petits appareils à hydrocarbures gazeux ou recharges d'hydrocarbures gazeux pour petits appareils avec dispositif de décharge) .		
1)	Il doit être satisfait aux prescriptions de la section 1 du chapitre III du présent décret , lorsqu'elles sont applicables.	
2)	Les objets doivent satisfaire aux prescriptions de l'État dans lequel ils ont été remplis.	
3)	Les appareils et les recharges doivent être emballés dans des emballages extérieurs conformes aux prescriptions de construction, épreuves et agréments en vigueur pour le groupe d'emballage II.	

PARTIE N° 4 : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'EMBALLAGE EN COMMUN

On trouve dans La présente partie les dispositions spéciales correspondant aux codes indiquées dans la colonne n°9b) du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

MP 9 : Peut être emballée en commun dans un emballage extérieur prévu pour les emballages combinés :

- avec d'autres matières de la classe 2; ou
 - avec des matières d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci;
 - ou
 - avec des matières qui ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses ,
- à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

PARTIE N° 5 : INSTRUCTIONS DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES

T50 INSTRUCTION DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES T50					
No d'identification	Gaz liquéfiés non réfrigérés	Pression de service maximale autorisée (bar) Petite citerne; Citerne nue; Citerne avec pare-soleil; Citerne avec isolation thermique	Orifices au-dessous du niveau du liquide	Dispositifs de décompression	Densité de remplissage maximale (kg/l)
1005	Ammoniac anhydre	29,0 25,7 22,0 19,7	Autorisés	voir (1)	0,53
1009	Bromotrifluorométhane (gaz réfrigérant R 13B1)	38,0 34,0 30,0 27,5	Autorisés	Normaux	1,13
1010	Butadiènes stabilisés	7,5 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,55
1011	Butane	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,51
1012	Butylène	8,0 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,53
1017	Chlore	19,0 17,0 15,0 13,5	Non autorisés	voir (1)	1,25
1018	Chlorodifluorométhane (gaz réfrigérant R 22)	26,0 24,0 21,0 19,0	Autorisés	Normaux	1,03
1020	Chloropentafluoréthane (gaz réfrigérant R 115)	23,0 20,0 18,0 16,0	Autorisés	Normaux	1,06

T50 INSTRUCTION DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES T50					
No d'identification	Gaz liquéfiés non réfrigérés	Pression de service maximale autorisée (bar) Petite citerne; Citerne nue; Citerne avec pare-soleil; Citerne avec isolation thermique	Orifices au-dessous du niveau du liquide	Dispositifs de décompression	Densité de remplissage maximale (kg/l)
1021	Chloro-1 tétrafluoro-1,2,2,2 éthane (gaz réfrigérant R 124)	10,3 9,8 7,9 7,0	Autorisés	Normaux	1,20
1027	Cyclopropane	18,0 16,0 14,5 13,0	Autorisés	Normaux	0,53
1028	Dichlorodifluorométhane (gaz réfrigérant R 12)	16,0 15,0 13,0 11,5	Autorisés	Normaux	1,15
1029	Dichlorofluorométhane (gaz réfrigérant R 21)	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	1,23
1030	Difluoro-1,1 éthane (gaz réfrigérant R 152a)	16,0 14,0 12,4 11,0	Autorisés	Normaux	0,79
1032	Diméthylamine anhydre	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,59
1033	Ether méthylique	15,5 13,8 12,0 10,6	Autorisés	Normaux	0,58
1036	Ethylamine	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,61
1037	Chlorure d'éthyle	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,80
1040	Oxyde d'éthylène ou oxyde d'éthylène avec de l'azote sous pression maximale totale de 1 MPa(10 bar) à 50 °C	- - - 10,0	Non autorisés	voir (1)	0,78
1041	Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange contenant plus de 9 % mais pas plus de 87 % d'oxyde d'éthylène	Voir (2)	Autorisés	Normaux	voir (3)

T50 INSTRUCTION DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES T50					
No d'identification	Gaz liquéfiés non réfrigérés	Pression de service maximale autorisée (bar) Petite citerne; Citerne nue; Citerne avec pare-soleil; Citerne avec isolation thermique	Orifices au-dessous du niveau du liquide	Dispositifs de décompression	Densité de remplissage maximale (kg/l)
1055	Isobutylène	8,1 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,52
1060	Méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé	28,0 24,5 22,0 20,0	Autorisés	Normaux	0,43
1061	Méthylamine anhydre	10,8 9,6 7,8 7,0	Autorisés	Normaux	0,58
1062	Bromure de méthyle	7,0 7,0 7,0 7,0	Non autorisés	voir (1)	1,51
1063	Chlorure de méthyle (gaz réfrigérant R 40)	14,5 12,7 11,3 10,0	Autorisés	Normaux	0,81
1064	Mercaptan méthylique	7,0 7,0 7,0 7,0	Non autorisés	voir (1)	0,78
1067	Tétraoxyde de diazote	7,0 7,0 7,0 7,0	Non autorisés	voir (1)	1,30
1075	Gaz de pétrole liquéfiés	Voir (2)	Autorisés	Normaux	voir (3)
1077	Propylène	28,0 24,5 22,0 20,0	Autorisés	Normaux	0,43
1078	Gaz frigorigène n.s.a.	Voir (2)	Autorisés	Normaux	(3)
1079	Dioxyde de soufre	11,6 10,3 8,5 7,6	Non autorisés	voir (1)	1,23
1082	Trifluorochloroéthylène stabilisé (gaz réfrigérant R 1113)	17,0 15,0 13,1 11,6	Non autorisés	voir (1)	1,13

T50 INSTRUCTION DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES T50					
No d'identification	Gaz liquéfiés non réfrigérés	Pression de service maximale autorisée (bar) Petite citerne; Citerne nue; Citerne avec pare-soleil; Citerne avec isolation thermique	Orifices au-dessous du niveau du liquide	Dispositifs de décompression	Densité de remplissage maximale (kg/l)
1083	Triméthylamine anhydre	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,56
1085	Bromure de vinyle stabilisé	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	1,37
1086	Chlorure de vinyle stabilisé	10,6 9,3 8,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,81
1087	Ether méthylvinyle stabilisé	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,67
1581	Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange	7,0 7,0 7,0 7,0	Non autorisés	voir (1)	1,51
1582	Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange	19,2 16,9 15,1 13,1	Non autorisés	voir (1)	0,81
1858	Hexafluoropropylène (gaz réfrigérant R 1216)	19,2 16,9 15,1 13,1	Autorisés	Normaux	1,11
1912	Chlorure de méthyle et chlorure de méthylène en mélange	15,2 13,0 11,6 10,1	Autorisés	Normaux	0,81
1958	Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane (gaz réfrigérant R 114)	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	1,30
1965	Hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a.	Voir (2)	Autorisés	Normaux	voir (3)
1969	Isobutane	8,5 7,5 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,49

T50 INSTRUCTION DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES T50					
No d'identification	Gaz liquéfiés non réfrigérés	Pression de service maximale autorisée (bar) Petite citerne; Citerne nue; Citerne avec pare-soleil; Citerne avec isolation thermique	Orifices au-dessous du niveau du liquide	Dispositifs de décompression	Densité de remplissage maximale (kg/l)
1973	Chlorodifluorométhane et chloropentafluoréthane en mélange à point d'ébullition fixe, contenant environ 49 % de chlorodifluorométhane (gaz réfrigérant R 502)	28,3 25,3 22,8 20,3	Autorisés	Normaux	1,05
1974	Bromochlorodifluorométhane (gaz réfrigérant R 12B1)	7,4 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	1,61
1976	Octafluorocyclobutane (gaz réfrigérant RC 318)	8,8 7,8 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	1,34
1978	Propane	22,5 20,4 18,0 16,5	Autorisés	Normaux	0,42
1983	Chloro-1 trifluoro-2,2,2 éthane (gaz réfrigérant R 133a)	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	1,18
2035	Trifluoro-1,1,1 éthane (gaz réfrigérant R 143a)	31,0 27,5 24,2 21,8	Autorisés	Normaux	0,76
2424	Octafluoropropane (gaz réfrigérant R 218)	23,1 20,8 18,6 16,6	Autorisés	Normaux	1,07
2517	Chloro-1 difluoro-1,1 éthane (gaz réfrigérant R 142b)	8,9 7,8 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	0,99
2602	Dichlorodifluorométhane et difluoréthane en mélange azéotrope contenant environ 74 % de dichlorodifluorométhane (gaz réfrigérant R 500)	20,0 18,0 16,0 14,5	Autorisés	Normaux	1,01
3057	Chlorure de trifluoracétyle	14,6 12,9 11,3 9,9	Non autorisés	Voir (1)	1,17

T50 INSTRUCTION DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES T50					
No d'identification	Gaz liquéfiés non réfrigérés	Pression de service maximale autorisée (bar) Petite citerne; Citerne nue; Citerne avec pare-soleil; Citerne avec isolation thermique	Orifices au-dessous du niveau du liquide	Dispositifs de décompression	Densité de remplissage maximale (kg/l)
3070	Oxyde d'éthylène et dichlorodifluorométhane en mélange contenant au plus 12,5 % d'oxyde d'éthylène	14,0 12,0 11,0 9,0	Autorisés	Voir (1)	1,09
3153	Ether perfluoro (méthylvinyle)	14,3 13,4 11,2 10,2	Autorisés	Normaux	1,14
3159	Tétrafluoro-1,1,1,2 éthane (gaz réfrigérant R 134a)	17,7 15,7 13,8 12,1	Autorisés	Normaux	1,04
3161	Gaz liquéfié inflammable n.s.a.	Voir (2)	Autorisés	Normaux	Voir (3)
3163	Gaz liquéfié n.s.a.	Voir (2)	Autorisés	Normaux	Voir (3)
3220	Pentafluoroéthane (gaz réfrigérant R 125)	34,4 30,8 27,5 24,5	Autorisés	Normaux	0,95
3252	Difluorométhane (gaz réfrigérant R 32)	43,0 39,0 34,4 30,5	Autorisés	Normaux	0,78
3296	Heptafluoropropane (gaz réfrigérant R 227)	16,0 14,0 12,5 11,0	Autorisés	Normaux	1,20
3297	Oxyde d'éthylène et chlorotétrafluoréthane en mélange contenant au plus 8,8 % d'oxyde d'éthylène	8,1 7,0 7,0 7,0	Autorisés	Normaux	1,16
3298	Oxyde d'éthylène et pentafluoréthane en mélange contenant au plus 7,9 % d'oxyde d'éthylène	25,9 23,4 20,9 18,6	Autorisés	Normaux	1,02
3299	Oxyde d'éthylène et tétrafluoréthane en mélange contenant au plus 5,6 % d'oxyde d'éthylène	16,7 14,7 12,9 11,2	Autorisés	Normaux	1,03
3318	Ammoniac en solution aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C, contenant plus de 50 % d'ammoniac	Voir (2)	Autorisés	voir (1)	voir (3)

T50 INSTRUCTION DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES T50					
No d'identification	Gaz liquéfiés non réfrigérés	Pression de service maximale autorisée (bar) Petite citerne; Citerne nue; Citerne avec pare-soleil; Citerne avec isolation thermique	Orifices au-dessous du niveau du liquide	Dispositifs de décompression	Densité de remplissage maximale (kg/l)
3337	Gaz réfrigérant R 404A	31,6 28,3 25,3 22,5	Autorisés	Normaux	0,84
3338	Gaz réfrigérant R 407A	31,3 28,1 25,1 22,4	Autorisés	Normaux	0,95
3339	Gaz réfrigérant R 407B	33,0 29,6 26,5 23,6	Autorisés	Normaux	0,95
3340	Gaz réfrigérant R 407C	29,9 26,8 23,9 21,3	Autorisés	Normaux	0,95

(1) Les citernes mobiles destinées au transport de certains gaz liquéfiés non réfrigérés identifiés dans l'instruction de transport "T50" doivent être munies d'un dispositif de décompression agréé par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie. Sauf dans le cas d'une citerne mobile réservée au transport d'une matière et munie d'un dispositif de décompression agréé, construite en matériaux compatibles avec la matière transportée, ce dispositif doit comporter un disque de rupture en amont d'un dispositif à ressort. L'espace compris entre le disque de rupture et le dispositif à ressort doit être raccordé à un manomètre ou à un autre indicateur approprié. Cet agencement permet de détecter une rupture, une piqûre ou un défaut d'étanchéité du disque susceptibles de perturber le fonctionnement du dispositif de décompression. Le disque de rupture dans ce cas doit céder à une pression nominale supérieure de 10 % à la pression de début d'ouverture du dispositif de décompression.

(2) Pression de service maximale autorisée (PSMA) : une pression qui n'est pas inférieure à la plus grande des pressions suivantes, mesurée au sommet du réservoir dans sa position d'exploitation mais en aucun cas inférieure à 7 bar :

- a) la pression manométrique effective maximale autorisée dans le réservoir pendant le remplissage ou la vidange; ou
- b) la pression manométrique effective maximale pour laquelle le réservoir est conçu, qui doit être :
 - pour un gaz liquéfié non réfrigéré énuméré dans l'instruction de transport "T50", la PSMA (en bar) prescrite par l'instruction "T50" pour le gaz en question;

- pour les autres gaz liquéfiés non réfrigérés, au moins la somme de:

-la pression de vapeur absolue (en bar) du gaz liquéfié non réfrigéré à la température de référence de calcul diminuée d'un bar; et

-la pression partielle (en bar) de l'air ou d'autres gaz dans l'espace non rempli, telle qu'elle est déterminée par la température de référence de calcul et la dilatation en phase liquide due à l'élévation de la température moyenne du contenu de $t_r - t_f$ (t_f = température de remplissage, à savoir habituellement 15 °C, t_r = température maximale moyenne du contenu, 50 °C);

(3) a-Avant le remplissage, l'expéditeur doit s'assurer que la citerne mobile utilisée est du type approuvé pour le transport du gaz liquéfié non réfrigéré et veiller à ce qu'elle ne soit pas remplie de gaz liquéfiés non réfrigérés qui, au contact des matériaux du réservoir, des joints d'étanchéité, de l'équipement de service et des revêtements protecteurs éventuels, pourraient réagir dangereusement en formant des produits dangereux ou affaiblir sensiblement ces matériaux. Pendant le remplissage, la température des gaz liquéfiés non réfrigérés doit rester dans les limites de l'intervalle des températures de calcul.

b-La masse maximale de gaz liquéfié non réfrigéré par litre de contenance du réservoir (kg/l) ne doit pas dépasser la masse volumique du gaz liquéfié non réfrigéré à 50 °C multipliée par 0,95. En outre, le réservoir ne doit pas être entièrement rempli par le liquide à 60 °C.

c-Les citernes mobiles ne doivent pas être remplies au-delà de leur masse brute maximale admissible et de la masse maximale admissible de chargement spécifiée pour chaque gaz à transporter.

T75	INSTRUCTION DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES	T75
Cette instruction s'applique aux gaz liquéfiés réfrigérés. Les dispositions générales de la section 4 du chapitre IV du présent décret et les prescriptions de construction en vigueur doivent être satisfaites.		

PARTIE N°6 : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU TRANSPORT EN CITERNES MOBILES

On trouve dans La présente partie les dispositions spéciales correspondant aux codes indiqués dans la colonne n° 11 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

TP19 : L'épaisseur calculée du réservoir doit être augmentée de 3 mm. L'épaisseur du réservoir doit être vérifiée par ultrasons à mi-intervalle entre les épreuves périodiques de pression hydraulique.

TP20 : Cette matière ne doit être transportée que dans des citernes isolées thermiquement sous couverture d'azote.

TP21 : L'épaisseur du réservoir ne doit pas être inférieure à 8 mm. Les citernes doivent être soumises à l'épreuve de pression hydraulique et inspectées intérieurement à des intervalles ne dépassant pas deux ans et demi.

TP22 : Les lubrifiants pour les joints et autres dispositifs doivent être compatibles avec l'oxygène.

TP23 : Le transport est autorisé dans des conditions spéciales prescrites par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie .

PARTIE N°7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CODES DES CITERNES

1-Codes des citernes

Les 4 parties des codes (codes-citerne) indiqués dans la colonne n°12 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret ont les significations suivantes :

Partie	Description	Code – citerne
1	Types de citerne, véhicule-batterie ou CGEM	C = citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz comprimés; P = citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz liquéfiés ou dissous sous pression; R = citerne pour gaz liquéfiés réfrigérés.
2	Pression de calcul	X =valeur chiffrée de la pression minimale d'épreuve pertinente selon le tableau ci-dessous ; ou 22 = pression minimale de calcul en bar.
3	Ouvertures (conformes aux prescriptions de construction et d'équipement)	B = citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le bas avec 3 fermetures ou véhicule-batterie ou CGEM, avec ouvertures au-dessous du niveau du liquide ou pour gaz comprimés; C = citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le haut avec 3 fermetures, qui, au-dessous du niveau du liquide, n'a que des orifices de nettoyage; D = citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le haut avec 3 fermetures, ou véhicule-batterie ou CGEM sans ouvertures au-dessous du niveau du liquide.
4	Soupapes/dispositifs de sécurité	N = citerne, véhicule-batterie ou CGEM avec soupape de sécurité conformément aux prescriptions de construction et d'équipement en vigueur qui n'est pas fermé hermétiquement; H = citerne, véhicule-batterie ou CGEM fermé hermétiquement .

NOTA 1 : La disposition spéciale TU17 indiquée dans la colonne n°13 du tableau figurant à l'annexe A(partie n°1) du présent décret pour certains gaz signifie que le gaz ne peut être transporté qu'en véhicule-batterie ou CGEM.

2 : La pression indiquée sur la citerne elle-même ou sur le panneau doit être au moins aussi élevée que la valeur "X" ou que la pression de calcul minimale.

3 : CGEM : Conteneur à gaz à éléments multiples .

4 : La lettre « M » qui apparaît après le code-citerne indique que la matière peut aussi être transportée dans des véhicules-batteries et des conteneurs à gaz à éléments multiples

2--Conditions de remplissage et pressions d'épreuve

Tableau des gaz et des mélanges de gaz pouvant être admis au transport dans des citernes fixes (véhicules-citernes), véhicules-batteries, citernes démontables, conteneurs-citernes et CGEM, avec indication de la pression d'épreuve minimale applicable aux citernes et, s'il y a lieu, de la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité.

No d'identification	Nom	Code de classification	Pression minimale d'épreuve pour les citernes				Masse maximale admissible du contenu par litre de capacité
			avec isolation thermique		sans isolation thermique		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
1001	Acétylène dissous	4 F	seulement en véhicule-batterie et CGEM composés de récipients				
1002	Air comprimé	1 A	voir (1)				
1003	Air liquide réfrigéré	3 O	Voir (4)				
1005	Ammoniac anhydre	2 TC	2,6	26	2,9	29	0,53
1006	Argon comprimé	1 A	voir (1)				
1008	Trifluorure de bore comprimé	1 TC	22,5	225	22,5	225	0,715
			30	300	30	300	0,86
1009	Bromotrifluorométhane (Gaz réfrigérant R13B1)	2 A	12	120			1,50
					4,2	42	1,13
					12	120	1,44
					25	250	1,60
1010	Butadiène-1,3 stabilisé ou butadiène-1,2 stabilisé ou mélange de butadiène-1,3 et d'hydrocarbure, stabilisés	2 F	1	10	1	10	0,55
			1	10	1	10	0,59
			1	10	1	10	0,50
1011	Butane	2 F	1	10	1	10	0,51
1012	Butylène-1 ou trans-2-butylène ou cis-2-butylène ou butylènes en mélange	2 F	1	10	1	10	0,53
			1	10	1	10	0,54
			1	10	1	10	0,55
			1	10	1	10	0,50
1013	Dioxyde de carbone	2 A	19	190			0,73
			22,5	225			0,78
					19	190	0,66
				25	250	0,75	
1014	Oxygène et dioxyde de carbone en mélange comprimé	1 O	voir (1)				
1015	Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote en mélange	2 A	Voir (2) ou (3)				
1016	Monoxyde de carbone comprimé	1 TF	voir (1)				
1017	Chlore	2 TC	1,7	17	1,9	19	1,25
1018	Chlorodifluorométhane (Gaz réfrigérant R22)	2 A	2,4	24	2,6	26	1,03
1020	Chloropentafluoréthane (Gaz réfrigérant R115)	2 A	2	20	2,3	23	1,08
1021	Chloro-1 tétrafluoro-1,2,2,2 éthane (Gaz réfrigérant R124)	2 A	1	10	1,1	11	1,2
1022	Chlorotrifluorométhane (Gaz réfrigérant R13)	2 A	12	120			0,96
			22,5	225			1,12
					10	100	0,83
					12	120	0,90
					19	190	1,04
				25	250	1,10	
1023	Gaz de houille comprimé	1 TF	voir (1)				
1026	Cyanogène	2 TF	10	100	10	100	0,70
1027	Cyclopropane	2 F	1,6	1,6	1,8	1,8	0,53

No d'identification	Nom	Code de classification	Pression minimale d'épreuve pour les citernes				Masse maximale admissible du contenu par litre de capacité
			avec isolation thermique		sans isolation thermique		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
1028	Dichlorofluorométhane (Gaz réfrigérant R12)	2 A	1,5	15	1,6	16	1,15
1029	Dichlorofluorométhane (Gaz réfrigérant R21)	2 A	1	10	1	10	1,23
1030	Difluoro-1,1 éthane (Gaz réfrigérant R152a)	2 F	1,4	14	1,6	16	0,79
1032	Diméthylamine, anhydre	2 F	1	10	1	10	0,59
1033	Éther méthylélique	2 F	1,4	14	1,6	16	0,58
1035	Éthane	2 F	12	120			0,32
					9,5	95	0,25
					12	120	0,29
					30	300	0,39
1036	Éthylamine	2 F	1	10	1	10	0,61
1037	Chlorure d'éthyle	2 F	1	10	1	10	0,8
1038	Éthylène liquide réfrigéré	3 F	voir (4)				
1039	Éther méthyléthylélique	2 F	1	10	1	10	0,64
1040	Oxyde d'éthylène avec de l'azote sous une pression maximale de 1MPa (10 bar) à 50°C	2 TF	1,5	15	1,5	15	0,78
1041	Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, avec plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène	2 F	2,4	24	2,6	26	0,73
1046	Hélium comprimé	1 A	voir (1)				
1048	Bromure d'hydrogène anhydre	2 TC	5	50	5,5	55	1,54
1049	Hydrogène comprimé	1 F	voir (1)				
1050	Chlorure d'hydrogène anhydre	2 TC	12	120			0,69
					10	100	0,30
					12	120	0,56
					15	150	0,67
					20	200	0,74
1053	Sulfure d'hydrogène	2 TF	4,5	45	5	50	0,67
1055	Isobutylène	2 F	1	10	1	10	0,52
1056	Krypton comprimé	1 A	voir (1)				
1058	Gaz liquéfiés, ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air	2 A	1,5 x pression de remplissage voir (2) ou (3)				
1060	Méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé: mélange P1 mélange P2 propadiène contenant 1% à 4% de méthylacétylène	2 F	voir (2) ou (3)				
			2,5	25	2,8	28	0,49
			2,2	22	2,3	23	0,47
			2,2	22	2,2	22	0,50
1061	Méthylamine anhydre	2 F	1	10	1,1	11	0,58
1062	Bromure de méthyle	2 T	1	10	1	10	1,51
1063	Chlorure de méthyle (Gaz réfrigérant R 40)	2 F	1,3	13	1,5	15	0,81
1064	Mercaptan méthylélique	2 TF	1	10	1	10	0,78
1065	Néon comprimé	1 A	voir (1)				
1066	Azote comprimé	1 A	voir (1)				
1067	Tétoxyde de diazote (dioxyde d'azote)	2 TOC	seulement en véhicule-batteries et CGEM composés de récipients				
1070	Protoxyde d'azote	2 O	22,5	225			0,78
					18	180	0,68
					22,5	225	0,74
					25	250	0,75
1071	Gaz de pétrole comprimé	1 TF	voir (1)				
1072	Oxygène comprimé	1 O	voir (1)				

No d'identification	Nom	Code de classification	Pression minimale d'épreuve pour les citernes				Masse maximale admissible du contenu par litre de capacité
			avec isolation thermique		sans isolation thermique		
			MPa	bar	MPa	bar	
1073	Oxygène liquide réfrigéré	3 O	voir (4)				
1076	Phosgène	2 TC	seulement en véhicule-batteries et CGEM composés de récipients				
1077	Propylène	2 F	2,5	25	2,7	27	0,43
1078	Gaz frigorigère, n.s.a. tels que: mélange F1 mélange F2 mélange F3 autres mélanges	2 A	1	10	1,1	11	1,23
			1,5	15	1,6	16	1,15
			2,4	24	2,7	27	1,03
			voir (2) ou (3)				
1079	Dioxyde de soufre	2 TC	1	10	1,2	12	1,23
1080	Hexafluorure de soufre	2 A	12	120	7	70	1,34
					14	140	1,04
					16	160	1,33
					16	160	1,37
1082	Trifluorochloréthylène stabilisé	2 TF	1,5	15	1,7	17	1,13
1083	Triméthylamine anhydre	2 F	1	10	1	10	0,56
1085	Bromure de vinyle stabilisé	2 F	1	10	1	10	1,37
1086	Chlorure de vinyle stabilisé	2 F	1	10	1,1	11	0,81
1087	Éther méthylvinyle stabilisé	2 F	1	10	1	10	0,67
1581	Bromure de méthyle et chloropierin en mélange	2 T	1	10	1	10	1,51
1582	Chlorure de méthyle et chloropierin en mélange	2 T	1,3	13	1,5	15	0,81
1612	Tétraphosphate d'hexaéthyle et gaz comprimé en mélange	1 T	voir (1)				
1749	Trifluorure de chlore	2 TOC	3	30	3	30	1,40
1858	Hexafluoropropylène (Gaz réfrigérant R1216)	2 A	1,7	17	1,9	19	1,11
1859	Tétrafluorure de silicium comprimé	1 TC	20	200	20	200	0,74
			30	300	30	300	1,10
1860	Fluorure de vinyle stabilisé	2 F	12	120			0,58
			22,5	225			0,65
					25	250	0,64
1912	Chlorure de méthyle et chlorure de méthylène en mélange	2 F	1,3	13	1,5	15	0,81
1913	Néon liquide réfrigéré	3 A	voir (4)				
1951	Argon liquide réfrigéré	3 A	voir (4)				
1952	Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène	2 A	19	190	19	190	0,66
			25	250	25	250	0,75
1953	Gaz comprimé toxique, inflammable, n.s.a. ^a	1 TF	voir (1) ou (2)				
1954	Gaz comprimé inflammable, n.s.a.	1 F	voir (1) ou (2)				
1955	Gaz comprimé toxique, n.s.a. ^a	1 T	voir (1) ou (2)				
1956	Gaz comprimé, n.s.a.	1 A	voir (1) ou (2)				
1957	Deutérium comprimé	1 F	voir (1)				
1958	Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane (Gaz réfrigérant R114)	2 A	1	10	1	10	1,3
1959	Difluoro-1,1 éthylène (Gaz réfrigérant R1132a)	2 F	12	120			0,66
			22,5	225			0,78
					25	250	0,77
1961	Éthane liquide réfrigéré	3 F	voir (4)				
1962	Éthylène comprimé	1 F	12	120			0,25
			22,5	225			0,36
					22,5	225	0,34
					30	300	0,37
1963	Hélium liquide réfrigéré	3 A	voir (4)				

No d'identification	Nom	Code de classification	Pression minimale d'épreuve pour les citernes				Masse maximale admissible du contenu par litre de capacité
			avec isolation thermique		sans isolation thermique		
			MPa	bar	MPa	bar	
1964	Hydrocarbures gazeux en mélange comprimé n.s.a.	1 F	voir (1) ou (2)				
1965	Hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a. tels que:	2 F					
	mélange A		1	10	1	10	0,50
	mélange A01		1,2	12	1,4	14	0,49
	mélange A02		1,2	12	1,4	14	0,48
	mélange A0		1,2	12	1,4	14	0,47
	mélange A1		1,6	16	1,8	18	0,46
	mélange B1		2	20	2,3	23	0,45
	mélange B2		2	20	2,3	23	0,44
	mélange B		2	20	2,3	23	0,43
	mélange C		2,5	25	2,7	27	0,42
	autres mélanges		voir (2) ou (3)				
1966	Hydrogène liquide réfrigéré	3 F	voir (4)				
1967	Gaz insecticide toxique n.s.a. ^a	2 T	voir (2) ou (3)				
1968	Gaz insecticide, n.s.a.	2 A	voir (2) ou (3)				
1969	Isobutane	2 F	1	10	1	10	0,49
1970	Krypton liquide réfrigéré	3 A	voir (4)				
1971	Méthane comprimé ou gaz naturel (à haute teneur en méthane) comprimé	1 F	voir (1)				
1972	Méthane liquide réfrigéré ou gaz naturel (à haute teneur en méthane) liquide réfrigéré	3 F	voir (4)				
1973	Chlorodifluorométhane et chloropentafluoréthane en mélange à point d'ébullition fixe, contenant environ 49% de chlorodifluorométhane (Gaz réfrigérant R502)	2 A	2,5	25	2,8	28	1,05
1974	Bromochlorodifluorométhane (Gaz réfrigérant R12B1)	2 A	1	10	1	10	1,61
1976	Octafluorocyclobutane (Gaz réfrigérant RC318)	2 A	1	10	1	10	1,34
1977	Azote liquide réfrigéré	3 A	voir (4)				
1978	Propane	2 F	2,1	21	2,3	23	0,42
1979	Gaz rares en mélange, comprimés	1 A	voir (1)				
1980	Gaz rares et oxygène en mélange, comprimés	1 A	voir (1)				
1981	Gaz rares et azote en mélange comprimés	1 A	voir (1)				
1982	Tétrafluorométhane comprimé (Gaz réfrigérant R14, comprimé)	1 A	20	200	20	200	0,62
			30	300	30	300	0,94
1983	Chloro-1 trifluoro-2,2,2 éthane (Gaz réfrigérant R133a)	2 A	1	10	1	10	1,18
1984	Trifluorométhane (Gaz réfrigérant R23)	2 A	19	190			0,92
			25	250			0,99
					19	190	0,87
					25	250	0,95
2034	Hydrogène et méthane en mélange comprimé	1 F	voir (1)				
2035	Trifluoro-1,1,1 éthane (Gaz réfrigérant R143a)	2 F	2,8	28	3,2	32	0,79
2036	Xénon comprimé	1 A	12	120	13	130	1,30
							1,24
2044	Diméthyl-2,2 propane	2 F	1	10	1	10	0,53

No d'identification	Nom	Code de classification	Pression minimale d'épreuve pour les citernes				Masse maximale admissible du contenu par litre de capacité
			avec isolation thermique		sans isolation thermique		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
2073	Ammoniac en solution aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15°C, contenant plus de 35% mais au maximum 40% d'ammoniac contenant plus de 40% mais au maximum 50% d'ammoniac	4 A	1 1,2	10 12	1 1,2	10 12	0,80 0,77
2187	Dioxyde de carbone liquide réfrigéré	3 A	voir (4)				
2189	Dichlorosilane	2 TFC	1	10	1	10	0,90
2191	Fluorure de sulfuryle	2 T	5	50	5	50	1,1
2193	Hexafluoréthane comprimé (Gaz réfrigérant R116 comprimé)	1 A	16 20	160 200	20	200	1,28 1,34 1,10
2197	Iodure d'hydrogène anhydre	2 TC	1,9	19	2,1	21	2,25
2200	Propadiène stabilisé	2 F	1,8	18	2,0	20	0,50
2201	Protoxyde d'azote liquide réfrigéré	3 O	voir (4)				
2203	Silane comprimé ^b	1 F	22,5 25	225 250	22,5 25	225 250	0,32 0,41
2204	Sulfure de carbonyle	2 TF	2,7	27	3,0	30	0,84
2417	Fluorure de carbonyle, comprimé	1 TC	20 30	200 300	20 30	200 300	0,47 0,70
2419	Bromotrifluoréthylène	2 F	1	10	1	10	1,19
2420	Hexafluoracétone	2 TC	1,6	16	1,8	18	1,08
2422	Octafluorobutène-2 (Gaz réfrigérant R1318)	2 A	1	10	1	10	1,34
2424	Octafluoropropane (Gaz réfrigérant R218)	2 A	2,1	21	2,3	23	1,07
2451	Trifluorure d'azote comprimé	1 O	20 30	200 300	20 30	200 300	0,50 0,75
2452	Éthylacétylène stabilisé	2 F	1	10	1	10	0,57
2453	Fluorure d'éthyle (Gaz réfrigérant R161)	2 F	2,1	21	2,5	25	0,57
2454	Fluorure de méthyle (Gaz réfrigérant R41)	2 F	30	300	30	300	0,36
2517	Chloro-1 difluoro-1,1 éthane (Gaz réfrigérant R142b)	2 F	1	10	1	10	0,99
2591	Xénon liquide réfrigéré	3 A	voir (4)				
2599	Chlorotrifluorométhane et trifluorométhane en mélange azéotrope, contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane (Gaz réfrigérant R503)	2 A	3,1 4,2 10	31 42 100	3,1 4,2 10	31 42 100	0,11 0,21 0,76 0,20 0,66
2600	Monoxyde de carbone et hydrogène en mélange, comprimé	1 TF	voir (1)				
2601	Cyclobutane	2 F	1	10	1	10	0,63
2602	Dichlorodifluorométhane et difluoro-1,1 éthane en mélange azéotrope contenant environ 74% de dichlorodifluoro-méthane (Gaz réfrigérant R500)	2 A	1,8	18	2	20	1,01
2901	Chlorure de brome	2 TOC	1	10	1	10	1,50
3057	Chlorure de trifluoracétyle	2 TC	1,3	13	1,5	15	1,17
3070	Oxyde d'éthylène et dichlorodifluorométhane, en mélange, contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène	2 A	1,5	15	1,6	16	1,09
3083	Fluorure de perchlore	2 TO	2,7	27	3,0	30	1,21
3136	Trifluorométhane liquide réfrigéré	3 A	voir (4)				

No d'identification	Nom	Code de classification	Pression minimale d'épreuve pour les citernes				Masse maximale admissible du contenu par litre de capacité
			avec isolation thermique		sans isolation thermique		
			MPa	bar	MPa	bar	
3138	Éthylène, acétylène et propylène en mélange liquide réfrigéré, contenant 71,5% au moins d'éthylène, 22,5 % au plus d'acétylène et 6% au plus de propylène	3 F	voir (4)				
3153	Éther perfluoro (méthylvinyle)	2 F	1,4	14	1,5	15	1,14
3154	Éther perfluoro(éthylvinyle)	2 F	1	10	1	10	0,98
3156	Gaz comprimé comburant, n.s.a.	1 O	voir (1) ou (2)				
3157	Gaz liquéfié, comburant, n.s.a.	2 O	voir (2) ou (3)				
3158	Gaz liquide réfrigéré n.s.a.	3 A	voir (4)				
3159	Tétrafluoro-1,1,1,2 éthane (Gaz réfrigérant R134a)	2 A	1,6	16	1,8	18	1,04
3160	Gaz liquéfié toxique, inflammable, n.s.a. ^a	2 TF	voir (2) ou (3)				
3161	Gaz liquéfié inflammable, n.s.a.	2 F	voir (2) ou (3)				
3162	Gaz liquéfié toxique n.s.a. ^a	2 T	voir (2) ou (3)				
3163	Gaz liquéfié, n.s.a.	2 A	voir (2) ou (3)				
3220	Pentafluoréthane (Gaz réfrigérant R125)	2 A	4,1	41	4,9	49	0,95
3252	Difluorométhane (Gaz réfrigérant R32)	2 F	3,9	39	4,3	43	0,78
3296	Heptafluoropropane (Gaz réfrigérant R227)	2 A	1,4	14	1,6	16	1,20
3297	Oxyde d'éthylène et chloro-tétrafluoréthane en mélange avec au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène	2 A	1	10	1	10	1,16
3298	Oxyde d'éthylène et pentafluoréthane en mélange avec au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène	2 A	2,4	24	2,6	26	1,02
3299	Oxyde d'éthylène et tétrafluoréthane en mélange avec au plus 5.6% d'oxyde d'éthylène	2 A	1,5	15	1,7	17	1,03
3300	Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange avec plus de 87% d'oxyde d'éthylène	2 TF	2,8	28	2,8	28	0,73
3303	Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. ^a	1 TO	voir (1) ou (2)				
3304	Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. ^a	1 TC	voir (1) ou (2)				
3305	Gaz comprimé, toxique inflammable, corrosif, n.s.a. ^a	1 TFC	voir (1) ou (2)				
3306	Gaz comprimé, toxique comburant, corrosif, n.s.a. ^a	1 TOC	voir (1) ou (2)				
3307	Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. ^a	2 TO	voir (2) ou (3)				
3308	Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. ^a	2 TC	voir (2) ou (3)				
3309	Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. ^a	2 TFC	voir (2) ou (3)				
3310	Gaz liquéfié, toxique, comburant corrosif, n.s.a. ^a	2 TOC	voir (2) ou (3)				
3311	Gaz liquide réfrigéré, comburant, n.s.a.	3 O	voir (4)				
3312	Gaz liquide réfrigéré inflammable, n.s.a.	3 F	voir (4)				

No d'i- den- ti- fica- tion	Nom	Code de classification	Pression minimale d'épreuve pour les citernes				Masse maximale admissible du contenu par litre de capacité
			avec isolation thermique		sans isolation thermique		
			MPa	bar	MPa	bar	
3318	Ammoniac en solution aqueuse de densité inférieure à 0.880 à 15°C, contenant plus de 50% d'ammoniac	4 TC	voir (2)				
3337	Gaz réfrigérant R 404A	2 A	2,9	29	3,2	32	0,84
3338	Gaz réfrigérant R 407A	2 A	2,8	28	3,2	32	0,95
3339	Gaz réfrigérant R 407B	2 A	3,0	30	3,3	33	0,95
3340	Gaz réfrigérant R 407C	2 A	2,7	27	3,0	30	0,95
3354	Gaz insecticide inflammable, n.s.a	2 F	voir (2) ou (3)				
3355	Gaz insecticide toxique, inflammable, n.s.a. ^a	2 TF	voir (2) ou (3)				

^a Autorisé si la CL_{50} égale ou supérieure à 200 ppm.

^b Considéré comme pyrophorique.

(1) La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz comprimés ayant une température critique inférieure à -50 °C doit être égale à au moins une fois et demie la pression de remplissage à 15 °C.

(2) La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport:

-des gaz comprimés ayant une température critique égale ou supérieure à -50 °C,

-des gaz liquéfiés ayant une température critique inférieure à 70 °C, et

-des gaz dissous sous pression,

doit être telle que, lorsque le réservoir renferme la masse maximale du contenu par litre de capacité, la pression de la matière, à 55 °C pour les citernes munis d'une isolation thermique ou à 65 °C pour les réservoirs sans isolation thermique, ne dépasse pas la pression d'épreuve.

(3) La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à 70 °C sera:

a) si la citerne est équipée d'une isolation thermique, au moins égale à la valeur de la pression de vapeur du liquide à 60 °C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar);

b) si la citerne n'est pas équipée d'une isolation thermique, au moins égale à la valeur de la pression de vapeur du liquide à 65 °C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar).

La masse maximale admissible du contenu par litre de capacité est calculée comme suit:

Masse maximale admissible du contenu par litre de capacité = 0,95 × masse volumique de la phase liquide à 50 °C (en kg/l)

En outre, la phase vapeur ne doit pas disparaître en dessous de 60 °C.

Si le diamètre des réservoirs n'est pas supérieure à 1,5 m, les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale autorisée du contenu par litre de capacité conformément à l'instruction d'emballage P200 seront appliquées.

(4) La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée indiquée sur la citerne, ni

inférieure à 300 kPa (3 bar) (pression manométrique); pour les citernes munies d'une isolation par vide d'air, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée, augmentée de 100 kPa (1 bar).

Remarques :

a-Pour les gaz et les mélanges de gaz affectés à des rubriques n.s.a., les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité doivent être fixées par l'expert agréé par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie.

b-Lorsque les citernes destinées à contenir des gaz comprimés ou liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à -50 °C, mais inférieure à 70 °C, ont été soumises à une pression d'épreuve inférieure à celle figurant dans le tableau, et que les citernes sont munies d'une isolation thermique, l'expert agréé par l'autorité compétente peut prescrire une masse maximale inférieure, à condition que la pression de la matière dans la citerne à 55 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve gravée sur la citerne.

PARTIE N° 8 : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'UTILISATION DES CITERNES, VEHICULES-BATTERIES ET CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES

On trouve dans La présente partie les dispositions spéciales correspondant aux codes indiqués dans la colonne n° 13 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

TU6 : Pas admis au transport dans des citernes, véhicules-batteries et CGEM si la CL₅₀ est inférieure à 200 ppm.

TU7 : Les matériaux utilisés pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture doivent être compatibles avec le contenu.

TU17 : Ne doit être transporté qu'en véhicules-batteries ou CGEM dont les éléments sont composés de récipients.

TU18 : Le taux de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la pression de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes de sécurité, le volume du liquide atteindrait 95% de la capacité de la citerne à cette température.

TU19 : Les citernes peuvent être remplies à 98% à la température de remplissage et à la pression de remplissage.

PARTIE N° 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES TRANSPORTEES PAR UNITE DE TRANSPORT

1-Aux fins de la présente partie , les matières dangereuses sont affectées aux catégories de transport 0, 1, 2, 3, ou 4 comme indiqué dans la colonne n°15 du tableau figurant à l'annexe A(partie n°1) du présent décret .

Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à la catégorie de transport "0" sont également affectés à la catégorie de transport "0".

Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à une catégorie de transport autre que "0" sont affectés à la catégorie de transport "4".

2-Lorsque la quantité de matières dangereuses à bord d'une seule unité de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées dans la colonne n°3 du tableau ci-dessous pour une catégorie de transport donnée (lorsque les matières dangereuses à bord de l'unité de transport sont dans la même catégorie) ou la valeur calculée selon le paragraphe 4 ci-dessous (lorsque les matières dangereuses à bord de l'unité de transport sont de plusieurs catégories), les dispositions de l'article 73 du présent décret s'appliquent.

3-Lorsque les matières dangereuses transportées dans l'unité de transport appartiennent à la même catégorie, la quantité maximale totale est indiquée dans la colonne n°3 au tableau ci-dessous :

Catégorie de transport	Matières ou objets groupe d'emballage ou code/groupe de classification ou Numéro d'identification	Quantité maximale totale par unité de transport
(1)	(2)	(3)
0	Classe 1: 1.1A/1.1 L/1.2 L/1.3 L/1.4 L et No ONU 0190 Classe 3 : No ONU 3343 Division 4.2: matières appartenant au groupe d'emballage I Division 4.3: Nos d'identification 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 Division 6.1: Nos d'identification 1051,1613,1614,3294 Division 6.2: Nos d'identification 2814, 2900 (groupes de risque 3 et 4) Classe 7: Nos d'identification 2912 à 2919, 2977, 2978, 3321 à 3333 Classe 9: Nos d'identification 2315,3151,3152 ainsi que les appareils contenant de telles matières ou mélanges ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport	0
1	Matières et objets appartenant au groupe d'emballage I et ne figurant pas dans la catégorie de transport 0 ainsi que les matières et objets des classes : Classe 1: 1.1B à 1.1J^a/1.2B à 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D^a Classe 2: groupes T, TC^a, TO, TF, TOC et TFC aérosols :groupes C,CO,FC,T,TF,TC,TO,TFC et TOC Division 4.1: Nos d'identification 3221 à 3224 et 3231 à 3240 Division 5.2 : Nos d'identification 3101 à 3104 et 3111 à 3120	20
2	Matières et objets appartenant au groupe d'emballage II et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 1 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes : Classe 1: 1.4B à 1.4G/1.6N Classe 2: groupe F aérosols : groupe F Division 4.1: Nos d'identification 3225 à 3230 Division 5.2 : Nos d'identification 3105 à 3110 Division 6.1 : matières et objets appartenant au groupe d'emballage III Division 6.2: Nos d'identification 2814, 2900 (groupe de risque 2) Classe 9 : No d'identification 3245	333
3	Matières et objets appartenant au groupe d'emballage III et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 2 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes : Classe 2: groupes A et O aérosols : groupes A et O Classe 8 : Nos d'identification 2794, 2795, 2800, 3028 Classe 9: Nos d'identification 2990,3072	1 000
4	Classe 1: 1.4S Division 4.1: Nos d'identification 1331,1345,1944,1945,2254,2623 Division 4.2: Nos d'identification 1361,1362 groupe d'emballage III Classe 7: Nos d'identification 2908 à 2911 Classe 9: No d'identification 3268 ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport 0	illimitée

^a Pour les Nos d'identification 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg.

Dans le tableau ci-dessus, par "quantité maximale totale par unité de transport", on entend :
-pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kg de la matière explosible);
-pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes;
-pour les matières liquides et les gaz comprimés, la contenance nominale du récipient en litres.
4-Lorsque des matières dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, sont transportées dans la même unité de transport, la somme de :

- la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 multipliée par "50",
 - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note au bas du tableau ,multipliée par "20",
 - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 2 multipliée par "3", et
 - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 3,
- ne doit dépasser "1 000".

Les matières dangereuses qui sont exemptées conformément aux articles 70 à 72 du présent décret ne doivent pas être prises en compte.

PARTIE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CHARGEMENT DES VEHICULES

On trouve dans La présente partie les dispositions spéciales correspondant aux codes indiqués dans la colonne n° 16 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

V5 : Les colis ne peuvent pas être transportés en petits conteneurs.

V7 : Si les colis sont chargés dans des véhicules couverts ou conteneurs fermés, ces véhicules et conteneurs doivent être pourvus d'une aération adéquate.

PARTIE N°11 : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU CHARGEMENT DES VEHICULES

On trouve dans La présente partie les dispositions spéciales correspondant aux codes indiqués dans la colonne n°18 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret ,

CV9 ::Les colis ne doivent pas être projetés ou soumis à des chocs.

Les récipients doivent être arrimés dans les véhicules ou conteneurs de manière à ne pouvoir ni se renverser ni tomber.

CV10 : Les bouteilles doivent être couchées dans le sens longitudinal ou transversal du véhicule ou du conteneur. Toutefois, celles situées près de la paroi transversale en avant doivent être placées dans le sens transversal.

Les bouteilles courtes et de fort diamètre (environ 30 cm et plus) peuvent être placées longitudinalement, les dispositifs de protection des robinets orientés vers le milieu du véhicule ou du conteneur.

Les bouteilles qui sont suffisamment stables ou qui sont transportées dans des dispositifs appropriés les protégeant contre tout renversement pourront être placées debout.

Les bouteilles couchées seront calées, attachées ou fixées de manière sûre et appropriée de façon à ne pouvoir se déplacer.

CV11 : Les récipients doivent toujours être placés dans la position pour laquelle ils sont construits et protégés contre toute avarie pouvant être produite par d'autres colis.

CV12 : Lorsque les objets sont chargés sur des palettes, et que ces palettes sont gerbées, chaque couche de palettes doit être répartie uniformément sur la couche inférieure, en intercalant, au besoin, un matériau d'une résistance appropriée.

PARTIE N°12 : PRESCRIPTIONS SPECIALES DE SERVICE

On trouve dans La présente partie les dispositions spéciales correspondant aux codes indiqués dans la colonne n°19 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

S2:(1) Il est interdit de pénétrer dans un véhicule couvert transportant des liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 61°C ou des matières ou objets inflammables de la classe 2 avec des appareils d'éclairage autres que des lampes portatives conçues et construites de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur du véhicule.

(2) Il est interdit de faire fonctionner les appareils de chauffage à combustion des véhicules FL pendant le chargement et le déchargement ainsi que sur les lieux de chargement.

(3) Lorsqu'il s'agit de véhicules de type FL , une bonne connexion électrique entre le châssis du véhicule et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage sera limitée.

S7: En cas de transport de gaz ou d'objets désignés par les lettres T, TO, TF, TC, TFC, TOC, chaque membre de l'équipage du véhicule doit être muni d'une protection respiratoire lui permettant de se sauver.

S17: Les dispositions de l'article 24 du décret n°2000-151 du 24 janvier 2000 sus-visé relatives à la surveillance des véhicules chargés de matières dangereuses s'appliquent lorsque la masse totale de cette matière dans le véhicule dépasse 1 000 kg.

S20: Les dispositions de l'article 24 du décret n°2000-151 du 24 janvier 2000 sus-visé relatives à la surveillance des véhicules chargés de matières dangereuses s'appliquent lorsque la masse totale de cette matière dans le véhicule dépasse 10 000 kg.

NOMINATIONS**Par décret n° 2004-1750 du 24 juillet 2004.**

Monsieur Hammadi Dkhil, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de contrôle environnemental des produits à l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.

Par décret n° 2004-1751 du 24 juillet 2004.

Monsieur Abderraouf Kammoun, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'exploitation et de la maintenance des équipements médicaux techniques à la direction de l'exploitation et de la maintenance au centre d'études techniques et de la maintenance biomédicale et hospitalière.

Par décret n° 2004-1752 du 24 juillet 2004.

Le docteur Ebdelli Adel, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Siliana (service de médecine).

Par décret n° 2004-1753 du 24 juillet 2004.

Le docteur Hammami Taoufik, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Gabès (service des urgences).

Par décret n° 2004-1754 du 24 juillet 2004.

Le docteur Guizani Lazhar, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Tozeur (service d'O.R.L.).

Par décret n° 2004-1755 du 24 juillet 2004.

Le docteur Yahyaoui Adel, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional du Kef (service de chirurgie).

Par décret n° 2004-1756 du 24 juillet 2004.

Madame Attia Hanene épouse Ghdira, médecin dentiste de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de M'saken (service de médecine dentaire).

Arrêté du ministre de la santé publique du 24 juillet 2004, portant création de laboratoires de recherche au sein d'établissements publics de santé.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 98-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-56 du 9 juillet 1992, portant création d'établissements publics de santé,

Vu la loi n° 93-121 du 21 novembre 1993, portant création d'établissements publics de santé,

Vu la loi n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, tel que modifié et complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, fixant l'organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherches et des unités de recherche, tel que complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001, et notamment ses articles 5 et 23,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 juin 1998, fixant les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche,

Vu l'avis du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis des directeurs généraux des établissements publics de santé concernés.

Arrête :

Article unique. - Sont créés au sein des établissements publics de santé ci-dessous indiqués les laboratoires de recherche suivants :

Etablissement public de santé	Dénomination du laboratoire de recherche
Hôpital Charles Nicole Tunis	Immunologie et immunopathologie de la transplantation rénale
Hôpital Habib Bourguiba Sfax	Micro organisme et pathologie humaine
Hôpital Farhat Hached Sousse	Cytogénétique, génétique moléculaire et biologie de la reproduction humaine

Tunis, le 24 juillet 2004.

Le ministre de la santé publique
Habib M'barek

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1757 du 24 juillet 2004.

Mademoiselle Boutheina Jlassi, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité de la protection sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de l'Ariana.

Par décret n° 2004-1758 du 24 juillet 2004.

Monsieur Yassine Hadhri, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la protection sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité du Kef.

Par décret n° 2004-1759 du 24 juillet 2004.

Mademoiselle Houda Dhakouani, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité de l'action sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de la Manouba.

Par décret n° 2004-1760 du 24 juillet 2004.

Madame Afifa Ben Maiez épouse Dahmani, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité de la protection sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Tunis.

Par décret n° 2004-1761 du 24 juillet 2004.

Mademoiselle Kaouter Mejri, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Sidi Hassine à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Tunis.

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général du service social.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 6 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général du service social.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le samedi 2 octobre 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général du service social.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le jeudi 2 septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours externe sur titres, travaux, études et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Vu l'arrêté du 19 septembre 2000, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres, travaux, études et de recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le vendredi 1^{er} octobre 2004 et jours suivants, un concours externe sur titres, travaux, études et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à six (6) répartis selon les indications du tableau suivant :

Nombre de postes	Poste d'affectation
2	Ministère des affaires sociales et de la solidarité
1	Direction régionale des affaires sociales et de la solidarité à Kasserine
1	Direction régionale des affaires sociales et de la solidarité à Tataouine
1	Direction régionale des affaires sociales et de la solidarité à Tozeur
1	Direction régionale des affaires sociales et de la solidarité à Kébili

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales et de la solidarité ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le mercredi 1^{er} septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le vendredi 8 octobre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à vingt (20).

Art. 3. - L'épreuve de psychologie porte sur l'un des trois chapitres suivants :

- psychologie clinique et psychopathologie,
- psychologie du développement et de l'éducation,
- psychologie sociale du travail, des organisations et des institutions.

Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales et de la solidarité ou adressés par lettres recommandées.

Art. 5. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le mercredi 8 septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, complétant l'arrêté du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 27 février 2002.

Arrête :

Article premier. - Le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des affaires sociales et de la solidarité, fixé par l'arrêté du 28 septembre 2000 susvisé, est complété par le programme annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Complétant le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux

Chapitre VII

Spécialité : Génie statistique

1) Statistiques théoriques

- Statistiques descriptives ou exploratoires :
- Distributions statistiques à caractère
- Distributions statistiques à deux caractères
- Ajustement d'une distribution empirique à une loi théorique
- Les indices statistiques
- Les séries temporelles (méthodes d'analyse élémentaires)
- Calcul des probabilités :
- Analyse combinatoire
- Notion de variable aléatoire
- Les lois de probabilité usuelles
- Vecteurs gaussiens
- Lois classiques dérivées d'un vecteur gaussien
- Théories des probabilités :
- Espaces probabilisables et variables aléatoires
- Mesure et intégration
- Vecteurs aléatoires et indépendance de variables aléatoires
- Fonctions caractéristiques
- Convergence et théorie asymptotique
- Conditionnement et espérance conditionnelle
- Vecteurs gaussiens :
- Statistique mathématique
- Théorie de la décision
- Théorie de l'estimation
- Les tests statistiques
- Econométrie linéaire :
- Modèle linéaire simple
- Modèle linéaire généralisé
- Hétéroscédasticité
- Econométrie avancée :
- Modèles de panel et modèles spatiaux
- Econométrie des variables qualitatives
- Théorie des sondages
- Fondements de la théorie des sondages
- Les outils de base de l'échantillonnage
- Estimation complexe et estimation de la variante

- Sondage temporel
- Analyse des données
- Analyse en composantes principales
- Analyse canonique
- Analyse des correspondances
- Les méthodes de discrimination
- Classification
- Séries temporelles et analyses multivariées stationnaires
- Méthodes élémentaires sans modèle
- Processus stationnaire
- Modèles ARIMA
- Prévision dans les modèles ARIMA
- Cas multidimensionnels
- Statistique non paramétrique :
- Tests de permutation
- Tests de rangs usuels
- Tests d'adéquation
- L'estimation fonctionnelle
- Robustesse et estimation robuste

2) Statistiques appliquées :

- Le calcul statistique
- Méthodologie statistique
- Pratique des enquêtes et des sondages
- Pratique de l'analyse des données
- Démographie

3) Economie :

- Théorie micro-économique et économie de l'entreprise
- L'économie d'échange et comportement du consommateur
- Le comportement du productif
- Equilibre général et optimalité
- Micro-économique inter-temporelle et incertaine
- Economie publique
- Concurrence imparfaite
- Comptabilité d'entreprises et Financement des entreprises
- Théorie macro-économique
- Comptabilité nationale
- Cadre conceptuel et comportements macro-économiques
- Consommation et épargne
- Placement des actifs et demande de monnaie
- Les fonctions de production
- L'investissement

- La théorie classique
- La théorie keynésienne et la thèse néoclassique
- L'équilibre macro-économique à court terme en économie ouverte
- La dynamique de l'inflation et du chômage
- Théorie de la régulation
- Anticipations rationnelles
- Stabilisation
- Economie internationale
- Echanges internationaux
- Organisations internationales
- Zone de libre échange, unions douanières et marché commun
- Théorie du commerce international
- Balance des paiements
- Marché des changes
- Flux financiers internationaux
- Mécanismes monétaires et financiers :
- Monnaie et création monétaire
- Structure financière tunisienne
- Les marchés monétaires et financiers
- Les taux d'intérêts
- Politiques économiques et monétaires :
- Les outils de politique économique
- La Politique budgétaire et fiscale
- Inflation et désinflation
- Objectifs de la politique monétaire
- Encadrement du crédit et rationnement
- Intervention sur le marché monétaire
- Diagnostic financier de l'entreprise
- Economie du développement et de la croissance
- Fondements micro-économiques
- Les modèles de développement
- Les modèles classiques de croissance et de progrès technique
- Le déséquilibre et l'arrêt de la croissance
- Les modèles de croissance endogène.

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que complété par l'arrêté du 27 février 2002 et l'arrêté du 26 juillet 2004.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le lundi 15 novembre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à treize (13) répartis selon les indications du tableau suivant :

Nombre de postes	Spécialités	Poste d'affectation
1	- Génie informatique	Institut de santé et de sécurité au travail
9	- Génie informatique	Ministère des affaires sociales et de la solidarité
2	- Génie-civil	Ministère des affaires sociales et de la solidarité
1	- Génie statistique	Ministère des affaires sociales et de la solidarité

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales et de la solidarité ou adressées par lettres recommandées.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le vendredi 15 octobre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 27 août 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le mardi 5 octobre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à quinze (15).

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales et de la solidarité ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le lundi 6 septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent participer au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste, les programmeurs titulaires et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité qui fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures,
- la date et le lieu du déroulement du concours.

Art. 4. - Le candidat au concours interne susvisé doit adresser sa demande de candidature par la voie hiérarchique. Cette demande doit être obligatoirement enregistrée au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnée des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif, du candidat contient toutes les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et le cas échéant, militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'arrêté portant nomination du candidat dans le grade de programmeur,
- une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat.

Art. 5. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre de l'administration d'origine du candidat après la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures.

Art. 6. - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité, sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- 1) une épreuve d'organisation administrative,
- 2) une épreuve technique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe au présent arrêté.

La nature, la durée, le coefficient et la langue de rédaction de chaque épreuve sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient	Langue de rédaction
1) Une épreuve d'organisation administrative	2 heures	1	Arabe obligatoire
2) Une épreuve technique	3 heures	2	En arabe ou en français

L'épreuve d'organisation administrative est rédigée en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant ce nombre.

Le jury du concours rapportera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas rédigé l'épreuve d'organisation administrative en arabe ou ne s'est pas présenté à l'une des deux épreuves.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves écrites ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen.

Le surveillant ou l'examineur ayant constaté la fraude ou la tentative de fraude établit un rapport circonstancié.

Les épreuves qu'a subies le candidat seront annulées. Il sera interdit de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen organisé ultérieurement par l'administration.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité sur proposition du jury.

Art. 11. - Toute épreuve écrite est soumise à une double correction. Chaque correcteur attribue à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise de nouveau à la correction de deux autres correcteurs, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art. 12. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves écrites.

Au cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste est arrêtée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 2004.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste

I- Epreuve d'organisation administrative :

- La centralisation, la décentralisation, la déconcentration,
- L'administration locale et les collectivités locales,
- Les établissements publics et les groupements professionnels.
- Le budget de l'Etat :
 - définition,
 - préparation et vote du budget,
 - contrôle du budget : contrôle administratif, judiciaire et politique.
- Les marchés de l'Etat :
 - Les textes réglementaires,
 - Préparation d'un marché,
 - Exécution d'un marché et sa régularisation définitive.
- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
- Le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.
- L'organisation et les attributions du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité.

II/ Epreuve technique :

- 1) Structure et fonctionnement de l'ordinateur :
 - les registres,
 - la mémoire centrale,
 - l'unité de commande,
 - les unités d'échanges (les canaux),
 - unités arithmétiques,
 - unités périphériques,
 - phases de déroulement d'un programme.
- 2) Système d'exploitation :
 - nécessité d'un système d'exploitation,
 - fonctions fondamentales (essentielles) du système d'exploitation,
 - différents composants du système d'exploitation,
 - les bibliothèques,
 - les utilitaires.
- 3) Langages de programmation :
 - langages orientés objet,
 - langages de développement dans un environnement Internet et Intranet.
- 4) L'analyse fonctionnelle et organique :
 - le but de l'analyse,
 - les phases de l'analyse,
 - étude détaillée de l'organisation,

- étude des volumes,
 - définition des fichiers,
 - définition des données de bases,
 - le dossier d'analyse,
 - analyse organique,
 - découpage en chaînes de traitement,
 - Organisation des chaînes de traitement,
 - définition d'un programme,
 - le dossier d'un programme.
- 5) Algorithmique :
- définition et but,
 - structure des données élémentaires et primitives algorithmique :
 - objet élémentaire,
 - action élémentaire,
 - énoncé conditionnel,
 - itération,
 - Les fichiers,
 - Les tables.
- 6) Base de données :
- définition d'un SGBD,
 - rôle des SGBD,
 - les différents niveaux de représentation des données :
 - niveau conceptuel (hiérarchique, réseau, relationnel),
 - niveau interne ou physique (matériel),
 - mise en œuvre des SGBD,
 - les différents langages utilisés par le SGBD :
 - langage de description des données logiques,
 - langage de description des données physiques,
 - langage de manipulation des données,
 - l'architecture d'un SGBD,
 - concept d'indépendance : donnée-programme.
- 7) Télématicque :
- techniques de transmission,
 - notion de lignes de transmission :
 - constitution de base d'une liaison téléinformatique,
 - exploitation d'une ligne de transmission des données,
 - caractéristique et composition d'une liaison,
 - notion d'un terminal,
 - notion de procédure de transmission,
 - utilisation du télétraitement :
 - temps partagé,
 - temps réel,
 - transmission des données.
- 8) Internet et Intranet :
- conception,
 - outils

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 26 juillet 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le lundi 18 octobre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 18 septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur du service social.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 6 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur du service social.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le mercredi 17 novembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur du service social.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à vingt cinq (25).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le lundi 18 octobre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, complétant l'arrêté du 4 décembre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et complétée par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 4 décembre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 9 décembre 2003.

Arrête :

Article premier. - Le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique, fixé par l'arrêté du 4 décembre 2002 susvisé, est complété par le programme annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Complétant le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique

II- Epreuve technique:

8) Spécialité : Ergothérapie:

- ergoconception,
- ergothérapie ergonomie,
- secourisme,
- psychopédagogie / apprentissage,
- neurologie,
- neurophysiologie,
- neuroanatomie,
- diabétologie,
- cardiologie,
- l'appareil respiratoire,
- orthopédie / rhumatologie,
- appareillages,
- pédopsychiatrie / et la psychiatrie,
- la législation,
- pathologie sensorielle,
- biomécanique – cinésiologie.

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu l'arrêté du 4 décembre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 9 décembre 2003 et l'arrêté du 26 juillet 2004.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le mardi 9 novembre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7) suivant le tableau ci-dessous :

Nombre de postes	Spécialités	Poste d'affectation
1	- Nutrition	Centre social et éducatif "Essanad" Sidi Thabet
1	- Physiothérapie	Centre social et éducatif "Essanad" Sidi Thabet
1	- Physiothérapie	Institut National de protection de l'enfance
1	- Ergothérapie	Institut National de protection de l'enfance
1	- Ergothérapie	Centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie
2	- Hygiène et sécurité au travail	Ministère des affaires sociales et de la solidarité

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales et de la solidarité ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 9 octobre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 26 juin 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le jeudi 7 octobre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal (spécialité : statistique).

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le mardi 7 septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 3 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le lundi 11 octobre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens (spécialité : informatique télécommunications).

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à vingt (20).

Art. 3. Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales et de la solidarité ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 11 septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'éducateur spécialisé.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 90-2063 du 10 décembre 1990, portant statut particulier des personnels de l'éducation spécialisée du ministère des affaires sociales,

Vu l'arrêté du 26 juin 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'éducateur spécialisé.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le lundi 4 octobre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'éducateur spécialisé.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à six (6).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 4 septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le lundi 25 octobre 2004 et jours suivants, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à six (6).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 25 septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le mercredi 27 octobre 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le lundi 27 septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le mercredi 13 octobre 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à treize (13).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le lundi 13 septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 juillet 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le mercredi 20 octobre 2004 et

jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à onze (11).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le lundi 20 septembre 2004.

Tunis, le 26 juillet 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi