Bestway Spa ESP32 Wi-Fi Addon + Matter | BWC PCB V2M

Schema op basis van aangeleverde PCB-netnamen | 6 oktober 2026 | revisie M2

CIO = pompzijde; DSP = displayzijde. Gelijke groene netnamen zijn elektrisch verbonden.

U1
ESP32-C6-DevKitC-1-N8

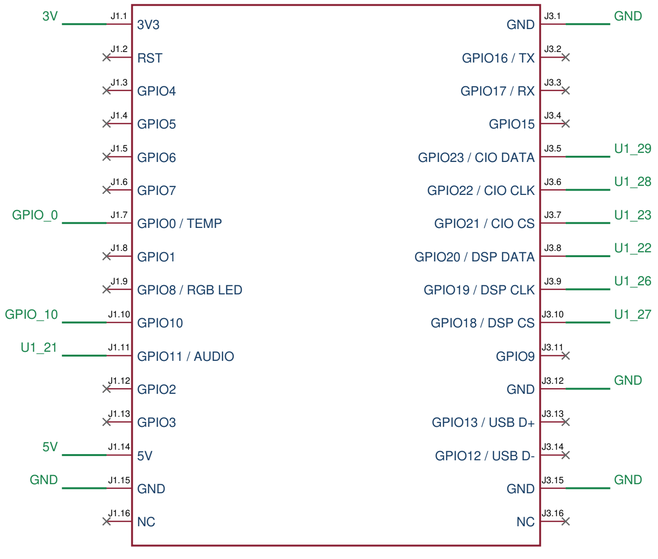

J1/J3 in U1 = headers op de ESP32-C6-module

GPIO8 stuurt de RGB-led op de DevKit zelf.

U3
TXS0108E

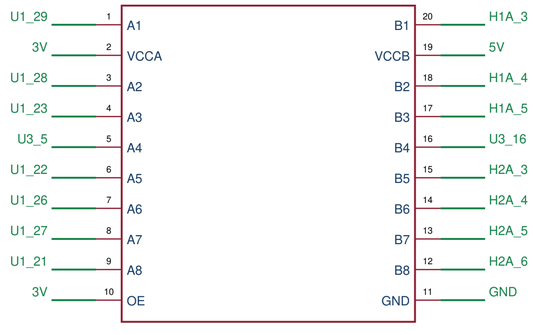

U2
LEVEL-SHIFTER-8CH

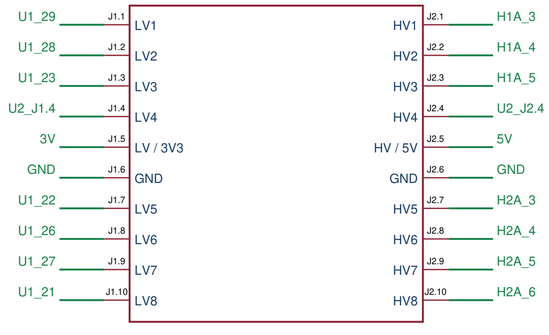

U2 en U3 zijn alternatieve levelshifter-modules.

Plaats de gekozen uitvoering; OE van U3 is verbonden met 3V.

J1
GND



J3
3V



J2
GPIO0 / TEMP reserve



J4
GPIO10



R1
10K only with U3



R1: 10 kOhm, alleen bij U3 (zoals PCB).

R10
4.7kOhm

R10: 4,7 kOhm pull-up van GPIO0 naar 3V.

SPA-AANSLUITINGEN

H1A
CIO / pomp - A



H1B
CIO / pomp - B (2021+)



H2A
DSP / display - A



H2B
DSP / display - B (2021+)



SERIEWEERSTANDEN EN CONDENSATOREN

R2
560

R3
560

R4
560

R5
560

R6
560

R7
560

R8
560

C2
220pF



C3
220pF



C4
220pF



C5
220pF



C6
220pF



C7
220pF



C8
220pF



U1: gekoppelde footprint BWC_ESP32C6_V2M; 32 pads op oorspronkelijke posities.

Gebaseerd op visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA; ESP32-C6/Matter-aanpassing: lowlander10000.