


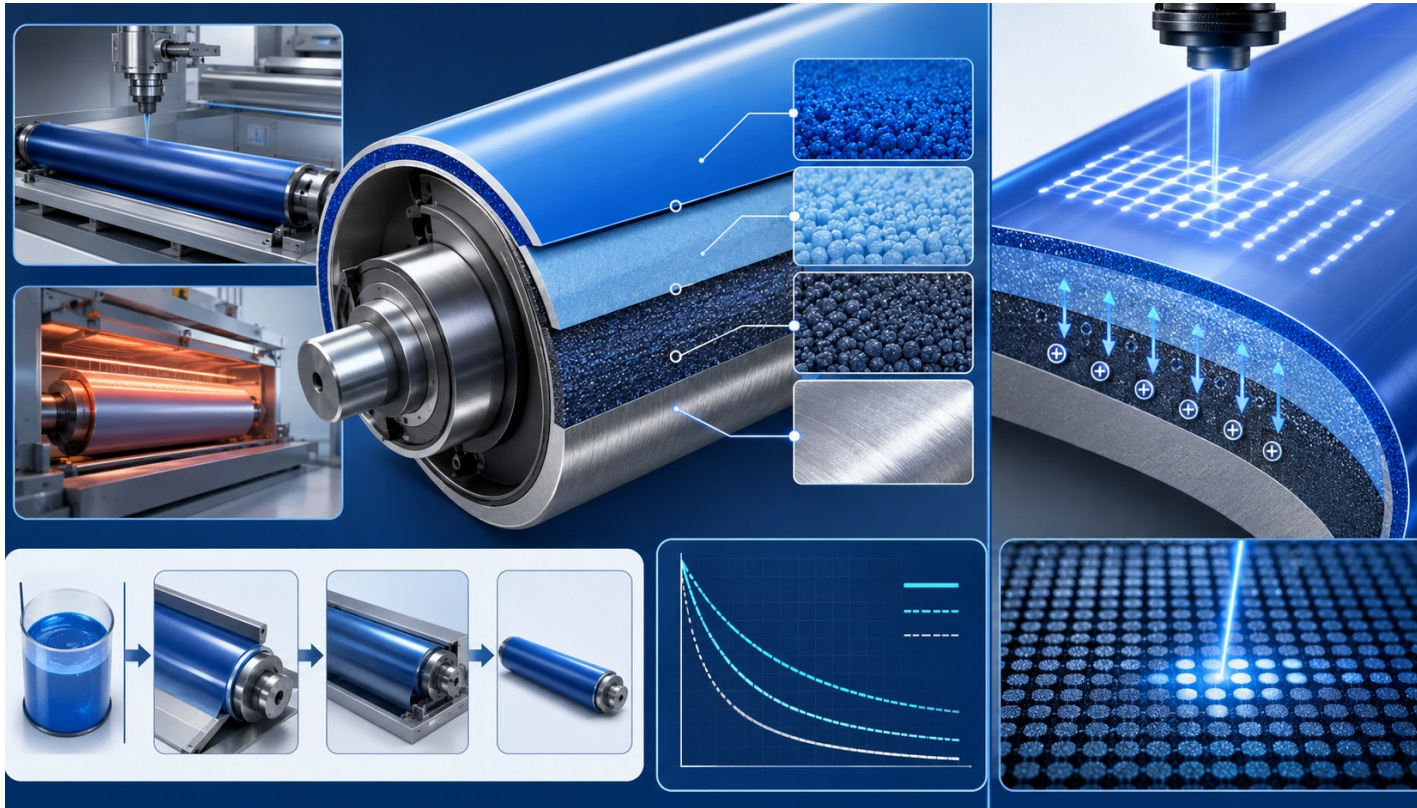

이 Preview 가 해결하는 문제

AI 기체 · 전하발생층 · 전하수송층 구성
대전 · 노광 · 전위감쇠 특성
감도 · 잔류전위 · 암감쇠 균형

설계 가치

구조 · 공정 · 특성 · 불량 메커니즘을 검증 가능한 설계 논리로 연결합니다 .

- 표면경도 · 마모 · 클리닝 대응
- 화상 안정성과 수명 설계

현장 문제

AI 기체 · 전하발생층 · 전하수송층 구성
대전 · 노광 · 전위감쇠 특성


기술 목표

감도 · 잔류전위 · 암감쇠 균형
표면경도 · 마모 · 클리닝 대응


설계 출력



화상 안정성과 수명 설계
재사용 가능한 판단 기준 구축

성능 - 조건 관계 곡선

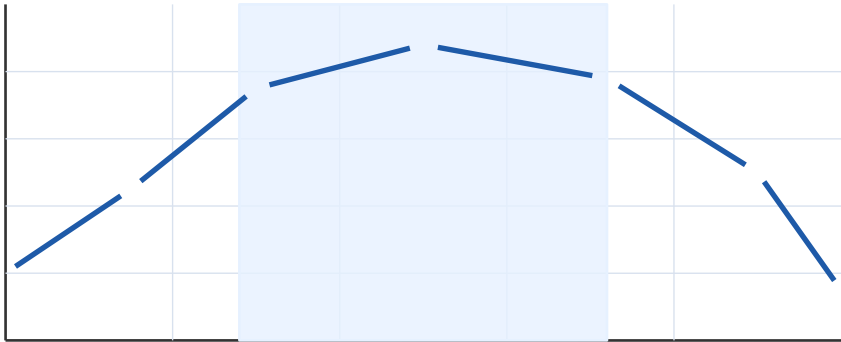


설계 Window 확인

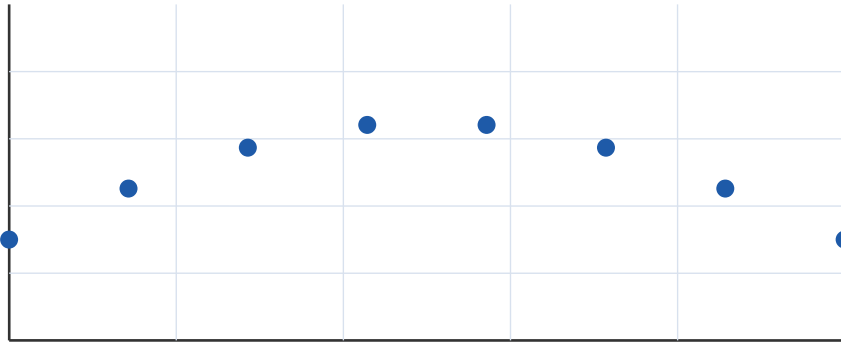

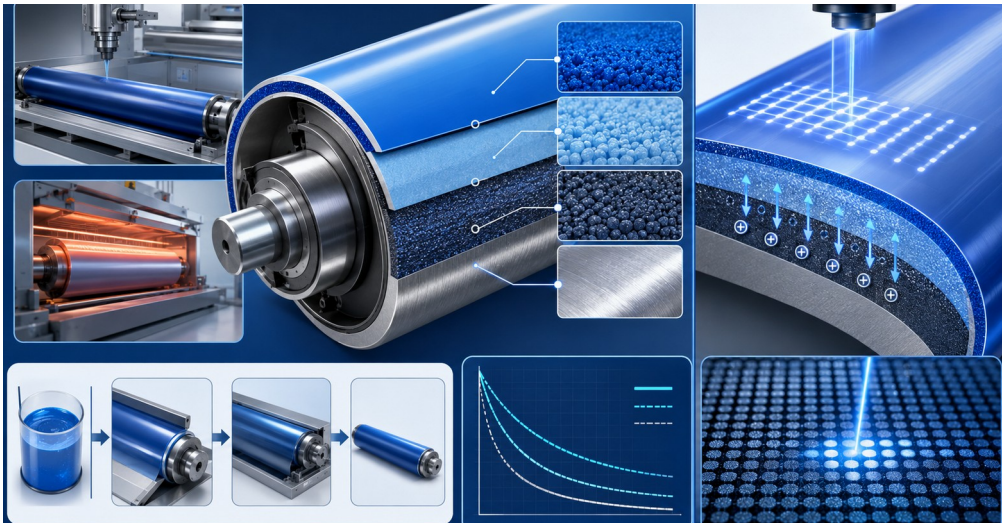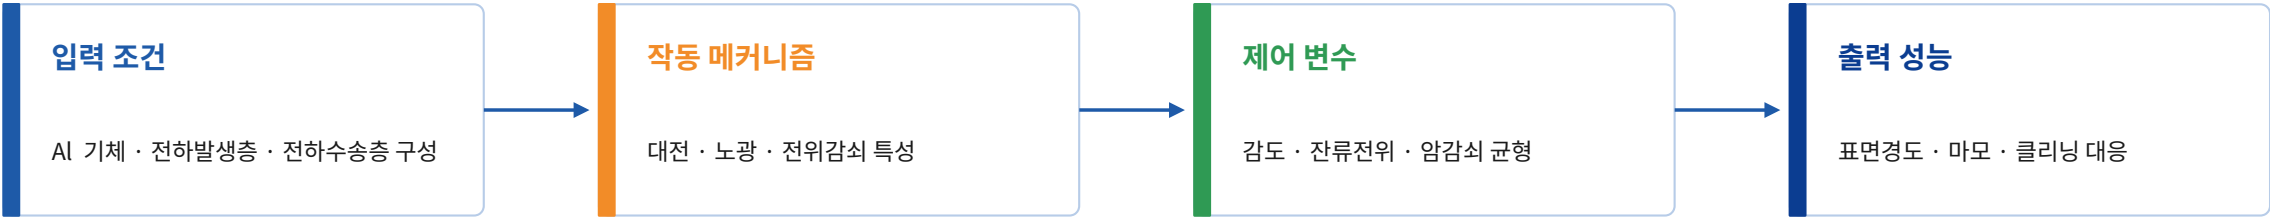

- Al 기체 · 전하발생층 · 전하수송층 구성
- 대전 · 노광 · 전위감쇠 특성
- 감도 · 잔류전위 · 암감쇠 균형
- 표면경도 · 마모 · 클리닝 대응
- 화상 안정성과 수명 설계

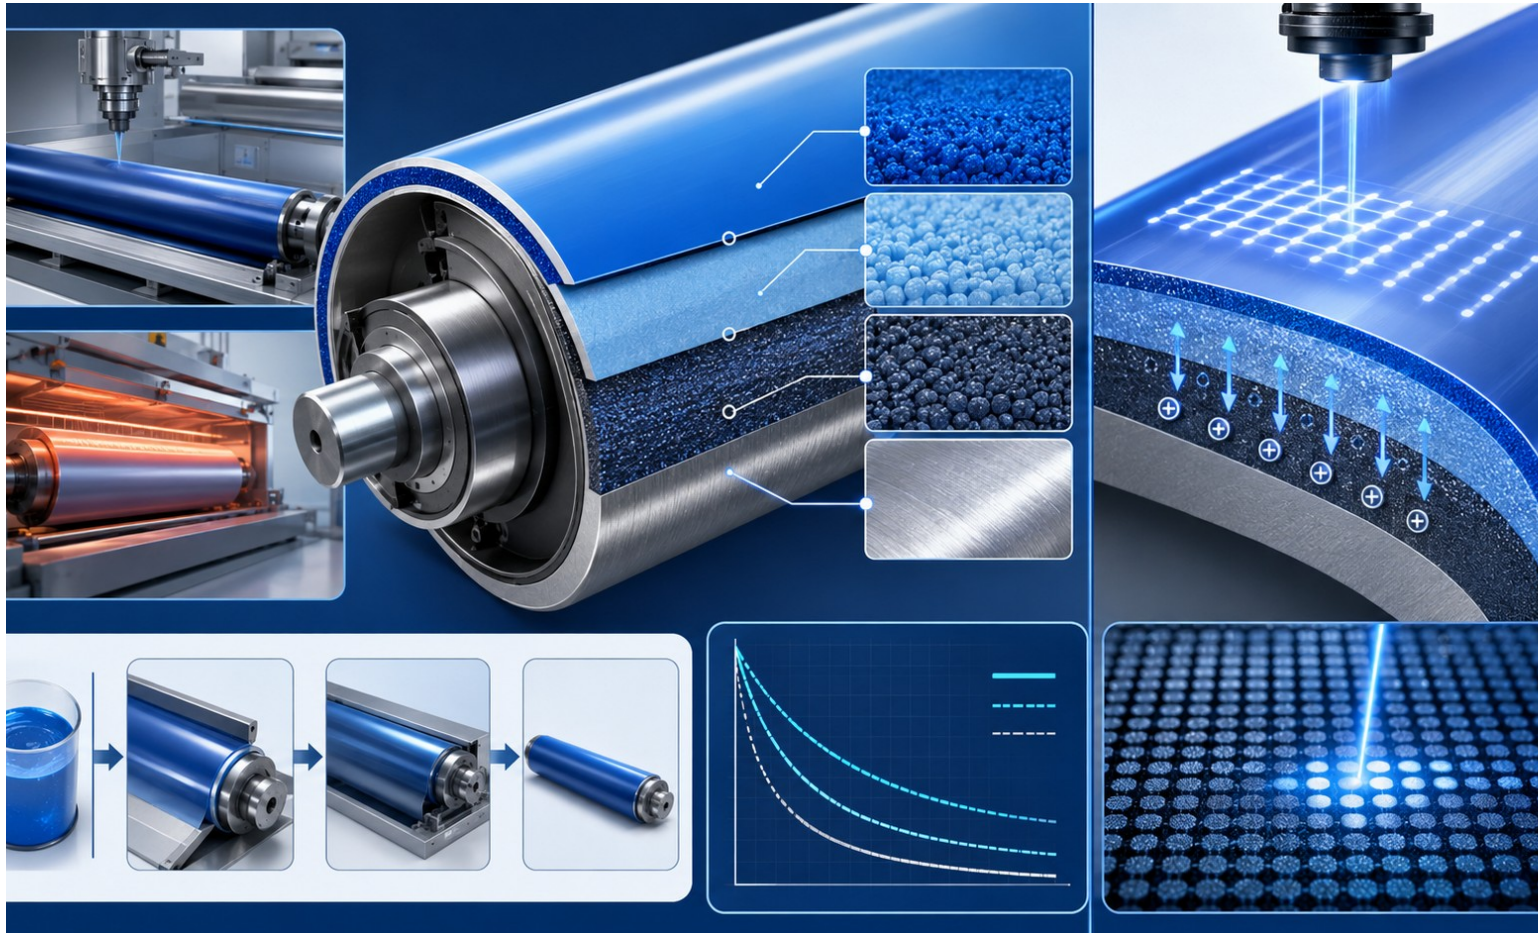

구조 설명

Al 기체 · 전하발생층 · 전하수송층 구성
대전 · 노광 · 전위감쇠 특성



메커니즘 설명



감도 · 잔류전위 · 암감쇠 균형
표면경도 · 마모 · 클리닝 대응

설계 판단


화상 안정성과 수명 설계

Parameter	관리 기준	영향
V0/Vr	전위 기준	농도 · 배경
Sensitivity	노광 응답	해상도
Dark decay	시간 안정	유지성
Wear	수명 기준	화상 안정성

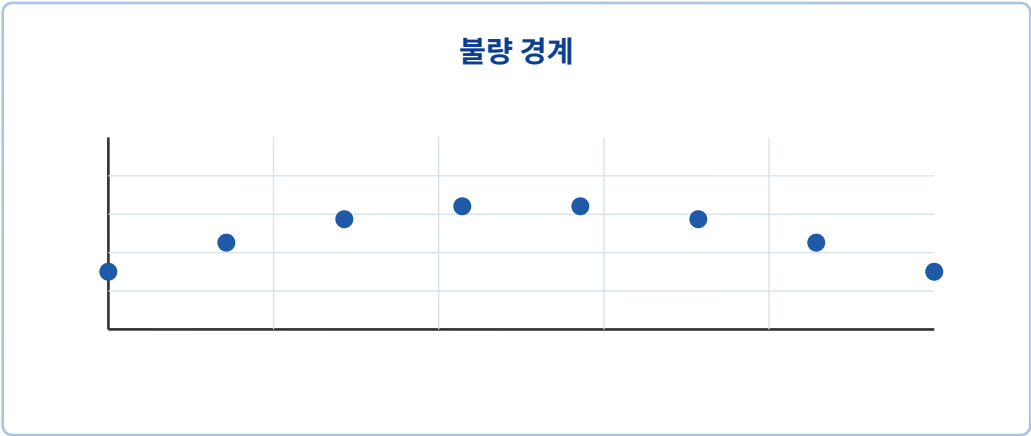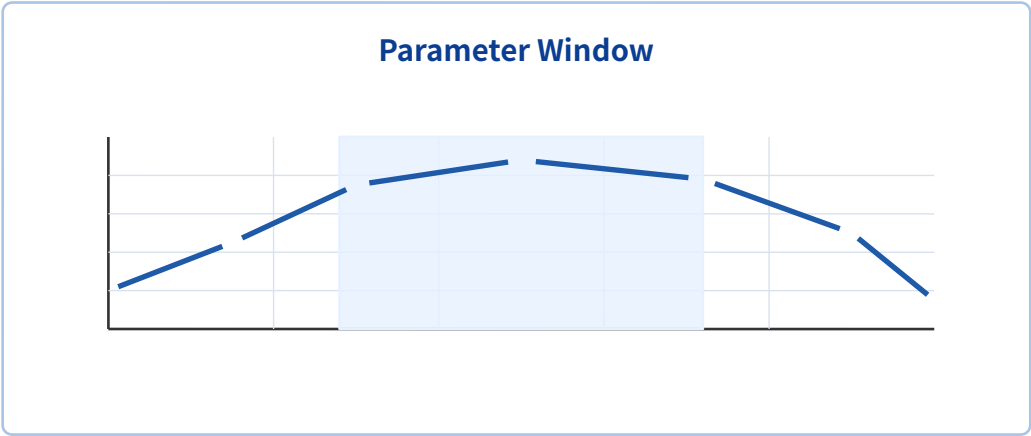

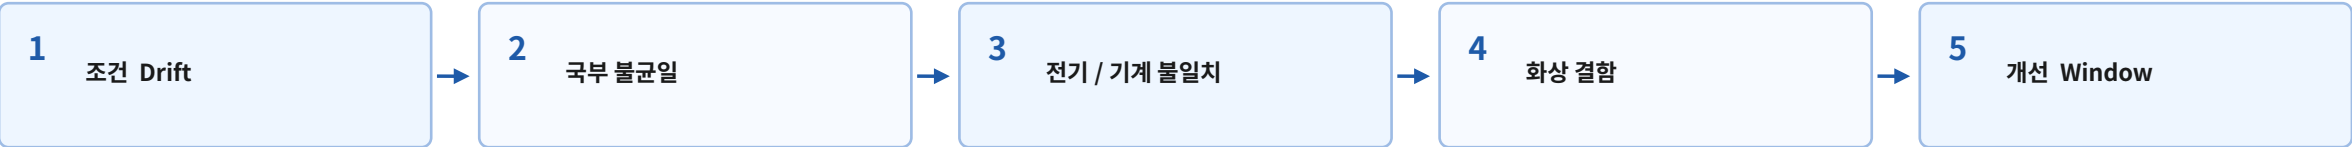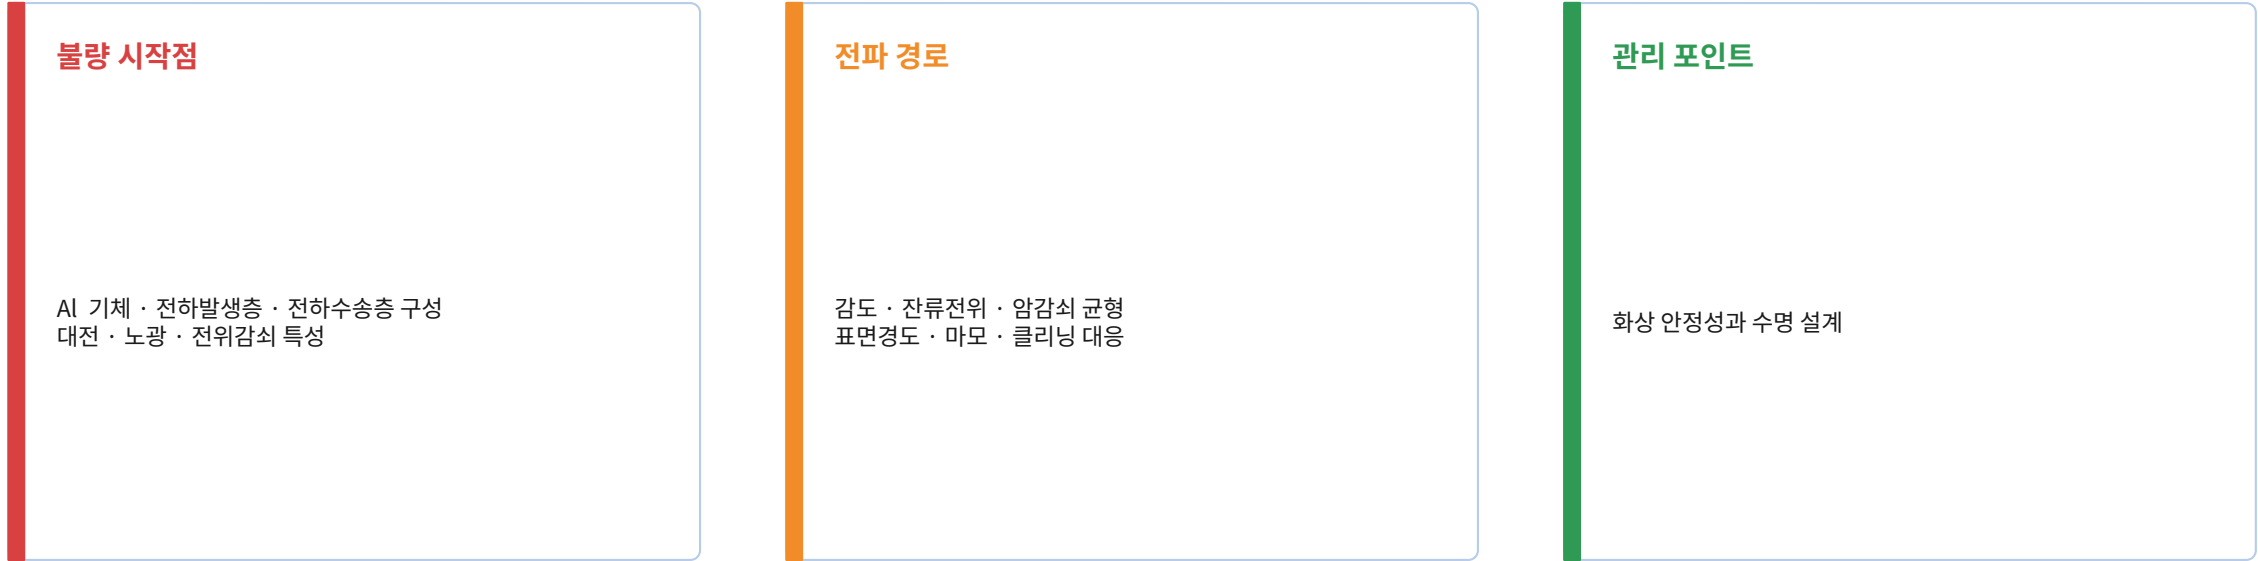

성능 반응면

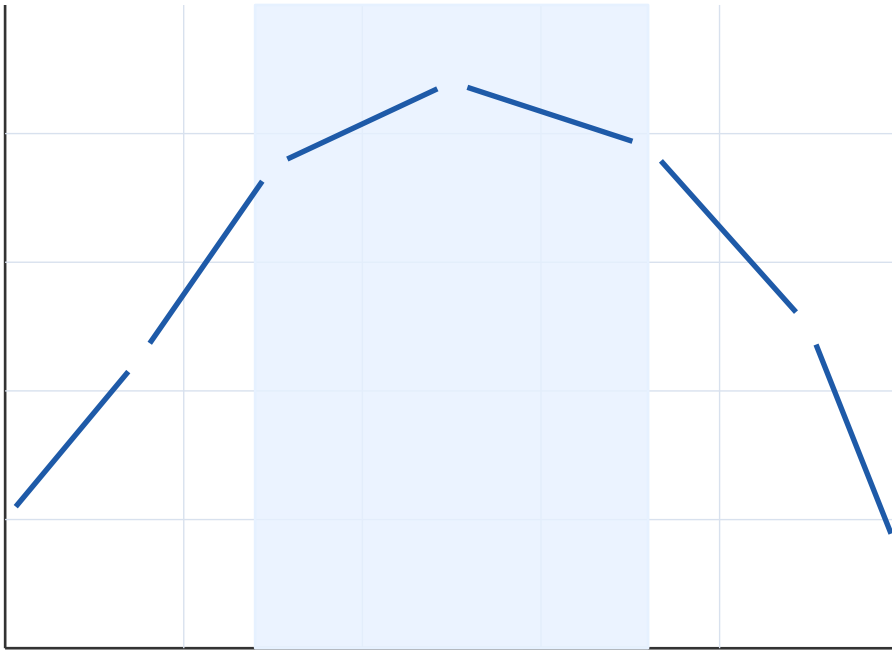

평균값

목표를 만족해도 승인에는 부족


산포

환경 · 수명 · Lot 변화를 포함


승인 기준

잡음 조건에서도 유지되는 영역만 실제 설계 Window 로 승인합니다 .

- AI 기체 · 전하발생층 · 전하수송층 구성
- 대전 · 노광 · 전위감쇠 특성
- 감도 · 잔류전위 · 암감쇠 균형
- 표면경도 · 마모 · 클리닝 대응

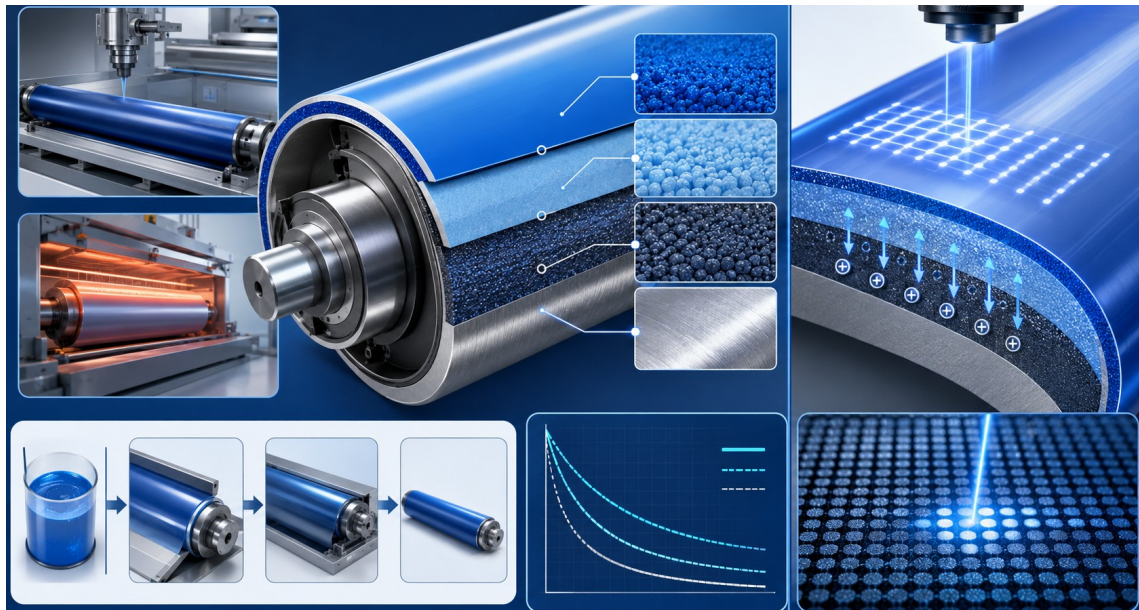


- AI 기체 · 전하발생층 · 전하수송층 구성
- 대전 · 노광 · 전위감쇠 특성
- 감도 · 잔류전위 · 암감쇠 균형
- 표면경도 · 마모 · 클리닝 대응
- 화상 안정성과 수명 설계

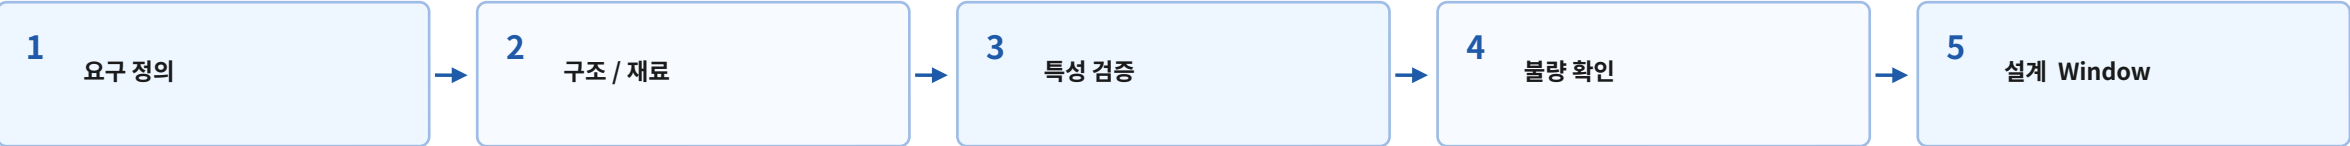

핵심


Flow는 단순 순서가 아니라 실제 조건, 제품 설계, 환경 기준을 반영한 설계입니다.

Parameter	관리 기준	영향
구조 / 치수	OD, TIR, Gap, Position	위치와 균일성
전기 / 재료	Resistance, Bias, Charge	전계 안정
화상 / 신뢰성	Density, Background, Life	실제 출력

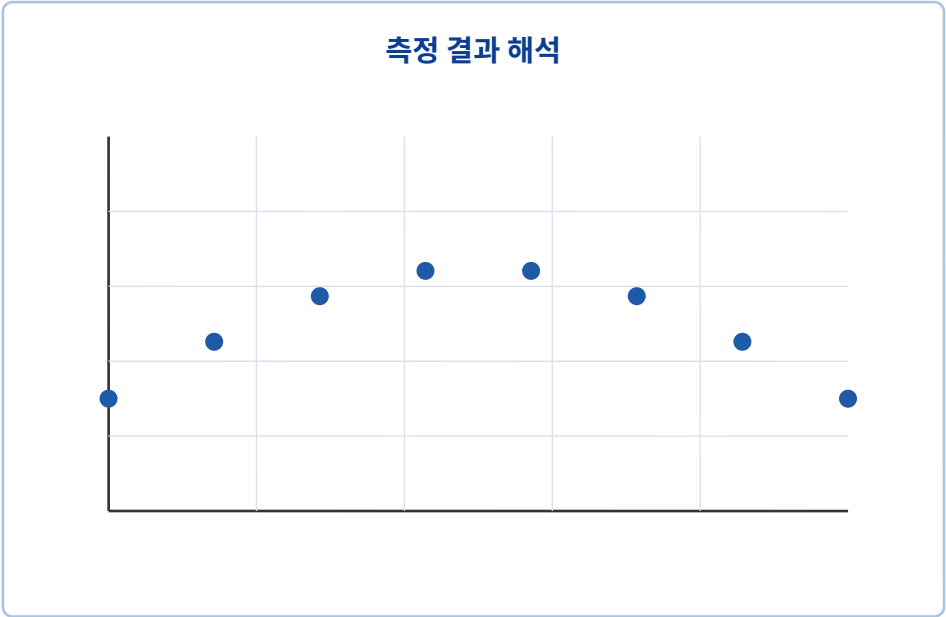

판정 원칙

단일 수치만으로 강건성을 판단하지 않고 추세 · 산포 · 불량 경계 · 재현성을 함께 확인합니다 .

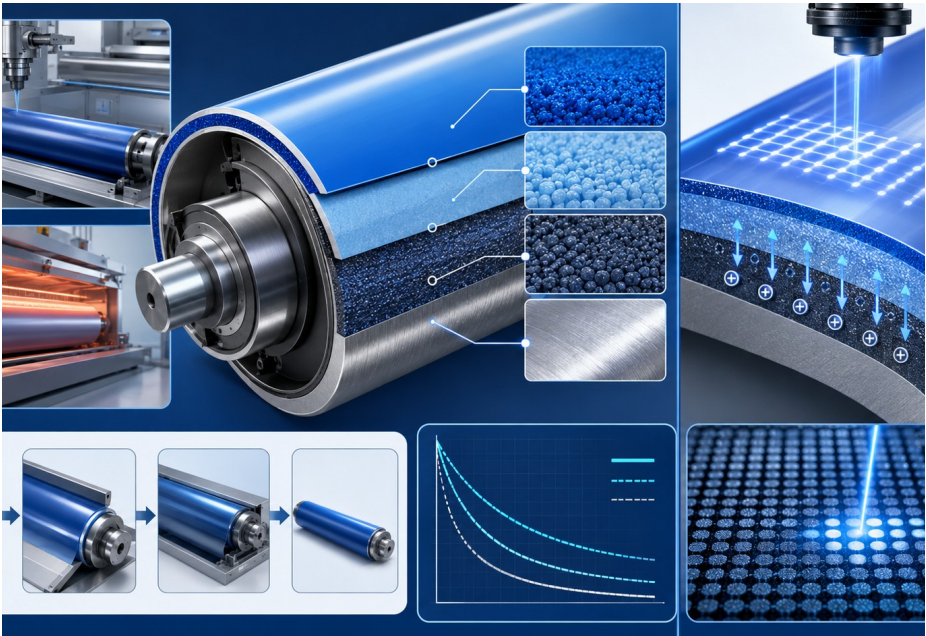

기술 명제

Al 기체 · 전하발생층 · 전하수송층 구성
감도 · 잔류전위 · 암감쇠 균형

설계 변수

V0/Vr / Sensitivity / Dark decay / Wear

검증 출력

메커니즘 · Parameter · 화상 불량 사이의 인과관계를 점검 가능한 Engineering Table 로 전환합니다 .

Parameter		관리 기준	영향
V0/Vr	전위 기준	농도 · 배경	
Sensitivity	노광 응답	해상도	
Dark decay	시간 안정	유지성	

개발 엔지니어

AI 기체 · 전하발생층 · 전하수송층 구성

품질 / 공정 엔지니어


대전 · 노광 · 전위감쇠 특성

협력사 기술 협의

감도 · 잔류전위 · 암감쇠 균형

교육 · 설계 표준화

표면경도 · 마모 · 클리닝 대응

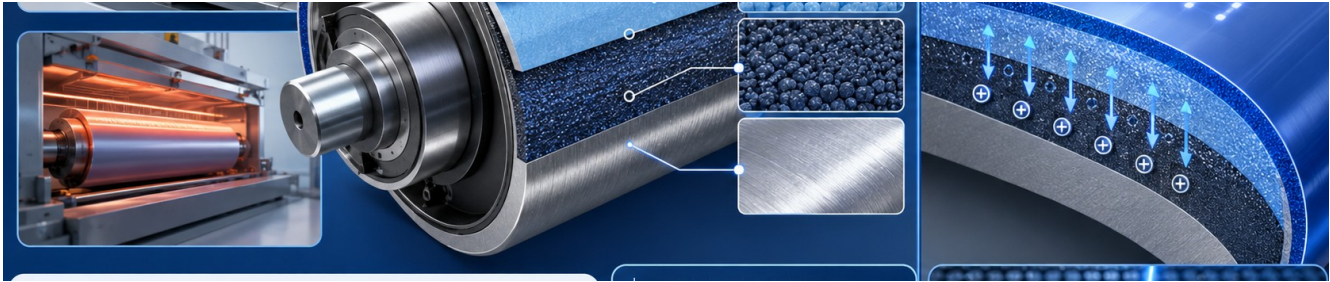

메커니즘 이해

AI 기체 · 전하발생층 · 전하수송층 구성
대전 · 노광 · 전위감쇠 특성

설계 기준

V0/Vr
Sensitivity
Dark decay
Wear

검증 방법

감도 · 잔류전위 · 암감쇠 균형
표면경도 · 마모 · 클리닝 대응
화상 안정성과 수명 설계

문제에서 표준으로

