


태양광 적외선 반사

건조도막두께
300±50μm

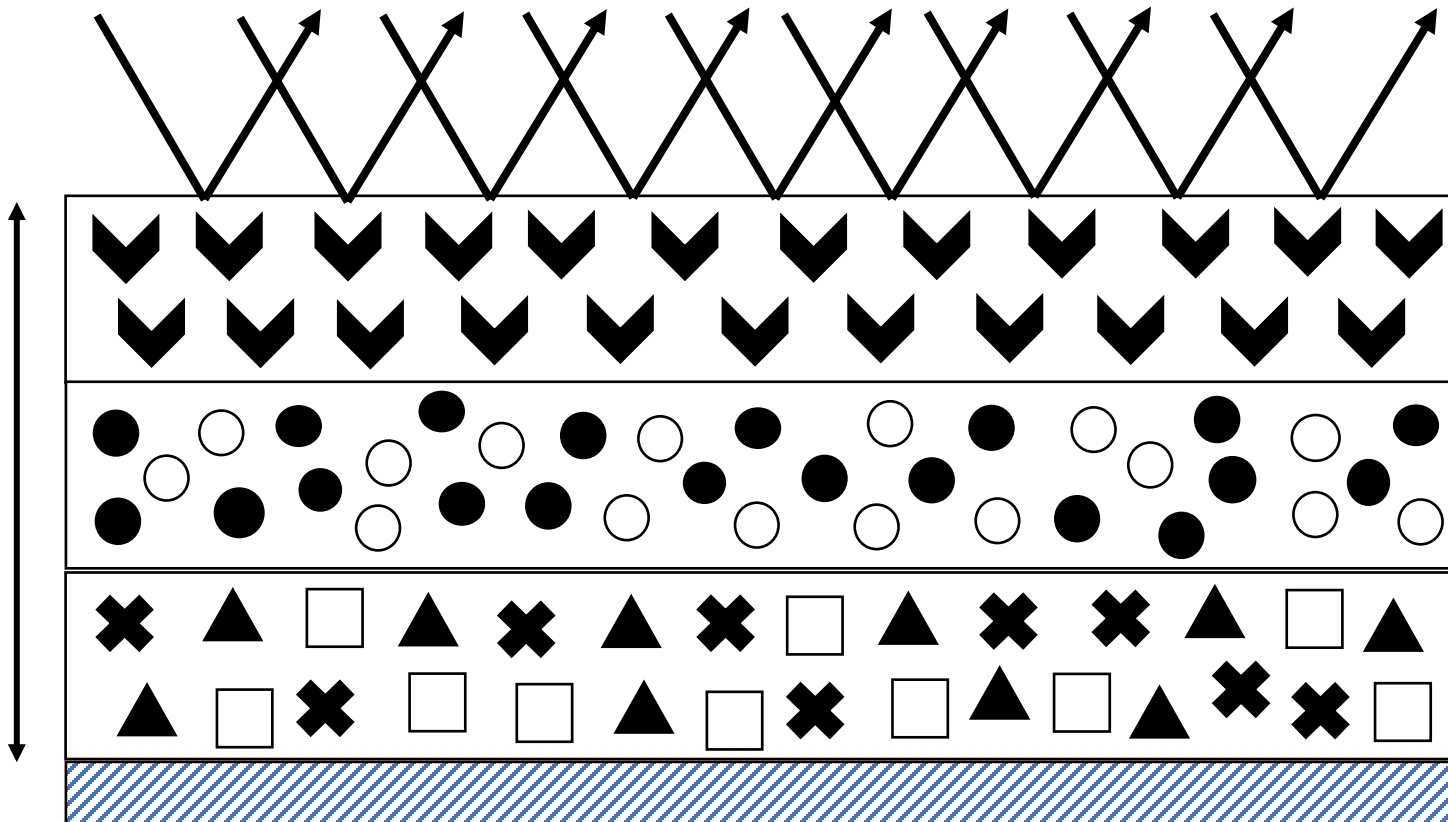

A) 차열층
일사반사율
300~780nm 94.4%,
780~2500nm 88.1%,
300~2500nm 90.1%

B) 열교현상 최소화 단열(열차단)층
열전도율 0.041W/m·K

C) 하도기능층

- ▼ Alkali alumino silicate microsphere (무공체) 1~5μm
- Alumino silicate hollow microsphere (중공체) 30 ~100μm
- soda lime borosilicate hollow microsphere (중공체) 20~30μm
- ✕ 소성 마이크로 알루미나
- 소성 마이크로 실리카
- ▲ 마이크로 징크포스페이트