Colisiones



El propósito de esta práctica es estudiar el teorema del impulso-momento y la conservación del momento lineal mediante colisiones de diferentes objetos.

> a la imagen: s para busca

Materiales parte 1

DURANTE TODA LA PRÁCTICA TODOS LOS SENSORES DEBEN PERMANECER CONECTADOS A LA INTERFAZ



- 1. Interfaz.
- 2. Carro verde.
- 3. Sensor de fuerza.
- 4. Tornillo.
- 5. Sensor motion encoder.
- 6. Soporte universal.
- 7. Resorte circular.

a la imagen

s para busca


Toma de Datos 1

Teorema impulso-momento


Mida la masa del carro y regístrela en el parámetro Masa_Carro.

Programe la toma de datos en modo basado en tiempo. Tiempo máximo de 3 segundos con 400 muestras por segundo.

No olvide inicializar los sensores a cero.



a la imagen: s para busca



Materiales partes 2 y 3

DURANTE TODA LA PRÁCTICA TODOS LOS SENSORES DEBEN PERMANECER CONECTADOS A LA INTERFAZ



- 1. Interfaz.
- 2. Carros.
- 3. Sensor motion detector.
- 4. Brazo extensible.
- 5. Sensor motion encoder.
- 6. Panel reflector.

a la imagen: s para busca

Toma de Datos 2

Colisión elástica

Realice los ajustes necesarios en el montaje descritos en la guía: quite el soporte universal con el sensor de fuerza. Coloque los 6 topes magnéticos a los carros.

Mida las masas de los carros

Ambos móviles, se deben mover uno hacia el otro.


Antes de tomar datos, inicie a cero los sensores de posición. Verifique que ambos estén midiendo correctamente. Ajuste el motion detector de ser necesario.

Mida las posiciones de ambos carros y regístrelas en los parámetros Masa_Carro_Verde y Masa_Carro_Gris .

DURANTE TODA LA PRÁCTICA TODOS LOS SENSORES DEBEN PERMANECER CONECTADOS A LA INTERFAZ

Masa_Carro_Verde 568,8 gr

Masa_Carro_Gris 501,1 gr




Toma de Datos 3

Colisión inelástica

El carro gris se deja en reposo.

No altere las masas de los carros.

Antes de tomar datos, inicie a cero los sensores de posición.



a la imagen: s para busca DURANTE TODA LA PRÁCTICA TODOS LOS SENSORES DEBEN PERMANECER CONECTADOS A LA INTERFAZ

Análisis cualitativo	ntra la imagen: un
- Resalte las características principales de la fuerza de impacto en la medida relacionada con el teorema del impulso-momento. ¿Es esta fuerza de corta duración (determine cuánto ti dura)?	em ces para buscarla
- Suponiendo que en el impacto no se disipa energía alguna, ¿qué le pasa al carro en términos de la velocidad?	
- ¿Qué se conserva en la colisión elástica? ¿Qué tan elástica o inelástica es esta colisión? (Puede contestarla después del análisis cuantitativo)	
- En el caso de no tener conservación de la energía, explique a dónde iría el resto de la energía que había antes de las colisiones.	
- Aplique lo aprendido y relate qué pasaría si fuesen vehículos reales y no los que usó en este experimento.	

Teorema impulso-momento


Haga una gráfica de fuerza contra tiempo. Luego, calcule el impulso como el área bajo la curva en la región en donde la fuerza sea diferente de cero.

¿Qué indica el signo de ésta área?

estesigno indica que estamos haciendo una fuerza de compresion

Impulso 0,4168 kg m/s



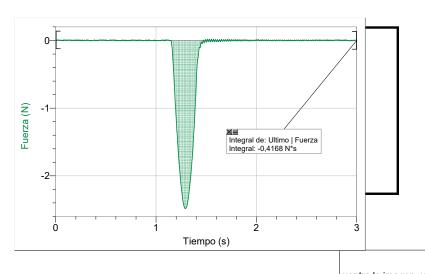


uentra la imagen: uniar veces para buscarla

Teorema impulso-momento
En una gráfica de posición contra tiempo, identifique el antes
y el después del impacto contra el soporte universal. Mida la
velocidad del móvil antes y después de la colisión.

Inserte estos valores de velocidad en la tabla de abajo, el software calculará el cambio en momento lineal automáticamente de acuerdo a la expresión dada en la guía.

Compare el valor obtenido para el cambio de momento lineal con el impulso.

	Parte 1				
	Vi Vf Δp Impulso (m/s) (kg m/s) (kg m/s)				
	(m/s)	(m/s)	(kg m/s)	(kg m/s)	
1	-0,5598 -0,325	0,5861	0,652	0,417	
2	-0,325	0,3	0,355		
3					
4					
5					
6					

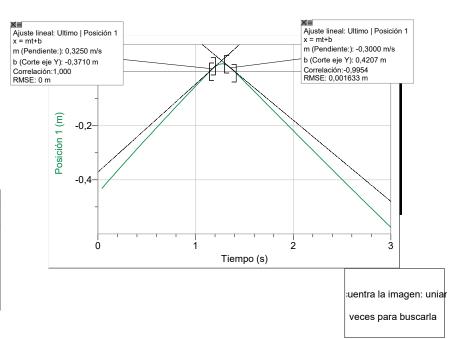


Colisión elástica.

Haga una gráfica de posición contra tiempo de ambos móviles y mida las velocidades de cada móvil antes y después de la colisión.

Tenga en cuenta el signo de las velocidades (según su marco de referencia) cuando las coloque en los parámetros de abajo.



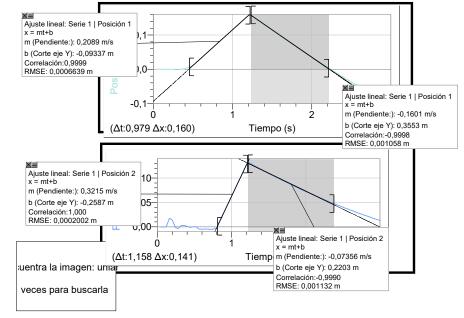

Colisión elástica

- El software calculará el momento inicial y final de acuerdo a las ecuaciones de la guía.

Verifique que estos cálculos son correctos haciendo doble clic sobre el título de cada columna.

- Insertando columnas calculadas, calcule la diferencia porcentual entre el momento inicial y final. Haga lo mismo para la energía cinética inicial y final. Discuta sus resultados ¿Se conserva el momento lineal? ¿Se verifica que la colisión es elástica?

	Parte 2					
	Momento inicial	Momento final	Energía inicial	Energía final	DP	DPE
	(g m/s)	(g m/s)	(J)	(J)		
1	42,281	59,323	0,038	0,009	40,306	-75,232
2						


Discusión:

el momento lineal se conserva un poco mas que la energia cinetica aunque en el experimeno si se perdio bastante momento lineal, y la colision se verfica que no es elastica porque la energia final e inicial son bastante diferentes

uentra la imagen: uniar veces para buscarla

Colisión inelástica.

- Haga una gráfica de posición contra tiempo para el móvil verde y mida las velocidades de éste antes y después de la colisión. ¿Cuál sería la velocidad inicial y final del carro gris?
- *siempre es 0 porque esta quieto, y el verde al inicio tuvo una velocidad de 0.4023 m/s y despues es 0
- El software calcula el momento lineal antes y después de la colisión. Verifique cómo lo hace haciendo doble clic sobre el nombre de la columna correspondiente.
- El software calcula la energía cinética total antes y después de la colisión.
- -Insertando columnas calculadas, calcule la diferencia porcentual entre el momento inicial

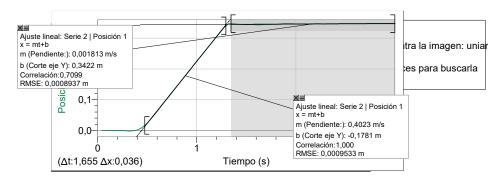

diferenç	diferencia porcentual entre el momento inicial v Diagnostico Diagn						
	Parte 3						
	Velocidad inicial	Velocidad final	Momento inicial	Momento final	Energia inicial	Energía final	
	(m/s)	(m/s)	(kg m/s)	(kg m/s)	(J)	(J)	
1	0,4023	0,0018	0,2288	0,0019	0,0460	0,0000	
2							
3							
4							
5							
6							

Conclusiones	
el momento lineal se conserva un poco mas que la energia cinetica aunque en el experimeno si se perdio bastante momento lineal, y la colision se verfica que no es elastica porque la energia final e inicial son bastante diferentes, y en el experimento 3 directamente la energia cinetica perdida es aun mas grande porque el carro verde queda junto al gris y la energia disipada es aun mayor	
	ntra la imagen: ui
	ces para buscarla