



Cuerpos Rodando Sin Deslizar

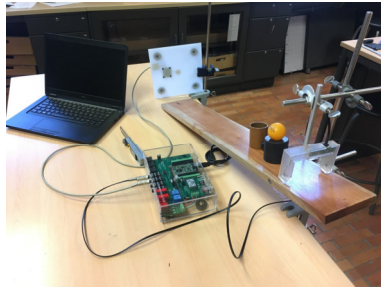

En este experimento se observará la dinámica de objetos acelerados que ruedan sin deslizar por un plano inclinado.

Se verá el efecto del momento de inercia, la condición de rodar sin deslizar y la dependencia de la aceleración con el ángulo de inclinación del plano

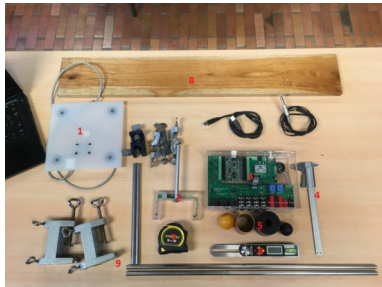

1. Sensor de presión (impacto)
2. Sensor de paso (herradura)
3. Sistema de adquisición de datos DAC
4. Calibrador
5. Objetos esféricos y cilíndricos con diferentes masas
6. Nivel y escuadra digital
7. Flexómetro
8. Plano inclinado de madera
9. Soporte universal- varillas y piañas necesarias para armar el montaje

Toma de Datos

En esta parte se analizará la dependencia del momento de inercia con la aceleración de cada objeto.

Edite los valores de distancia, ángulo y los valores de k para los diferentes objetos.

Copiar y pegar los datos obtenidos con el software de medición en la columna correspondiente.

	rodill negro	rodillo cobre	Histograma		Histograma 2		Histograma 3		
	1.163	1.2297	a-Clase (m/s^2)	a-Hist (m/s^2)	a-Clase (m/s^2)	a-Hist (m/s^2)	a-Clase (m/s^2)	a-Hist (m/s^2)	
1	1.1431	1.2808	1.282	1	0.83725	1	1.05025	1	
2	1.096	1.2751	1.35	3	0.87275	1	1.08575	3	
3	1.1232	1.2624	1.418	4	0.90825	3	1.12125	1	
4	1.113	1.3032	1.486	1	0.94375	1	1.15675	2	
5	1.0945	1.2172			0.97925	2	1.19225	1	
6	1.1463	1.2041			1.01475	1	1.22775	1	
7	1.17	1.2311							
8	1.1648	1.2558							
9	1.1545	1.2157							
10									
11									

Distancia
0,725 m

Ángulo
7,10 °



Factor k

k_Esfera_Hueca
0,000

k_Esfera_Sólida
664,741

k_Cilindro_Metal
0,950

k_Cilindro_Caucho
0,530

Aceleración Teórica

Aceleración Esfera Hueca Teórica
1,213 m/s^2

Aceleración Esfera Sólida Teórica
0,002 m/s^2

Aceleración Cilindro 1 Teórica
0,622 m/s^2

Aceleración Cilindro 2 Teórica
0,793 m/s^2

Análisis Cualitativo

¿Por qué el ángulo de inclinación no debe ser tan grande? ¿Qué pasa si se supera el límite del ángulo en términos del factor de fricción estático y k (ver guía)?

Aumente el ángulo de inclinación a un valor de 30° y arroje los objetos sin tomar el tiempo. ¿Se sigue cumpliendo la relación entre el ángulo, k y el coeficiente de fricción estático? Comente lo que observa.

Calcule con las medidas de los objetos el factor k y la aceleración de cada objeto. ¿Cuál debería tardar más tiempo y cuál menos tiempo en recorrer la misma distancia D ? Realice una tabla de posiciones.

Tabla de posiciones:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Análisis Cuantitativo

Con los datos de la primera parte del procedimiento:

- Inserte un histograma. Haciendo doble clic sobre este, elija la configuración mostrada en la guía. Asegúrese de seleccionar los datos de aceleración para cada objeto.

- En la pestaña analizar, seleccione estadística y seleccione las aceleraciones de los 4 objetos. Anote el promedio y la desviación estándar de cada objeto.

- Compare estos valores con los valores calculados teóricamente y obtenga un error porcentual. ¿Se encuentran los valores teóricos dentro del rango de incertidumbre de los experimentales? Argumente sobre el origen de esta discrepancia. Realice una tabla de posiciones y compárela con la que encontró en el análisis cualitativo. Comente los resultados

Aceleraciones Promedio

Esfera Hueca: ____ \pm ____ cm/s^2

Esfera Sólida: ____ \pm ____ cm/s^2




Cilindro Metal: ____ \pm ____ cm/s^2

Cilindro Caucho: ____ \pm ____ cm/s^2

Tabla de posiciones:

1. cilindro meta
2. cilindro cauch
3. esfera solida
- 4.

Discusión: los valores estan un poco alejados del valor teorico aun con la incertidumbre, la cual es realmente pequeña en cada uno de los casos

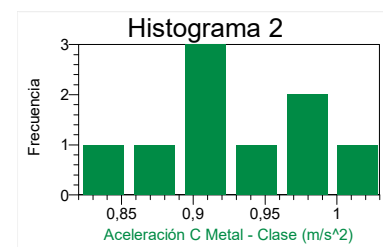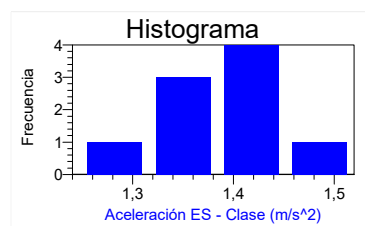

Conclusiones

no se pudo tomar los datos de la pelota hueca debido a que el sensor no se activaba, esto seguramente se produjo debido a la transparencia del objeto.

