

Conservación de la Energía Mecánica



En este experimento determinará la constante de elasticidad de un par de resortes de aro.

Con esta información verificará la transferencia y conservación de la energía potencial elástica a energía cinética y potencial gravitacional.



1. LabQuest Stream
2. Carro con sensor de movimiento
3. Juego de masas para carro
4. Riel de baja fricción
5. Resorte de aro
6. Flexómetro
7. Nivel y escuadra digital
8. Accesorio riel de baja fricción
9. Motion Encoder
10. Abrazadera de varilla para riel
11. Sensor de fuerza
12. Soporte universal con varilla

Toma de Datos I


En esta primera parte se medirá la constante de elasticidad del resorte de aro.

Para este fin, tome medidas de fuerza vs tiempo y posición vs tiempo.


Usando la ley de Hooke podrá obtener la constante k .

No olvide guardar los datos con **Ctrl+L**

Force
-0,201 N

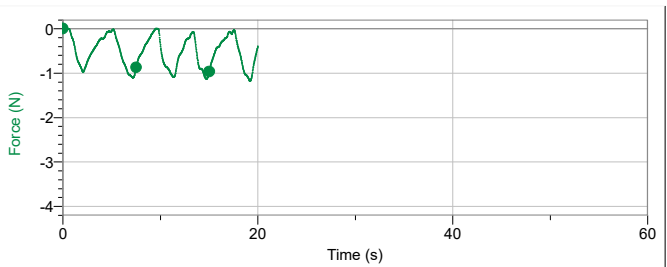

Position
0,003 m

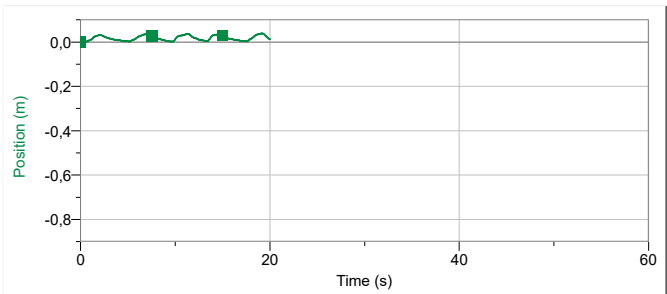

Toma de Datos II

Con el encoder del riel registre: la compresión del resorte x y la velocidad a la que sale el carro.

Realice esto para al menos 4 compresiones diferentes.

Ajuste el cero del encoder del riel cuando sea necesario.


En esta parte no debe guardar los datos de cada serie.

Datos 2 Parte		
	Xmax (m)	v (m/s)
1	0,06	0,57
2	0,04	0,446
3	0,015	0,102
4	0,045	0,423
5		
6		
7		

Position
0,003 m



Masa_Carro_Datos2
0,319 kg

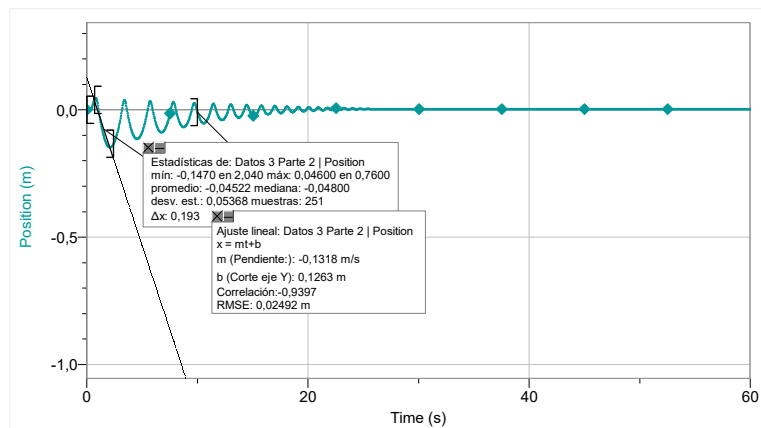

Toma de Datos III

Incline el plano aproximadamente 2° y registre la compresión máxima y la distancia máxima que recorre el carro antes de devolverse.

Por cada set de datos tome al menos 4 mediciones con la herramienta [Analizar/Estadísticas](#) y un rango adecuado

No olvide ajustar el cero del encoder del riel justo cuando el carro toca al resorte (sin compresión).

Anote el ángulo medido en el parámetro dispuesto para tal fin.


Repita estas mediciones para 2 compresiones iniciales diferentes.

Datos 3 Parte		
	Xmax (m)	dmax (m)
1	0,046	0,146
2	0,038	0,114
3	0,034	0,088
4	0,03	0,068
5		
6		
7		

Masa_Carro_Datos3
0,569

Position
0,003 m

Ángulo_Inclinación_Plano
2,700 °

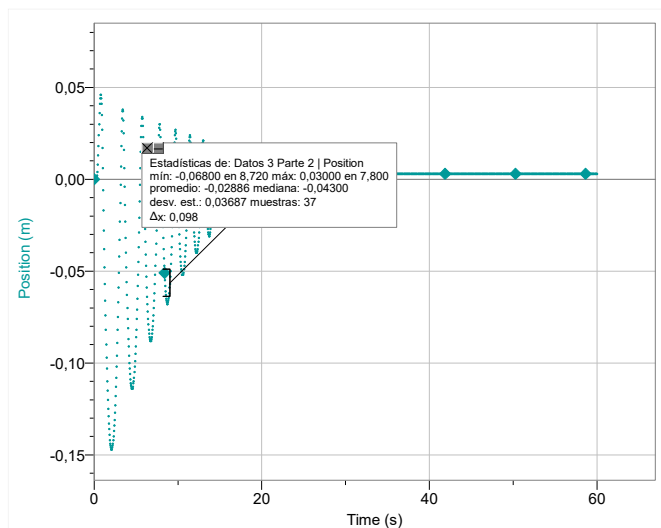

Análisis Cualitativo

-Si el resorte comprimido una distancia x requiere de una fuerza F y almacena una energía E . ¿Cuál es la fuerza requerida y la energía almacenada si de duplica la compresión?

-Diga cuáles son las energías presentes en la parte 3 de toma de datos y discuta cómo se transfiere esta energía.

-¿Qué papel juega la fricción en todo el experimento?

¿Que formas de disipación de energía adicionales tendría en cuenta?

-En la parte de toma de datos 2, ¿qué pasa con la velocidad si la masa del carro aumenta y la compresión del resorte se mantiene constante?



Análisis Cuantitativo I


De los datos de la primera parte, realice una gráfica de Fuerza vs compresión y determine de allí un valor para la constante del resorte k.

Anote este valor en el parámetro mostrado en esta página. Discuta el valor de su incertidumbre.

Comente sus resultados.

k

30,930 N/m

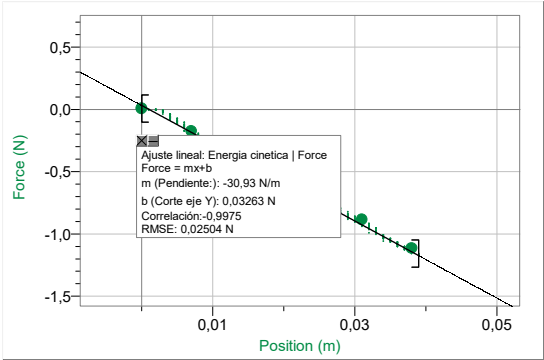

Análisis Cuantitativo II

Calcule una nueva columna que sea la energía potencial elástica. Con la masa del carro y la velocidad calcule la energía cinética del carro justo cuando deja el resorte.


Calcule una nueva columna que sea la diferencia entre energía potencial elástica y energía cinética. Discuta sus resultados. ¿Se cumple la conservación de la energía mecánica?

R/ si se cumple la ley, sin embargo en la energía potencial elástica se nota una disminución en el valor de la energía, lo que quiere decir que de alguna forma la energía transferida del resorte es disipada de alguna forma puede ser por fricción o calor o defectos en la elasticidad del resorte.

Realice una gráfica de energía potencial elástica vs energía potencial gravitacional. Ajuste una recta y compare el valor de la pendiente e intercepto con respecto a los esperados de acuerdo a la conservación de la energía.

R/ la grafica se encuentra un poco alejada de la pendiente ideal que debería ser de valor 1, esto puede ser producto de los factores mencionados anteriormente acerca de la disipación de la energía.

	Datos 2 Parte		Energía cinética 3 Parte	
	Xmax (m)	v (m/s)	Ek	Eel
1	0,06	0,57	0,092	0,056
2	0,04	0,446	0,057	0,025
3	0,015	0,102	0,003	0,003
4	0,045	0,423	0,051	0,031
5				
6				

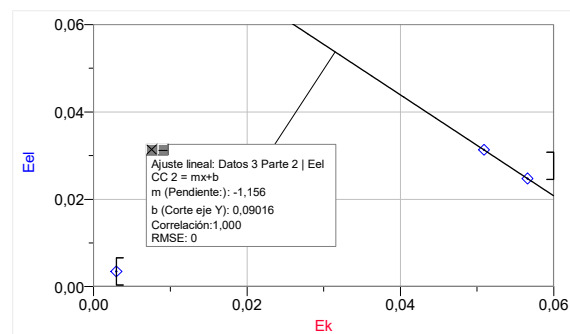

uniandes

Análisis Cuantitativo III

Con los datos de distancia máxima recorrida d_{max} y el ángulo de inclinación del plano, calcule la distancia que subió el carro h . Haga esto insertando una columna calculada. Recuerde que el programa calcula el seno del ángulo introducido en radianes.

Calcule la energía elástica almacenada en el resorte y la energía potencial gravitacional con h .

Inserte una columna calculada que sea la diferencia entre energía potencial elástica y energía potencial gravitacional ¿Se conserva la energía mecánica en este caso? Discuta sus resultados

R/ si se conserva en su gran mayoría.


Realice una gráfica de energía potencial elástica vs energía potencial gravitacional. Ajuste una recta y compare el valor de la pendiente e intercepto con respecto a los esperados de acuerdo a la conservación de la energía.

R/ la pendiente de la recta esta acorde con el valor teorico, indicando que se cumple la conservacion de la energia mecanica.

Ángulo_Inclinación_Plano

2,700 °

	Datos 3 Parte		Datos 3 Parte 2		
	Xmax (m)	dmax (m)	Altura	Ep	Eel2
1	0,046	0,146	0,006	0,034	0,033
2	0,038	0,114	0,005	0,027	0,022
3	0,034	0,088	0,004	0,021	0,018
4	0,03	0,068	0,003	0,016	0,014

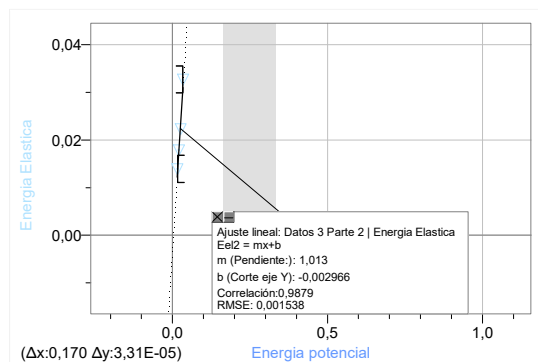

Conclusiones

R/ la conservacion de energia mecanica no se cumplio del todo en el experimento de la energia cinetica por causas desconocidas. puede deberese a errores en la toma de datos o calibracion de los equipos.

