


INBOUWSLUITLIJST | Montagevoorschrift

SERIE: NX-3809 RAAM



PREMIUM

Dit montagevoorschrift is van toepassing op de NX-3809 RAAM inbouwsluitlijst en uitsluitend geschikt voor dubbele houten ramen. Voor een goede werking van het product dient het montagevoorschrift zorgvuldig opgevolgd te worden.

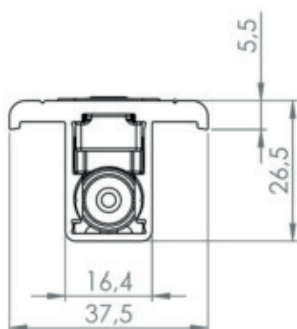

Dwarsdoorsnede NX-3809 RAAM

Aanbevolen gereedschap

Voor het monteren van de inbouwsluitlijst worden de volgende gereedschappen aanbevolen:


- › Potlood
- › IJzerzaag
- › Accuboormachine
- › Boor Ø 2,5mm
- › Steeksleutel 10
- › Inbussleutel 3

Aandachtspunten

- › De NX-3809 RAAM inbouwsluitlijsten zijn uitsluitend geschikt in combinatie met de Habo raamespagoletten 962SP.
- › Om de inbraakwerendheid te garanderen dienen door SKH gecertificeerde schroeven 4,0x50mm toegepast te worden. Raadpleeg voor goedgekeurde schroeven www.skh.nl.
- › De sluitlijst komt 5,5mm op het raam te liggen (zie dwarsdoorsnede). Voor de montage dient een uitsparing in het passieve raam gemaakt te worden van 17mm breed en 22mm diep over de gehele lengte.
- › Houd er rekening mee dat de sluitnaad na montage niet meer dan 4mm mag bedragen.


Vorbereiding sluitlijst

1. Frees over de gehele lengte van het raam een sparing van 17mm breed en 22mm diep.
2. Meet de raamhoogte op de kopse kant en teken deze maat af op de sluitlijst. Schuif de onderste pen uit door de hendel van de sluitlijst naar boven te halen (controleer of de onderste pen uitgeschoven is). Zaag de sluitlijst aan de bovenkant op maat van het raam en verwijder de restanten van metaalvijsel.
3. Bevestig nu de bovenste vergrendelpen door deze met een steeksleutel 10 in de drijfstang te draaien.
4. Wanneer de gehele stift van de vergrendelpen in de drijfstang is geschroefd, is de sluitlijst correct geassembleerd en klaar voor montage.

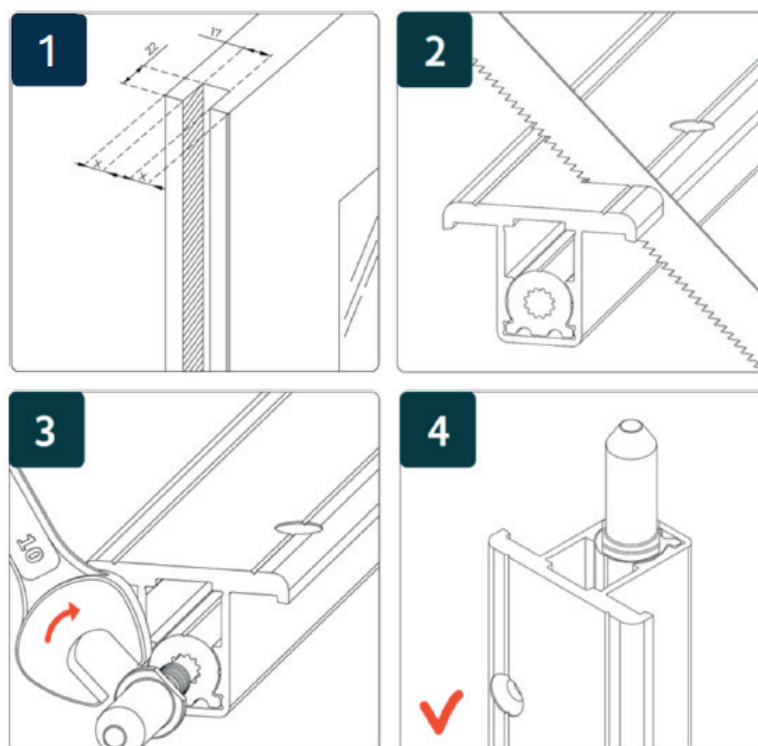

Montage van de NX-3809 raam inbouwsluitlijst

5. > Haal de hendel over en kijk of beide vergrendelpennen zijn ingeschoven
- > Plaats de inbouwsluitlijst in de uitsparing van het raam en druk deze goed aan. Zorg dat de onderkant van de inbouwsluitlijst met de onderkant van het raam is uitgelijnd
- > Boor de bevestigingsgaten voor met een boor Ø 2,5mm. Schroef daarna de NX-3809 RAAM inbouwsluitlijst vast met SKH gecertificeerde schroeven 4,0x50mm

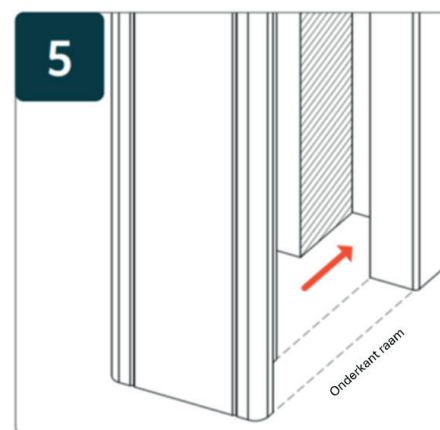

Sluitmiddelen

Ten behoeve van RC2 kan de NX-3809 RAAM inbouwsluitlijst gecombineerd worden met de sluitmiddelen volgens de SKG certificaten 425.612.19, 425.612.20 en 425.611.02.

Standaard inkortbaar

De sluitlijst is in te korten tot de in onderstaande tabel aangegeven lengtes:

NX nr.	Omschrijving	Geschikt voor raamhoogte
NX102403	Noxxa sluitlijst NX-3809 RAAM (800mm)	600mm - 800mm
NX102404	Noxxa sluitlijst NX-3809 RAAM (1000mm)	800mm - 1000mm
NX102408	Noxxa sluitlijst NX-3809 RAAM (1200mm)	1000mm - 1200mm
NX102405	Noxxa sluitlijst NX-3809 RAAM (1500mm)	1200mm - 1500mm
NX102409	Noxxa sluitlijst NX-3809 RAAM (1800mm)	1500mm - 1800mm
NX102406	Noxxa sluitlijst NX-3809 RAAM (2100mm)	1800mm - 2100mm
NX102407	Noxxa sluitlijst NX-3809 RAAM (2400mm)	2100mm - 2400mm