


INBOUWSLUITLIJST | Montagevoorschrift

SERIE: NX-3809 DEUR



PREMIUM

Dit montagevoorschrift is van toepassing op de NX-3809 DEUR inbouwsluitlijst, uitsluitend geschikt voor dubbele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient het montagevoorschrift zorgvuldig opgevolgd te worden.

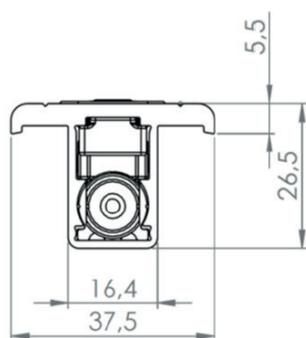

Dwarsdoorsnede NX-3809 DEUR

Aanbevolen gereedschap

Voor het monteren van de inbouwsluitlijst worden de volgende gereedschappen aanbevolen:


- › Potlood
- › IJzerzaag
- › Accuboormachine
- › Boor Ø 2,5mm
- › Steeksleutel 10
- › Inbussleutel 3

Aandachtspunten

- › De NX-3809 DEUR inbouwsluitlijsten zijn uitsluitend geschikt in combinatie met de Noxxa SKG®*** kruk- en cilinderbediende meerpuntssluitingen met haakschoten.
- › Om de inbraakwerendheid te garanderen dienen door SKH gecertificeerde schroeven 4,0x50mm toegepast te worden. Raadpleeg voor goedgekeurde schroeven www.skh.nl.
- › De sluitlijst komt 5,5mm op de deur te liggen (zie dwarsdoorsnede). Voor de montage dient een uitsparing in de passieve deur gemaakt te worden van 17mm breed en 22mm diep over de gehele lengte.
- › Houd er rekening mee dat de sluitnaad na montage niet meer dan 4mm mag bedragen.


Vorbereiding sluitlijst

1. Frees over de gehele lengte van de deur een sparring van 17mm breed en 22mm diep.
2. Meet de deurhoogte op de kopse kant en teken deze maat af op de sluitlijst. Schuif de onderste pen uit door de hendel van de sluitlijst naar boven te halen (controleer of de onderste pen uitgeschoven is). Zaag de sluitlijst aan de bovenkant op maat van de deur en verwijder de restanten van metaalvijsel.
3. Bevestig nu de bovenste vergrendelpen door deze met een steeksleutel 10 in de drijfstang te draaien.
4. Wanneer de gehele stift van de vergrendelpen in de drijfstang is geschroefd, is de sluitlijst correct geassembleerd en klaar voor montage.

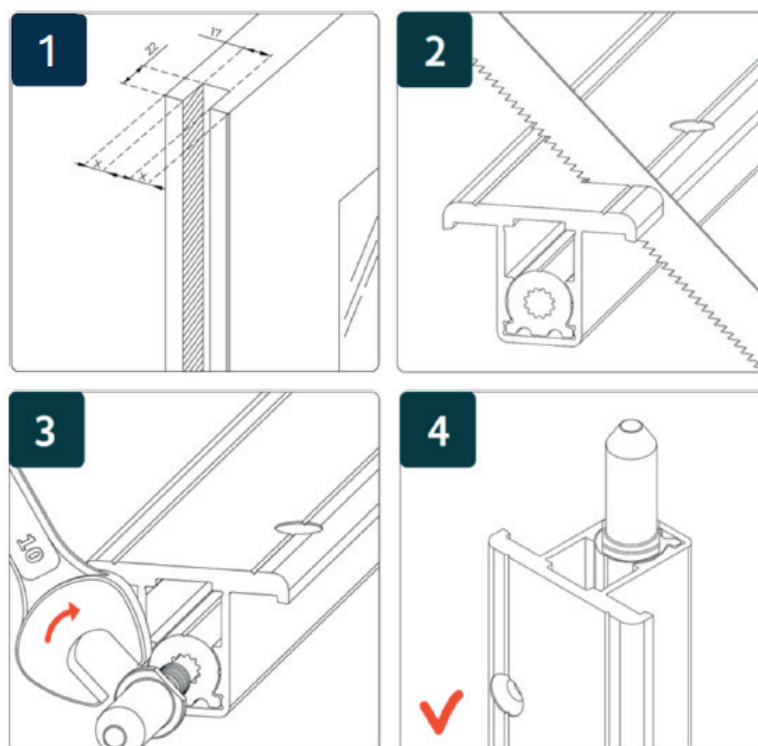


Montage van de NX-3809 deur inbouwsluitlijst

5. > Haal de hendel over en kijk of beide vergrendelpennen zijn ingeschoven
 - > Plaats de inbouwsluitlijst in de uitsparing van de deur en druk deze goed aan. Zorg dat de onderkant van de inbouwsluitlijst met de onderkant van de deur is uitgelijnd
 - > Boor de bevestigingsgaten voor met een boor Ø 2,5mm. Schroef daarna de NX-3809 DEUR inbouwsluitlijst vast met SKH gecertificeerde schroeven 4,0x50mm

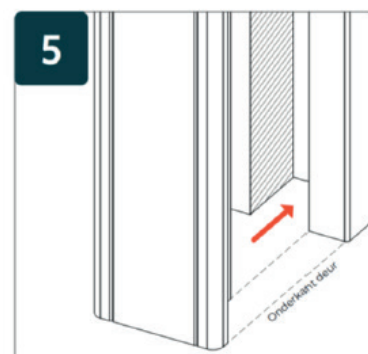

Verstellen van de sluitplaten

6. De sluitplaten van zowel de dagschoot als de haken zijn horizontaal verstelbaar. Draai hiervoor de schroeven op de sluitplaat iets los met een inbussleutel 3mm. Wanneer de sluitplaat juist is gepositioneerd, dienen de schroeven weer te worden aangedraaid.

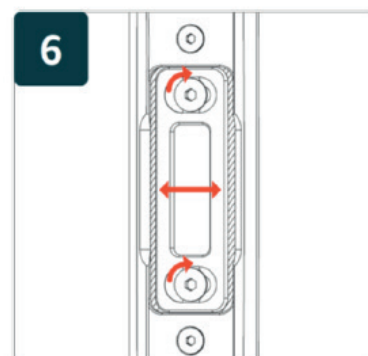

Sluitmiddelen

Ten behoeve van RC2 kan de NX-3809 DEUR inbouwsluitlijst gecombineerd worden met de sluitmiddelen volgens de SKG certificaten 425.612.19, 425.612.20 en 425.611.02.

Indien RC3 wordt verlangd, dienen de uitstootpennen van de inbouwsluitlijst geborgd te worden in de RC3 sluitpot 2720160001.

Standaard inkortbaar

De sluitlijst is in te korten tot de in onderstaande tabel aangegeven lengtes:

NX nr.	Omschrijving	Geschikt voor deurhoogte
NX100748	Noxxa sluitlijst NX-3809 DEUR LSP (2250 mm)	2010mm - 2250mm
NX100749	Noxxa sluitlijst NX-3809 DEUR HSP (2450 mm)	2250mm - 2450mm
NX100750	Noxxa sluitlijst NX-3809 DEUR HSP (2850 mm)	2450mm - 2850mm
NX100752	Noxxa sluitlijst NX-3809 DEUR HSP (3500 mm)	2850mm - 3500mm