

Ampliación a 3D de un simulador peatonal: multiplanta y escaleras

Trabajo Práctico Final

Sebastián Caules Andrés Cortese Tomás J. Esquivel

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05


10 de julio de 2026

La ampliación a 3D

plantas conectadas por escaleras

El objetivo: mapas con más de una planta

- Punto de partida: un simulador peatonal **2D** (posición y velocidad (x, y) usadas en cascada por todos los módulos).
- Objetivo: soportar **plantas** conectadas por **escaleras**, y que la vecindad, la física, el grafo de navegación y la salida respeten la coordenada z .
- La z representa la **planta** del agente, y su altura intermedia mientras recorre una escalera.
- Enfoque **híbrido**: posiciones y velocidades pasan a 3D, pero la dinámica sigue siendo **planar** en cada planta; la z se interpola por el avance sobre la escalera (no hay v_z).

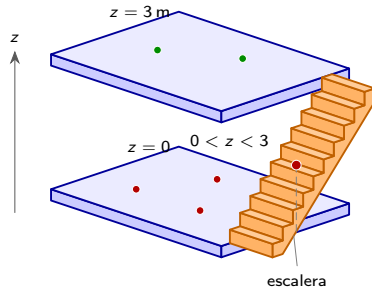

Modelo físico: partículas contráctiles (CPM)


- Cada agente es una partícula de **radio variable**: se contrae al radio mínimo ante un contacto y se re-expande mientras avanza libre.
- La velocidad deseada apunta al objetivo, con maniobras angulares de **evitación anisotrópica** (variante A-CPM).
- La dinámica ocurre en el **plano de la planta** del agente; contra las paredes sólo interactúa con las de su propia planta.
- Sobre la **escalera**: velocidad reducida por un factor configurable, y la z se interpola con el avance a lo largo del tramo.

Qué cambió en cada módulo

Módulo	Qué cambió en 3D
Tipos base	Posición y velocidad 3D; la z no es grado de libertad dinámico.
Geometría	Cada pared, salida, aula y generador lleva su planta; nuevo tipo <i>escalera</i> .
Grafo de navegación	Una malla por planta, unida por aristas de escalera ; A^* con heurística euclídea 3D; visibilidad por planta.
Vecinos (CIM)	Una grilla por planta + índice “puente” en la escalera; se preservan paredes y sus vértices como vecinos.
Física (CPM)	Planar en la planta actual; en la escalera, velocidad reducida e interpolación de z .
Salida y animación	Columna z en la salida; animación 2D por planta + vista 3D a 45° apilada.


Escaleras *switchback* con descanso

- Tramo en **L**: dos tramos paralelos unidos por un **descanso** a media altura; se modela como dos escaleras encadenadas $\Rightarrow$ reutiliza grafo, vecinos y física sin reescribir el núcleo.
- **Barandas** y el perímetro del descanso confinan al agente dentro de la huella.
- En tramos anchos, un *bias* lateral separa **carriles** de subida y bajada (contraflujo).
- En la vista 3D la escalera se dibuja como un perfil de **peldaños**.

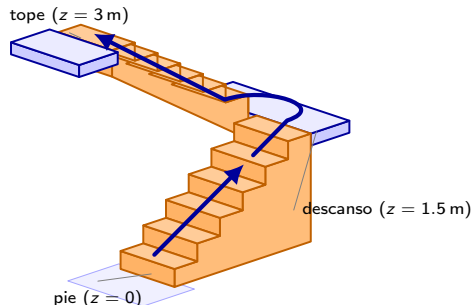

Escenario: Escuela

El mapa: recreo y edificio de dos plantas

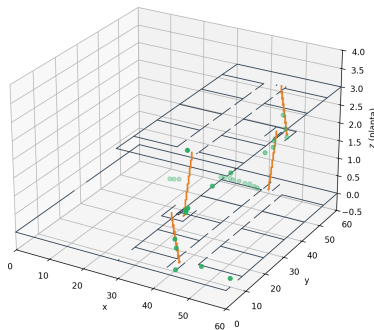

Vista 3D apilada: planta baja, descanso y planta alta.

- Mapa de 60 m×60 m con dos zonas.
- **Recreo** (una planta): patio abierto, **kiosco** con cola y salida propia.
- **Edificio** (dos plantas): pasillo central, **16 aulas** (4 por lado y por planta) y **dos escaleras switchback** en las puntas.
- La planta alta **no tiene salida**: se evacúa bajando por las escaleras.
- Las aulas son recintos colectivos con una sesión de clase y timbre único de salida.

Parámetros de las corridas

Agentes (perfil CPM)

- Radios: $r_{\min} = 0.15$ m,
 $r_{\max} \sim \mathcal{U}(0.30, 0.32)$ m; $\tau = 0.5$ s; $\beta = 0.9$.
- Caminata normal: $v_d = 1.55$ m/s.
- **Modo crisis** (evacuación):
 $v_d = v_e = 2.0$ m/s, como en los modelos de escape.

Simulación

- Δt acotado por el perfil más rápido:
0.048 s (0.0375 s en evacuación);
 $\Delta t_{\text{out}} = 0.2$ s.
- Escalera: ancho 2.6 m; velocidad efectiva en el tramo ≈ 0.59 m/s.
- **5 realizaciones** por punto (semillas 1–5): se reporta media $\pm \sigma$, con barras de error.

Estudio 1: Evacuación


Qué medimos en la evacuación

- Los N alumnos comienzan **dentro de las aulas** de ambas plantas y evacúan en **modo crisis** hacia las dos salidas; los de la planta alta bajan por las escaleras.
- **Input:** la capacidad total $N \in \{40, 80, 120\}$.
- **Observable:** la distribución de los tiempos de evacuación


$$t_{\text{evac},i} = t_{\text{salida},i} - t_{\text{inicio},i}.$$

- **Escalares:** t_{evac} **promedio** y **máximo** en función de N .

La evacuación desde ambas plantas




[[link pendiente](#)]
Capacidad baja: $N = 40$.




[[link pendiente](#)]
Capacidad alta: $N = 120$.

La distribución de tiempos de evacuación es bimodal

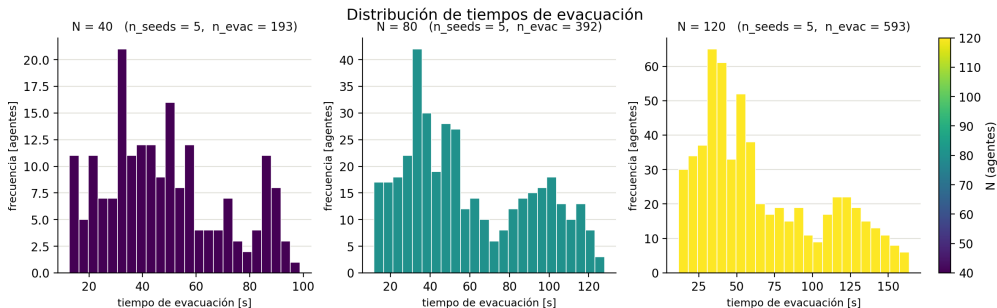

- El lóbulo rápido es la **planta baja**; el lento, la **planta alta**, que debe bajar la escalera a velocidad reducida.
- Al crecer N , el lóbulo lento se desplaza a tiempos mayores y produce la cola larga.

El tiempo de evacuación crece con la capacidad

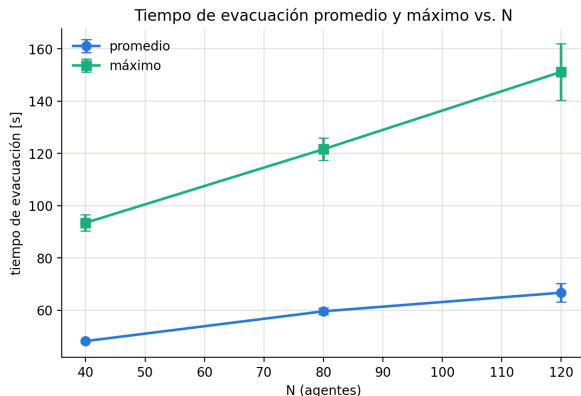


Observaciones

- Al triplicar la capacidad, el promedio pasa de 48.2 ± 0.6 a 66.7 ± 3.6 s y el máximo de 93.5 ± 3.2 a 151.2 ± 10.8 s.
- La dispersión entre realizaciones crece con N : más congestión, más sensibilidad a la realización.
- Barras de error: $\pm \sigma$ entre las 5 realizaciones; en los puntos de menor dispersión la barra queda dentro del marcador.
- Queda ≈ 1.4 agente por corrida sin evacuar (livelock de jamba de puerta, límite conocido del modelo de fuerzas).


La huella espacial de la evacuación

Densidad de ocupación — evacuación

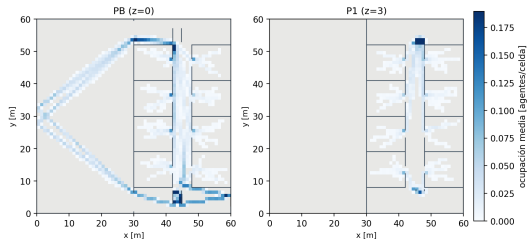

Densidad de ocupación: el pasillo central y las escaleras concentran el flujo.

Tiempo de evacuación por celda de origen

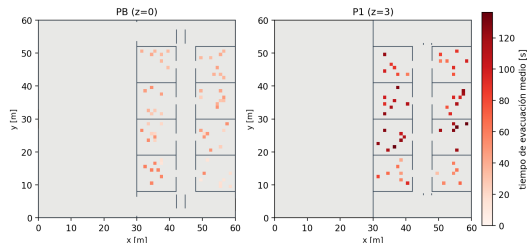

t_{evac} medio según el origen: la planta alta evacúa mucho más lento (baja por escalera).

Estudio 2: Ingreso


Qué medimos en el ingreso

- Los $N_{\text{máx}} = 120$ alumnos llegan repartidos uniformemente en una **ventana** $T_a \in \{1, 5, 10\}$ min y van a sus aulas; los que entran por el recreo pasan antes por el **kiosco**.
- **Input**: la ventana T_a , equivalente a un caudal $Q = N_{\text{máx}}/T_a \in \{120, 24, 12\}$ agentes/min.
- **Observable**: la población en la zona del kiosco

$$n_{\text{zona}}(t) = |\{i : (x_i(t), y_i(t)) \in R\}|, \quad R = \text{frente del kiosco (planta baja)}.$$


- **Escalares**: ocupación **máxima** y **promedio** de la zona.
- ¿Por qué el kiosco? El pie de la escalera no congestiona (switchback ancha, dos escaleras, sólo la mitad sube): la congestión real se forma **frente al kiosco**.

La congestión se forma frente al kiosco



[[link pendiente](#)]


Ventana corta: $T_a = 1 \text{ min}$ ($Q = 120 \text{ ag/min}$).



[[link pendiente](#)]

Ventana larga: $T_a = 10 \text{ min}$ ($Q = 12 \text{ ag/min}$).


Población en el kiosco durante el ingreso

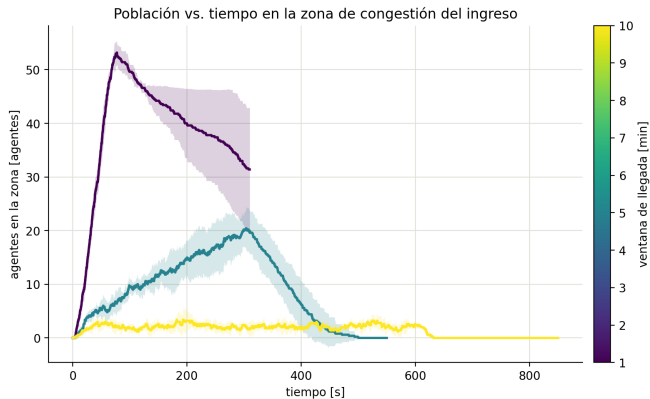

Observaciones

- Ventana corta: pico **agudo y temprano**; ventana larga: meseta **baja y extendida**.
- El mismo total de personas, distinta intensidad de aglomeración.
- La banda sombreada es $\pm \sigma$ entre las 5 realizaciones.



Repartir la llegada descongestiona la zona

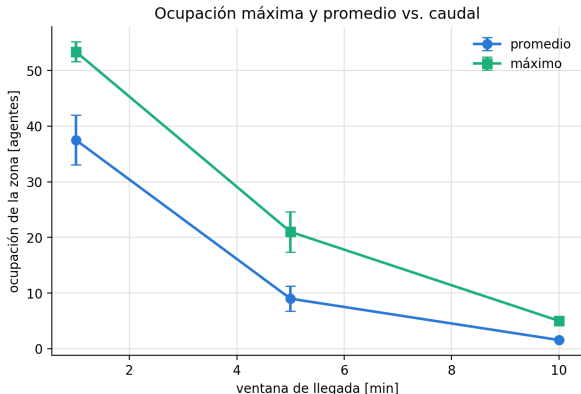

Observaciones

- Concentrar la llegada en 1 min produce un pico de 53.4 ± 1.8 agentes; repartirla en 10 min lo baja a 5.0 ± 0.7 ($\sim 11\times$ menos).
- Con la ventana de 1 min la cola del kiosco no llega a drenarse en la corrida: el servidor queda **saturado**.
- Donde las barras de error no se distinguen, son menores que el marcador.


Estudio complementario: la congestión crece con la cantidad de alumnos

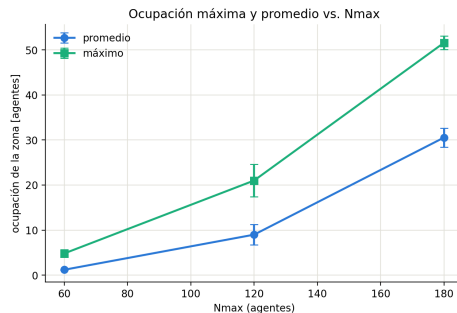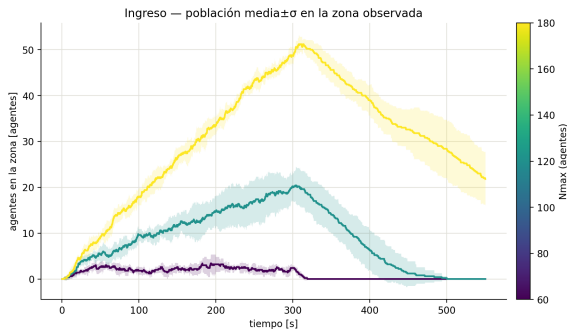

- A ventana fija, se varía la cantidad total $N_{\max} \in \{60, 120, 180\}$.
- Triplicar $N_{\max}$ multiplica el pico $\sim 11\times$ ($4.8 \rightarrow 51.6$): la ocupación crece **más que proporcionalmente** en el rango explorado.

La huella espacial del ingreso

Densidad de ocupación — ingreso

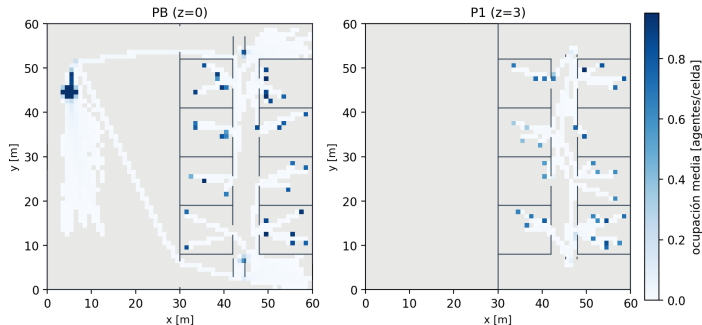

Densidad de ocupación durante el ingreso: la cola del kiosco es el punto caliente; pasillos y entradas quedan mucho más tenues.

Conclusiones

Conclusiones

- El simulador quedó ampliado a 3D **de punta a punta**: agentes que recorren escaleras a velocidad reducida, vecinos y física por planta, grafo de navegación 3D, y animación por planta más vista 3D apilada.
- La escalera **switchback** con descanso, confinamiento y carriles de contraflujo da un comportamiento coherente.
- El **tiempo de evacuación crece con la capacidad**, y su distribución es **bimodal**: la planta baja sale rápido y la planta alta forma el lóbulo lento.
- La **ocupación del kiosco crece al acortar la ventana de llegada** y, a ventana fija, crece más que proporcionalmente con la cantidad de alumnos, en el rango explorado.
- Límite conocido: ≈ 1.4 agente por corrida no evacúa por el livelock de jamba de puerta del modelo de fuerzas (mitigado, no eliminado).

Muchas gracias