



# H12 SX / H15 SX / H18 SX





TIJERAS TODO TERRENO

**Haulotte**  
GROUP

## DATOS TÉCNICOS

|                                     | H12 SX          | H15 SX          | H18 SX          |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Altura de trabajo                   | 12 m            | 15 m            | 18 m            |
| Altura plataforma                   | 10 m            | 13 m            | 16 m            |
| Velocidad de traslación             | 1.6 - 6 km/h    | 1.6 - 6 km/h    | 1.6 - 6 km/h    |
| Altura máxima de traslación         | 10 m            | 10 m            | 10 m            |
| Capacidad máxima                    | 700 kg          | 500 kg          | 500 kg          |
| <b>H</b> Largo transporte           | 4.18 m          | 4.12 m          | 4.18 m          |
| <b>B</b> Ancho                      | 2.25 m          | 2.25 m          | 2.25 m          |
| <b>C</b> Altura- repliegada         | 2.57 m          | 2.77 m          | 2.97 m          |
| Altura máquina                      | 1.71 m          | 1.91 m          | 2.11 m          |
| <b>G</b> Largo plataforma           | 3.91 m          | 4 m             | 4 m             |
| <b>A</b> Largo plataforma extendida | 6 m             | 6 m             | 6 m             |
| Largo (extensión)                   | 1 m             | 1 m             | 1 m             |
| <b>F</b> Ancho plataforma           | 1.89 m          | 1.89 m          | 1.89 m          |
| <b>D</b> Distancia entre ejes       | 2.75 m          | 2.75 m          | 2.75 m          |
| <b>E</b> Altura al suelo            | 27 cm           | 35 cm           | 35 cm           |
| Número de extensiones               | 2               | 2               | 2               |
| Radio de giro exterior              | 4.96 m          | 4.96 m          | 4.96 m          |
| Tiempo de subida/ bajada            | 43 s / 65 s     | 46 s / 57 s     | 60 s / 60 s     |
| Motor                               | 23.1 kW - 31 Hp | 23.1 kW - 31 Hp | 23.1 kW - 31 Hp |
| Pendiente máxima                    | 40 %            | 40 %            | 40 %            |
| Neumáticos macizos                  | 10-16.5         | 10-16.5         | 10-16.5         |
| Depósito hidráulico                 | 100 l           | 100 l           | 100 l           |
| Peso total                          | 5640 kg         | 6340 kg         | 7300 kg         |

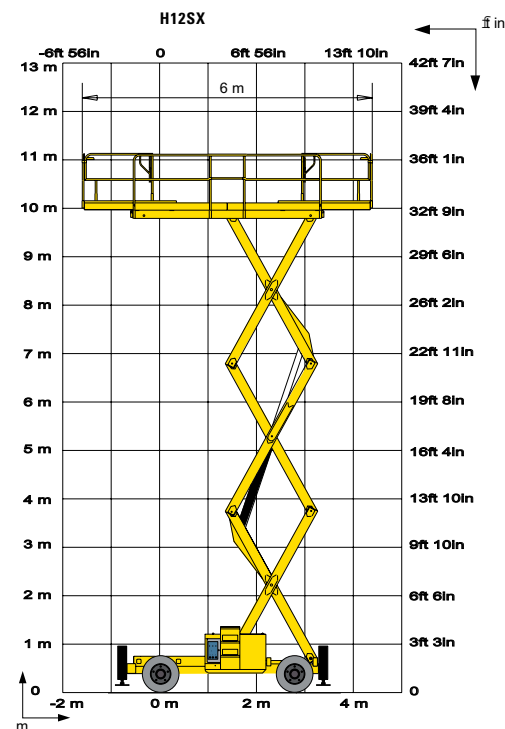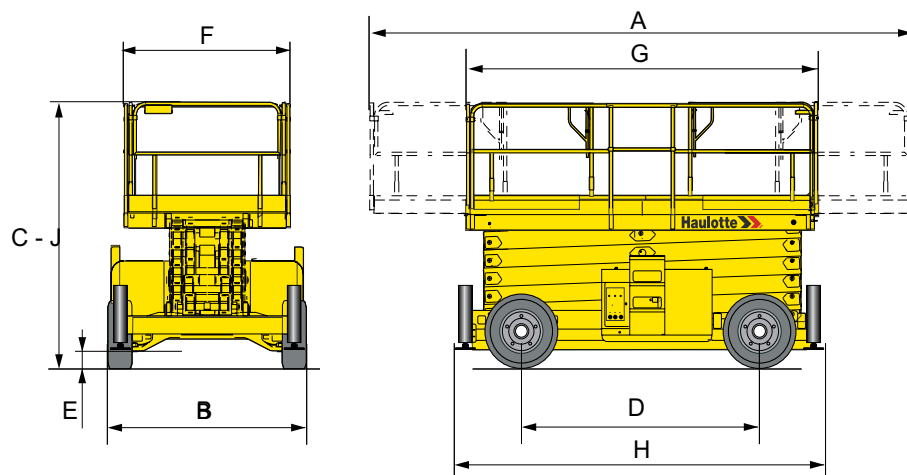

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tracción en las 4 ruedas (dirección en 2 ruedas)
- Alarma de inclinación 5°
- Extensión de 2 metros para plataforma
- Sistema de gestión de carga en la plataforma
- Baterías 12V - 95 Ah
- Alternador 14 V - 50 A
- Caja de control del operador desmontable
- Dispositivo liberador de frenos
- Horómetro
- Claxon
- Argollas de elevación y remolque
- Frenos hidráulicos
- Estabilizador centralizado (H18SX)
- Sistema manual de descenso de emergencia

## OPCIONES Y ACCESORIOS

- Girofaro
- Alarma de movimientos
- Alimentación eléctrica en plataforma
- Faro de trabajo
- Dispositivo de encendido codificado
- Aceite hidráulico biodegradable
- Alarma de detección movimientos y traslación
- Ruedas anti marcantes
- Kit para países cálidos
- Control de estabilizadores centralizado con nivelación automática (estándar en H18SX)

