ProRF

RF Link Budget Calculation Platform

UI Design Specification · Signal Cartography v1.0

8 Screens · Navigation Flow · Interaction Notes

□□□□□□

ProRF · □□□□□□□□□□

Signal Cartography Design System · v1.0

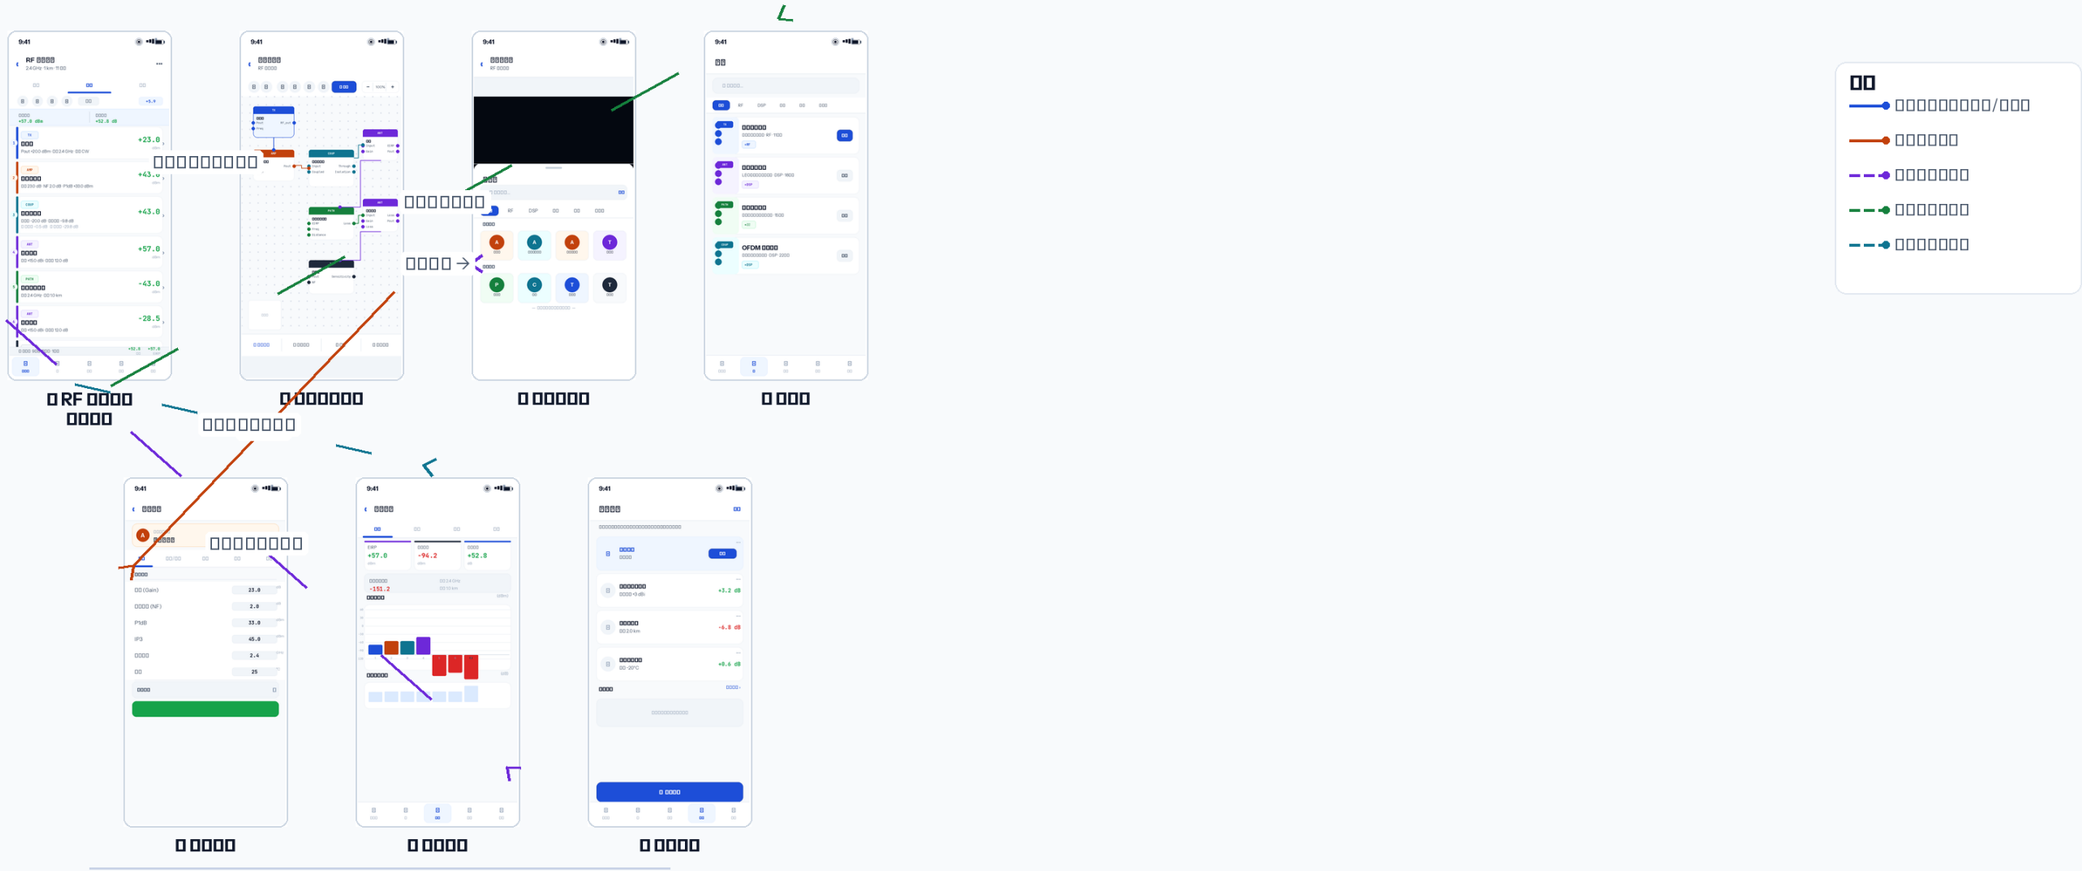

□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□ / □ / □□ / □□ / □□□
- □□□□□□□›□□□ → □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□→ □□□□□□□□□□
- □□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□‹□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

RF □□□□ · □□□□

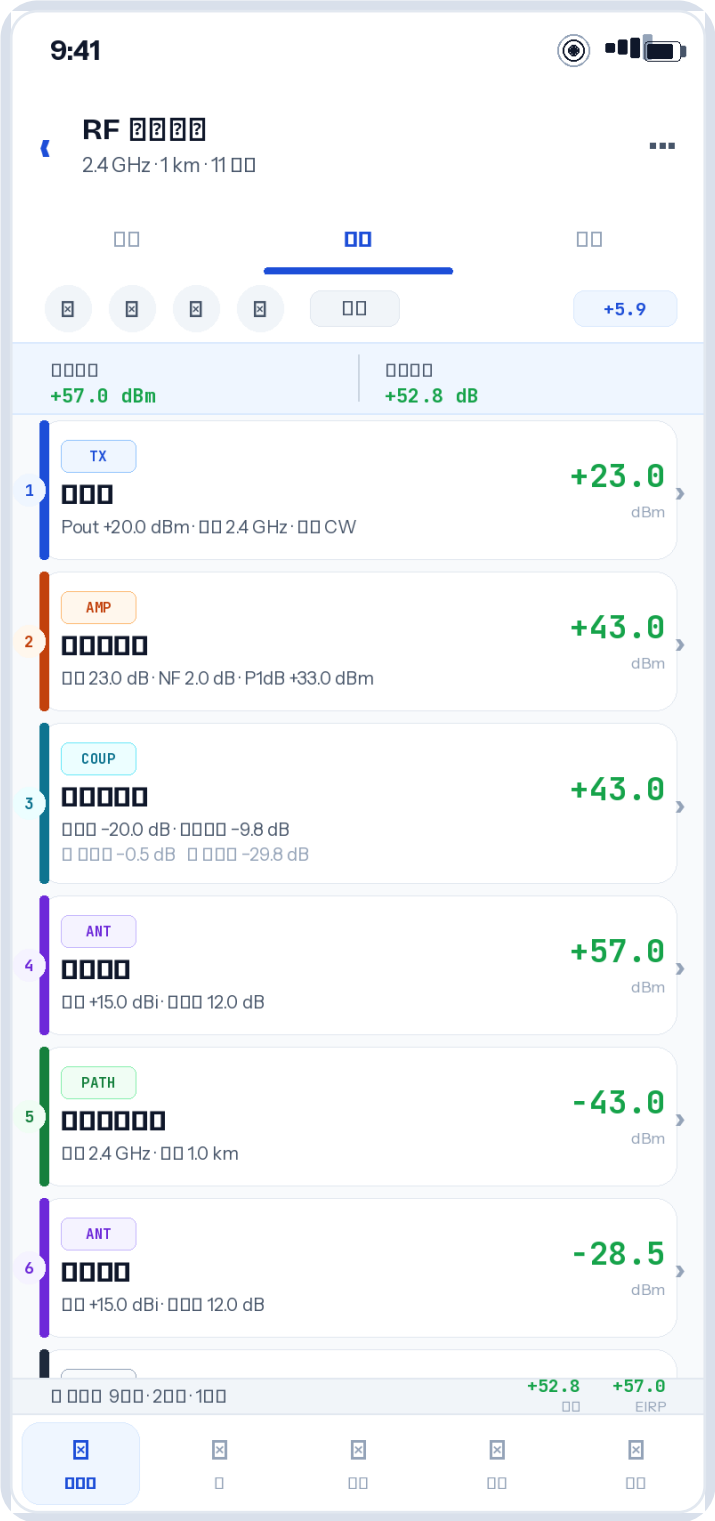
9:41
RF □□□□
2.4 GHz · 1 km · 11 □□
□□
□□
□□
+5.9
□□□□
+57.0 dBm
□□□□
+52.8 dB
1
TX
□□□
Pout +20.0 dBm · □□ 2.4 GHz · □□ CW
+23.0
dBm
2
AMP
□□□□□
□□ 23.0 dB · NF 2.0 dB · P1dB +33.0 dBm
+43.0
dBm
3
COUP
□□□□□
□□□ −20.0 dB · □□□□ −9.8 dB
□ □□□ −0.5 dB □ □□□ −29.8 dB
+43.0
4
ANT
□□□□
□□ +15.0 dBi · □□□ 12.0 dB
+57.0
dBm
5
PATH
□□□□□□
□□ 2.4 GHz · □□ 1.0 km
-43.0
dBm
6
ANT
□□□□
□□ +15.0 dBi · □□□ 12.0 dB
-28.5
dBm
□ □□□ 9□□ · 2□□ · 1□□
+52.8
□□
+57.0
EIRP
□□□
□
□□
□□
□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□›□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

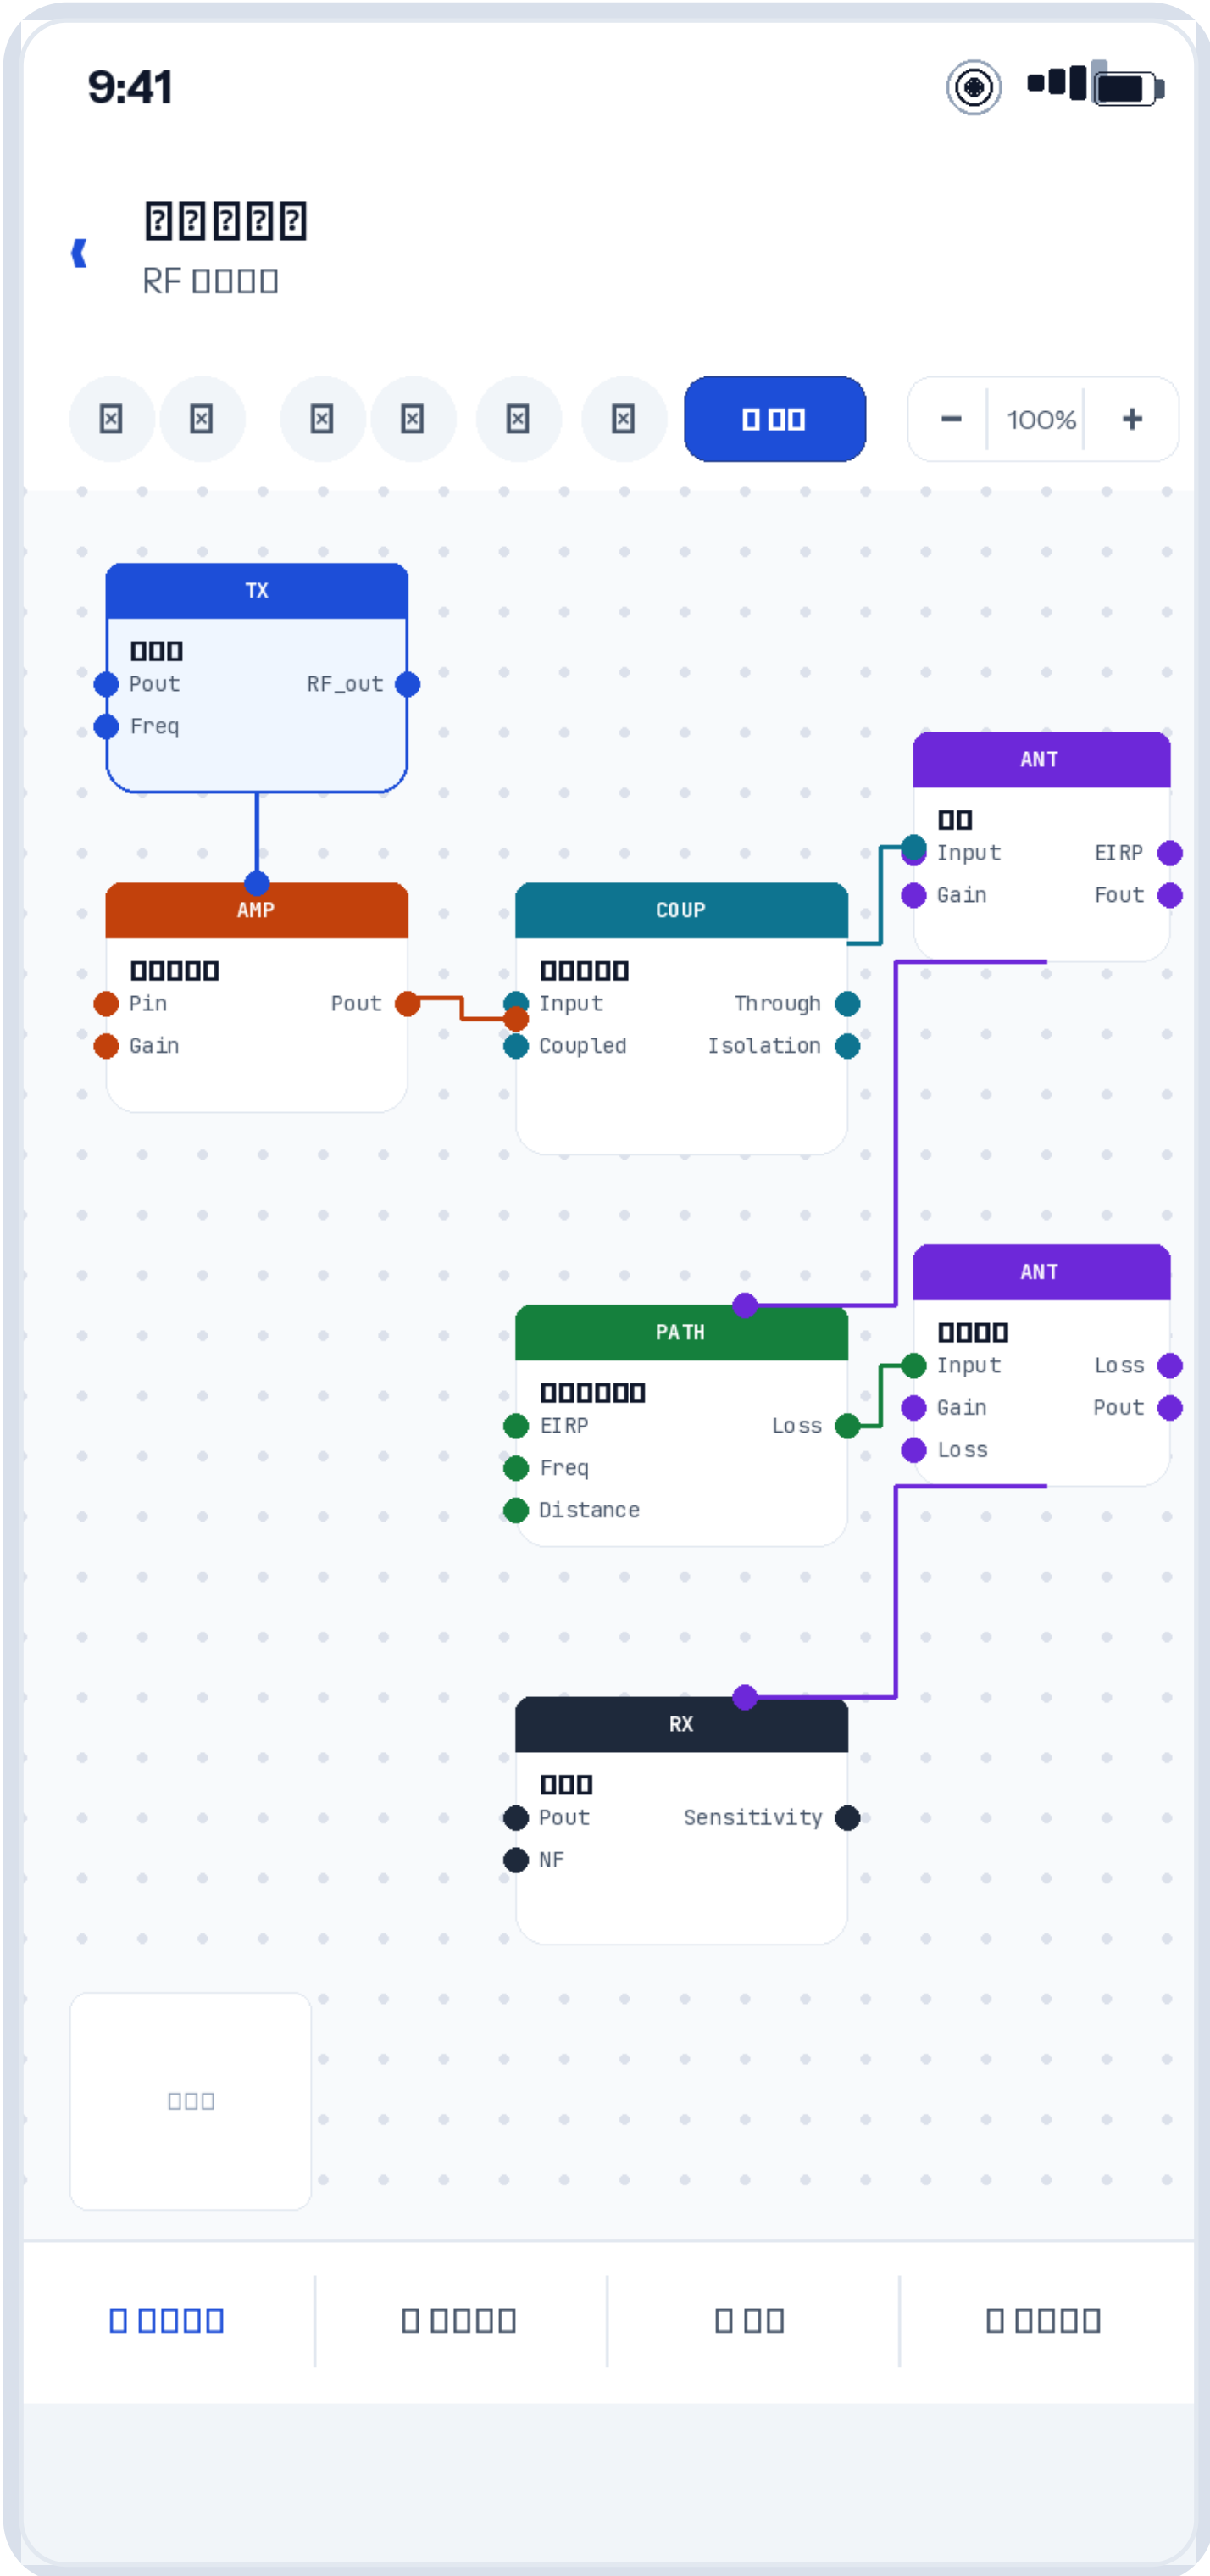
9:41
□□□□□
RF □□□□
□ □□
100%
TX
□□□
Pout
RF_out
Freq
AMP
□□□□□
Pin
Pout
Gain
COUP
□□□□□
Input
Through
Coupled
Isolation
ANT
□□
Input
EIRP
Gain
Fout
PATH
□□□□□□
EIRP
Loss
Freq
Distance
ANT
□□□□
Input
Loss
Gain
Pout
Loss
RX
□□□
Pout
Sensitivity
NF
□□□
□ □□□□
□ □□□□
□ □□
□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□

□□□□□

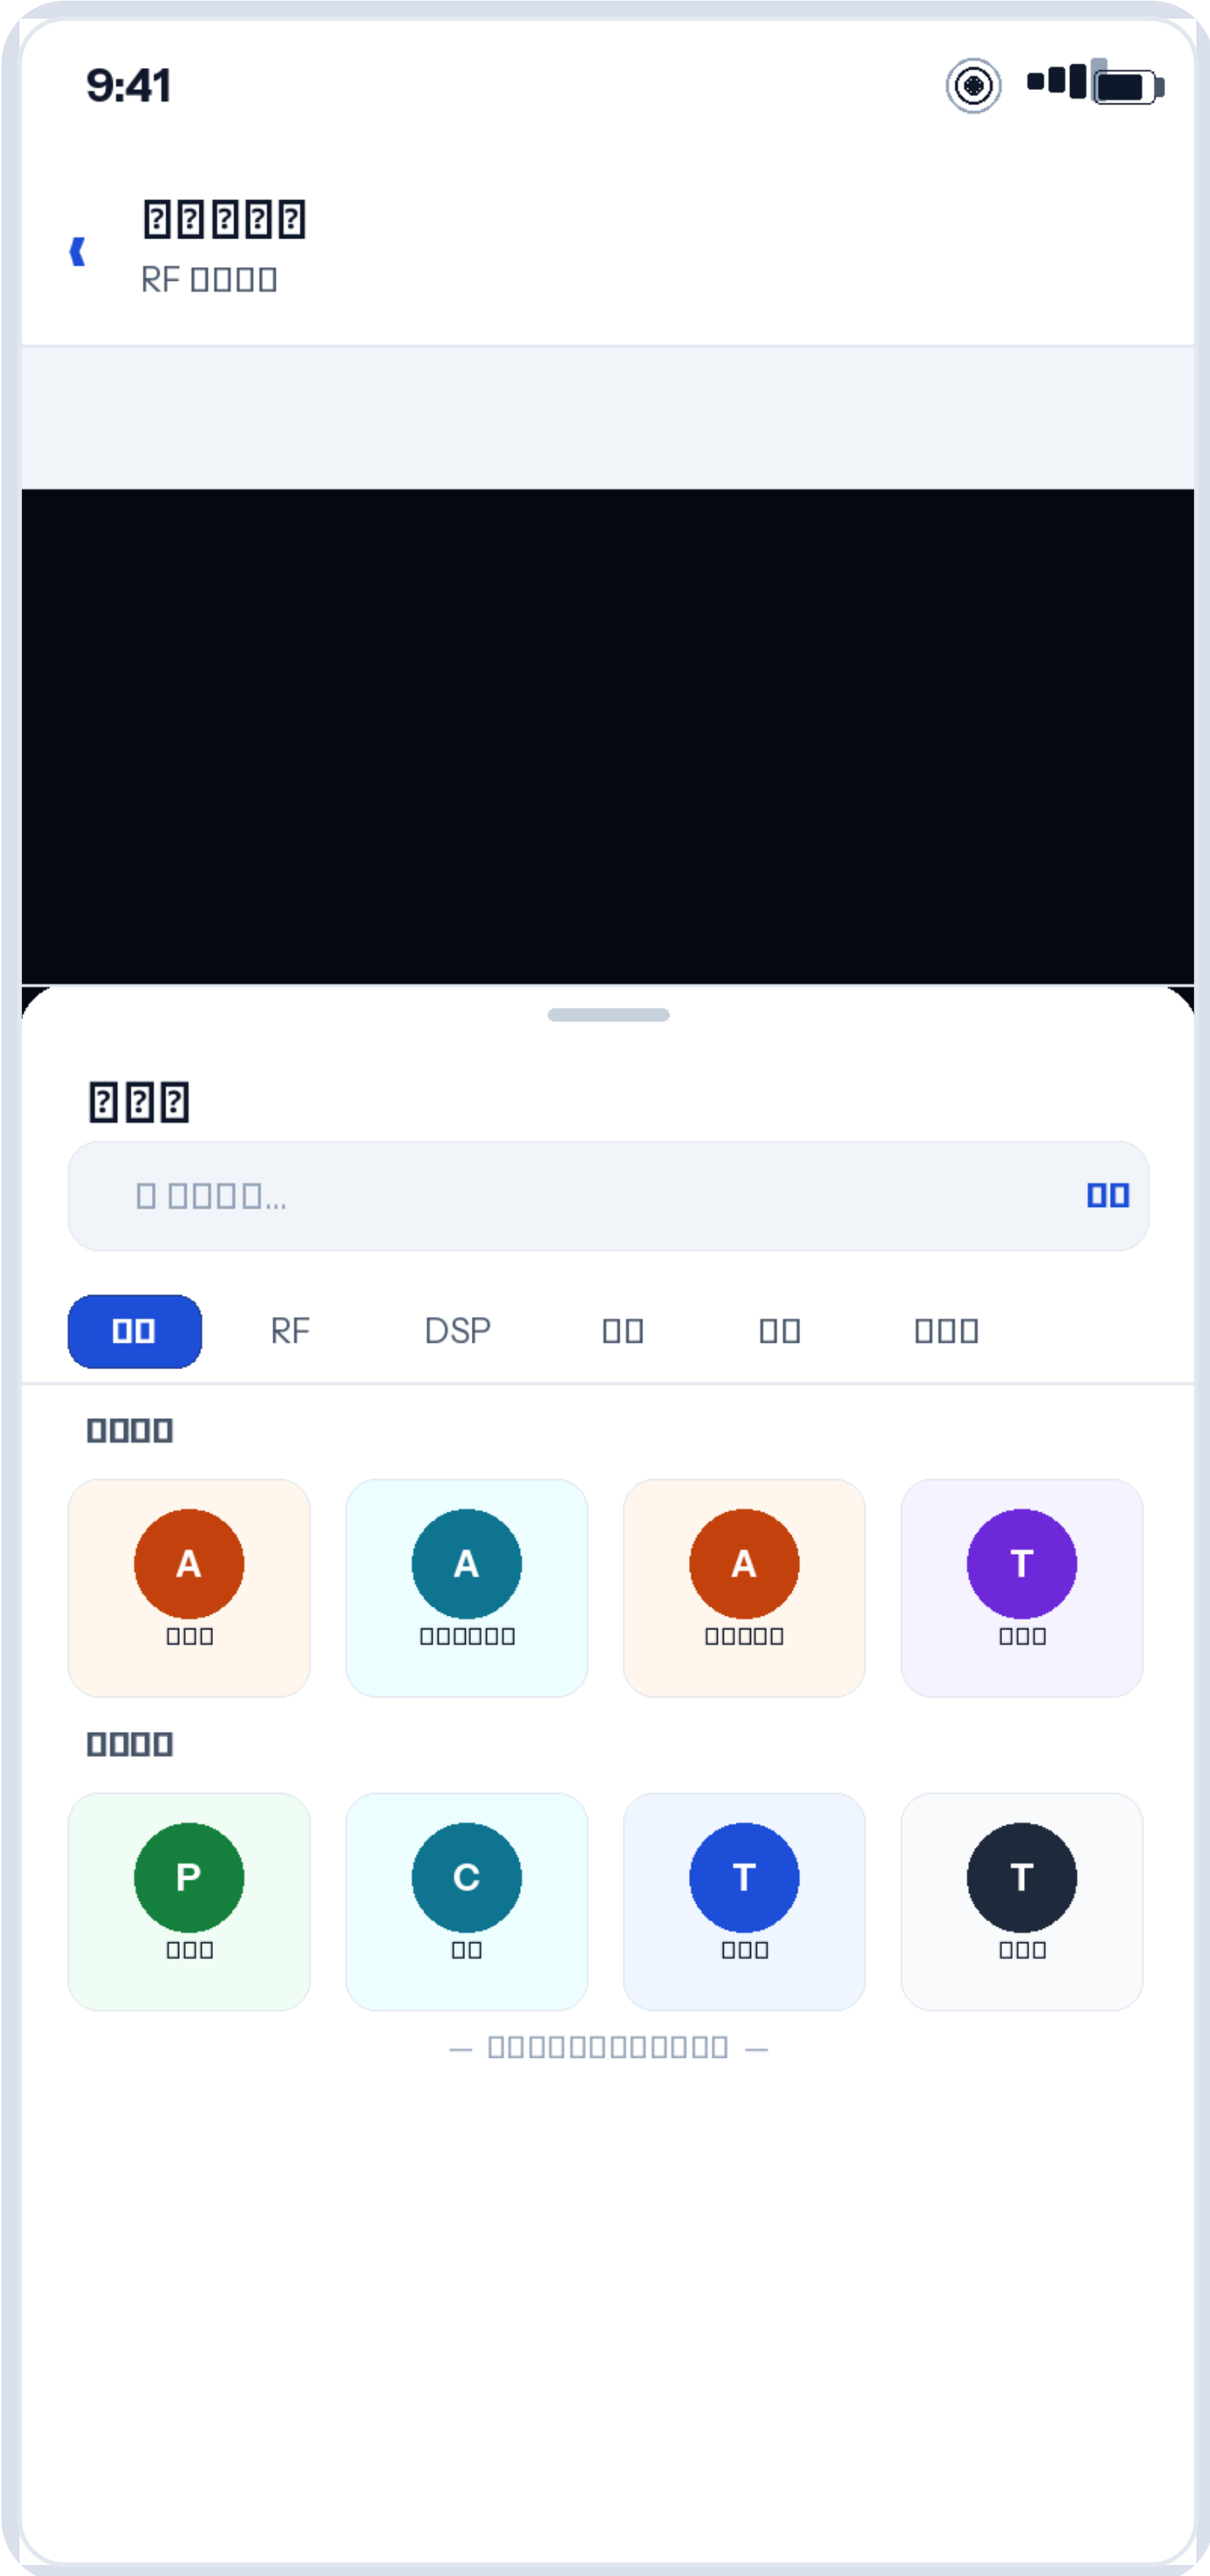

□□RF / DSP / □□ / □□ / □□□□□□□□□□□□□□

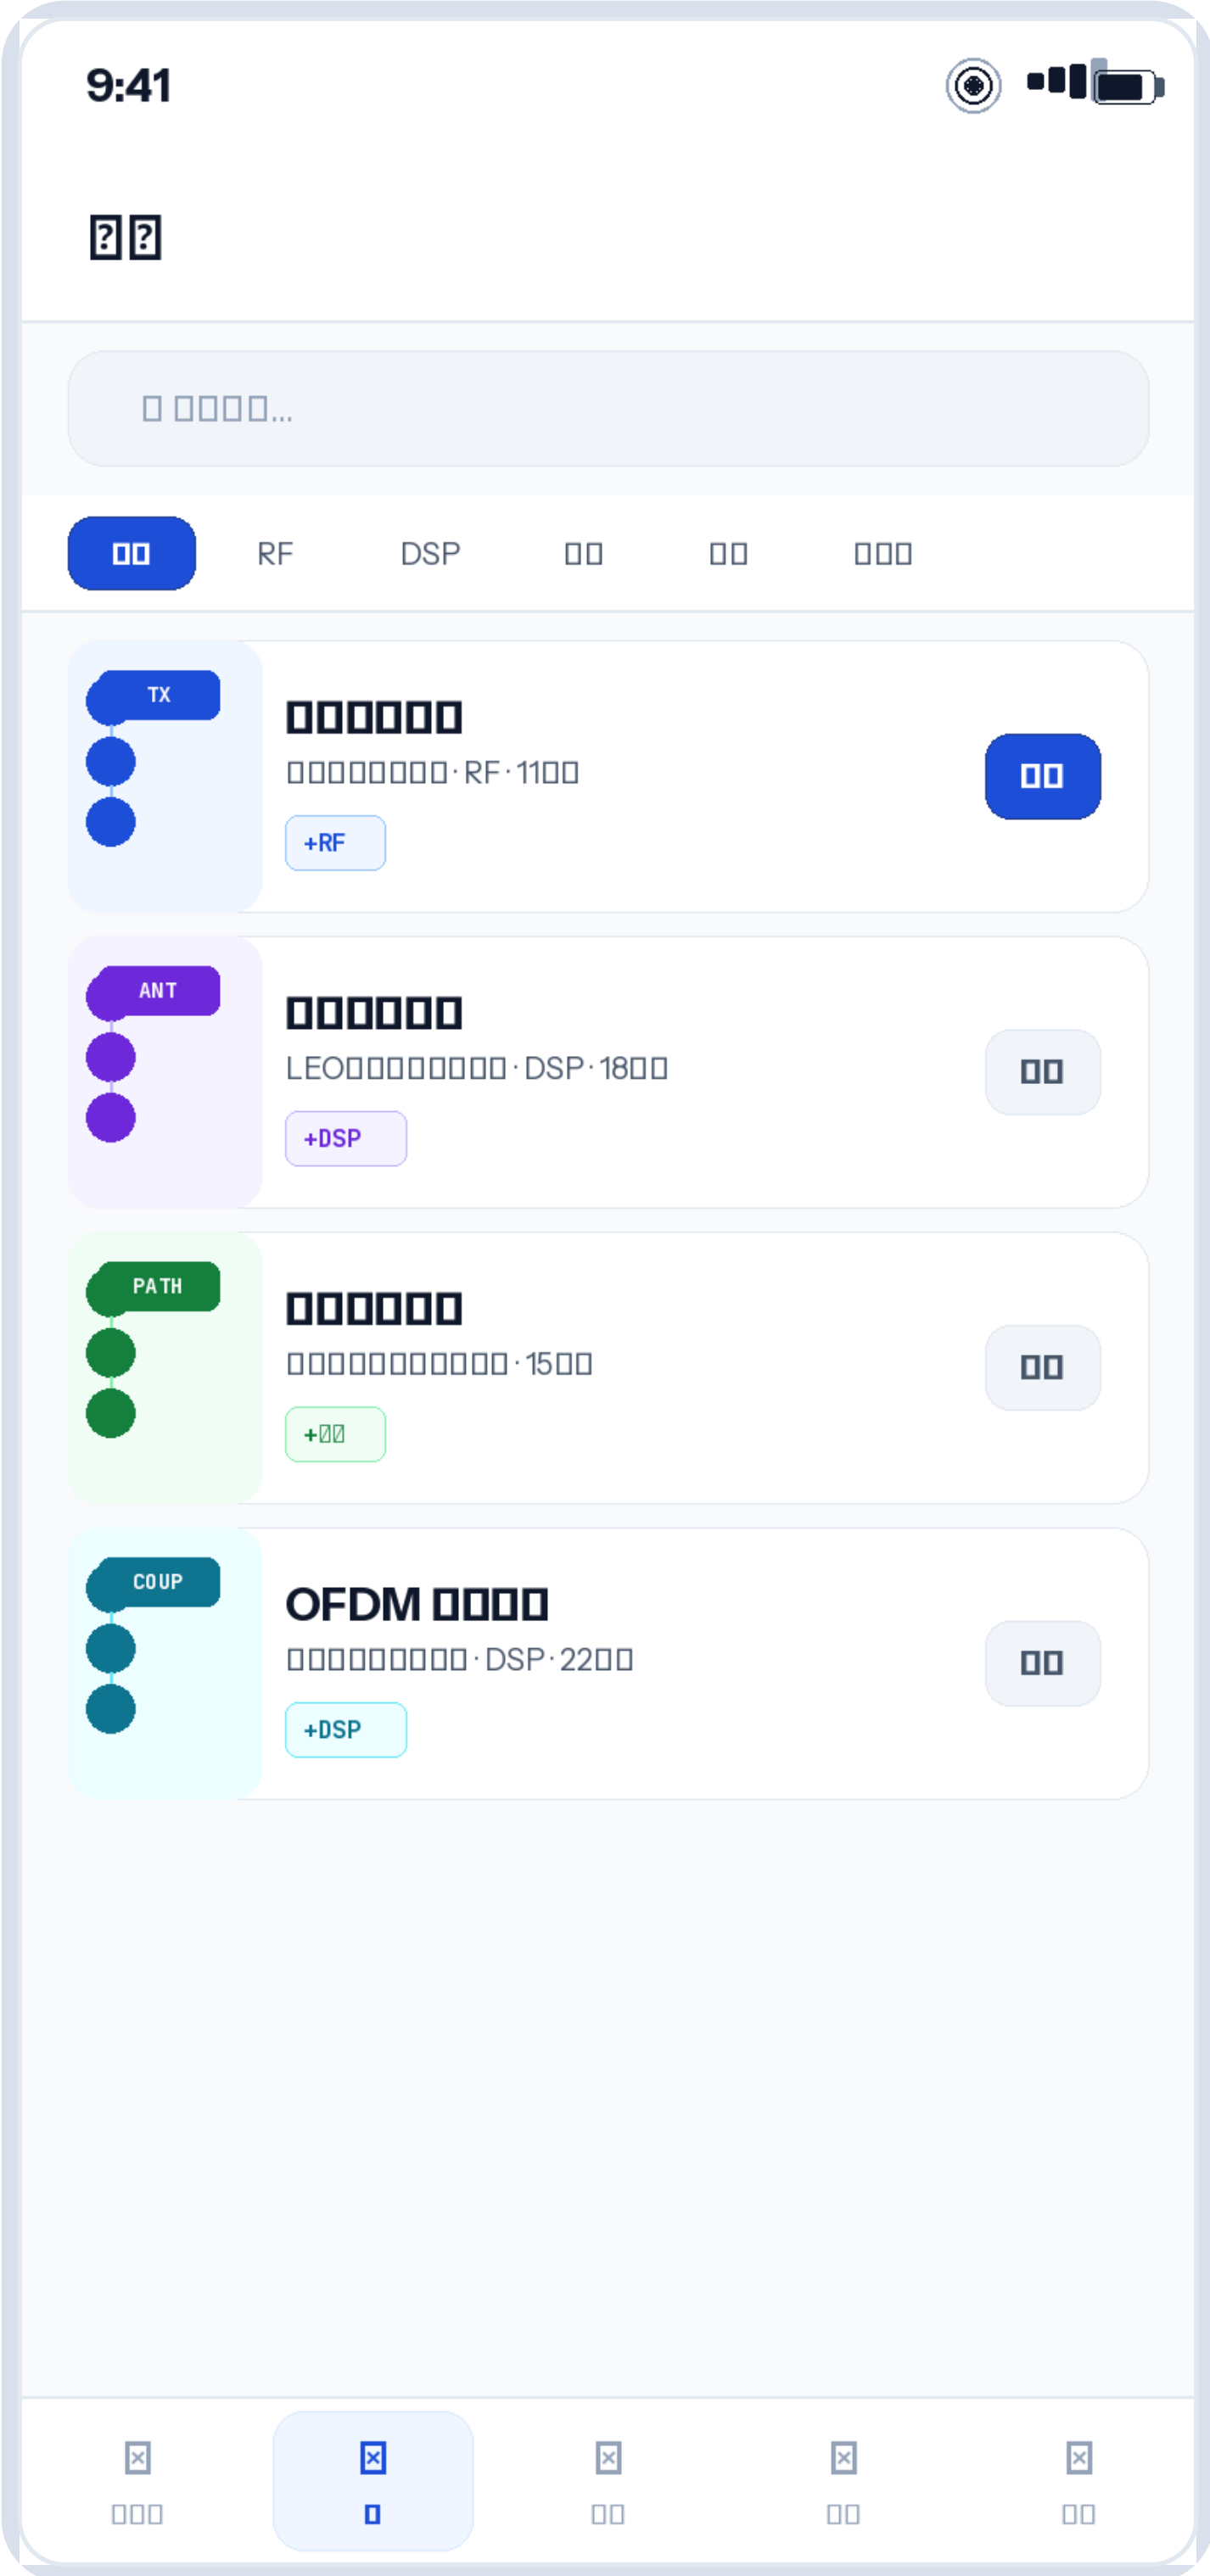
9:41
RF
DSP
TX
RF · 110
+RF
ANT
LEO
DSP · 180
+DSP
PATH
150
COUP
OFDM
DSP · 220
+DSP

□□□□□

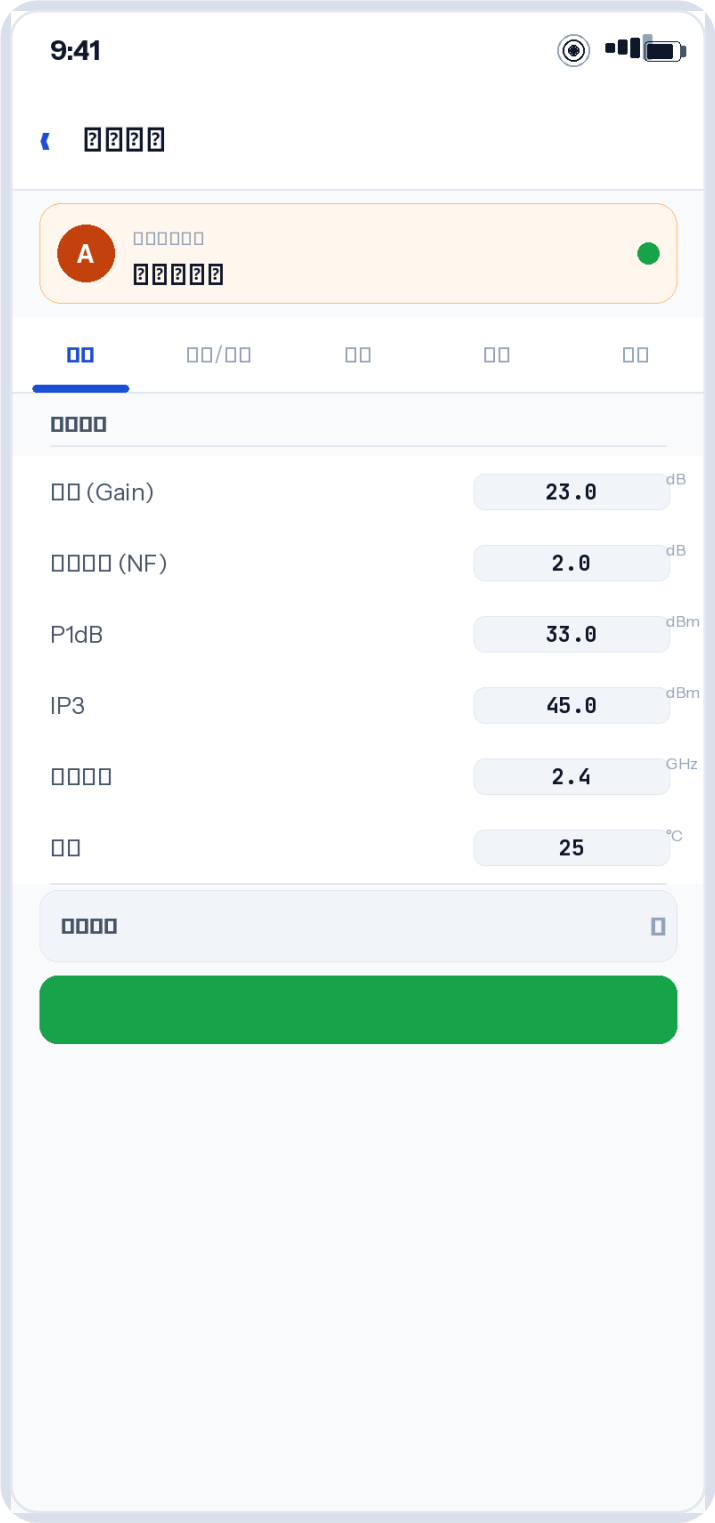
9:41
□□□□
A
□□□□□□
□□□□□
□□
□□/□□
□□
□□
□□
□□□□
□□ (Gain)
23.0
dB
□□□□ (NF)
2.0
dB
P1dB
33.0
dBm
IP3
45.0
dBm
□□□□
2.4
GHz
□□
25
°C
□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

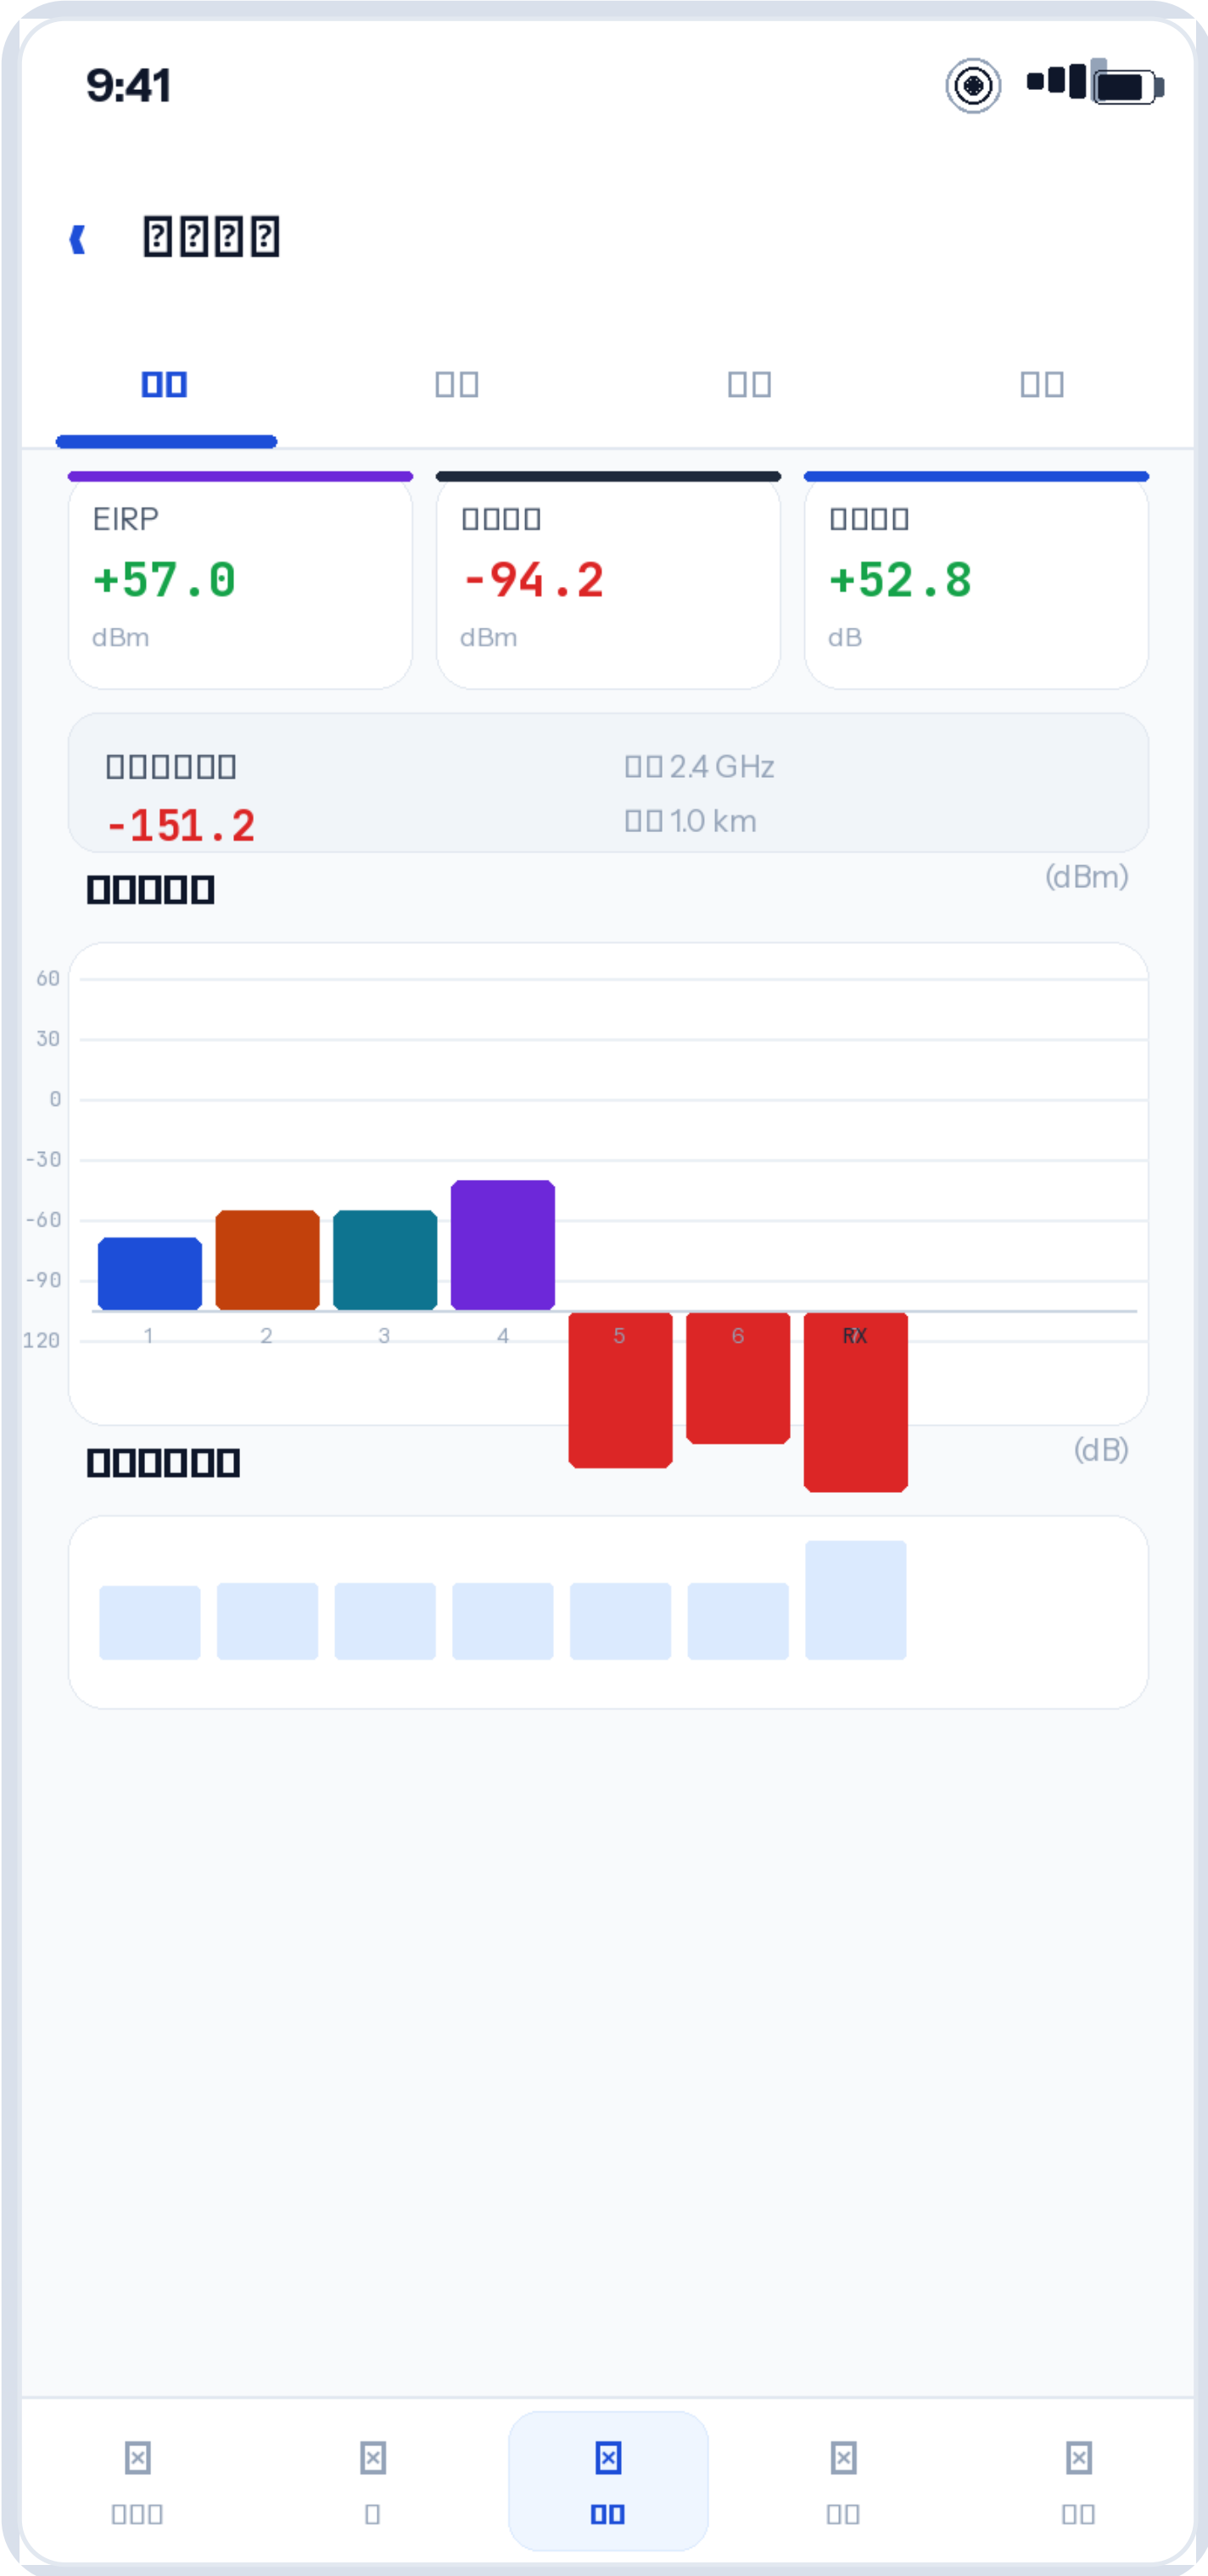
9:41
□□□□
□□
□□
□□
□□
EIRP
+57.0
dBm
□□□□
-94.2
dBm
□□□□
+52.8
dB
□□□□□□
-151.2
□□ 2.4 GHz
□□ 1.0 km
□□□□□
(dBm)
60
30
0
-30
-60
-90
120
1
2
3
4
5
6
RX
□□□□□□
(dB)
□□□
□
□□
□□
□□

□□□□□□□□□□□□□KPI □□□□□ EIRP / □□□□ /
□□□

□□□□

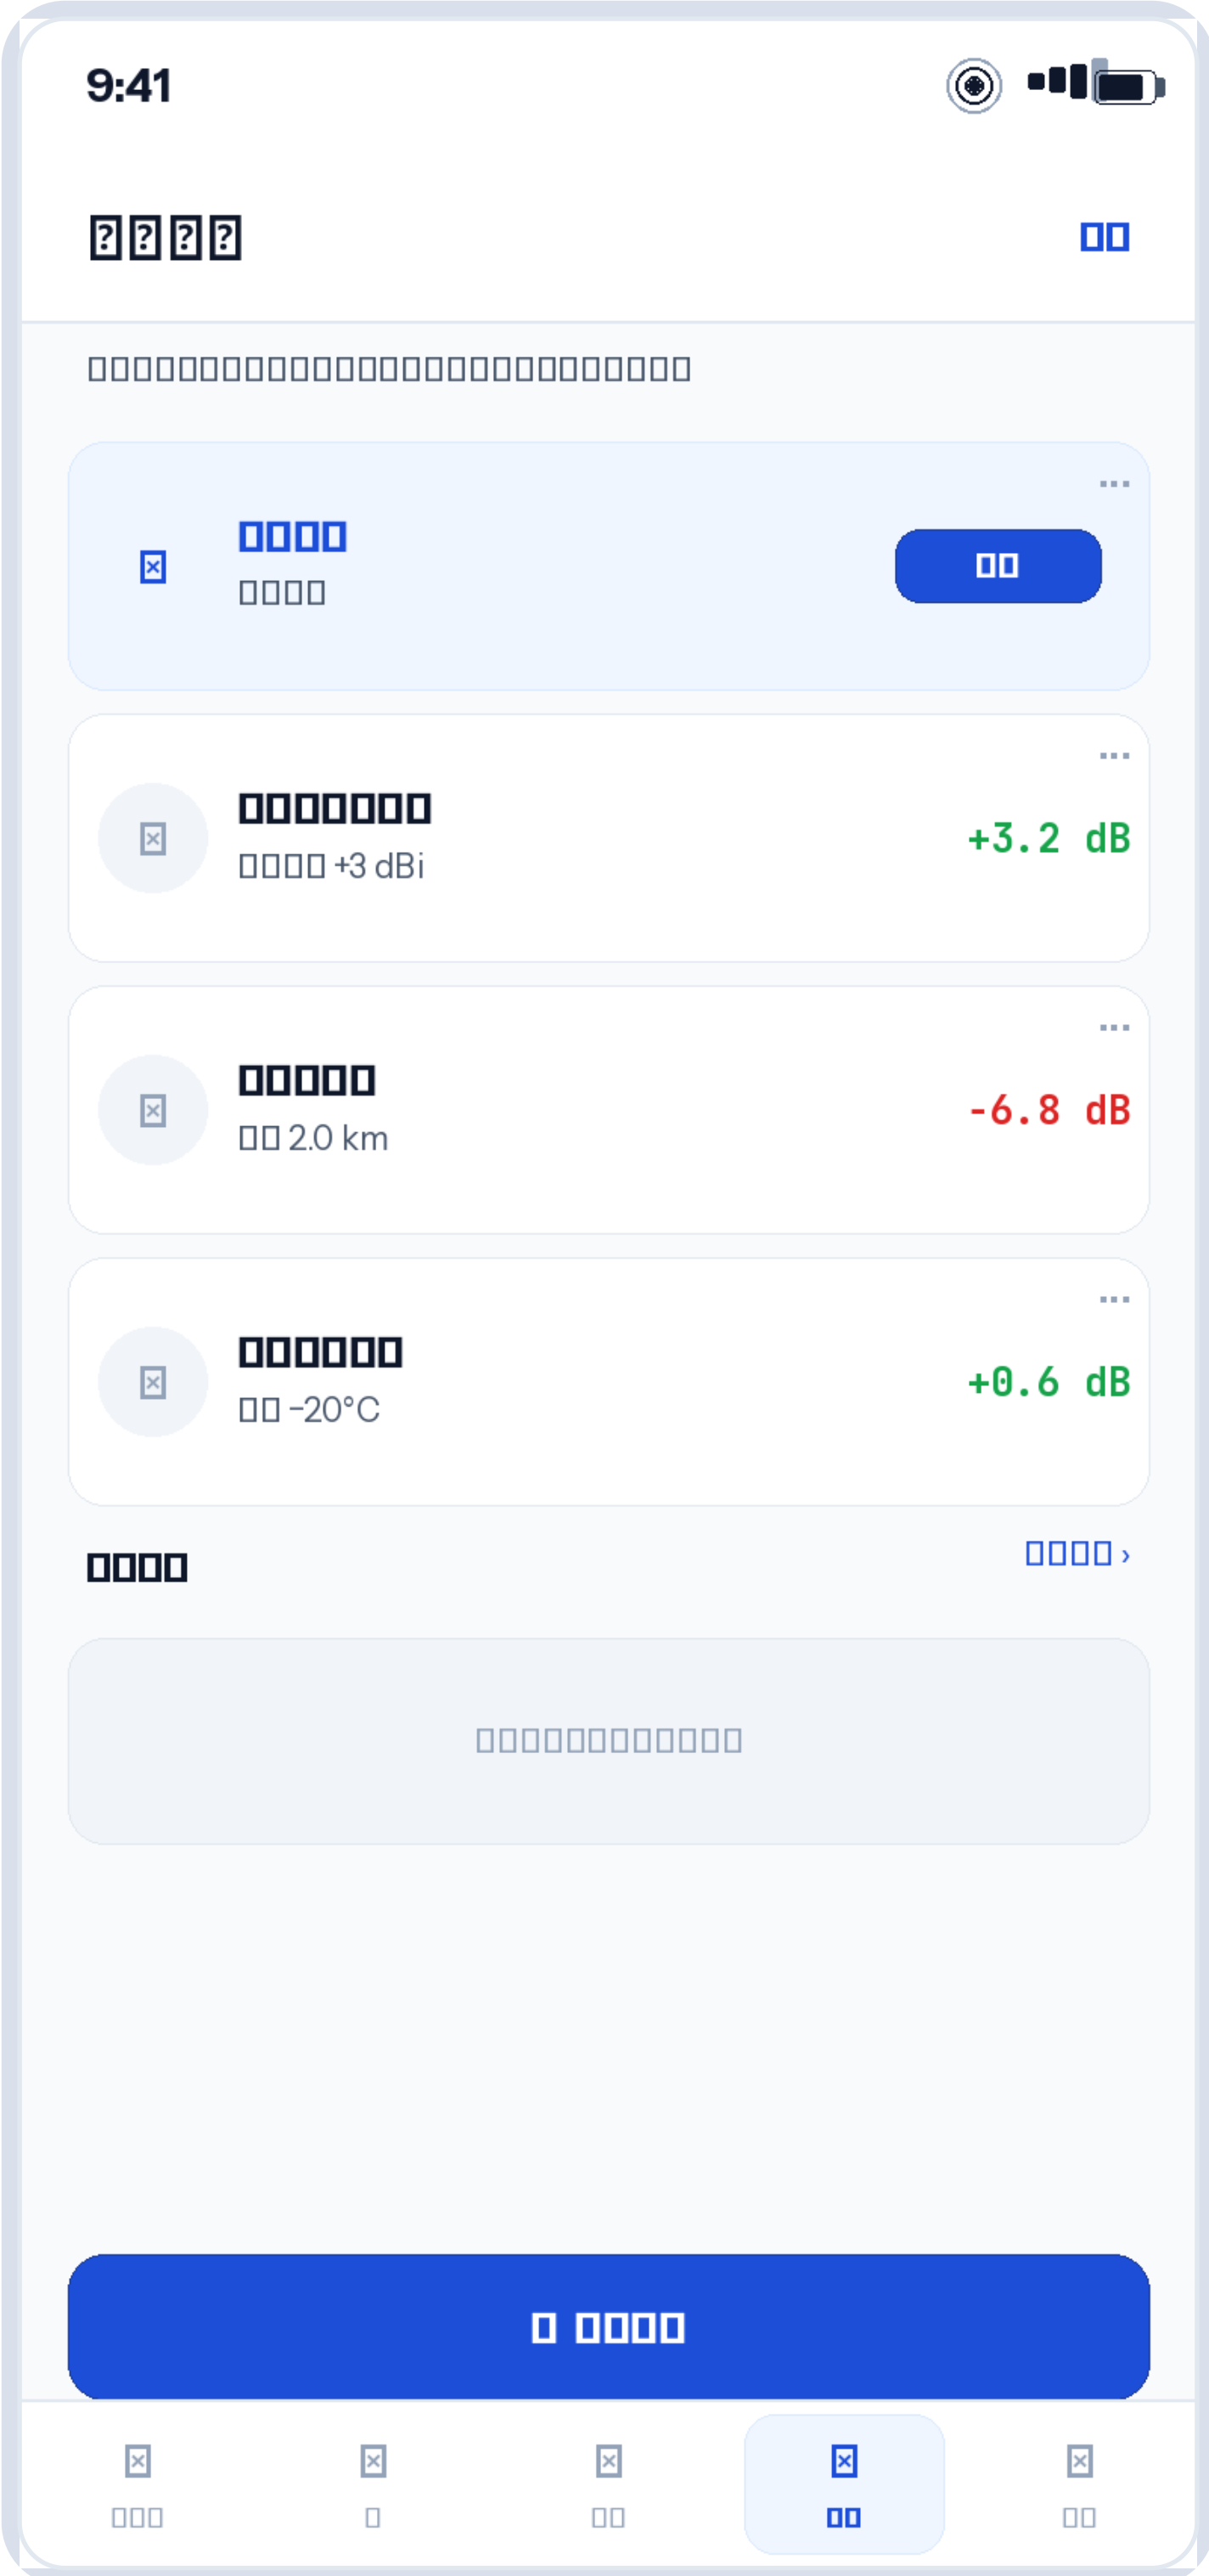

□□□ dB □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□