

## LISTA CZĘŚCI

- A - komplet gumowanych kółek (5szt.)  
 B - podstawa (gwiazda)  
 C - osłona siłownika  
 D - siłownik  
 E - mechanizm siedziska (blacha)  
 F - śruba M6x20mm (4 szt.)  
 G - śruba M6x25mm (4 szt.)  
 H - śruba M8x50mm (4 szt.)  
 I - klucz  
 J - komplet podłokietników (lewy/prawy)  
 K - siedzisko  
 L - oparcie  
 M - zaślepka do podłokietnika (4 szt.)

## Fotel biurowy

model:

# ULLR

NH-ULR-W/R/G




## INSTRUKCJA MONTAŻU


Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że posiadasz wszystkie części:

|   |        |   |
|---|--------|---|
| A |        | 5 |
| B |        | 1 |
| C |        | 1 |
| D |        | 1 |
| E |        | 1 |
| F | M6*20  | 4 |
| G | M6*25  | 4 |
| H | M8* 50 | 4 |
| I | M6     | 1 |
| J |        | 2 |
| K |        | 1 |
| L |        | 1 |
| M |        | 4 |


### KROK 1

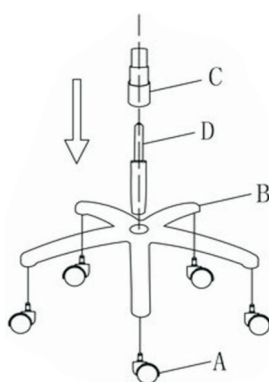


### KROK 2



### KROK 3




### KROK 4

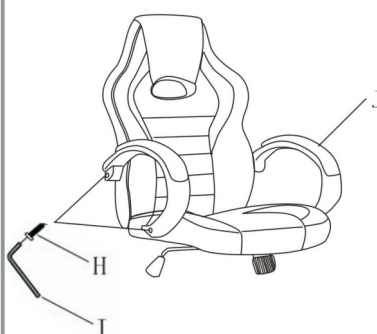

### KROK 5



### KROK 6

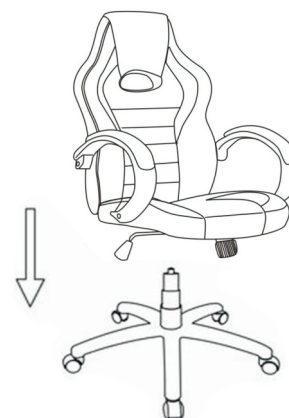

## Uwaga!

1. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się że wszystkie elementy są poprawnie skręcone.
2. Fotela jednocześnie może używać tylko jedna osoba.
3. Fotel przeznaczony jest do siedzenia. Stawanie na nim, przechylanie się w jakąkolwiek ze stron, wspieranie się na podłokietnikach, wychylanie się na fotelu, poddawanie części fotela nadmiernemu obciążeniu lub wykorzystanie fotela niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia produktu oraz grozić wypadkiem.
4. Przynajmniej raz na 6 miesięcy dokonuj oględzin stanu technicznego fotela i w razie potrzeby dokręć poluzowane śruby. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia jakiegokolwiek z części zabrania się dalszego użytkowania fotela do czasu naprawy przez autoryzowany serwis producenta.
5. Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie fotela należy zachować szczególną staranność przy czyszczeniu tapicerki. Na powierzchnię fotela nie wolno nakładać bezpośrednio żadnego rodzaju płynu. Producent nie odpowiada za powstałe w ten sposób plamy. Plamy i zabrudzenia należy usuwać za pomocą miękkiej bawełnianej ściereczki nasączonej letnią wodą z dodatkiem obojętnego chemicznie mydła.
6. Fotel posiada gumowane kółka które zwiększają przyczepność fotela i nie rysują podłoga. Zalecamy okresowe czyszczenie kółek z zabrudzeń (np. powbijanych cząsteczek piachu). Obecne na kółkach, mogą one spowodować zarysowanie podłoga.
7. Uszkodzenia fotela powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania oraz niezastosowania się do instrukcji mogą spowodować utracenie gwarancji i negatywne rozpatrzenie reklamacji.