


IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	16/06/2026
■ PROVEEDOR	Ternium Mexico
■ TIPO DE MATERIAL	Galvanizada
■ ACABADO	Pasivado
✓■ GRADO DE ACERO	ASTM A653 CS Tipo B
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-TEST-0001-A01



OBSERVACIONES

Todo en orden.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 150 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-77621
Espesor Real	0.0748	0.0700	0.0800	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-123
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	AT-PROV-111
							■ UBICACIÓN ALMACÉN	B-04
							✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Ancho (in)	48.05	47.88	48.12					
Largo (in)	120.00	-	-					
Cant. Hojas	150	-	-					
Peso Total (Kg)	2500	-	-					
Peso Total (Lb)	5511	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Galvanizada - SKU-GALV-14 - Nominal: 0.0750"

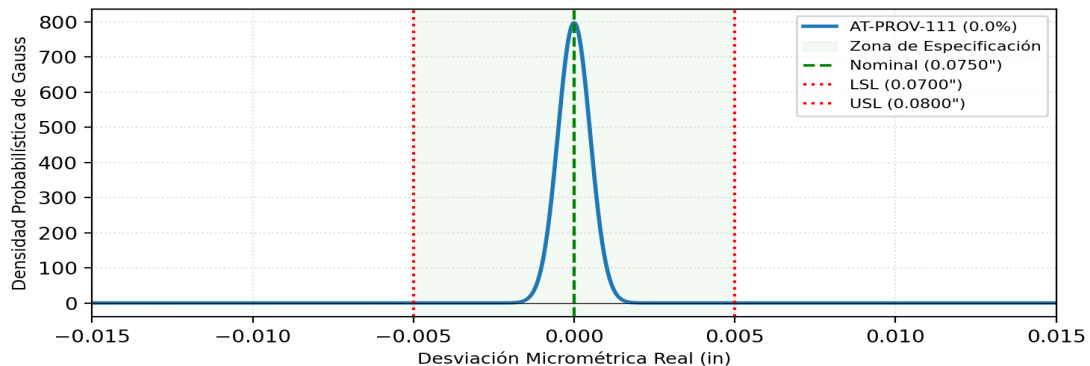

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 16/06/2026 17:05
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
AT-PROV-111	Galvanizada	CAL 14	0.0750"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-111	0.0750"	+0.000000"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

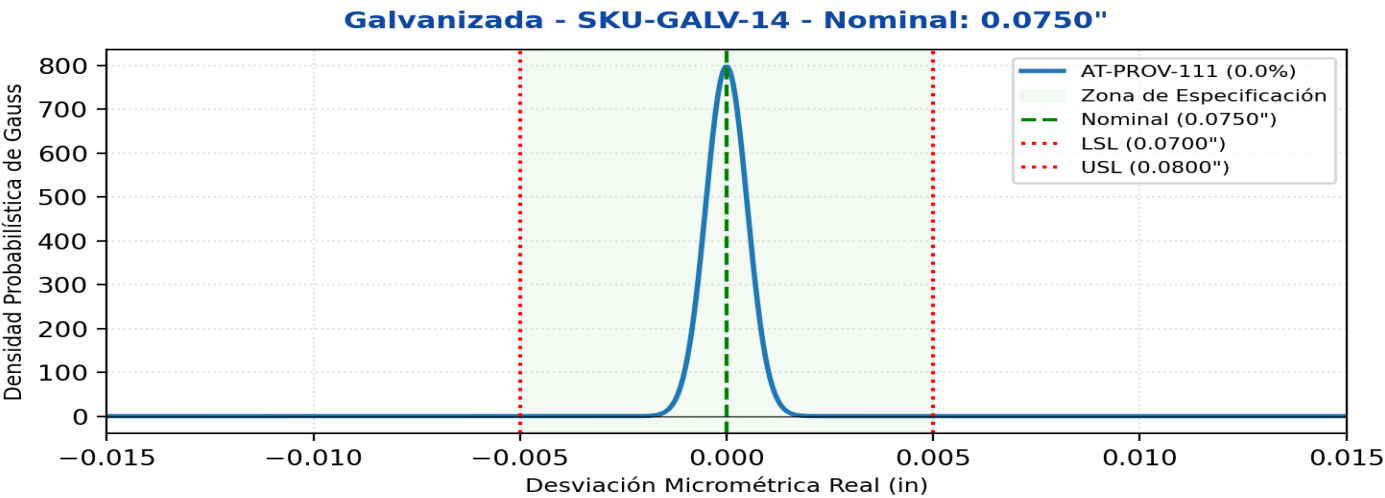


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **AT-PROV-111** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	16/06/2026
■ PROVEEDOR	Ternium Mexico
■ TIPO DE MATERIAL	Galvanizada
■ ACABADO	Pasivado
✓ ■ GRADO DE ACERO	ASTM A653 CS Tipo B
■ ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-TEST-0001-A02



OBSERVACIONES

En límites superiores.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 148 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-77621
				REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-123
Espesor Real	0.0782	0.0700	0.0800	FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ■ ATADO PROVEEDOR	AT-PROV-222
Ancho (in)	48.02	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	B-04
Largo (in)	120.00	-	-				✓ ■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	148	-	-					
Peso Total (Kg)	2480	-	-					
Peso Total (Lb)	5467	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Galvanizada - SKU-GALV-14 - Nominal: 0.0750"

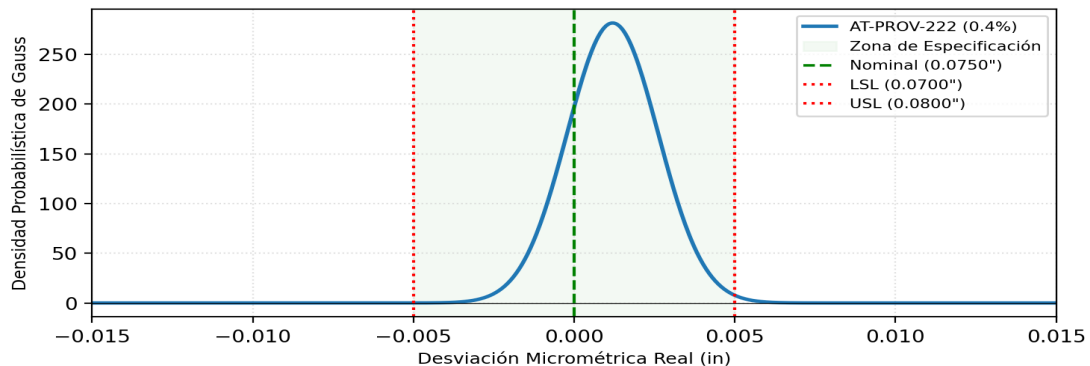

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 16/06/2026 17:05
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
AT-PROV-222	Galvanizada	CAL 14	0.0762''	0.37%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-222	0.0762''	+0.001200''	0.37%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

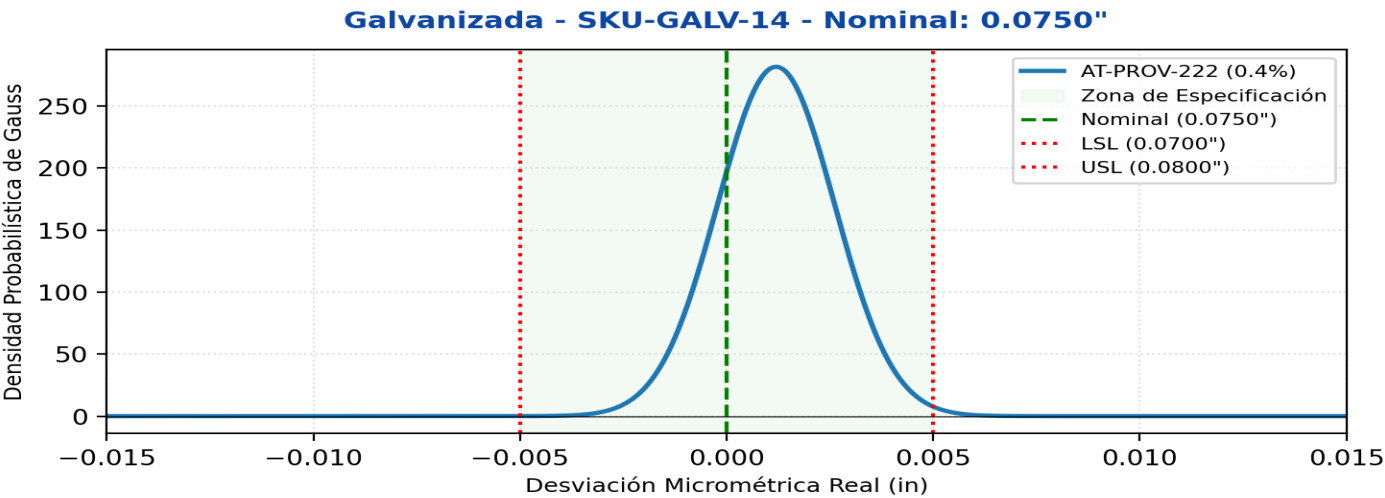

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **AT-PROV-222** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.37%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES