


ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	16/06/2026
■ PROVEEDOR	Ternium Mexico
■ TIPO DE MATERIAL	Galvanizada
■ ACABADO	Pasivado
✓ ■ GRADO DE ACERO	ASTM A653 CS Tipo B
■ ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-TEST-0001-A01



OBSERVACIONES

Todo en orden.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 150 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-77621
Espesor Real	0.0748	0.0700	0.0800	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-123
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ■ ATADO PROVEEDOR	AT-PROV-111
Ancho (in)	48.05	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	B-04
Largo (in)	120.00	-	-				✓ ■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	150	-	-					
Peso Total (Kg)	2500	-	-					
Peso Total (Lb)	5511	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.


Galvanizada - SKU-GALV-14 - Nominal: 0.0750"

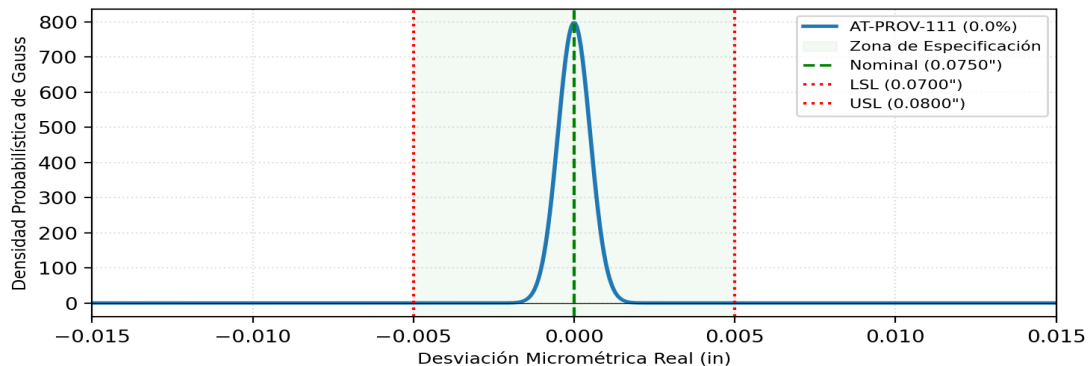

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	16/06/2026
■ PROVEEDOR	Ternium Mexico
■ TIPO DE MATERIAL	Galvanizada
■ ACABADO	Pasivado
✓■ GRADO DE ACERO	ASTM A653 CS Tipo B
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-TEST-0001-A02



OBSERVACIONES

En límites superiores.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 148 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-77621
Espesor Real	0.0782	0.0700	0.0800	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-123
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	AT-PROV-222
							■ UBICACIÓN ALMACÉN	B-04
							✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Ancho (in)	48.02	47.88	48.12					
Largo (in)	120.00	-	-					
Cant. Hojas	148	-	-					
Peso Total (Kg)	2480	-	-					
Peso Total (Lb)	5467	-	-					

MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Galvanizada - SKU-GALV-14 - Nominal: 0.0750"

