


ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	16/06/2026
■ PROVEEDOR	Ternium Mexico
■ TIPO DE MATERIAL	Galvanizada
■ ACABADO	Pasivado
✓■ GRADO DE ACERO	ASTM A653 CS Tipo B
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-TEST-0002-A01 a A04



OBSERVACIONES

Observaciones placa 1

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 150 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-77621
				REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-123
Espesor Real	0.0747	0.0700	0.0800	FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	AT-PROV-111
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	B-04
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	150	-	-					
Peso Total (Kg)	2500	-	-					
Peso Total (Lb)	5511	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Galvanizada - SKU-GALV-14 - Nominal: 0.0750"

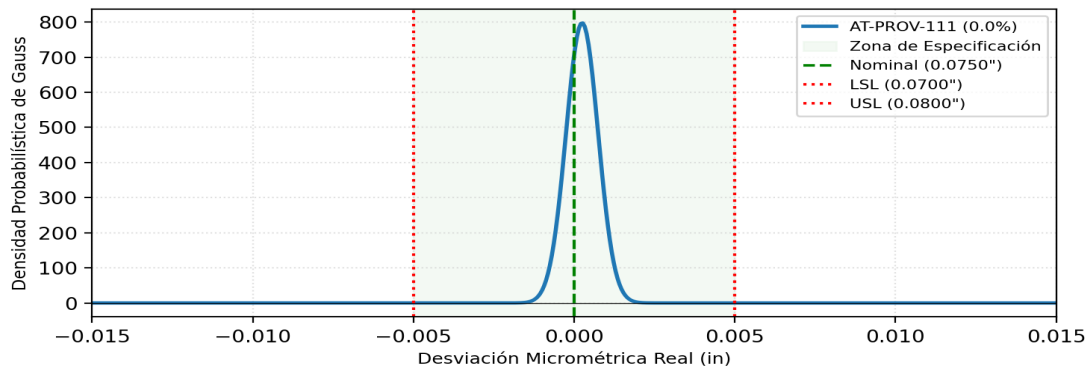

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 16/06/2026 16:56
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
AT-PROV-111	Galvanizada	CAL 14	0.0752''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-111	0.0752''	+0.000250''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

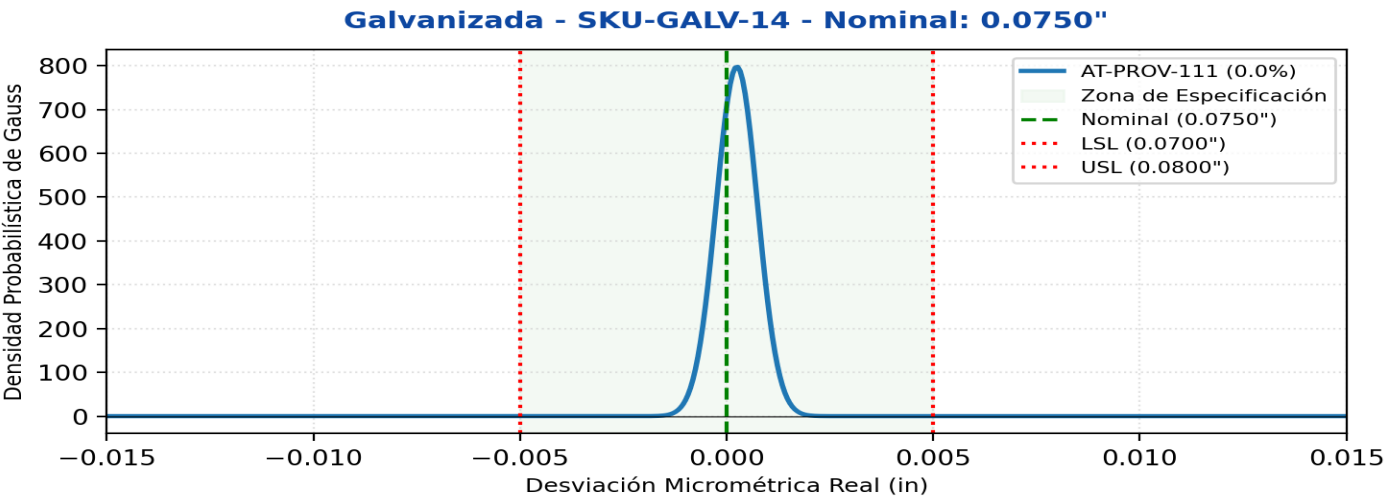

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **AT-PROV-111** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES