

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro

Fecha de Análisis: 10/06/2026 06:06 PM

Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)

Rollo	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-49-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0595"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-50-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-51-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-52-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-53-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-54-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-57-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-58-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-59-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-60-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0596"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-64-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-49-2B485513 GN	0.0595"	-0.000500"	0.00%	NO ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-50-2B485513 GN	0.0592"	-0.000750"	0.00%	NO ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-51-2B485513 GN	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
--------------	---------------------	-----------------	-----------------------	----------------

ACEROMEX-52-2B485513 GN	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO
----------------------------	---------	------------	-------	----------

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-53-2B485513 GN	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-54-2B485513 GN	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-57-2B485513 GN	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-58-2B485513 GN	0.0592"	-0.000750"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-59-2B485513 GN	0.0592"	-0.000750"	0.00%	NO ACEPTADO


Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-60-2B485513 GN	0.0596"	-0.000417"	0.00%	NO ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-64-2B485513 GN	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

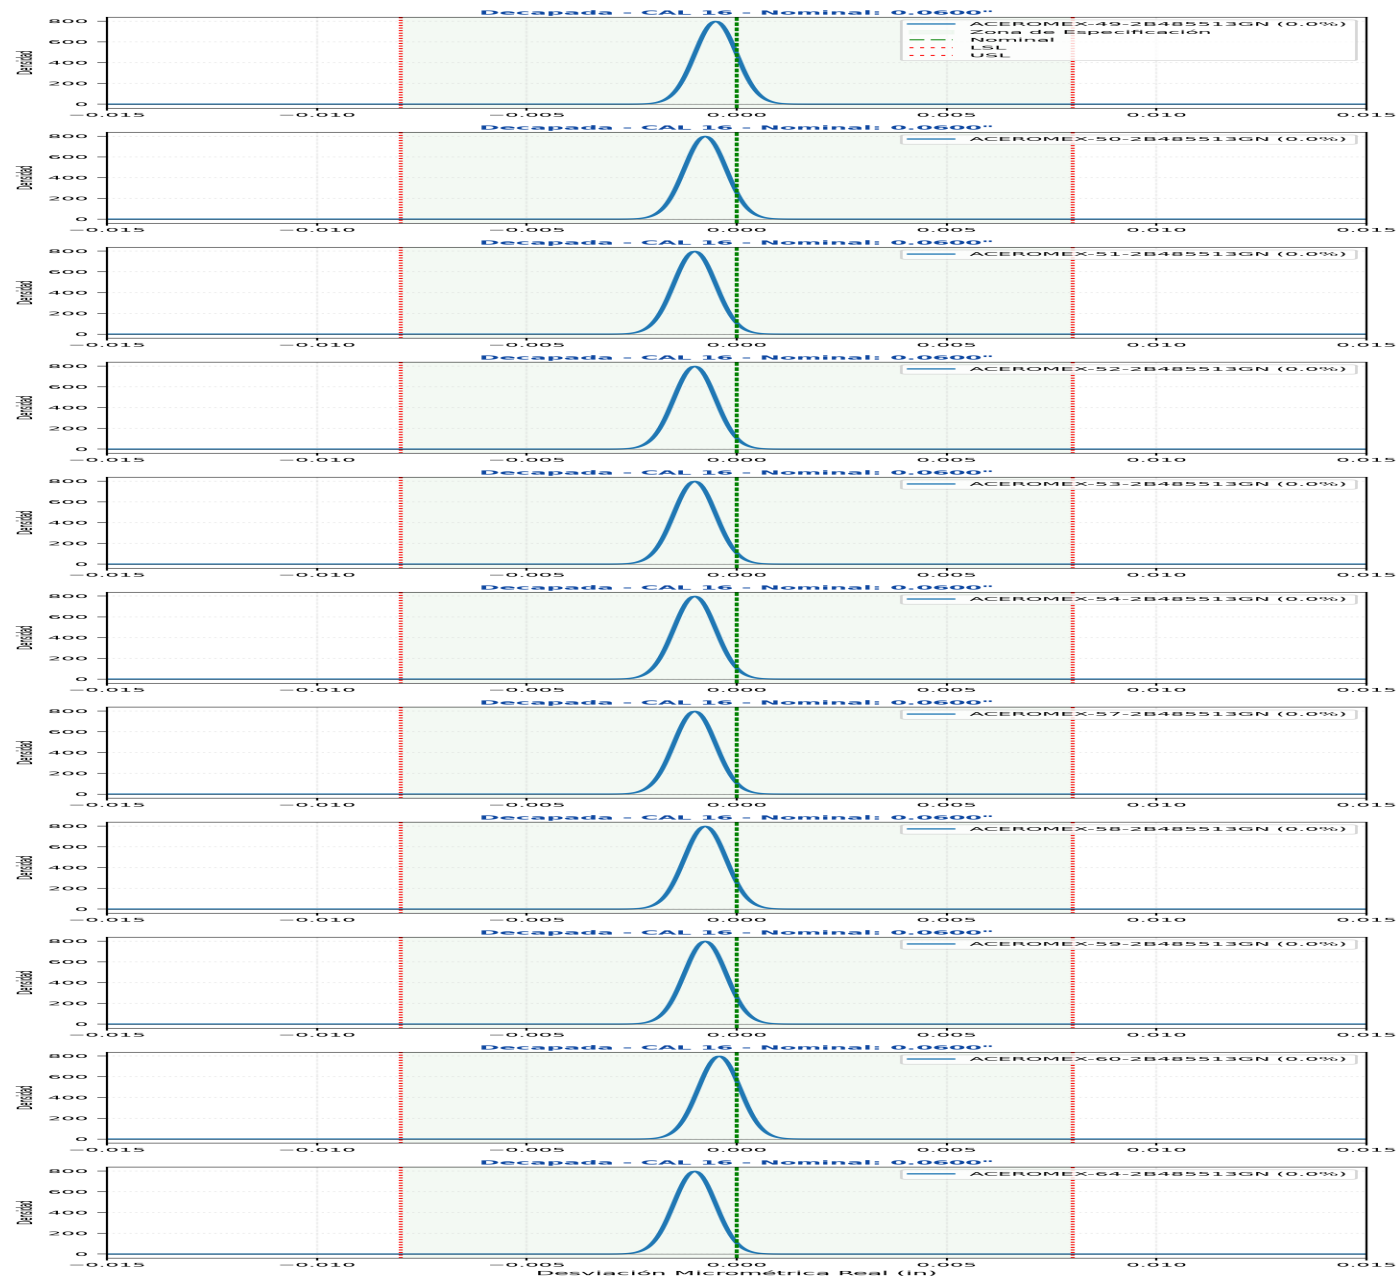

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES