

Fecha de Emisión: 30 de Junio de 2026

DOSIER DE CALIDAD DE RECEPCIÓN

EXPEDIENTE DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA

RESUMEN DE CONTENIDO DEL DOSIER			
FOLIO DEL DOSIER:	INC-2026-0003	FECHA DE LIBERACIÓN:	30/06/2026
PROVEEDOR:	Steel Technologies	ORDEN DE COMPRA:	26031911
CANTIDAD DE ATADOS:	3 bultos/atados	PESO NETO TOTAL:	5,667 Kg
HEATS / COLADAS:	COL-2511282070, COL-2511277730	INSPECTOR RESPONSABLE:	Miguel Ramos

CONTENIDO CERTIFICADO EN ESTE EXPEDIENTE:

- 1. PORTADA E ÍNDICE DE DOSIER (FO-MET-33) - Registro básico de trazabilidad del lote.
- 2. REPORTE CONSOLIDADO DE CALIDAD (FO-MET-31) - Mediciones dimensionales reales y curvas de tolerancia.
- 3. TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN (FO-MET-32) - Tarjetas de identificación de los atados para control en almacén.
- 4. CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERÍA (MTR) - Certificados de calidad originales emitidos por el molino proveedor.
- 5. ORDEN DE COMPRA DE SIGRAMA - Documento comercial formal que solicitó el material.

INSPECTOR DE CALIDAD
Generación y Validación

SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD
Revisión y Aprobación

GERENCIA DE OPERACIONES/METALES
Liberación de Producción

Fecha de Emisión: 30 de Junio de 2026

DATOS GENERALES DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN			
FOLIO RECEPCIÓN:	INC-2026-0003	FECHA RECEPCIÓN:	30/06/2026
PROVEEDOR:	Steel Technologies	ORDEN DE COMPRA:	26031911
FACTURA/REMISION:	P509122-1	INSPECTOR:	Miguel Ramos
TIPO MATERIAL:	Decapada	ESTATUS GENERAL LOTE:	Aceptado

PARÁMETROS NOMINALES DE ACEPTACIÓN (SKU: SKU-DECP-14)			
CARACTERÍSTICA	VALOR NOMINAL	TOLERANCIA MÍNIMA	TOLERANCIA MÁXIMA
Espesor (in)	0.0750	0.0670	0.0830
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12
Largo (in)	120.00	119.75	120.25
Recubrimiento Zinc (oz/ft²)	0.00	0.00	-
Aceitado Requerido	Sí	-	-
Dureza Máxima (HRB)	65	-	-

MEDICIONES REALES Y EVALUACIÓN DE ATADOS					
ID ATADO	COLADA / HEAT	ESPESORES (in)	ANCHO (in)	PESO (Kg)	ESTATUS
Steel Technologies-01 INC-2026-0003-A01	COL-2511282070 LOT-37395GD200	0.0740 / 0.0742 / 0.0745	48.00	1,889	Aceptado
Steel Technologies-02 INC-2026-0003-A02	COL-2511282070 LOT-37395GD200	0.0747 / 0.0750 / 0.0760	48.00	1,889	Aceptado
Steel Technologies-03 INC-2026-0003-A03	COL-2511277730 LOT-37395GD200	0.0740 / 0.0742 / 0.0745	48.00	1,889	Aceptado


INSPECTOR DE CALIDAD

AUTORIZADO POR PRODUCCIÓN

Fecha de Emisión: 30 de Junio de 2026

CURVAS DE TOLERANCIA Y PROCESO DE MEDICIÓN

Este gráfico representa de forma visual la ubicación de cada medición real con respecto a las bandas de aceptación configuradas en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

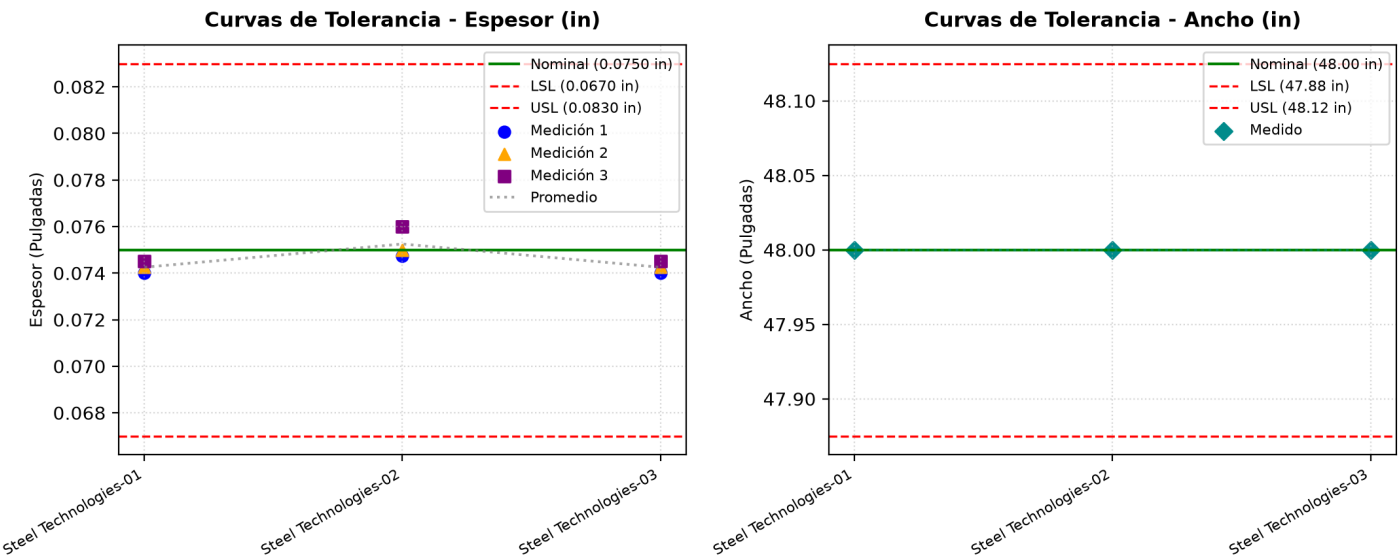

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 30/06/2026 03:03 PM
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)

Rollo	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
Steel Technologies-01	Decapada	CAL 14	0.0742"	0.00%	RIESGO BAJO
Steel Technologies-02	Decapada	CAL 14	0.0752"	0.00%	RIESGO BAJO
Steel Technologies-03	Decapada	CAL 14	0.0742"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
Steel Technologies-01	0.0742"	-0.000750"	0.00%	ACEPTADO


Especificación: Decapada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
Steel Technologies-02	0.0752"	+0.000250"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
Steel Technologies-03	0.0742"	-0.000750"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

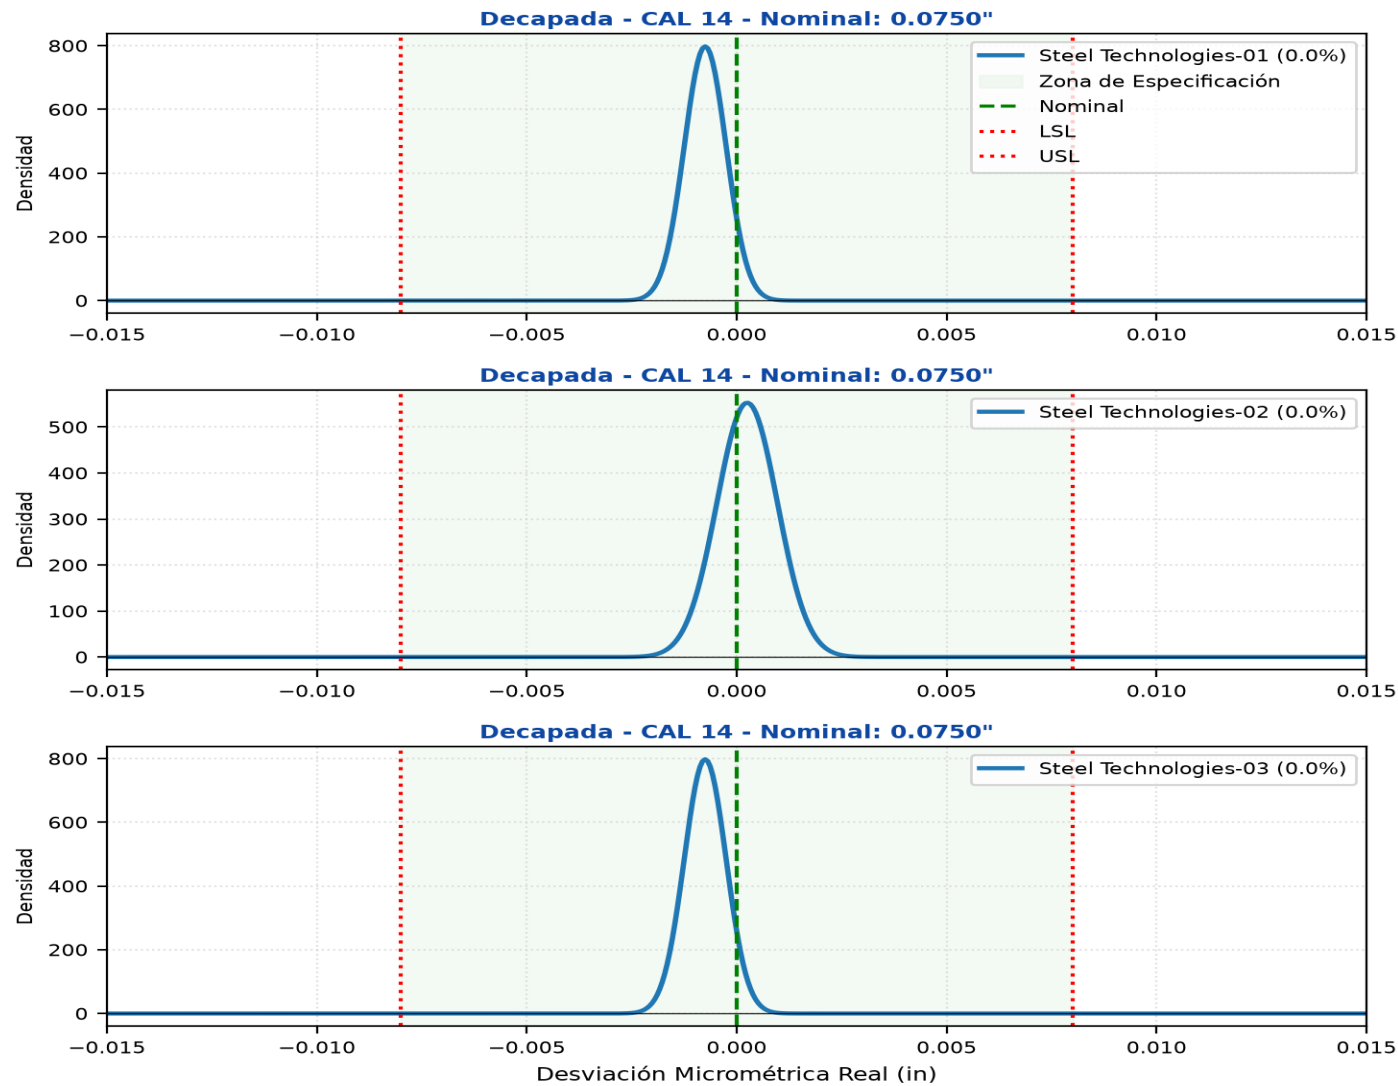


Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

INDUSTRIA SIGRAMA S.A. DE C.V.

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	30/06/2026
■ PROVEEDOR	Steel Technologies
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0003-A01



OBSERVACIONES

OK

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

CONTROL DE HOJAS

TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL · MÍN	TOL · MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 34 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2511282 070
				REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-37395GD2 00
Espesor Real	0.0740	0.0670	0.0830	FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■■ ATADO PROVEEDOR	Steel Technologies-01
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	34	-	-					
Peso Total (Kg)	1889	-	-					
Peso Total (Lb)	4164	-	-					

MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO

Usar montacargas de capacidad apropiada.


■ PROTEGER DE LA HUMEDAD

Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO

No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-14 - Nominal: 0.0750"

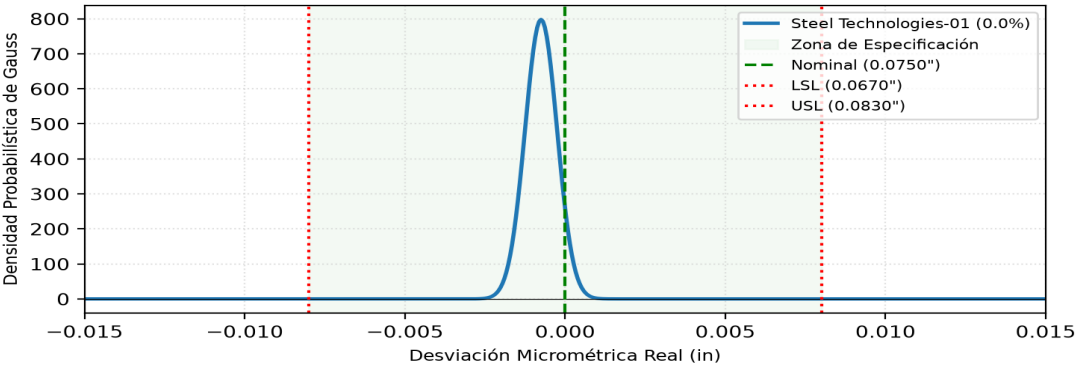

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 30/06/2026 15:03
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
Steel Technologies-01	Decapada	CAL 14	0.0742''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
Steel Technologies-01	0.0742''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

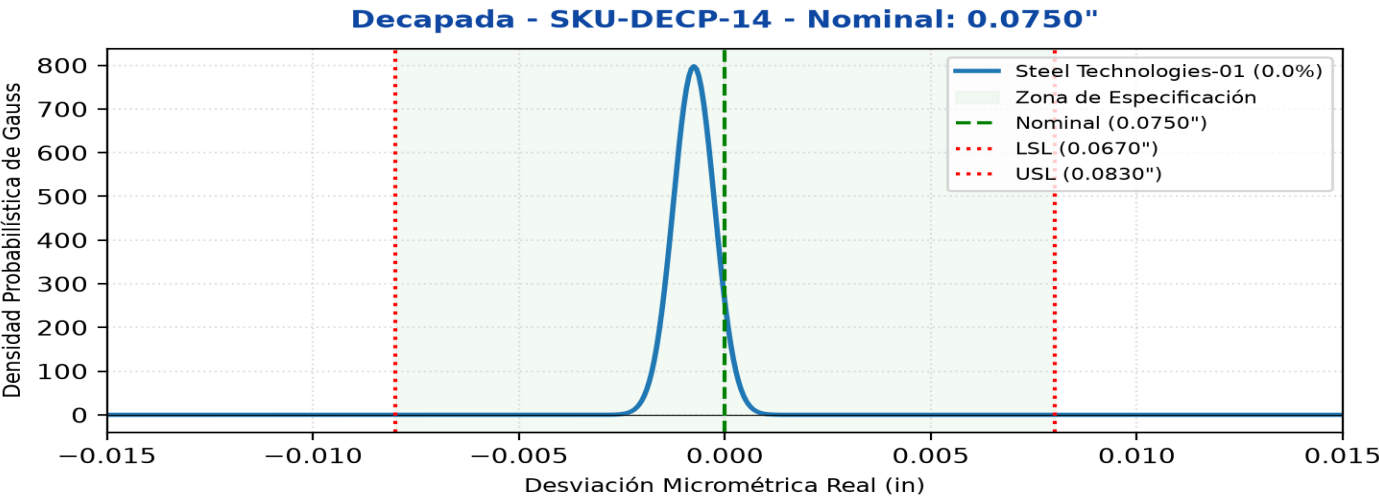

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **Steel Technologies-01** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.


Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

INDUSTRIA SIGRAMA S.A. DE C.V.

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	30/06/2026
■ PROVEEDOR	Steel Technologies
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0003-A02



OBSERVACIONES

OK

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

CONTROL DE HOJAS

TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL · MÍN	TOL · MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 31 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2511282 070
Espesor Real	0.0747	0.0670	0.0830	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-37395GD2 00
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■■ ATADO PROVEEDOR	Steel Technologies-02
							■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
							✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12					
Largo (in)	120.00	-	-					
Cant. Hojas	31	-	-					
Peso Total (Kg)	1889	-	-					
Peso Total (Lb)	4164	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ PROTEGER DE LA HUMEDAD
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-14 - Nominal: 0.0750"

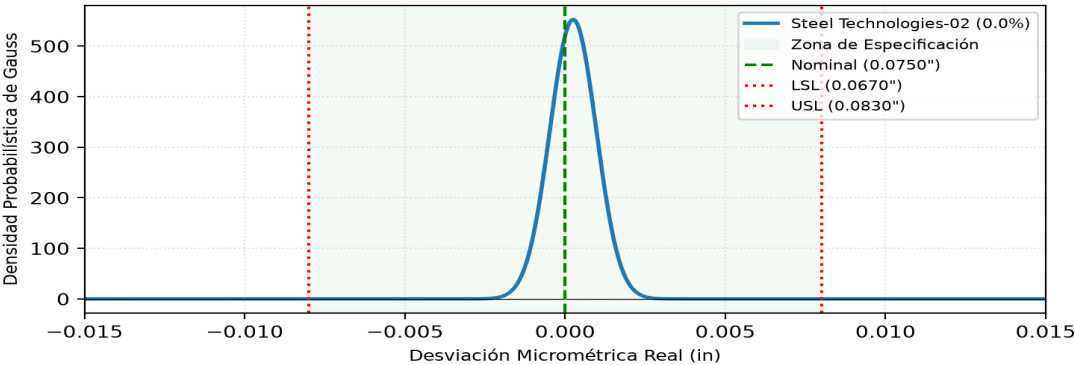

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 30/06/2026 15:03
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
Steel Technologies-02	Decapada	CAL 14	0.0752''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
Steel Technologies-02	0.0752''	+0.000250''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

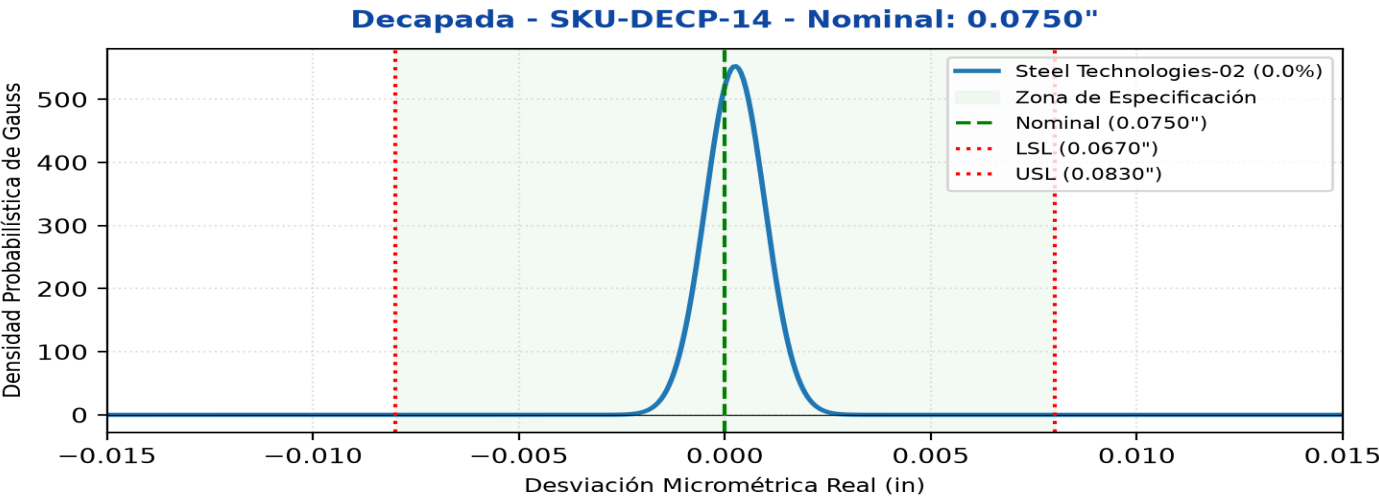

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **Steel Technologies-02** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.


Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

INDUSTRIA SIGRAMA S.A. DE C.V.

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	30/06/2026
■ PROVEEDOR	Steel Technologies
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0003-A03



OBSERVACIONES

OK

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

CONTROL DE HOJAS

TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 34 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2511277 730
Espesor Real	0.0740	0.0670	0.0830	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-37395GD2 00
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■■ ATADO PROVEEDOR	Steel Technologies-03
							■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
							✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12					
Largo (in)	120.00	-	-					
Cant. Hojas	34	-	-					
Peso Total (Kg)	1889	-	-					
Peso Total (Lb)	4164	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ PROTEGER DE LA HUMEDAD
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-14 - Nominal: 0.0750"

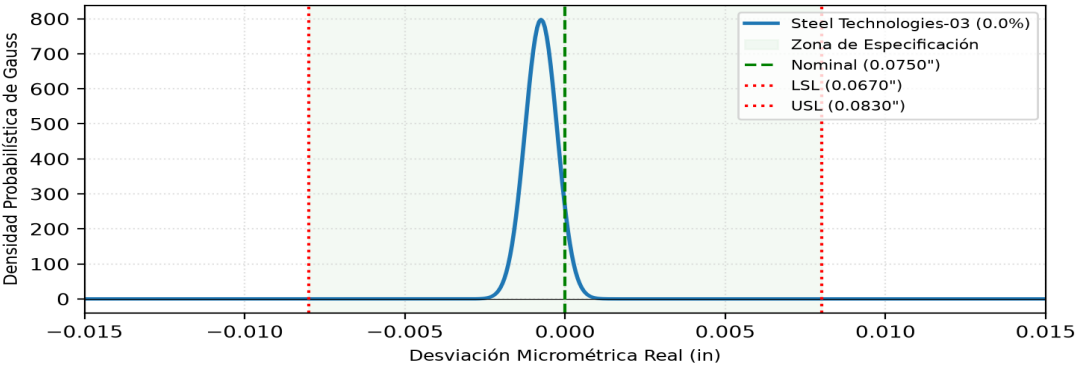

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 30/06/2026 15:04
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
Steel Technologies-03	Decapada	CAL 14	0.0742''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
Steel Technologies-03	0.0742''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

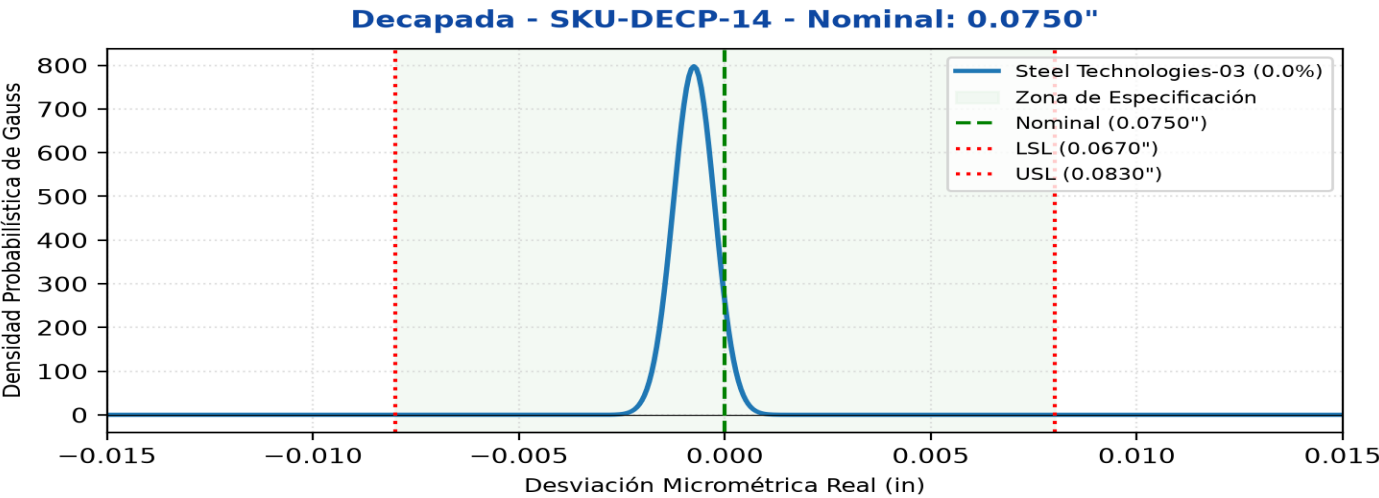

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **Steel Technologies-03** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES



TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V
R.F.C. TME-840710-TR4

Dirección: Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, N.L. México
Código Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500
www.ternium.com

EN10204 3.1 - ISO 10474 3.1B-EE

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

ORIGINAL



Fecha de emisión (Date of issue)
(DMA) 18/12/2025



N° (Document number)
TX6793212

0 0 0 0 0 4 9 3 1 0 0 8

Código cliente (Customer ID) H000068802	Pedido No. (Sales Order) 0301682984	Orden de compra (Purchase order) 148904-1 GONHER
Cliente (Customer) STEEL TECHNOLOGIES DE MEXICO	Remisión (Delivery) 000004931008	Medio de transporte (Means of transport) CAMION
Dirección (Address) AV FEDERALISMO 204 INDUSTRIAL LA SILLA - GUADALUPE - NUEVO LEÓN - México	Piezas Totales (Total pieces) 1	Punto de despacho (Delivery plant) Guerrero
Descripción de la mercadería (Goods description) ROLLO CALIENTE DECAPADO CON SKIN PASS		

Datos Generales (General Data)

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Peso (Weight)		Espesor (Thickness)		Ancho (Width)	
		kg	lb	mm	in	mm	in
2B439821GD200	2512191250	20323	44804	2.565	0.1010	1232.00	48.50

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	No. Parte (Part)	Descripción (Description)	Norma de Calidad / Grado / Subnorma (Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
2B439821GD200	2512191250	STM9475	ROLLO CALIENTE DECAPADO CON SKIN PASS	TER/A1011 DS TIPO A/GON (V 2014 REV 1)

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Tipo de Acero (Alloyed or Non)	Descripción Complementaria (Complimentary Description)	Colada en (Country of Melt and Pour)	País Origen (Country of Origin)
2B439821GD200	2512191250	ALEADO		MX - MEXICO	MX - MEXICO

1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point) 2. RT (TS): Resistencia a la tensión (Tension Strenght) 3. TT (TT): Tratamiento Termico (Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwell B Identador de WC 5. Nb (Niobio) = Cb (Columbio)

Certificamos que el material ha sido ensayado por personal independiente al área de manufactura con resultados satisfactorios en cumplimiento con la norma de producto arriba descrita. La conformidad de los resultados de ensayos está basada en aceptación simple. Los resultados reportados en este certificado se relacionan únicamente a los materiales ensayados aquí descritos. Propiedades mecánicas: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 y 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 y Z2245; NMX-B-172, B-119 y B-120. Ensayos metalográficos: ASTM E45 y E112; ISO 643, 3887 y 4967. Peso de capa: ASTM A754 ó ASTM A90, ISO 1460, NMX-H-014. Análisis químico: ASTM E415 y E1019; NMX-B-001. Ensayos de pintura: ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D8331, D4145, D5402 y D2794. Propiedades Magnéticas: ASTM A343. Rugosidad: SAEJ911. Densidad de espuma panel: ASTM D2126. We certify that the material has been tested by personnel independent from the manufacturing department with satisfactory results in compliance with product specification stated above. Conformity of test results is based on simple acceptance. Results reported in this certificate relate only to the materials tested here described. Mechanical properties: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 and 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 and Z2245; NMX-B-172, B-119 and B-120. Metallographic test: ASTM E45 and E112; ISO 643, 3887 and 4967. Coating weight: ASTM A754 or ASTM A90, ISO1460, NMX-H-014. Chemical analysis: ASTM E415 and E1019; NMX-B-001. Painting tests: ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D8331, D4145, D5402 and D2794. Magnetic properties: ASTM A343. Roughness: SAEJ911. Panel foam density: ASTM D2126.

Firma (Signature)

Ing. Antonio Mani
Ternium Labs



TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V
R.F.C. TME-840710-TR4
Dirección: Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, N.L. México
Código Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500
www.ternium.com

EN10204 3.1 - ISO 10474 3.1B-EE

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

ORIGINAL



Fecha de emisión (Date of issue)
(DMA) 18/12/2025



N° (Document number)
TX6793212

0 0 0 0 0 4 9 3 1 0 0 8

Propiedades mecánicas longitudinales (Longitudinal mechanical properties)

Pieza (Piece)	Colada / Heat	Tensión (Tension Test)		
		%Elongacion (%Elongation)	RC (YP) 1 MPA (KSI)	RT (TS) 2 MPA (KSI)
2B439821GD200	2512191250	40	220 / (31.9)	327 / (47.4)

Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)

Pieza (Piece)	Colada / Heat	Dureza (Hardness)
		(HRBW) 4
2B439821GD200	2512191250	52

Calidad del Acero - Análisis Químico (% Masa) (Steel Quality - Heat Analysis (% Weight))

Colada (Heat)	C	Mn	P	S	Si	Al	V	Ti	Cr	Mo	N	B	Cu	Ca	Ni	Cb
2512191250	0.044	0.147	0.005	0.004	0.017	0.034	0.002	0.000	0.049	0.012	0.0075	0.0040	0.071	0.002	0.037	0.001

1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point) 2. RT (TS): Resistencia a la tensión (Tension Strenght) 3. TT (TT): Tratamiento Termico (Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwell B Identador de WC 5. Nb (Niobio) = Cb (Columbio)

Certificamos que el material ha sido ensayado por personal independiente al área de manufactura con resultados satisfactorios en cumplimiento con la norma de producto arriba descrita. La conformidad de los resultados de ensayos está basada en aceptación simple. Los resultados reportados en este certificado se relacionan únicamente a los materiales ensayados aquí descritos. Propiedades mecánicas: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 y 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 y Z2245; NMX-B-172, B-119 y B-120. Ensayos metalográficos: ASTM E45 y E112; ISO 643, 3887 y 4967. Peso de capa: ASTM A754 ó ASTM A90, ISO 1460, NMX-H-014. Análisis químico: ASTM E415 y E1019; NMX-B-001. Ensayos de pintura: ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D8331, D4145, D5402 y D2794. Propiedades Magnéticas: ASTM A343. Rugosidad: SAEJ911. Densidad de espuma panel: ASTM D2126. We certify that the material has been tested by personnel independent from the manufacturing department with satisfactory results in compliance with product specification stated above. Conformity of test results is based on simple acceptance. Results reported in this certificate relate only to the materials tested here described. Mechanical properties: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 and 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 and Z2245; NMX-B-172, B-119 and B-120. Metallographic test: ASTM E45 and E112; ISO 643, 3887 and 4967. Coating weight: ASTM A754 or ASTM A90, ISO1460, NMX-H-014. Chemical analysis: ASTM E415 and E1019; NMX-B-001. Painting tests: ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D8331, D4145, D5402 and D2794. Magnetic properties: ASTM A343. Roughness: SAEJ911. Panel foam density: ASTM D2126.

Firma (Signature)

Ing. Antonio Mani
Ternium Labs

ORDEN DE COMPRA

Parcial

DATOS DEL PROVEEDOR	
STEEL TECHNOLOGIES DE MEXICO SA DE CV FEDERALISMO # 204 INDUSTRIAL LA SILLA GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO Tel: 844 247-8213 Fax: 844 AT'N: XAVIER SANCHEZ	

CONDICIONES COMERCIALES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
L.A.B.	ALMACEN SIGRAMA
TIEMPO DE ENTREGA:	1 SEMANA
OBSERVACIONES:	

HOJA	FOLIO Orden No.
1	26031911

FECHA DE PEDIDO		
DIA	MES	AÑO
2	6	2026

USO
SWBD R6
NORA CELAYA

REQUISICION
21256

Cantidad	Unidad	Clave	Producto	P. Unitario	P. Total	Fecha de Entrega
250.00	PIEZA	SWB01193	RM-5021-6008 CAL 12 STEEL SHT 1S-6903-02 - .105X48X120 Rollo 2B439821GD200 (Ternium) Este rollo tiene un espesor garantizado de 0.101" +/- 0.005".	95.40	23,850.00	05/06/2026

OBSERVACIONES	FACTURAR A:
MATERIA PRIMA ACERO	INDUSTRIA SIGRAMA S.A. DE C.V. C. JUAN ESCUTIA #50 COL. ABASTOS C.P. 27020 TORREON, COAH. R.F.C.: ISI-870204-K4A

Veintisiete Mil Seiscientos Sesenta y Seis Dólares 00/100 USD

COMPRADOR
Josue Mesta

IMPORTE NETO:	23,850.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL:	23,850.00
IVA:	3,816.00
RET. ISR:	0.00
RET. IVA:	0.00
TOTAL	27,666.00

FIRMA

ESTE PEDIDO SERA PAGADO CON LA FECHA DE RECEPCION EN NUESTRO ALMACEN

NOTA: LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERA DE IR ANEXADA A SU FACTURA PARA SU REVISION. FAVOR DE INIDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA PARA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA MISMA
SU FACTURA SERA PAGADA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL MATERIAL Y/O EQUIPO EN NUESTRO ALMACEN