


INDUSTRIA SIGRAMA S.A. DE C.V.

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	30/06/2026
■ PROVEEDOR	Steel Technologies
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0003-A01



OBSERVACIONES

OK

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

CONTROL DE HOJAS

TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL · MÍN	TOL · MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 34 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2511282070
				REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-37395GD200
Espesor Real	0.0740	0.0670	0.0830	FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■■ ATADO PROVEEDOR	Steel Technologies-01
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	34	-	-					
Peso Total (Kg)	1889	-	-					
Peso Total (Lb)	4164	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-14 - Nominal: 0.0750"

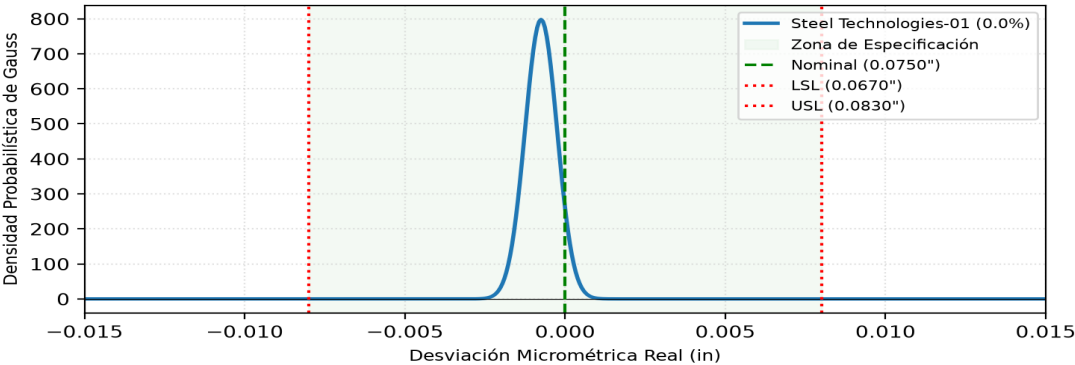

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 30/06/2026 15:03
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
Steel Technologies-01	Decapada	CAL 14	0.0742''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
Steel Technologies-01	0.0742''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

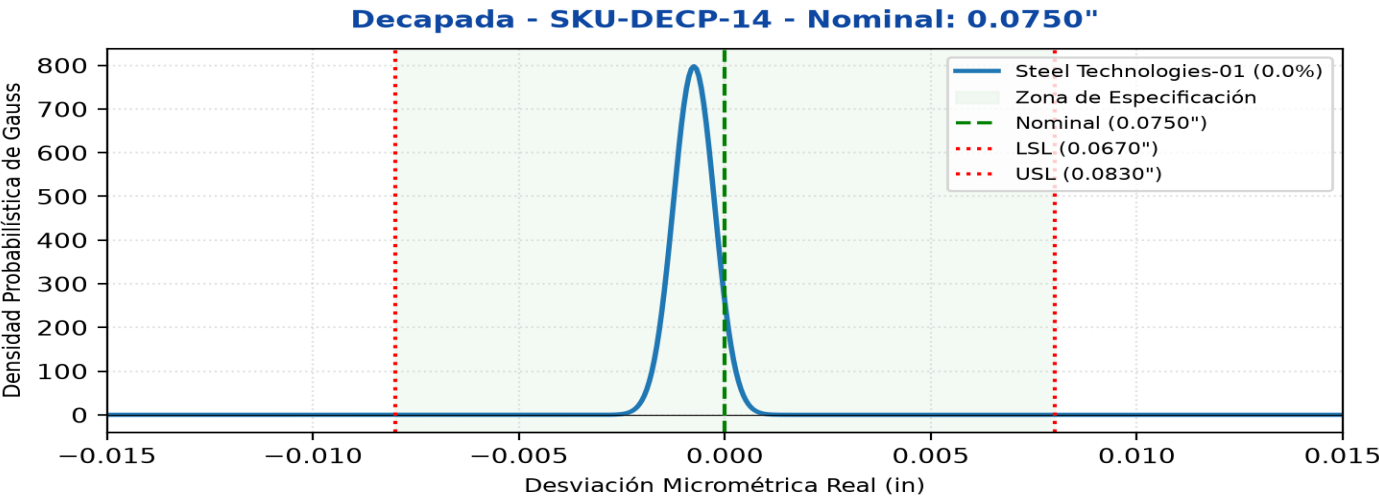

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **Steel Technologies-01** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.


Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

INDUSTRIA SIGRAMA S.A. DE C.V.

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	30/06/2026
■ PROVEEDOR	Steel Technologies
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0003-A02



OBSERVACIONES

OK

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

CONTROL DE HOJAS

TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 31 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2511282 070
Espesor Real	0.0747	0.0670	0.0830	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-37395GD2 00
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■■ ATADO PROVEEDOR	Steel Technologies-02
							■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
							✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12					
Largo (in)	120.00	-	-					
Cant. Hojas	31	-	-					
Peso Total (Kg)	1889	-	-					
Peso Total (Lb)	4164	-	-					

MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO

Usar montacargas de capacidad apropiada.


■ PROTEGER DE LA HUMEDAD

Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO

No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-14 - Nominal: 0.0750"

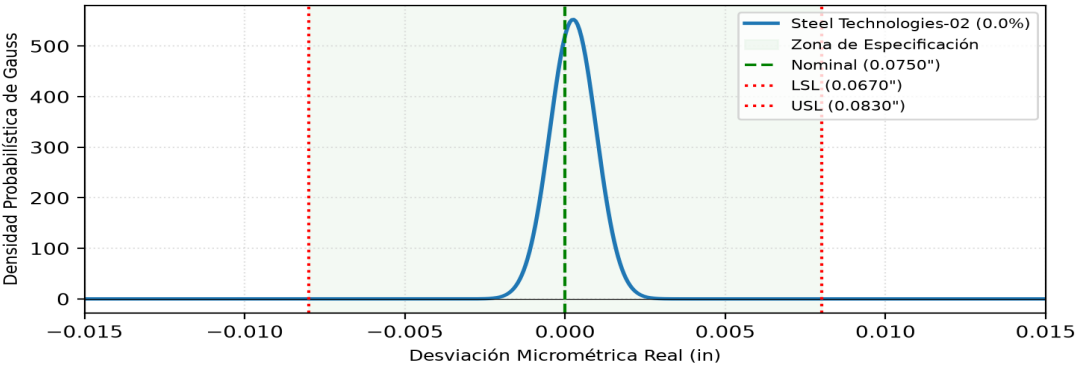

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 30/06/2026 15:03
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
Steel Technologies-02	Decapada	CAL 14	0.0752''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
Steel Technologies-02	0.0752''	+0.000250''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

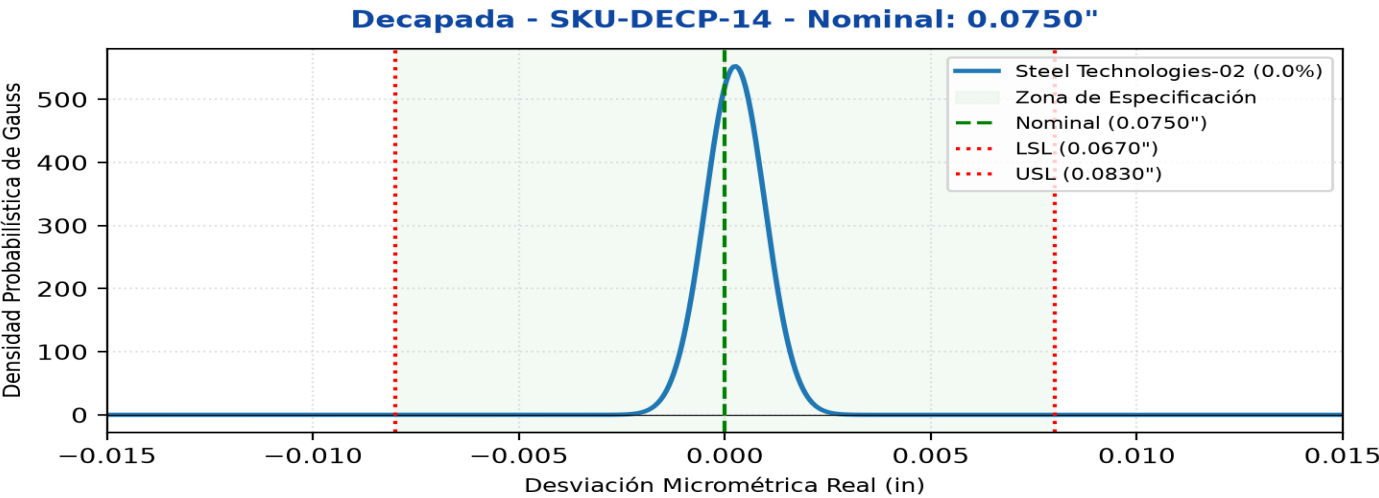

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **Steel Technologies-02** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.


Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

INDUSTRIA SIGRAMA S.A. DE C.V.

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	30/06/2026
■ PROVEEDOR	Steel Technologies
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0003-A03



OBSERVACIONES

OK

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

CONTROL DE HOJAS

TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 34 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2511277 730
Espesor Real	0.0740	0.0670	0.0830	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-37395GD2 00
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■■ ATADO PROVEEDOR	Steel Technologies-03
							■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
							✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12					
Largo (in)	120.00	-	-					
Cant. Hojas	34	-	-					
Peso Total (Kg)	1889	-	-					
Peso Total (Lb)	4164	-	-					

MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO

Usar montacargas de capacidad apropiada.


■ PROTEGER DE LA HUMEDAD

Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO

No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-14 - Nominal: 0.0750"

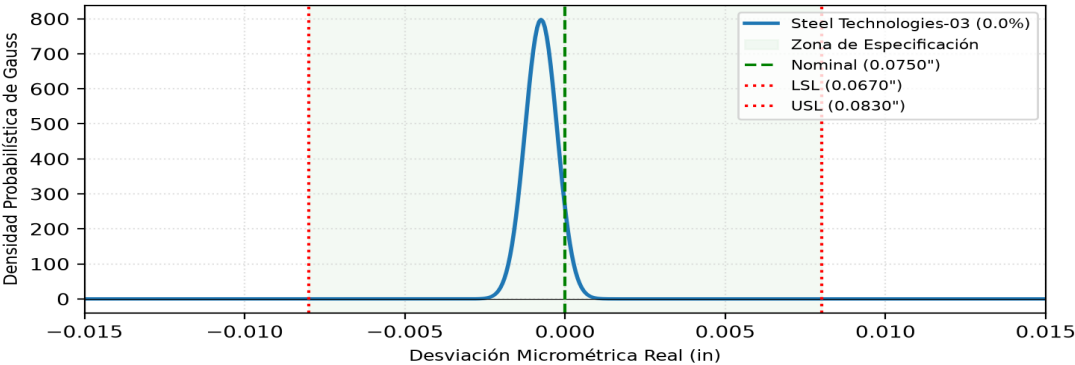

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 30/06/2026 15:04
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
Steel Technologies-03	Decapada	CAL 14	0.0742''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
Steel Technologies-03	0.0742''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

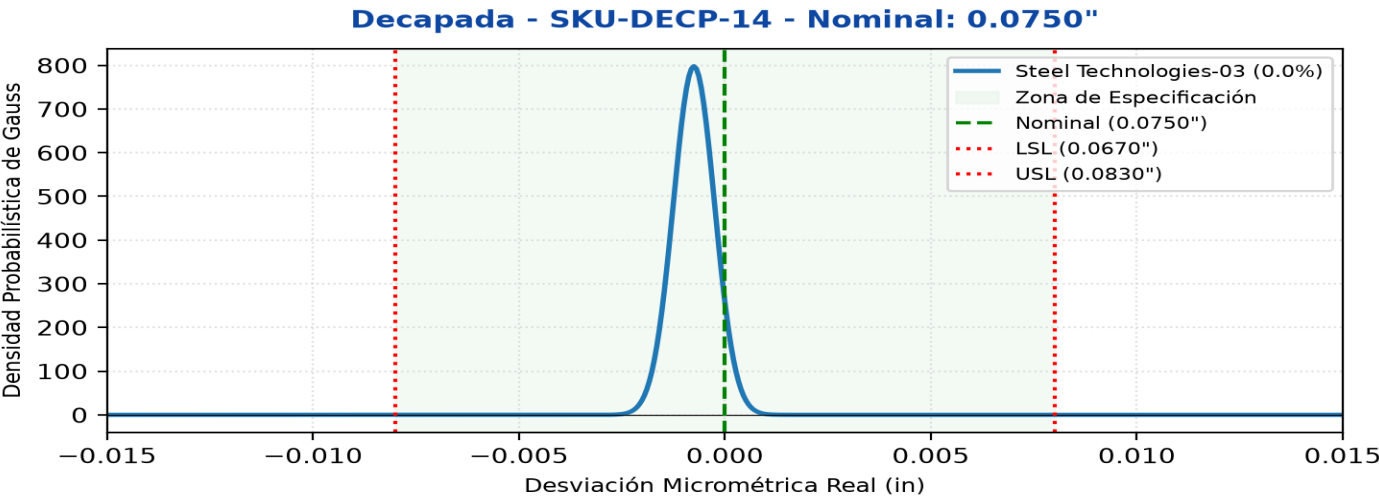

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **Steel Technologies-03** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES