


## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A01 |



### OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (oxido)

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0590     | 0.0520    | 0.0680    | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 01     |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

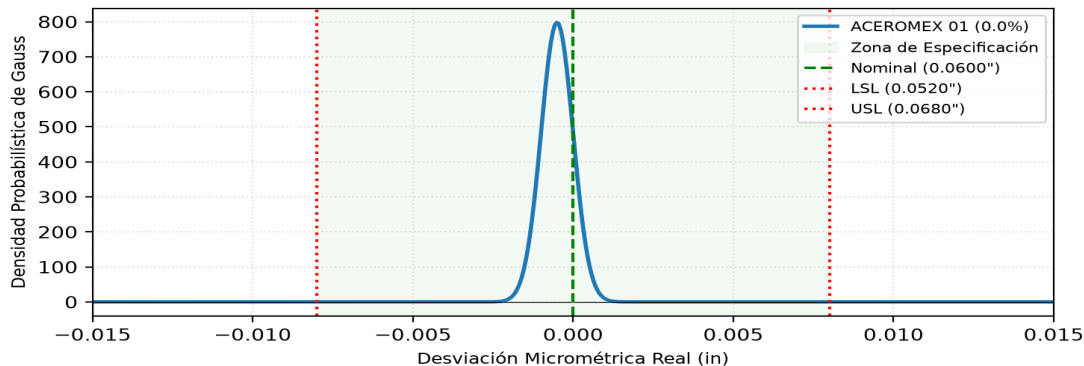

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 01   | Decapada | CAL 16  | 0.0595"      | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 01  | 0.0595"             | -0.000500"      | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

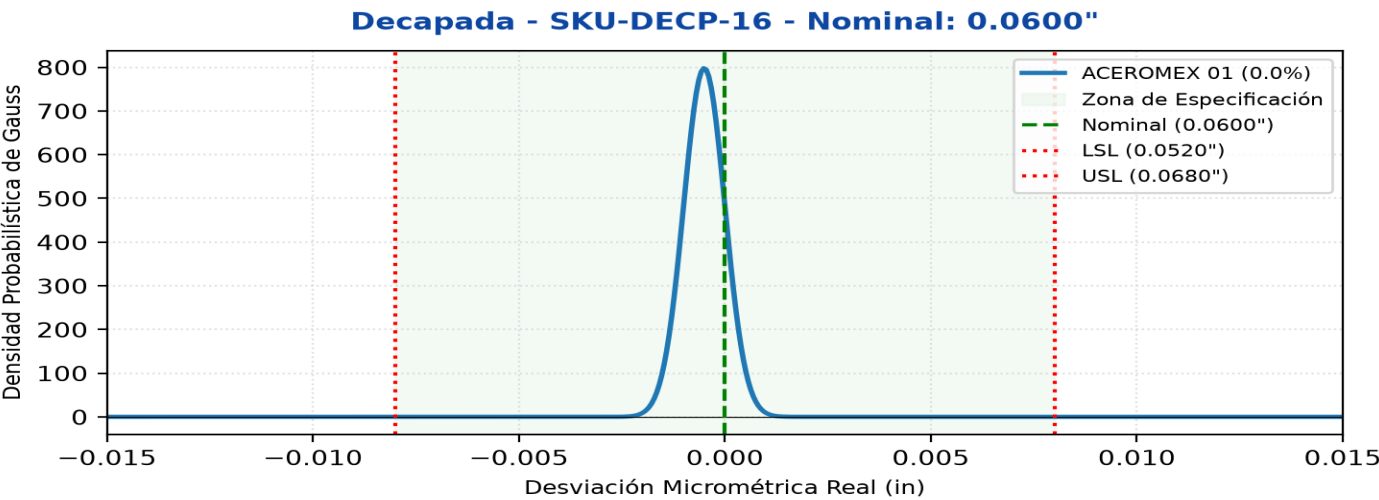


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 01** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A02 |



### OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (oxido)

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0595     | 0.0520    | 0.0680    | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 02     |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

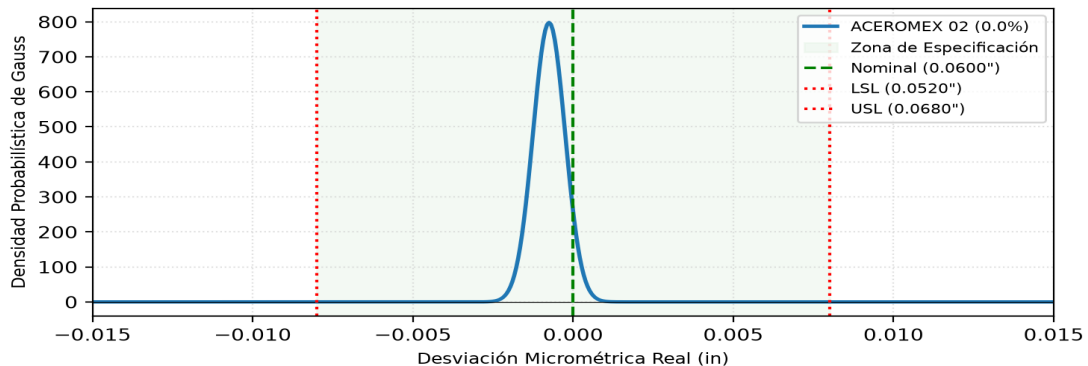

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 02   | Decapada | CAL 16  | 0.0592''     | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 02  | 0.0592''            | -0.000750''     | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

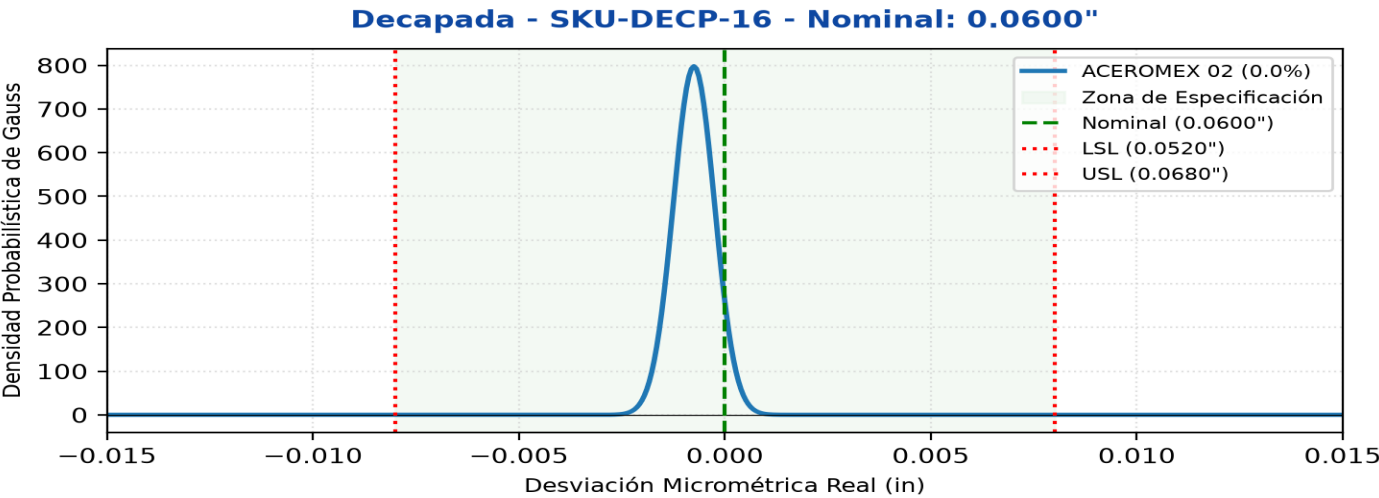


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 02** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A03 |



### OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (rayones profundos)

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0595     | 0.0520    | 0.0680    | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 03     |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

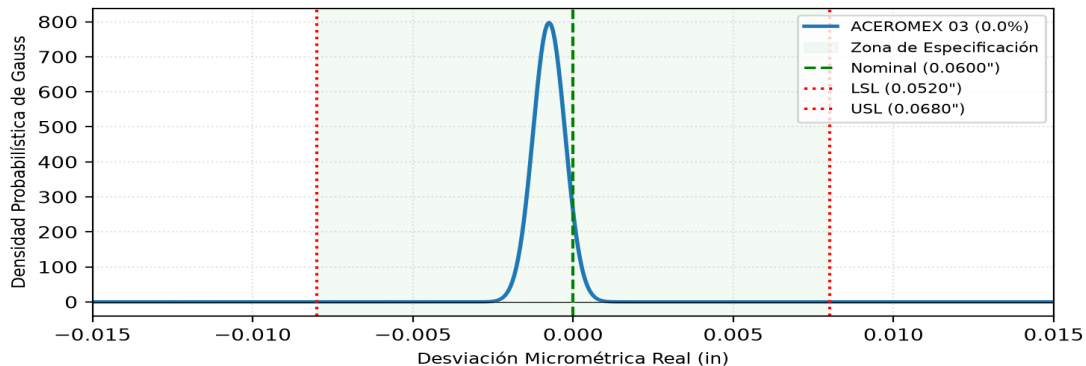

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 03   | Decapada | CAL 16  | 0.0592''     | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 03  | 0.0592''            | -0.000750''     | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

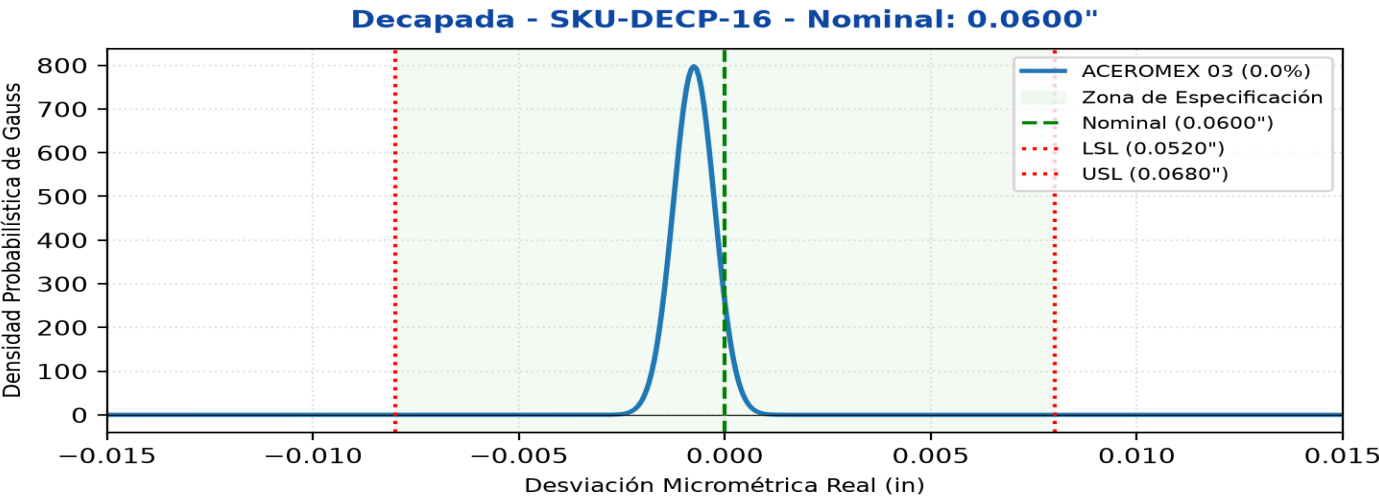


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 03** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A04 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0590     | 0.0520    | 0.0680    | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 04     |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

### Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

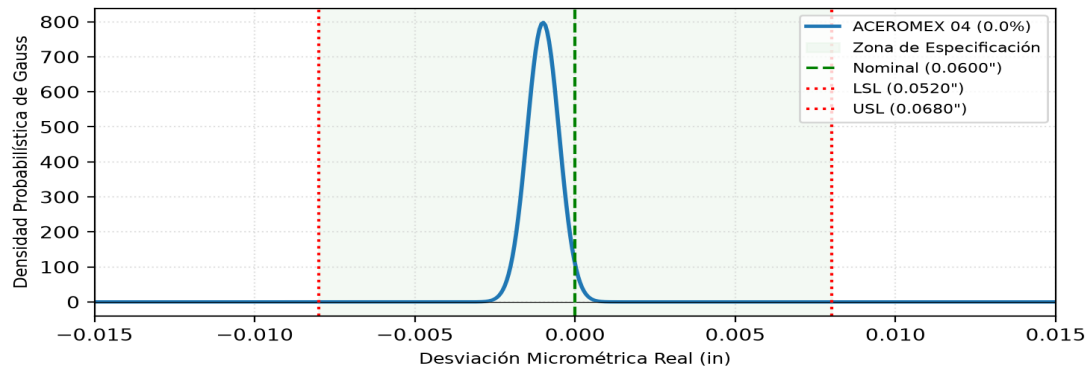

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 04   | Decapada | CAL 16  | 0.0590"      | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 04  | 0.0590"             | -0.001000"      | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

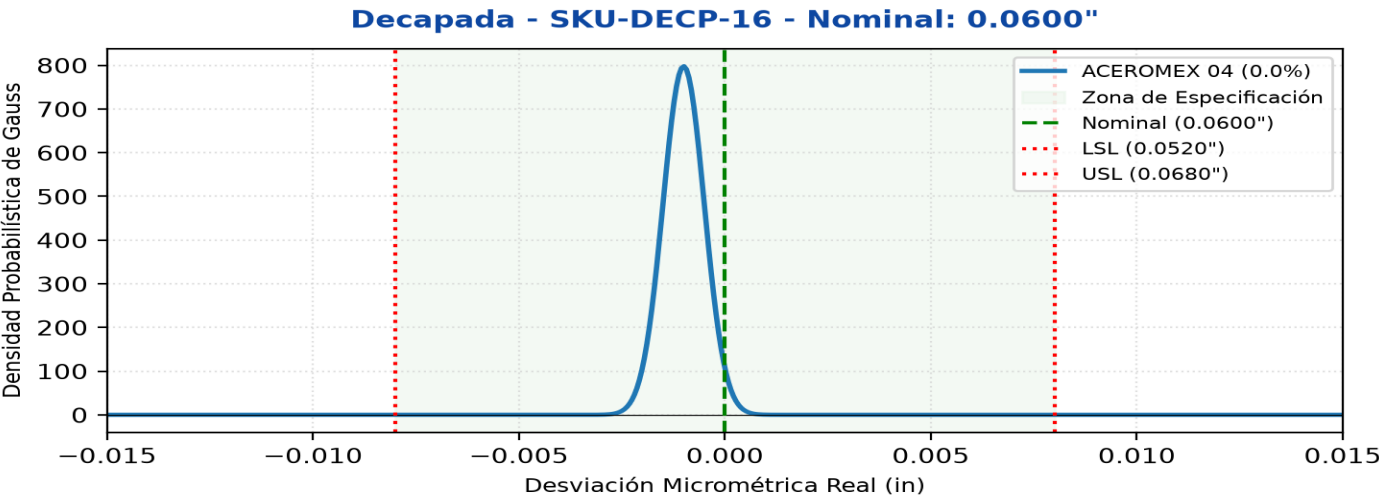

**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 04** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.


Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES



## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A05 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

### ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

### CONTROL DE HOJAS

### TRAZABILIDAD

| CARACTERÍSTICA  | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Espesor Real    | 0.0590     | 0.0520    | 0.0680    | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                 |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 05     |
| Ancho (in)      | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)      | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas     | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg) | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb) | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

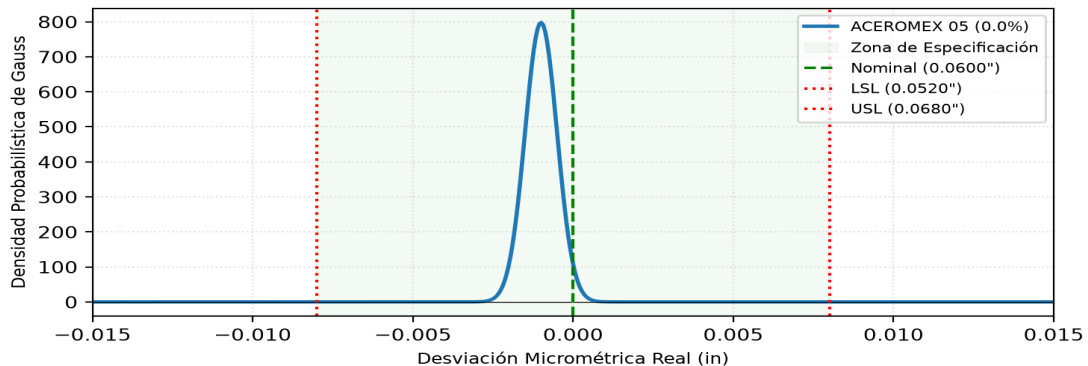

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 05   | Decapada | CAL 16  | 0.0590"      | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 05  | 0.0590"             | -0.001000"      | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

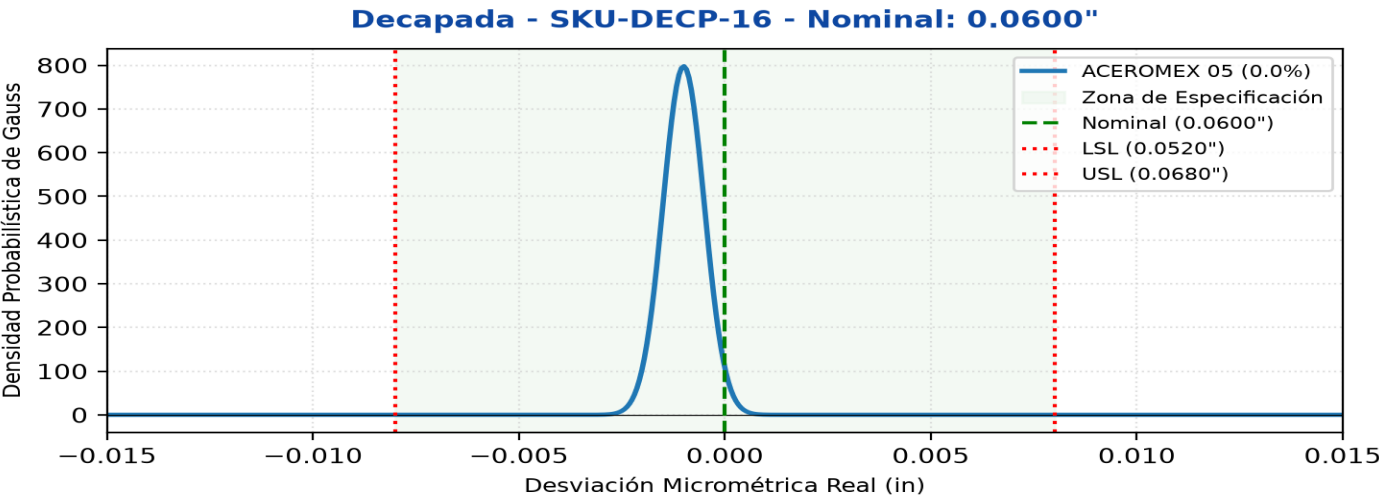


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 05** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A06 |



## OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (Oxido)

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0590     | 0.0520    | 0.0680    | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 06     |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
|                               |            |           |           |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


## MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

## Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

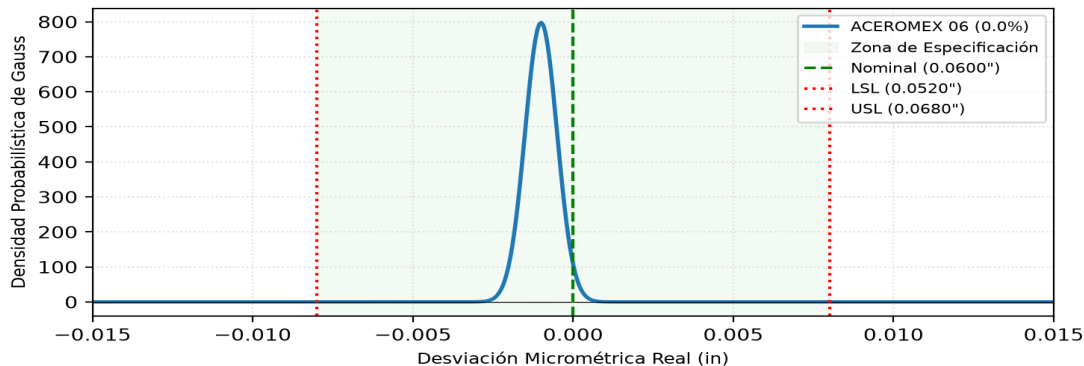

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 06   | Decapada | CAL 16  | 0.0590"      | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 06  | 0.0590"             | -0.001000"      | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

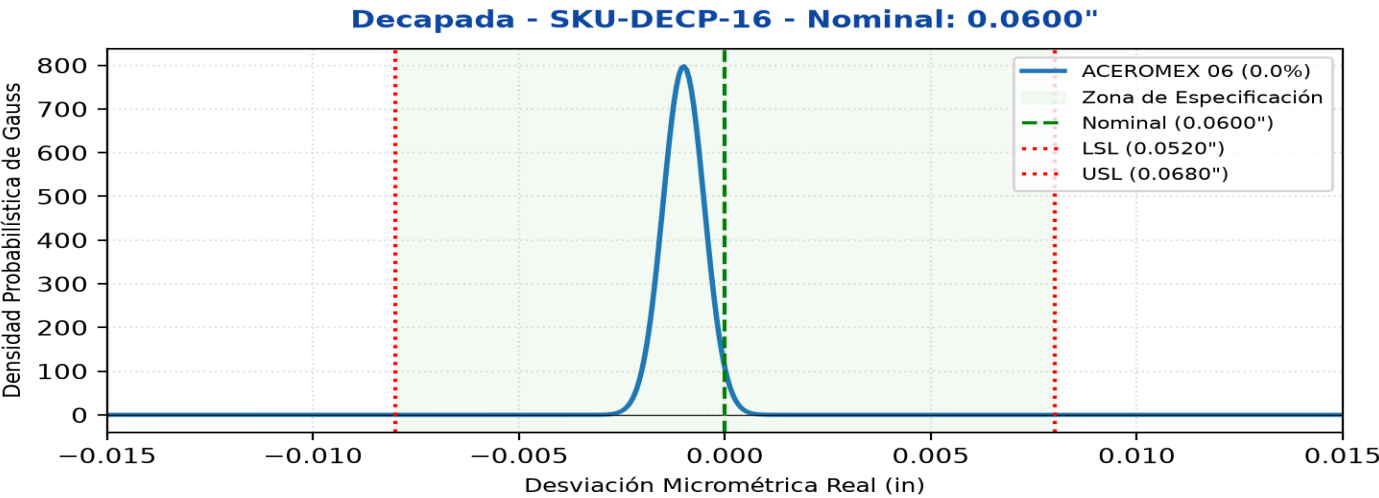


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 06** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A07 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

### ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

### CONTROL DE HOJAS

### TRAZABILIDAD

| CARACTERÍSTICA  | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Espesor Real    | 0.0590     | 0.05 20   | 0.06 80   | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                 |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 07     |
| Ancho (in)      | 48.00      | 47.8 8    | 48.1 2    |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)      | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas     | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg) | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb) | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

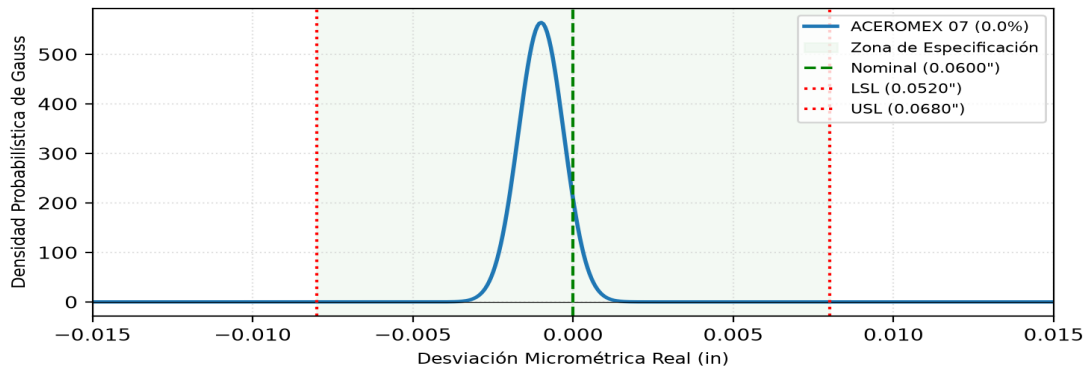

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 07   | Decapada | CAL 16  | 0.0590"      | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 07  | 0.0590"             | -0.001000"      | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

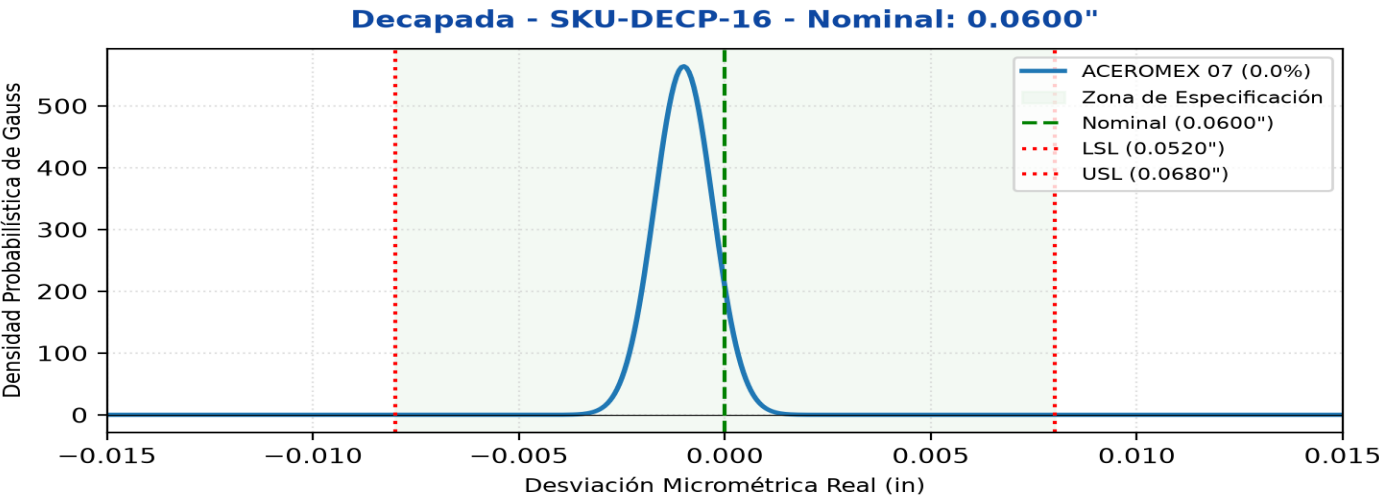


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 07** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN          | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                   | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL            | Decapada          |
| ■ ACABADO                     | Liso              |
| ✓ ■ GRADO DE ACERO            | SAE 1008 CS       |
| ■ ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A08 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD           |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA     | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0592     | 0.05 20   | 0.06 80   | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT          | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ■ ATADO PROVEEDOR    | ACEROMEX 08     |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.8 8    | 48.1 2    |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN    | Almacén Metales |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓ ■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                        |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                        |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                        |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

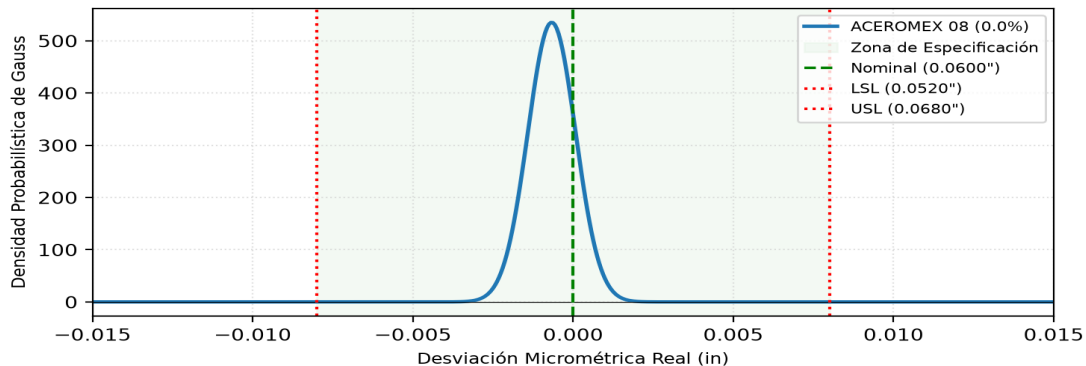

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 08   | Decapada | CAL 16  | 0.0593''     | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 08  | 0.0593''            | -0.000667''     | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

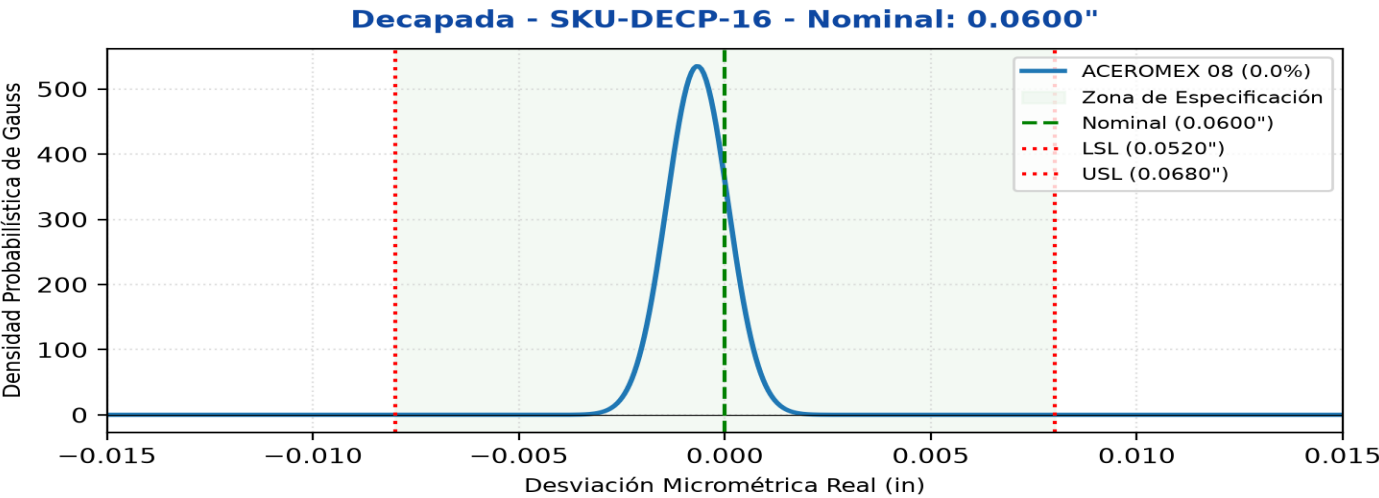

**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 08** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.


Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES



# ATADO DE MATERIA PRIMA

## IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A09 |



## OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0590     | 0.05 20   | 0.06 80   | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 09     |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.8 8    | 48.1 2    |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


## MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

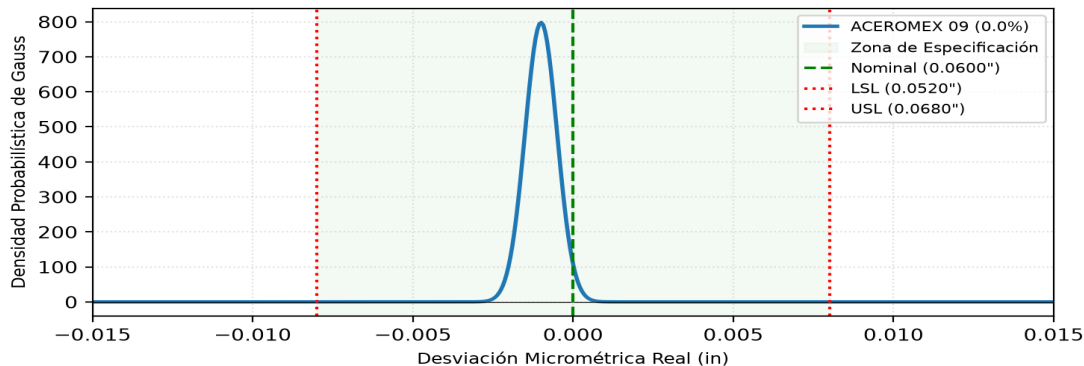

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 09   | Decapada | CAL 16  | 0.0590"      | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 09  | 0.0590"             | -0.001000"      | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

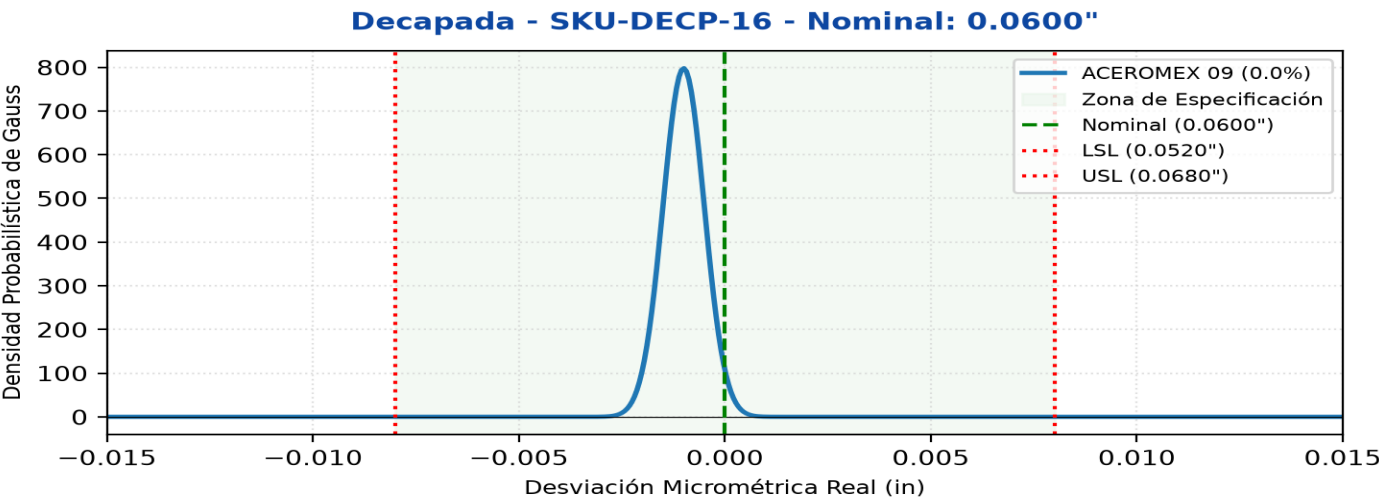


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 09** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A10 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS               |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL. MÍN. | TOL. MÁX. | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 8 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0587     | 0.0520    | 0.0680    | REGISTRO DE RETIROS            |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                   | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 10     |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas                   | 8          | -         | -         |                                |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

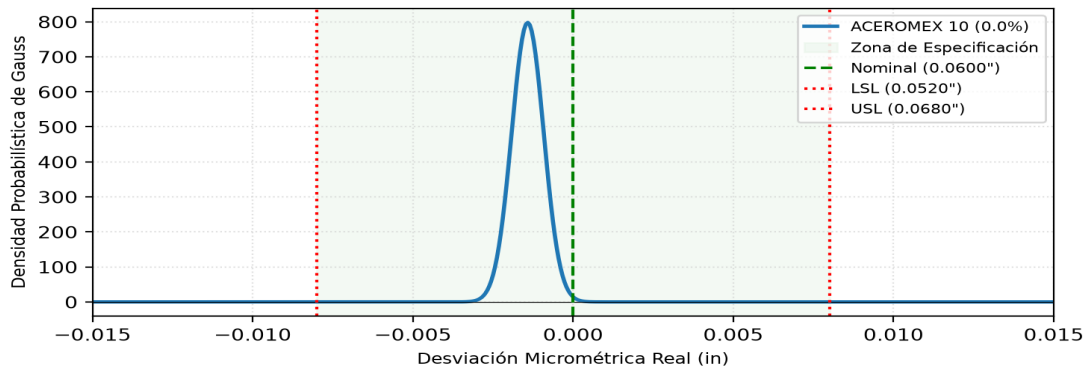

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 10   | Decapada | CAL 16  | 0.0586''     | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 10  | 0.0586''            | -0.001417''     | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

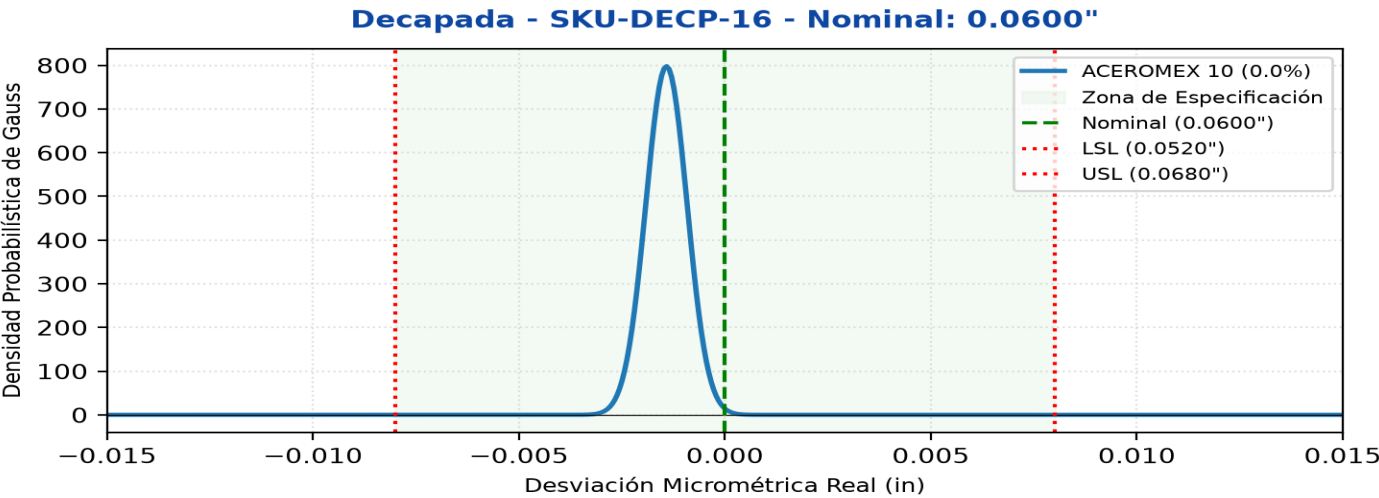


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 10** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A11 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

### ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

### CONTROL DE HOJAS

### TRAZABILIDAD

| CARACTERÍSTICA  | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 11 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Espesor Real    | 0.0592     | 0.0520    | 0.0680    | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                 |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 11     |
| Ancho (in)      | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)      | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas     | 11         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg) | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb) | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

### Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

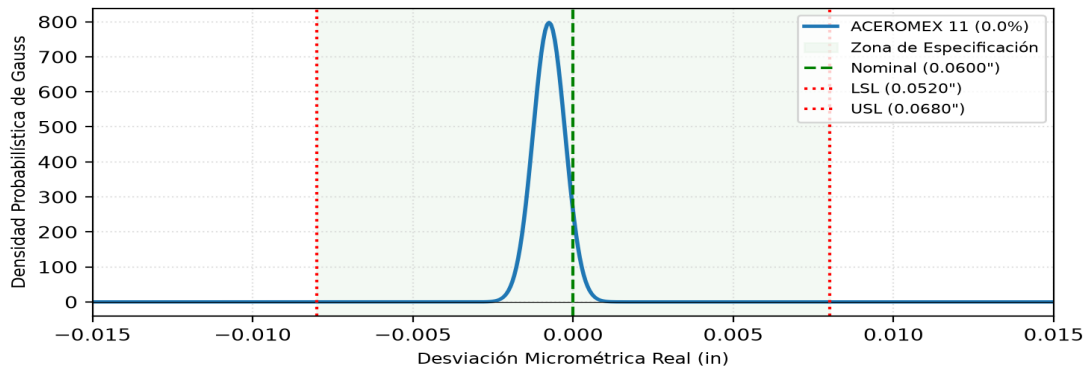

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 11   | Decapada | CAL 16  | 0.0592''     | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 11  | 0.0592''            | -0.000750''     | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

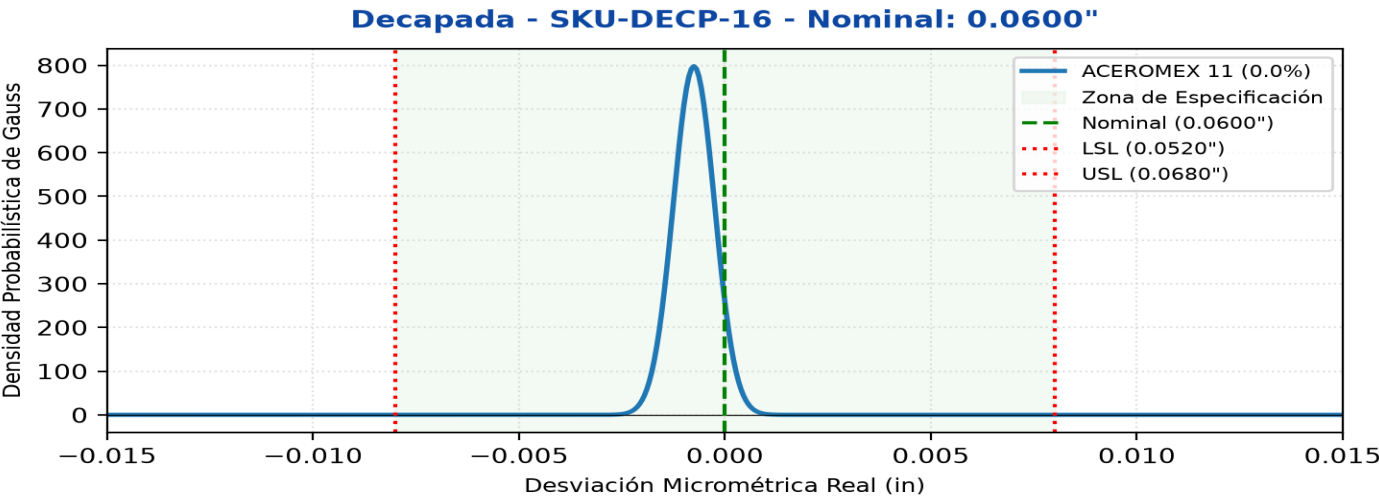


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 11** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A12 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

### ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

### CONTROL DE HOJAS

### TRAZABILIDAD

| CARACTERÍSTICA  | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|                 |            |           |           | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
| Espesor Real    | 0.0597     | 0.0520    | 0.0680    | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 12     |
| Ancho (in)      | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)      | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas     | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg) | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb) | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

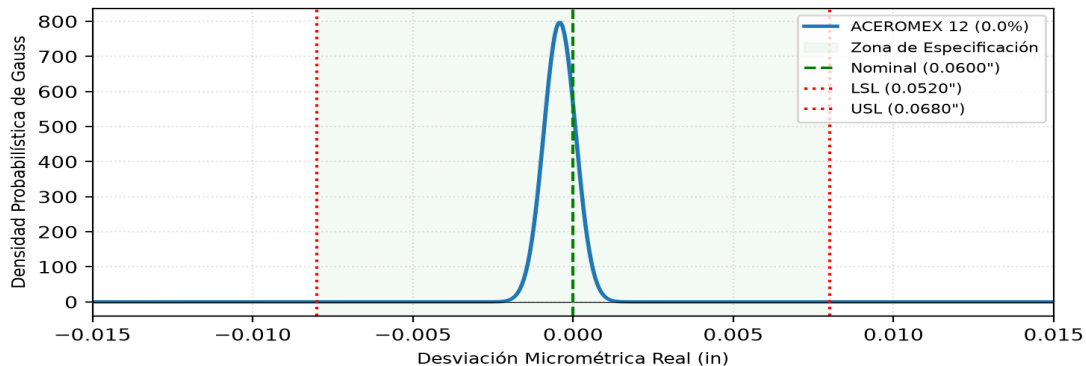

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 12   | Decapada | CAL 16  | 0.0596''     | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 12  | 0.0596''            | -0.000417''     | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

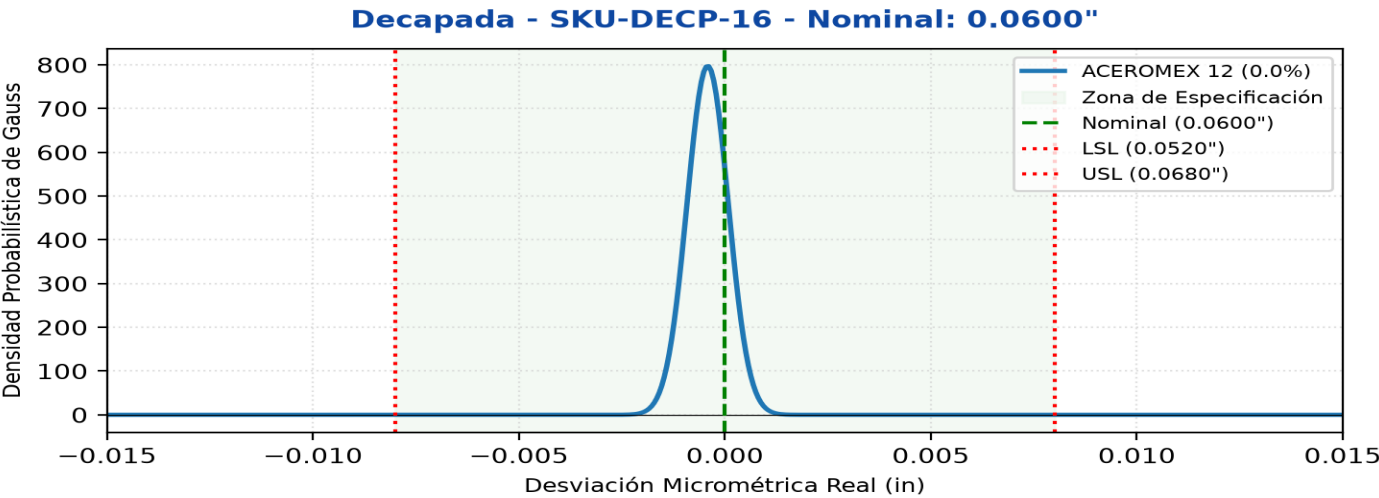

**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 12** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.


Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES



## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A13 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL. MÍN. | TOL. MÁX. | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0592     | 0.0520    | 0.0680    | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 13     |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

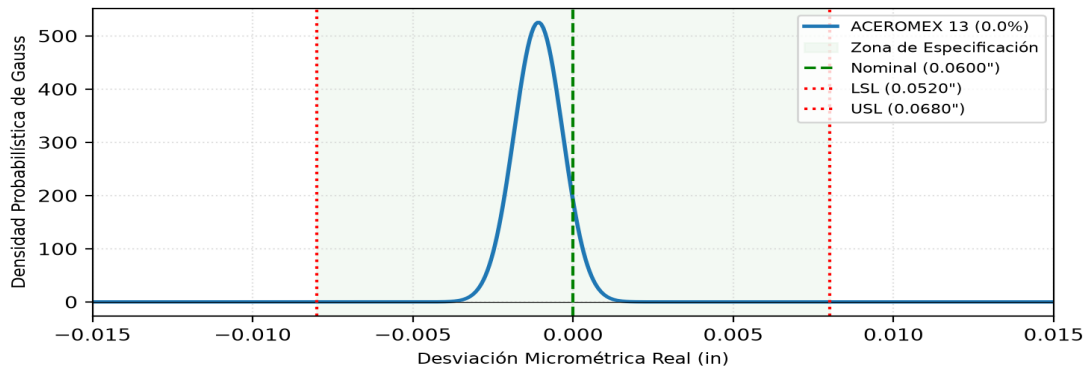

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 13   | Decapada | CAL 16  | 0.0589"      | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 13  | 0.0589"             | -0.001083"      | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

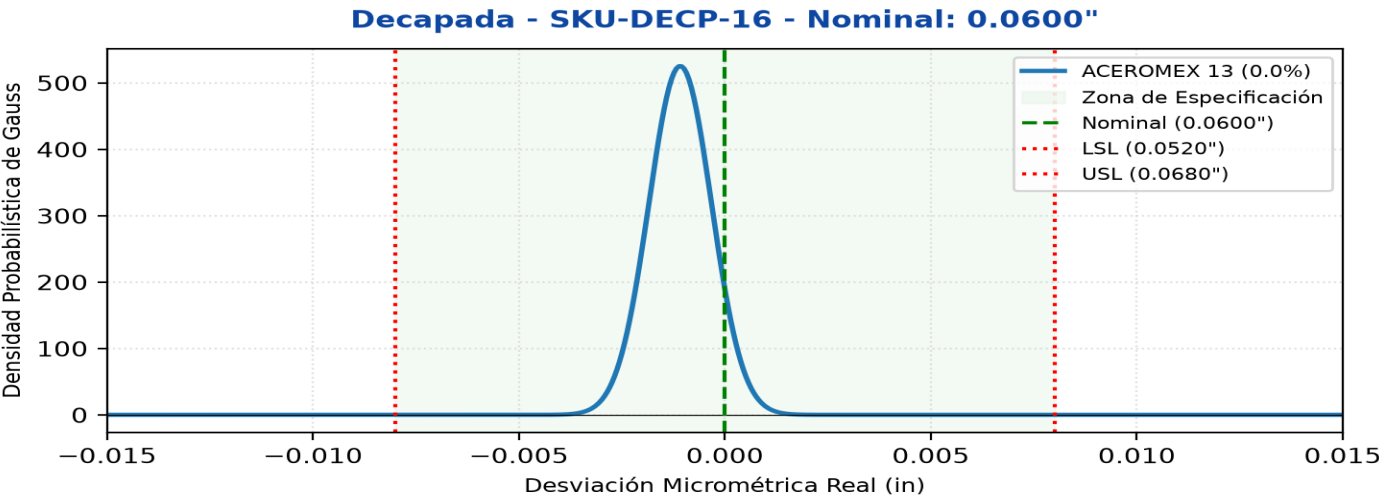


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 13** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A14 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0592     | 0.05 20   | 0.06 80   | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 14     |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.8 8    | 48.1 2    |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

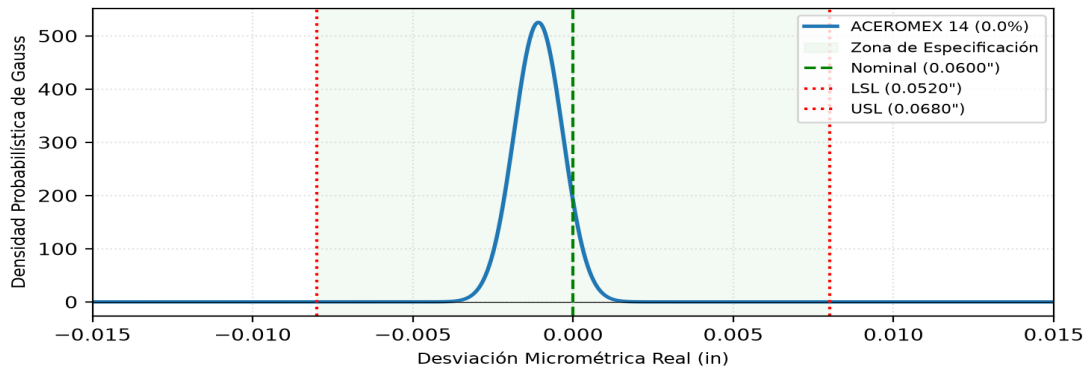

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 14   | Decapada | CAL 16  | 0.0589"      | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 14  | 0.0589"             | -0.001083"      | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

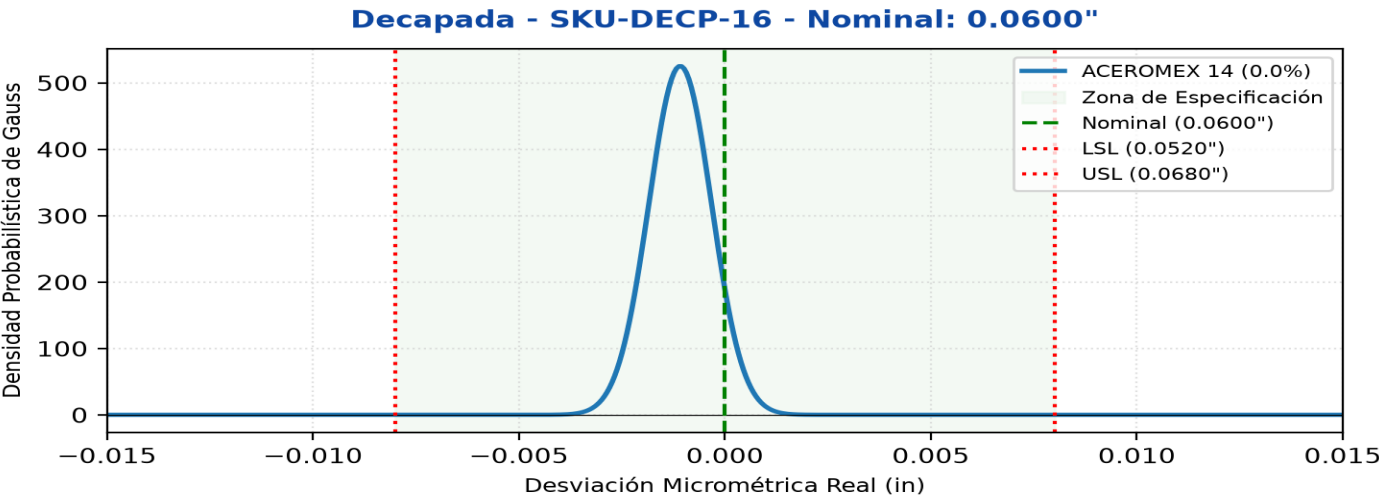


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 14** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A15 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0592     | 0.0520    | 0.0680    | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 15     |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

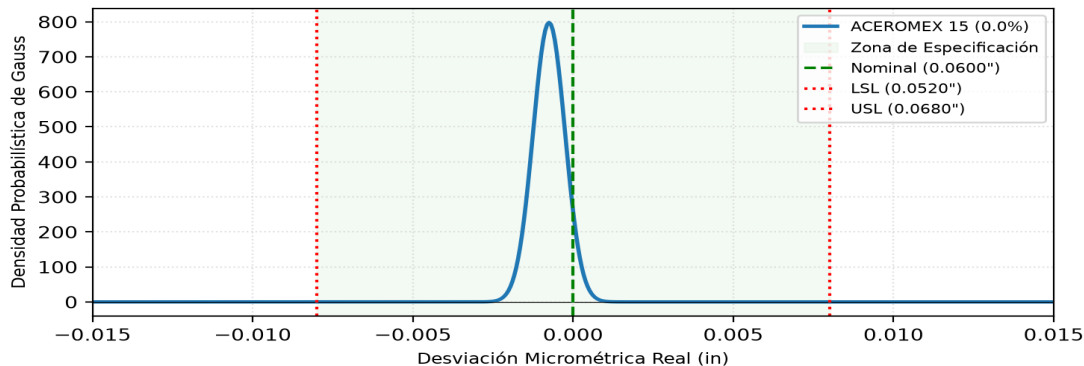

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 15   | Decapada | CAL 16  | 0.0592''     | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 15  | 0.0592''            | -0.000750''     | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

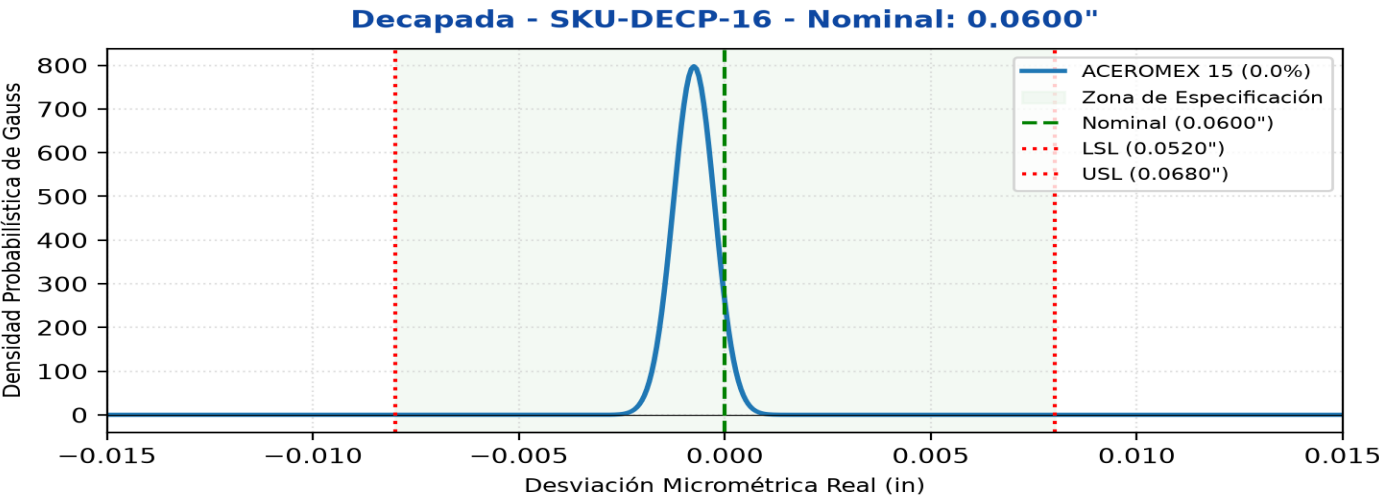


**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 15** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A16 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0590     | 0.0520    | 0.0680    | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 16     |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.88     | 48.12     |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

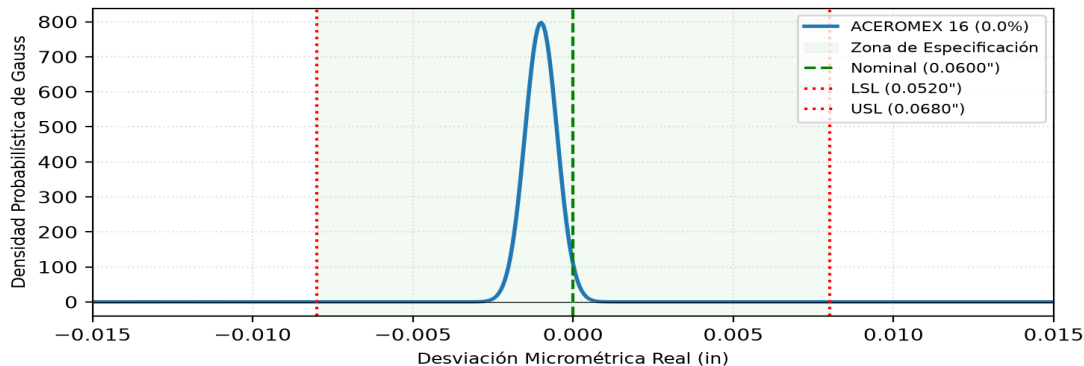

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 16   | Decapada | CAL 16  | 0.0590"      | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 16  | 0.0590"             | -0.001000"      | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

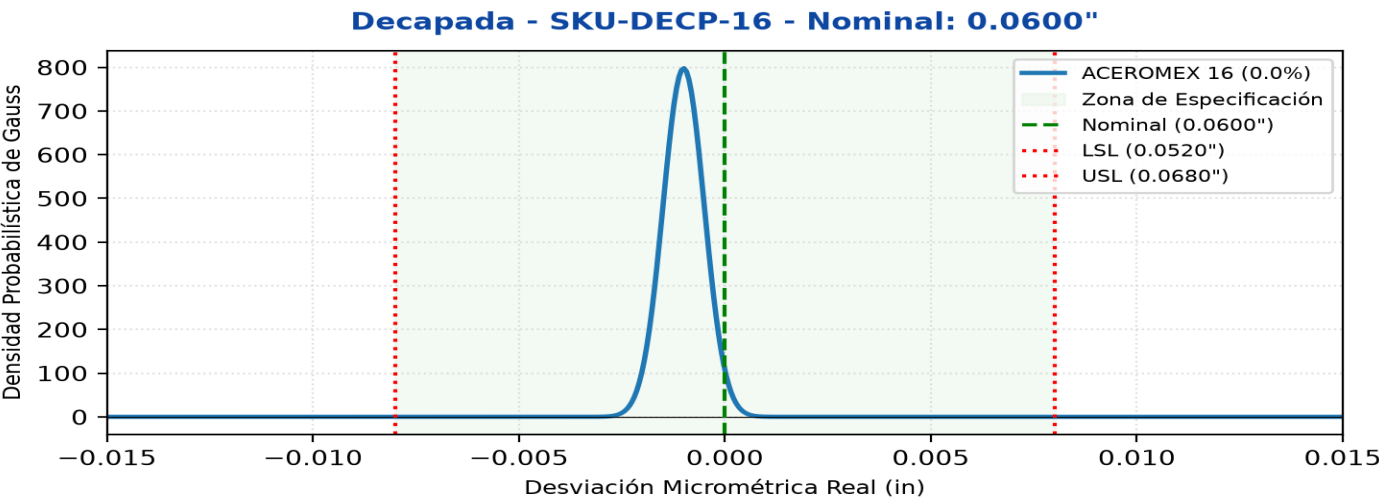

**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 16** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.


Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES



## ATADO DE MATERIA PRIMA

### IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ■ FECHA DE RECEPCIÓN        | 17/06/2026        |
| ■ PROVEEDOR                 | ACEROMEX          |
| ■ TIPO DE MATERIAL          | Decapada          |
| ■ ACABADO                   | Liso              |
| ✓■ GRADO DE ACERO           | SAE 1008 CS       |
| ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO) | INC-2026-0001-A17 |



### OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL |            |           |           | CONTROL DE HOJAS                |                   |                  | TRAZABILIDAD          |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICA                | VALOR REAL | TOL . MÍN | TOL . MÁX | RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS |                   |                  | ■ NÚMERO DE COLADA    | COL-2603210 220 |
| Espesor Real                  | 0.0590     | 0.05 20   | 0.06 80   | REGISTRO DE RETIROS             |                   |                  | ■ LOTE / HEAT         | LOT-23687       |
|                               |            |           |           | FECHA RETIRO                    | CANTIDAD RETIRADA | RESTANTE ALMACÉN | ■ ATADO PROVEEDOR     | ACEROMEX 17     |
| Ancho (in)                    | 48.00      | 47.8 8    | 48.1 2    |                                 |                   |                  | ■ UBICACIÓN ALMACÉN   | Almacén Metales |
| Largo (in)                    | 120.00     | -         | -         |                                 |                   |                  | ✓■ ESTATUS DE CALIDAD | ACEPTADO        |
| Cant. Hojas                   | 45         | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Kg)               | 2029       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |
| Peso Total (Lb)               | 4473       | -         | -         |                                 |                   |                  |                       |                 |


### MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**  
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**  
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**  
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

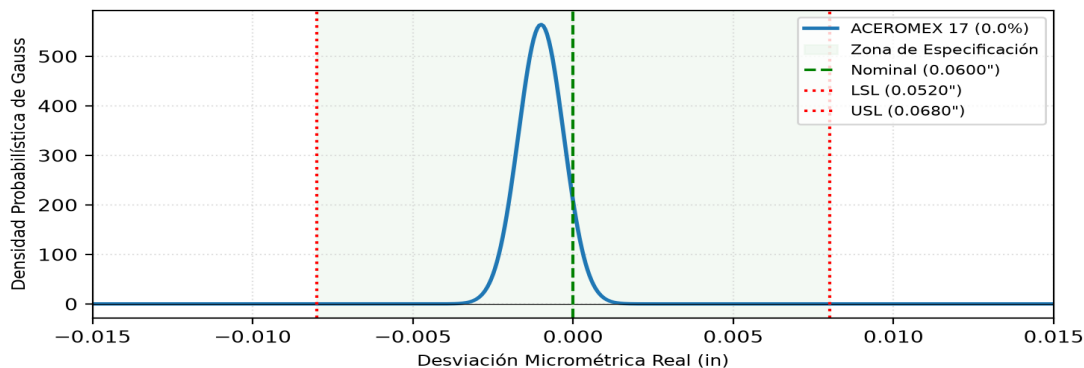

# SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro  
Fecha de Análisis: 17/06/2026 15:07  
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en  $\pm 0.006''$

## 1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


| Rollo / Atado | Material | Calibre | Espesor (in) | Riesgo % | Riesgo      |
|---------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
| ACEROMEX 17   | Decapada | CAL 16  | 0.0590''     | 0.00%    | RIESGO BAJO |

## 2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable:  $\pm 0.008''$

| Número Rollo | Espesor Medido (in) | Desviación Real | Probabilidad de Fallo | Dictamen Final |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| ACEROMEX 17  | 0.0590''            | -0.001000''     | 0.00%                 | ACEPTADO       |

## 3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

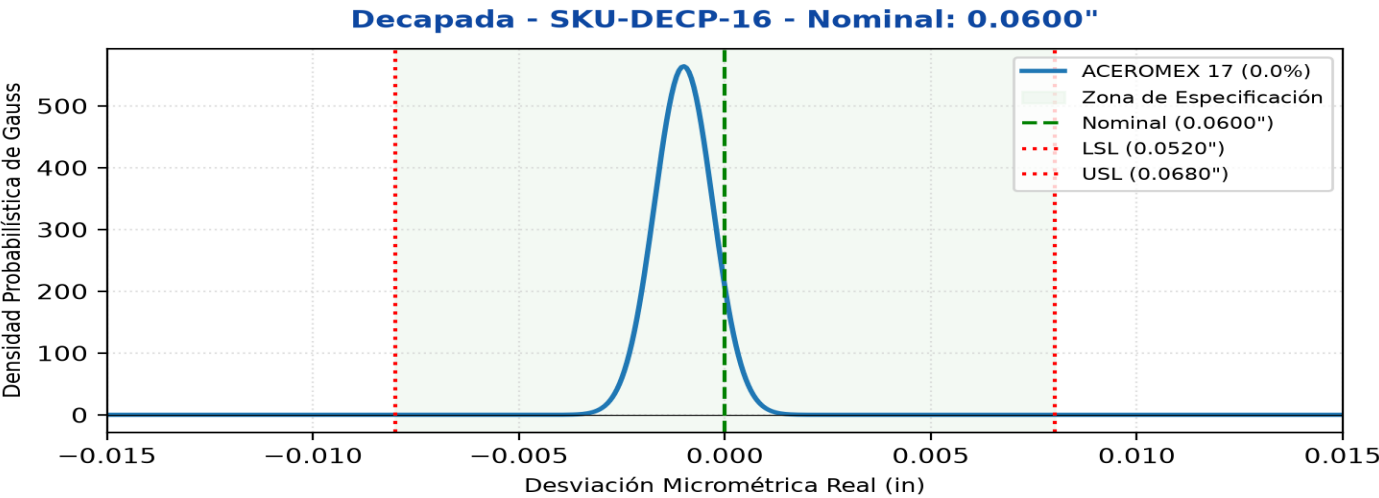

**CONCLUSIÓN:** Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 17** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales  
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES