


ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A01 a A04



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (oxido)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 01
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

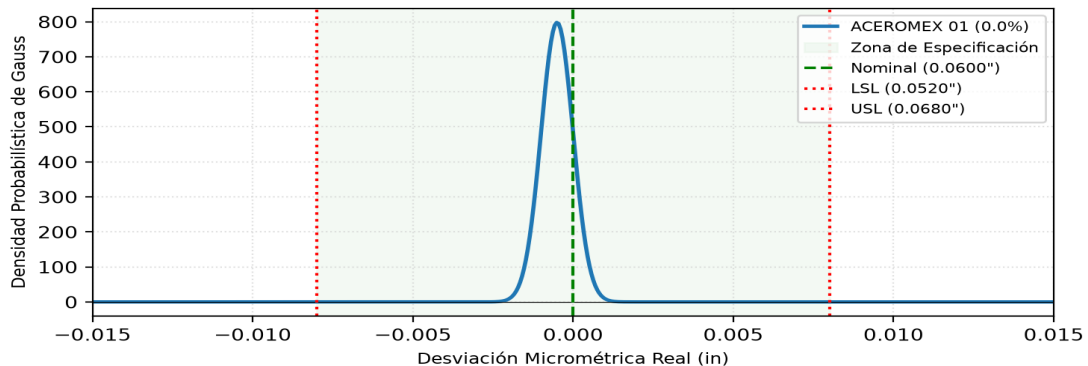

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 01	Decapada	CAL 16	0.0595"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 01	0.0595"	-0.000500"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

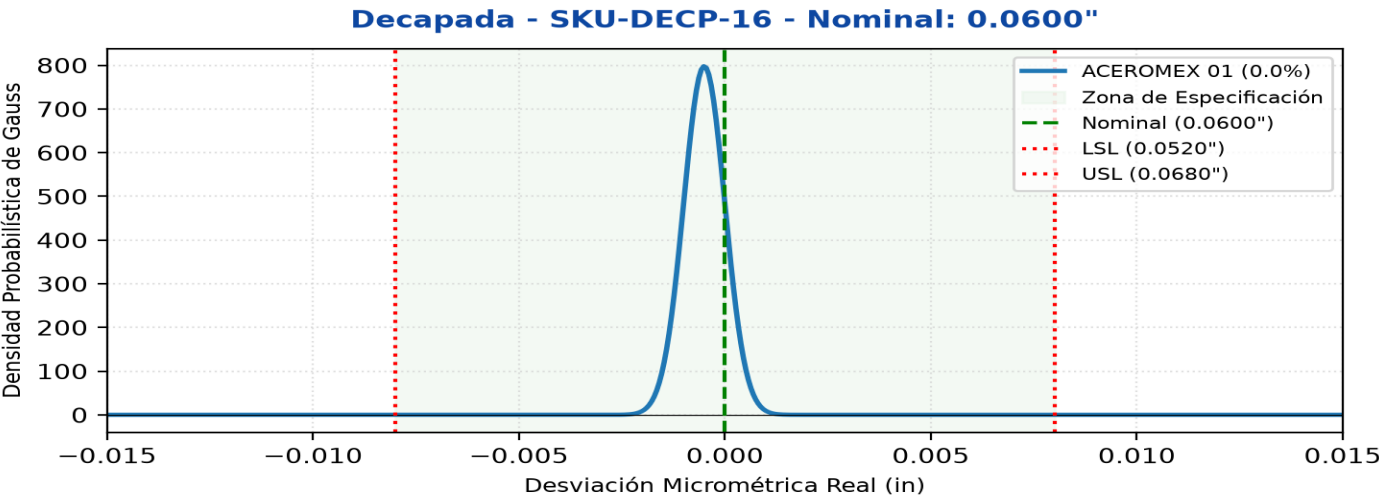


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 01** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓ ■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A05 a A08



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (oxido)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0595	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 02
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓ ■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

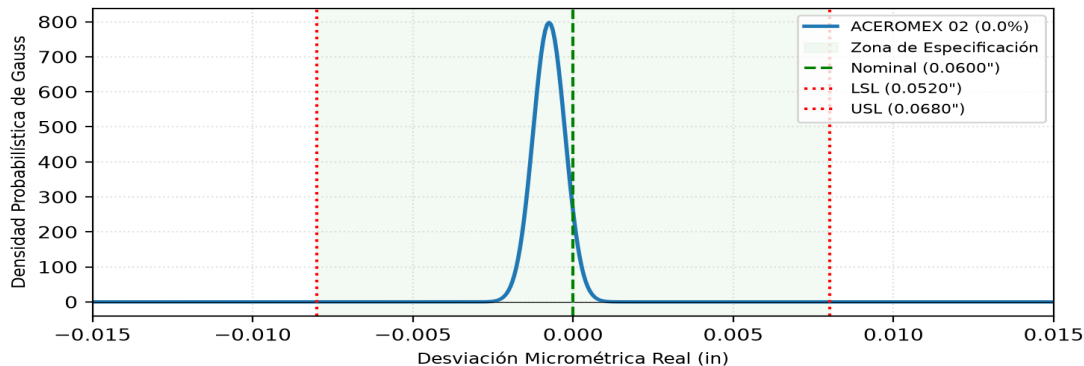

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 02	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 02	0.0592''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

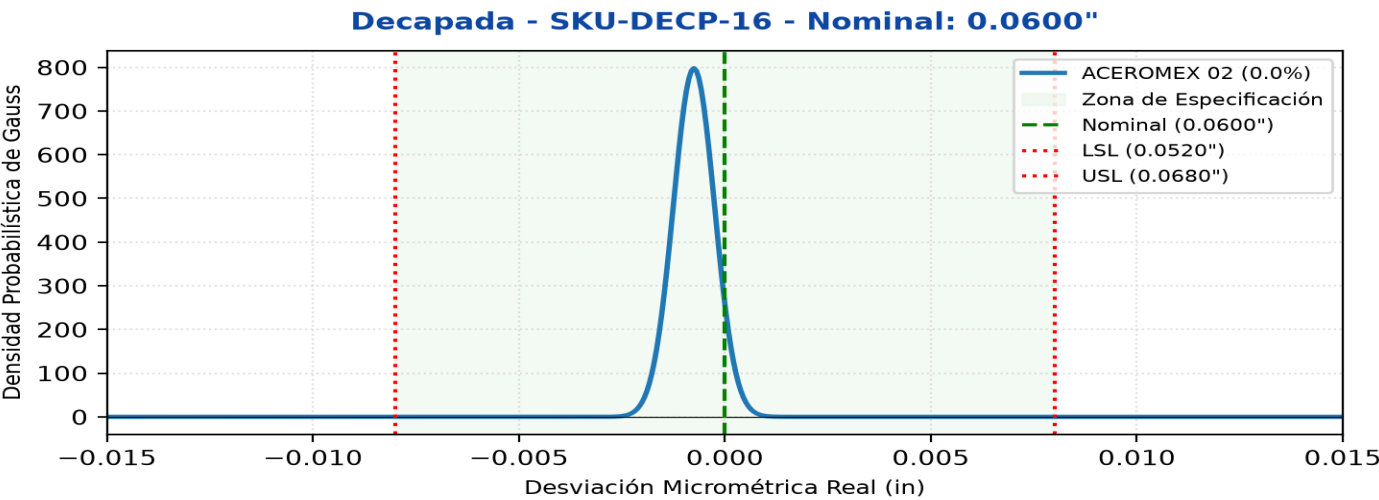


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 02** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A09 a A12



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (rayones profundos)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0595	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 03
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

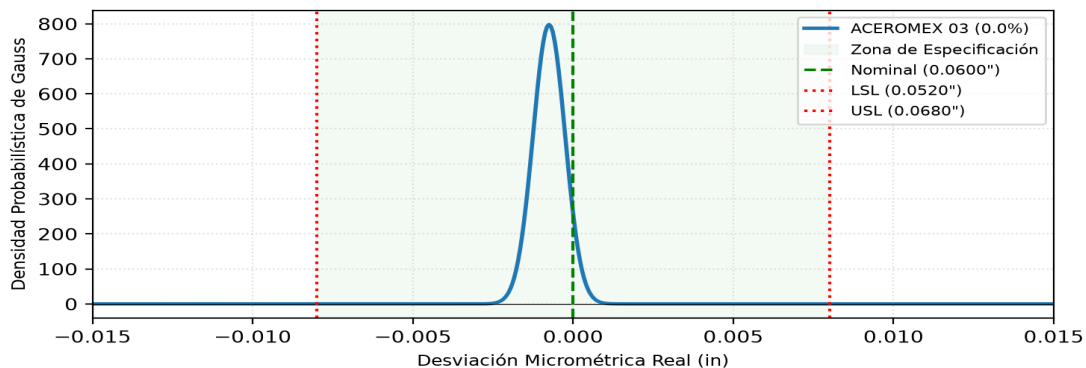

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 03	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 03	0.0592''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

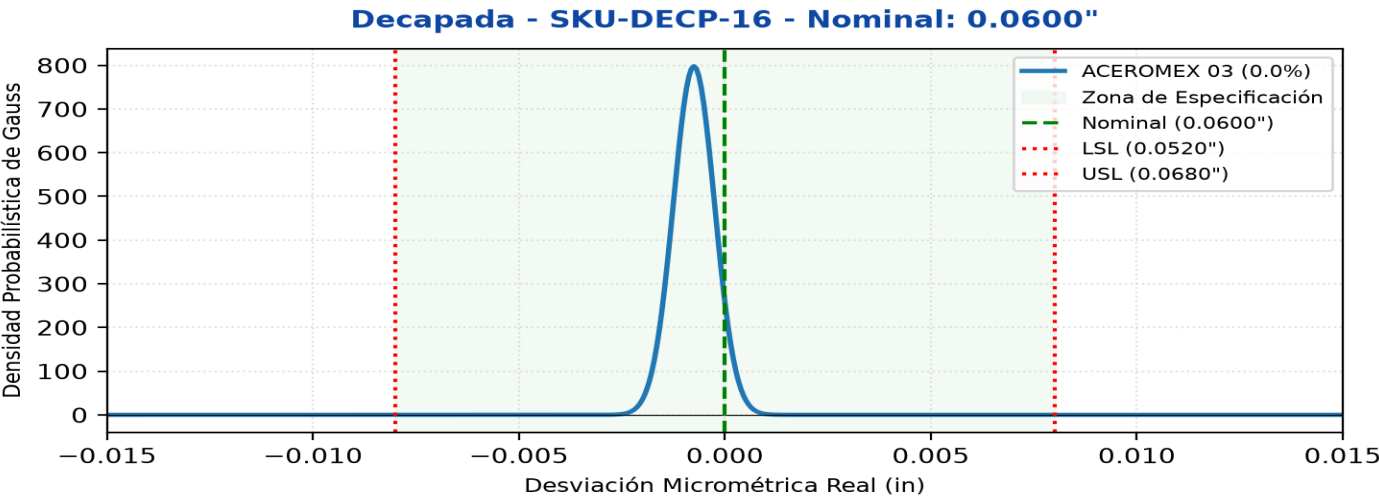


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 03** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓ ■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A13 a A16



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 04
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓ ■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

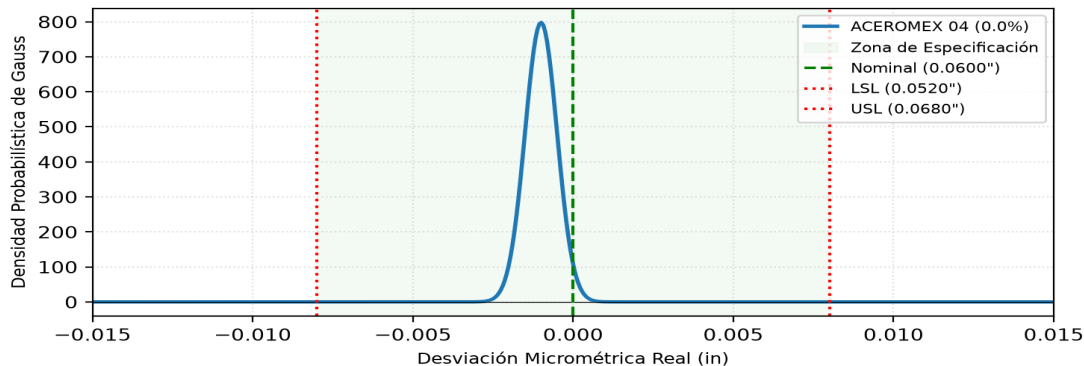

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 04	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 04	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

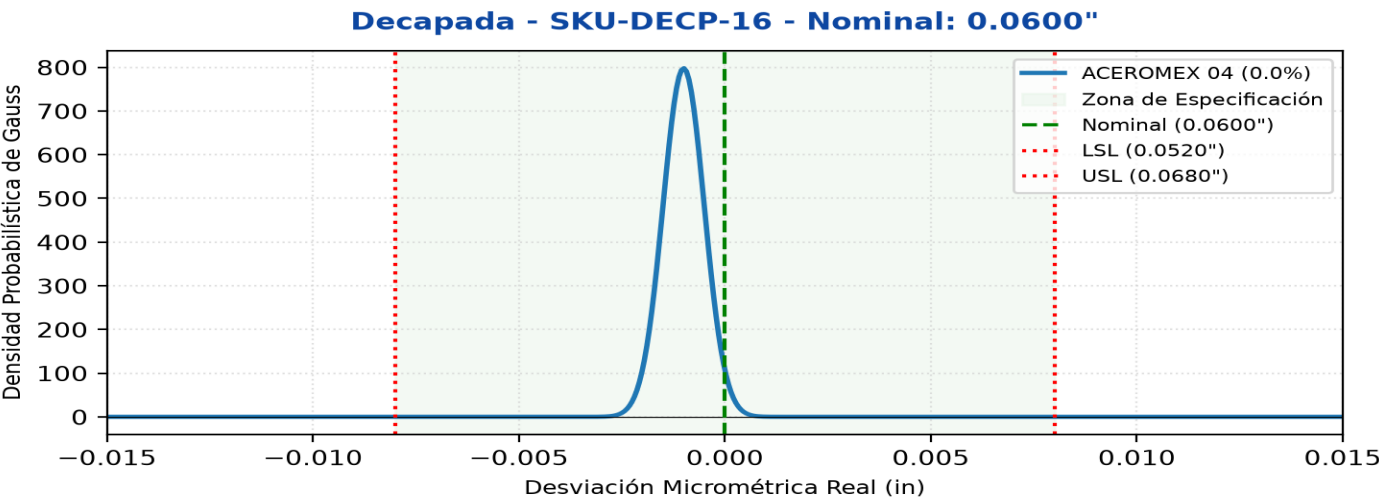


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 04** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A17 a A20



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 05
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

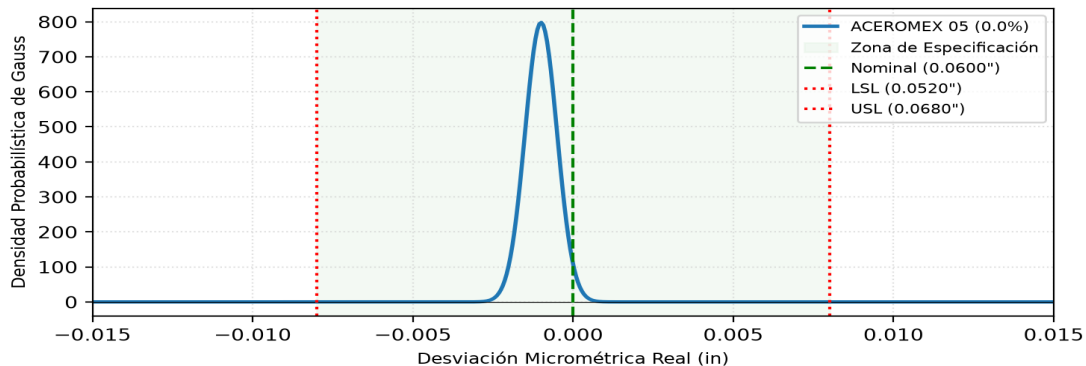

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 05	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 05	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

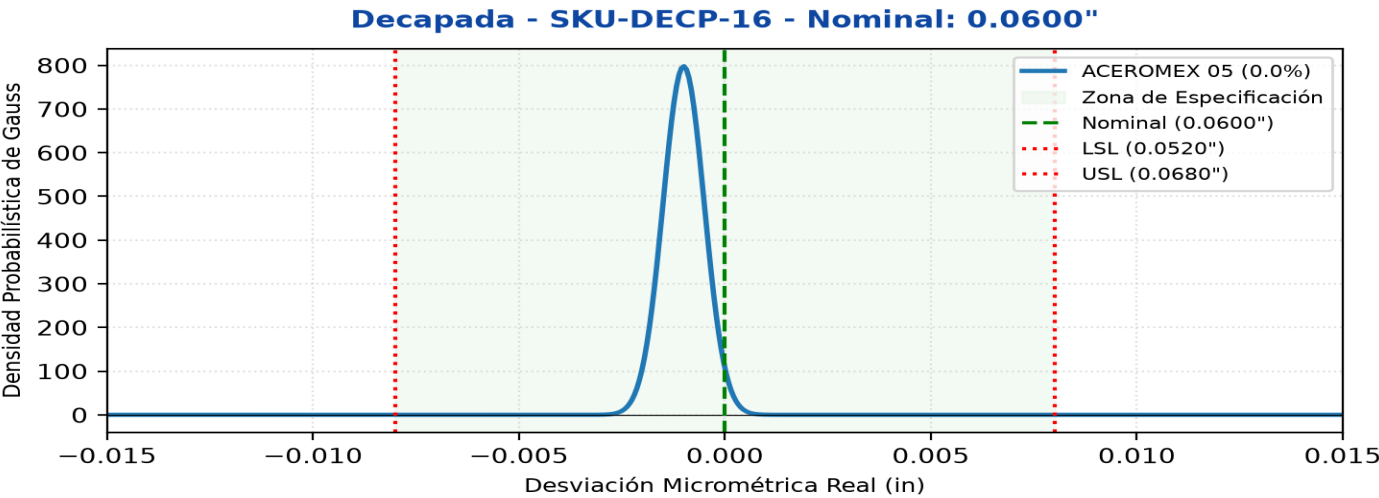


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 05** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓ ■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A21 a A24



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (Oxido)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.05 20	0.06 80	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 06
Ancho (in)	48.00	47.8 8	48.1 2				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓ ■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

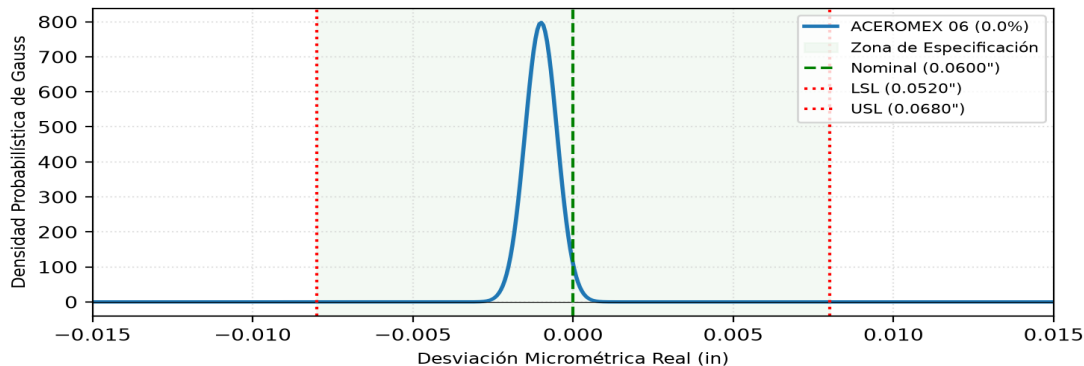

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 06	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 06	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

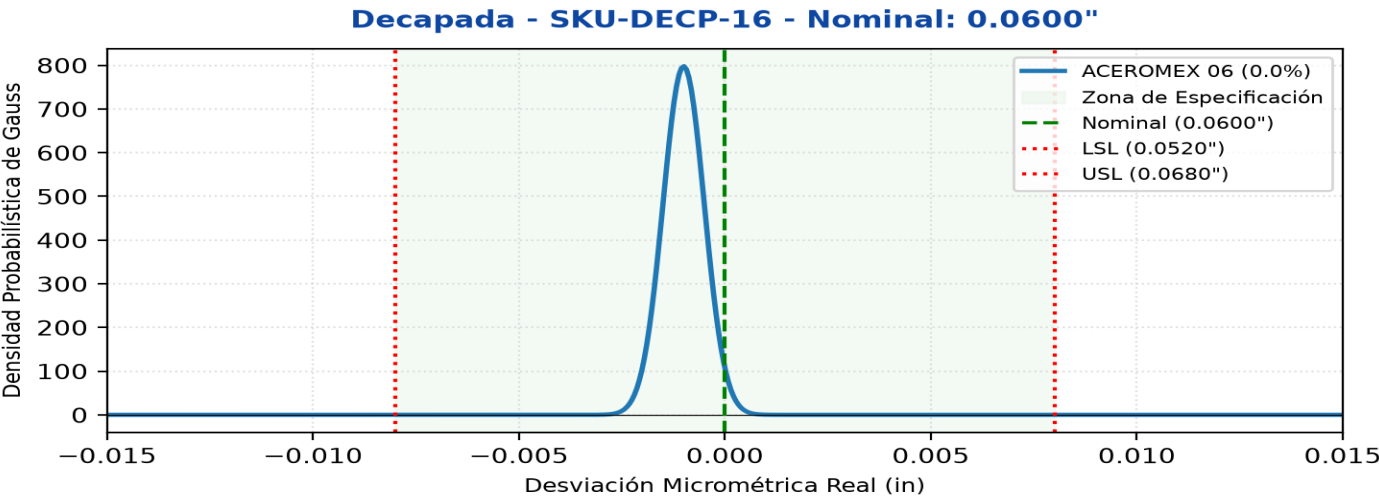


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 06** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A25 a A28



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

CONTROL DE HOJAS

TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.05 20	0.06 80	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 07
Ancho (in)	48.00	47.8 8	48.1 2				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

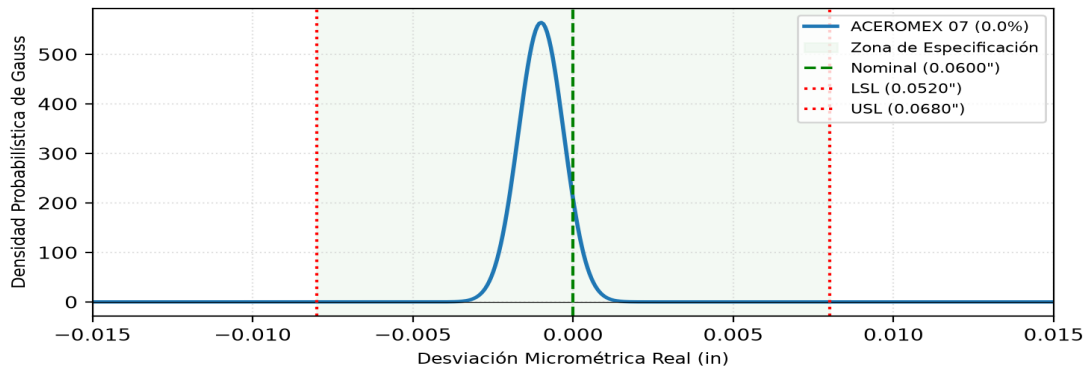

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 07	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 07	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

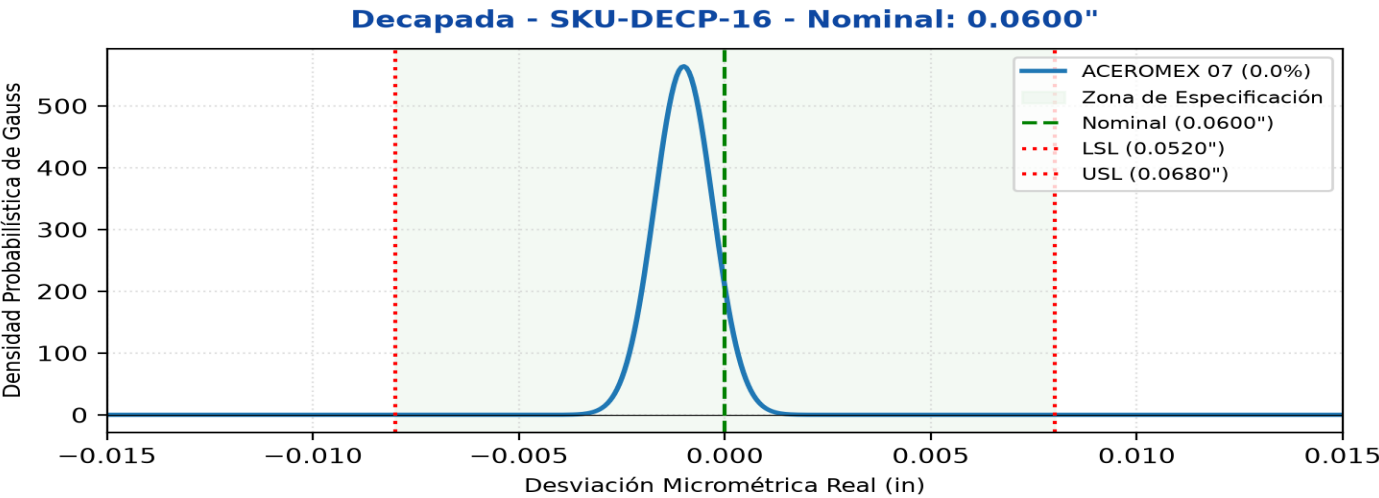


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 07** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A29 a A32



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0592	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 08
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

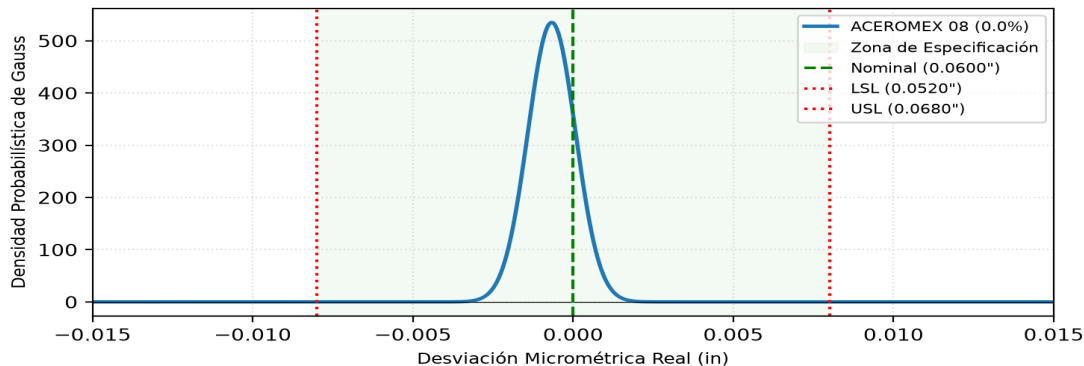

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 08	Decapada	CAL 16	0.0593''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 08	0.0593''	-0.000667''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

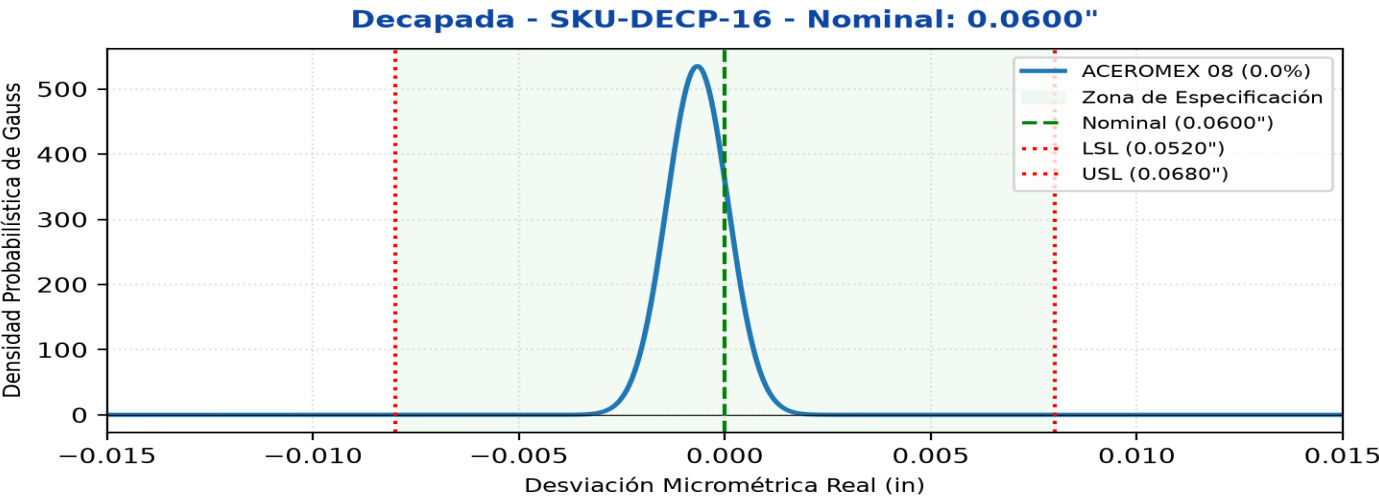


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 08** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓ ■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A33 a A36



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 09
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓ ■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

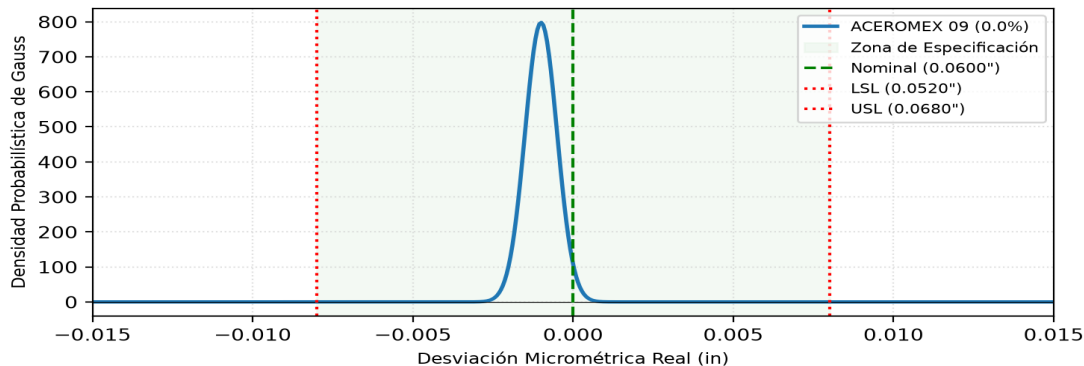

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 09	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 09	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

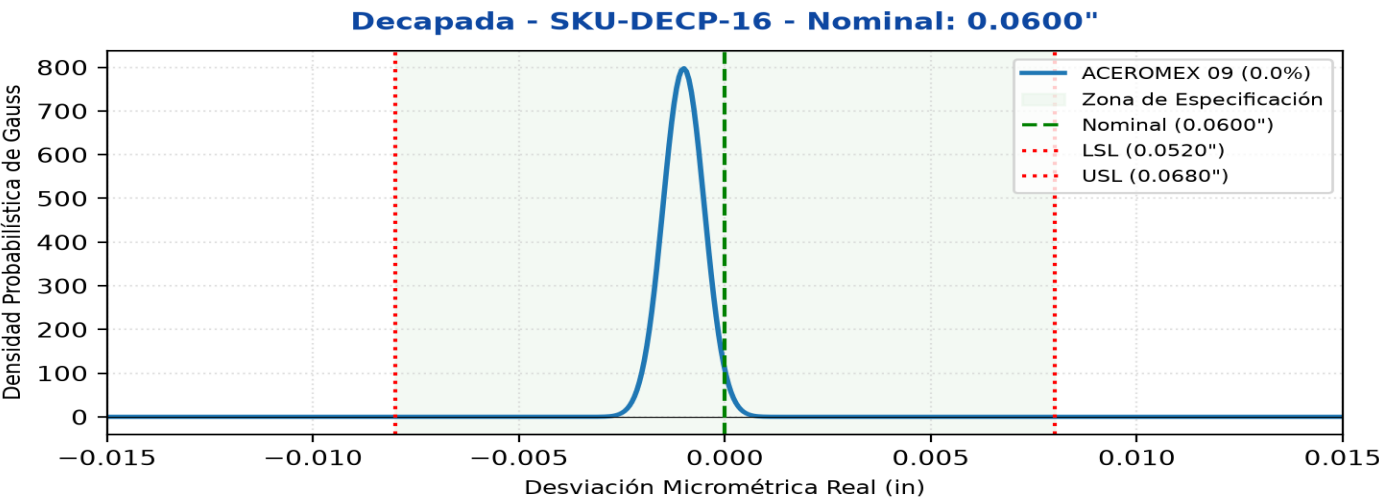


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 09** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓ ■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A37 a A40



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 8 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0587	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 10
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓ ■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	8	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

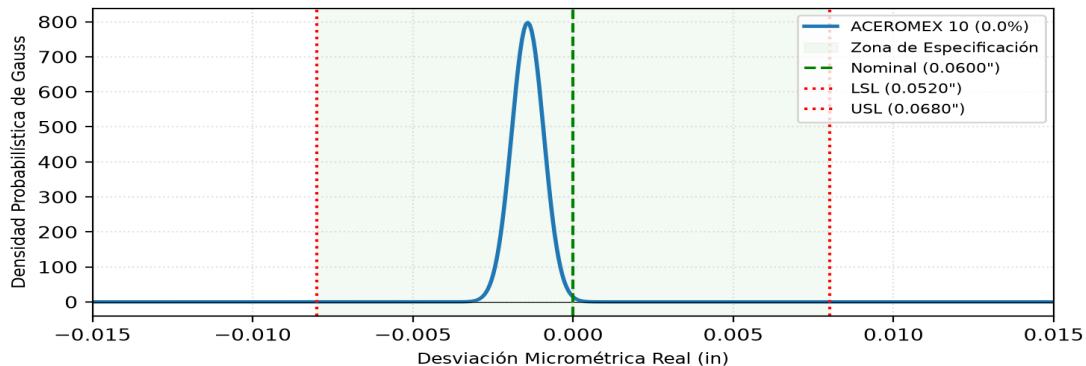

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 10	Decapada	CAL 16	0.0586''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 10	0.0586''	-0.001417''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

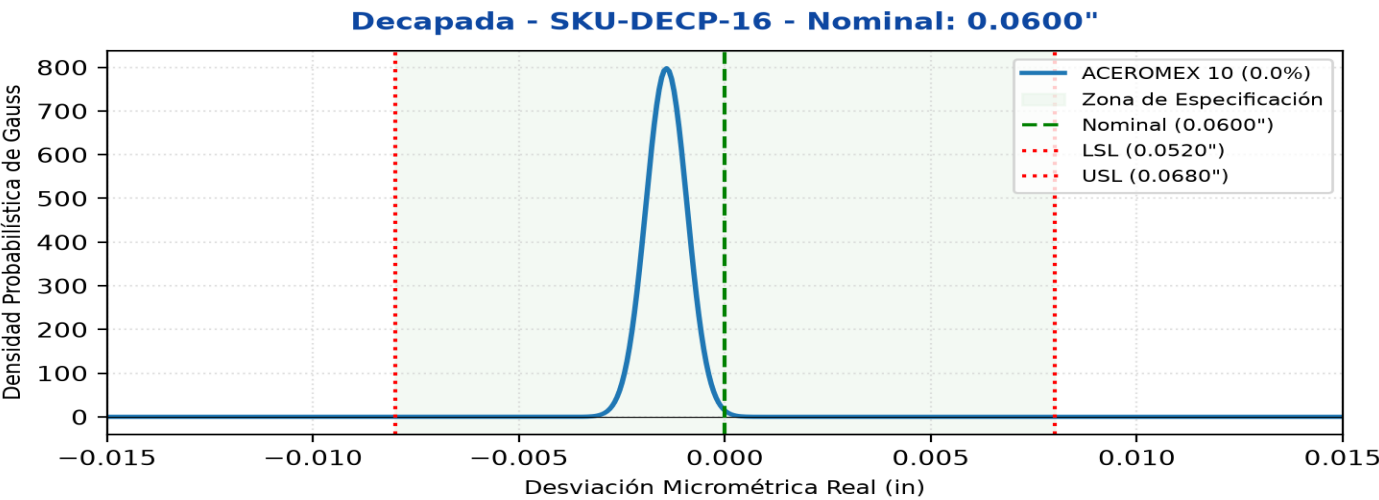


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 10** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A41 a A44



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 11 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0592	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 11
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	11	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

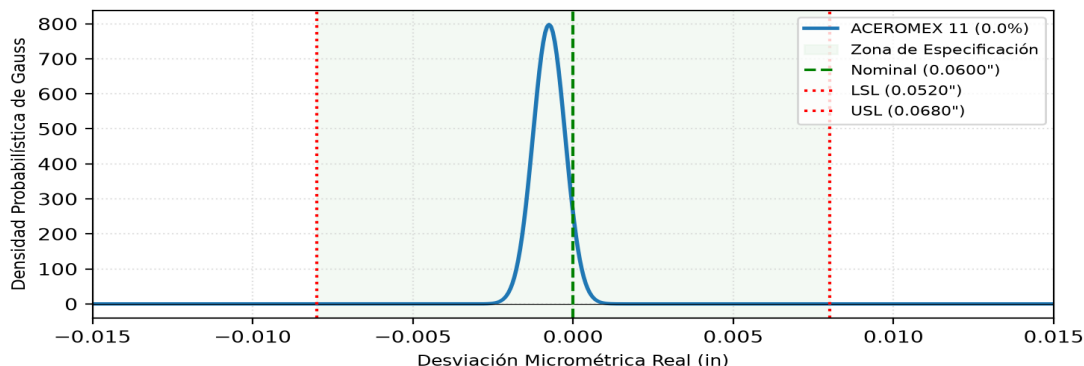

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 11	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 11	0.0592''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

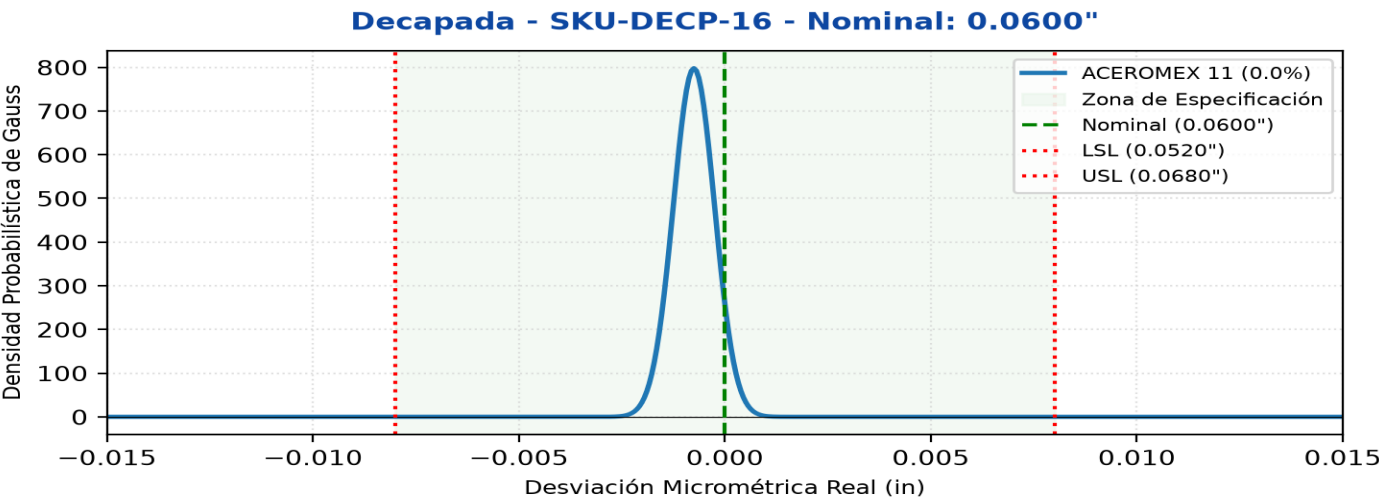


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 11** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A45 a A48



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0597	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 12
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

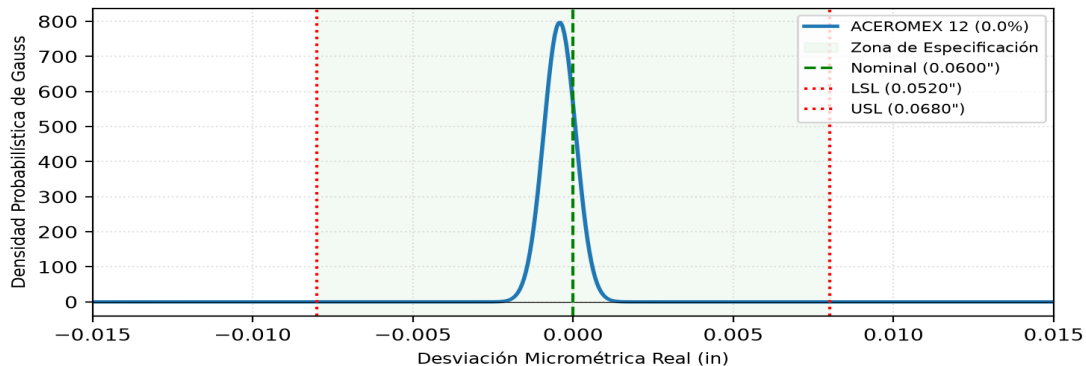

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 12	Decapada	CAL 16	0.0596''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 12	0.0596''	-0.000417''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

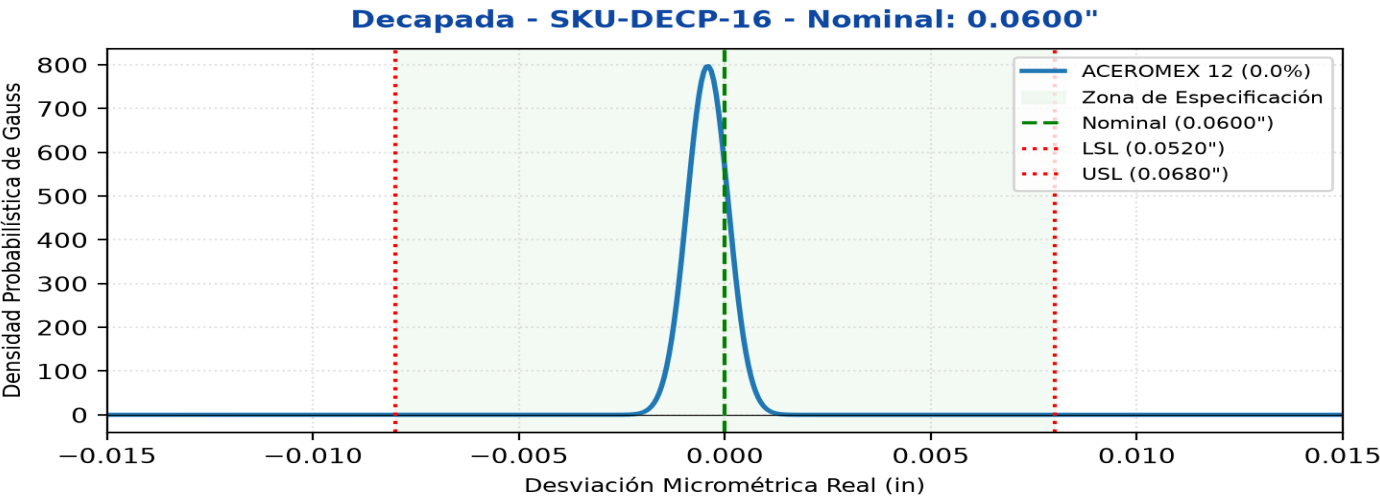


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 12** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A49 a A52



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0592	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 13
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

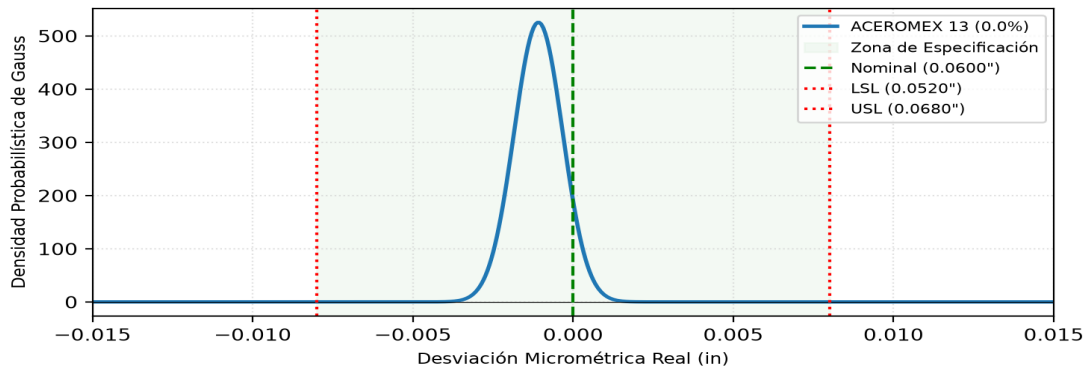

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro

Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17

Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 13	Decapada	CAL 16	0.0589"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 13	0.0589"	-0.001083"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

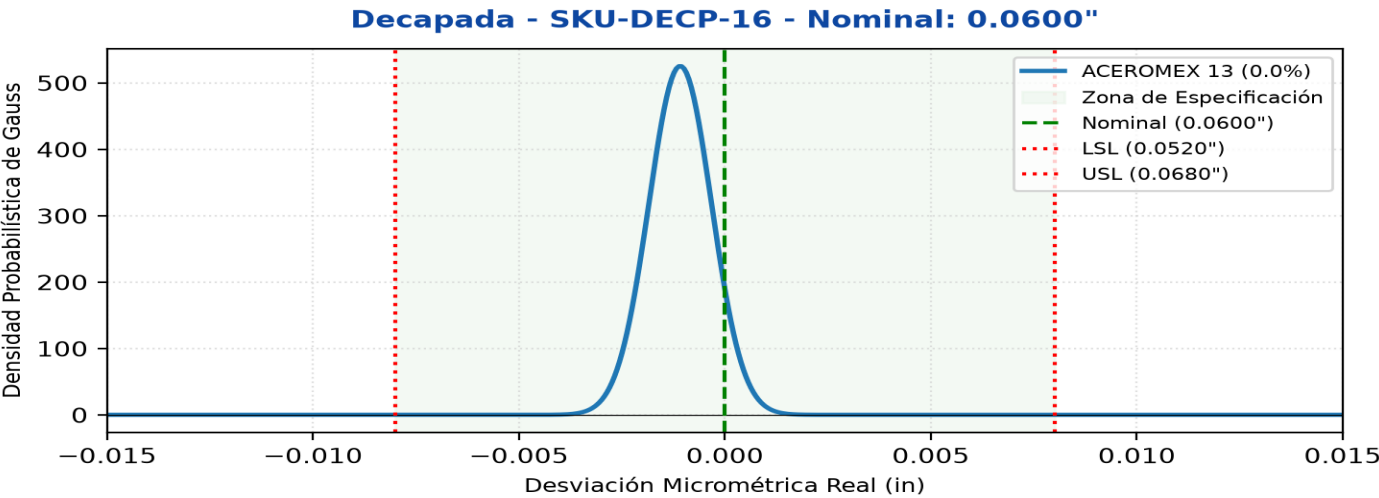


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 13** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A53 a A56



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0592	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 14
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

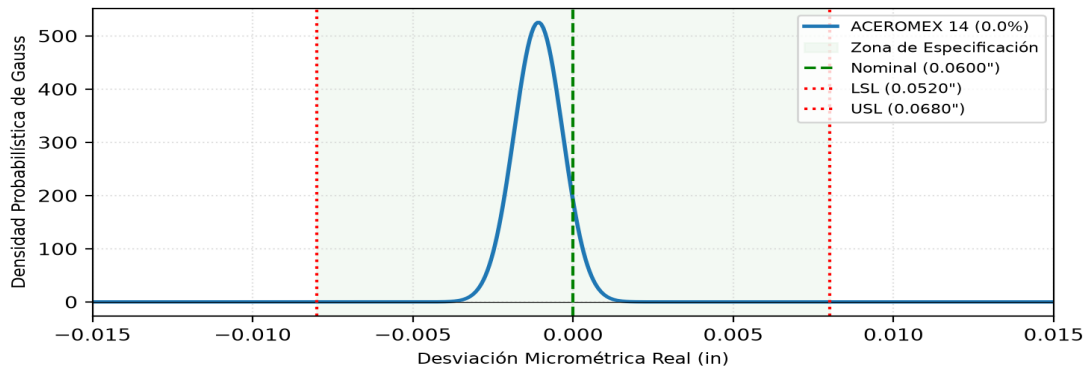

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro

Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17

Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 14	Decapada	CAL 16	0.0589"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 14	0.0589"	-0.001083"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

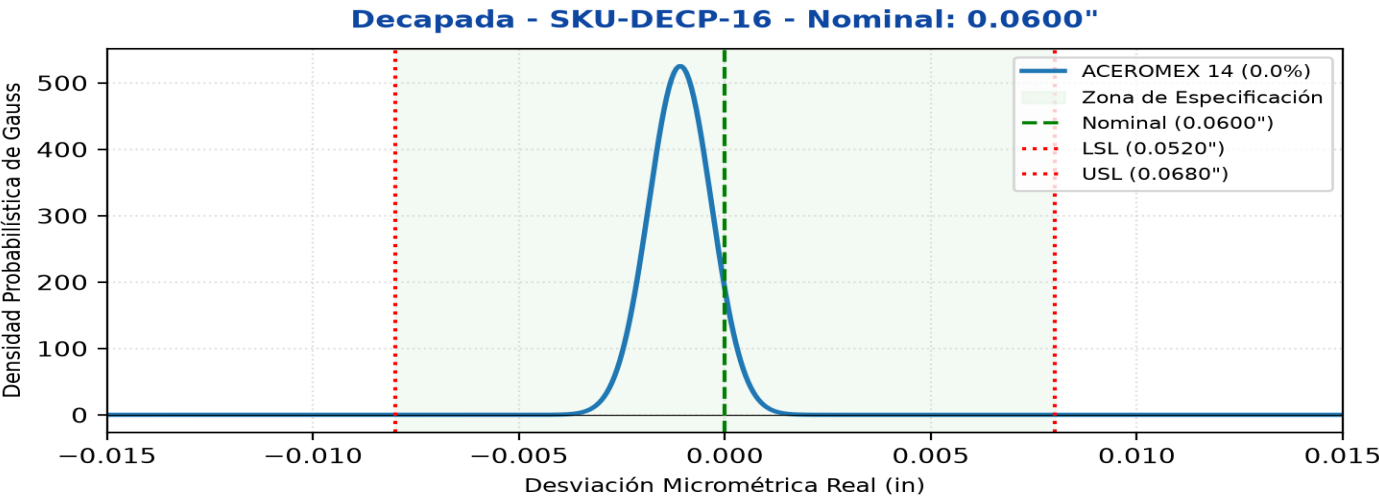


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 14** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A57 a A60



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0592	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 15
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

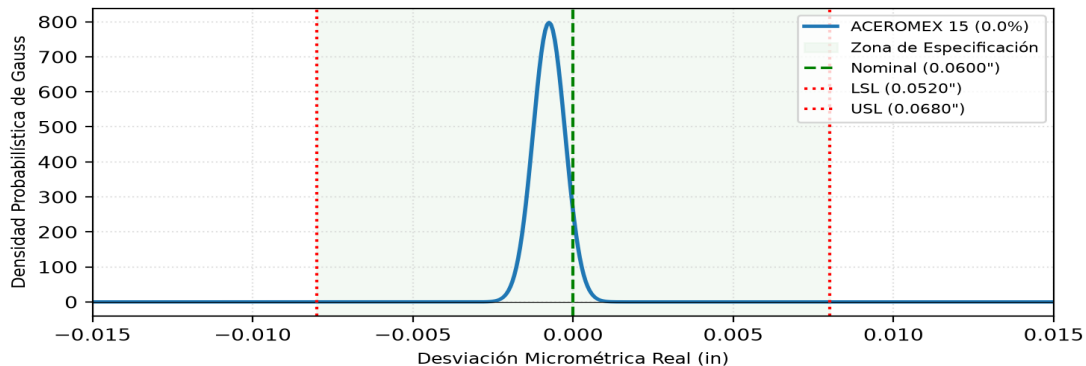

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 15	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 15	0.0592''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

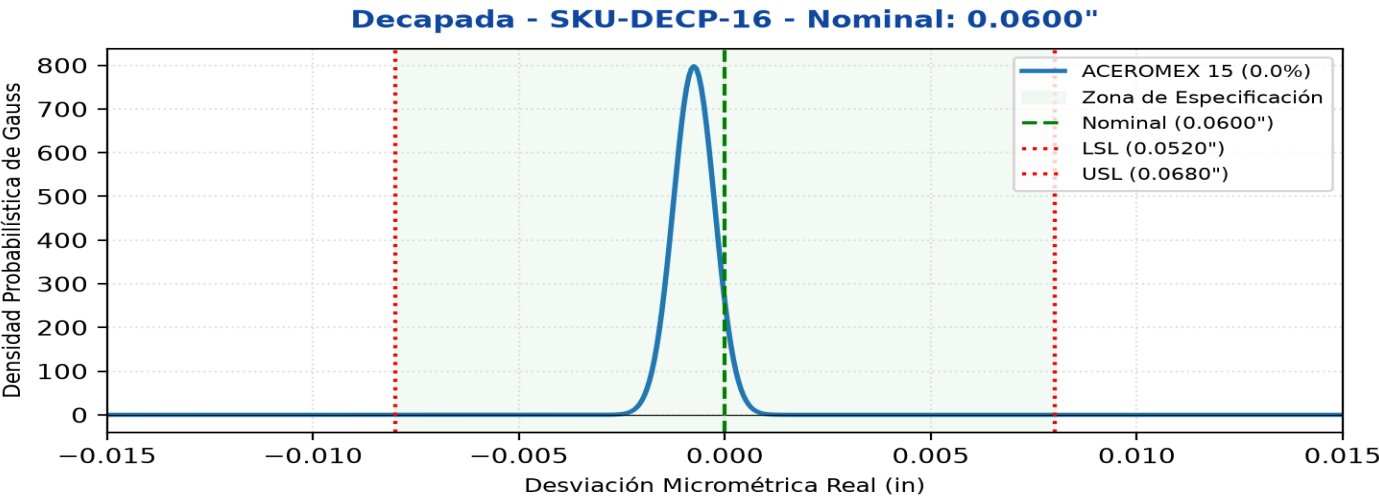


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 15** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓ ■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ ■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A61 a A64



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 16
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓ ■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

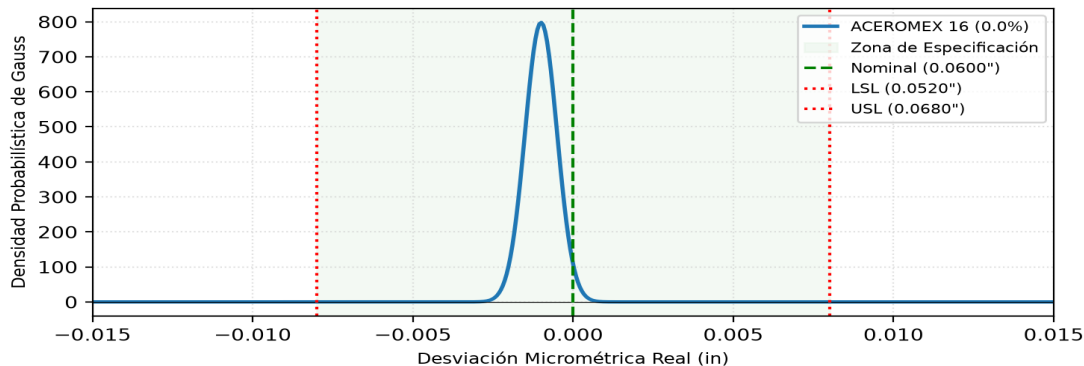

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro

Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17

Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 16	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 16	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

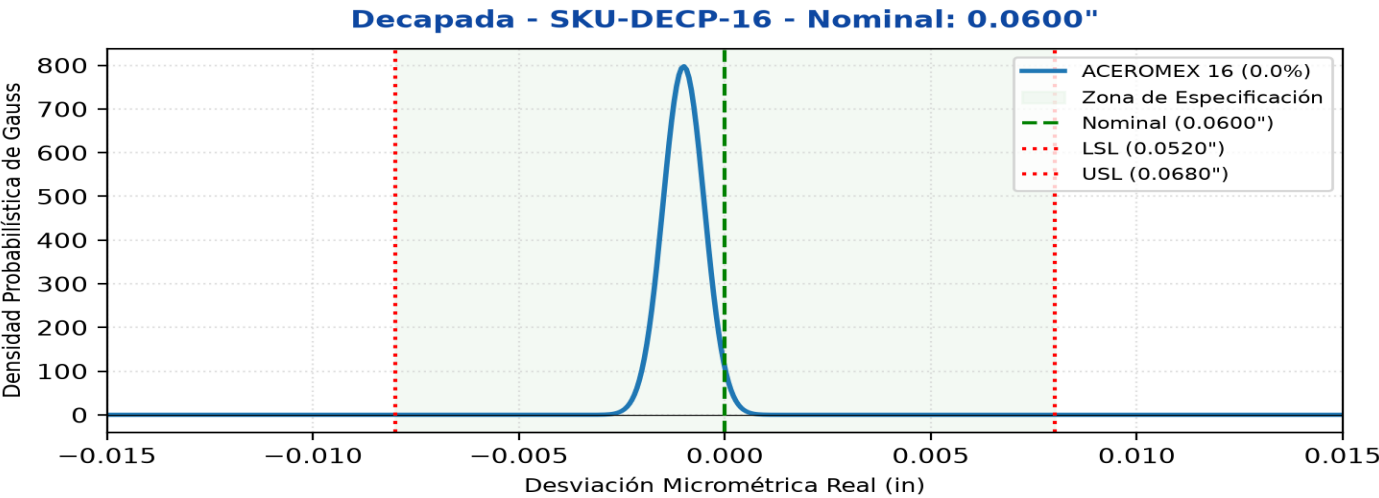


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 16** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A65 a A68



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.05 20	0.06 80	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX 17
Ancho (in)	48.00	47.8 8	48.1 2				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

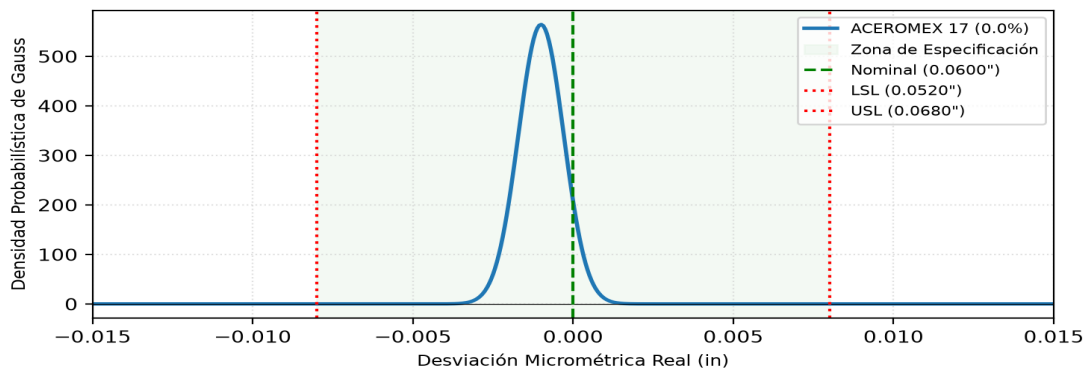

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro

Fecha de Análisis: 17/06/2026 14:17

Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 17	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 17	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

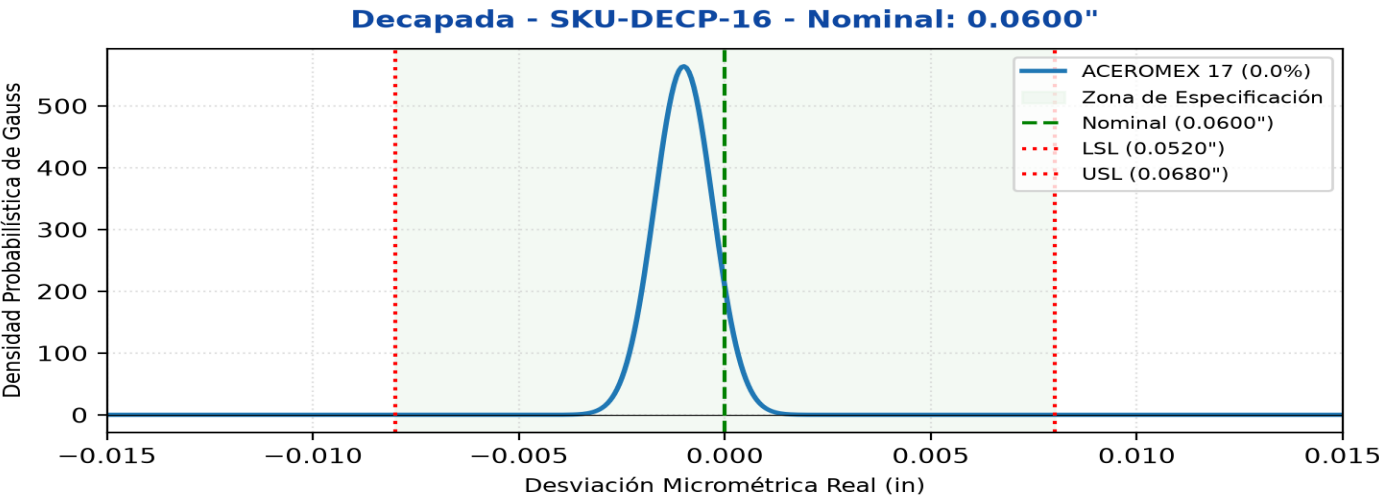

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX 17** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES