

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	16/06/2026	■ MODELO DE ATADO	STACK DE LÁMINAS
■ PROVEEDOR	Ternium Mexico	■ OBSERVACIONES	Todo en orden.
■ TIPO DE MATERIAL	Galvanizada		
■ ACABADO	Pasivado		
✓■ GRADO DE ACERO	ASTM A653 CS Tipo B		
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-TEST-0001-A01		

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN	TOL. MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 150 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-77621
Espesor Real	0.0750	0.0700	0.0800	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-123
Ancho (in)	48.05	47.88	48.12	FECHA RETIRO	CANTIDAD	RESTANTE	■ ATADO PROVEEDOR	AT-PROV-111
Largo (in)	120.00	-	-				■ UBICACIÓN ALMACÉN	B-04
Cant. Hojas	150	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Peso Total (Kg)	2500	-	-					
Peso Total (Lb)	5511	-	-					

MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO Usar montacargas de capacidad apropiada.	■ PROTEGER DE LA HUMEDAD Almacenar en área seca para evitar oxidación.	■ NO APILAR OBJETOS PESADOS No colocar peso directo sobre el atado.
---	---	--

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 16/06/2026 12:05
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)

Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
AT-PROV-111	Galvanizada	CAL 14	0.0750"	0.00%	RIESGO BAJO


2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-111	0.0750"	+0.000000"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

Galvanizada - SKU-GALV-14 - Nominal: 0.0750"

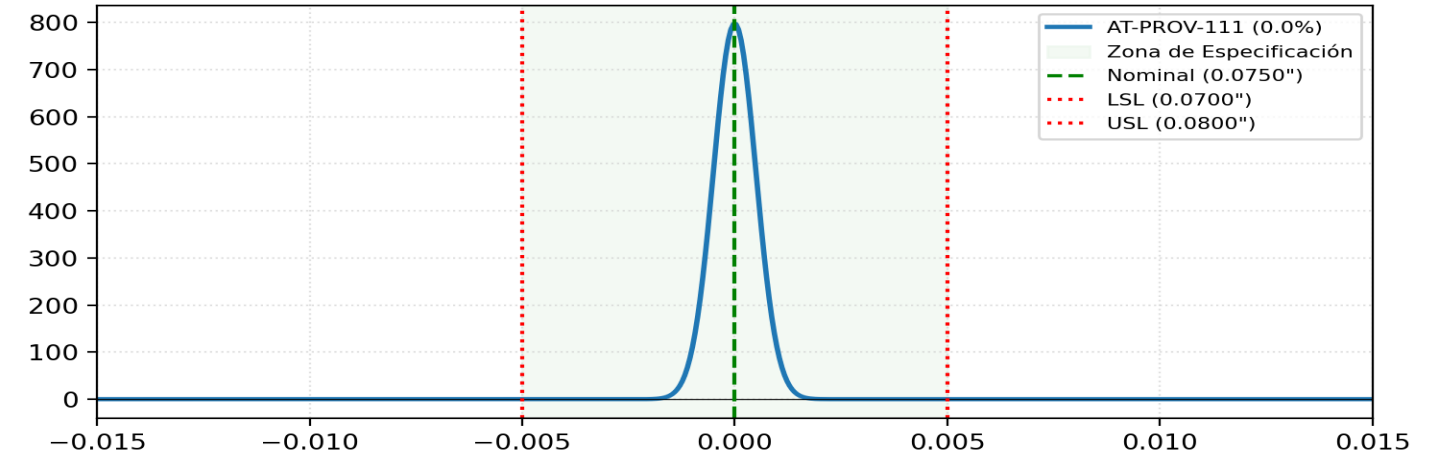

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **AT-PROV-111** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	16/06/2026	■ MODELO DE ATADO	STACK DE LÁMINAS
■ PROVEEDOR	Ternium Mexico	■ OBSERVACIONES	En limites superiores.
■ TIPO DE MATERIAL	Galvanizada		
■ ACABADO	Pasivado		
✓■ GRADO DE ACERO	ASTM A653 CS Tipo B		
■■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-TEST-0001-A02		

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN	TOL. MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 148 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-77621
Espesor Real	0.0754	0.0700	0.0800	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-123
Ancho (in)	48.02	47.88	48.12	FECHA RETIRO	CANTIDAD	RESTANTE	■■ ATADO PROVEEDOR	AT-PROV-222
Largo (in)	120.00	-	-				■ UBICACIÓN ALMACÉN	B-04
Cant. Hojas	148	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Peso Total (Kg)	2480	-	-					
Peso Total (Lb)	5467	-	-					

MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO Usar montacargas de capacidad apropiada.	■ PROTEGER DE LA HUMEDAD Almacenar en área seca para evitar oxidación.	■ NO APILAR OBJETOS PESADOS No colocar peso directo sobre el atado.
---	---	--

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 16/06/2026 12:05
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)

Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
AT-PROV-222	Galvanizada	CAL 14	0.0754''	0.00%	RIESGO BAJO


2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-222	0.0754''	+0.000400''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

Galvanizada - SKU-GALV-14 - Nominal: 0.0750''

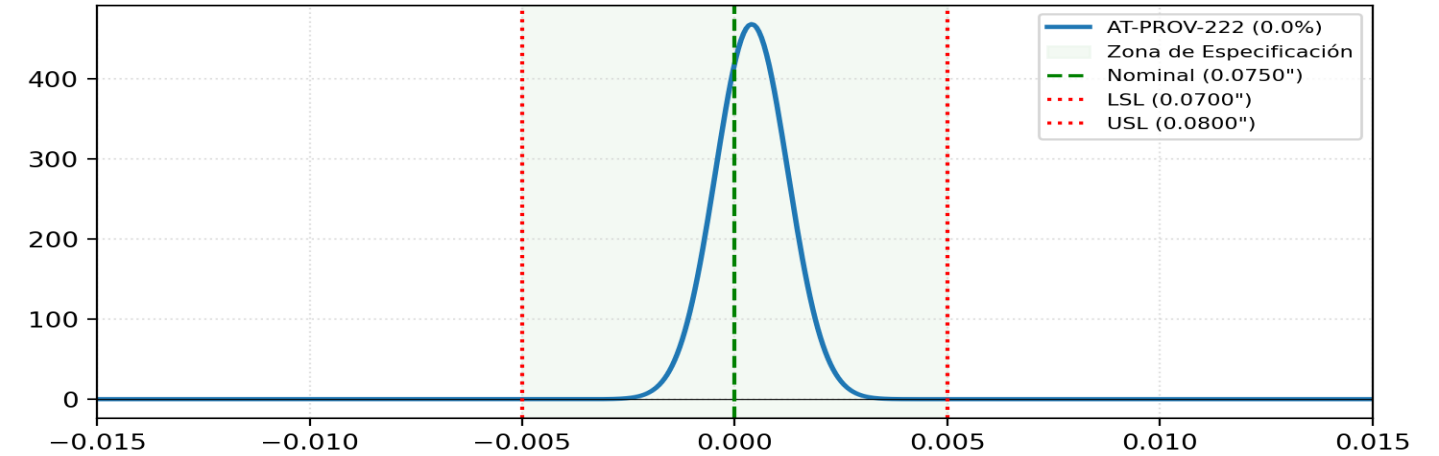

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **AT-PROV-222** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES