


ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A01



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (oxido)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-49-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	RECHAZADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

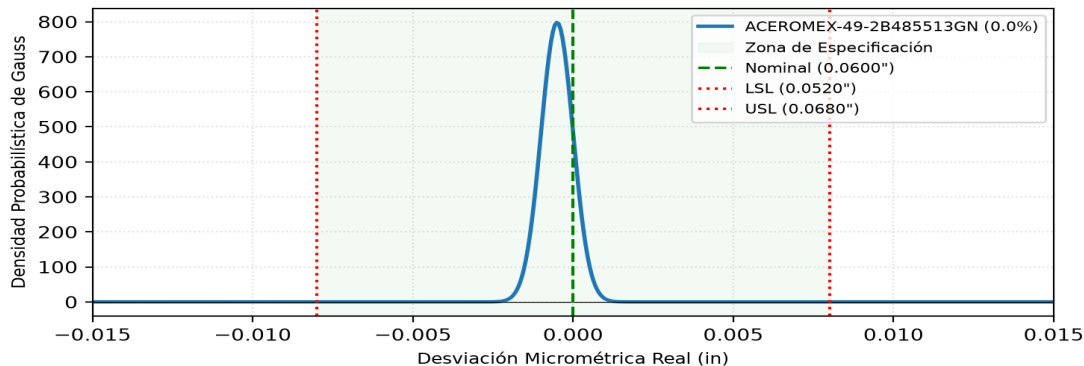

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-49-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0595"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-49-2B485513 GN	0.0595"	-0.000500"	0.00%	NO ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

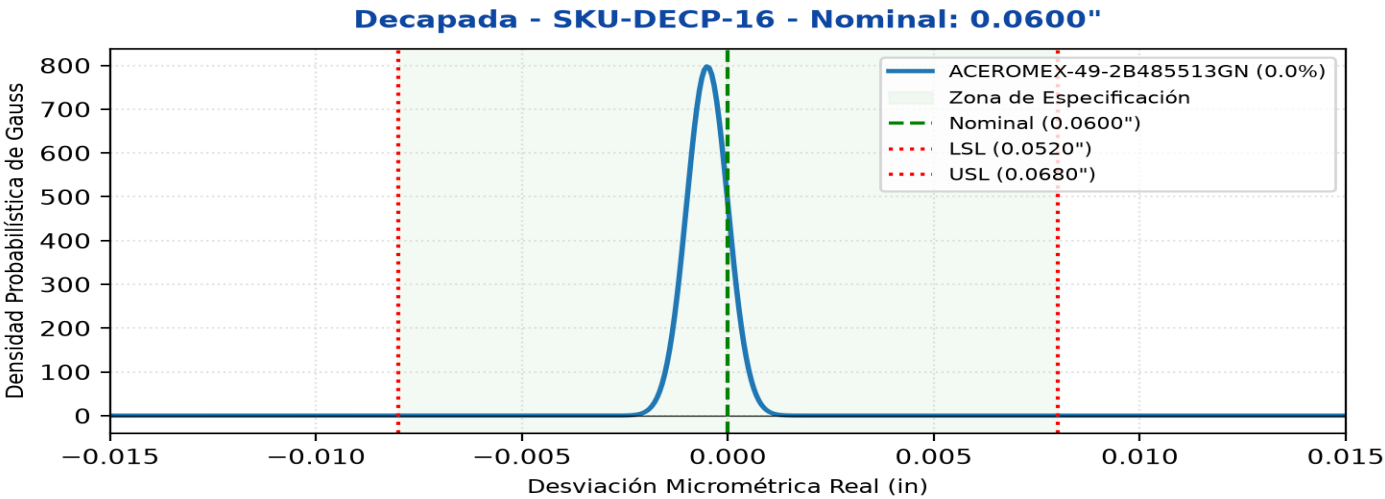


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-49-2B485513GN** NO CUMPLE con los límites dimensionales establecidos. Se clasifica con Dictamen Final **NO ACEPTADO** y Riesgo Alto (0.00%), por lo que se procede al rechazo o retención del material.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A02



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (oxido)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0595	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-50-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	RECHAZADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

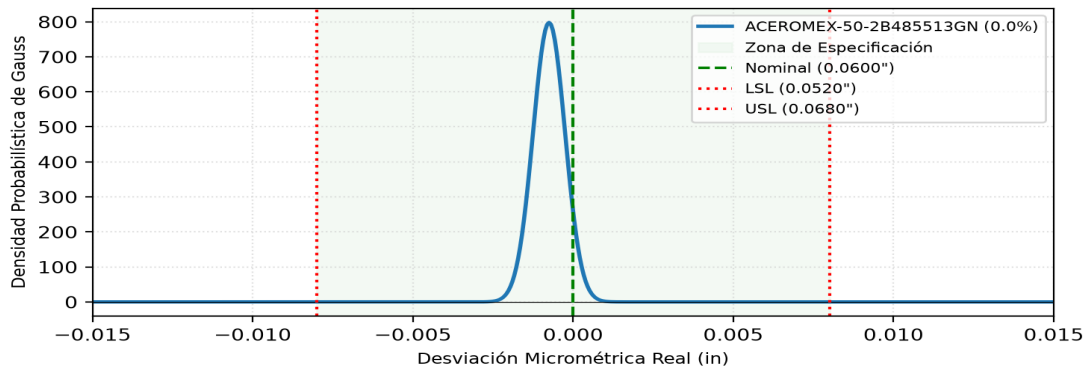

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-50-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-50-2B485513 GN	0.0592''	-0.000750''	0.00%	NO ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

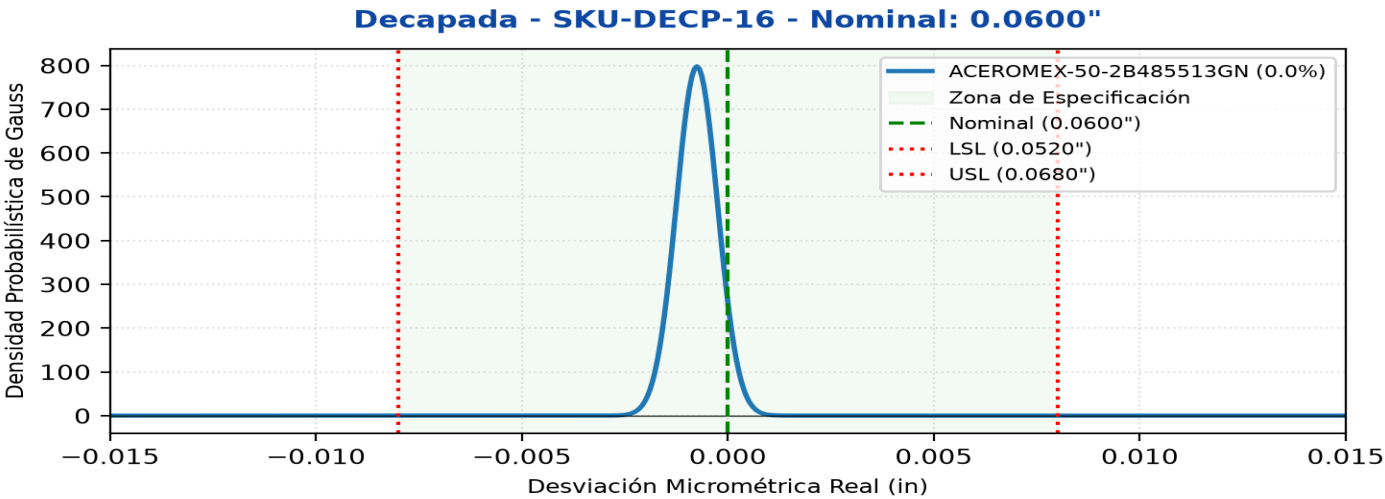


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-50-2B485513GN** NO CUMPLE con los límites dimensionales establecidos. Se clasifica con Dictamen Final **NO ACEPTADO** y Riesgo Alto (0.00%), por lo que se procede al rechazo o retención del material.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A03



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-51-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

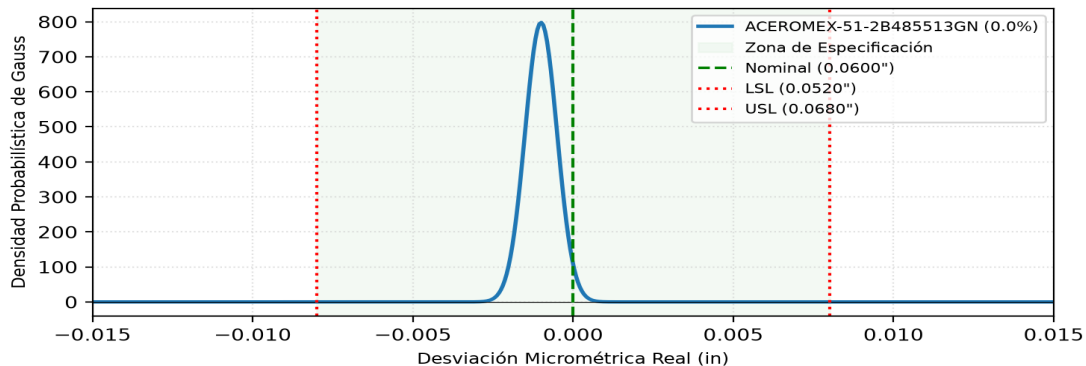

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-51-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-51-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

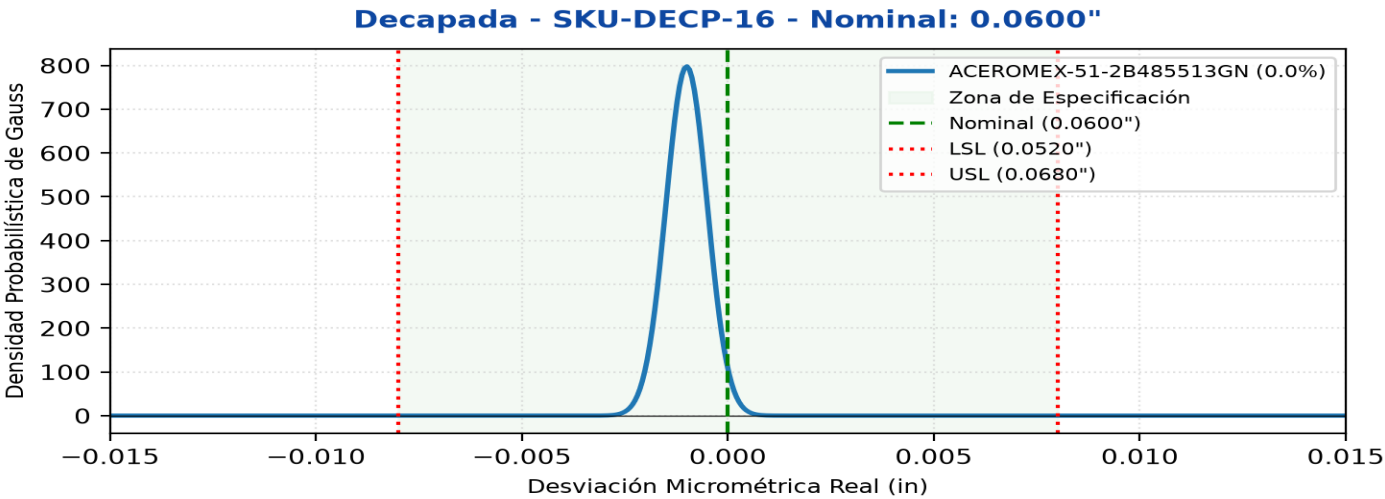


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-51-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A04



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-52-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

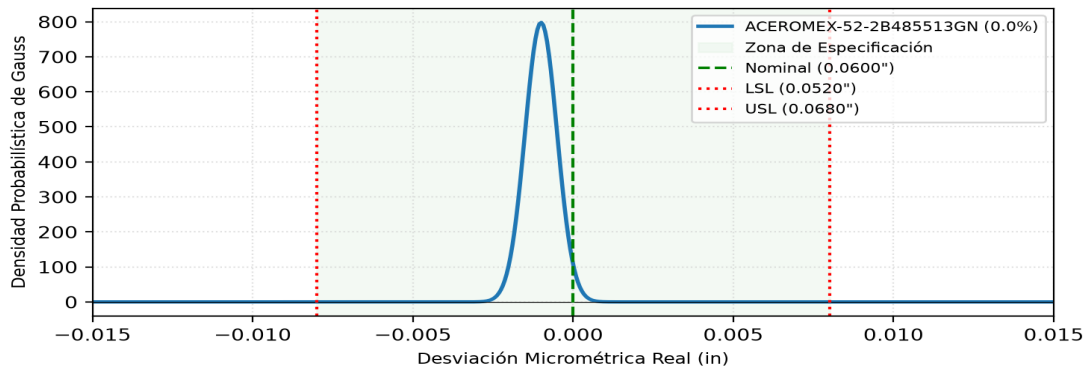

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-52-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-52-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

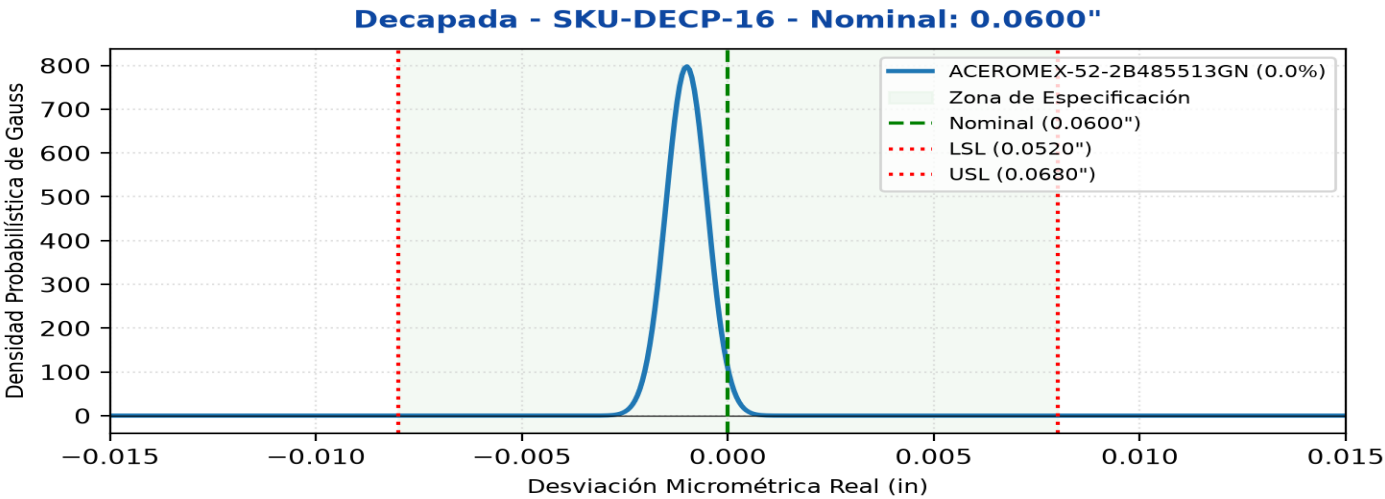


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-52-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A05



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-53-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

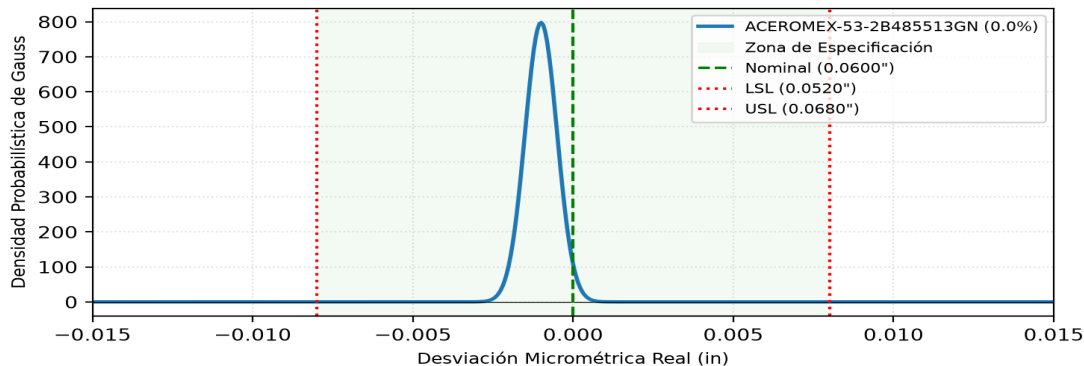

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-53-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-53-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

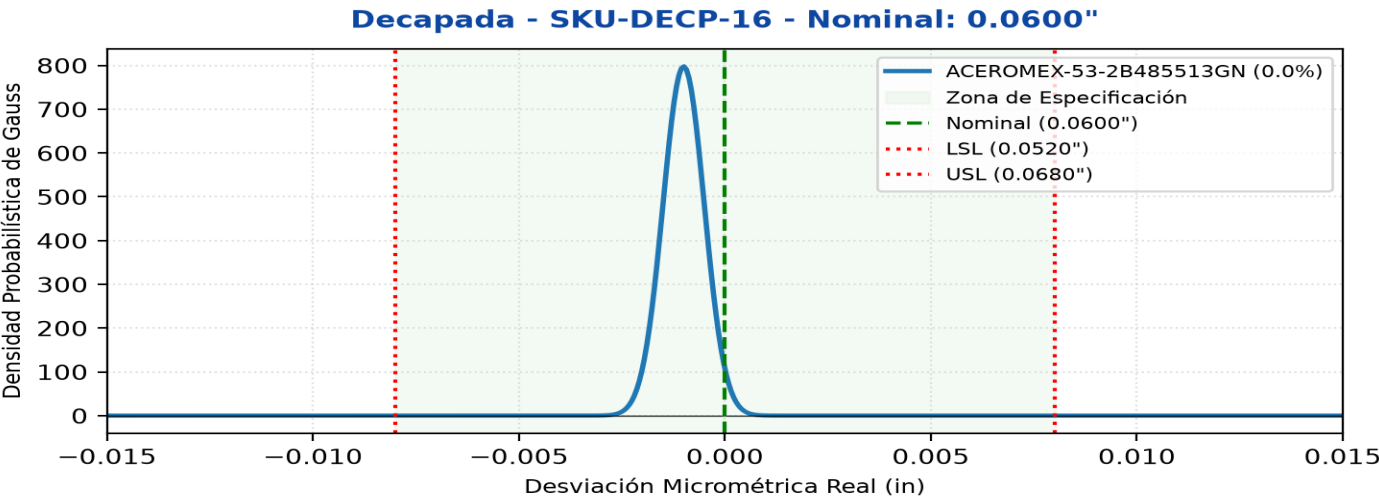


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-53-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A06



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-54-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

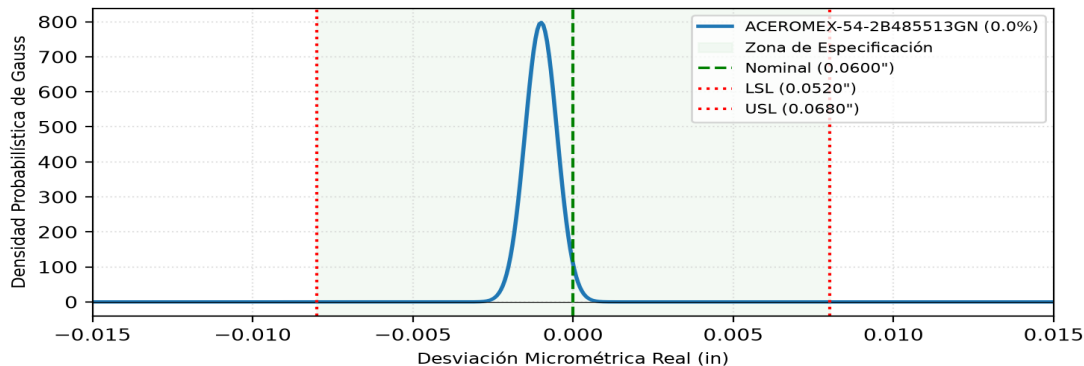

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-54-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-54-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

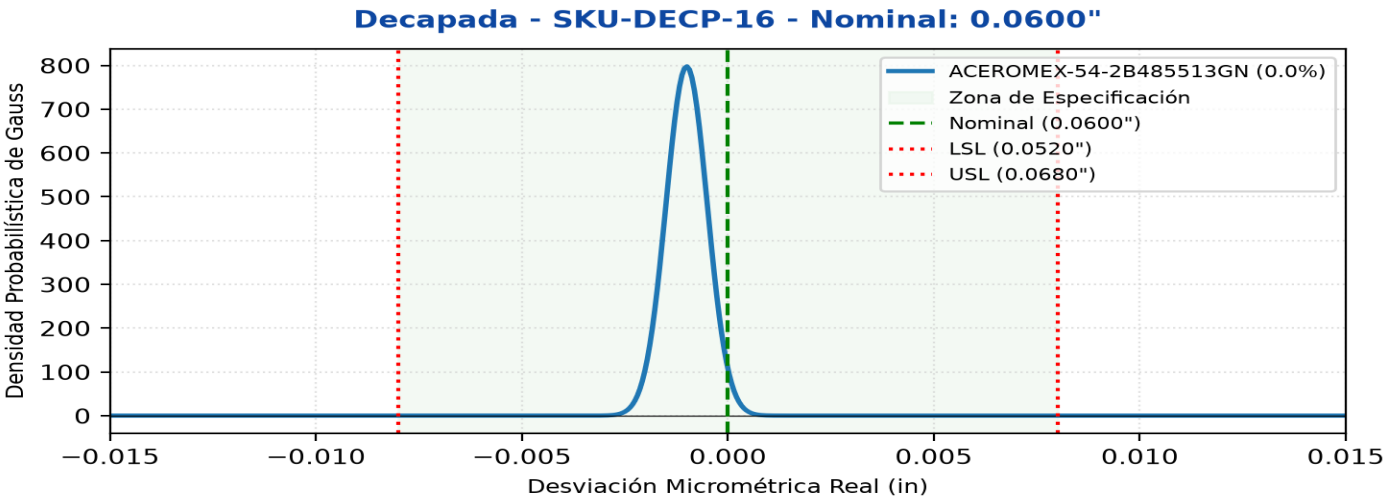


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-54-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A07



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-57-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

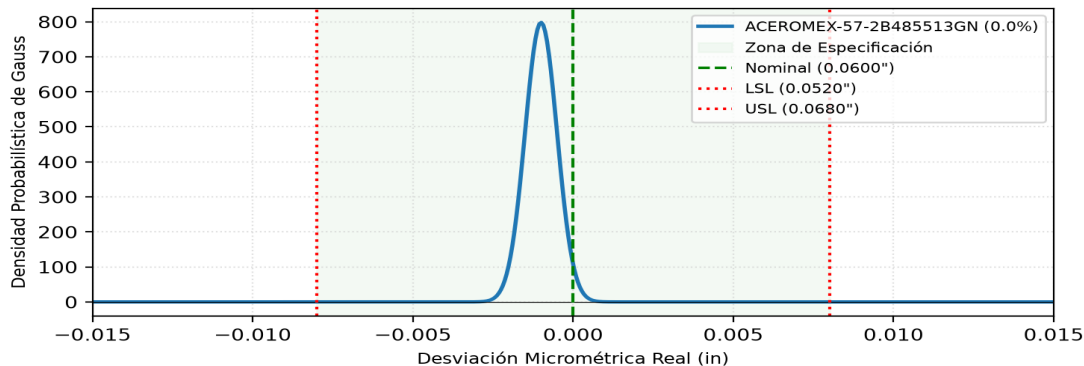

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-57-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-57-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

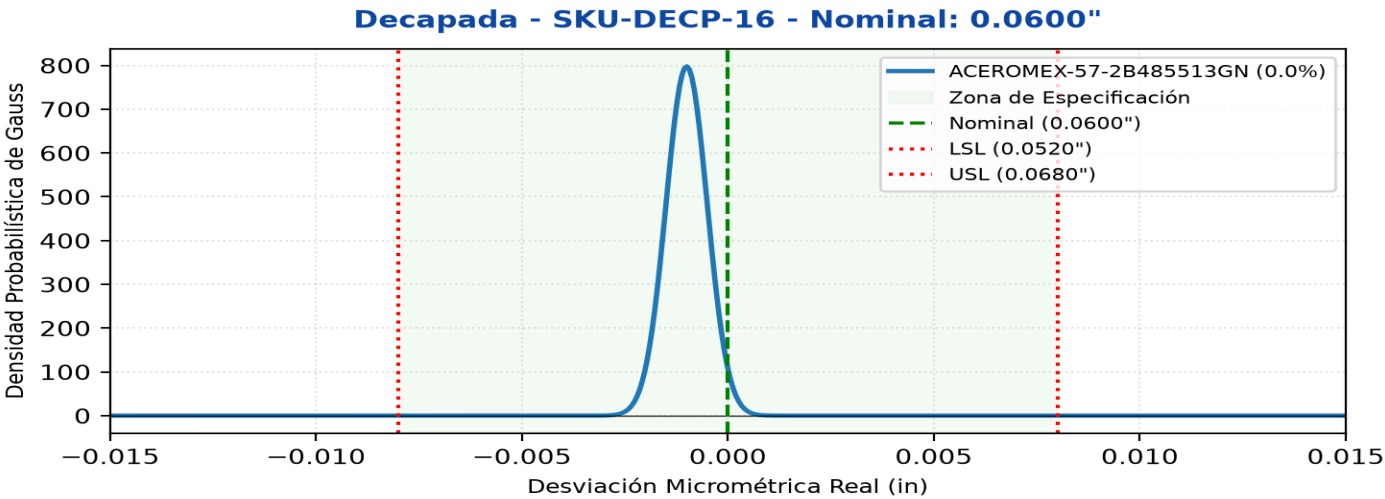


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-57-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A08



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 8 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0592	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-58-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	8	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

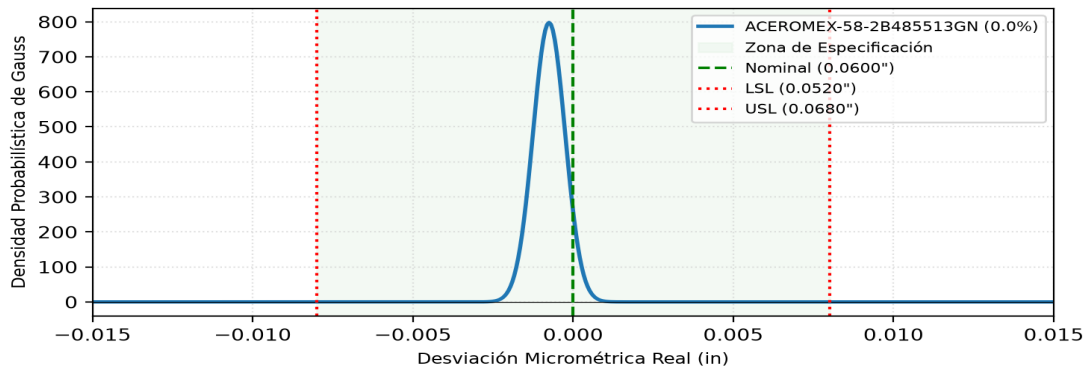

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-58-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-58-2B485513 GN	0.0592''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

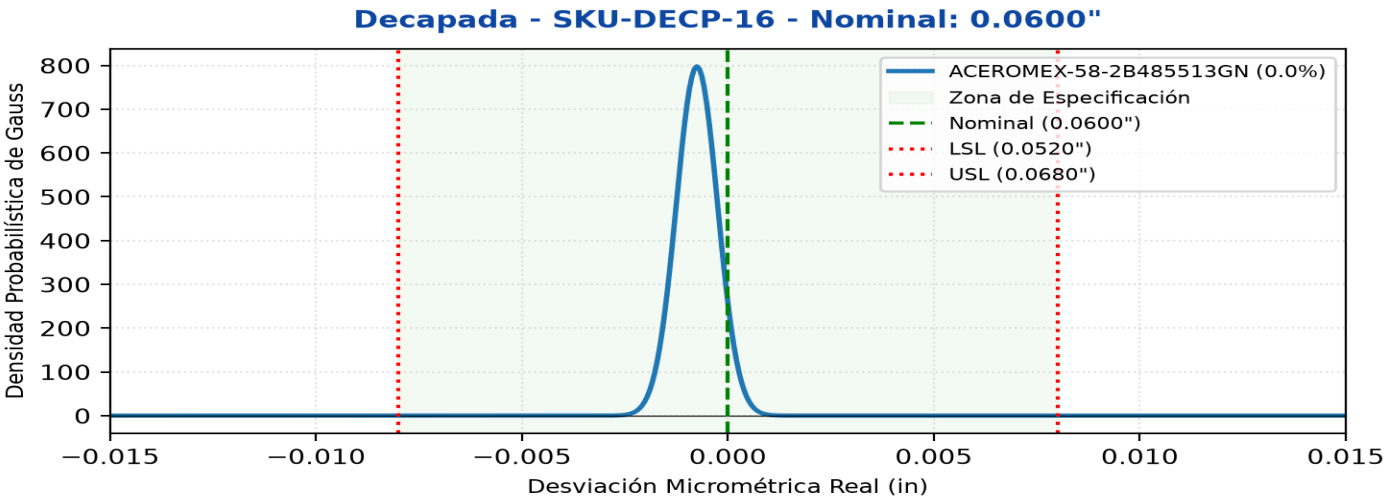


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-58-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A09



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (rayones profundos)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0595	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-59-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

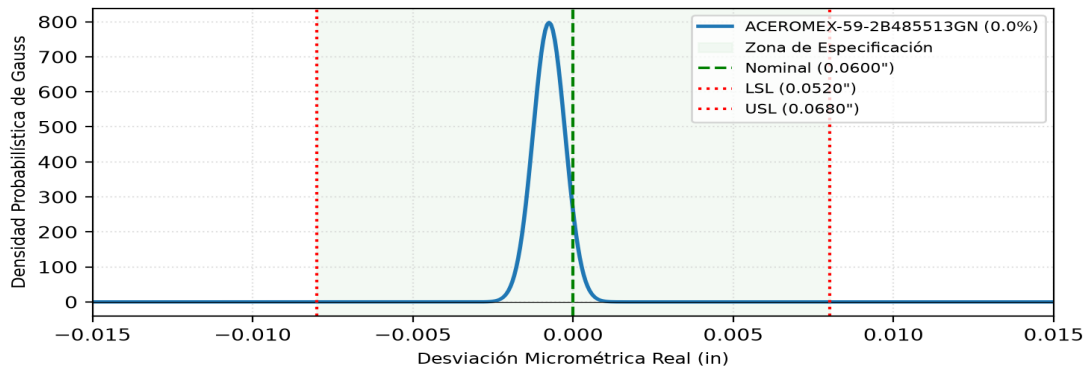

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-59-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-59-2B485513 GN	0.0592''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

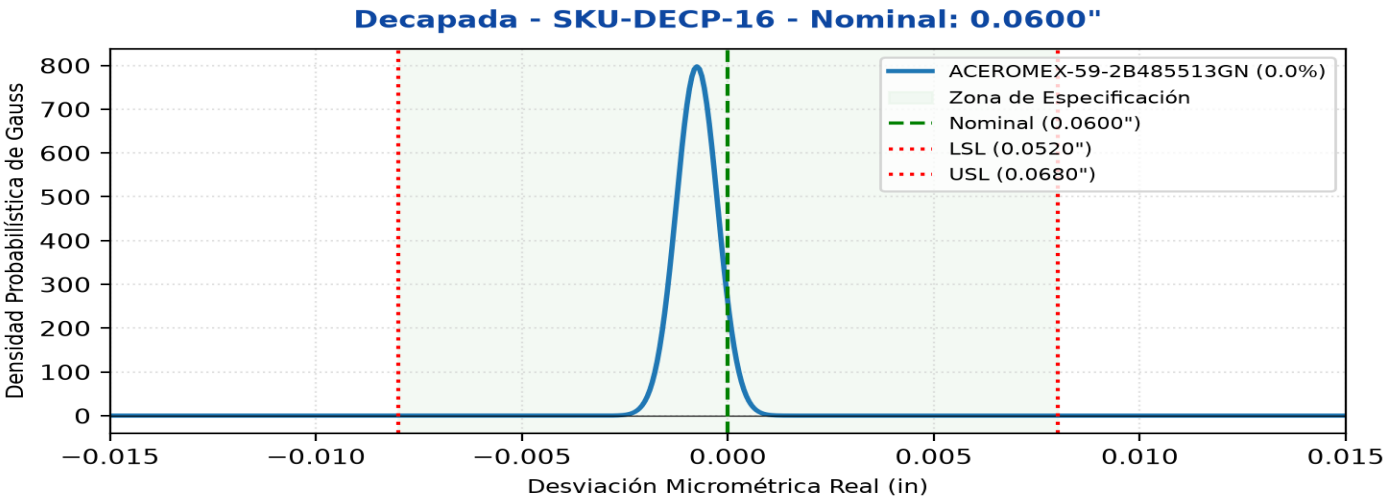


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-59-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A10



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-64-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

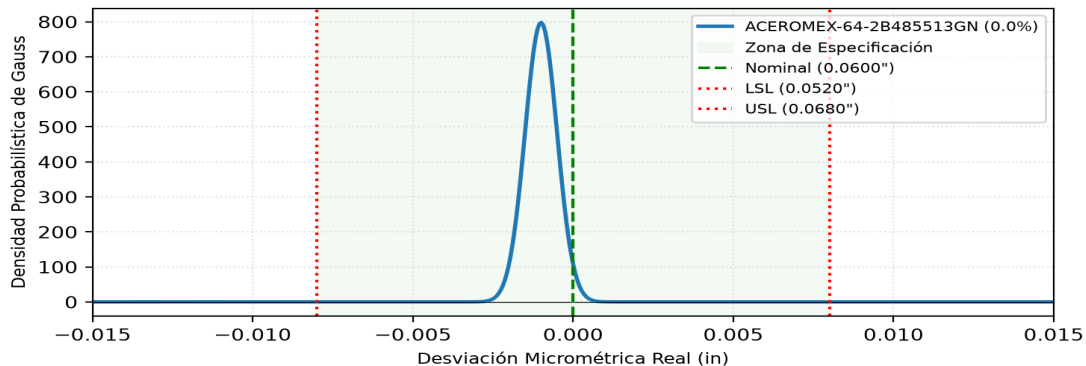

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-64-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-64-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

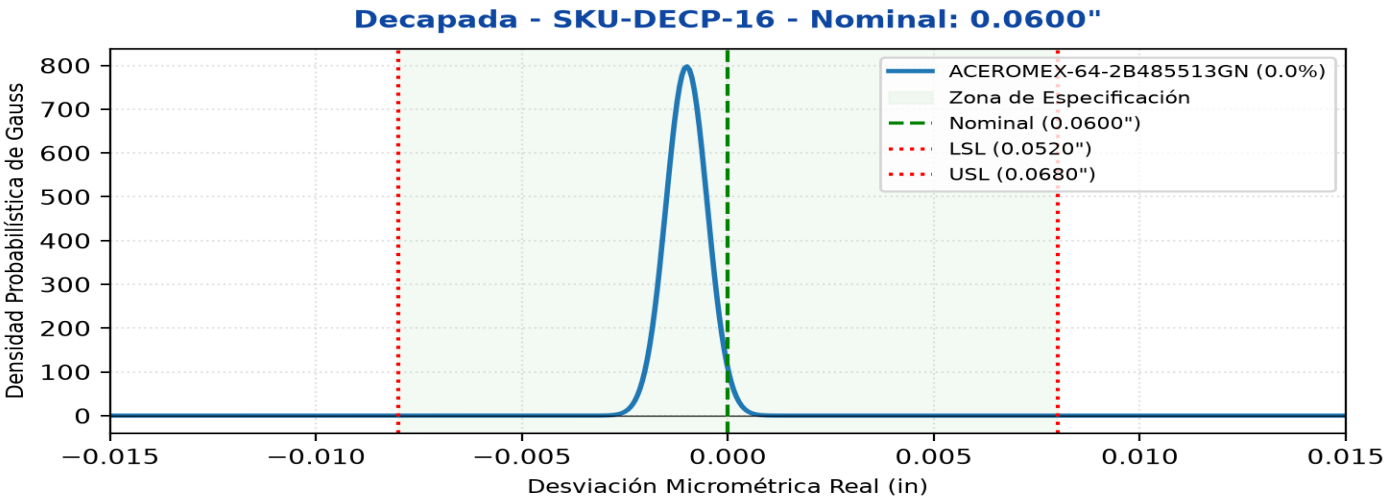


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-64-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A11



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0592	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-63-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

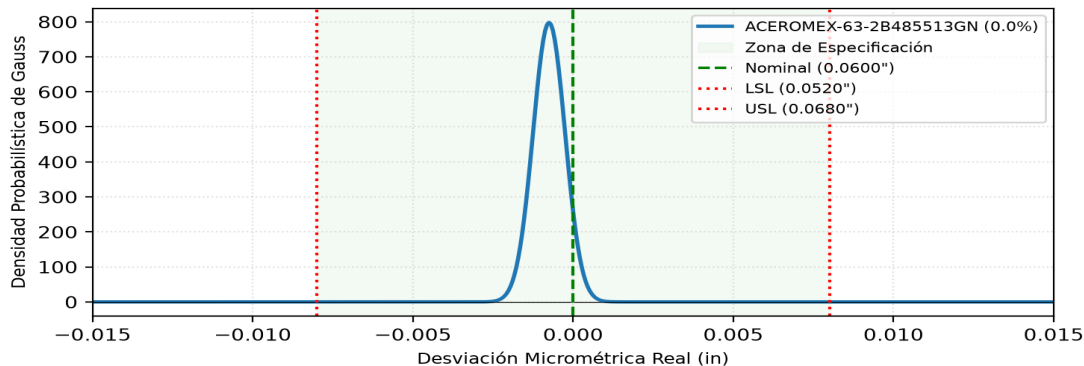

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-63-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-63-2B485513 GN	0.0592''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

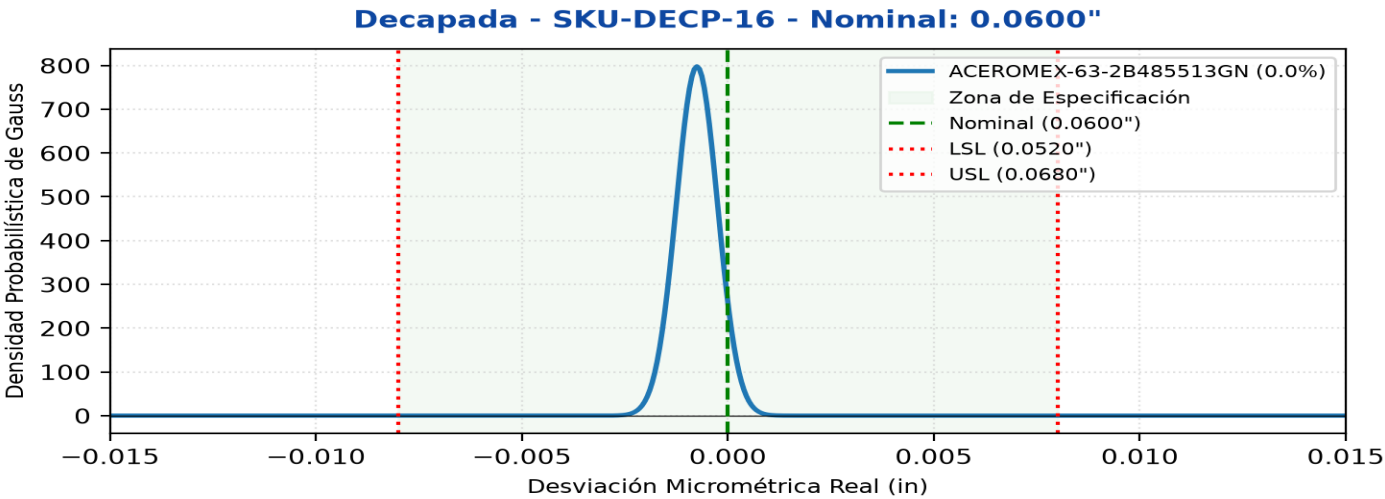


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-63-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	17/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A12



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (oxido)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

CONTROL DE HOJAS

TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 11 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0597	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-60-2B472917GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	RECHAZADO
Cant. Hojas	11	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

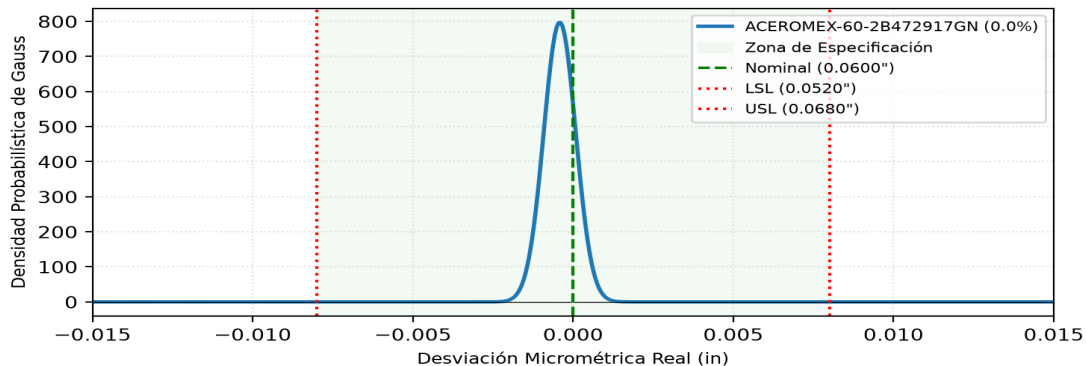

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 17/06/2026 22:19
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-60-2B472917 GN	Decapada	CAL 16	0.0596''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-60-2B472917 GN	0.0596''	-0.000417''	0.00%	NO ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

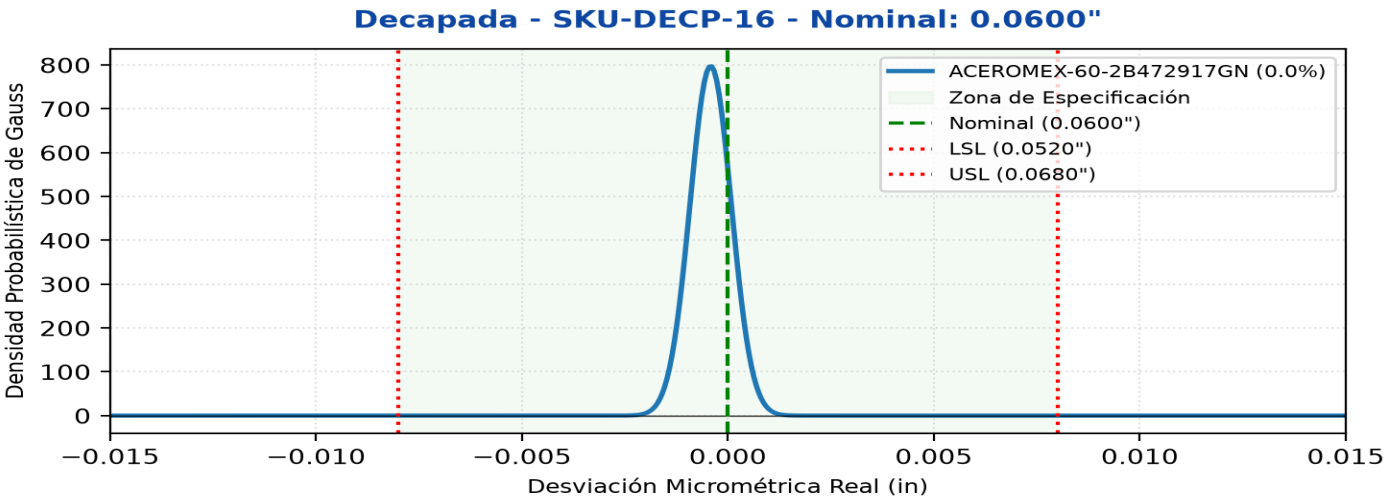

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-60-2B472917GN** NO CUMPLE con los límites dimensionales establecidos. Se clasifica con Dictamen Final **NO ACEPTADO** y Riesgo Alto (0.00%), por lo que se procede al rechazo o retención del material.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES