

Fecha de Emisión: 18 de Junio de 2026

DOSIER DE CALIDAD DE RECEPCIÓN

EXPEDIENTE DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA

RESUMEN DE CONTENIDO DEL DOSIER

FOLIO DEL DOSIER:	INC-2026-0001	FECHA DE LIBERACIÓN:	10/06/2026
PROVEEDOR:	ACEROMEX	ORDEN DE COMPRA:	2603-1752 ACEROMEX JMC
CANTIDAD DE ATADOS:	12 bultos/atados	PESO NETO TOTAL:	24,348 Kg
HEATS / COLADAS:	COL-2603210220	INSPECTOR RESPONSABLE:	Miguel Ramos

CONTENIDO CERTIFICADO EN ESTE EXPEDIENTE:

1. **PORTADA E ÍNDICE DE DOSIER (FO-MET-33)** - Registro básico de trazabilidad del lote.
2. **REPORTE CONSOLIDADO DE CALIDAD (FO-MET-31)** - Mediciones dimensionales reales y curvas de tolerancia.
3. **TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN (FO-MET-32)** - Tarjetas de identificación de los atados para control en almacén.
4. **CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERÍA (MTR)** - Certificados de calidad originales emitidos por el molino proveedor.
5. **ORDEN DE COMPRA DE SIGRAMA** - Documento comercial formal que solicitó el material.

INSPECTOR DE CALIDAD
Generación y Validación

SUPERVISOR DE CONTROL DE
CALIDAD
Revisión y Aprobación

GERENCIA DE
OPERACIONES/METALES
Liberación de Producción

Fecha de Emisión: 18 de Junio de 2026

DATOS GENERALES DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN			
FOLIO RECEPCIÓN:	INC-2026-0001	FECHA RECEPCIÓN:	10/06/2026
PROVEEDOR:	ACEROMEX	ORDEN DE COMPRA:	2603-1752 ACEROMEX JMC
FACTURA/REMISION:	CPQ-888698	INSPECTOR:	Miguel Ramos
TIPO MATERIAL:	Decapada	ESTATUS GENERAL LOTE:	Condicionado

PARÁMETROS NOMINALES DE ACEPTACIÓN (SKU: SKU-DECP-16)			
CARACTERÍSTICA	VALOR NOMINAL	TOLERANCIA MÍNIMA	TOLERANCIA MÁXIMA
Espesor (in)	0.0600	0.0520	0.0680
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12
Largo (in)	120.00	119.75	120.25
Recubrimiento Zinc (oz/ft²)	0.00	0.00	-
Aceitado Requerido	Sí	-	-
Dureza Máxima (HRB)	65	-	-

MEDICIONES REALES Y EVALUACIÓN DE ATADOS					
ID ATADO	COLADA / HEAT	ESPESORES (in)	ANCHO (in)	PESO (Kg)	ESTATUS
ACEROMEX-49-2B4855 13GN INC-2026-0001-A01	COL-2603210220 LOT-23687	0.0590 / 0.0597 / 0.0597	48.00	2,029	Rechazado
ACEROMEX-50-2B4855 13GN INC-2026-0001-A02	COL-2603210220 LOT-23687	0.0595 / 0.0592 / 0.0590	48.00	2,029	Rechazado
ACEROMEX-51-2B4855 13GN INC-2026-0001-A03	COL-2603210220 LOT-23687	0.0590 / 0.0590 / 0.0590	48.00	2,029	Aceptado
ACEROMEX-52-2B4855 13GN INC-2026-0001-A04	COL-2603210220 LOT-23687	0.0590 / 0.0590 / 0.0590	48.00	2,029	Aceptado
ACEROMEX-53-2B4855 13GN INC-2026-0001-A05	COL-2603210220 LOT-23687	0.0590 / 0.0590 / 0.0590	48.00	2,029	Aceptado
ACEROMEX-54-2B4855 13GN INC-2026-0001-A06	COL-2603210220 LOT-23687	0.0590 / 0.0590 / 0.0590	48.00	2,029	Aceptado
ACEROMEX-57-2B4855 13GN INC-2026-0001-A07	COL-2603210220 LOT-23687	0.0590 / 0.0590 / 0.0590	48.00	2,029	Aceptado

Fecha de Emisión: 18 de Junio de 2026

ACEROMEX-58-2B4855 13GN INC-2026-0001-A08	COL-2603210220 LOT-23687	0.0592 / 0.0592 / 0.0592	48.00	2,029	Aceptado
ACEROMEX-59-2B4855 13GN INC-2026-0001-A09	COL-2603210220 LOT-23687	0.0595 / 0.0592 / 0.0590	48.00	2,029	Rechazado
ACEROMEX-64-2B4855 13GN INC-2026-0001-A10	COL-2603210220 LOT-23687	0.0590 / 0.0590 / 0.0590	48.00	2,029	Aceptado
ACEROMEX-63-2B4855 13GN INC-2026-0001-A11	COL-2603210220 LOT-23687	0.0592 / 0.0592 / 0.0592	48.00	2,029	Aceptado
ACEROMEX-60-2B4729 17GN INC-2026-0001-A12	COL-2603210220 LOT-23687	0.0597 / 0.0595 / 0.0595	48.00	2,029	Rechazado


INSPECTOR DE CALIDAD

AUTORIZADO POR PRODUCCIÓN

Fecha de Emisión: 18 de Junio de 2026

CURVAS DE TOLERANCIA Y PROCESO DE MEDICIÓN

Este gráfico representa de forma visual la ubicación de cada medición real con respecto a las bandas de aceptación configuradas en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

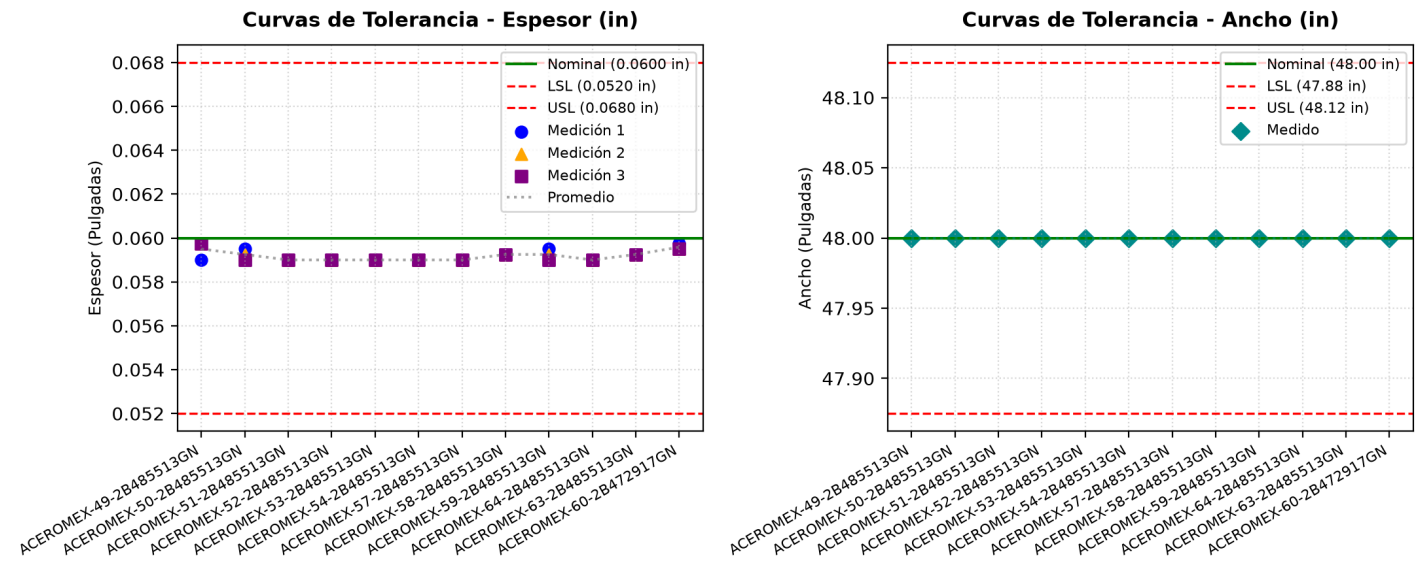

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro

Fecha de Análisis: 10/06/2026 04:16 PM

Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)

Rollo	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-49-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0595"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-50-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-51-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-52-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-53-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-54-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-57-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-58-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-59-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-64-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-63-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX-60-2B472917 GN	Decapada	CAL 16	0.0596"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-49-2B485513 GN	0.0595"	-0.000500"	0.00%	NO ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-50-2B485513 GN	0.0592"	-0.000750"	0.00%	NO ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-51-2B485513 GN	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica




Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A01



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (oxido)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

CONTROL DE HOJAS

TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-49-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	RECHAZADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

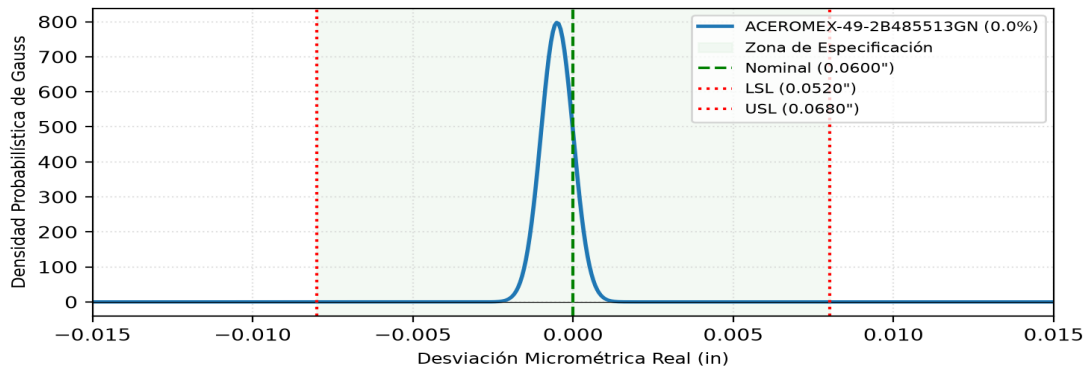

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-49-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0595"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-49-2B485513 GN	0.0595"	-0.000500"	0.00%	NO ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

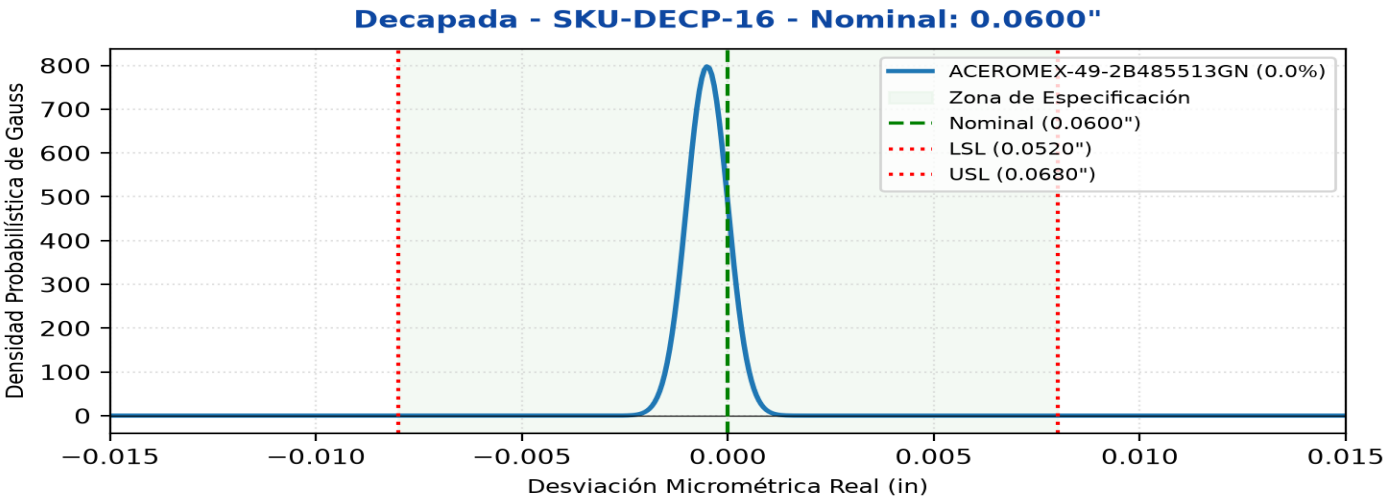


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-49-2B485513GN** NO CUMPLE con los límites dimensionales establecidos. Se clasifica con Dictamen Final **NO ACEPTADO** y Riesgo Alto (0.00%), por lo que se procede al rechazo o retención del material.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A02



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (oxido)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0595	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-50-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	RECHAZADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

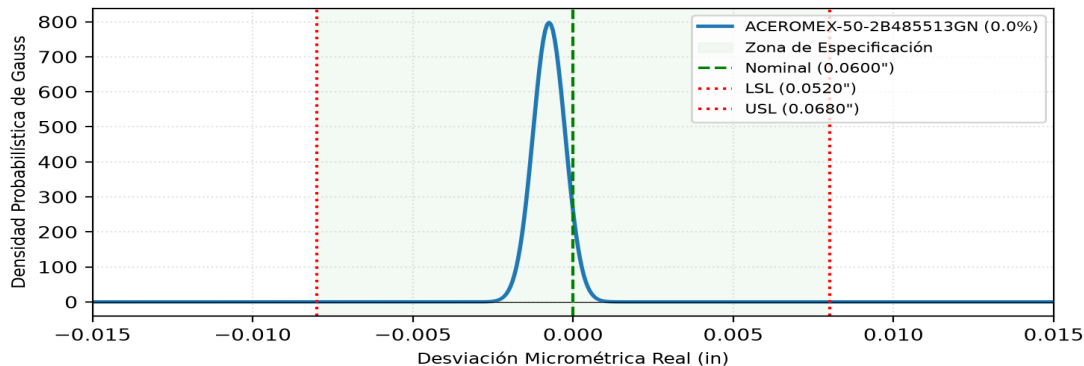

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-50-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-50-2B485513 GN	0.0592''	-0.000750''	0.00%	NO ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

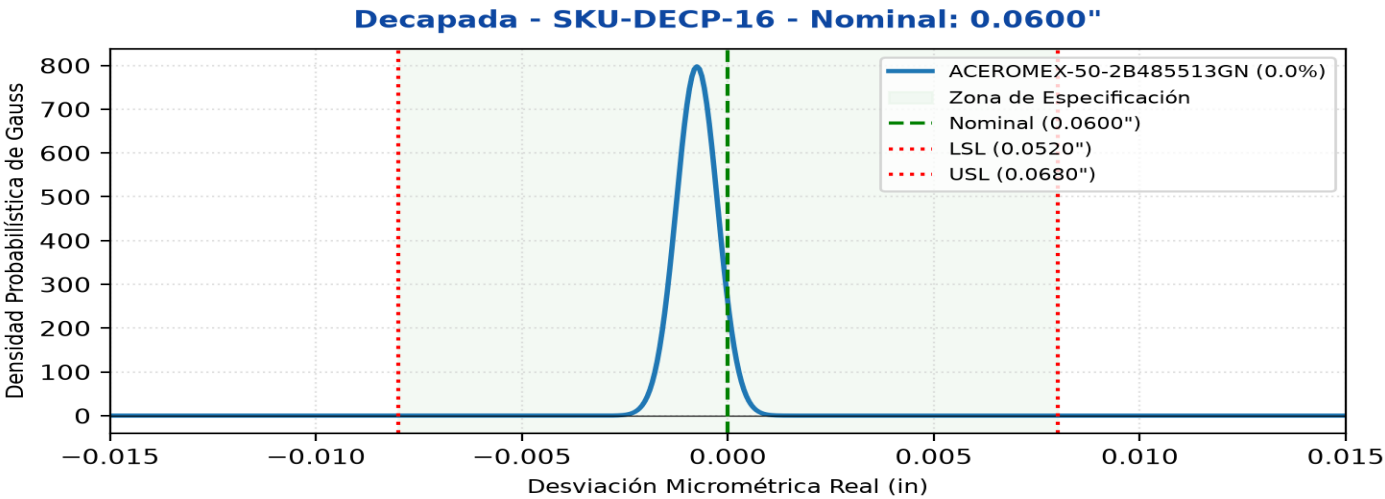


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-50-2B485513GN** NO CUMPLE con los límites dimensionales establecidos. Se clasifica con Dictamen Final **NO ACEPTADO** y Riesgo Alto (0.00%), por lo que se procede al rechazo o retención del material.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A03



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-51-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

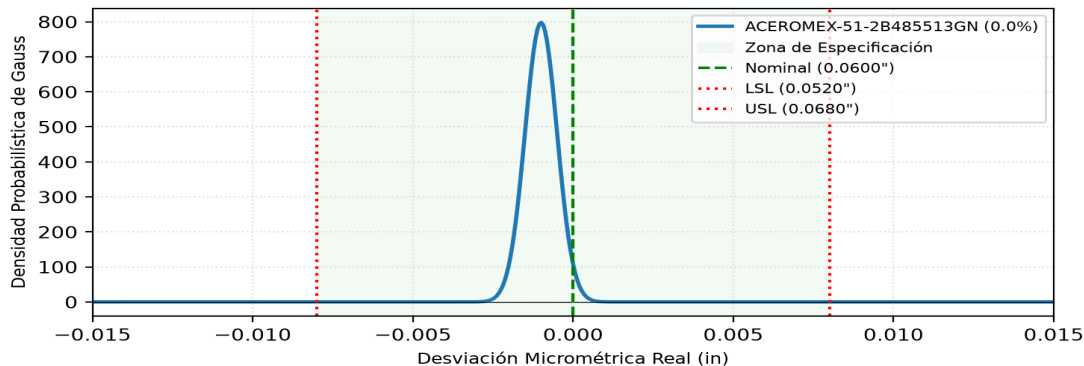

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-51-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-51-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

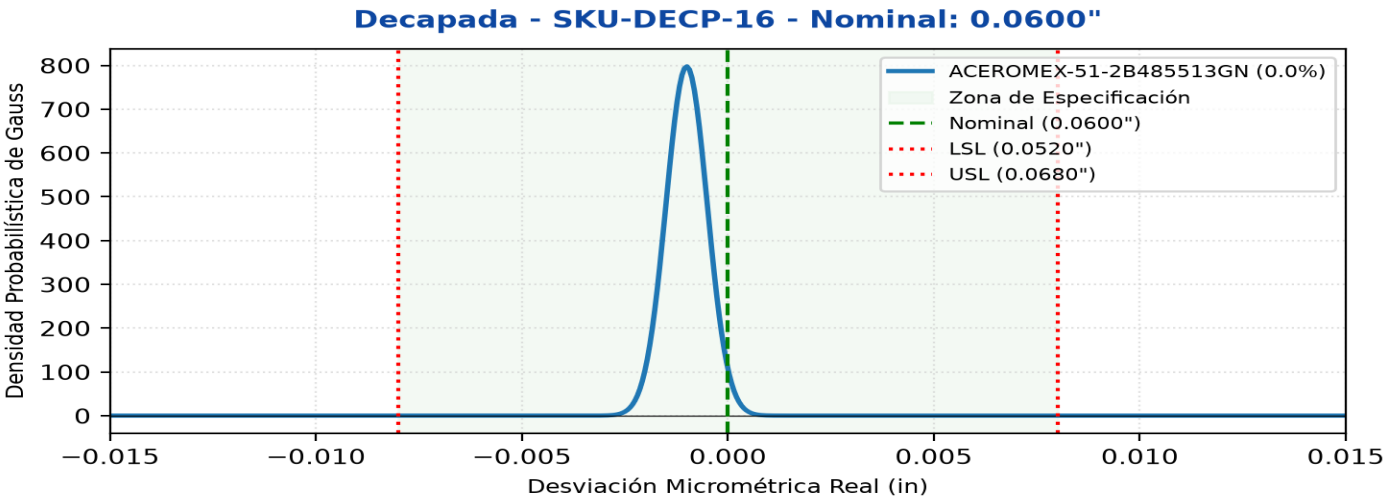


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-51-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A04



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-52-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

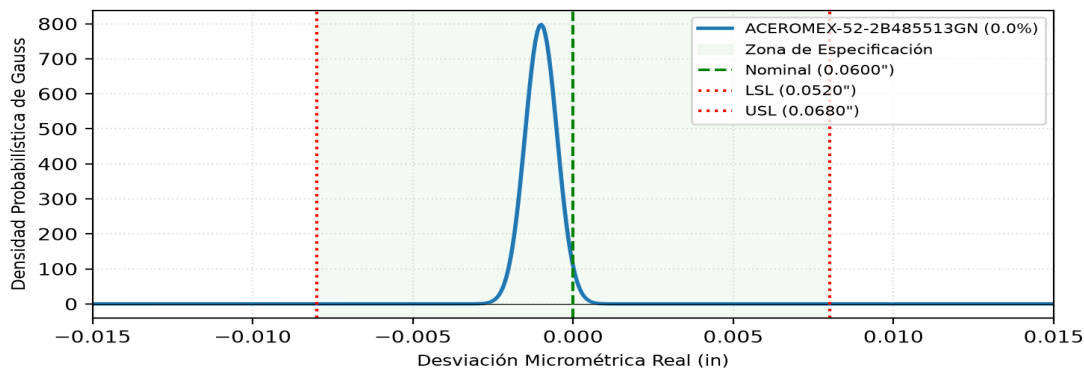

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-52-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-52-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

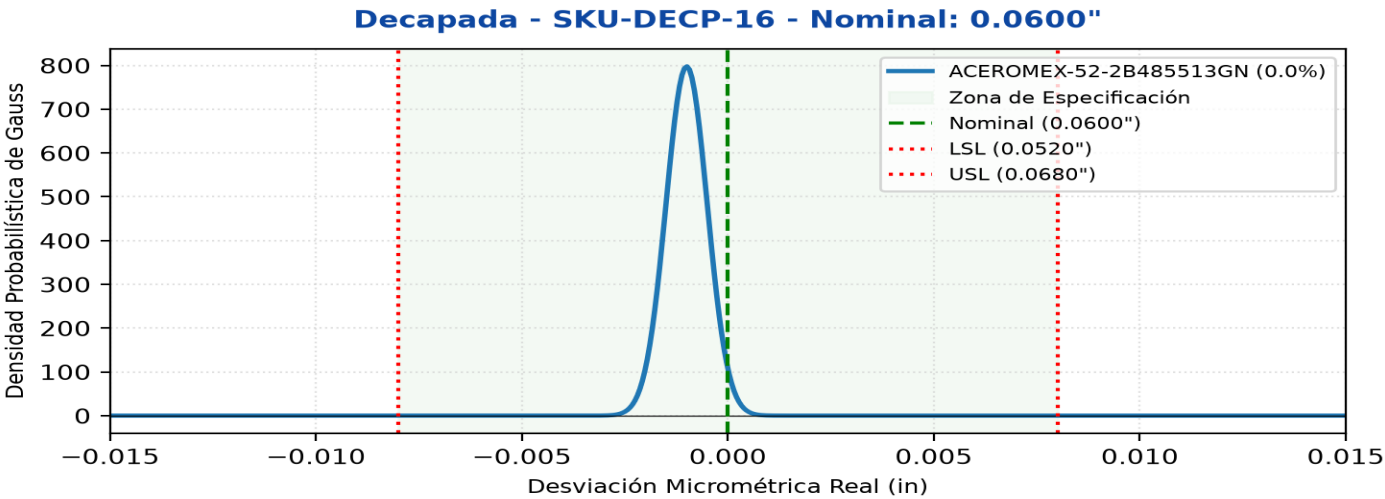


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-52-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A05



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-53-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

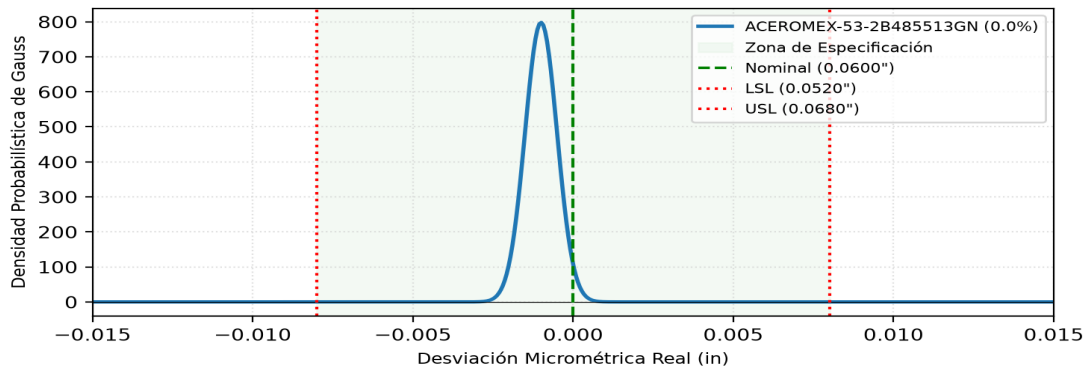

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-53-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-53-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

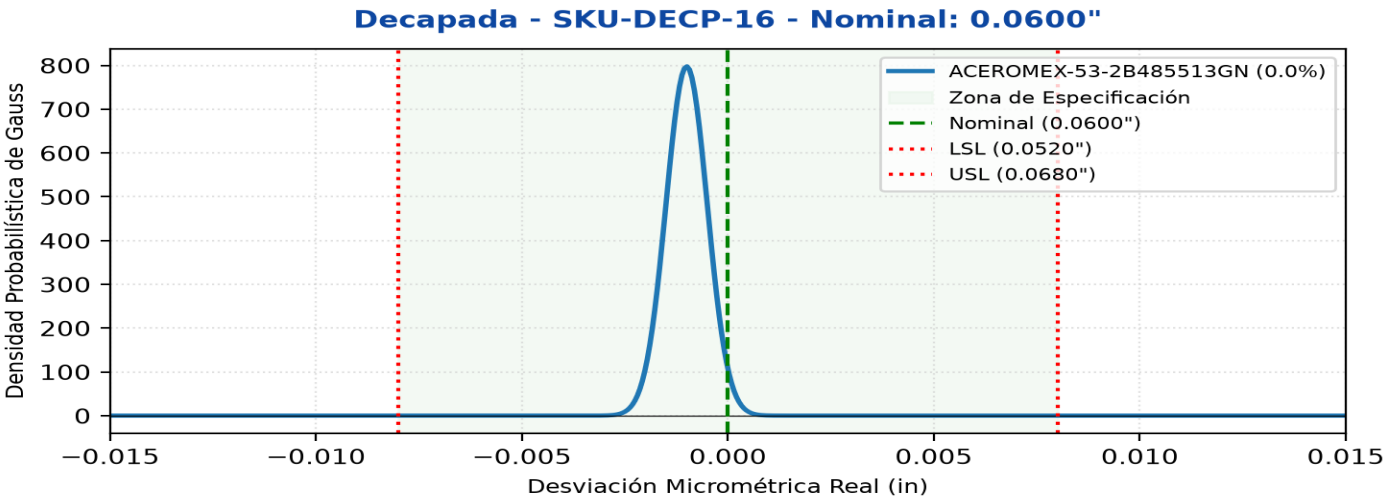


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-53-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A06



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-54-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

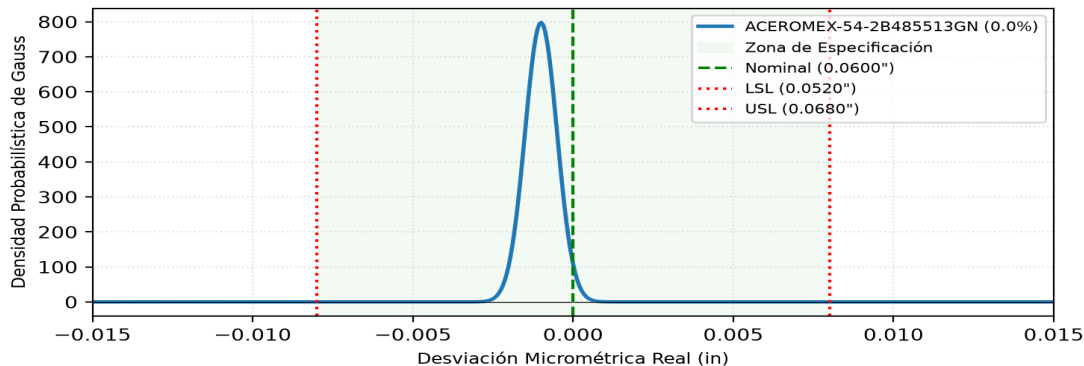

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-54-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-54-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

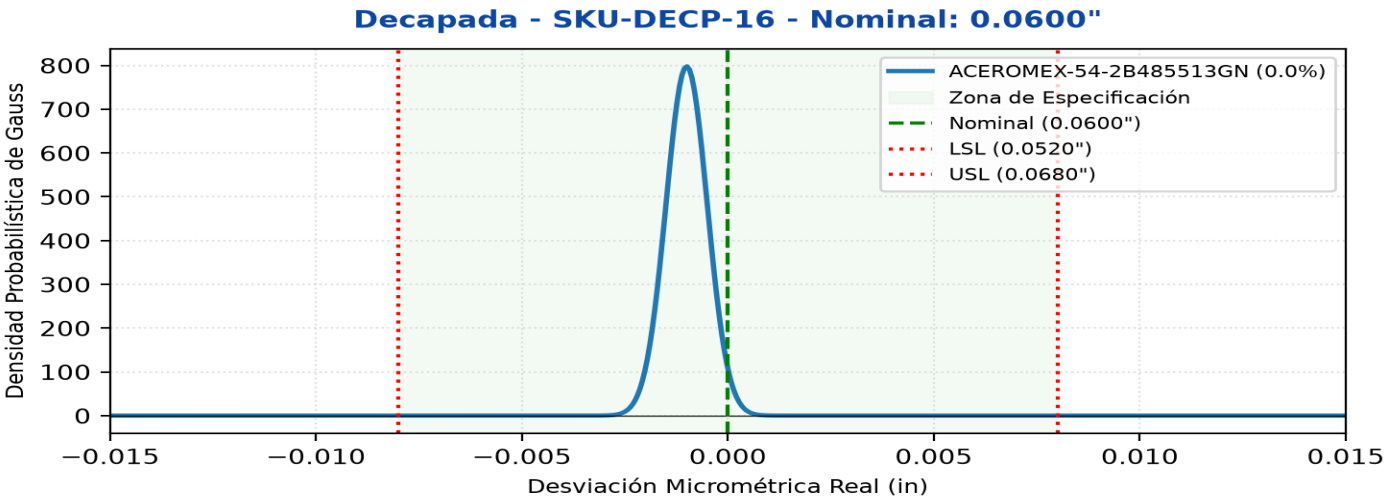


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-54-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A07



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-57-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

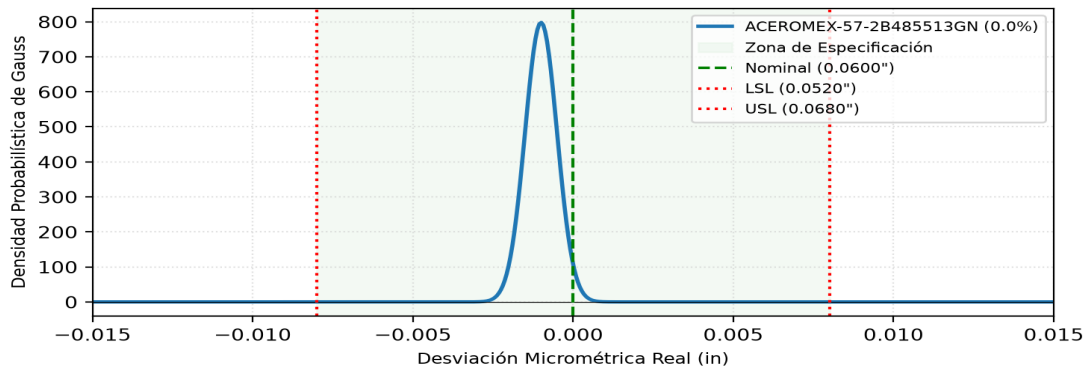

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-57-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-57-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

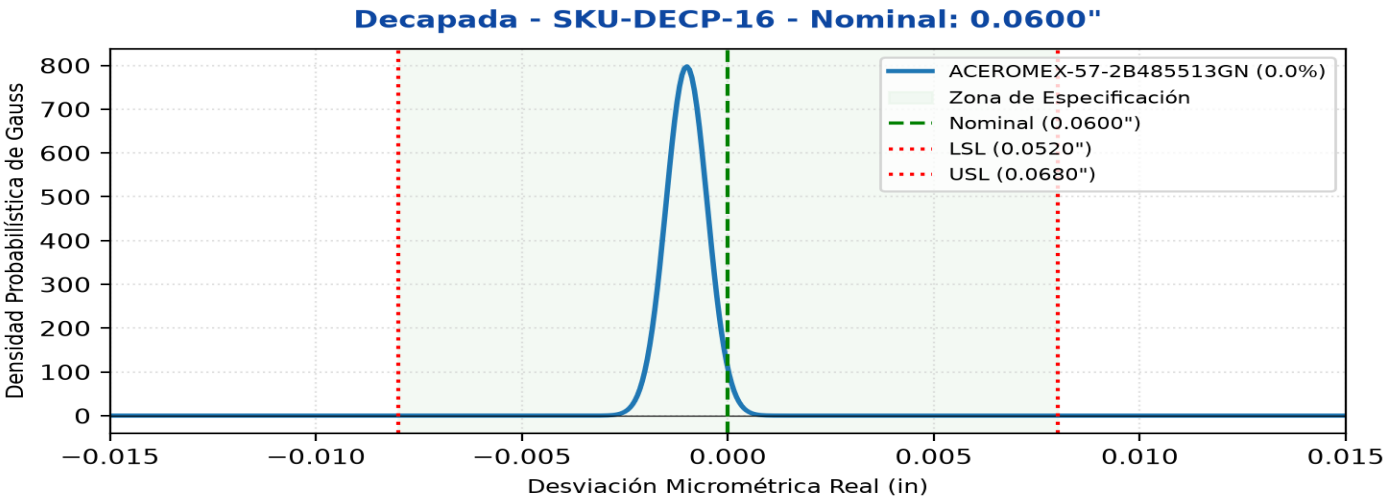


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-57-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A08



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 8 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0592	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-58-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	8	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

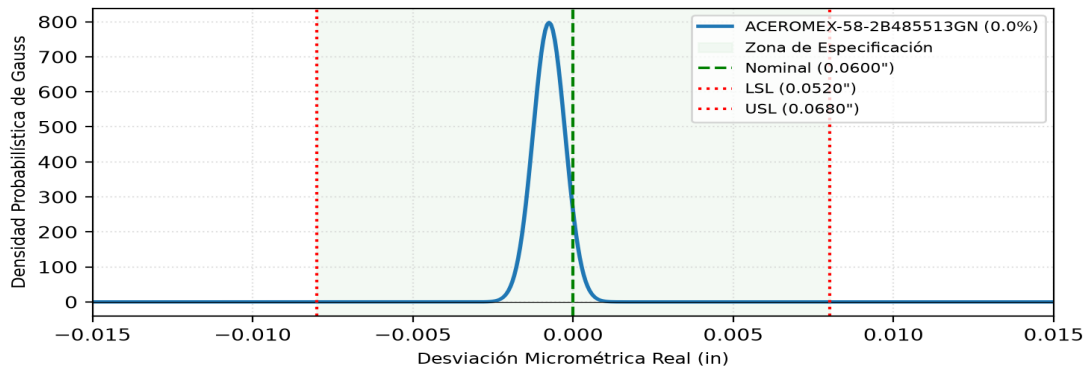

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-58-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-58-2B485513 GN	0.0592''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

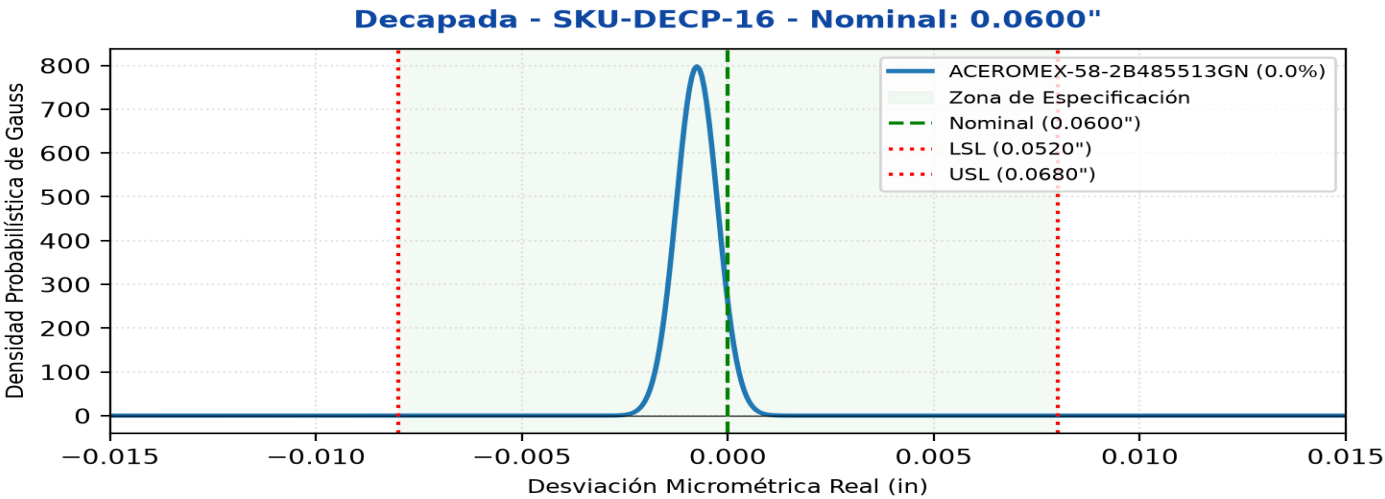


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-58-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A09



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (rayones profundos)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0595	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-59-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	RECHAZADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

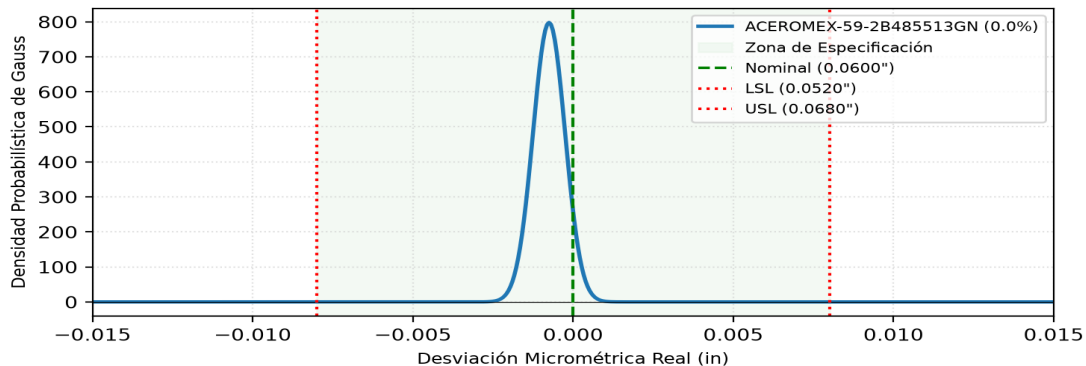

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-59-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-59-2B485513 GN	0.0592''	-0.000750''	0.00%	NO ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

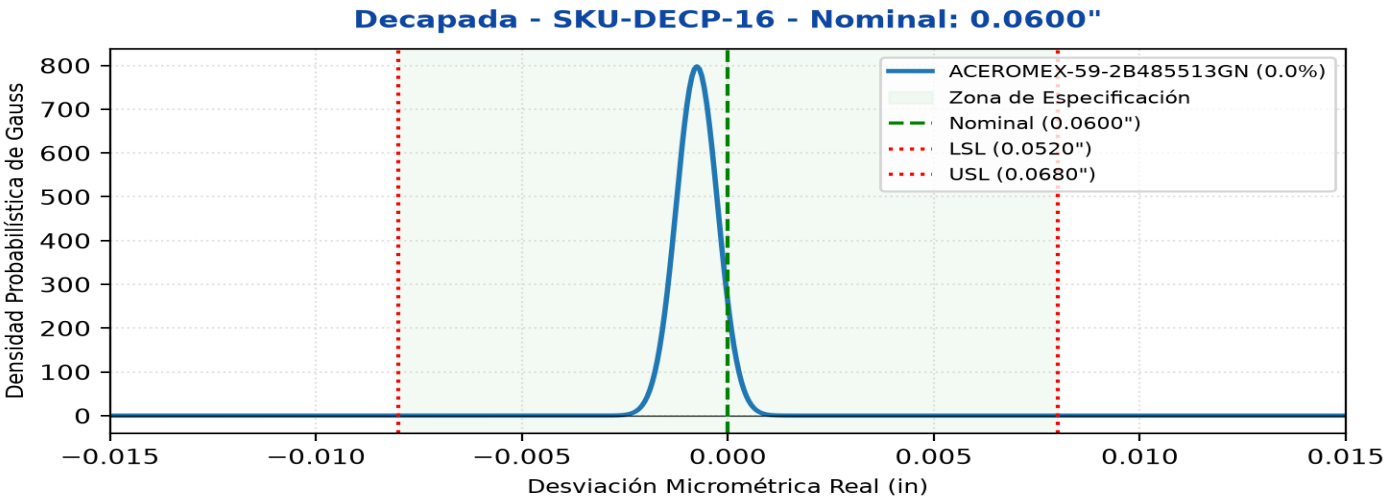


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-59-2B485513GN** NO CUMPLE con los límites dimensionales establecidos. Se clasifica con Dictamen Final **NO ACEPTADO** y Riesgo Alto (0.00%), por lo que se procede al rechazo o retención del material.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A10



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

CONTROL DE HOJAS

TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0590	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-64-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

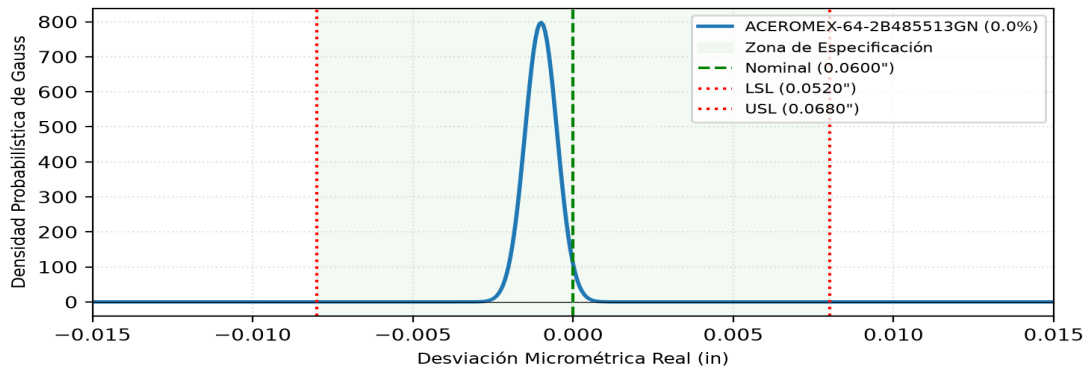

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-64-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0590''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-64-2B485513 GN	0.0590''	-0.001000''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

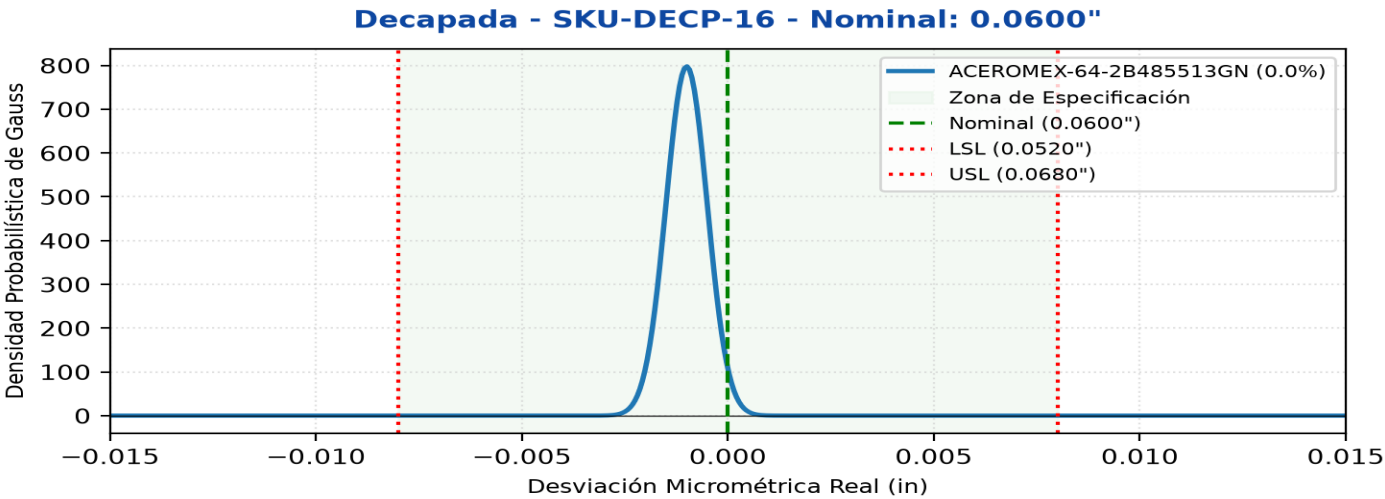


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-64-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A11



OBSERVACIONES

Excelente estado superficial

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 45 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
Espesor Real	0.0592	0.0520	0.0680	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-63-2B485513GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Cant. Hojas	45	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

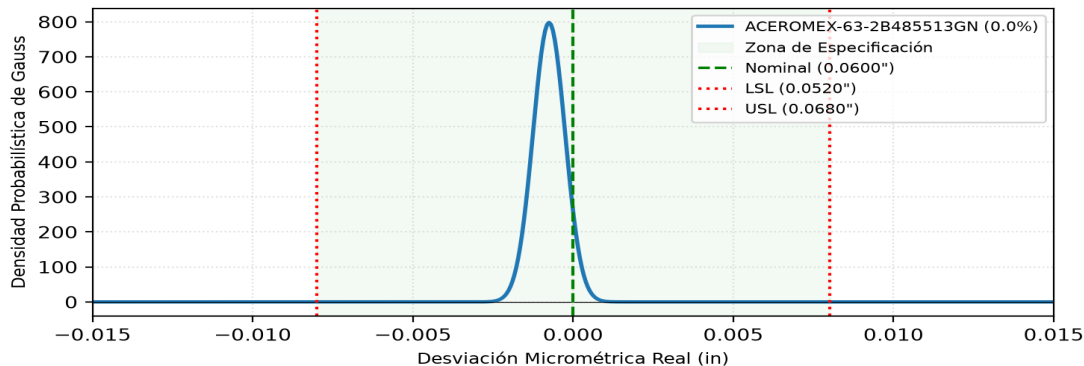

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-63-2B485513 GN	Decapada	CAL 16	0.0592''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-63-2B485513 GN	0.0592''	-0.000750''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

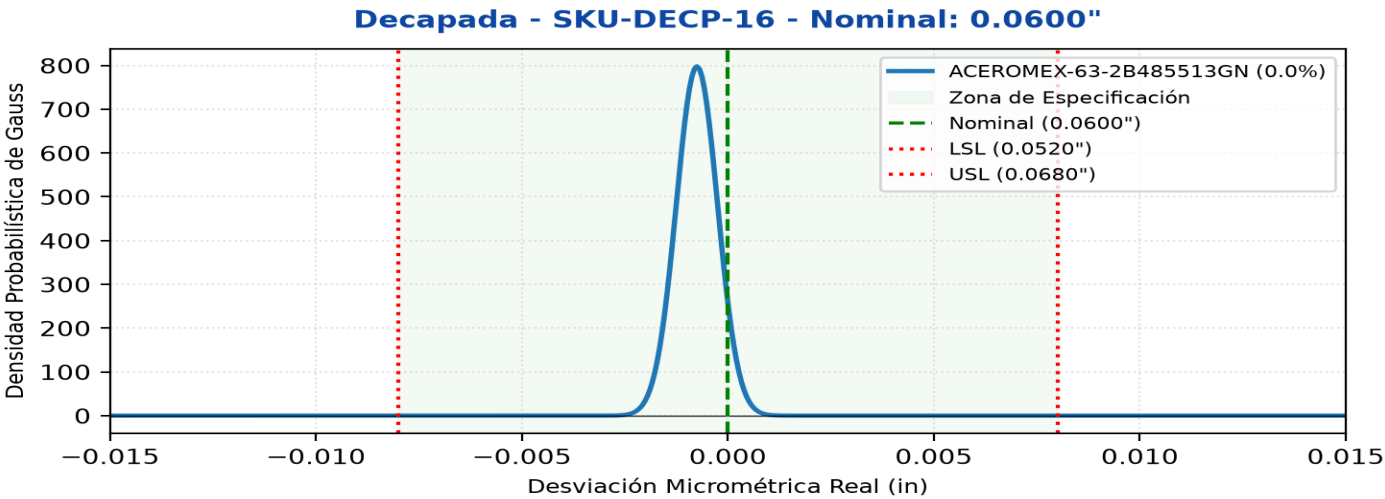


CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-63-2B485513GN** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

ATADO DE MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	18/06/2026
■ PROVEEDOR	ACEROMEX
■ TIPO DE MATERIAL	Decapada
■ ACABADO	Liso
✓■ GRADO DE ACERO	SAE 1008 CS
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-2026-0001-A12



OBSERVACIONES

Material con daños en el acabado (oxido)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

CONTROL DE HOJAS

TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 11 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-2603210 220
				REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-23687
Espesor Real	0.0597	0.0520	0.0680	FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	ACEROMEX-60-2B472917GN
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12				■ UBICACIÓN ALMACÉN	Almacén Metales
Largo (in)	120.00	-	-				✓■ ESTATUS DE CALIDAD	RECHAZADO
Cant. Hojas	11	-	-					
Peso Total (Kg)	2029	-	-					
Peso Total (Lb)	4473	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Decapada - SKU-DECP-16 - Nominal: 0.0600"

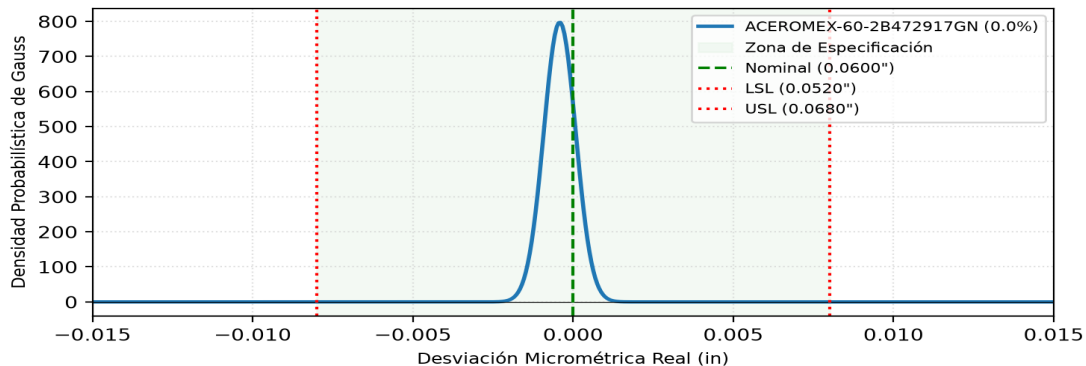

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 18/06/2026 16:16
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX-60-2B472917 GN	Decapada	CAL 16	0.0596''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX-60-2B472917 GN	0.0596''	-0.000417''	0.00%	NO ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

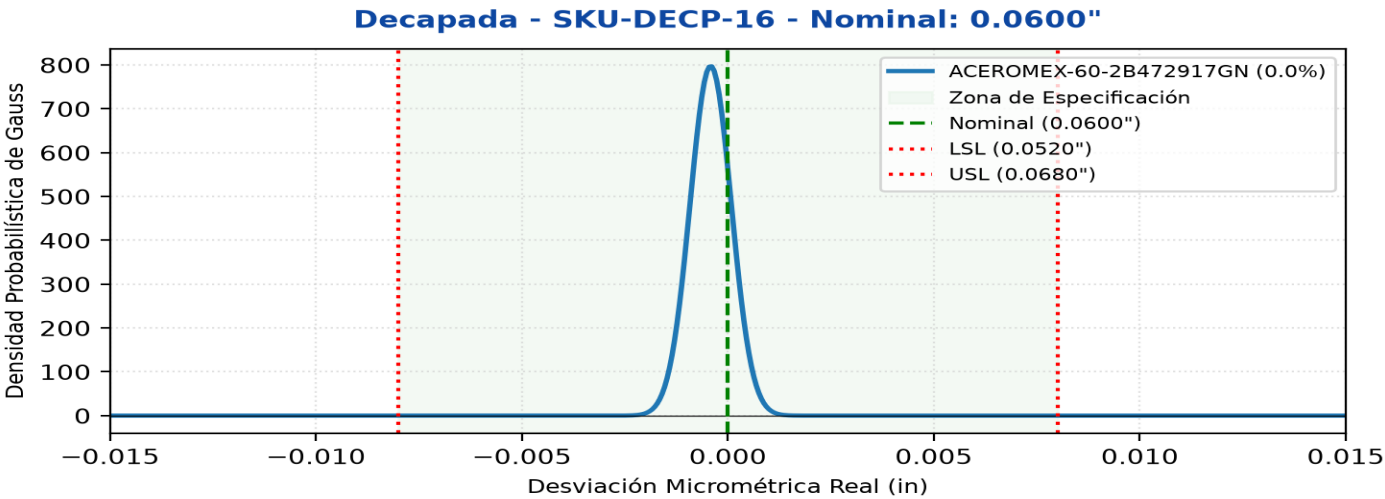

CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **ACEROMEX-60-2B472917GN** NO CUMPLE con los límites dimensionales establecidos. Se clasifica con Dictamen Final **NO ACEPTADO** y Riesgo Alto (0.00%), por lo que se procede al rechazo o retención del material.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

Código cliente (Customer ID) I000004292	Pedido No. (Sales Order) 0301769647	Orden de compra (Purchase order) 4500518837
Cliente (Customer) ACEROMEX	Remisión (Delivery) 000005051509	Medio de transporte (Means of transport) CAMION
Dirección (Address) CARR LIBRE FEDERAL MONTERREY LAREDO KM 27 CENTRO - CIENEGA DE FLORES - NUEVO LEÓN - México	Piezas Totales (Total pieces) 1	Punto de despacho (Delivery plant) Guerrero
Descripción de la mercadería (Goods description) ROLLO FRIO RECOCIDO TENSIONIVELADO		

Datos Generales (General Data)

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Peso (Weight)		Espesor (Thickness)		Ancho (Width)	
		kg	lb	mm	in	mm	in
2B485505GN100	2604116860	16055	35395	1.520	0.0598	1220.00	48.03

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	No. Parte (Part)	Descripción (Description)	Norma de Calidad / Grado / Subnorma (Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
2B485505GN100	2604116860	RRF16X48.	ROLLO FRIO RECOCIDO TENSIONIVELADO	SAE J403/1008 (V 2001 REV 1)/

Calidad del Acero - Análisis Químico (% Masa) (Steel Quality - Heat Analysis (% Weight))

Colada (Heat)	C	Mn	P	S	Si	Al	V	Ti	Cr	Mo	Cu	Ni	Cb
2604116860	0.060	0.363	0.007	0.002	0.019	0.033	0.002	0.000	0.023	0.004	0.035	0.014	0.001

1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point)

2. RT (TS): Resistencia a la tensión (Tension Strenght)


3. TT (TT): Tratamiento Termico (Termical Treatment)

4. HRBW: Rockwell B Identador de WC

5. Nb (Niobio) = Cb (Columbio)

Certificamos que el material ha sido ensayado por personal independiente al área de manufactura con resultados satisfactorios en cumplimiento con la norma de producto arriba descrita. La conformidad de los resultados de ensayos está basada en aceptación simple. Los resultados reportados en este certificado se relacionan únicamente a los materiales ensayados aquí descritos. Propiedades mecánicas: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 y 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 y Z2245; NMX-B-172, B-119 y B-120. Ensayos metalográficos: ASTM E45 y E112; ISO 643, 3887 y 4967. Peso de capa: ASTM A754 ó ASTM A90, ISO 1460, NMX-H-014. Análisis químico: ASTM E415 y E1019; NMX-B-001. Ensayos de pintura: ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D8331, D4145, D5402 y D2794. Propiedades Magnéticas: ASTM A343. Rugosidad: SAEJ911. Densidad de espuma panel: ASTM D2126. We certify that the material has been tested by personnel independent from the manufacturing department with satisfactory results in compliance with product specification stated above. Conformity of test results is based on simple acceptance. Results reported in this certificate relate only to the materials tested here described. Mechanical properties: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 and 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 and Z2245; NMX-B-172, B-119 and B-120. Metallographic test: ASTM E45 and E112; ISO 643, 3887 and 4967. Coating weight: ASTM A754 or ASTM A90, ISO1460, NMX-H-014. Chemical analysis: ASTM E415 and E1019; NMX-B-001. Painting tests: ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D8331, D4145, D5402 and D2794. Magnetic properties: ASTM A343. Roughness: SAEJ911. Panel foam density: ASTM D2126.

Firma (Signature)



Ing. Antonio Mani
Ternium Labs

ORDEN DE COMPRA

Ordenado

DATOS DEL PROVEEDOR	
ACEROMEX SA DE CV CARRETERA LIBRE FEDERAL MONTERREY # KM. 27 CENTRO CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEON, MEXICO Tel: 87-1173-9908 Fax: AT'N: ADA SARAHI GRIJALVA VILLA	
CONDICIONES COMERCIALES	
FORMA DE PAGO:	CONTADO
L.A.B.	ALMACEN SIGRAMA DIAGONAL
TIEMPO DE ENTREGA:	10 - 12 DIAS DE ENTREGA
OBSERVACIONES:	COTIZACION CPQ-890220

HOJA	FOLIO Orden No.	
1	26031752	
FECHA DE PEDIDO		
DIA	MES	AÑO
22	5	2026
USO		
SWBD R6		
ELSA CARDENAS		
REQUISICION		
21256, 21711		

Cantidad	Unidad	Clave	Producto	P. Unitario	P. Total	Fecha de Entrega
194.00	PIEZA	SWB01191	RM-5021-6004 CAL 16 STEEL SHT 1S-6903-02 - .06X48X120	1,012.50	196,425.00	02/06/2026
500.00	PIEZA	SWB01191	RM-5021-6004 CAL 16 STEEL SHT 1S-6903-02 - .06X48X120	1,012.50	506,250.00	02/06/2026
OBSERVACIONES		FACTURAR A:		IMPORTE NETO: 702,675.00		
		INDUSTRIA SIGRAMA S.A. DE C.V. C. JUAN ESCUTIA #50 COL. ABASTOS C.P. 27020 TORREON, COAH. R.F.C.: ISI-870204-K4A		DESCUENTO 0.00		
				SUBTOTAL: 702,675.00		
				IVA: 112,428.00		
				RET. ISR: 0.00		
				RET. IVA: 0.00		
				TOTAL 815,103.00		
Ochocientos Quince Mil Ciento Tres Pesos 00/100 M.N.						
COMPRADOR						
Josue Mesta						
FIRMA						

ESTE PEDIDO SERA PAGADO CON LA FECHA DE RECEPCION EN NUESTRO ALMACEN

NOTA: LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERA DE IR ANEXADA A SU FACTURA PARA SU REVISION. FAVOR DE INIDICAR EL
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA PARA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA MISMA
SU FACTURA SERA PAGADA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL MATERIAL Y/O EQUIPO EN NUESTRO ALMACEN