FLEXMAX
LASER & CNC MACHINES

Dobladora de metal NC

MAKE



Propuesta comercial y ficha técnica

Datos de cotización y cliente

Fecha	Celular
Número de cotización	Correo electrónico
Cliente	Estado
Empresa	Ciudad
Teléfono fijo	Código postal

Diseño del equipo

Descripción del equipo

Nuestra **Serie MAKE** ofrece un sistema hidráulico – eléctrico compacto y simplificado que brinda confiabilidad operativa. Con funciones tales como un bloque de engranajes mecánicos que da un ángulo de flexión de trabajo continúo evitando el desvío; ejes retorcidos y brazos pendulares que ayudan al ariete a tener una resistencia a la deflexión en su funcionamiento.

Modelos y dimensiones

El diseño de nuestra **Serie MAKE** se mantiene en todas las presentaciones, siendo el área de trabajo lo que determina principalmente sus dimensiones.

Como referencia las siguientes fotografías corresponden a nuestros modelos MAKE160 (1.6 m) y MAKE320 (3.2 m).

Presentaciones disponibles

Área de trabajo

Hasta 6 metros

Presión de doblado


Hasta 400 T






Principales componentes

Motor principal
SIEMENS




Bomba hidráulica
Haldex



Dispositivos eléctricos
Schneider Electric



Válvula eléctrica
Rexroth
Bosch Group





Sistema de control E21 NC

Posicionamiento inteligente unilateral, función de conteo dinámico de piezas dobladas, controla y calibra el RAM, manejo dial de milímetros y pulgadas y muchas funciones más.



Switch de pedal Kacon

Preciso, totalmente movible para ubicarlo donde mejor convenga y con botón de paro de emergencia.




Barra de torsión de rack y piñón

Sistema estable y poderoso, garantiza diversas ventajas operativas y de mantenimiento como: mínima resistencia, una larga vida útil y control en múltiples puntos.



Soportes frontales para lámina

Estos soportes de alta capacidad se ajustan lateralmente de acuerdo con el tamaño de la lámina.




Multi matriz de punzonado

La dobladora MAKE está equipada con un sistema múltiple de matrices de diferentes ángulos para doblado/ plegado.




Sistema de enfriado de aceite

Evita que el aceite de lubricación circulante en la máquina se caliente y dañe la misma.



Graduador de movimiento “R”

Este sistema de ajuste, permite graduar el movimiento hacia arriba o debajo de la galga trasera.



Protectores laterales y traseros

Ayudan a mantener el área de trabajo segura y a prevenir accidentes en tu operación.


Se venden por separado.

Componentes opcionales

Movimiento “Z”



Sistema de corona - (Opcional)



Dados de sujeción



Dispositivo láser de límite para protección




Doblado CNC para producción industrial



Nuestra Serie **MAKE** ofrece un sistema hidráulico – eléctrico compacto y simplificado que brinda confiabilidad operativa. Con funciones tales como un bloque de engranajes mecánicos que da un ángulo de flexión de trabajo continúo evitando el desvío; ejes retorcidos y brazos pendulares que ayudan al ariete a tener una resistencia a la deflexión en su funcionamiento.

- Sistema compacto y simplificado de tuberías.
- Sistema de flexión simplificado mono-cilíndrico.
- Contador de piezas integrado.
- Función de retroceso para doblado.

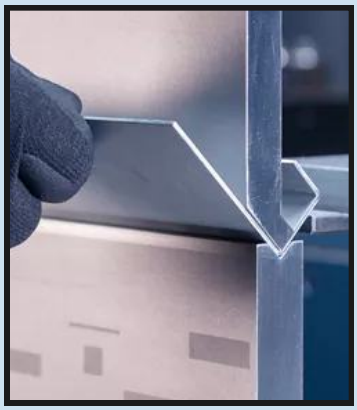




Contáctanos

(477) 565 3944

De los Industriales 403 | Col. Industrial Julián de Obregón | C.P. 37290 | León, Guanajuato.



Capacitación incluida

En la compra de tu equipo recibe la capacitación necesaria: podrás conocer a fondo su funcionamiento y aprovechar al máximo todo su potencial.

Garantía de tus equipos

Todos nuestros equipos cuenta con **garantía de 1 año.** Si durante este periodo tu equipo presenta algún defecto técnico derivado de su fabricación podrás realizar la reclamación de su garantía.

Soporte en todo México

Agenda la visita de un técnico para la revisión de tus equipos. Accede a una gran biblioteca de recursos, manuales y video tutoriales, que te ayudarán a dar soporte a nuestras diferentes líneas de producto.

Ellos nos respaldan



MEGANIS
Culiacán, Sinaloa



METAFIBRA
León, Guanajuato



INFI
Ocotlán, Jalisco

Contáctanos

(477) 565 3944

De los Industriales 403 | Col. Industrial Julián de Obregón | C.P. 37290 | León, Guanajuato.

Configuraciones disponibles de Serie MAKE

Modelo	Fuerza	Área de doblado	Distancia entre columnas	Profundidad de garganta	Slider Travel	Altura máxima de apertura	Energía	Dimensiones
	(KN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(KW)	Largo*Ancho*Alto (mm)
MAKE 220/40	400	2200	1875	230	100	320	5.5	2200*1200*1910
MAKE 250/40	400	2500	1875	230	100	320	5.5	2500*1200*1910
MAKE 250/50	500	2500	1875	230	100	320	5.5	2500*1210*2000
MAKE 250/63	630	2500	2020	250	100	320	5.5	2500*1300*2210
MAKE 320/63	630	3200	2575	250	100	320	5.5	3200*1300*2210
MAKE 250/80	800	2500	2020	300	100	320	7.5	2500*1400*2300
MAKE 320/80	800	3200	2590	320	100	350	7.5	3200*1500*2300
MAKE 400/80	800	4000	3050	320	100	350	7.5	4000*1500*2400
MAKE 250/100	1000	2500	2020	320	120	320	7.5	2500*1600*2400
MAKE 320/100	1000	3200	2600	320	120	370	7.5	3200*1600*2600
MAKE 400/100	1000	4000	3050	320	120	370	7.5	4000*1600*2700
MAKE 320/125	1250	3200	2600	320	120	370	7.5	3200*1600*2600
MAKE 400/125	1250	4000	3050	320	120	370	7.5	4000*1600*2700
MAKE 320/160	1600	3200	2600	320	200	460	11	3200*1700*2700
MAKE 400/160	1600	4000	3000	320	200	460	11	4000*1700*2800
MAKE 500/160	1600	5000	4000	320	200	460	11	5000*1900*3100
MAKE 600/160	1600	6000	4940	320	200	460	11	6000*1900*3200
MAKE 320/200	2000	3200	2600	320	200	460	11	3200*1950*2800
MAKE 400/200	2000	4000	3000	320	200	460	11	4000*1950*2800
MAKE 500/200	2000	5000	4000	320	200	460	11	5000*1950*3000
MAKE 600/200	2000	6000	5000	320	200	460	11	6000*1950*3300
MAKE 320/250	2500	3200	2500	400	250	590	18.5	3200*2000*3200
MAKE 400/250	2500	4000	3000	400	250	590	18.5	4000*2000*3400
MAKE 500/250	2500	5000	4000	400	250	590	18.5	5000*2000*3400
MAKE 600/250	2500	6000	5000	400	250	590	18.5	6000*2000*3400
MAKE 320/300	3000	3200	2530	400	250	590	22	3200*2000*3450
MAKE 400/300	3000	4000	3470	400	250	590	22	4000*2000*3450
MAKE 500/300	3000	5000	4000	400	250	590	22	5000*2000*3450
MAKE 600/300	3000	6000	5000	400	250	590	22	6000*2000*3450
MAKE 400/400	4000	4000	3000	400	250	590	30	4000*2180*3400
MAKE 500/400	4000	5000	4000	400	250	590	30	5000*2180*3500
MAKE 600/400	4000	6000	5000	400	250	590	30	6000*2180*3800

Especificaciones técnicas

Peso	12,500 Kg
Voltaje / Hertz	3×380V ó 3×220V utilizando un transformador - 60 GHz
Capacidad del motor	11 Kw Siemens
Temperatura de operación	10°C - 28°C
Humedad de operación	5% - 95% sin condensación de agua
Estructura de la dobladora	De acero hecha con soldado con relevo de tensión
Mesa inferior	Robusta, ideal para realizar cambios rápidos de matriz
Punzones	Tipo europeo (facilita un cambio rápido)
Cilindros	Hidráulicos mecanizados de sólido con sellado de calidad
Controlador	Controlador Computarizado NC E21
RAM stroke	200 mm
Reducción de velocidad RAM	85 mm/seg
RAM velocidad posterior	80 mm/seg
RAM velocidad de trabajo	5 ~ 12 mm/seg
Linealidad de las piezas dobladas	0.5 mm
Distancia máxima de galga posterior	500 mm
Brazos de deslizamiento frontales	2 (Incluidos)
Precisión de ángulo de doblado	30
Garantia	1 año por piezas mecánicas y electrónicas

Propuesta económica

Cantidad	Concepto	Componente opcional	Precio
		☐	
		☐	
		☐	
		☐	
		☐	
		☐	
		☐	
		☐	
		☐	

Los precios incluyen IVA (16%)

☑ En la compra se incluye sin costo:

Concepto
☐ Capacitación de 3 días en sus instalaciones
☐ Envio a todo México
☐ Dado universal tipo "Cuello de ganso" 90 grados (De acuerdo al area de doblado de su CNC)
☐ Dado matriz hembra deslizable para la 2 espesores
☐
☐
☐
☐