外部接続インターフェース




■USB×4　■LAN×1　■ドロア×1


※ SM-6000はレジ仕様ではありません。


外形寸法図 (mm)

・SM-6600FF LL仕様



・SM-6600FF TAC 仕様



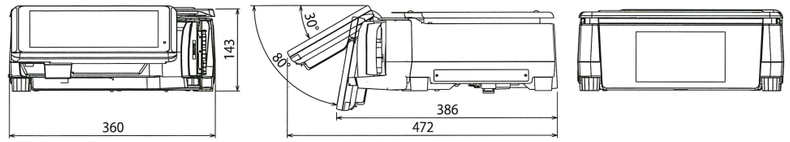

基本仕様

			SM-6000FF TAC	SM-6000FF LL
印字機構	プリンタータイプ		カセット着脱式	ライナーレスプリンター
	印字方式		サーマル印字(300dpi)	サーマル印字(300dpi)
	印字スピード		Max　150mm/sce	Max　150mm/sce
ラベル仕様	長さ		28　-　150mm	28　-　150mm
	印字可能幅		40　-　70mm	44mm　or　59mm
	ラベル外径		Max　φ125mm	Max　φ95mm
	ラベル芯内径		40φ	40φ
	ラベルフォーマット		01-69(69個) 70番以降予約	01-69(69個) 70番以降予約
操作部	表示	サイズ	10.1インチ　カラーTFT WSVGA (1024x600) LCD	
		キー	タッチパネル(静電容量方式)	
	システム	CPU	Arm Cortex®　A9™ 1.0GHz	
		ストレージ	8GB SDHC Card	
		メモリー	On-board 1GB/2GB SDRAM 800MHz	
		OS	Linux	
		データベース	Postgres	
	I/O　インターフェース	LAN	Ethernet　10/100Base-T　x　1個	
		USB	USB (2.0)　x　4個	
		スロット	SDカード　x　1個	
		キャッシュドロアー	RJ-11　x　1個	
		オプション	無線(USB　WLAN　AP30001g　/　BS-04)	
客側表示	表示	サイズ	7インチ　カラーTFT WVGA (800x480) LCD	
計量部	重量検知		ロードセル	
	秤量		6Kg　or　15Kg	
	分解能		1/3000(マルチ)	
	目量	6Kg	0～3000g　1g　3000g超～6000g　2g(マルチ)	
		15Kg	0～6000g　2g　6000g超～15000g　5g(マルチ)	
	最小使用範囲	6Kg	20g	
		15Kg	40g	
	最大風袋量	6Kg	2999g	
		15Kg	5998g	
本体仕様	寸法		360(W) x 143(H) x 472(D)　mm	
	重量		約10.7Kg	
	電源		AC100V	
	周波数		50/60Hz	
	消費電力		通常:43W　最大:100W	
	電源SW		シーソー型スイッチ(本体正面より左側底面)	
	使用温度範囲		−10 ℃　～+40℃	
	使用湿度範囲		15% ～ 85%RH	

新しい常識を創造する

株式会社 寺岡精工

スケール・メディアソリューション事業部

〒146-8580 東京都大田区久が原5-13-12

TEL: 03-6896-1181

www.teraokaseiko.com

●本カタログに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載しております内容は2023年2月現在のものです。
●製品写真は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります。

130801250
A2302KG##

TERAOKA

SM-6000FF LL
SM-6000FF

デザインと操作の革新性を追求した

次世代型 対面計量ラベルプリンタ



Searching for a New Balance

操作面に10.1インチ大型操作パネルを採用

●コンパクトでシックなデザイン設計が、作業スペースとお客様との対面空間を確保

●テンキーをタッチパネル内に収めることにより メンテナンス（清掃）と耐久性の向上実現





お客様側表示



スワイプ操作によりプリセット画面の次頁切替が出来ます。
※グループ毎に17頁まで切替が出来ます。

販売をやさしくサポート

～誰にでもできる対面販売～

Hi-Touch



選択商品を画面表示させる

eLabel



POPの作成不要（4.2インチ対面用ESL）





●Hi-Touch

タッチした商品だけが操作画面に表示されるので
・商品の選び間違いなし ⇨**販売員の即戦力化**
・プリセット画面の事前作成なし ⇨**販売準備の省力化**

ヘルプ機能（ラベル交換・ヘッド清掃動画）





ラベル交換とヘッド清掃を動画説明するヘルプ機能を搭載
※本機はラベル専用機のためレシート（POS)仕様はございません