

# PL-2302 USB-USB ネットワークブリッジコントローラー

### 製品概要

PC リング/ネット USB ネットワークブリッジはその他のネットワークカードに替えてUSBポート経由のネットワークの構築を速く容易に実現することに適しています。 特に小さい事務所、自宅事務所、モバイル使用者とネットワークゲイムに適しています。 PC リング/ネット USB ネットワークブリッジと共に、使用者はファイル、プリンター、周辺機器等を共有できます。


## 特長


- USB ホスト-ホスト通信
- 標準 Windows Explorer ユーザーインターフェイス
- 最大デイタ転送レイト: 5 Mbps 以上
- 17 台の P C まで USB ネットワークを構築可能
- TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX 製品をサポート
- NDISドライバーを完全実行
- ネットワーク通信にシングルケイブルで対応
- 外部電源不要
- USB フルスピード接続
- 使用が容易な PnP(プルグアンドプレイ)
- 電源管理をサポート
- SOHO とモバイルネットワーク環境をサポート
- USB 仕様 version 1.1 に準拠
- パテントペンディング

#### システムの条件

- Intel 486DX4-100 CPU 以上
- 標準4ピン USB1ポート(\*\*\*のシンボル付)
- 下記の OS
  - Windows 98

#### PC-Linq/NET Configurations



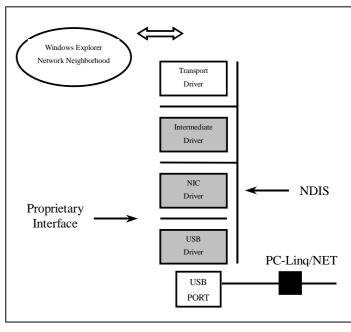

PL-2302 Block Diagram

## **Prolific Technology Inc.**

7F, No. 48, Sec. 3, Nan-Kang Rd., Taipei, Taiwan, R. O. C. Tel : 886-2-2654-6363 Fax : 886-2-2654-6161

Fax: 886-2-2654-6161 E-mail: sales@prolific.com.tw http://www.prolific.com.tw Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. © 1999, Prolific Technology Inc.

All rights reserved. March/1999

