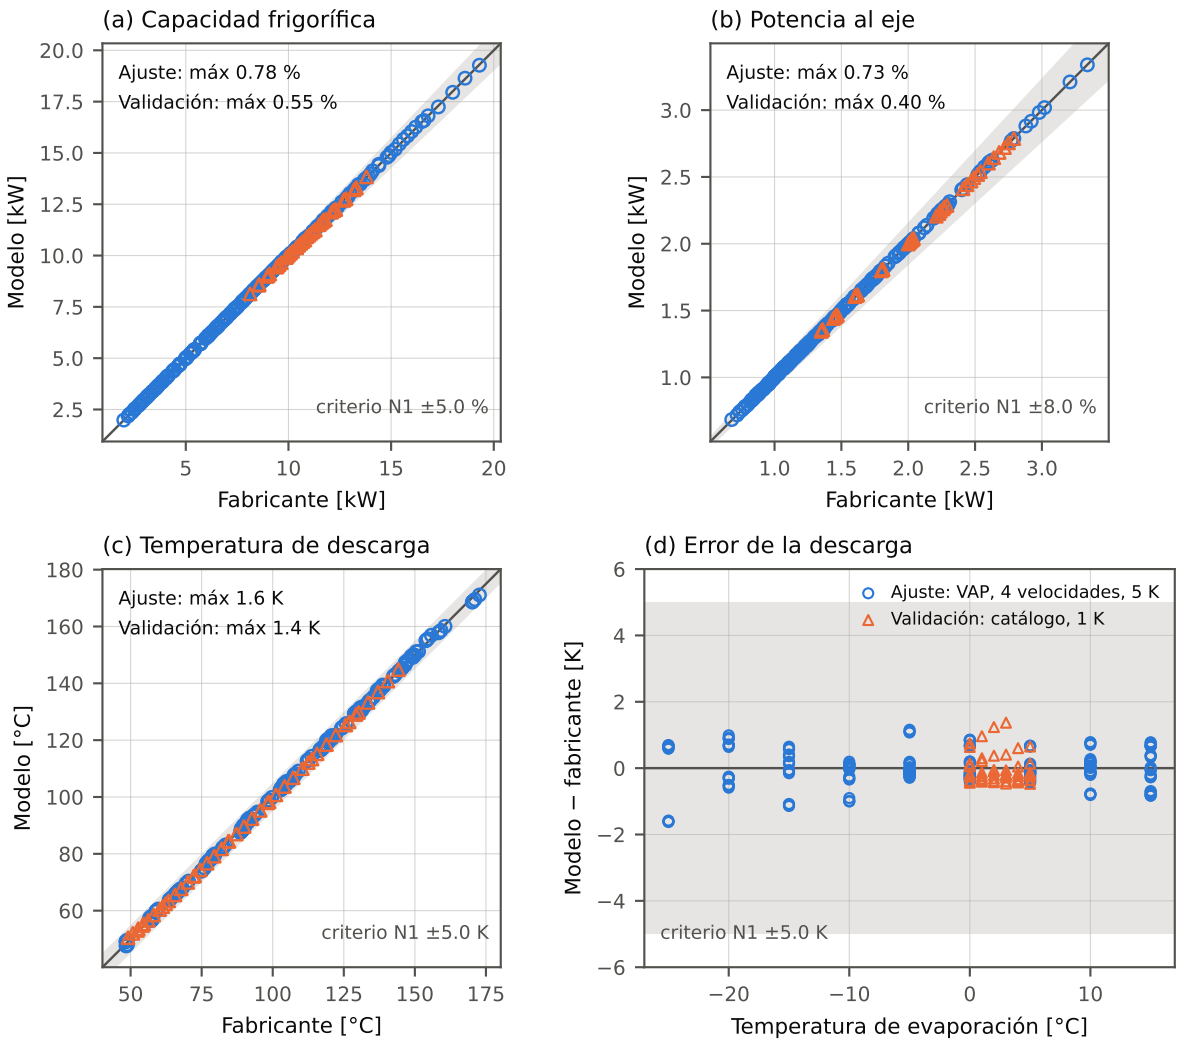
(a) Capacidad frigorífica
Ajuste: máx 0.78 %
Validación: máx 0.55 %
criterio N1 ±5.0 %
Modelo [kW]
Fabricante [kW]
(b) Potencia al eje
Ajuste: máx 0.73 %
Validación: máx 0.40 %
criterio N1 ±8.0 %
Modelo [kW]
Fabricante [kW]
(c) Temperatura de descarga
Ajuste: máx 1.6 K
Validación: máx 1.4 K
criterio N1 ±5.0 K
Modelo [°C]
Fabricante [°C]
(d) Error de la descarga
Ajuste: VAP, 4 velocidades, 5 K
Validación: catálogo, 1 K
criterio N1 ±5.0 K
Modelo − fabricante [K]
Temperatura de evaporación [°C]