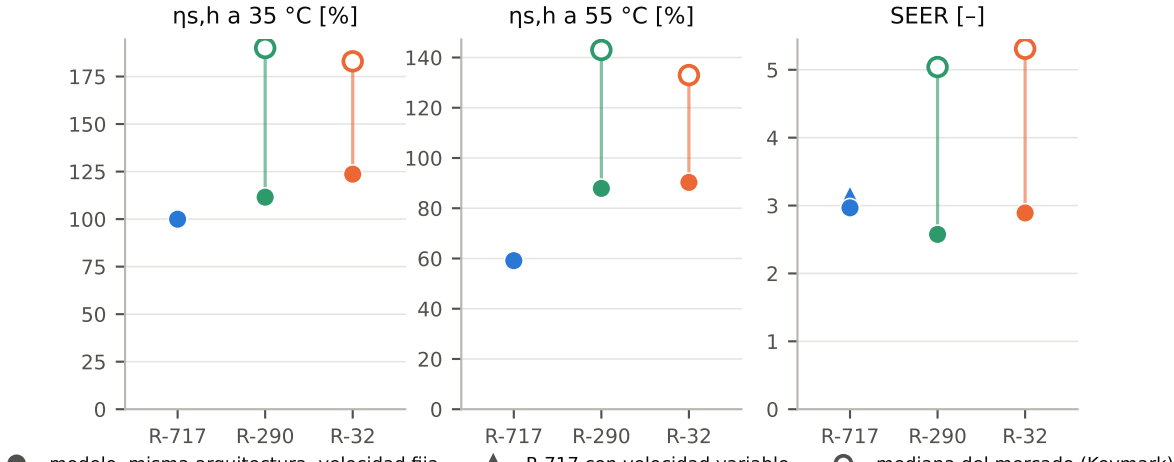
ηs,h a 35 °C [%]
175
150
125
100
75
50
25
0
R-717
R-290
R-32
ηs,h a 55 °C [%]
140
120
100
80
60
40
20
0
R-717
R-290
R-32
SEER [–]
5
4
3
2
1
0
R-717
R-290
R-32
modelo, misma arquitectura, velocidad fija
R-717 con velocidad variable
mediana del mercado (Keymark)