

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-02

Grupo DEL RÍO:

- *Antico, Rodrigo.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 14 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción.	1
2. Modelo matemático.	1
2.1. Modelado del problema	2
2.1.1. Resultados y análisis.	2
2.1.2. Problemas dimecionales	2
2.2. Aplicaciones y modelos	3
2.2.1. Aplicación movil	3
2.2.2. Modelado 3D	4
3. Bibliografía	6

Resumen

Requerimiento del Trabajo: Analice, investigue e interprete el contenido relacionado con los Casos Prácticos de las fuentes de información que se indican a continuación a fin de adquirir y efectuar una explicación detallada de los mismos. [NOTA: Anualmente, la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo].

- Ashby, M.F. y Jones, D.R.H. Materiales para Ingeniería 1. 1ra Edición. 2009. Cap. 7 Casos prácticos de diseño limitado por el módulo (pp. 85-95), Cap. 12 Casos prácticos de diseño según el límite elástico (pp. 153-165), Cap. 15 Casos prácticos de fractura rápida (pp. 191-207), Cap 19 Casos prácticos de diseño a fatiga (pp. 251-270), Cap. 29 Casos prácticos de fricción y desgaste (pp. 395-390) y Cap. 30 Caso práctico final: materiales y energía en el diseño de coches (pp. 400-410) {MM-CAD-0.0.0}.
 - 7.2 Caso práctico 2: selección de materiales para producir una viga de una rigidez dada con el mínimo peso. [Caso 2025].

1. Introducción.

En muchas estructuras se requiere que una viga soporte una cierta carga F sin que defleccione más de una cierta cantidad, δ . Si además la viga forma parte de un sistema de transporte -un aeroplano, un cohete, un tren- o cualquier cosa que se mueva o transporte -como por ejemplo una mochila-, entonces también es deseable minimizar su peso.

A continuación vamos a considerar el caso de una viga en voladizo simple, de sección cuadrada, y analizaremos los requisitos que debe cumplir el material para minimizar su peso dada una cierta rigidez. Los resultados son generalizables a cualquier tipo de viga de sección cuadrada y pueden adaptarse fácilmente a otras formas: tubos, cajas, vigas en I, etc.

2. Modelo matemático.

Para los calculos y la seleccion de materiales se tiene el siguiente modelo matemático donde la masa M de la viga, depende de la densidad ρ y el modulo de elasticidad E del material según la siguiente ecuación:

$$M = \left(\frac{\rho^2}{E}\right)^{1/2} \quad (1)$$

El objetivo es minimizar la masa M , por lo que se debe minimizar este parámetro de selección de materiales, para hacer esto se podría utilizar el metodo grafico de los diagramas de ashby, donde se grafican diferentes materiales en función de su densidad y modulo de elasticidad, y se pueden identificar aquellos que cumplen con el objetivo de minimizar la masa (Figura 1).

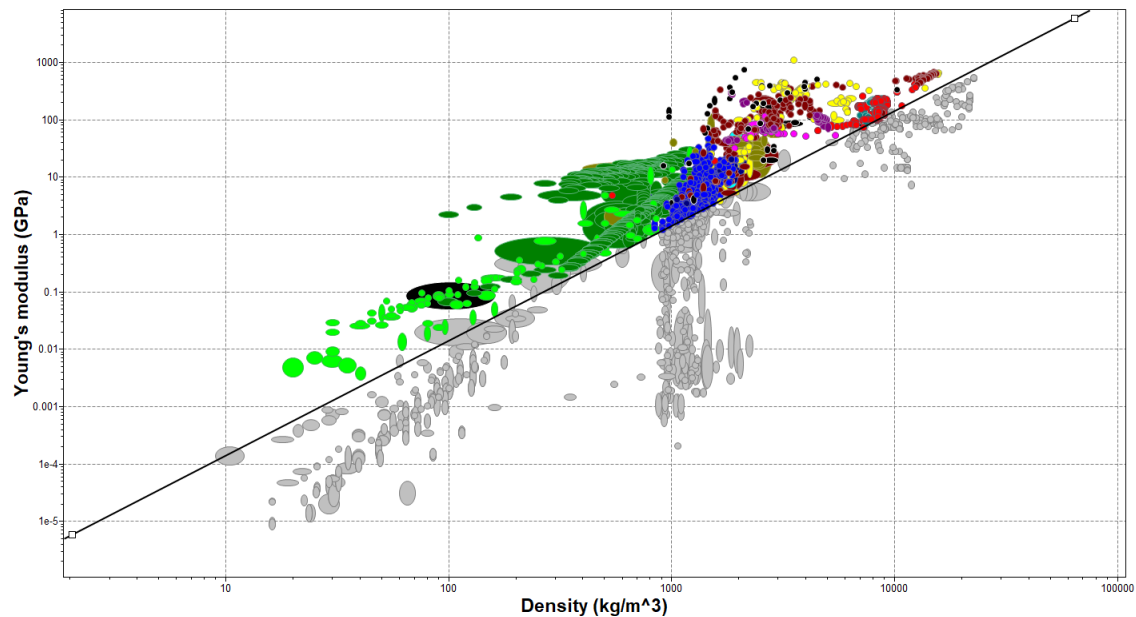


Figura 1: Diagrama de Ashby de densidad vs modulo de elasticidad para diferentes materiales.

2.1. Modelado del problema

Para modelar el problema, se debe calcular el valor del parametro de selección de materiales M para cada material del diagrama de Ashby, y luego seleccionar aquellos materiales que tengan el valor más bajo de M , ya que esto indicará que tienen la menor masa para una rigidez dada.

Para esto realizamos un codigo de matlab y python que nos ayuda a simular el problema com ciertos parametros iniciales y calcular dicho índice, este programa tiene cargado 5 materiales posibles para la fabricación de la viga y nos permite calcular que tan bueno es para este objetivo y que inconvenientes puede presentar (Figura 2).

Material	Densidad (Kg/m ³)	Young Module (Gpa)
Acero F24	7850	210
Aleación de Aluminio 6063	2700	69
Aleación de Titanio 6Al4V	4430	114
Madera de roble	770	11
Fibra de carbono	1750	150

Figura 2: Tabla de materiales calculados.

2.1.1. Resultados y análisis.

Segun el grafico resultado de la simulacion, los materiales que presentan un mejor rendimiento en cuanto a rigidez/peso son la medera de roble y la fibra de carbono. Estos dos materiales se pueden considerar mejores que el acero para este caso particular. Sin embargo, pueden presentar ciertos inconvenientes como la humedad en la madera o el alto precio de la las aleaciones.

2.1.2. Problemas dimecionales

Si bien el acero es peor en rendimiento rigidez/peso que los nombrados anteriormente, este material en la construccion significa un mayor aprovechamiento del espacio, ya que al ser mas resistente permite reducir las dimensiones de la viga, lo que puede ser un factor importante en ciertos diseños.

2.2. Aplicaciones y modelos

Adicional a los códigos se nos pudo desarrollar una aplicación móvil que nos permita realizar los cálculos de manera más rápida y sencilla, esta app nos permite ingresar los parámetros necesarios y nos devuelve el índice y sus dimensiones.

2.2.1. Aplicación móvil

Para desarrollar la aplicación utilizamos la plataforma de MIT App Inventor, la aplicación tiene una interfaz sencilla donde se ingresan los parámetros de carga, deflexión, largo y material, y luego se calcula el índice de selección de materiales y las dimensiones de la viga (Figura 3.a), y permite mostrar con un gráfico la diferencia de masa de cada viga calculada (Figura 3.b).



Figura 3

2.2.2. Modelado 3D

Para complementar el trabajo se realizó un modelado 3D de las vigas utilizando el software Abaqus CAE, donde se ingresó el módulo de young y las dimensiones de la viga para ver y medir de flecha de la misma. Para dichos modelos se utilizaron las dimensiones calculadas para una viga empotrada de 3 metros de longitud con una carga puntual en el extremo de 1000 Kg y una deflexión máxima de 10 mm. (Figura 4 y 5).

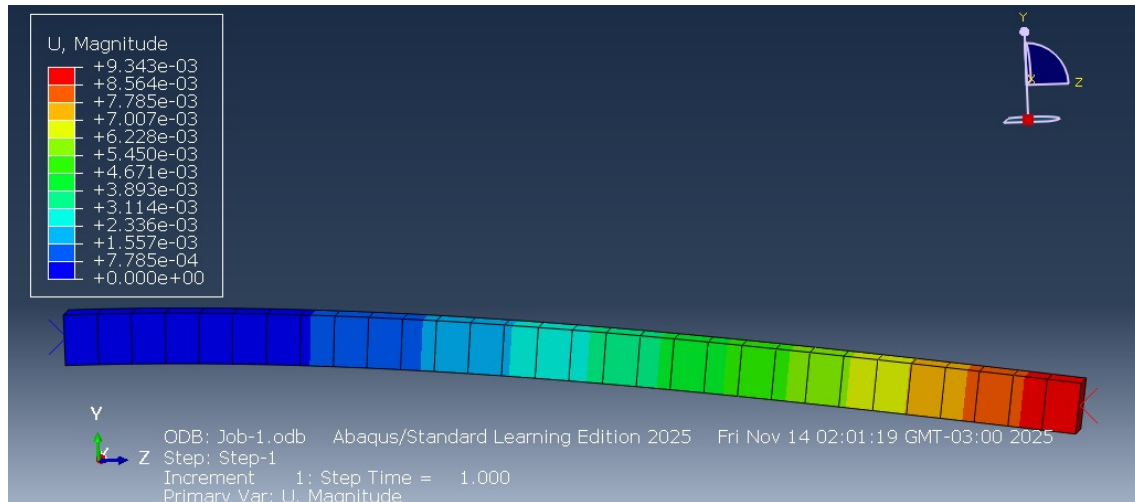


Figura 4: Viga de acero F24 modelada en Abaqus.

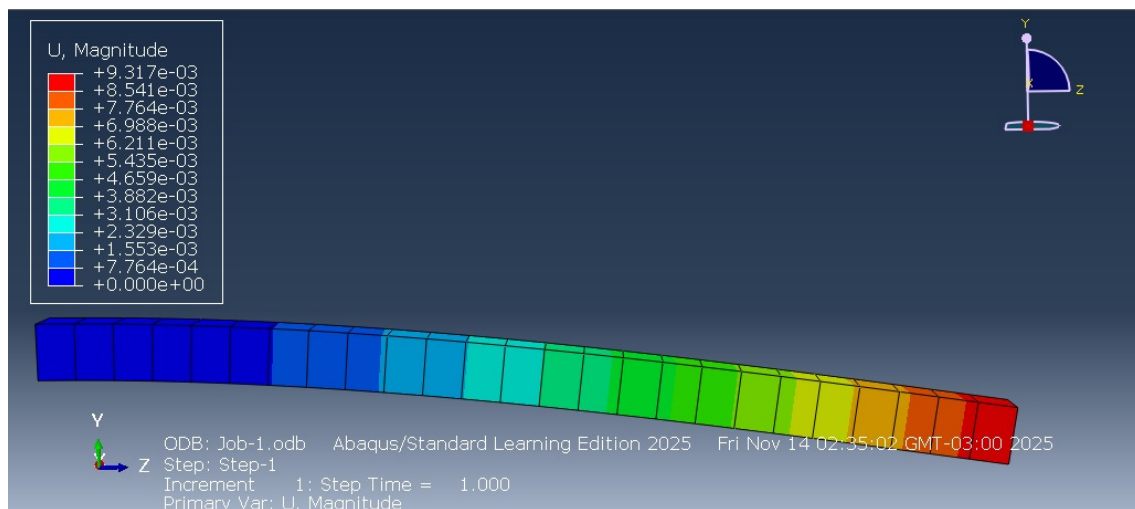


Figura 5: Viga de aleación Ti6Al4V modelada en Abaqus.

Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA, paginas de desarrollo apk y otras de ayuda para facilitar la confección y disposición de los elementos en dicho trabajo; y la búsqueda de información para complementar la dada por la cátedra.

3. Bibliografía

- <https://la.mathworks.com/products/matlab-online.html>
- <https://www.maderea.es/tablas-de-madera-de-roble/>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono#:~:text=La%20densidad%20de%20la%20fibra,es%20de%201750%20kg%2Fm%C2%B3.
- <https://www.youtube.com/c/matlab/featured>
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLF-qcfymUY4WFWXEatxhuUJWQoHdHxUj_
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLE5tTVHyP-X8oA1RG5ncR22o1-MANAeBv>
- Ashby, M.F. y Jones, D.R.H. Materiales para Ingeniería 1