

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 4-02

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

17 de septiembre de 2025

Índice

Resumen

Investigue los métodos de obtención de aluminio, cobre, zinc, estaño, magnesio, titanio a fin de adquirir la capacidad de explicar conceptualmente los mismos. La actividad requerida incluye la identificación del tipo y uso de los hornos asociados a dichos métodos de obtención. [NOTA: A modo de orientación, puede consultar la siguiente fuente de información:]

- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del cobre (pirometalurgia e hidrometalurgia).
- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del aluminio.
- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del níquel.
- Aguilar Schafer, J.A. Hornos Industriales.

1. Introducción.

Se busca comprender no solo la secuencia de las operaciones necesarias para transformar el mineral en un metal utilizable, sino también el papel crítico de la tecnología de hornos en la eficiencia energética, la calidad del producto y el impacto ambiental de los procesos extractivos.

2. Aluminio.

Es uno de los metales más utilizados a nivel global, y es un pilar de la ingeniería de materiales, por la versatilidad que ofrece en aplicaciones estructurales, electricas y de consumo.

2.1. Minerales del aluminio

2.1.1. Bohemita:

- **Fórmula química:** $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$.
- **Estructura molecular:** óxido de aluminio hidratado, donde el agua está presente como grupo oxhidrilo (OH^-)
- **Propiedades:** al calentarse, se transforma en otra fase de alúmina ($\gamma\text{Al}_2\text{O}_3$).
- **Contenido:** $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 85,1\%$

Es una de las fases principales de la bauxita, materia prima fundamental para obtener aluminio mediante al proceso bayer.

2.1.2. Diáspora:

- **Formula química:** $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (es igual que la bohemita, pero con distinta estructura cristalina)
- **Estructura cristalina:** Tiene una red cristalina monoclinica, distinta a la bohemita.
- **Propiedades:** más estable que la bohemita a altas temperaturas.
- **Contenido:** $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 85,1\%$

2.1.3. Gibbssita:

- **Formula química:** $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.
- **Estructura cristalina:** $\text{Al}(\text{OH})_3$ con estructura cristalina monoclinica.
- **Propiedades:** tiene mayor contenido de agua que bohemita y diáspora; contiene menos alúmina (65,4 %). Al calentarla, primero pierde agua y luego se transforma en otras fases de alúmina (γ , δ , θ , hasta a α - Al_2O_3)



Figura 1

2.2. Método de extracción de los minerales de aluminio.

Tal como se ve en la ??, el orden es el siguiente:

1. **Excavadora y volquetes de mina:** la bauxita se obtiene mediante minería a cielo abierto ya que los yacimientos están cerca de la superficie.
2. **Triturador:** la bauxita extraída pasa por trituradores mecánicos que reducen el tamaño de las rocas.
3. **Lavado:** el mineral triturado se mezcla con agua para separar impurezas ligeras como arcillas y sílice. Estos residuos no contienen aluminio aprovechable y son eliminados. Se busca enriquecer la bauxita en óxidos de aluminio (gibbsita, bohemita, diáspora).

4. **Horno rotativo de secado + chimenea:** el material lavado se introduce en un horno rotativo, donde se elimina la humedad; la combustión genera una llama que calienta el mineral. El vapor de agua y gases de combustión salen por la chimenea.
5. **Trasnporte y almacenamiento:** el mineral seco y concentrado se transporta en vagones especiales, evitando la contaminación y pérdida de material.
6. **El material concentrado se envía a la instalación de afino, donde continua el Proceso Bayer:** se disuelve la bauxita en soda cáustica (NaOH). Se precipita el hidróxido de aluminio ($\text{Al}(\text{OH})_3$). Luego se calcina para obtener alúmina (Al_2O_3), que es el insumo para la electrólisis Hall-Hérault (??) y producir aluminio metálico.
7. **Preparación de la mezcla:** Bauxita triturada + cal + cenizas sódicas (NaOH) se mezclan en un mezclador con agua caliente.

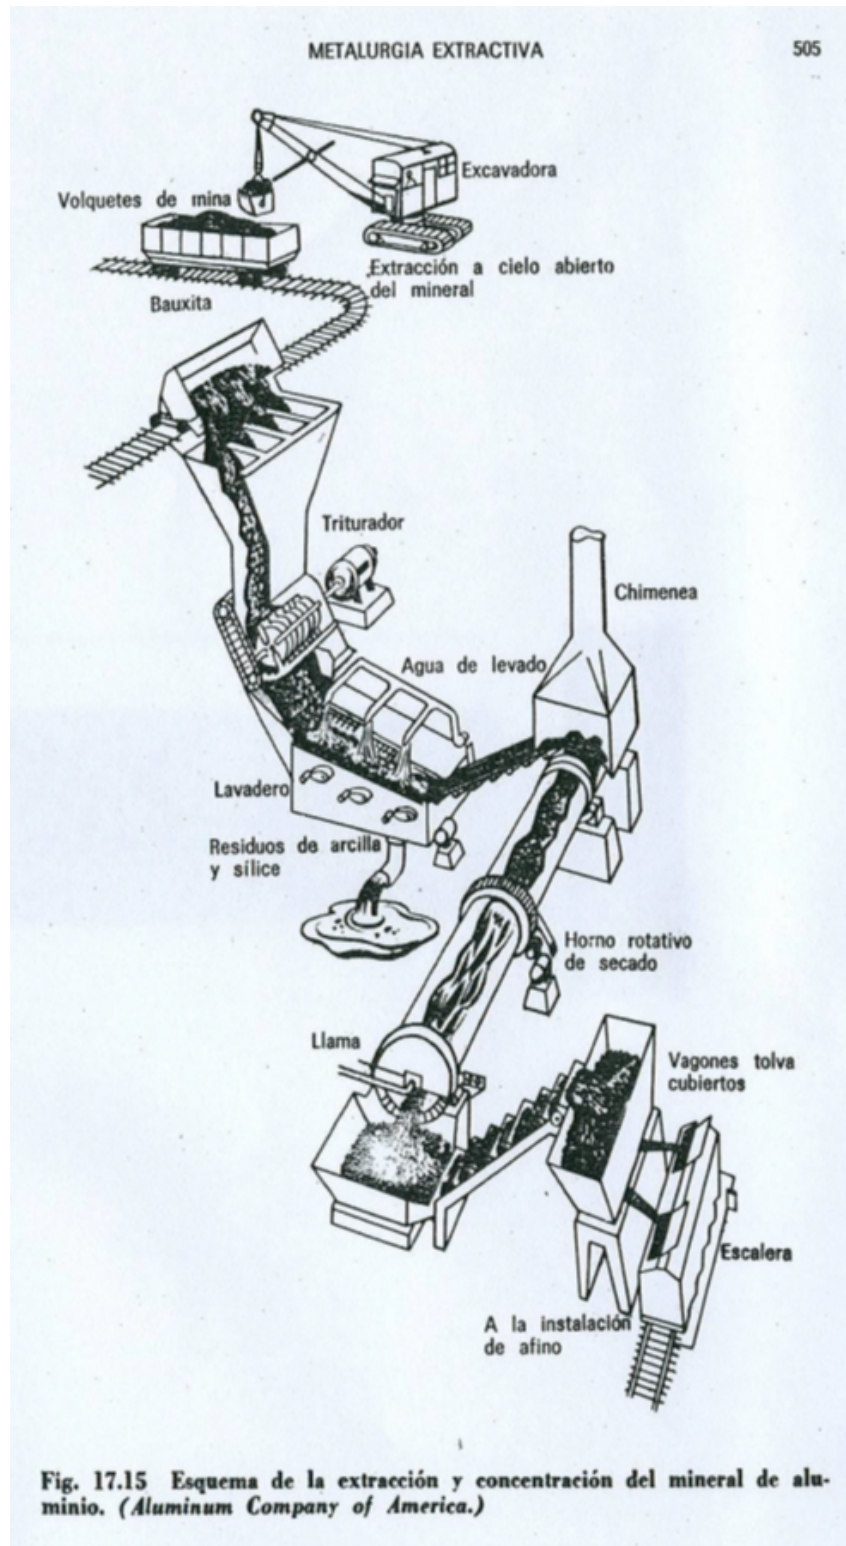


Figura 2


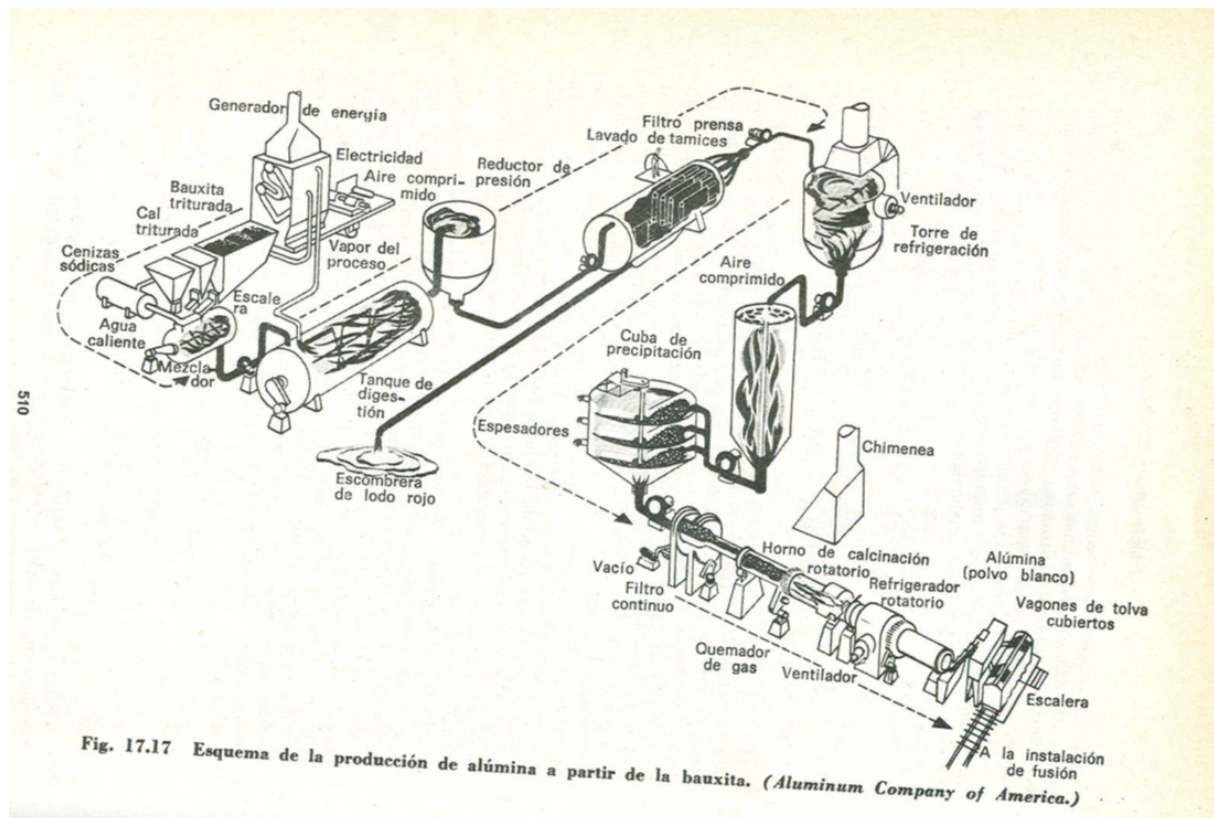



Figura 3

8. **Digestión:** en el tanque de digestión, la mezcla se somete a alta presión y temperatura con vapor del proceso. La reacción principal es: $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$. La alúmina queda disuelta en la solución sódica, mientras que las impurezas (Fe, Si, Ti) forman un residuo insoluble llamado lodo rojo, que se extrae hacia la escombrera.
9. **Clarificación y separación de impurezas:** el licor resultante pasa por espesadores, donde decantan los sólidos. Luego atraviesa un filtro prensa de tamices, que elimina las partículas restantes. Resultado: una solución clara de aluminato de sodio ($\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$).
10. **Precipitación:** en la cuba de precipitación, se enfría la solución y se inyecta aire comprimido. El aluminato de sodio se descompone y precipita como hidróxido de aluminio: $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NaOH}$. El NaOH liberado se recicla para volver al proceso.
11. **Calcinación:** el hidróxido de aluminio se lleva a un horno rotatorio de calcinación, con quemador de gas. Allí, a temperaturas $\approx 1200^\circ\text{C}$, se deshidrata:



Resultado: alúmina calcinada (polvo blanco).

12. **Producto final** la alúmina obtenida se transporta en vagones tolva cubiertos hasta la instalación de fusión, donde se utilizará en el proceso Hall-Héroult para producir aluminio metálico mediante electrólisis.

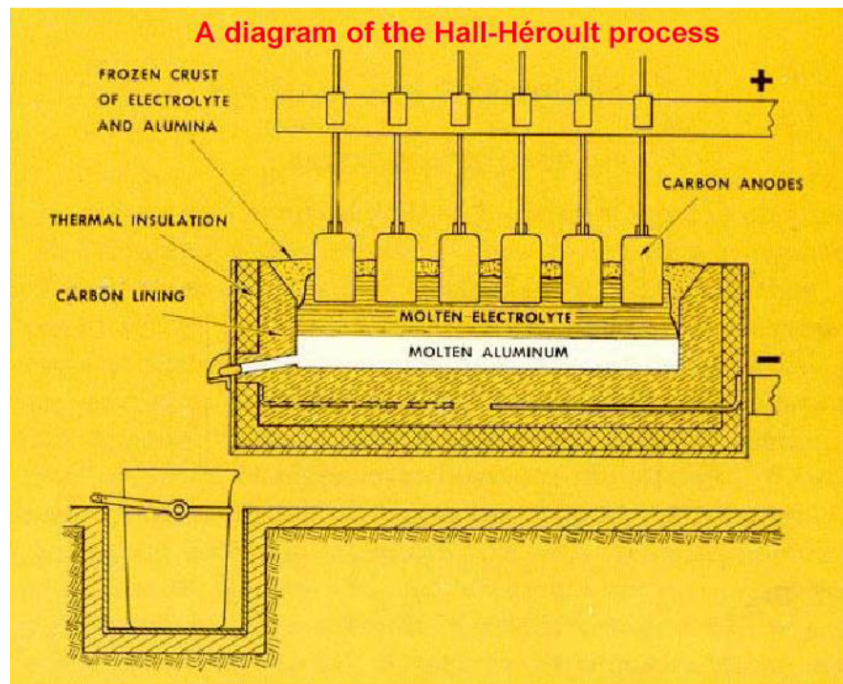

2.3. Proceso Hall-Héroult.

Este proceso convierte alúmina en aluminio metálico mediante electrólisis en criolita fundida, usando ánodos y cátodos de carbono. Es intensivo en energía, pero indispensable, porque no existe otra ruta industrial viable para reducir la alúmina.


- **Estructura de la celda electrolítica:** revestimiento de carbono; el interior de la cuba está recubierto de C, que funciona como cátodo (polo negativo). Ánodos de carbono: Barras de carbono que se introducen desde arriba. Funcionan como ánodos (polo positivo)

Aislante térmico: Mantiene la temperatura interna y reduce pérdidas de calor.

- **Electrolito fundido:** la alúmina (Al_2O_3) se disuelve en criolita fundida (Na_3AlF_6), que baja el punto de fusión de la alúmina de $\approx 2050^\circ\text{C}$ a unos $950 - 1000^\circ\text{C}$. Esto permite que el proceso sea viable energéticamente.


- **Reacciones químicas:** dentro de la celda ocurre la electrólisis:

- En el cátodo (polo negativo, revestimiento de carbono en el fondo de la cuba):



Se deposita aluminio líquido en el fondo de la celda.



- En el ánodo (polo positivo, carbono):



- El oxígeno reacciona con el carbono del ánodo, produciendo CO y CO_2 . $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$

- **Productos del proceso**

- Aluminio líquido: se acumula en el fondo de la caba y se extrae periódicamente hacia los recipientes de colada.
 - Gases (CO_2 y CO): salen por la parte superior, lo que implica un consumo continuo de los ánodos de carbono (hay que reemplazarlos periódicamente).
- **Balance global de la reacción:** $2 \text{Al}_2\text{O}_3 + 3 \text{C} \rightarrow 4 \text{Al} + 3 \text{CO}_2$.

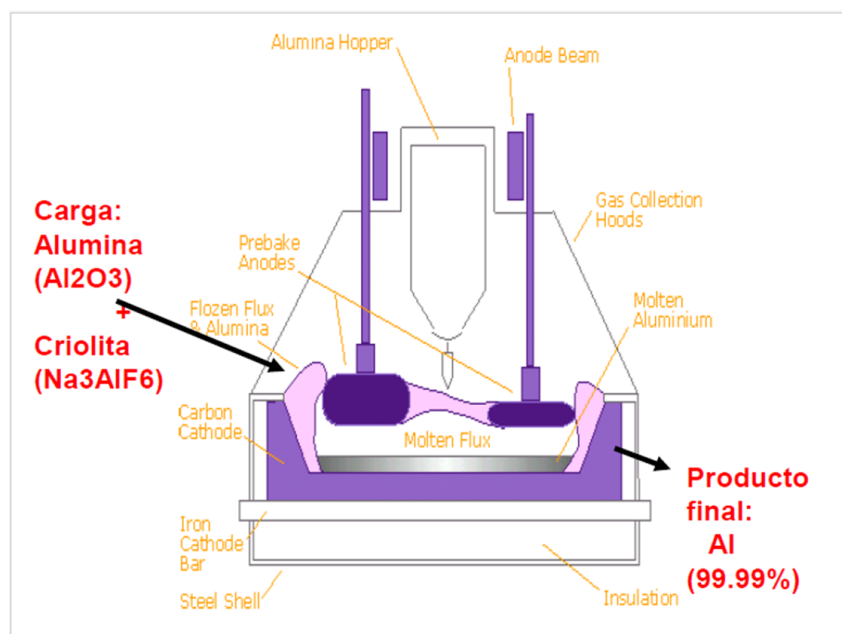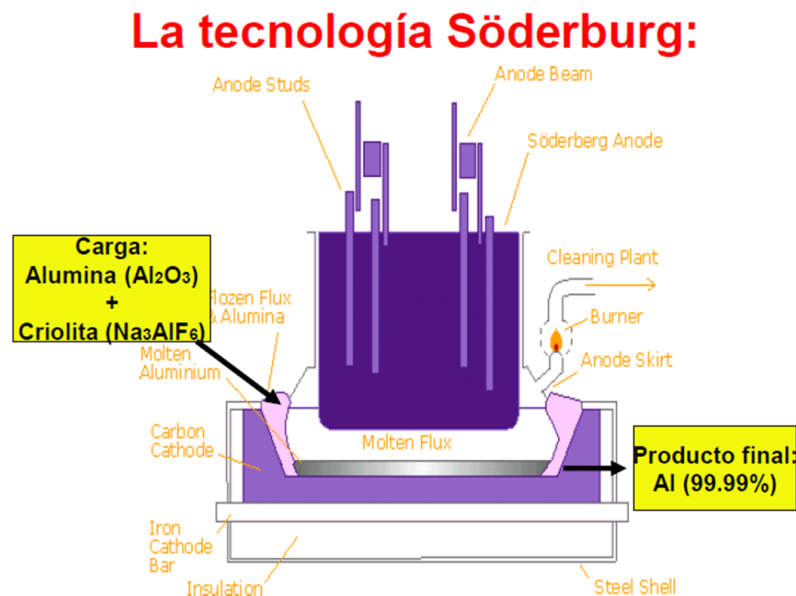


2.4. Tecnología Söderburg:

Es un tipo de celda electrolítica para el proceso Hall-Héroult. Se diferencia por el uso de ánodos continuos llamados ánodos Söderburg, que se auto consumen durante el


proceso. Esto evita tener que reemplazar los ánodos de manera periódica (como ocurre en el Hall-Héroult con ánodos prehornados).

Sigue el mismo principio que el Hall-Héroult:

- En cátodo (base carbono):



- En el ánodo (Söderburg):



- Y el oxígeno reacciona con el carbono $\rightarrow \text{CO}_2$ y CO .
- Reacción global: $2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 4\text{Al} + 3\text{CO}_2$.

2.4.1. Ventajas del sistema Söderburg.

- Autonomía: el ánodo se regenera continuamente.
- Menor interrupción del proceso.
- Costo inicial más bajo en comparación con celdas de ánodo prehornados.

2.4.2. Desventajas del sistema Söderburg.

- Menor eficiencia energética.
- Mayor generación de emisiones de efecto invernadero (CO , CO_2 , hidrocarburos, etc.).
- Control de la calidad del ánodo más complejo (ya que se hornea en el lugar).

3. Los hornos utilizados en la producción de aluminio.

3.1. Horno electrolítico Hall-Héroult.

Es el horno principal en la producción primaria de aluminio a partir de la alúmina, revestido de carbono (cátodo). Ánodos de carbono (prehornados o Söderburg). Funciona alrededor de 950°C con alúmina disuelta en criolita.

3.2. Horno Crisol y Crisol Basculante.

Recipiente refractario donde el aluminio se funde por acción de un quemador externo.

3.3. Horno de Reverbero.

El calor se trasmite por la llama y los gases de combustión que rebotan (reverberan) sobre la carga, sin contacto directo con el combustible.

3.4. Horno de inducción (alta y baja frecuencia).

Corrientes inducidas por un campo electromagnético calientan el metal directamente, generando agitación electromagnética.

4. Cobre.

Se caracteriza por su alta conductividad eléctrica y térmica, además de ser maleable y dúctil. Se usa principalmente en cables eléctricos, aleaciones (bronce, latón), cañerías y componentes industriales.

4.1. Minerales del cobre

4.1.1. Calcopirita:

- **Fórmula química:** (CuFeS_2) . Mineral de cobre más abundante en el mundo, aunque su contenido de este no sea tan alto.
- **Contenido de cobre:** 34,5 % Cu.

4.1.2. Calcosina:

- **Fórmula química:** (Cu_2S) Sulfuro de cobre con alto contenido metálico.
- **Contenido de cobre:** 79,8 % Cu.

4.1.3. Bornita:

- **Fórmula química:** $(\text{Cu}_5\text{FeS}_4)$ Sulfuro de cobre y hierro. Menos abundante que la calcopirita, pero de mayor riqueza en cobre.
- **Contenido de cobre:** 55,5 % Cu.

4.1.4. Malaquita:

- **Fórmula química:** $(\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2)$ Carbonato básico de cobre. Primer mineral usado para extraer cobre en la antigüedad.
- **Contenido de cobre:** 57,3 % Cu.

4.1.5. Azurita:

- **Fórmula química** $(2 \text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2)$ Carbonato básico de cobre, similar a la malaquita.
- **Contenido de cobre:** 55,1 % Cu.

4.1.6. Cuprita:

- **Fórmula química** (Cu_2O) Óxido de cobre. Es uno de los minerales más ricos en cobre (casi 90 %).
- **Contenido de cobre:** 88,8 % Cu.

4.1.7. Crisocola:


- **Fórmula química** ($\text{CuSiO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) Silicato hidratado de cobre. Mineral secundario de cobre, se forma en zonas de alteración superficial.
- **Contenido de cobre:** 37,9 % Cu.

Sulfuros principales: Calcopirrita, Calcosina, Bornita.

Carbonatos: Malaquita y Azurita


óxido: Cuprita (el más rico en Cu)

Silicato: Crisocola

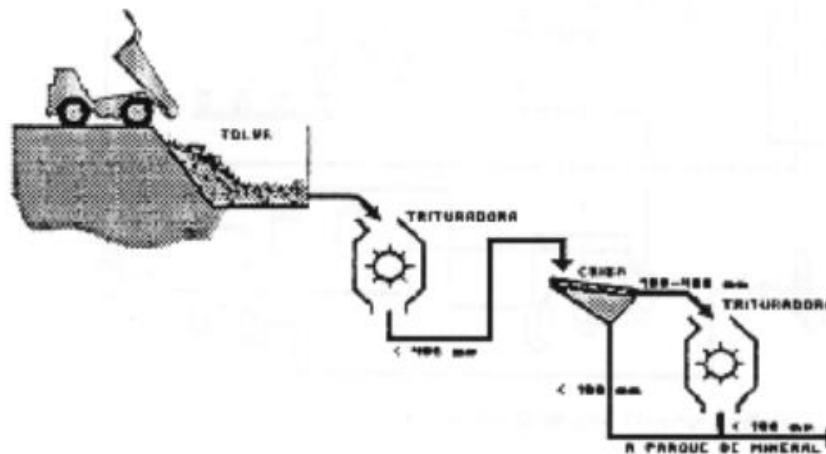


4.2. Proceso de extracción de los minerales de cobre.

Trituración: reducir considerablemente el tamaño de las rocas extraídas de las minas, previo a la molienda. Al finalizar el proceso de trituración las rocas son inspeccionadas y las que no cumplan con el tamaño deseado son reintroducidas al proceso y las que si pasan al proceso de molienda.

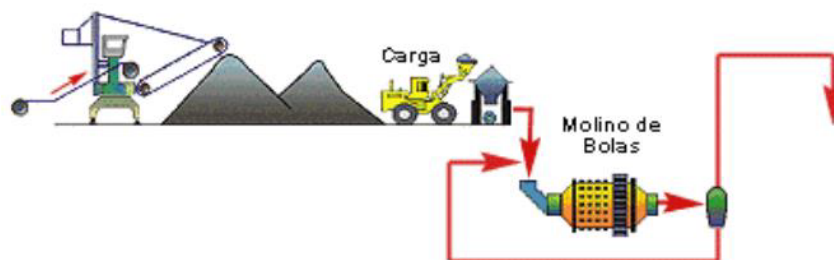

Molienda: el objetivo principal de la molienda es el de reducir el tamaño del mineral a un tamaño de 10 % a 60 %, aproximadamente 200 mallas, con esto se asegura una liberación de los elementos de valor económico en la MENA.

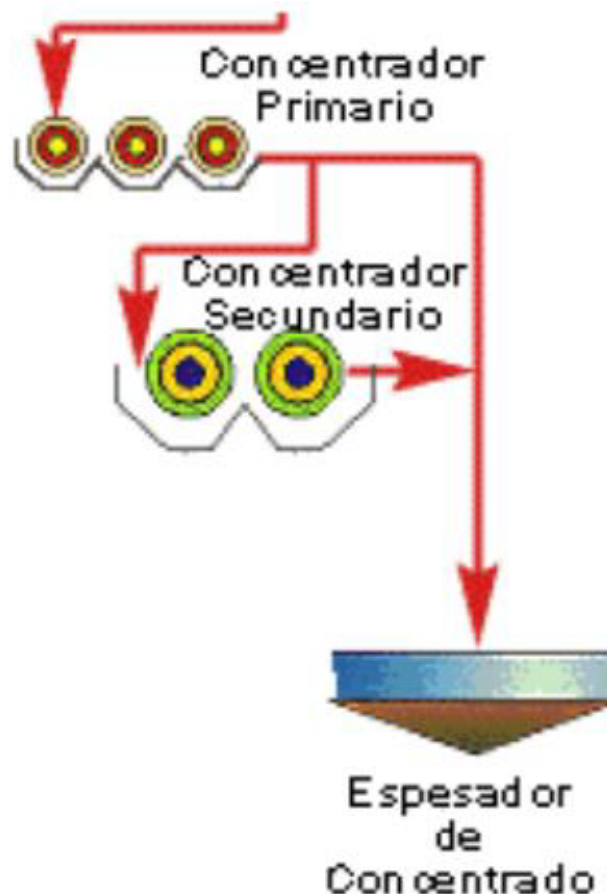

Concentración o flotación: aquí se separa la ganga del mineral. En el proceso se utilizan depresores, activantes y espumantes. Los depresores son reactivos químicos iónicos que recubren las partículas y las llevan al fondo del tanque. Los espumantes son un tipo de jabón que forma espuma. Los activantes cubren solo al mineral que se quiere separar e impide que este se moje, por lo que flota hasta la espuma en la parte superior del tanque. Esta espuma es sacada del tanque, para luego ser filtrada.

Filtrado: en este proceso el mineral extraído de la espuma en el proceso de concentración es separado de la misma. Existen varios tipos de filtros, de disco, de Dor Oliver, etc.

Tostación: Se oxidan los sulfuros parcialmente para eliminar azufre y formar óxidos.


4.3. Hornos usados.

4.3.1. Horno de Tostación de hogares múltiples

Oxida sulfuros a óxidos y SO_2 .

Descripción. Es un reactor vertical con pisos escalonados, diseñado para la oxidación controlada de sulfuros metálicos a altas temperaturas.

Fusión para obtener «mata» ($\text{Cu}_2\text{S} + \text{FeS}$, $\sim 60\text{-}70\%$ Cu). Se funde el concentrado con fundentes (sílice) que eliminan hierro como escoria.

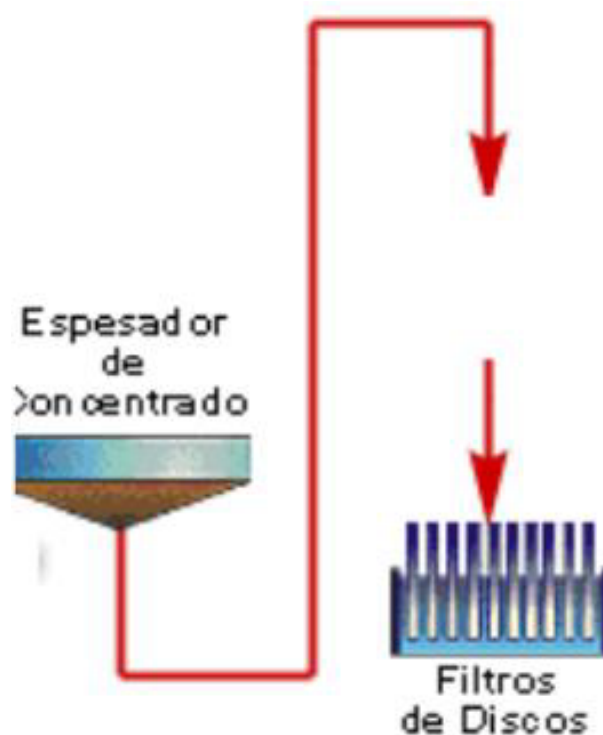

4.3.2. Horno de reverbero.

Clásico, se usa combustible fósiles.

Descripción. Horno de fusión indirecta, donde el calor se refleja desde la bóveda hacia la carga.

4.3.3. Horno flash.

Alta eficiencia, menor tiempo de residencia

Descripción. Es un horno de fusión en suspensión que utiliza la oxidación instantánea de concentrados pulverizados para producir mata (producto fundido intermedio).

Conversión de la mata $\rightarrow$ cobre blister (98-99% Cu). Se oxidan los sulfuros restantes y se libera SO_2

4.4. Convertidores usados.

4.4.1. Convertidor Peirce-Smith (El más difundido).

Descripción. Es un gran cilindro horizontal refractario, donde se insufla aire por toberas para oxidar la mata sulfurada, eliminando el FeS como escoria y transformando el Cu_2S en cobre blister.

Refinación. Pírorrefinación: En hornos de reverbero o anódicos se eliminan impurezas.

Descripción. Proceso de purificación térmica y química del cobre blister: primero oxidando impurezas, luego reduciendo el exceso de oxígeno, para producir cobre anódico adecuado para refinación electrolítica.

Electrorefinación: Celdas electrolíticas producen cobre catódico de 99,99 %

Descripción: se refina en celdas electrolíticas para producir cobre catódico de alta pureza (99,99 %).

4.5. Hidrometalurgia del cobre:

Se aplica a minerales oxidados como la cuprita (Cu_2O), la malaquita ($\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$) y crisola ($\text{CuSiO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

4.5.1. Etapas principales.

- Lixiviación: Se irriga la mena con soluciones ácidas (H_2SO_4). Descripción: extraer el metal en forma de ion soluble, dejando la ganga insoluble.
- Extracción por solventes (SX): Se separa el cobre de la solución acuosa mediante un disolvente orgánico selectivo. Descripción: Concentra y purifica los iones de cobre en solución, pasándolos a un solvente orgánico selectivo y luego devolviéndolos a una fase acuosa concentrada para su recuperación final.
- Electrodeposición(EW): Se deposita cobre metálico en cátodos de alta pureza (99,99 %).

Esto no requiere hornos, solo tanques electrolíticos.

5. Níquel

Material resistente y versátil, obtenido de minerales sulfurados y lateritas mediante procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos. Su principal uso es en acero inoxidable y superaleaciones, pero también en baterías modernas, lo que lo hace clave para la transición energética.

5.1. Obtención de los minerales de níquel.


5.1.1. Laterita

Constituye $\sim 70\%$ de las reservas mundiales de níquel.

Se explota generalmente a cielo abierto por estar cerca de la superficie (al igual que la Bauxita). Dependiendo de en qué capa se desea explotar, se elige el mineral a extraer y por ende el método de obtención:

5.1.2. Limonita $\rightarrow$ hidrometalurgia (HPAL y PAL)

- HPAL: lixiviación a alta presión.
- Se usa ácido sulfúrico (H_2SO_4) en condiciones severas de presión(40-45 bar) y temperatura (240-270°C).

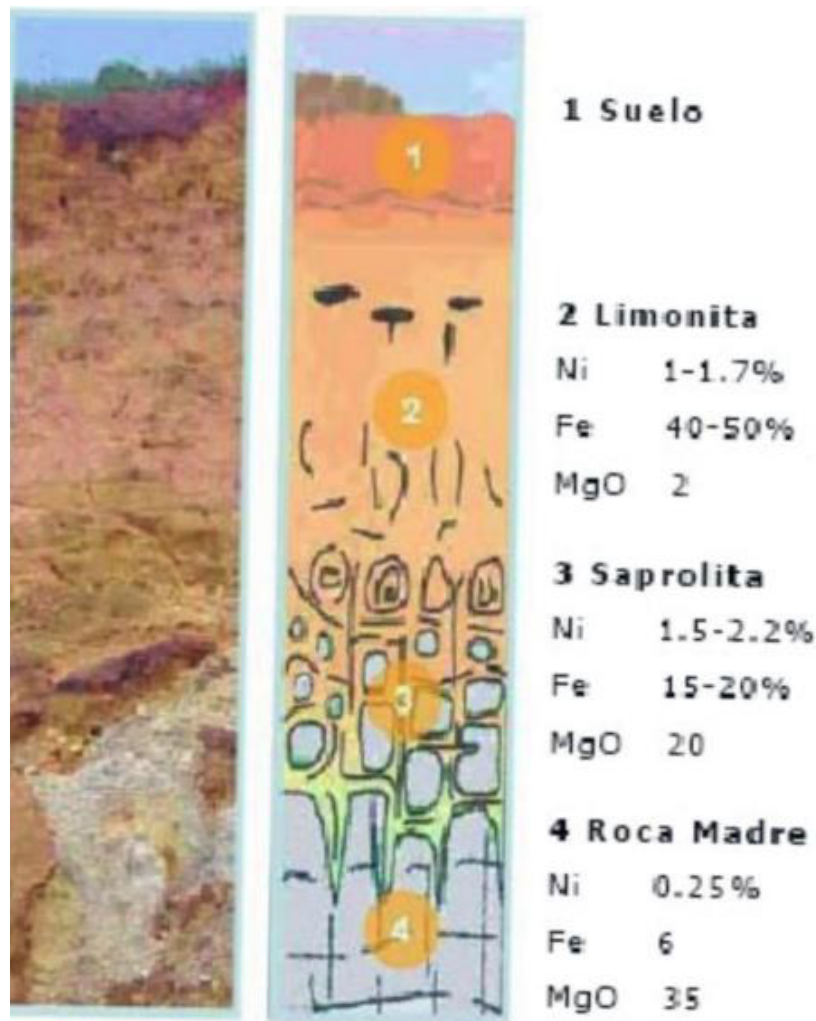

- Preparación de la "pulpa" (~40 % sólido), lixiviación en autoclave, separación sólido-líquido, purificación de solución SX(extracción por solventes) IX(Intercambio Iónico), recuperación por (EW).
- PAL: lixiviación ácida a presión(no necesariamente alta) presión (10-20 bar).
- Es un proceso muy parecido al anterior mencionado, pero con condiciones menos severas. Se usa en yacimientos donde la minerología es menos refractaria.

5.1.3. Saprolita → pirometalurgia (fundición a ferroníquel)


- fundición convencional (pirometalurgia): concentración y reducción térmica para obtener ferroníquel o mata de níquel.

Hornos asociados:

Horno eléctrico de arco cerrado: reactor pirometalúrgico donde minerales lateríticos (saprolitas) se reducen y se funden. Se obtiene ferroníquel(20-40 % Ni)

Rotary Kiln: horno rotatorio cilíndrico inclinado, recubierto con refractarios, que gira lentamente sobre su eje. Se usa en la etapa de calcinación y reducción parcial de las saprolitas antes de uqe entren al horno electrico cerrado.

Los depositos de laterita de níquel típicos son depósitos de bajo grado y gran tamaño localizados cerca de la superficie.

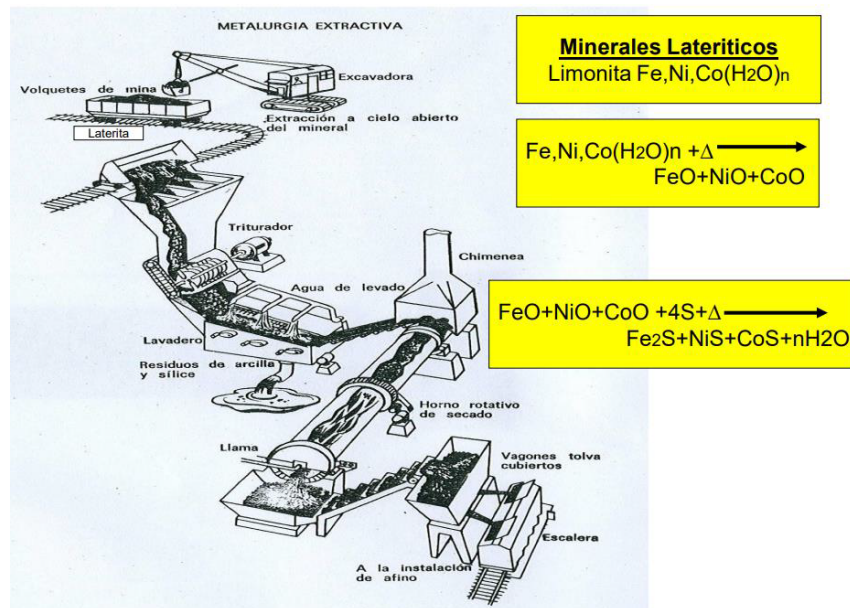**Extracción:**

Excavadora y volquetes: La mena laterítica (limonita y saprolita) se obtiene por minería a cielo abierto, son menas superficiales, blandas y extensas.

Trituración y lavado:

La laterita extraída pasa un triturador, donde se reduce el tamaño de partícula. Luego, en el lavadero se elimina parte de las impurezas (arcillas y sílice) usando agua. Esto mejora la eficiencia de la siguiente etapa (tostado y fundición).

Horno rotatorio de secado:

La mena húmeda contiene agua de hidratación. En el horno rotatorio de secado se elimina esa humedad.

Tostado reductor y sulfidación:

Los óxidos metálicos obtenidos se mezclan con azufre y se calientan, y se forman los sulfuros metálicos (mata) que son la base para separar posteriormente el níquel.

Transporte y afino:

El material pasa en vagones tolva cubiertos hacia la instalación de afino. En esta etapa posterior, se usan convertidores o hornos de arco eléctrico para oxidar y eliminar el exceso de hierro y azufre, quedando níquel metálico o ferroníquel.

Descripción de hornos y convertidor:


Convertidor (tipo bessemer modificado): Recipiente cilíndrico, revestido con material refractario (resistente a la escoria rica en hierro y temperaturas elevadas), que inyecta aire/oxígeno por las toberas.

Horno de arco eléctrico:

El calor se genera a partir de un arco eléctrico entre electrodos de grafito y carga metálica.

Horno rotatorio de secado:

Cilindro metálico horizontal e inclinado que gira levemente utiliza gases calientes generados en un quemador.

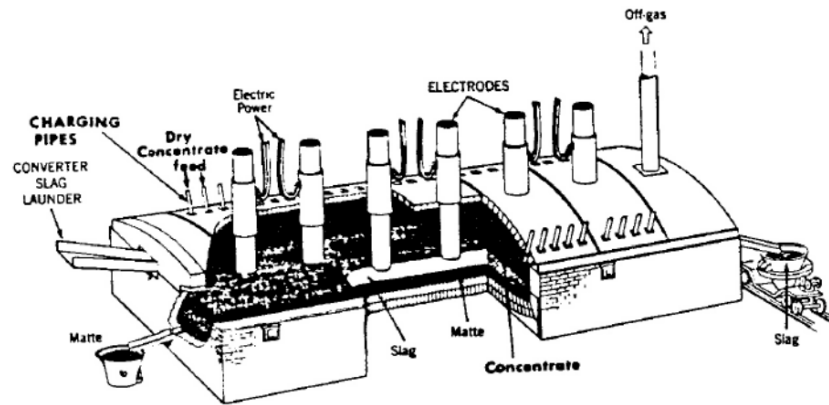

Horno eléctrico cerrado de arco

Charging pipes → Entrada de concentrado seco (menas trituradas y secadas).



Electrodes → Barras de grafito que introducen corriente eléctrica.

Mata → Fase líquida de sulfuros

Escoria → Subproducto fundido de sílice y óxidos, se separa por diferencia de densidad.

Converter slag launder → Canal que evacua escorias al convertidor.

Off-gas → Gases de escape que se tratan para recuperar energía o azufre.

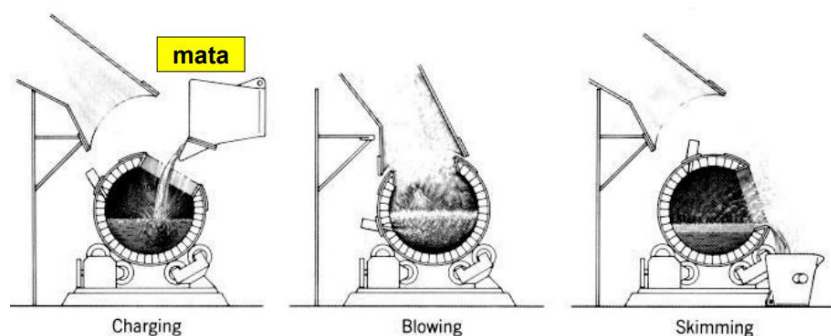

Convertidor

Carga de mata:

Se introduce la mata fundida procedente del horno eléctrico cerrado de arco. Esta mata contiene todavía mucho hierro y azufre que deben eliminarse.

Se insufla aire enriquecido en oxígeno:

Reacciones Principales:

Oxidación del azufre → $\text{SO}_2(\text{gas})$

Oxidación del hierro → FeO , que luego reacciona con sílice → $\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$ (escoria).


Se libera gran cantidad de calor → el porceso es autógeno (no necesita combustible externo).

La escoria flotante se retira de la parte superior.

El metal queda en el fondo como fase líquida refinada.

Los gases se conduce para tratamiento, a menudo usados en la producción de ácido sulfurico.

Fundición a Mata (Matte)

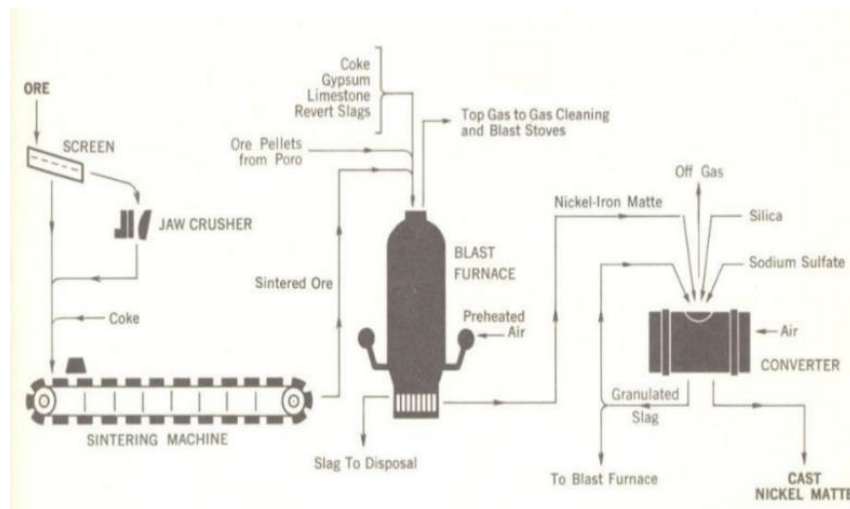

El mineral de níquel se tritura en un jaw crusher (tritadora de mandíbulas).

Luego pasa a una máquina de sinterizado, donde se mezcla con coque y se aglomera en "pellets"

El sinterizado asegura que el mineral tenga buena permeabilidad y composición homogénea para el horno.

Alto horno (Blast furnace)

El mineral aglomerado coque, caliza y otros fundentes ingresan en el alto horno.

Se inyecta aire precalentado.

El coque actúa como reductor.

Se forman sulfuros de hierro y níquel.

Impurezas → forman escoria con los fundentes

Productos:

Escoria → se desecha o recicla.

Mata de Ni-Fe → pasa al convertidor

Gases → enviados a limpieza o aprovechamiento energético.

Convertidor

La mata de Ni-Fe se introduce en el convertidor junto con sílice y aire.

Reacciones:

El hierro (FeS) se oxida → FeO , que reacciona con la sílice → escoria FeO .

El azufre se elimina como SO_2 en los gases.


El níquel y cobalto quedan concentrados en la mata final (nickel matte).

Productos: Nickel Matte → fundido y colado (cast nickel matte).

Escoria granulada → reciclada al horno o descartada.

Gases sulfurosos (SO_2) → se capturan para fabricar ácido sulfúrico.

Fundición a Ferroníquel

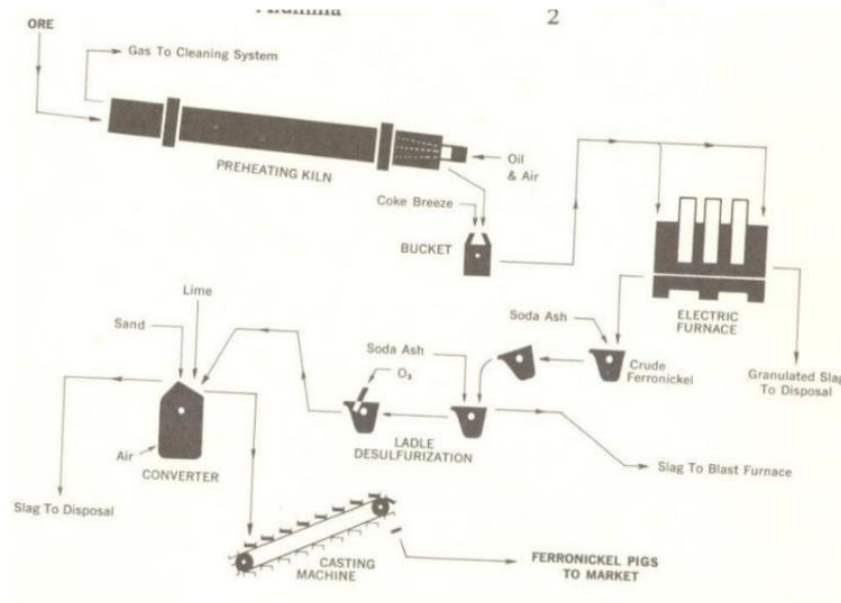

Horno rotatorio de precalentamiento → seca y calienta el mineral.

Horno eléctrico cerrado de arco → funde y produce ferroníquel crudo.

Convertidor → afina, eliminando hierro y azufre.

Cuchara de desulfurización → ajuste final del contenido de S.

Máquina de colada → solidifica el ferroníquel en lingotes.

5.2. Zinc

Minerales Principales:

5.2.1. Blenda o esfalerita

(ZnS) → mineral más importante.

Smithsonita

Hemimorfita

Rutas industriales: RLE (Roast-Leach-Electrowin) o pirometalurgia ISP; una tercera familia es lixiviación directa/oxidativa del concentrado.

Ruta RLE:

Equipo/"Horno": tostador de lecho fluidizado, este se usa para que cada partícula de mineral esté en contacto con el oxígeno, logrando una oxidación rápida y uniforme.

Lixiviación:

Se hace en dos etapas para maximizar disolución y controlar Fe:

Lixiviación neutra (50-70°C; pH ≈ 3-4) con electrolito gastado. precipitan sílice/hidróxidos; sólidos no disueltos pasan a la siguiente etapa.

Lixiviación ácida caliente (80-95°C; pH < 2) con ácido fresco para disolver el resto de ZnO.

Clarificación y purificación del licor

Espesadores y filtros → licor claro ZnSO_4

Cementación con polvo de Zn a 40-60°C para mover impurezas.

Control fino ; a veces extracción por solventes (SX) como pulido final.

Electroobtención (EW):

Celdas con ánodos de Al "Starter Sheets" ánodos de aleación Pb.

Electrolito típico: 50-60g/L Zn, 150-200 g/L H₂SO₄, 30-40°C

Hornos/equipos clave en RLE:

Tostador de lecho fluidizado, planta de ácido sulfúrico, (no hornos en lixiviación/purificación), hornos de fusión/inducción para colada final.

Lixiviación directa del concentrado (sin tostar)

Buscada para eliminar emisiones de SO₂ del tostador.

Lixiviación oxidativa a presión (autoclave)

Alimentación: concentrado ZnS finamente molido.

Condiciones típicas: 150–160 °C; presión total 1.5–2.0 MPa; PO₂ 0.7-1 MPa.

Se separa azufre elemental (fundido o flotado), y el licor ZnSO₄ entra a purificación + EW como en RLE.

Hierro se maneja por goethita/hematita; sílice controlada por lavado caliente

Lixiviación biológica:

Oxidación bacteriana de ZnS → Zn²⁺; cinéticas más lentas; útil para colas marginales. pirometalurgia

Ruta Térmica que co-trata Zn-Pb y concentra impurezas en subproductos.

Sinterización

"Horno" sinter Dwight-Lloyd (cama móvil): aglomerar finos con retorno y coque fino; se forma algo de ZnO

Reducción-Volatilización en horno de cuba ISP

Cuba vertical: carga de sinter + coque + fundentes

Condensador de plomo fundido: el vapor de Zn se disuelve en Pb(l), luego se separa como Zn metálico ("zinc metal from lead condenser") o ZnO (si se oxida controladamente). Se obtiene bullion de plomo aparte.

Subproductos: escoria silicatada, cadmio (recuperable), gases → planta de ácido.

Hornos/equipos clave en ISP: sinter, horno de cuba ISP, condensador, planta de ácido. (No hay EW).

Procesos especiales (residuos / reciclaje)

Horno Waelz (rotatorio) para polvos de acería con ZnO/ZnFe₂O₄: 1000–1200 °C con coque → volatiliza Zn como Zn(g) y se recolecta ZnO en filtros. Ese ZnO va luego a RLE o ISP.

control ambiental y subproductos

SO₂ del tostador/sinter → H₂SO₄ (insumo de lixiviación o venta).

Hierro → residuos jarosita/goethita/hematita (estabilizados).

Cadmio se recupera en purificación (cementación → destilación). Indio/Germanio pueden recuperarse de polvos/coladas.

Purga de electrolito para controlar Cl⁻/F⁻/Mn (tratamientos de neutralización/oxidación).

Cloración-destilación (retortas) y carbotermia al vacío: históricos o nicho

5.3. Estaño

Mineral principal: Casiterita SnO₂, con 70-78 % Sn

Minerales Secundarios: estannita (Cu₂FeSnS₄), teallita (PbSnS₂)

Ganga común: cuarzo, silicato, arsénico, sulfuros de hierro y cobre.

Trituración-molienda.

Concentración gravimétrica (estaño es denso: 7 g/cm³). Se usa mesa Wilfley, jigs.

Separación magnética y flotación para eliminar sulfuros y wolframita.
Se obtiene un concentrado de SnO de 60-70 % Sn.
Procesamiento pirometalúrgico 2.1 Tostación oxidante (pretratamiento)
Objetivo: eliminar impurezas sulfuradas, arsénico y antimonio.
Horno empleado: horno de reverbero o lecho fluidizado. Producto: casiterita purificada + óxidos de impurezas. Reducción carbotérmica
Mineral tostado + coque + fundentes CaCO_3 , SiO_2 .
Horno principal:
Horno de reverbero (clásico).
Horno eléctrico de arco (alta pureza). Escoria $\Rightarrow$ sílice + óxidos de Fe y Ca.
Se obtiene estaño crudo, con impurezas metálicas (Fe, Cu, As, Pb). Afinado (refining)
El Sn crudo se purifica por varias etapas:
Licuación
Basada en diferencias de punto de fusión.
Impurezas como Fe, Cu y As se solidifican primero y se separan.
Oxidación selectiva
Aire insuflado en el baño $\rightarrow$ oxida impurezas antes que el Sn.
óxido $\rightarrow$ escoria
Electrorrefinación:
Anodo: Sn crudo Catodo: Sn puro Electrolito: $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{SnSO}_4$ Se obtiene estaño refinado $\geq 99.9\%$
Procesos alternativos (hidrometalurgia)
Se aplican cuando la mena contiene mucha ganga compleja:
Cloruración: $\text{SnO}_2 + \text{C} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{SnCl}_4$ (volátil). Luego reducción: $\text{SnCl}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{Sn} + \text{HCl}$.
Lixiviación con HCl + posterior cementación. (No son comunes a gran escala; predominan procesos pirometalúrgicos).
Hornos y equipos clave en estaño
Horno de tostación (reverbero / lecho fluidizado): elimina S, As, Sb.
Horno de reverbero: reducción carbotérmica de SnO.
Horno eléctrico: alternativa moderna para fundición más limpia.
Convertidor (ocasional): para ajustar Fe y S en menas complejas.
Celdas electrolíticas: afinado final para estaño de grado electrónico.
Subproductos y consideraciones ambientales
 SO_2 de tostación $\rightarrow$ planta de ácido sulfúrico o emisiones (requieren tratamiento).
 As_2O_3 y Sb_2O_3 : polvos tóxicos que deben recuperarse y manejarse con cuidado.
Escorias: contienen algo de Sn $\rightarrow$ se reciclan (re-tratamiento por flotación o fundición).

5.4. Magnesio

Minerales y materias primas
Dolomita ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$) $\rightarrow$ ruta pirometalúrgica.
Agua de mar / salmueras $\rightarrow$ ruta electrolítica.
También carnallita ($\text{KMgCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$), magnesita (MgCO_3).
Ruta pirometalúrgica $\rightarrow$ Proceso Pidgeon
Etapa 1: Calcinación
Dolomita en hornos rotatorios a 1000-1100 °C
Etapa 2: Reducción al vacío

El óxido mixto ($\text{CaO} \cdot \text{MgO}$) se mezcla con ferrosilicio como reductor y se introduce en retortas de acero refractario al vacío ($1200\text{-}1250\text{ }^{\circ}\text{C}$, $0.1\text{-}1\text{ Pa}$).

Etapas 3: Condensación

El Mg se sublima y condensa en cámaras refrigeradas formando coronas de Mg metálico.

Hornos/equipos usados:

Horno rotatorio para calcinación.

Retortas al vacío (cilíndricas, horizontales) para reducción.

Cámara de condensación para recolectar el metal. Ruta electrolítica

Etapas 1: Obtención de MgCl_2

Agua de mar + cal $\rightarrow$ precipita $\text{Mg}(\text{OH})_2$.

Se calcina con $\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2$ anhidro.

Etapas 2: Electrólisis de MgCl_2 fundido

Celdas electrolíticas a $700\text{-}750\text{ }^{\circ}\text{C}$, con ánodos de grafito y cátodos de acero

Equipos usados:

Cristalizadores, hornos de deshidratación para MgCl .

Celdas electrolíticas refractarias.

Producto final

Magnesio metálico (pureza $99,8\text{-}99,95\%$).

Subproductos: Cl_2 (usado para volver a producir MgCl_2)