

Porte Blindate SEZIONI




Scheda Tecnica per il montaggio del controtelaio

ESEMPIO 1

CONTROTELAILO A FILO MURO INTERNO (INNER EDGE WALL POSITIONING)


INTERNO (INNER SIDE)

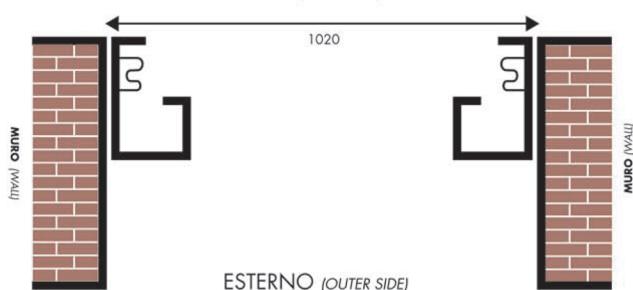


ESEMPIO 2

CONTROTELAILO AL CENTRO MURO (Lasciare tutto intorno 20 mm di spazio tra fine controtelaio e muro) (MIDDLE WALL POSITIONING)

INTERNO (INNER SIDE)

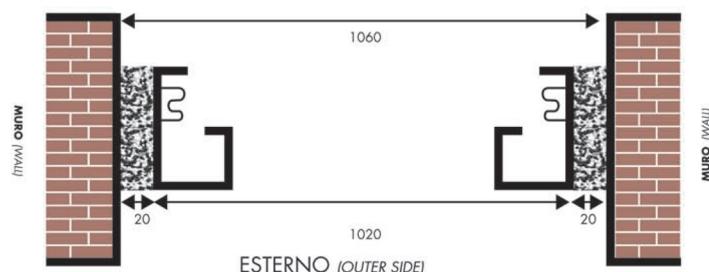

SEZIONE PORTA BLINDATA

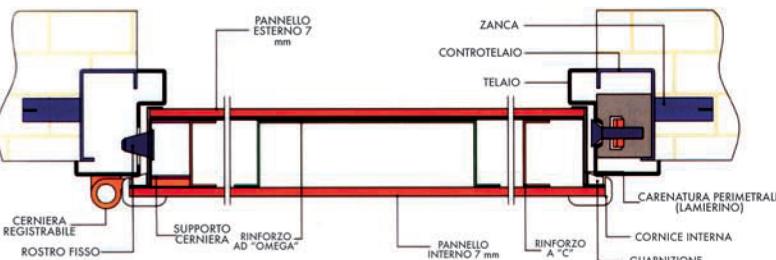

CARATTERISTICHE PRODOTTO

SCOCCA: monolamiera zincata pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo verniciata a polveri epossidiche.

CONTROTELAILO TELAIO ZINCATI: da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio elettrozincato.

COIBENTAZIONE: in poliuretano espanso.

ROSTRI: disposti sul lato delle cerniere realizzati con lamiera d'acciaio spessa 3 mm. per impedire lo scardinamento della porta.

SERRATURA: con chiusura in 8 punti verticali. Cilindro Europeo protetto da defender in acciaio e antishock. Una chiave da cantiere e 5 padronali.

PIASTRA ANTITRAPANO: lamina d'acciaio speciale, più resistente al trapano e ad altri utensili da scasso, posta sopra ogni serratura di sicurezza come ulteriore protezione.

LIMITATORE DI APERTURA: detto anche fermo di sicurezza. Si aziona facilmente dall'interno tramite un pomello posto sul lato superiore della porta.

PARASPIFERI: a filo pavimento, a caduta automatica. Assicura la tenuta ermetica contro gli spifferi d'aria e di luce.

OCCHIO MAGICO: grandangolare a 180°.

GUARNIZIONE: antispiffero perimetrale, sia sul telaio che sulla porta.

ACCESSORI: interni ed esterni in PVD garantiti 20 anni.

PANNELLO ESTERNO: bugnato in rovere tinto o liscio di serie laminato noce medio.

PANNELLO INTERNO: liscio in noce medio laminato.

MISURE PASSAGGIO

90 X 210 80 X 210

MISURE ESTERNE CONTROTELAILO

102 X 217 92 X 217