

PRIMER

PRIMER

프라이머 (우레탄용/실리콘용)

시공이 간편하고 접착력을 증진시키는 프라이머



특징

- 시공이 간편하고 접착력을 증가시킴
- 1액형 타입
- 접착면의 이물질을 완전히 제거하고 붓, 롤러, 스프레이 등으로 도포
- 기온이 5℃이하이거나 상대습도 85%이상일 때에는 사용을 금함
- 색상: 미담 황색 투명
- 포장규격: 1L, 3L, 16L

용도

- 우레탄 실란트 전용 프라이머 (DS-100)
- 실리콘 실란트 전용 프라이머 (DS-200)



물성

경화 전	경화 후		
경화형태	1액형 습기경화	완전경화시간	24시간 이내(20℃)
지축건조시간	1시간 이내 (20℃)	비중	0.96 ± 0.10
시공가능온도	5~40℃ (피착재온도)	점도	50 ± 10 CPS (25℃)

※ 상기자료 및 수치는 당사의 표준시험규격에 의한 것으로 보증을 위해서는 사용될 수 없습니다.

※ 피착재의 재질에 따라 부착력에 차이가 있을 수 있으므로 적용할 자재에 사전에 접착력 시험 후 적용하시기 바랍니다.

DSS 101

구조용 스페이스 폼테이프

구조용 실리콘 실란트의 경화 성능을 확보할 수 있는 테이프



특징

- Open 셀 구조로서 공기투과가 용이해 구조용 실리콘의 경화를 효과적으로 도움
- 이형 필름 제거가 용이하여 작업성이 우수함
- 높은 접착 유지력으로 지지체와의 안정성이 우수함
- 구조용 실리콘 제품과의 뛰어난 상용성(Compatibility)

용도

- 커튼월 시스템의 스페이스 (Spacer) 테이프
- 일반 용도의 고정 시스템
- 임시용 두께 보정

제품 사양


두께(mm)	3.2	4.8	6.4	8	9.5	12.5
길이(m)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
너비(mm)	10 mm 표준(특수 SIZE 공급 가능)					

물성

밀도	453 kg/m ³	ASTM D1667
경도(Shore A)	41	ASTM D2240
인장강도	1.6 MPa	ASTM D412
신율	116%	ASTM D412
정적유지력	20 160 min 초과	ASTM D3654
점착력	3.6 N/10mm	ASTM D3330

※ 상기자료 및 수치는 당사의 표준시험규격에 의한 것으로 보증을 위해서는 사용될 수 없습니다.

※ 피착재의 재질에 따라 부착력에 차이가 있을 수 있으므로 적용할 자재에 사전에 접착력 시험 후 적용하시기 바랍니다.

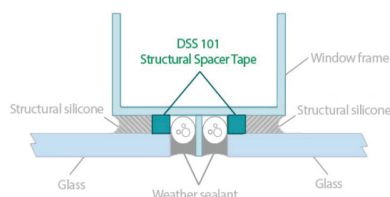

DSS 101