

회사소개 (와이케닝 & 원셀)



- YCANNING(와이케닝) 1997~ : **30년간** 북미/유럽에서 접착제, 윤활유 등 산업용 제품을 유통, 납품
일진글로벌, 현대제철, 중공업, 기아자동차, 볼보코리아 등



- ONESEAL(원셀)
2022~ :

D.I.Y/집수리 제품 시장 확장을 위해 설립된 브랜드로
최고 품질의 제품만을 취급하여, **홈 케어** 시장을 선도



형제상사 진열대





고릴라 제품 교육



고릴라 점착제

고유 판매 포인트 및 경쟁사 비교



가장 판매가 잘되는 본드류



우리의 생활에 대표적인 본드는 아래와 같이 3가지 정도로 분류 됩니다.

일상 생활에서 사용되는 대표적인 본드의 특성

순간접착제	돼지표본드	2액형 에폭시 본드
		
물에 약함	유기용제 독성, 냄새 심함	황변현상, 배합문제
일상 생활에서 가장 흔히 사용되는 본드로, 단 몇초만에 경화되어 매우 간단하게 사용하는 본드 그러나 물이나 습기에 매우 약한 모습을 나타 내는것이 큰 단점입니다. (금방 떨어지며 고정력 약함)	국내에서 만능 본드로 알려져 있는 돼지표 본드는 공업용 본드로 역사가 깊은 제품 입니다. 그러나 강한 유기용제 냄새와 독성, 특유의 신나 냄새가 심하며 스티로폼 및 플라스틱을 녹이고 열과 물에 약한 특성을 나타냅니다.	A와 B제를 섞어 쓰는 접착제 입니다. 강한 구조적 결합을 위해 제작된 에폭시 본드는 물에 강한 특성을 지니고 있습니다. 자외선 노출시 황변현상이 심하며 1:1 배합이 잘못될경우 접착에 문제가 발생 할 수 있습니다.

고릴라 글루의 장점은?



① 기술 선진국, 미국의 대표 접착브랜드 고릴라 글루 컴퍼니 제품



고릴라 글루 컴퍼니는 미국 브랜드이며,
미국에서 생산 됩니다.

저가형 제품이 아닌, 확실한 성능 위주의 제품을
제조 / 생산 함으로써, 그 성능을 세계적으로
입증 하고 있습니다.

② 지구상에서 가장 어려운 일을 위한, 프로 작업자를 위한 제품 라인업



For the toughest jobs on Planet Earth®
지구상에서 가장 어려운일을 위해

고릴라 글루 컴퍼니의 슬로건 처럼,
가격과 타협한 성능이 아닌,
최고 성능의 제품을 만들고 있습니다.

③ 셀프 익스팬딩 테크놀로지 (Self-Expanding Void-Filling Technology) 기술이 적용된 제품
접착제가 스스로 팽창하여(Self-Expanding) 눈에 보이지 않는 미세한 틈새나 빈 공간(Void)을
완벽하게 메워 접착합니다.



일반 접착제
일반 접착제의 모습



셀프 익스팬딩 기술이 적용된
고릴라 오리지널 글루의 모습

GORILLA GLUE – 고릴라 오리지널 글루



와이케닝 수입 예정 사이즈 3가지



3g



59ml



118ml



236ml



532ml

GORILLA GLUE – 고릴라 오리지널 글루



제품 특징:

- 100% 방수 – 실외 환경에 노출되어도 분해되지 않음.
- 다용도 – 목재, 돌, 금속, 세라믹, 폼, 유리 등 다양한 재료에 쉽게 접착
- 매우 강력함 – 재료 내부로 3배 팽창하여 매우 강한 결합 형성
- 온도 저항성 – 고온과 저온에 영향을 받지 않음
(사용 가능 온도: -40°C ~ 93°C)
- 클램핑타임(고정시간) - 1-2 hours



바른 후 3단 변화 과정
폼이 되어 3배 팽창하며 재료
내부로 침투해 매우 강력한 결합을
형성합니다. 소량이면 충분합니다.

고릴라 접착제 사용 방법



- 오리지널 접착제는 수분 경화형 폴리우레탄으로 제작됨
- 물기가 접착제를 활성화할 수 있도록 대상 표면을 적십니다



- 한쪽 표면에 얇게 접착제를 도포합니다
- 접착제가 물과 반응하여 이산화탄소 가스를 발생시키며 폼을 형성합니다
- 폼은 3배 팽창합니다. 과도한 접착제를 닦아냅니다



- 두 부품을 클램프나 무거운 물체로 고정합니다
- 고정하면 폼이 표면의 미세 구멍으로 침투해 강력한 결합을 형성합니다
- 2시간 동안 클램핑하고, 24시간 후 완전 경화됩니다

셀링포인트 : 무엇이든 부착이 가능한 “만능접착제”



	=	
① + 플라스틱 접착 ② + 고무계 접착 ③ + 금속 / 석재 접착 고릴라 오리지널 글루는 복잡한 여러가지 본드류 중에서 하나로 해결 할 수 있는 매우 강력한 " 올인원 솔루션 " 입니다.		

셀링포인트 : 무엇이든 부착이 가능한 “만능접착제”



결론 :

집에 하나쯤 본드를 가지고 있어야 한다면?

그것은 바로 오리지널 고릴라 본드



고릴라 투명 접착제



제품 특징:

- 크리스탈 클리어
- 폼 발생 없음
- 내수성
- 매우 강력하고 사용이 간편함
- 거의 모든 재료에 접착 가능: 목재, 돌, 금속, 세라믹, 폼, 유리 등



크리스탈 클리어



고릴라 투명 접착제 사용 방법



- 비다공성 표면에만 약간의 습기 추가




- 한쪽 표면에 얇게 접착제를 도포
- 과도한 접착제는 닦아냄



- 두 부품을 클램프나 무거운 물체로 고정
- 2시간 클램핑 후, 24시간 완전 경화

고릴라 접착제 vs 경쟁사

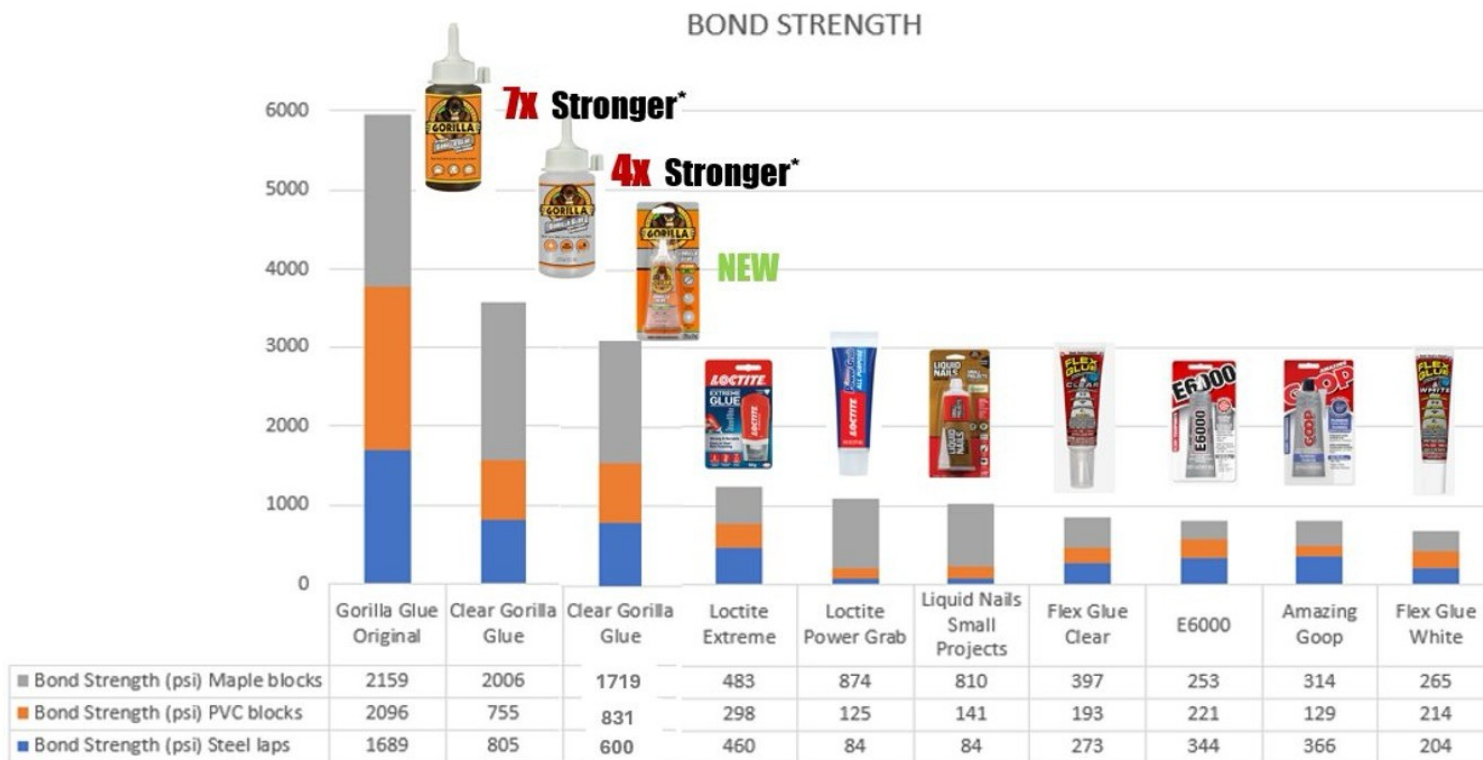

고릴라 접착제는
Loctite, Flex, E6000
등 글로벌
경쟁사보다 우수한
성능을 발휘합니다.

참고 순간접착제는
목재(단풍나무)의
경우 **137 PSI**

고릴라 목재 접착제



고릴라 목재 접착제



제품 특징

- 빠른 프로젝트 완료: 클램핑 시간은 20~30분만 필요, 24시간 후 완전 경화
- 실내 및 실외 사용 가능: ANSI/HPVA Type II 내수성 인증 통과
- 다용도: 경재, 연재, 천연 목재 복합재에 이상적
- 자연스러운 색상으로 건조: 자연스러운 결합선 제공



GORILLA GLUE - 고릴라 오리지널 글루



와이케닝 수입 예정 사이즈 4가지



118ml



236ml



532ml



1.06L



3.76L

고릴라 목재 접착제





화학 성분: 폴리비닐 아세테이트 에멀전(PVA), 수성

사용법: 도포, 클램핑, 청소

최적 용도: 건축 목공 또는 취미 프로젝트

특징:

- 매우 강력함
- 개방 작업 시간: 5~10분
- 클램핑 시간: 20~30분
- 물로 청소 가능
- 내수성: ANSI/HPVA Type II
- 자연스러운 목재 색상으로 건조
- FDA 기준 식품 안전(간접 접촉)

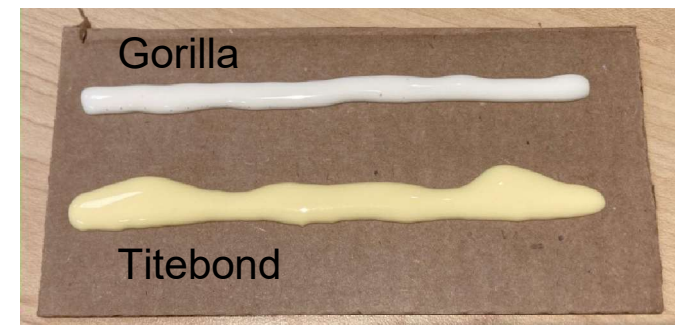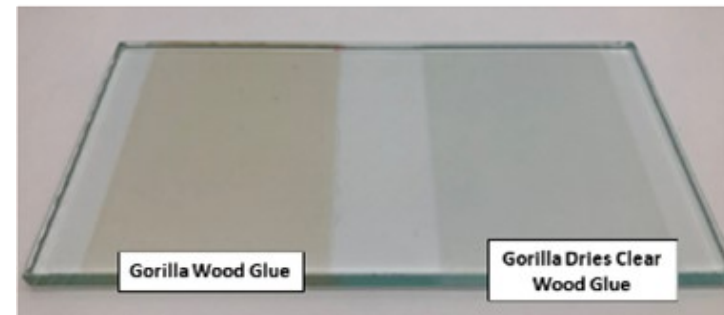

고릴라 헤비 듀티 건축용 접착제



제품특성

- 모든 날씨: 실내 및 실외 사용 가능
- 빠른 접착: 30초 내 고정
- 도색 가능
- 틈새 채움
- VOC(휘발성 유기화합물) 규격 준수
- ASTM D3498(목재용 건축접착제 성능기술) 충족
- 저취
- 유연성
- 폼 없음 포물러
- 접착 대상: 돌, 타일, 목재, 석고보드, 벽돌, 세라믹, 콘크리트, 화강암, 석조, 금속, 유리섬유 등

All Surface
(All Purpose)



Paintable



Fast Grab



Gap Filling



All-Weather



고릴라 헤비 듀티 건축용 접착제



화학 성분: 하이브리드, 습기 경화

사용 방법:

- 카트리지: 노즐을 풀고 팁을 자른 후 노즐을 다시 끼우고 원하는 비드 크기로 절단. 카트리지 건에 삽입
 - 튜브: 캡을 풀고 노즐을 끼운 후 원하는 비드 크기로 절단 지그재그 패턴으로 도포 후 10분 내 표면을 눌러 고정
- 적합한 용도:** 강력하고 다용도, 모든 날씨에서 견디는 접착



특징:

- 모든 날씨, 방수
- 빠른 접착: 30초 내 고정
- 도색 가능
- 최대 1인치 틈새 채움
- 유연성
- 고강도
- 접착 대상: 하부 바닥, 거울, 트림, 석고보드, 조경, 욕실 주변, 폼보드, 대리석 등

ASTM D4398, ASTM C557, AFG-01 충족



고릴라 맥스 스트렝스 클리어 건축용 접착제



- 투명하게 건조, 노란끼 x, 기포 x
- 토출이 잘됨, 튜브도 있음.
- 가장 강력한 건축용 접착제
- 고릴라 얼티메이트보다 2배 강력
- 방수 - 물속에서도 작동
- 모든 날씨 - 매우 내구성 강함
- 재배치 가능
- 틈새 채움
- ASTM C557, ASTM D3498, AFG-01 규격 충족
- 접착 대상: 유리, 타일, 목재, 석고보드, 플라스틱, 벽돌, 세라믹, 콘크리트, 석조, 금속, 유리섬유 등



Crystal Clear



Incredibly Strong



Repositionable



Works Under Water



All-Weather



Gap Filling

**All Surface
(All Purpose)**




고릴라 맥스 스트렝스 클리어 vs Loctite Powergrab 클리어



LOCTITE



Clear Construction Adhesive Bond Strengths (psi) on Various Substrates

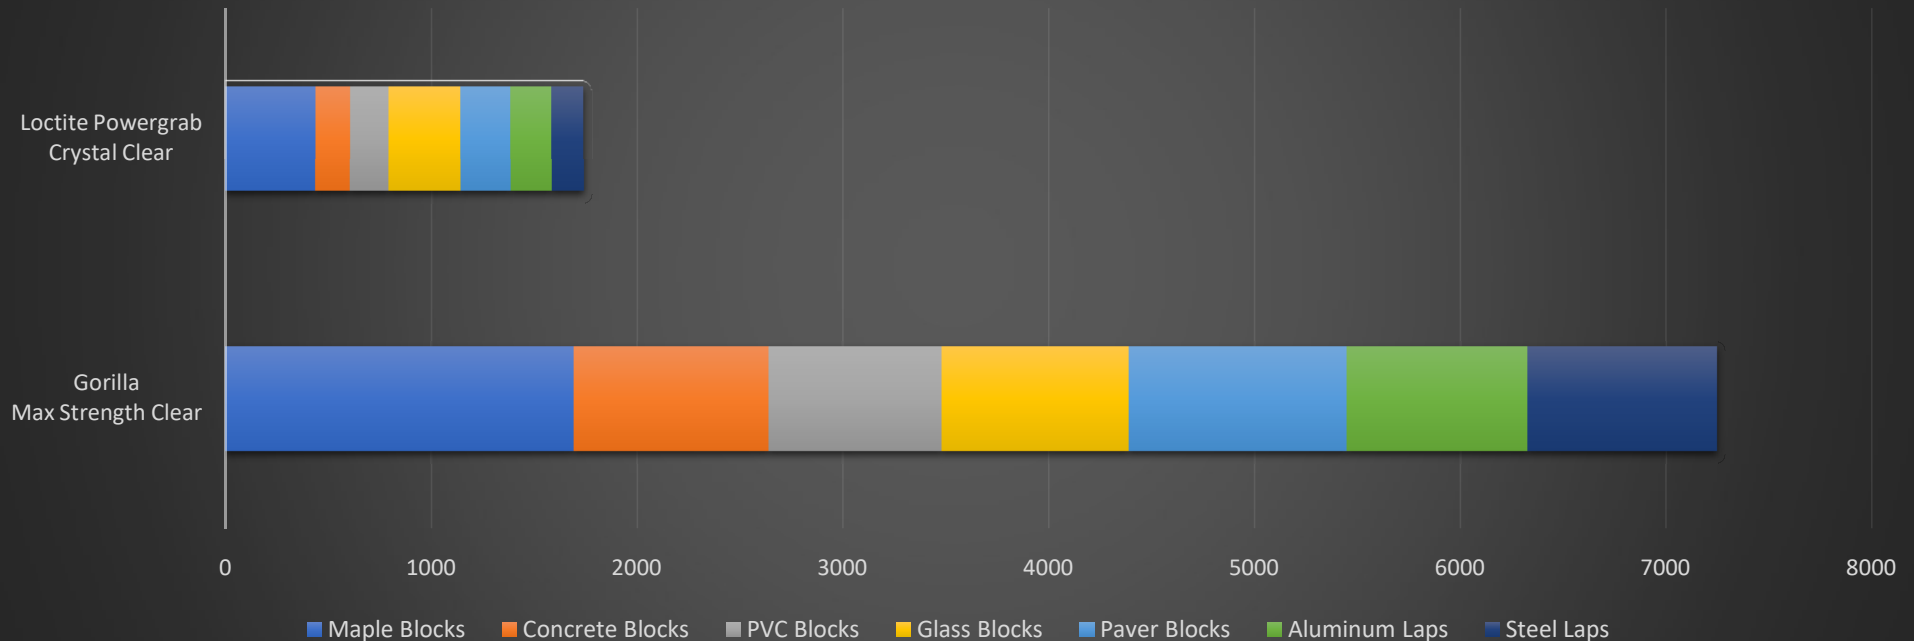

고릴라 테이프

고유 판매 포인트 및 경쟁사 비교



고릴라 테이프



- 두꺼운 접착층 - 매끄러운, 거친, 불균일한 표면에 강력한 접착
- 강력한 보강 백킹 - 촘촘한 직조로 강도를 높이지만 손으로도 쉽게 찢을 수 있음
- 견고한 내후성 외피 - 습기, 자외선, 온도 변화에 견딤
- 엿지컬 없음, 리프팅 없음



고릴라 테이프



구성:

- 폴리에틸렌(PE) 백킹
- 면/폴리에스터 직물
- 천연 고무 접착제



특징:

- 두께: 17밀0.43mm
- 내후성 및 자외선 저항
- 매끄러운, 거친, 불균일한 표면에 강력한 접착




고릴라 테이프 vs 경쟁사



고릴라 테이프는 경쟁사보다 더 두껍고, 강하며, 내구성이 뛰어납니다!



고릴라 테이프는 두꺼운 접착층으로 매끄러운, 거친, 불균일한 표면에 강력한 접착력을 제공합니다.

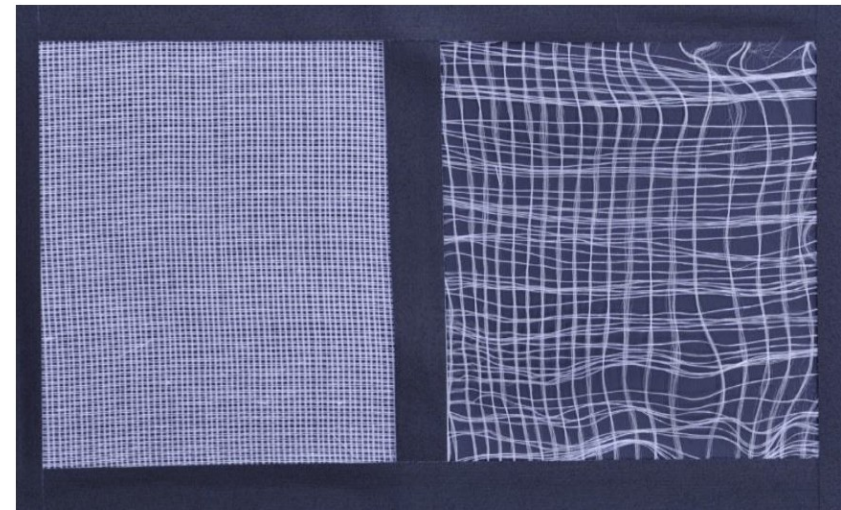

고릴라 테이프는 고급 직물로 제작되어 깨끗하게 찢어지는 강력한 테이프입니다.

고릴라 테이프 vs T-REX 테이프




고릴라의 우수성...

- 전단 강도에서 4배 더 뛰어난 성능
- 2배 더 강력함(파단 에너지)
- 실외 성능 우수
- 강철 접착력, 점착력, 롤 풀림 용이성에서 우위

고릴라 vs T-REX



구조: T-REX와
고릴라 테이프의
직물 백킹 비교.
T-REX 테이프의
직물은 고릴라
테이프와 거의
동일하게 직조됨.

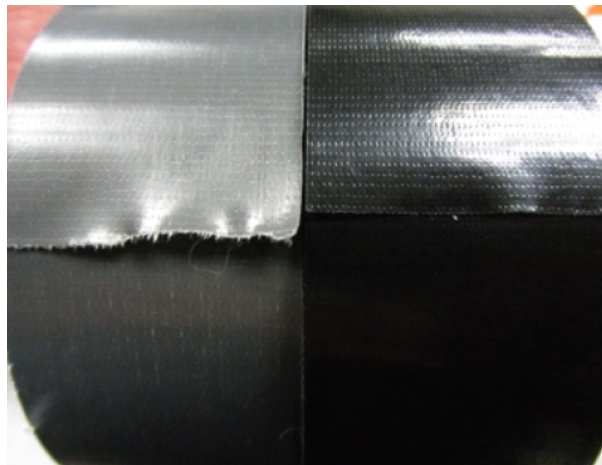

찢김: T-REX
테이프는 고릴라
테이프처럼 쉽게
찢어지지만
깔끔하게
찢어지지 않음.



내열성: 뜨거운 풀림
테스트에서 65도 열에
노출 시 고릴라
테이프는 박리되지
않았지만 T-REX는
매우 불량한 성능을
보임.



내열성: 48도 열에
노출 시 고릴라
테이프는 박리되지
않았지만 T-REX는
접착제가 남음.

고릴라 테이프 vs TESA 울트라 파워 익스트림



고릴라 테이프는 Tesa의 가장 강력한 수리용 테이프보다 우수합니다...



- 1.75배 더 강력함(파단 에너지)
- 강철에 대한 접착력 우수
- 점착력 우수

고릴라 투명 수리 테이프



- 헤비 듀티 - 두꺼운 접착층으로 제작
- 크리스탈 클리어 - 실외에서 변색 없음*
- 방수 백킹, 자외선 및 온도 저항
- 밀폐성 - 매끄러운 표면 패치용
- 손으로 쉽게 찢기 가능 - 톱니형 가장자리 디자인
- 다양한 용도 - 가죽 시트 쿠션, 자동차(외부), 플라스틱 튜브, 방수포, 차양, 커버, 플라스틱 수리, 라벨링, 캠핑, 깨진 스마트폰 등



고릴라 투명 수리 테이프



구성:

- 백킹: Surlyn®
- 접착제: 아크릴

특징:


- 두께: 7밀(0.18mm) 일반 투명테이프는 1~2밀(0.04mm)
- 크리스탈 클리어 – 실외에서 변색 없음
- 내후성
- 물속에서도 사용 가능
- 손으로 쉽게 찢기 가능 – 톱니형 가장자리

•다양한 용도:


흙통, 수영장, 튜브, 가죽, 비닐, 플라스틱




고릴라 투명 수리 테이프 vs 경쟁사

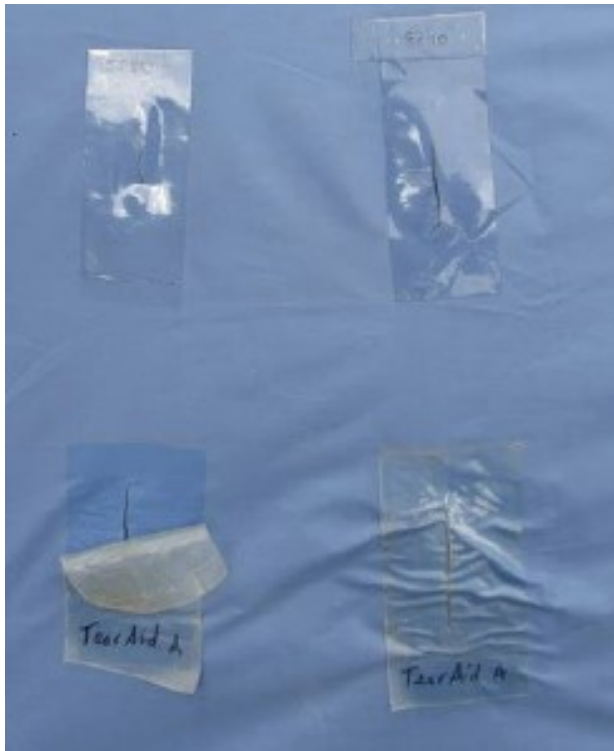

Tear Aid 대비 실외 내후성
우수

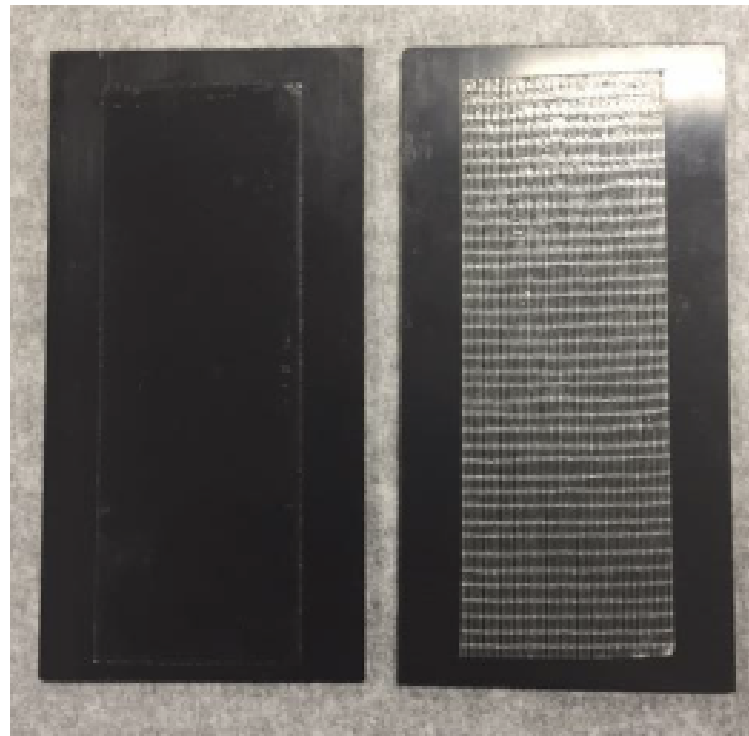

투명 덕트 테이프 대비 더
뛰어난 투명도

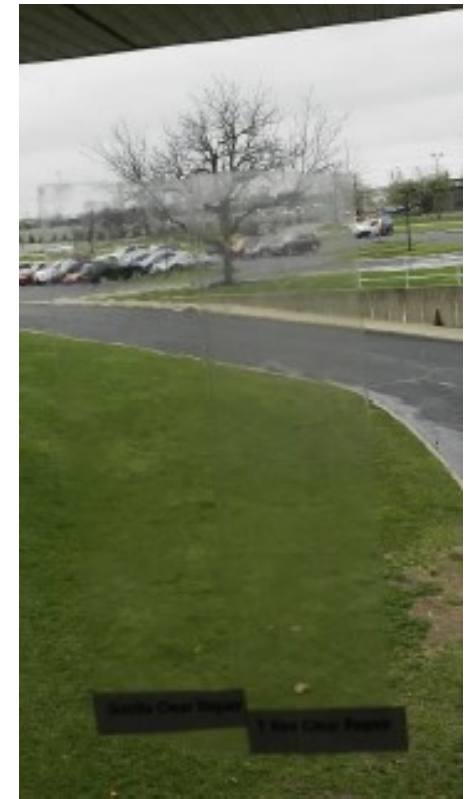

T-Rex 투명 수리 테이프
대비 더 뛰어난 투명도

올웨더 고릴라 테이프



- 영구적
- 방수
- 작동 온도: 고온 및 저온
(-18℃~93.3℃)
- 낮은 점착력, 강력한 접착력
- 극한 기후 조건에서도 오래 지속: 햇
빛, 열, 추위 및 습기로 인한 건조, 균
열, 벗겨짐 방지



Waterproof



Works in Hot &
Cold Temps



Low Tack,
Strong Adhesive



Long Lasting
Through Extreme
Weather Conditions



고릴라 올웨더 테이프



구성:

- 폴리에틸렌(PE) 백킹
- 면/폴리에스터 직물
- 부틸 접착제

특징:

- 두께: 17밀(0.432mm)
- 방수
- 고온 및 저온에서 사용 가능
- 실외 내구성 우수
- 영구적
- 낮은 점착력, 강력한 접착력

Gorilla Tape



All Weather Tape




고릴라 올웨더 테이프 vs 경쟁사




고릴라 올웨더 테이프는 실외에서 경쟁사보다 우수한 성능 발휘

가속 내후성 테스트

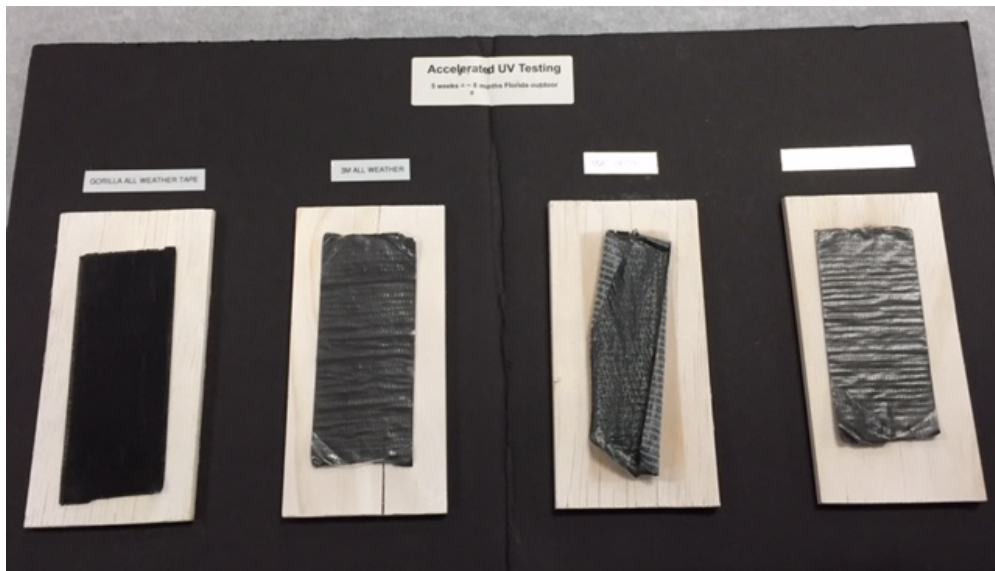

플로리다 내후성 테스트

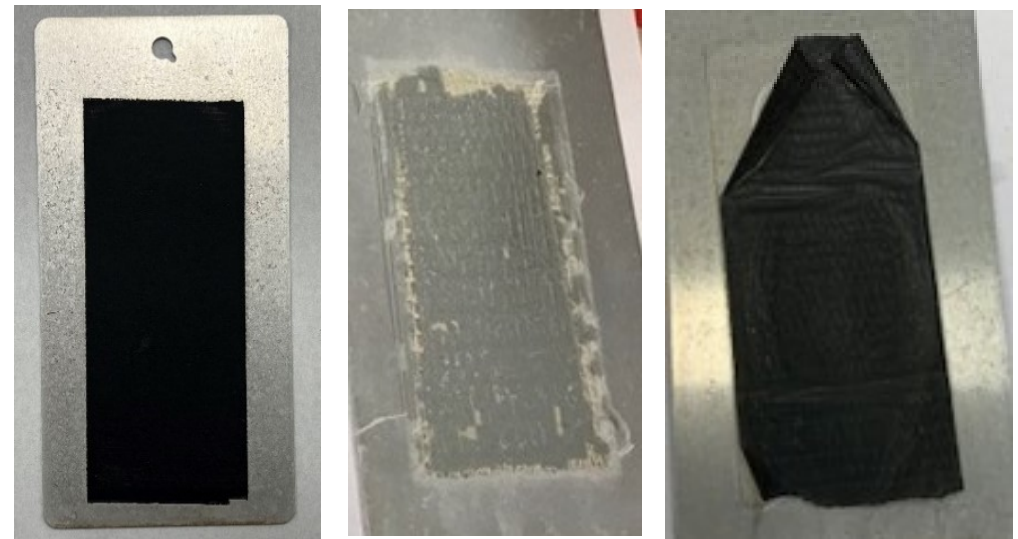

왼쪽: 고릴라 올웨더 테이프 (5년)
중간: 경쟁사 A (4개월)
오른쪽: 경쟁사 B (1년)

고릴라 블랙 마운팅 테이프



- 최대 30파운드(14kg) 강력 접착, 1m당 9kg
- 강력하고 다용도 – 영구 접착
- 매끄러운 및 거친 표면에 접착 가능
- 내후성 – 실내 및 실외 사용 가능
- 접착 가능: 플라스틱, 금속, 목재, 유리, 벽돌, 세라믹, 돌 등



고릴라 투명 마운팅 테이프



- 최대 15파운드 강력 접착, 1m 당 4.5kg
- 강력함 – 실내 및 실외 사용 가능
- 크리스탈 클리어 – 시간이 지나도 접착제가 변색 되지 않음
- 접착 가능: 플라스틱, 금속, 목재, 유리, 벽돌, 세라믹, 돌 등
- 다용도 – 영구 접착
- 매끄러운 및 거친 표면에 접착 가능
- 내후성



고릴라 마운팅 테이프



구성:

- 투명: 투명 아크릴 폼 및 접착제
- 블랙: 블랙 아크릴 폼 및 접착제
- 투명 분리 라이너


특징:

- 내후성
- 두께: 투명 0.9mm, 블랙 1mm



하중 기준:

- 투명: 1m 당 4.5kg
- 블랙: 1m 당 9kg
- 블랙 MAX : 1m 당 13kg

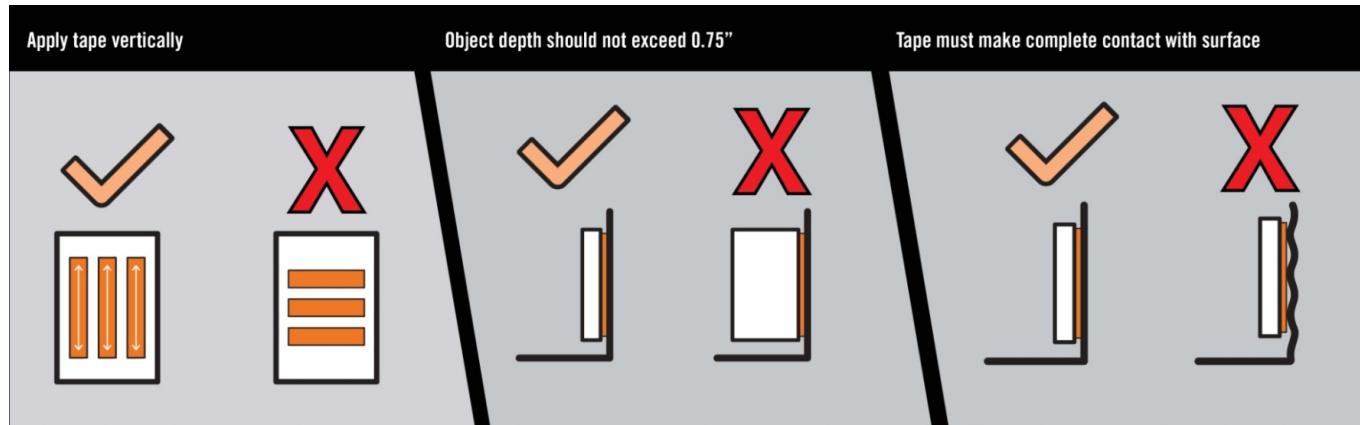

고릴라 마운팅 테이프 스퀘어



Scotch 실내용 마운팅
테이프 스퀘어보다 우수

	Gorilla Tough & Clear Mounting Tape Squares	Scotch Indoor Mounting Tape Squares
투명	ü	
영구적	ü	ü
실내/실외 사용 가능	ü	
내후성	ü	
자외선 저항	ü	



최강 마운팅 테이프



제품 특징

- 가장 강력한 마운팅 테이프
- 최대 45파운드(21kg) 지탱: 1M 당 13kg 들 수 있습니다.
- 강화된 강도: 강력한 추가 메쉬층 포함
- 손으로 찢기 가능
- 쉽게 제거 가능한 라이너
- 페인트 표면에 적합: 다양한 실내 프로젝트에 사용
- 양면 테이프: 양면 접착으로 간편한 부착
- 매끄러운 및 거친 표면에 접착 가능
- 즉시 고정: 빠르고 영구적인 결합 제공
- 영구 접착 가능: 페인트 벽, 거울, 플라스틱**, 금속, 목재, 유리, 세라믹 등



Indoor



Hand Tearable



**벽지, 민감한 표면, 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 플라스틱 또는 기타 비점착 표면에는 사용 불가

고릴라 최강 마운팅 테이프



구성:

- 블랙 폼
- 고무 접착제
- 화이트 스크림
- 종이 라이너

특징:

- 실내용
- 손으로 찢기 가능
- 강화된 스크림
- 쉽게 제거 가능한 라이너
- 두께: 약 0.9mm
- 하중 기준: 1m당 13kg 전부 사용시 21kg
- 영구 접착 가능: 페인트
벽, 거울, 플라스틱*, 금속, 목재, 유리, 세라믹 등



고릴라 최강 마운팅 테이프



최대 45파운드 지탱




손으로 찢기 가능

"이 마운팅 테이프는 손으로 찢을 수 있다는 점이 가장 좋은 특징 중 하나이며, 강력한 접착력도 뛰어납니다..."




쉽게 제거 가능한 라이너

Force to Remove Liner, lbf

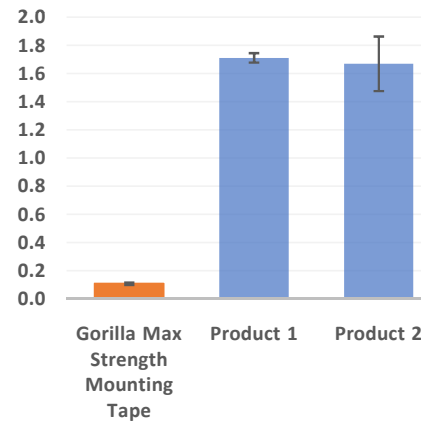

경쟁사 대비 높은 구매 의도

Purchase Intent

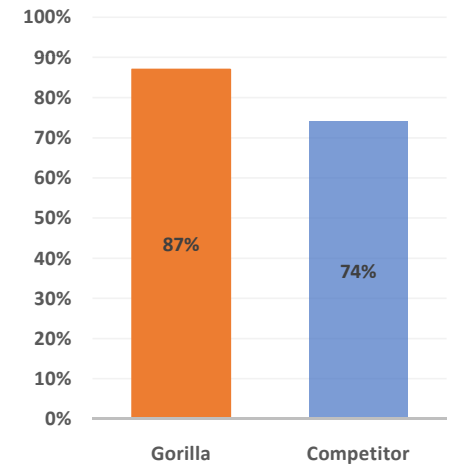

고릴라 마운팅 테이프 vs Scotch 마운트



Product	Gorilla			Scotch Mount™		
	Tough & Clear Mounting Tape	Heavy Duty Mounting Tape	Max Strength Mounting Tape	Clear	Extreme	Indoor
						
색상	투명한	검은색	흰색 스크림이 있는 검은색 품	투명한	검은색	하얀색
하중 기준	15 lbs.	30 lbs.	45 lbs.	15 lbs.	30 lbs.	15 lbs.
화학 성분	아크릴	아크릴	고무 접착제 및 품	아크릴	아크릴	아크릴 접착제 및 품
실내/실외	실내 및 실외	실내 및 실외	실내	실내	실내 및 실외	실내
사용 온도 범위:	-40°F to 248°F -40°C to 120°C	-40°F to 248°F -40°C to 120°C	14°F to 167°F -10°C to 75°C	-30°F to 195°F -34°C to 90°C	-5°F to 175°F -20°C to 79°C	40°F to 120°F 4°C to 48°C
투명한	★			★		
뛰어난 접착력	★	★	★	★	★	

방수 패치 & 실 테이프 블랙



제품특성

- 방수
- 물속에서도 작동
- 실내/실외 사용 가능
- 물, 공기, 습기를 즉시 차단
- 영구 접착
- 선도적인 유연 테이프보다 2배 많은 길이



고릴라 방수 패치 & 실 테이프



구성:

- 백킹: 열가소성 폴리올레핀(TPO)
- 접착제: 합성 폴리머 혼합
- 라이너: 폴리에틸렌

특징:

- 두께: 34밀(0.86mm)
- 방수
- 자외선 저항
- 사용처: 지붕, 홈통, RV/캠퍼, PVC, 수영장 라이너 및 커버, 창문, DIY 프로젝트
- 적합한 재질: 플라스틱, 금속, 고무, 목재, 비닐, 유리, 아크릴



경쟁 우위 – 테이프



	색상 다양성	길이*	두께
고릴라 WPPS 테이프			
Flex 테이프			

접착제
36% 더
많은



Source: Internal R&D competitive testing comparing Gorilla & Flex formulas


방수 패치 & 실 테이프 블랙





방수 패치 & 실 테이프 블랙 경쟁 제품 대비



더 나은 가치

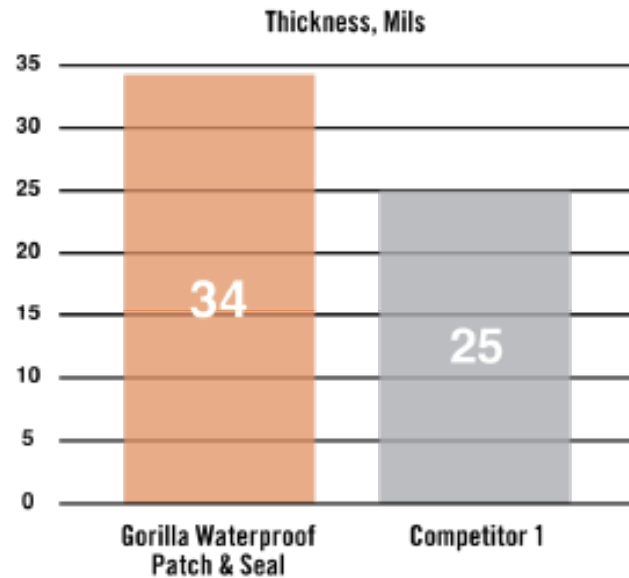

더 두꺼움

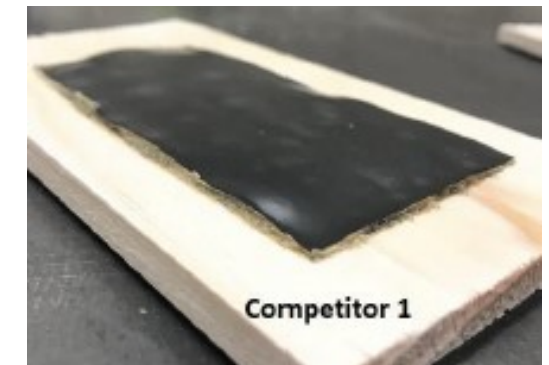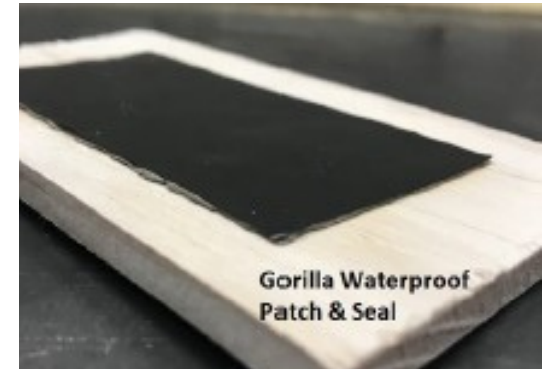

더 우수한 내후성



감사합니다

