

일반미장용 레미탈 기술자료

REMICOAT TECHNICAL INFORMATION



REMICOAT

목 차

1. 제품소개	-----	(1)
2. 제품의 특징	-----	(1)
3. 미장용 레미탈 제품의 장점	-----	(2)
4. 제품의 용도	-----	(4)
5. 시공방법	-----	(4)
6. 시공상 주의사항	-----	(5)

제 품 소 개

한일레미탈은 시멘트와 건조 선별된 모래 및 각종 특성개선제를 자동화 공정을 거쳐 이상적인 배합비율로 혼합하여 공사현장에서는 물만 부어 사용하는 Premix 타입의 건축자재로써 국내 최초의 건조 시멘트 모르타르 KS획득과 균일한 품질을 자랑하는 드라이 모르타르의 대명사입니다.

특히 미장용 레미탈은

공장에서 시멘트와 선별된 모래, 무기질 혼합재, 특성 개선재 등을 혼합한 시멘트 계 미장재로서 물 만부어 사용가능하며, 작업성, 미장성이 뛰어나 기존 습식공정의 단점을 해결하는 획기적인 제품입니다.

제품의 특징

1. 우수한 작업성

기존 습식물탈 대비 우수한 작업성으로 별도의 첨가제(기포액, 메도물)가 필요 없으며, 물 만 부어 사용가능합니다.

2. 우수한 내균열성

높은 보수성에 의해 초기 건조수축에 의한 저항성이 탁월하며 내균열성이 우수합니다.


일반미장용 레미탈 제품의 장점

1. 균일하고 우수한 품질

구 분		KS 기준	일반미장용 레미탈	비 고
1) 압축강도 (MPa)	7 일	7 이상	8 이상	* 압축강도 수치는 KS L 5220에 의한 시험수치임. 따라서 현장배합 의 물비(Flow)에 따라서 압축강도 수치는 다소 차이 가 있을 수 있음.
	28일	10 이상	11 이상	
2) 공기량 (vol%)		27 이하	27 이하	
3) 모래의 함량 (wt%) (0.15mm체 잔분)		78 이하	78 이하	
4) 모래의 최대크기 (mm)	4.0mm체 통과 (Wt%)	95 이상	100	
	4.75mm체 통과 (Wt%)	100	100	

현장에서 혼합하는 습식 미장물탈은 작업성을 위해 기포액 및 메도물 첨가로 압축강도 저하가 발생하지만, 일반미장용 레미탈의 경우 기능성 첨가제가 함유되어 있어 현장에서 추가적인 첨가없이 물만 혼합하여도 뛰어난 작업성을 나타내어 안정적인 강도를 발현합니다.

2. 균열 감소

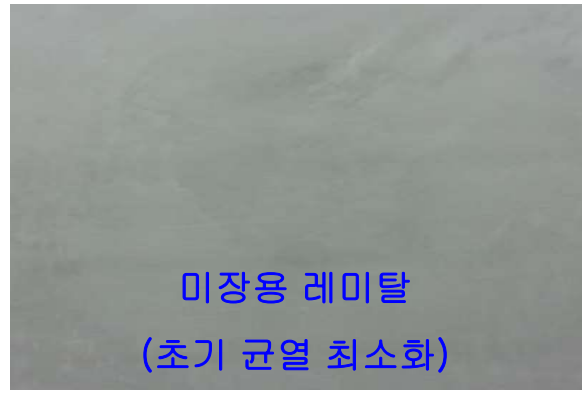

미장용 레미탈은 기능성 첨가제 함유로 보습력 및 처짐 저항성을 강화시킨 제품입니다. 기존 습식몰탈 대비 초기 소성수축 균열 및 처짐에 따른 균열이 감소하며 건조 수축 균열도 감소합니다.

제품의 용도

- ◆ 공동주택(아파트 등), 건축물 내·외벽 및 미장 마감 / 블록 조적

시 공 방 법

1. 시공전 준비사항

- 바탕면의 이물질 및 레이턴스 등을 제거 합니다.
- 콘크리트 바탕 또는 콘크리트 블록 및 벽돌 바탕에 여름철 시공 시 바탕표면에 물 축임을 해야 균열을 방지할 수 있습니다.
- 콘크리트면과 같이 접착력이 요할 경우 몰탈 접착강화제 등을 사용하여 부착력을 높여야 탈락 등의 하자 방지를 할 수 있습니다.

2. 재료의 혼합 및 시공

- 미장용 레미탈 1포(40kg)에 물 6~7ℓ 를 혼합하여 충분히 교반합니다.
- 바탕면에 쇠풀손을 사용하여 일정하게 바릅니다.
- 두께 조정 후 평탄하게 미장 작업을 실시합니다.
- 일정 시간이 흘러 표면의 물이 마를 때 최종으로 마감 미장합니다.
- 미장 바름 순서는 위에서 밑으로 실내는 천장→벽→바닥, 외벽은 옥상난간에서 저층으로, 수직과 수평이 만나는 곳은 수평면 우선으로 작업합니다.

3. 배합 및 사용량

- 미장용 레미탈은 Premix 제품으로 현장에서 적정량의 물만 혼합합니다.
- 제품사용 시 작업수량 및 표준 사용량은 아래와 같습니다.

제 품 명	포 장 단 위	작 업 수 량 (리터/포)	시 공 면 적 (두께 18mm)
일반미장용 레미탈	40kg/포	6~7ℓ	1.25~1.35m ² /포

시공상 주의사항

1. 작업수량은 반드시 시험 믹싱 후 결정합니다. 高 두께 시공 시 물의 함량을 줄여 처짐에 방지합니다.
2. 기포액, 메도물 등의 첨가제 혼합을 금합니다.
3. 하절기에는 작업성 확보 및 균열방지를 위해 바탕면에 물촉임을 적절히 해야 합니다.
4. 동절기 시공 시 5℃ 이하에서는 시공해서는 안됩니다.
5. 배합된 레미탈은 1시간 이내에 사용합니다. 오랜 기간 사용 시 제품 물성에 영향을 끼칠 수 있습니다.
6. 건조/ 양생기간은 시공두께, 하지면 상태, 온·습도에 따라 차이가 날 수 있습니다. 이러한 조건별 사항을 고려 후 시공하십시오.
7. 본 제품은 반드시 밀봉된 상태로 건조한 곳에 시멘트 보관 요령에 따라 저장해 주십시오.

본 자료의 일부 또는 전부를 사전협의
없이 수정하거나 변형하지 마십시오.

□ 레미탈 기술문의

레이탈영업팀 : TEL (02) 531-7295

기술연구소 : TEL (080) 552-9996