

경량 산업시설 유지보수 코팅제

ENDURA SERIES

누구나 인정하는 품질, 믿을 수 있는 성능.



ENDURA SERIES

경량 산업시설 유지보수 프로젝트용 고성능 제품

Endura Series는 내구성을 반드시 높여야 하는 경량에서 경중량 환경의 표면을 보호하도록 설계된 내부 및 외부용 코팅 제품 라인입니다.



어떤 환경에서도 적합한 제품을 소개하게 되어 기쁩니다. NACE 인증을 받은 코팅 및 기질 전문가가 표면 준비부터 코팅 선택까지 모든 것을 도와드립니다.

:: 전문 기술 서비스: 사양, 기질 검토 및 실패 분석

:: 착색 기능: 산업 및 고성능 코팅을 위한 35개 이상의 착색 시설

:: 산업 협회: NACE는 현재 AMPP(Association for Materials Protection and Performance)라 하고, NACE International(National Association of Corrosion Engineers)과 SSPC(Society for Protective Coatings)를 결합한 협회입니다. Dunn-Edwards가 제휴 회원사로 있습니다.



ENDURA-COAT® 산업시설 유지보수 코팅제



계란광, 반광택 및 광택 마감으로 제공

ENDURA-COAT 산업시설 유지보수 코팅제는 뛰어난 접착력과 내부식성을 자랑하는 내부/외부용 고성능, 최저 VOC, 수성 아크릴 제품 라인입니다.

경쟁 제품 대비 ENDURA-COAT 산업시설 유지보수 코팅제의 장점

- :: 금속에 직접 도포 가능
- :: 우수한 내부식성
- :: 금속 건조

*전문적 용도에만 권장함. 캘리포니아의 주택 용도 아님.
(다음과 관련하여 제품 데이터 시트의 특별 사용 설명서 참조: SCAQMD 지역 내 사용 시.)



상세 정보

이러한 표면에 사용

목재



석조물



건식벽



금속




우수한 접착력

접착력이란 페인트 표면을 효과적으로 보호하기 위해 페인트가 표면에 정착되는 것을 말합니다. 다른 제품이 습기에 노출되었을 때 잘 벗겨지는 반면, ENDURA-COAT 산업시설 유지보수 코팅제는 강철에 대한 접착력이 뛰어납니다.




건조된 페인트 | 습기에 노출



ENDURA-COAT 반광택

건조된 페인트 | 습기에 노출




전국 유명 제품

접착력이란 기판에 단단히 달라붙어 탑코트를 위한 안정적인 기반을 마련하는 능력을 말합니다.

우수한 내부식성

비교 테스트에서 ENDURA-COAT 산업시설 유지보수 코팅제와 주요 경쟁 제품이 금속에 도포되었습니다. ENDURA-COAT는 상당한 녹과 부식이 발생한 전국 유명 제품보다 뛰어났습니다.



ENDURA-COAT 반광택



전국 유명 제품

내부식성은 페인트가 금속 표면의 녹 발생과 노후화에 어느 정도 저항할 수 있는지를 의미합니다.

ENDURAPRIME® 아연 도금 금속 프라이머



ENDURAPRIME 아연 도금 금속 프라이머는 비철금속에 뛰어난 접착력을 제공하도록 제조된 내부/외부용 고성능 아크릴 프라이머입니다.

경쟁 제품 대비 ENDURAPRIME 아연 도금 금속 프라이머의 장점


- :: 아연 도금 금속, 알루미늄, 황동 및 구리에 뛰어난 접착력
- :: 금속 건조



상세 정보

뛰어난 접착력

ENDURAPRIME 아연 도금 금속 프라이머는 경쟁 제품이 벗겨짐에 취약한 것에 비해 아연 도금 금속에 대한 접착력이 더욱 뛰어납니다.

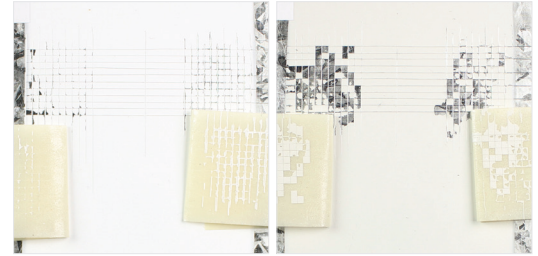

ENDURAPRIME™

전국 유명 제품

접착력은 프라이머가 기질에 부착되어 상도층에 적절한 표면을 제공하여 오래 지속되는 정도를 의미합니다.



이러한 표면에 사용

아연 도금 금속

알루미늄

황동

구리



ENDURAPRIME® 녹방지 금속 프라이머



ENDURAPRIME 녹방지 금속 프라이머는 고성능의 내부/외부용 아크릴 프라이머로 서비스의 빠른 복귀를 위한 빠른 플래시 녹 방지를 제공하기 위해 제조되었습니다.

경쟁 제품 대비 ENDURAPRIME 녹방지 금속 프라이머의 장점


- :: 우수한 내부식성
- :: 우수한 접착력
- :: 금속 건조



상세 정보

우수한 내부식성

ENDURAPRIME 녹방지 금속 프라이머는 상당한 녹과 부식이 발생한 전국 유명 제품보다 뛰어난 제품입니다.

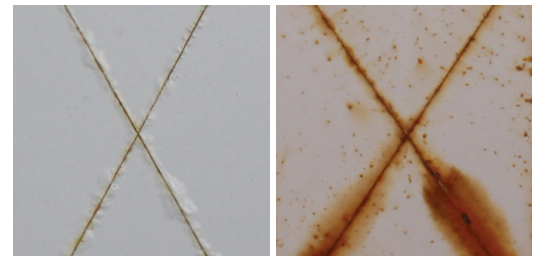

ENDURAPRIME™

전국 유명 제품


프라이머의 녹방지는 금속을 보호하고 상도층에 적절한 표면을 제공하여 오래 지속되는 정도를 의미합니다.

이러한 표면에 사용

금속

파이프

강철



ENDURACAT® 사전 촉매화 수성 에폭시



반광택으로 제공

ENDURACAT 사전 촉매화 수성 에폭시는 뛰어난 내구성과 화학적 저항성이 필요한 용도에 활용할 수 있는 실내용의 고성능, 최저 VOC, 단일 성분 코팅입니다.

경쟁 제품 대비 ENDURACAT 사전 촉매화 수성 에폭시의 장점

- :: 뛰어난 화학 및 얼룩 저항력
- :: 우수한 접착력
- :: 사상균 및 흰곰팡이 저항성



상세 정보

이러한 표면에 사용

금속



목재



건식벽



석조물




뛰어난 화학적 저항성

경쟁 제품과의 테스트에서, ENDURACAT 사전 촉매화 수성 에폭시는 유독한 화학 물질에 노출되었을 때 기포 형성 및 벗겨짐과 같은 필름 손상에 뛰어난 내부식성을 보여주었습니다.



ENDURACAT 반광택

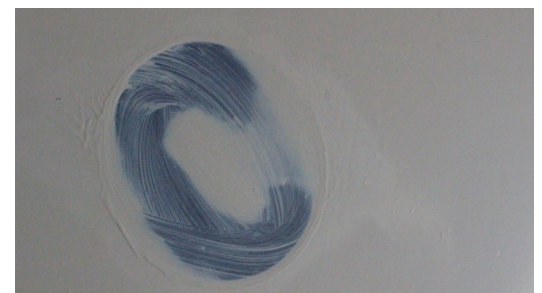

전국 유명 제품

화학적 저항성은 페인트가 유독성 화학 물질에 노출되었을 때 필름 손상에 어느 정도 저항할 수 있는지를 의미합니다.

모든 테스트 샘플은 실제 테스트 결과에 대한 고해상도 촬영 사진입니다.
테스트는 Dunn-Edwards 실험실이 수행하였고 예약을 통해 Dunn-Edwards 사무실에서 검토할 수 있습니다.

소중한 것을 보호하세요

프로젝트 성공 여부는 여러분이 사용하는 제품의 성능과 내구성에 따라 달라집니다. 오래 지속될 수 있도록 설계한 코팅제를 사용하여 작업을 보호하십시오. 지구 보호에도 기여할 수 있습니다. 세계 최초의 LEED® Gold 인증 페인트 제조 시설에서 제조되는 Dunn-Edwards 제품은 환경 표준을 충족하거나 능가하고 있습니다.



'LEED' 및 관련 로고는 U.S. Green Building Council에서 소유하는 상표이며 허가하에 사용됩니다.



이 로고가 표시된 제품은 EG-FREE™ 및 TAC/HAP 불포함 특성을 갖습니다. 수성 페인트에 흔히 사용되는 용매인 에틸렌글리콜(EG)은 유독성 대기 오염 물질(TAC)이자 유해 대기 오염 물질(HAP)로 분류되어 있습니다. 1983 Dunn-Edwards는 업계 최초로 자발적으로 EG를 FDA에서 '일반적으로 안전하다고 인정함' 무독성 대체 물질인 프로필렌글리콜로 대체했습니다. 또한 EG-FREE 로고가 표시된 Dunn-Edwards의 모든 제품은 다른 TAC나 HAP 없이 제조되었습니다.

친환경의 전통, 보다 친환경적인 미래.

Dunn-Edwards의 친환경적 전통은 우리에게 자부심을 주며 더욱 분발하도록 영감을 줍니다. 우리는 환경의 효율성을 위한 친환경 원칙에 전념하며, 이 원칙은 에너지와 물질 자원, 환경의 질 그리고 인류의 건강과 안전에 미치는 해로운 영향을 최소화하는 동시에 인간의 필요를 충족시키는 능력을 의미합니다.

수성 페인트 사용 시 **안전 및 보건 정보:**

주의! 스프레이 분사액이나 사포 먼지를 흡입하는 것은 해롭습니다. 환기가 적절히 되도록 하십시오. 수증기나, 스프레이 분사액, 사포 먼지를 흡입하지 마십시오. 스프레이 또는 연마 작업 시 NIOSH 승인 N100 필터 마스크 (미립자 유형)를 착용하십시오. 피부나 눈에 접촉하지 마십시오. 삼키지 마십시오. 사용 후에는 용기를 닫아두십시오.

응급 처치: 삼킨 경우, 즉시 물 1~2잔을 마십니다. 응급 정보는 1-800-222-1222번으로 전화하십시오. 호흡이 어려운 경우, 깨끗한 공기를 마실 수 있도록 이동하십시오. 눈에 들어간 경우, 즉시 15분 동안 흐르는 물에 씻으십시오. 피부에 접촉한 경우, 비누와 물로 깨끗이 씻으십시오.

어린이 손에 닿지 않게 주의하십시오. 더 자세한 내용은 dunnedwards.com에 나와 있는 제품 데이터 시트 및 안전 데이터 시트를 참조하십시오.

주의! 낡은 건물(특히 1978년 이전)의 표면을 긁어내거나 연마하면 납 또는 석면이 포함된 먼지가 방출될 수도 있습니다. 납 또는 석면에 노출되면 건강에 매우 해로울 수 있습니다. 먼지를 흡입하지 않도록 NIOSH 승인 N100 미립자 필터 마스크를 착용하십시오. 청소를 할 때는 HEPA 진공 청소기를 사용하고 모든 표면을 물로 씻어서 마무리합니다. 자세한 정보가 필요하시면, Dunn-Edwards 'Surface Preparation Safety(표면 준비 작업 시 안전 사항)'를 참조하시거나, 1-800-424-LEAD로 U.S. EPA(미국 환경보호청)의 납 핫라인에 전화하시거나, epa.gov/lead 또는 epa.gov/asbestos를 방문하시거나 또는 주정부나 0지방 정부 보건국에 연락하십시오.

사진: 이 컬러 카드의 사진에 나타난 페인트 색은 실제 표면과 다를 수 있습니다. 인화 과정과 조명에 의해 외관이 달라질 수 있습니다. 뒷면 표지 사진: 벽: Red Power(DEA108) + Foil(DE6360) 앞면 표지 사진: 벽: Ball of String(DE6190)



(888) DE PAINT (337-2468) | dunnedwards.com

©2025 Dunn-Edwards Corporation. 모든 권한 보유. ESL0064 - 1.2M 02/25