

Technical drawing of a circular manhole structure. The drawing shows a cross-section of a circular structure with a diameter of 2900 mm. The outer diameter is 3100 mm. The structure is made of concrete (1) and has a thickened rim (2). The inner wall is lined with a material (3). The structure is supported by a foundation (4). The structure is connected to a sewer pipe (5) with a diameter of DN150. The structure is also connected to a sewer pipe (6) with a diameter of DN32. The structure is shown with various components labeled with numbers 1 through 15.

Дата _____

Подпись _____
М.П.

N OP 26/07-210318

Транспортировочный вес оборудования - кг
Вес оборудования в аварийном состоянии - кг

Станция "BloPlast Шторм-Ф(С) 1/1 BL80/20+Sf+Opс159.22"		
Схема работы:	Рабочие	1
	Резервные	1
Подача*	л/с	48,24
Напор	м	42,63
* общий расход станции		

Формат А3

Технические данные

Насос с сухим ротором блочный BL 80/200-30/2

Имя проекта

Проект без имени 2022-09-21 09:09:08.866



Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 21/09/22

Рабочее поле

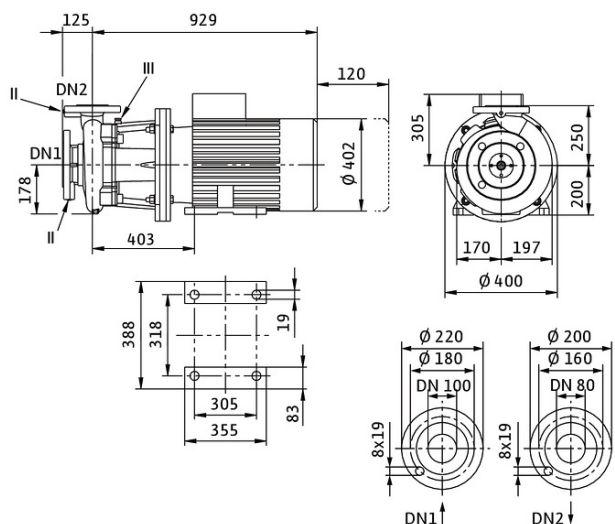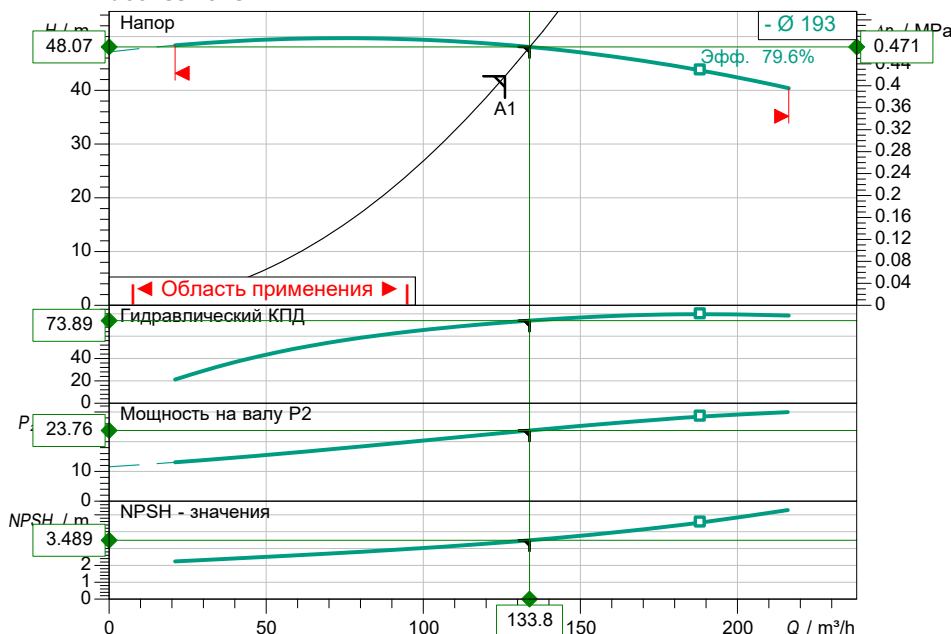

Задать рабочие параметры

Производительность	126.00 m³/h
Напор	42.63 m
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	10.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	133.80 m³/h
Напор	48.07 m
Мощность на валу P2	23.76 kW
Гидравлический КПД	73.89 %
NPSH	3.49 m

Данные продукта

Насос с сухим ротором блочный
BL 80/200-30/2

Мак. рабочее давление	1.6 MPa
Т перекач. жидкости	-20 °C ... +140 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Min индекс эффект. (MEI)	≥ 0.4

Данные мотора

Класс эффективности мотора	IE2
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+/- 10 %
Номинальная частота вращения	2955 1/min
Ном. Мощность P2	30.00 kW
Номинальный ток	52.00 A
Коэффициент мощности	0.9
КПД	50% / 75% / 100% / 92.2%
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	PTC integrated

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 100, PN 16
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80, PN 16
Габаритная длина	-

Материалы

Корпус насоса	5.1301, EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Рабочее колесо	EN-GJL-200
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250
Вал	1.4122
Уплотнение вала	AQ1EGG

Данные для заказа

Вес, прим.	268 kg
Номер позиции	2786238