

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Este capítulo proporciona indicaciones sobre:

- Características técnicas
- Dimensiones
- Capacidad de carga
- Otras características técnicas

Capítulo 9 – ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS TECNICAS

EQUIPO	
Fabricante	Tecport Industries Co.
Modelo	TRS4531
Unidad de potencia	Diesel
Capacidad de carga en: L1/L2/L3 (Kg)	45000/ 31000/ 16000
Centro de carga, 1° fila L1 (cm)	2000@1~5
Centro de carga, 2° fila L2 (cm)	3860
Centro de carga, 3° fila L3 (cm)	6400
Centro eje a centro spreader (cm)	2800

MOTOR	
Fabricante / modelo	Cummins QSM11 por Xian Cummins Engie Co. EPA Tier 3, CARB Tier 3, EU Stage IIIA
Número cilindros / desplazamiento	6 en línea / 10.8 litros
Potencia nominal	330 HP (246 kW) @ 2100 RPM
Par máximo	1,235 lb-ft (1,674 N-m) @ 1400 RPM
Corriente nominal del alternador	Leece Neville 24V / 175A
Batería	2x 2V - 150 Ah

TRANSMISION	
Fabricante / modelo	DANA TE30 (Bélgica)
Embrague / tipo	Powershift con control electrónico y convertidor de par totalmente integrado
Transmisión	Cambio automático. Protección de cambio de marchas, protección de inversión del sentido de marcha.
Número de marchas	5 FWD + 3 REV

EJE FRONTAL	
Descripción	Central con par cónico y reducción epicicloidal en los bujes de la rueda. Equipado con frenos de servicio de discos múltiples en baño de aceite y freno de estacionamiento de disco seco en la entrada de potencia
Fabricante	Kessler (Alemania)
Modelo	D102

EJE DE DIRECCION	
Fabricante	Weilong
Tipo cilindro	cilindro doble efecto
Cubos	Kessler (Alemania) – L102




SISTEMA HIDRAULICO	
Modelo bomba hidráulica	HPR105-02R
Tipo	bomba pistones / sistema load sensing (LS)
Presión máxima (bar)	310
Enfriador hidráulico	con motor eléctrico
Tanque de aceite	separado del sistema de frenos

Capítulo 9 – ESPECIFICACIONES

FRENOS		
	Frenos de servicio	Discos múltiples en baño de aceite montados en los bujes del eje delantero; accionamiento hidráulico con pedal. Ambos pedales, hacen la función de "Declutch" a través de una señal eléctrica enviada a la centralita del cambio.
	Freno de estacionamiento	de disco seco, montado en la entrada de la toma de potencia del eje delantero; accionado por un elemento de frenado por resorte, controlado eléctricamente desde la cabina del conductor. El freno de estacionamiento se activa automáticamente poniendo la llave del conmutador en posición 0 "OFF" (máquina apagada).

CHASIS		
	Fabricante	Weilong

SPREADER		
	Descripción	Cuenta con una sección central fabricada a partir de dos tubos cuadrados en los que se deslizan las extensiones de la viga. Dos cilindros hidráulicos para extender las extensiones de viga a la longitud del contenedor están unidos a cada extensión de viga y a la viga central.
	Fabricante / modelo	Weilong WLZSP45
	Tipo	Manipulación contenedores ISO 20' - 40'
	Grados de giro (°)	-105 / +195
	Desplazamiento lateral (mm)	+/- 800
	Presión de trabajo (bar)	160
	Sistema amortiguación:	con 2 cilindros hidráulicos

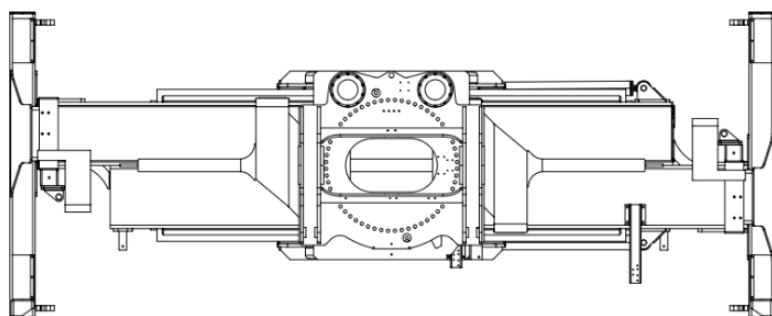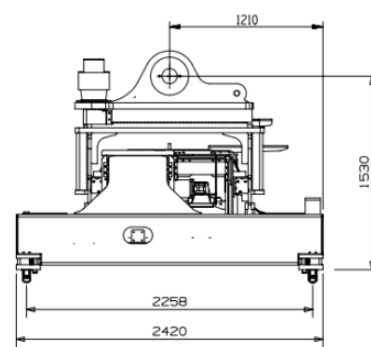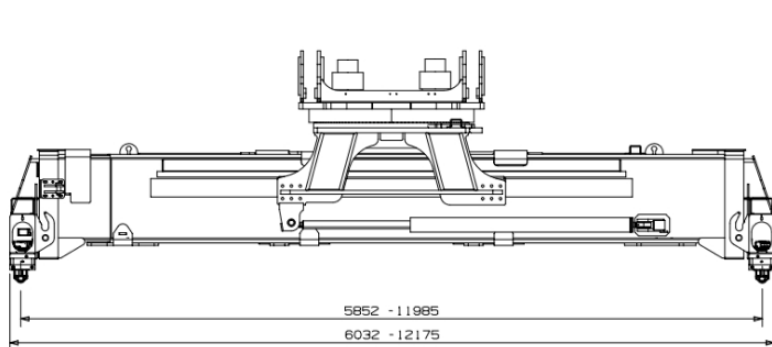

Capítulo 9 – ESPECIFICACIONES

SISTEMA ELECTRICO		
	Tipo	Parker IQAN (sistema CANBUS)
	Voltaje (V)	24VDC

SEGURIDAD EN EQUIPO	
	Sistema de error en pantalla digital Sistema contador de contenedores Sistema de pesaje (baja precisión) Sistema eléctrico de anti-sobrecarga Sistema de control Can-bus Bloqueo de cambio de dirección Activación freno estacionamiento con contacto apagado Interruptor en asiento del operador



SEGURIDAD EN SPREADER	
	Bloque / desbloqueo solo con apoyo correcto del spreader Giro con fin de carrera Elevación / descenso solo con los 4 twistlocks en la misma posición

Dimensiones

DIMENSIONES			
1	Distancia entre ejes	y (mm)	6400
2	Angulo pluma arriba / abajo	α / β (°)	61 / 0
3	Altura con pluma completamente abajo	h1 (mm)	4945
4	Altura elevación en (L1/L2/L3)	h3 (mm)	15760 / 14100 / 11350
5	Altura pluma extendida	h4 (mm)	19000
6	Altura cabina	h6 (mm)	3900
7	Altura al asiento del operador	h7 (mm)	2840
8	Altura al acoplamiento de remolque	h10 (mm)	600
9	Altura twistlock completamente abajo	h13 (mm)	1495
10	Longitud total con spreader	l1 (mm)	11618
11	Longitud total	l2 (mm)	1495
12	Ancho	b1/b2 (mm)	4180 / 3400
13	Ancho de spreader 20'/40'	b3 (mm)	6050 / 12150
14	Distancia mínima al suelo	m1 (mm)	345
15	Distancia al suelo, entre ejes	m2 (mm)	350
16	Pasillo de apilado con contenedor de 20'	Ast (mm)	10225
17	Pasillo de apilado con contenedor de 40'	Ast (mm)	13050
18	Radio de giro	Wa (mm)	8605
19	Distancia mínima punto pivote	b13 (mm)	3400
20	Distancia entre ruedas, ruedas frontales	b10 (mm)	3030
21	Distancia entre ruedas, ruedas posteriores	b11 (mm)	2786



Capítulo 9 – ESPECIFICACIONES

Dimensiones

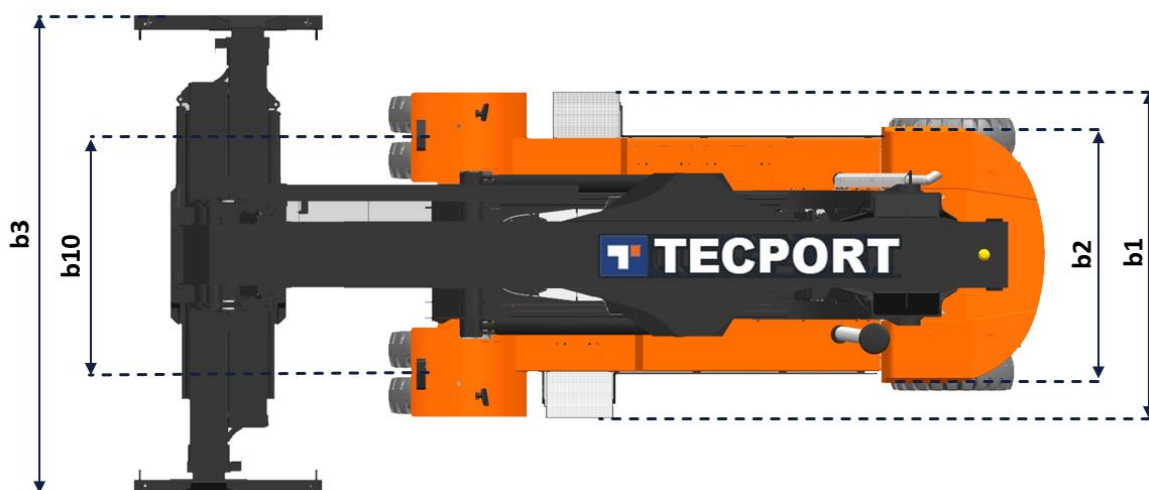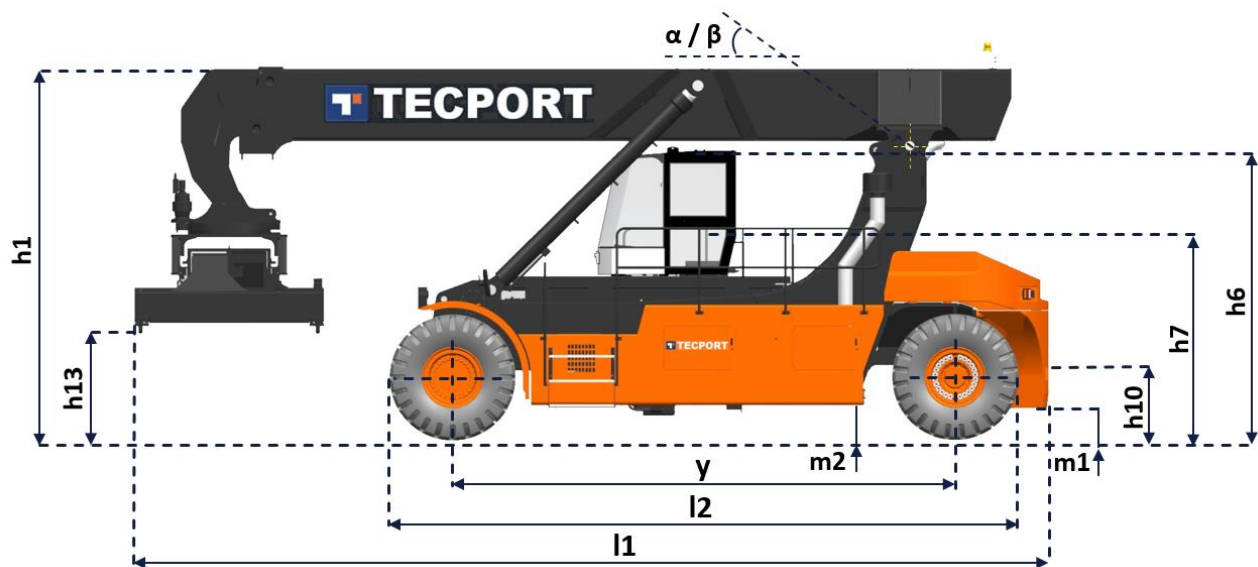


Capítulo 9 – ESPECIFICACIONES

Dimensiones

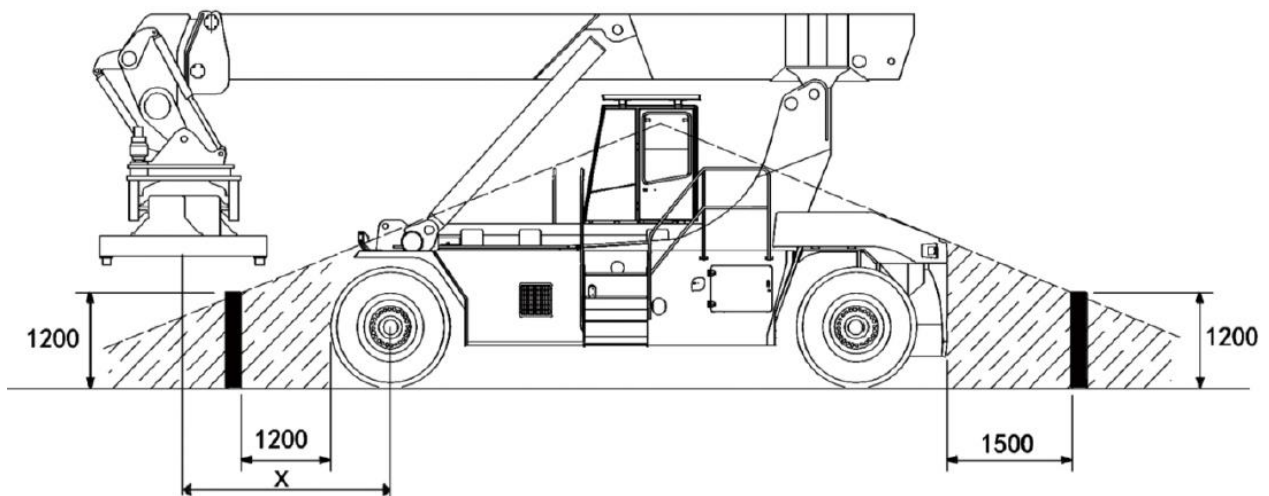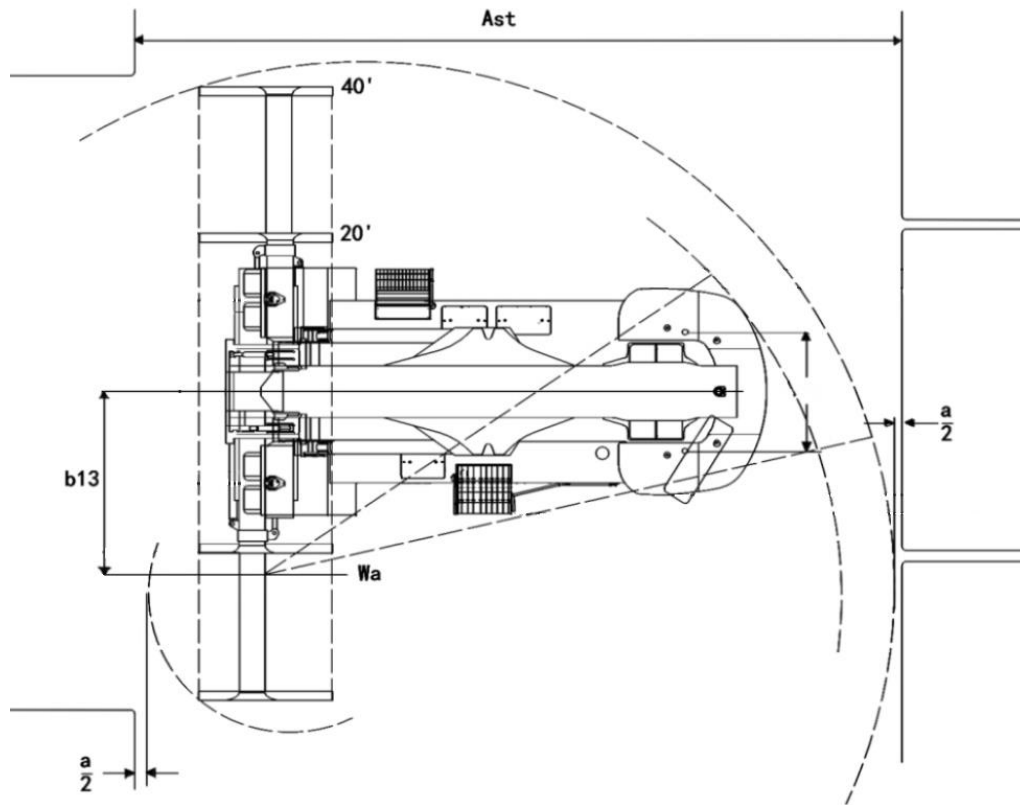

Capítulo 9 – ESPECIFICACIONES

Capacidad de carga

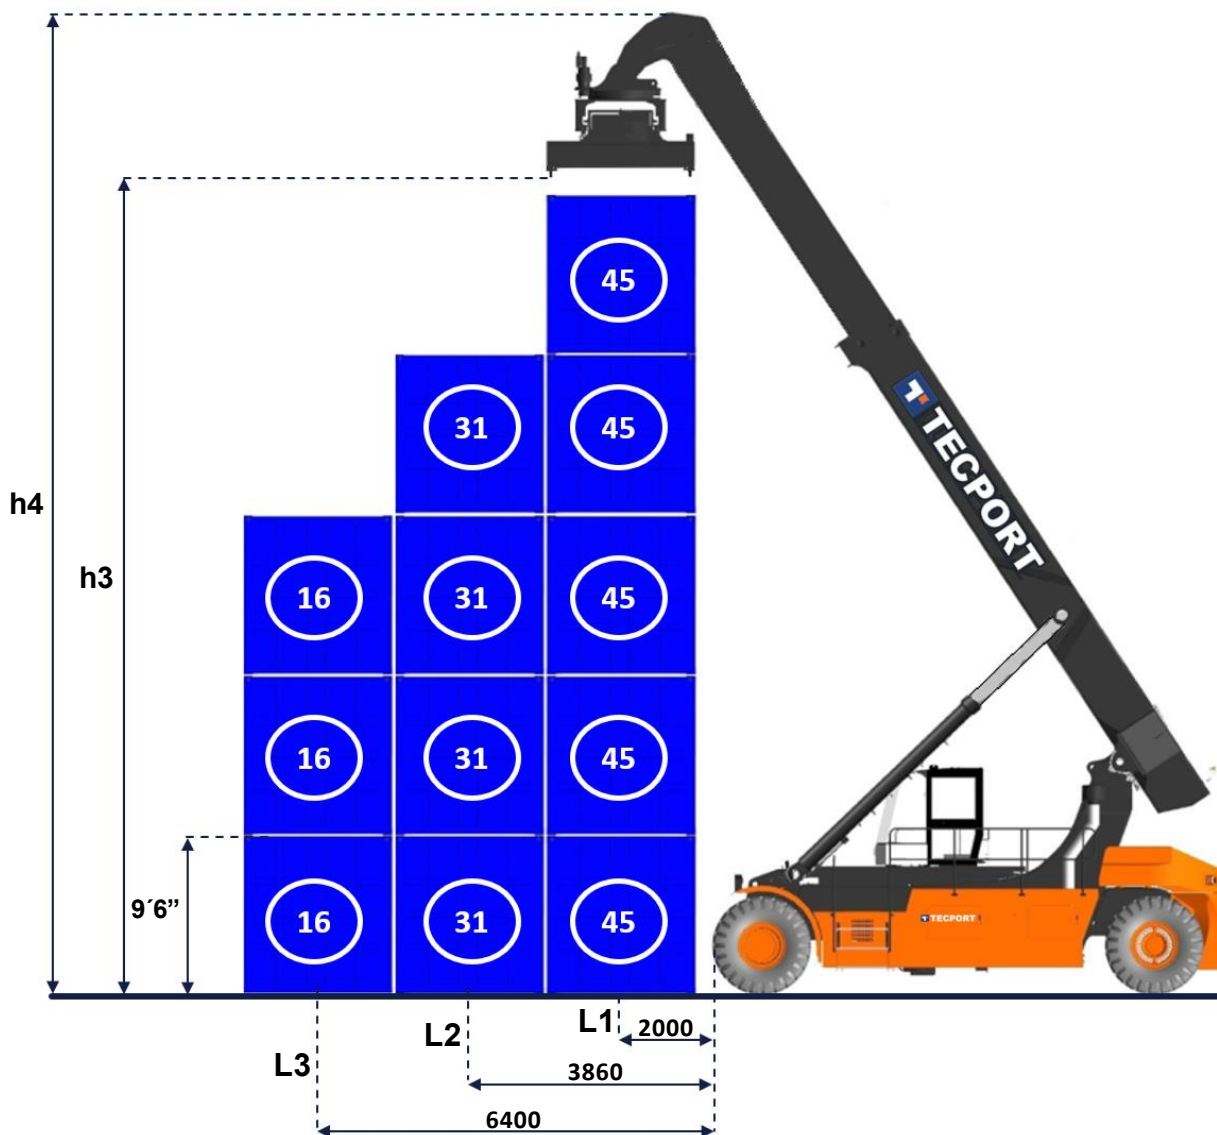

Otras características técnicas

RENDIMIENTO		
Capacidad de carga (Fila: 1 / 2 / 3)	kg	45000/31000/16000
Velocidad F/R – sin carga / con carga	km/h	25/21 – 25/21
Fuerza de tracción	kN	408
Capacidad de escalada sin carga / con carga	%	30 / 28
Velocidad elevación sin carga / con carga	m/s	0.39 / 0.28
Velocidad descenso sin carga / con carga	m/s	0.39 / 0.28

Capítulo 9 – ESPECIFICACIONES

PESOS		
Peso de servicio sin carga / con carga	kg	71400 / 116400
Peso en eje con carga, frontal / posterior	kg	36400 / 101900
Peso en eje sin carga, frontal / posterior	kg	35000 / 14500

LLANTAS		
Llantas frontales	4	18.00 X 25/40PR
Llantas posteriores	2	18.00 X 25/40PR
Presión en neumáticos	bar	10

CABINA		
Nivel ruido en cabina	dB	74
Notas		Ciclo de pruebas según EN 12053

ACEITES Y REFRIGERANTE		CAPACIDADES
Aceite de motor	litros	35
Combustible	litros	800
Refrigerante	litros	45
Aceite de transmisión	litros	60
Aceite eje frontal (diferencial) + cubos	litros	75 +7 / 7
Aceite cubos posteriores	litros	4 / 4
Aceite funciones hidráulicas	litros	800
Aceite sistema de frenos	litros	100