


ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARD STANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

ZATTERA MODELLO	RIF.	PESO	APERTURA SPORTELLO		CAPACITA' MASSIMA
CARRIAGE MODEL	REF.NO	WEIGHT	DOOR OPENING		MAX CAPACITY
TABLIER MODELE	REF.	POIDS	OUVERTURE TRAPPE	Α	CAPACITE MAXIMALE
GERÄTE-TRÄGER TYP	NR.	TARA	KÜBELÖFFNUNG		MAX AUFNAHME
TIPO DE BASTIDOR	REF.	PESO	ABERTURA PORTILLO		CAPACIDAD MÁXIMA
		(Kg)		(mm)	C (1)
ZM2 - ZM3	A1400	255	Manuale - Manual	1250	500
ZM2 - ZM3	A1420	275	Manuelle – Manuell - Manual	1450	700
ZM2 - ZM3	A1410	255	Idraulica – Hydraulic	1250	500
ZM2 - ZM3	A1430	275	Hydraulique – Hydraulisch - Hidráulica	1450	700

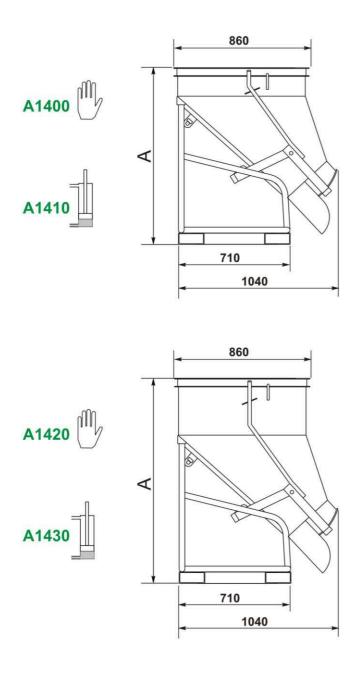





ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARD STANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

ITALIANO

BENNA CALCESTRUZZO

Utilizzabile solo su forche standard provviste di foro per il fissaggio dei due perni con forcelle di sicurezza. Agganciabile frontalmente o lateralmente secondo le necessità dello scarico.

Sportello di scarico ad apertura manuale o a comando idraulico.







ENGLISH

CONCRETE SKIP

To be used only on standard forks provided with a hole for fixing the 2 bolts with safety pins. It can be hooked either on the front or on a side as required.

Manual or hydraulic unloading door.

FRANÇAIS

BENNE A BETON

À utiliser uniquement sur des fourches standard. Dotée de trous pour la fixation des deux pivots et goupilles de sécurité. On peut l'accrocher en position frontale ou latérale selon les besoins de déchargement.

Trappe de déchargement à ouverture manuelle ou à commande hydraulique.



DEUTSCH

BETONKÜBEL

Nur zusammen mit Standardgabel verwendbar, die zur Montage über Bohrungen verfügen Sicherung durch mitgelieferte Bolzen. Je nach Arbeitsanforderungen vorwärts oder seitwärts gerichtet anbaubar. Kübelöffnung kann manuell oder hydraulisch gesteuert werden.



TOLVA PARA HORMIGON

Utilizable solamente con horquillas estándar dotadas de orificio fijacior de los dos pasadores con tarugos de seguridad. Enganche frontal o lateral según el tipo de descarga necesaria.

Trampilla de descarga de apertura manual o de mando hidráulico.





CATO8_020dx

