

IMPACAR 5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Impacar 5 es un producto en polvo de origen natural, con granulometría fina, compuesto principalmente por carbonato de calcio de alta pureza y color extra blanco. Se obtiene a partir de la extracción de calizas seleccionadas y es procesado mediante molienda en seco. Sus características lo hacen adecuado para aplicaciones industriales que requieren una carga mineral de alta calidad.

Usos y aplicaciones:

- Utilizado como carga mineral y pigmento secundario en formulaciones de pinturas y lacas gracias a su color extra blanco.
- Por su distribución granulométrica controlada, contribuye a minimizar fenómenos de aglomeración, optimizando la dispersión en medios líquidos, mejorando la fluidez de la mezcla y favoreciendo una aplicación homogénea con acabados superficiales de alta calidad.
- Empleado como carga funcional en formulaciones de cauchos naturales y sintéticos, especialmente en procesos de extrusión para perfilería utilizada en diversas industrias, incluyendo la automotriz.
- Utilizado como agente de carga y refuerzo en la manufactura de productos formulados con resinas termoestables y termoplásticas, tales como cascos, piezas estructurales plásticas y componentes técnicos.
- Es aplicado en la fabricación de materiales aislantes, adhesivos industriales, productos cerámicos y otros compuestos, donde contribuye al control de viscosidad, mejora del acabado superficial.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades físicas	
*Apariencia	Material en polvo
Color	Extra blanco
Humedad a 105°C	Máximo 0,5%
Densidad aparente	1.20 - 1.30 g/mL
*Absorción de aceite	19.0%– 22.0%

Propiedades químicas	
Pureza (carbonatos totales)	Mínimo 97%
*Silicio, como SiO ₂	Máximo 2%
*Hierro, como Fe ₂ O ₃	Máximo 0.3%
*Insolubles en HCl	Máximo 3%
*Perdidas por ignición a 1000 °C	41.0% – 44.0%
Granulometría	
*Retenido malla 325 (45 µm)	0.0%
Retenido malla 400 (38 µm)	0.0%
*Diámetro promedio (d10)	1 - 2 µm
*Diámetro promedio (d50)	8 - 10 µm
*Diámetro promedio (d90)	22 - 25 µm

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

GRÁFICA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS

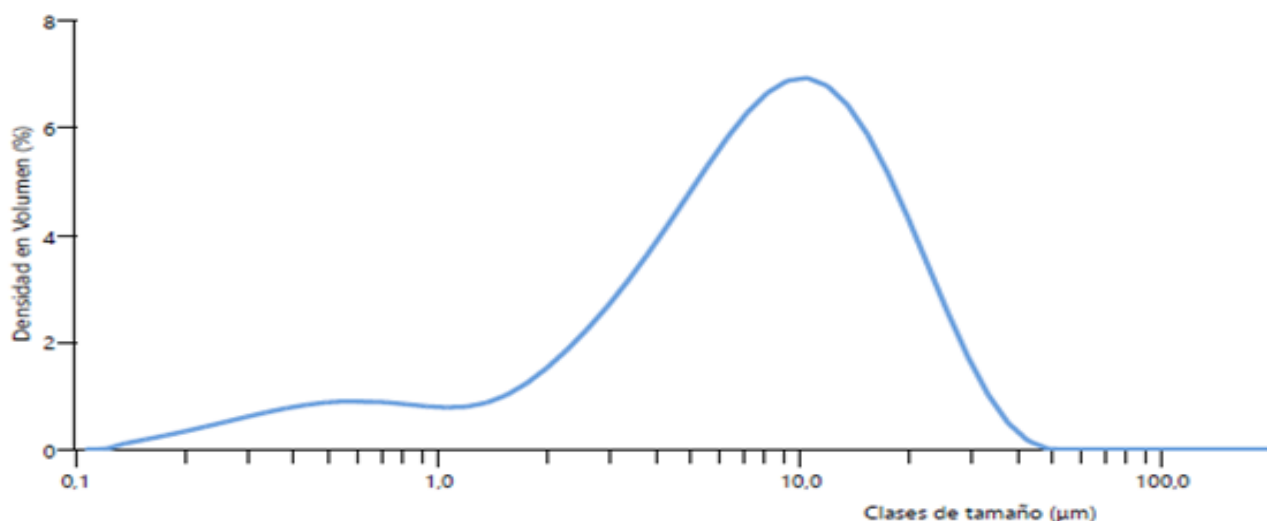

Nota: La distribución granulométrica reportada corresponde al lote analizado.

PRESENTACIONES:

- Sacos de polipropileno laminado por 25 kg para uso nacional.
- Sacos de polipropileno polipropileno laminado 25 kg con liner y big bag por 1000 kg para exportación.

**LISTOS PARA USAR
FÁCILES DE APLICAR**

OFICINA Y PLANTA CALI
Dirección km 7 vía Jamundí – Cali
Zona Industrial Cascajal
PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com

SUCURSAL SIBATÉ
Km 0 + 750 m vía Chusacá – Silvania
Parque Industrial Tequendama IV Lote 25
Sibaté - Cundinamarca
PBX: (601) 3571800 - Cel: 317 428 7875
e-mail: ventasbogota@impadoc.com

SUCURSAL BARRANQUILLA
Calle 3 No. 51 – 107
B/: Barranquillita
Cel: 318 360 8351
ventas@impadoc.com.co

RECOMENDACIONES

- El producto debe ser almacenado en áreas cubiertas, secas y ventiladas, protegidas de la humedad ambiental y del contacto directo con el suelo. Se recomienda conservar el material en su empaque original, herméticamente cerrado, y ubicado sobre estibas. Estas condiciones de almacenamiento aseguran la estabilidad del producto y previenen la aglomeración o degradación de sus propiedades fisicoquímicas.

DURABILIDAD

Un (1) año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando se conserve en su empaque original, sellado y protegido de la humedad.

VIDEO DE PRODUCTO
www.impadoc.com

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.